

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem kraje
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-2031110287/0100

(dále jen „objednatel“)

a

„Společnost BAK – GEOSAN“

se sídlem: Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
zastoupená: Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsdou představenstva
vedoucího společníka BAK stavební společnost, a.s., na základě plné
moci
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 8095892/0800

Vedoucí společník

BAK stavební společnost, a.s.

se sídlem: Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
zastoupená: Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsdou představenstva
IČO: 284 02 758
DIČ: CZ28402758
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14336
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; Česká spořitelna, a.s.; Československá
obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 498340511/0100, 115-2541840247/0100; 3873632/0800;
8010 – 1808324133/0300

Společník

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
zastoupená: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing. Kamilem Vykydalem,
výrobním ředitelem, na základě plné moci
IČO: 281 69 522
DIČ: CZ28169522
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 6446732/0800

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 2. 2019, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové – stavební práce“. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2018-031339 (dále jen „veřejná zakázka“).

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.5 a odst. 6.6 a čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn.

Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona – práce podle Změnového listu č. 1 - 8.

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 1 až č. 8, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:
vícepráce: **1 406 582,95 Kč bez DPH**
méněpráce: **- 564 951,15 Kč bez DPH**
5. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 841 631,80 Kč bez DPH.**

II. Vymezení rozsahu změn

Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu (příloha č. 3) činí:

Cena celkem: 197 139 869,80 Kč bez DPH

(slovy:Jednostodevadesátsešmmilionůjednostotřicetdevěttisícosmsetšedesátdevět korun českých osmdesát haléřů)

III. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřině společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 - 8

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy


Za objednatele:

V Hradci Králové dne 06.04.2020



Královéhradecký kraj
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Za zhotovitele:

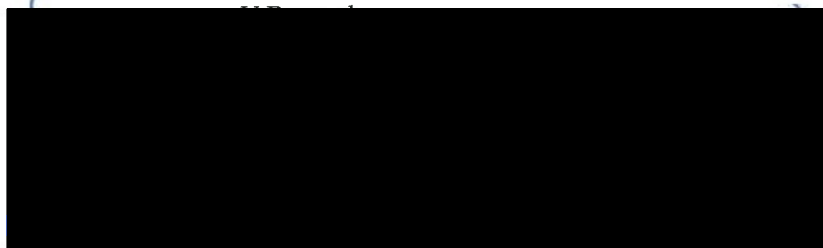

„Společnost BAK – GEOSAN“
Ing. Radek Mrázek
místopředseda představenstva
vedoucího společníka BAK stavební
společnost, a.s., na základě plné moci

.....
Ivan Havel
výkonný ředitel na základě plné moci
GEOSAN GROUP a.s.

.....
Ing. Kamil Vykýdal
výrobní ředitel, na základě plné moci
GEOSAN GROUP a.s.





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a
technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel: Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Projekt: SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
Místo: Hradec Králové
Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170
Smlouva o dílo ze dne 04.02.2019

ZMĚNOVÝ LIST

ZL

1

revize:

Objednatel:	Společnost	Zastoupena (Jméno, Příjmení)
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		PhDr. Jiří Stěpán, Ph.D.
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek	Ing. Radek Mrázek, MBA Ivan Havel Ing. Robert Schneider
Vydáno dne:		

PŘEDMĚTEM ZMĚNOVÉHO LISTU - ZADÁVACÍHO LISTU

Po odkrytí podzemního elektro kabelu bylo zjištěno, že slouží k napájení sousedního objektu (Jítrna) a je nutné v důsledku realizace retenční nádrže elektro přívodní kabel přeložit. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které investor jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou povahu zakázky.

• Rozpočet, viz. v příloha č. 1

DOPAD NA CENU (bez DPH):		DOPAD NA ČAS realizace v souvislosti s tímto ZL:	
Celkem odpočty:	0,00 Kč	Termín pro vyprojektování změny:	
Celkové odpočty a připočty:	38 443,53 Kč	Termín pro provedení změny:	
Celkem připočty:	38 443,53 Kč	Dopad na dílčí termíny:	NE
Cena díla po poslední změně:	196 336 681,53 Kč	Dopad na termín dokončení:	NE

Podpisem zástupců obou smluvních stran se tento „ZL“ nepovažuje za písemný dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo. Tento ZL bude nutné řešit dodatkem Smlouvy o dílo

Zástupce Objednatel:
Ing. Václav Nýč

Datum:
11. 10. 2019

Zástupce Objednatel:
Ing. Roman Kosař

Datum:
11. 10. 2019

Technický dozor investora:
Ing. Luboš Kasper

Datum:
11. 10. 2019

Generální projektant:
Ing. Martin Uličný

Datum:
11. 10. 2019

Zástupce Zhotovitele:
Karel Laš

Datum:
11. 10. 2019

Za Zhotovitele vypracoval:
Martin Medek

Datum:
11. 10. 2019

Za Zhotovitele kontroloval:
Ing. Michal Holub

Datum:
11. 10. 2019

Za Zhotovitele kontroloval:
Ing. Michal Šťastný

Datum:
11. 10. 2019

Za Zhotovitele kontroloval:
Lukáš Laštovička, DiS.

Datum:
11. 10. 2019

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SMARTmuzeum:modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
Část: D.1.4.7. SILNOPROUD
Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel: Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Místo: Hradec Králové

P.Č.	KCN	Kód položky		MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV				38 443,53	
D	1		Zemní práce				2 699,14	
14	K	130901121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	0,480	5 623,20	2 699,14	CS URS 2019 01 * 0,99
			2*0,4*0,6		0,480			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				3 890,70	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				3 890,70	
16	K	741812011	Zkouška izolační kabelu do 1 kV počtu a průřezu žil do 4x25 mm2	kus	2,000	282,15	564,30	CS URS 2019 01 * 0,99
15	K	741820011	Měření zemnicí síť délky pásu do 100 m	kus	1,000	3 326,40	3 326,40	CS URS 2019 01 * 0,99
D		M	Práce a dodávky M				30 863,69	
D	21-M		Elektromontáže				10 493,94	
4	K	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem	m	25,000	68,01	1 700,25	CS URS 2019 01 * 0,99
5	M	35441072	Drát pro hromosvod FeZn D 8mm	kg	12,938	40,99	530,33	CS URS 2019 01 * 0,99
			25,000*1,15*0,45		12,938			
6	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	4,000	95,73	382,92	CS URS 2019 01 * 0,99
7	M	35431161	svorka univerzální 669102 pro lano 4-25mm2	kus	4,000	38,02	152,08	CS URS 2019 01 * 0,99
3	K	210292021	Sřazování žil kabelů a vedení do 4 žil	kus	2,000	115,83	231,66	CS URS 2019 01 * 0,99
1	K	210812037	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x25 až 35 mm2 uložený volně nebo v liště	m	25,000	40,29	1 007,25	CS URS 2019 01 * 0,99
			"přeložka kabelu" 25		25,000			
2	M	34111610	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x25mm2	m	28,750	225,72	6 489,45	CS URS 2019 01 * 0,99
			25*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		28,750			
D		22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				9 747,54	
18	K	220081021	Montáž smrtňovací spojky Raychem na dvouplášťovém celoplastovém kabelu bez	kus	2,000	2 960,10	5 920,20	CS URS 2019 01 * 0,99
19	M	LJTM-4X/010-050	kabelová spojka RAYCHEM LJTM-4X/010-050	kus	2,000	1 913,67	3 827,34	CS URS 2019 01 * 0,99
D		46-M	Zemní práce při extr mont pracích				10 622,21	
8	K	460010011	Vytýčení trasy vedení vzdušného silového nn v terénu přehledném	km	0,025	1 712,70	42,82	CS URS 2019 01 * 0,99
9	K	460030006	Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 2, vrstva tloušťky do 15 cm	m3	1,400	400,95	561,33	CS URS 2019 01 * 0,99
			25*0,4*0,14		1,400			
11	K	460150043	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 60 cm, v	m	26,000	217,80	5 662,80	CS URS 2019 01 * 0,99
12	K	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do	m	26,000	107,91	2 805,66	CS URS 2019 01 * 0,99
13	K	460560043	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	26,000	59,60	1 549,60	CS URS 2019 01 * 0,99
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				990,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				990,00	
20	K	012002000	Geodetické práce	Kč	1,000	990,00	990,00	CS URS 2019 01 * 0,99



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a
technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170

Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Projekt:	SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
Místo:	Hradec Králové
Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170
Smlouva o dílo ze dne 04.02.2019	

ZMĚNOVÝ LIST

ZL

2

revize:

Objednatel:	Společnost	Zastoupena (Jméno, Příjmení)
	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek	Ing. Radek Mrázek, MBA Ivan Havel Ing. Robert Schneider
Vydáno dne:		

PŘEDMĚTEM ZMĚNOVÉHO LISTU - ZADÁVACÍHO LISTU

Po konzultaci s odborem památkové péče MM HK je možné zrušit komínové lávky střechy, které po rekonstrukci Díla nemají využití a pro budoucí provoz je vhodné je odstranit. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které investor jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou povahu zakázky.

• Rozpočet, viz. v příloha č. 1

DOPAD NA CENU (bez DPH):		DOPAD NA ČAS realizace v souvislosti s tímto ZL:	
Celkem odpočty:	-448 800,00 Kč	Termín pro vyprojektování změny:	
Celkové odpočty a připočty:	-281 028,16 Kč	Termín pro provedení změny:	
Celkem připočty:	167 771,84 Kč	Dopad na dílčí termíny:	NE
Cena díla po poslední změně:	196 055 653,37 Kč	Dopad na termín dokončení:	NE

Podpisem zástupců obou smluvních stran se tento „ZL“ nepovažuje za písemný dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo. Tento ZL bude nutně řešit dodatkem Smlouvy o dílo

Zástupce Objednatel:

Ing. Václav Nýč

Datum:

16.10.2019

Zástupce Objednatel:

Ing. Roman Kosář

Datum:

16.10.2019

Technický dozor investora:

Ing. Luboš Kasper

Datum:

16.10.2019

Generální projektant:

Ing. Martin Uličný

Datum:

16.10.2019

Zástupce Zhotovitele:

Karel Laš

Datum:

16.10.2019

Za Zhotovitele vypracoval:

Martin Medek

Datum:

16.10.2019

Za Zhotovitele kontroloval:

Ing. Michal Holub

Datum:

16.10.2019

Za Zhotovitele kontroloval:

Ing. Michal Štastný

Datum:

16.10.2019

Za Zhotovitele kontroloval:

Lukáš Laštovička, DiS.

Datum:

16.10.2019

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SMARTmuzeum:modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
 Objekt: D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ
 Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 Zhotovitel: Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
 Místo: Hradec Králové

P.Č.	KCN	Kód položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8
Náklady soupisu celkem							-281 028,16
D	HSV	Práce a dodávky HSV				17 627,84	
D	997	Přesun sutě				17 627,84	
1	K	997013216 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně	t	6,800	2 306,70	15 685,58	CS ÚRS 2019 01 * 0,99
2	K	997013501 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziklárku do 1 km se	t	6,800	234,63	1 595,48	CS ÚRS 2019 01 * 0,99
3	K	997013509 Připlátek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	34,000	10,20	346,80	CS ÚRS 2019 01 * 0,99
		6,800*5		34,000			
W	PSV	Práce a dodávky PSV				-298 656,00	
D	767	Konstrukce zámečnické				150 144,00	
4	K	767996701 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotností jednotlivých dílů do 50 kg	kg	6 800,000	22,08	150 144,00	CS ÚRS 2019 01 * 0,99
		"1 bm lávky = 40 kg" 170*40		6 800,000			
W	790	D.1.1.c.07 Ostatní práce a dodávky				-448 800,00	
5	K	790999112 SPC D+M Kominová lávka - repase - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - OV1	m	-170,000	2 640,00	-448 800,00	Dle SOD
		" Střecha "					
W		" Repase kominové lávky vč. přístupových stupňů, pochozí lávky a zábradlí ,demontáž, odstranění rzi, nátěr, výměna / oprava poškozených částí. " -170		-170,000			



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a
technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170

Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Projekt:	SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
Místo:	Hradec Králové
Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170
Smlouva o dílo ze dne 04.02.2019	

ZMĚNOVÝ LIST

		ZL	3
		revize:	
	Společnost	Zastoupena (Jméno, Příjmení)	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.	
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek	Ing. Radek Mrázek, MBA Ivan Havel Ing. Robert Schneider	
Vydáno dne:			

PŘEDMĚTEM ZMĚNOVÉHO LISTU - ZADÁVACÍHO LISTU

Vzhledem k umístění a bezpečnosti obsluhy nůžkové plošiny budou doplněny bezpečnostní prvky, které budou splňovat BOZP a mají dopad do ceny hydraulické plošiny. Toto opatření spočívá v nainstalování ohrazení na dva boky stolu, které bude oboustranně zaplečkováno, aby nevznikaly střížné hrany – do výšky 1100 mm. Na stranu horního nástupiště je nutné nainstalovat ocelový rám, který při sjetí plošiny vytvoří zábradlí v horní stanici do výšky 1100 mm, aby nemohlo dojít k pádu do prostoru plošiny. Plošina bude parkovat v dolní stanici. Pod deskou zdvihacího stolu bude umístěn kontaktní bezpečnostní rám, který v případě najetí na překážku plošinu okamžitě zastaví. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které investor jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou povahu zakázky.

* Rozpočet, viz. v příloha č. 1

DOPAD NA CENU (bez DPH):		DOPAD NA ČAS realizace v souvislosti s tímto ZL:	
Celkem odpočty:	0,00 Kč	Termín pro vyprojektování změny:	
Celkové odpočty a připočty:	20 480,00 Kč	Termín pro provedení změny:	
Celkem připočty:	20 480,00 Kč	Dopad na dílčí termíny:	NE
Cena díla po poslední změně:	196 076 133,37 Kč	Dopad na termín dokončení:	NE

Podpisem zástupců obou smluvních stran se tento „ZL“ nepovažuje za písemný dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo. Tento ZL bude nutné řešit dodatkem Smlouvy o dílo

Zástupce Objednatel:
Ing. Václav Nýč

Datum:
30.10.2019

Zástupce Objednatel:
Ing. Roman Kosař

Datum:
30.10.2019

Technický dozor investora:
Ing. Luboš Kasper

Datum:
30.10.2019

Generální projektant:
Ing. Martin Uličný

Datum:
30.10.2019

Zástupce Zhotovitele:
Karel Laš

Datum:
30.10.2019

Za Zhotovitele vypracoval:
Martin Medek

Datum:
30.10.2019

Za Zhotovitele kontroloval:
Ing. Michal Holub

Datum:
30.10.2019

Za Zhotovitele kontroloval:
Ing. Michal Štasný

Datum:
30.10.2019

Za Zhotovitele kontroloval:
Lukáš Laštovička, DiS.

Datum:
30.10.2019

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SMARTmuzeum:modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
Objekt: D.1.1. ASŘ - NOVÝ STAV
Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel: Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Místo: Hradec Králové

P.Č.	KCN	Kód položky		MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
199N	933	33099903 SPC	D+M Zvedací výšková plošina - doplnění bezpečnostních prvků	kus	1,00	20 480,00	20 480,00	Cena v místě a čase obvyklá
			" Cena obsahuje : nainstalování ohrazení na dva boky stolu, které bude oboustranně zaplechováno ,aby nevznikaly střížné hrany – do výšky 1100 mm. Na stranu horního nástupiště nainstalovat ocelový rám, který při sjetí plošiny vytvoří zábradlí v horní stanici do výšky 1100 mm ,aby nemohlo dojít k pádu do prostoru plošiny . Plošina bude parkovat v dolní stanici. Ovládací kazeta bude umístěna pouze dole ,aby měla obsluha po celou dobu jízdy zdvihací stůl a jeho okolí pod vizuální kontrolou. Pod deskou zdvihacího stolu bude umístěn kontaktní bezpečnostní rám ,který v případě najetí na překážku plošinu okamžitě zastaví. "		1,00			



KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBORU VÝTAHŮ A ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ

BAK stavební společnost a.s.

Ing. Eva Gregorová

Vodní 177

541 01 Trutnov

V Českém Meziříčí 19.10.2019

Věc: CENOVÁ NABÍDKA č. 076/2019

Na základě prohlídky na místě realizace Vám předkládáme návrh technického řešení (zajištění bezpečnosti při manipulaci s plošinou) a aktualizovanou cenovou nabídku na dodávku a montáž zdvihacího stolu ZP 1 se zakázanou dopravou osob na akci „Muzeum SMART Hradec Králové“

Zdvihací stůl ZP1 sestává z:

- hydraulického obvodu tvořeného elektrohydraulickým agregátem, hydromotory a hydraulickým obvodem,
- horní deska s protiskluzovým povrchem (plech s oválnými výstupky),
- nůžkového mechanismu spojeného ocelovými čepy kluzně uloženými v samomazných pouzdrech,
- dolním rámem uzpůsobeným pro ukotvení do montážní prohlubně.

Horní deska opatřena:

- na stranách 2 x 1500 mm bočnicemi s plnou výplní výšky 1100 mm, výplň plech, bočnice hladké z obou stran,
- na straně 2500 mm nad bočnicemi bude instalován portál ve výšce 2600 mm, který zajistí při sjetí zdvihacího stolu do dolní polohy horní nákladíště proti pádu (viz. obr.),
- světlý rozměr horní desky 2420 x 1500 mm.

NAHORU - DOLU BEZ VELKÉ PÁMARTY, JEDINĚ S NÁMA, S




RP výtahy s.r.o., Na Nábřeží 135, 517 71 České Meziříčí, IČO: 28935934, DIČ: CZ28935934

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Provozovna: Ječná 510, 500 03 Hradec Králové

ČSN EN 1570-1+A1

Rozměry v metrech

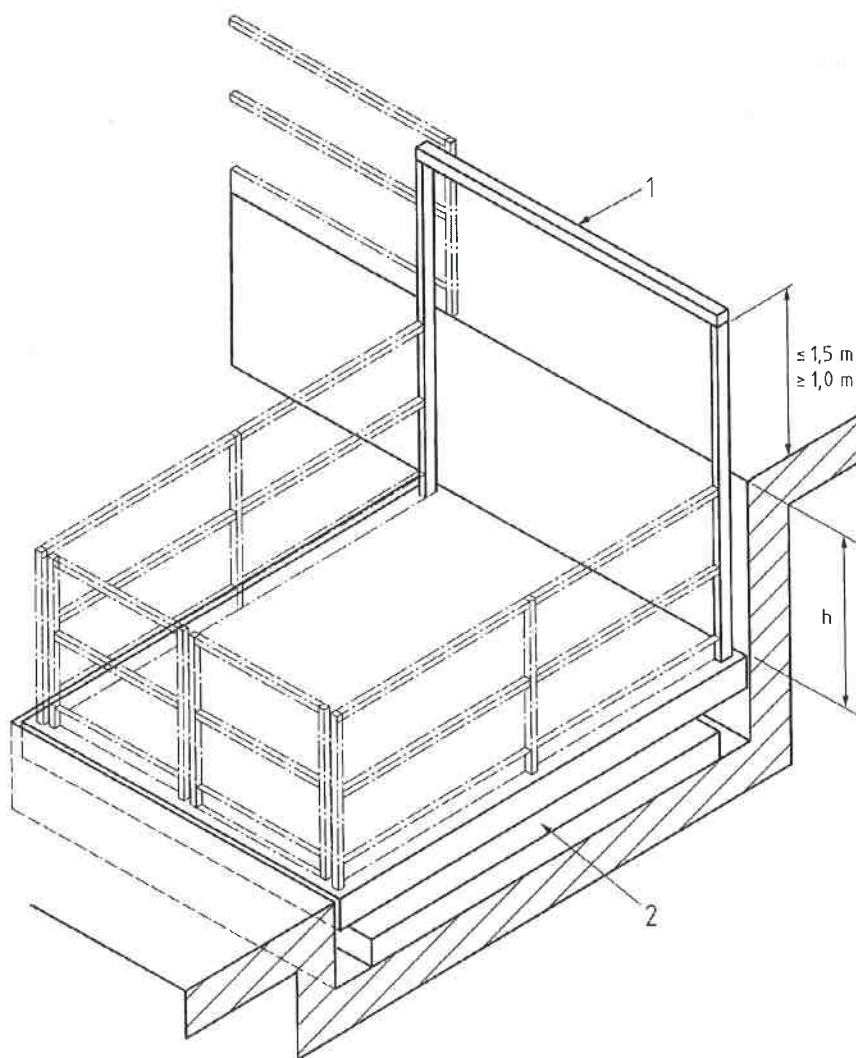

Legenda

- 1 zábrany v horním nakládacím místě
- 2 plošina v nejnižším nakládacím místě
- h výška nakládacího místa nad nejnižším nakládacím místem


Obrázek 6a – Vstup nakládacího místa nad 0,5 m a do 1,6 m

Bezpečnostními prvky zdvihacího stolu jsou:

- bezpečnostní kontaktní rám pod horní deskou zdvihacího stolu,
- bezpečnostní poruchový ventil instalovaný přímo v tělese hydromotoru, který zajišťuje okamžité a bezpečné zastavení zdvihacího stolu a setrvání v dané poloze při náhlém poklesu tlaku v hydraulickém obvodu,
- proti přetížení je standardně vybavená každá pohonná jednotka bezpečnostním pojistným ventilem,
- součástí pohonné jednotky je ventil nouzového vyproštění přepravované osoby a nákladu při výpadku elektrické energie.

Řízení

- základní pro ZP1,
- 1 x kompletní ovládací místo,
- ovládací kazeta umístěna v dolním nákladišti a to tak, aby měla obsluha zdvihacího stolu po celou dobu provozu zdvihacího stolu zdvihací stůl a prostor v jeho okolí pod vizuální kontrolou,
- řízení trvalým stiskem tlačítek směřů TOT-MAN .

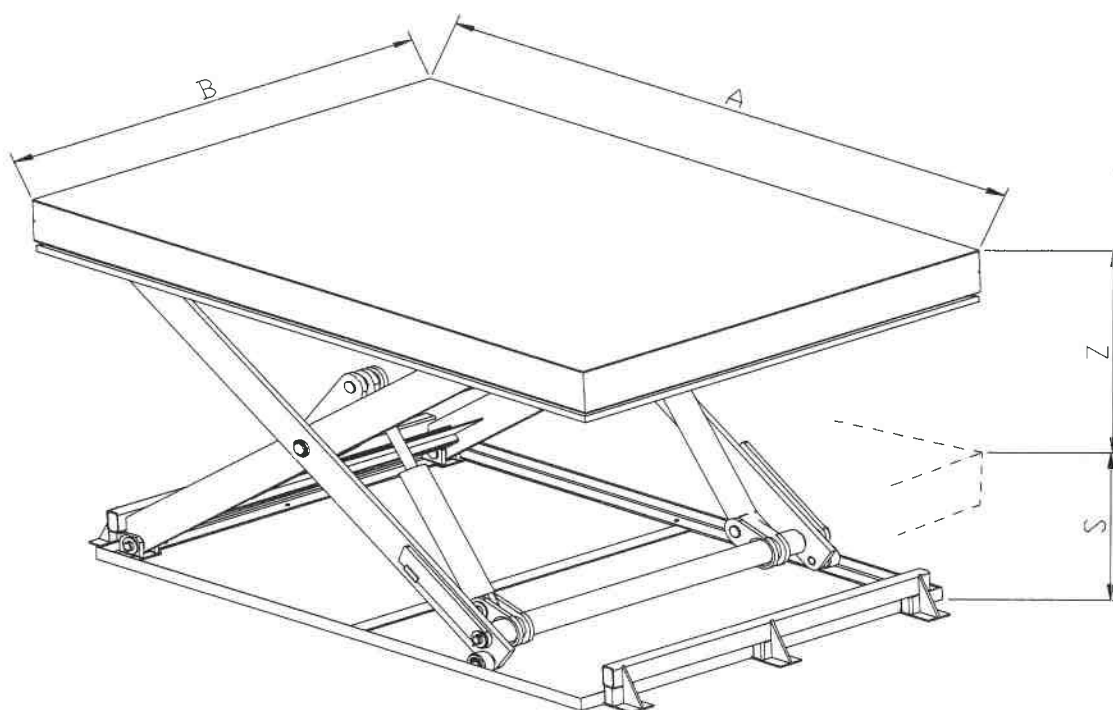

Technické parametry zdvihacího stolu	
nůžkový mechanismus	jednonásobný
nosnost -	5000 kg
zdvih - Z -	1500 mm
délka stolu - A -	2500 mm
šířka stolu - B -	1500 mm
délka montážní prohlubně -	2540 mm
šířka montážní prohlubně -	1540 mm
složená výška - S -	410 mm
montážní prohlubeň -	430 mm
* rychlost zdvihu - výpočtová	0,036 m/s
* doba zdvihu - výpočtová	42 sec.
* doba klesání - výpočtová	44 sec.
pohon -	elektrohydraulický
pohonná jednotka typ -	jednočinný
příkon el. motoru -	4 kW
přívod -	3/N/PE 400V/ 50 Hz TN-S
přívod ukončený hl. vypínačem-	5 x 4 mm ²
ovládací napětí -	1/PE 24V DC PELV
krytí -	IP 54
řízení	řízení ZP1
počet ovlád. míst -	1 kazeta
hydraulické médium -	MOL Hydro HV 46 LBU
objem hydr. média -	16 litrů
provozní tlak (max.) -	13 MPa
hmotnost zařízení -	1400 kg
povrchová úprava -	vrchní lak RAL 5010

Pohon zdvihacího stolu –

- jednočinný, spotřeba el. energie jen při zvedání zdvihacího stolu,
- pohon vybaven ventilem pro korekci rychlosti směrem dolů (stejná rychlost klesání se zátěží i bez zatížení),
- pohon vybaven ventilem nouzového spouštění (vyproštění),
- pohon mimo těleso zdvihacího stolu – v budově.

Cena kompletní zakázky:

Nabídková cena : 20.480,- Kč bez DPH

Nabídková cena : 24.781,- Kč s DPH 21 %

V ceně je zahrnuto:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| - zaměření prostoru instalace | - montáž zařízení a jeho připojení k el. síti |
| - zpracování projektové dokumentace | - zkouška zařízení po montáži |
| - zhotovení návrhu smlouvy o dílo | - výchozí revizní zpráva |
| - výroba plošiny | - proškolení obsluhy |
| - doprava na místo instalace | |

Záruční doba:

Záruku na dílo poskytujeme v délce 24 měsíců na pohyblivé části, na pevné části může být delší. Záruka začíná běžet dnem předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli v místě plnění. Podmínkou platnosti záruky je provádění pravidelného servisu na zařízení podle platných předpisů a návodů výrobce, tj. naší firmou, nebo firmou námi uznanou.


Termín dodání projektové dokumentace:	3 týdny od zaslání závazné objednávky
Termín dodávky a montáže zařízení:	10 týdnů od uzavření SoD
Doba montáže plošiny:	cca 2 dny
Platební podmínky:	záloha 50% předem, zbytek po předání Splatnost faktur 30. dní od vystavení
Platnost cenové nabídky:	02/2020

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme

Na další spolupráci se těší za společnost



Ing. Jan Rejchrt



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a
technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170

Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Projekt:	SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
Místo:	Hradec Králové
Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170
Smlouva o dílo ze dne 04.02.2019	

ZMĚNOVÝ LIST		ZL	4
		revize:	
Objednatel:	Společnost	Zastoupena (Jméno, Příjmení)	
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		PhDr. Jiří Stěpán, Ph.D.	
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek	Ing. Radek Mrázek, MBA Ivan Havel Ing. Robert Schneider	
Vydáno dne:			
PŘEDMĚTEM ZMĚNOVÉHO LISTU - ZADÁVACÍHO LISTU			
<i>Z důvodu bezpečnosti a zajištění stability stávajících historických kleneb bastionu (dle upozornění odboru památkové péče MMHK), je nutné provést záporové pažení podél kleneb bastionu. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které investor jednající s náležitou péčí nemohl předvidat. Změna nemění celkovou povahu zakázky.</i>			
• Rozpočet, viz. v příloha č. 1			
DOPAD NA CENU (bez DPH):		DOPAD NA ČAS realizace v souvislosti s tímto ZL:	
Celkem odpočty:	0,00 Kč	Termín pro vyprojektování změny:	
Celkové odpočty a připočty:	296 038,45 Kč	Termín pro provedení změny:	
Celkem připočty:	296 038,45 Kč	Dopad na dílčí termíny:	NE
Cena díla po poslední změně:	196 372 171,82 Kč	Dopad na termín dokončení:	NE
Podpisem zástupců obou smluvních stran se tento „ZL“ nepovažuje za písemný dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo. Tento ZL bude nutné řešit dodatkem Smlouvy o dílo			
<u>Zástupce Objednatel:</u> Ing. Václav Nýč	Datum: 04.11.2019		
<u>Zástupce Objednatel:</u> Ing. Roman Kosar	Datum: 04.11.2019		
<u>Technický dozor investora:</u> Ing. Luboš Kasper	Datum: 04.11.2019		
<u>Generální projektant:</u> Ing. Martin Uličný	Datum: 04.11.2019		
<u>Zástupce Zhotovitele:</u> Karel Laš	Datum: 04.11.2019		
<u>Za Zhotovitele vypracoval:</u> Martin Medek	Datum: 04.11.2019		
<u>Za Zhotovitele kontroloval:</u> Ing. Michal Holub	Datum: 04.11.2019		
<u>Za Zhotovitele kontroloval:</u> Ing. Michal Štastný	Datum: 04.11.2019		
<u>Za Zhotovitele kontroloval:</u> Lukáš Laštovička, DiS.	Datum: 04.11.2019		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SMARTmuzeum:modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
Objekt: D.1.1. ASŘ - PŘÍSTAVBA
Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel: Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Místo: Hradec Králové

P.Č.	KCN	Kód položky		MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Náklady soupisu celkem							296 038,45	
	2	Zakládání					296 038,45	
	226212213	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 10 m hor. III	m	48,00	1 485,00	71 280,00		Dle SOD
		Vrty 6bm*8ks		48,00				
	151711111_V1	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	48,00	1 514,70	72 705,60		CS ÚRS 2019 01 * 0,99
		Zápory ocelové 6bm*8ks		48,00				
	58932937 RTO	Beton kořenů zápor	m3	11,22	2 915,00	32 694,64		Dle SOD
		8*1,402		11,22				
	13010760	ocel profilová IPE 300 jakost 11 375	t	2,03	25 443,00	51 537,34		CS ÚRS 2019 01 * 0,99
		8*6*42,2		2,03				
	151721112R_V1	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m	m2	25,74	832,59	21 430,87		CS ÚRS 2019 01 * 0,99
		Záporové pažení(2,5+2+2+2,2+2,26+2,2+2)*1,5		25,74				
	998001011	Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě (doprava IPE, mobilizace čety pro výdřevu)	t	50,00	305,80	15 290,00		Dle SOD
		Konzultace statika generálního dodavatele	sada	11,00	600,00	6 600,00		Cena v místě a čase obvyklá
		Vytyčení zápor	sada	1,00	3 500,00	3 500,00		Cena v místě a čase obvyklá
		Postupné zaměření bastionu a zasilání podkladů na GP a objednatele	sada	6,00	3 500,00	21 000,00		Cena v místě a čase obvyklá

geodeticky vytyčen a ohraničen mobilními zábranami. Bastion nebude pojižděn stavebními mechanizmy. Při provádění monolitu musí být bastion ochráněn.

(KD 08) Obě krajní piloty ve dvoře v rozích zasahují do tělesa bastionu.

(KD 09) Piloty vyřešeny, krajní piloty jsou změněny (hloubky, rozměr, převážka – je změněn rozměr pilot a počet).

(KD 10) Rubová strana bastionu bude po dobu výstavby chráněna záporovou stěnou tvořenou vrty DN 630 mm do hloubky cca 6,0 m. Do vrtu budou osazeny a zabetonovány ocelové I nosiče š. 300 mm ve vzdálenosti cca 2200 - 2600 mm. Záporny budou nad terén vyčnívat cca 1500 mm a budou rozepřeny dřevěnými fošnami tl. 80 mm. Prostor mezi rubem bastionu a fošnami bude zasypán zeminou. S tímto řešením památkáři souhlasí.

Kontrola úkolů z minulého KD:

1.6. GD žádá GP o vysvětlení:

Ve stávající místnost 10.14 není sklep, ale podružná rozvodna ÚT s nevyhovující elektroinstalací

(KD 02,05,06,07) Trvá

(KD 08) GP předložil návrh dispozičního řešení v tomto místě. Projednat s MVČ. Z: TDS, T: 15.11.

(KD 10) Trvá, dnes jednání do 13,00 na KÚ s GP.

TDI zašle GP a Ing. Kosařovi připomínky GD k PD – body týkající se statiky (ŽB) požadujeme řešit přednostně.

Z: GP, T: KD 02

(KD 02) Trvá

(KD 04) GP předloží do 20.10.2019

(KD 05) Předáno, OPP MHK vysvětlil, jak požaduje podklad zpracovat (zákres původních konstrukcí bastionu do jednoho výkresu s novými konstrukcemi), návrh stabilizace původních konstrukcí, doplnit půdorysy, vypovídající řezy. Nosné konstrukce (piloty) lze řešit samostatně. GP zpracuje obratem.

(KD 06) Půdorys pilot předán arch. Faltovi. Technico provede výkres – řez v místě bastionu – podle dnes projednané vize prezentace bastionu v interiéru přístavby prezentované arch. Faltou.

Z: GP, T: 01.11.2019

Při bourání cihelného kolektoru dát pozor na žebro bastionu – cihelné zdivo lze bourat jen po žebro.

(KD 07) Od minulého KD zpracoval GP několik verzí – půdorysů a řezů v místě pilot P5. Konečná verze byla projednána dnes v rámci KD. GD provede 2 sondy pro archeology v místě budoucích ramp tj v krajních pilotách osy A – cíl je najít korunu vnitřního zdiva tělesa bastionu. OPP MMHK





Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Projekt:	SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
Místo:	Hradec Králové
Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170
Smlouva o dílo ze dne 04.02.2019	

ZMĚNOVÝ LIST

ZL

5

revize:

	Společnost	Zastoupena (Jméno, Příjmení)
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	PhDr. Jiří Stěpán, Ph.D.
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek	Ing. Radek Mrázek, MBA Ivan Havel Ing. Robert Schneider
Vydáno dne:		

PŘEDMĚTEM ZMĚNOVÉHO LISTU - ZADÁVACÍHO LISTU

Po odkrytí stávající kanalizace a zjištění skutečného stavu je nutné provést čištění a monitoring kanalizace, který nebyl součástí původního zadání. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které investor jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou povahu zakázky.

• Rozpočet, viz. v příloha č. 1

DOPAD NA CENU (bez DPH):		DOPAD NA ČAS realizace v souvislosti s tímto ZL:	
Celkem odpočty:	0,00 Kč	Termín pro vyprojektování změny:	
Celkové odpočty a připočty:	44 227,94 Kč	Termín pro provedení změny:	
Celkem připočty:	44 227,94 Kč	Dopad na dílčí termíny:	NE
Cena díla po poslední změně:	196 416 399,76 Kč	Dopad na termín dokončení:	NE

Podpisem zástupců obou smluvních stran se tento „ZL“ nepovažuje za písemný dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo. Tento ZL bude nutné řešit dodatkem Smlouvy o dílo

Zástupce Objednatel:

Ing. Václav Nýč

Datum:

17.1.2020

Zástupce Objednatel:

Ing. Roman Kosař

Datum:

17.1.2020

Technický dozor investora:

Ing. Luboš Kasper

Datum:

17.1.2020

Generální projektant:

Ing. Martin Uličný

Datum:

17.1.2020

Zástupce Zhotovitele:

Karel Laš

Datum:

17.1.2020

Za Zhotovitele vypracoval:

Martin Medek

Datum:

17.1.2020

Za Zhotovitele kontroloval:

Ing. Michal Holub

Datum:

17.1.2020

Za Zhotovitele kontroloval:

Ing. Michal Šťastný

Datum:

17.1.2020

Za Zhotovitele kontroloval:

Lukáš Laštovička, DiS.

Datum:



17.1.2020

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR


Stavba: SMARTmuzeum:modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
Část: C.5. PŘELOŽKY AREÁLOVÉ KANALIZACE
Objekt: AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel: Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Místo: Hradec Králové

P.Č.	KCN	Kód položky		MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Náklady soupisu celkem							44 227,94	
		8	Trubní vedení					
		359901111 R	Vyčištění stok včetně likvidace vytěženého materiálu	m	108,00	281,09	30 357,29	CS ÚRS 2019 01 * 0,99
		359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	108,00	88,51	9 558,65	CS ÚRS 2019 01 * 0,99
		99	Přesun hmot				4 312,00	
	HZS		Práce obsluhy	hod	10,00	352,00	3 520,00	CS ÚRS/TEO 2019 01 * 0,99
	HZS		Nájezd vozidla	km	24,00	33,00	792,00	Cena v místě a čase obvyklá


7Pp.7

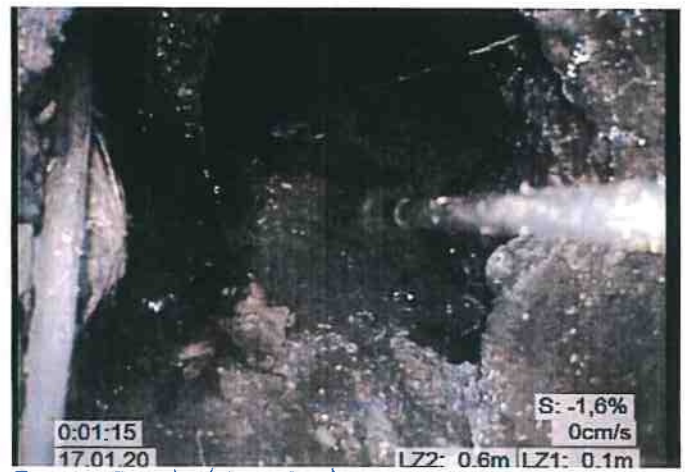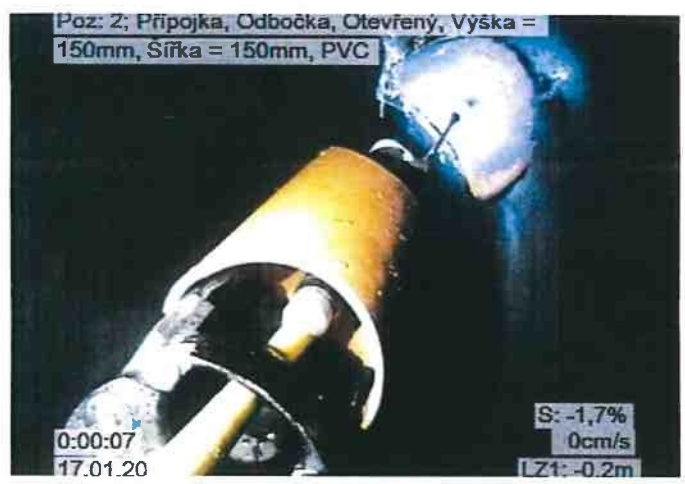

Potrubní potrubí - začal

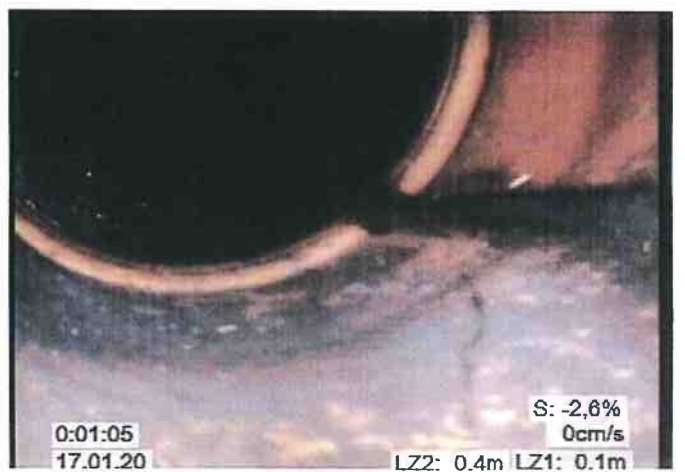


prp-2.

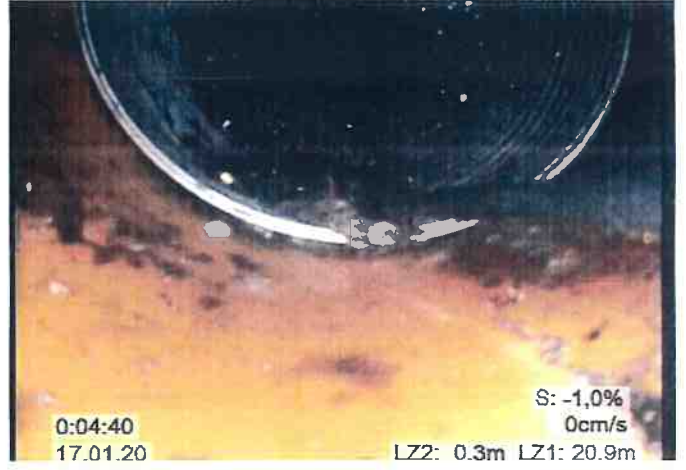


trabalho u potuado



пріп 3.

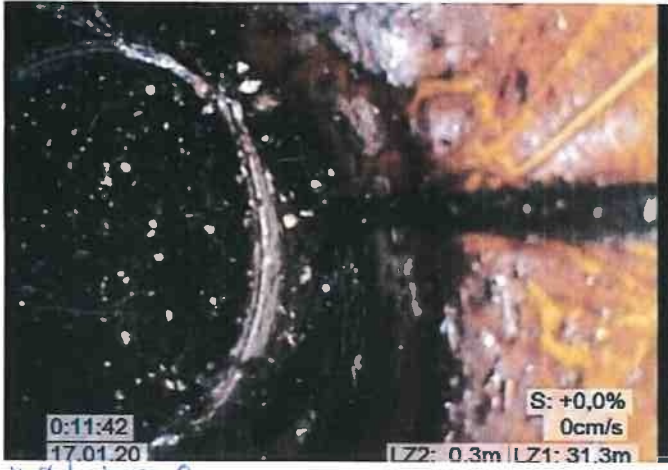

вист катери

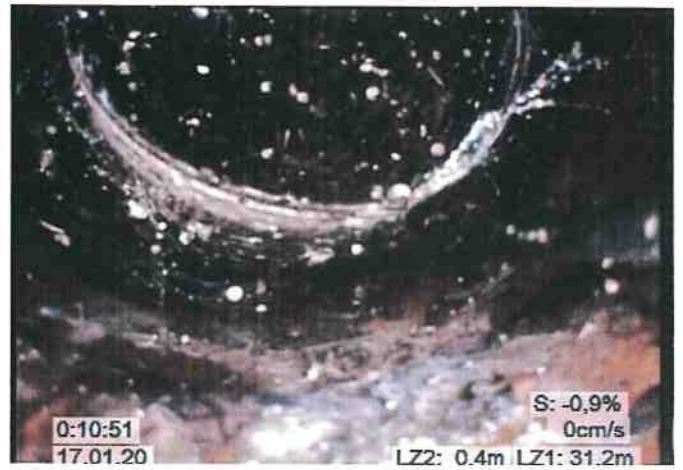


FWP 4.

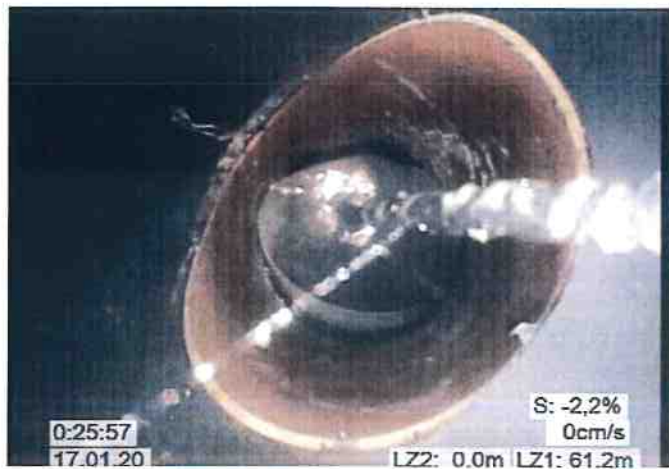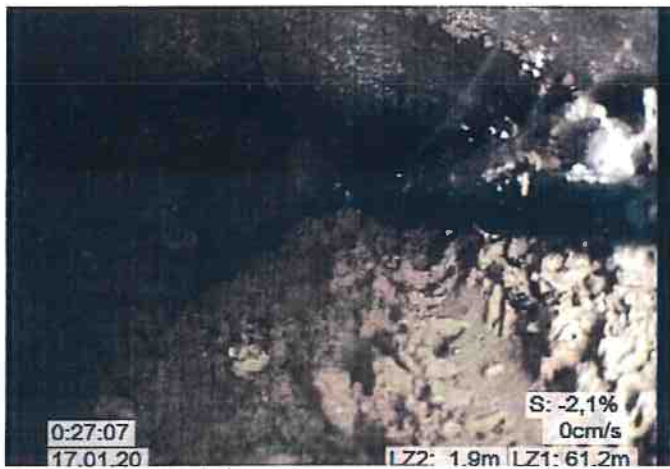

total potresti

ppp 5.

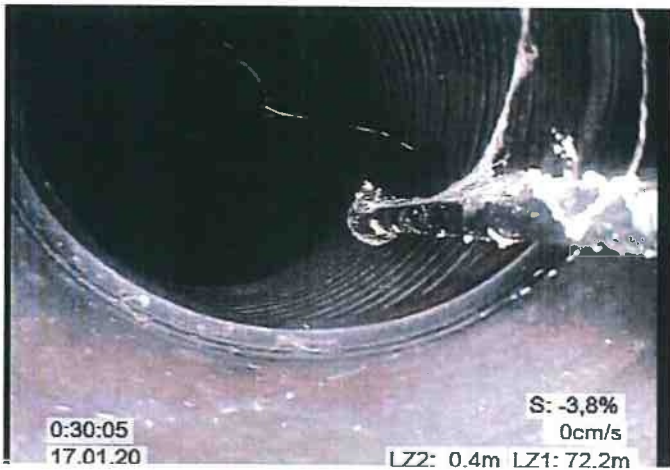



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170

Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Projekt:	SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
Místo:	Hradec Králové
Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170
Smlouva o dílo ze dne 04.02.2019	

ZMĚNOVÝ LIST

ZL

6

revize:

Objednatel:	Společnost	Zastoupena (Jméno, Příjmení)
	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	PhDr. Jiří Stěpán, Ph.D.
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek	Ing. Radek Mrázek, MBA Ivan Havel Ing. Robert Schneider
Vydáno dne:		

PŘEDMĚTEM ZMĚNOVÉHO LISTU - ZADÁVACÍHO LISTU

Pro odkrytí bastionu a jeho přesném zaměření a po konzultaci s OPPP MHK ve vazbě na vrty pilot a potřeby zajištění ochrany bastionu před poškozením kleneb pojezdem pilotací soupravou dochází k navýšení délky hluchých vrtů pilot, dále k prodloužení piloty v ose "A"/"1" a v ose "A"/"10" a přidání jedné piloty v ose "A"/"10" pro statické přemostění bastionu. Zároveň je součástí tohoto ZL ochranný zásyp kleneb pískem a ochranná geotextilie. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které investor jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou povahu zakázky.

* Rozpočet, viz. v příloha č. 1

DOPAD NA CENU (bez DPH):		DOPAD NA ČAS realizace v souvislosti s tímto ZL:	
Celkem odpočty:	-6 294,75 Kč	Termín pro vyprojektování změny:	
Celkové odpočty a připočty:	568 353,63 Kč	Termín pro provedení změny:	
Celkem připočty:	574 648,38 Kč	Dopad na dílčí termíny:	NE
Cena díla po poslední změně:	196 984 753,39 Kč	Dopad na termín dokončení:	NE

Podpisem zástupců obou smluvních stran se tento „ZL“ nepovažuje za písemný dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo. Tento ZL bude nutné řešit dodatkem Smlouvy o dílo

Zástupce Objednatel:
Ing. Václav Nýč

Datum:

25.11.2019

Zástupce Objednatel:
Ing. Roman Kosář

Datum:

25.11.2019

Technický dozor investora:
Ing. Luboš Kasper

Datum:

25.11.2019

Generální projektant:
Ing. Martin Uličný

Datum:

25.11.2019

Zástupce Zhotovitele:
Karel Laš

Datum:

25.11.2019

Za Zhotovitele vypracoval:
Martin Medek

Datum:

25.11.2019

Za Zhotovitele kontroloval:
Ing. Michal Holub

Datum:

25.11.2019

Za Zhotovitele kontroloval:
Ing. Michal Šťastný

Datum:

25.11.2019

Za Zhotovitele kontroloval:
Lukáš Laštovička, DiS.

Datum:

25.11.2019

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SMARTmuzeum:modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
 Objekt: D.1.1. ASŘ - PŘÍSTAVBA
 Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 Zhotovitel: Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
 Místo: Hradec Králové

P.Č.	KCN	Kód položky		MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Náklady soupisu celkem

568 353,63

		1	Zemní práce				131 321,25	
15	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	210,13	94,80	19 919,85	dle SoD
			" Zpětný zásyp kolem objektu přístavby " 90,625+45+25+49,5		210,13			
	583	58337310	šterkopisek frakce 0/4	t	145,00	310,86	45 074,70	CS ÚRS 2019 01 * 0,99
			" Šterkopisek pro zásyp bastionu " (90,625)*1,6		145,00			
16	583	58337344	šterkopisek frakce 0-32	t	199,00	333,30	66 326,70	dle SoD
			" Šterkopisek pro zásyp bastionu " 45)*2,0		90,00			
			" Šterkopisek pro zvýšení pilotovací roviny " 25)*2,0		10,00			
			" Šterkopisek pro obslužnou cestu " 49,5)*2,0		99,00			
		2	Zakládání				317 080,53	
19	002	226212213	Vrty velkoprotílové svislé zapažené D do 650 mm hl do 10 m hor. III	m	41,00	1 485,00	60 885,00	dle SoD
			" Vrty pro piloty vč. hluchého vrtu - P1 " - (9,0+0,35)*8		-74,8			
			" Vrty pro piloty vč. hluchého vrtu - P1 " (9,0+1,65)*6		63,9			
			" Vrty pro piloty vč. hluchého vrtu - P6 " - (20,0+0,35)*2		-40,7			
			" Vrty pro piloty vč. hluchého vrtu - P6 " (22,0+1,65)*2		47,3			
			" Vrty pro piloty vč. hluchého vrtu - P7 " (15,0+2,3)*1		17,3			
			" Vrty pro piloty vč. hluchého vrtu - P8 " (13,0+1,00)*2		28			
26	002	226213214	Vrty velkoprotílové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. IV	m	44,70	1 507,00	67 362,90	dle SoD
			" Vrty pro piloty vč. hluchého vrtu - P2 " - (12,0+0,35)*8		-98,8			
			" Vrty pro piloty vč. hluchého vrtu - P2 " (12,0+1,65)*8		109,2			
			" Vrty pro piloty vč. hluchého vrtu - P3 " - (14,0+0,35)*6		-86,1			
			" Vrty pro piloty vč. hluchého vrtu - P3 východ " (16,0+1,00)*4		68			
			" Vrty pro piloty vč. hluchého vrtu - P3 západ " (16,0+2,3)*2		36,6			
			" Vrty pro piloty vč. hluchého vrtu - P4 " - (9,0+0,35)*2		-18,7			
			" Vrty pro piloty vč. hluchého vrtu - P4 " (9,0+1,65)*2		21,3			
			" Vrty pro piloty vč. hluchého vrtu - P5 " - (20,0+0,35)*4		-81,4			
			" Vrty pro piloty vč. hluchého vrtu - P5 " (22,0+1,65)*4		94,6			
34	002	231212112	Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	-10,90	577,50	-6 294,75	dle SoD
			" Zřízení pilot - P1 " - (9,0+0,35)*8		-74,8			
			" Zřízení pilot - P1 " (9,0+1,65)*8		63,9			
35	002	231212312	Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 30 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	51,90	577,50	29 972,25	dle SoD
			" Zřízení pilot - P6 " - (20,0+0,35)*2		-40,7			
			" Zřízení pilot - P6 " (22,0+1,65)*2		47,3			
			" Zřízení pilot - P7 " (15,0+2,3)*1		17,3			
			" Zřízení pilot - P8 " (13,0+1,00)*2		28			
36	002	231212113	Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	2,60	599,50	1 558,70	dle SoD
			" Zřízení pilot - P4 " - (9,0+0,35)*2		-18,7			
			" Zřízení pilot - P4 " (9,0+1,65)*2		21,3			
37	002	231212213	Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 20 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	28,90	599,50	17 325,55	dle SoD
			" Zřízení pilot - P2 " - (12,0+0,35)*8		-98,8			
			" Zřízení pilot - P2 " (12,0+0,35)*9		109,2			
			" Zřízení pilot - P3 " - (14,0+0,35)*6		-86,1			
			" Zřízení pilot - P3 východ " (16,0+1,00)*4		68			
			" Zřízení pilot - P3 západ " (16,0+2,3)*2		36,6			
38	002	231212313	Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 30 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	13,20	599,50	7 913,40	dle SoD
			" Zřízení pilot - P5 " - (20,0+0,35)*4		-81,4			
			" Zřízení pilot - P5 " (22,0+1,65)*4		94,6			
39	589	58932937 RTO	směs pro beton (řída C 25/30 - XA2, XF2 - Specifikace dle PD	m3	22,30	2 915,00	64 990,53	dle SoD
			" beton pro piloty - P1 " (((0,63/2)*(0,63/2)*π*(9,0)*8)*1,05		-23,57			
			" beton pro piloty - P1 " (((0,63/2)*(0,63/2)*π*(9,0)*6)*1,05		17,67			
			" beton pro piloty - P2 " (((0,9/2)*(0,9/2)*π*(12,0)*8)*1,05		-64,13			
			" beton pro piloty - P2 " (((0,9/2)*(0,9/2)*π*(12,0)*8)*1,05		64,13			
			" beton pro piloty - P3 " (((0,9/2)*(0,9/2)*π*(14,0)*6)*1,05		-56,11			
			" beton pro piloty - P3 " (((0,9/2)*(0,9/2)*π*(16,0)*6)*1,05		64,13			
			" beton pro piloty - P4 " (((0,9/2)*(0,9/2)*π*(9,0)*2)*1,05		-12,02			
			" beton pro piloty - P4 " (((0,9/2)*(0,9/2)*π*(9,0)*2)*1,05		12,02			
			" beton pro piloty - P5 " (((0,9/2)*(0,9/2)*π*(20,0)*4)*1,05		-53,44			
			" beton pro piloty - P5 " (((0,9/2)*(0,9/2)*π*(22,0)*4)*1,05		58,78			
			" beton pro piloty - P6 " (((0,63/2)*(0,63/2)*π*(20,0)*2)*1,05		-13,09			
			" beton pro piloty - P6 " (((0,63/2)*(0,63/2)*π*(22,0)*2)*1,05		14,40			
			" beton pro piloty - P7 " (((0,63/2)*(0,63/2)*π*(15,0)*1)*1,05		4,91			
			" beton pro piloty - P8 " (((0,63/2)*(0,63/2)*π*(13,0)*2)*1,05		8,51			
			" beton pro hlavu pilot - P1 " (((0,63/2)*(0,63/2)*π*(0,3)*8)*1,05		-0,79			
			" beton pro hlavu pilot - P1 " (((0,63/2)*(0,63/2)*π*(0,3)*6)*1,05		0,59			
			" beton pro hlavu pilot - P2 " (((0,9/2)*(0,9/2)*π*(0,3)*8)*1,05		-1,60			
			" beton pro hlavu pilot - P2 " (((0,9/2)*(0,9/2)*π*(0,3)*6)*1,05		1,60			
			" beton pro hlavu pilot - P3 " (((0,9/2)*(0,9/2)*π*(0,3)*6)*1,05		-1,20			
			" beton pro hlavu pilot - P3 " (((0,9/2)*(0,9/2)*π*(0,3)*4)*1,05		1,20			
			" beton pro hlavu pilot - P4 " (((0,9/2)*(0,9/2)*π*(0,3)*2)*1,05		-0,40			
			" beton pro hlavu pilot - P4 " (((0,9/2)*(0,9/2)*π*(0,3)*2)*1,05		0,40			
			" beton pro hlavu pilot - P5 " (((0,9/2)*(0,9/2)*π*(0,3)*4)*1,05		-0,80			
			" beton pro hlavu pilot - P5 " (((0,9/2)*(0,9/2)*π*(0,3)*2)*1,05		0,80			
			" beton pro hlavu pilot - P6 " (((0,63/2)*(0,63/2)*π*(0,3)*2)*1,05		-0,20			
			" beton pro hlavu pilot - P6 " (((0,63/2)*(0,63/2)*π*(0,3)*2)*1,05		0,20			
			" beton pro hlavu pilot - P7 " (((0,63/2)*(0,63/2)*π*(0,3)*1)*1,05		0,10			
			" beton pro hlavu pilot - P8 " (((0,63/2)*(0,63/2)*π*(0,3)*2)*1,05		0,20			
40	002	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505(R)	t	2,12	29 700,00	63 077,14	dle SoD
			" Výztuž pilot 100 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztrátového " ((22,3)/1,05)*0,100		2,12			
41	002	239111112	Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty do 650 mm	m	1,00	2 772,00	2 772,00	dle SoD
		152921311	Pažení za skružení z fošen hornina suchá	m3	0,56	13 365,00	7 517,81	CS ÚRS 2019 01 * 0,99
			" Pažení z fošen " 25*0,75*0,03		0,56			
		99	Přesun hmot				83 489,60	
121	002	998001011	Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě	t	52,04	305,80	15 914,60	dle SoD
124	HZS	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	27,00	275,00	7 425,00	dle SoD
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomocce, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod. "		200,00			

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SMART muzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové

Objekt: D.1.1. ASŘ - PŘÍSTAVBA

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek

Místo: Hradec Králové

		V1a	Práce na ochranu a zajištění kleneb bastionu	hod	71,00	650,00	46 150,00	Cena v místě a čase obvyklá
			" Stavební práce a dodávky spojené s archeologickým průzkumem - výpomoc, doplnkové práce a dodávky, kompletace, pronájem těžké techniky apod. "					
		V1b	Postupné zaměření bastionu a zasilání podkladů na GP a objednatele	sada	4,00	3 500,00	14 000,00	Cena v místě a čase obvyklá
		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				30 153,75	
126a			" - Geotextilie netkaná - 21,5*7,5*3 m2 " pro ochranu bastionu	m2	483,75	55,00	26606,25	dle SoD přístavba
160c			" - Separční PE fólie - 21,5*7,5 m2 pro ochranu bastionu	m2	161,25	22,00	3547,50	dle SoD přístavba
		741	Elektromontážní práce - Zemnění				6 308,50	
45	741	741999401 SPC	D+M PÁSEK FeZn 30/4 - Specifikace dle PD	m	77,50	81,40	6 308,50	dle SoD
			" Včetně uložení a napojení " 31*2,5		77,50			

ПОДЪЯЗОВ

2000


[illegible]

THEORY OF COMPLEXITY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

[illegible]C
and the α -value

100

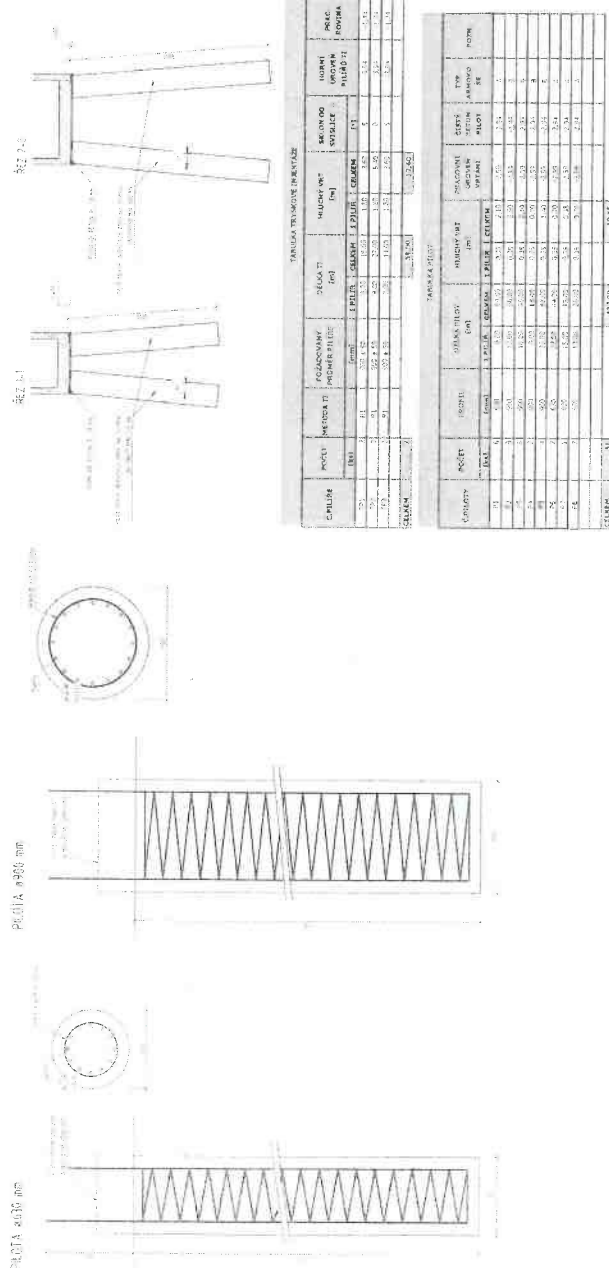[illegible]

PLOT		HEIGHT (cm)	SPREAD (cm)		HEIGHT OF BRANCHES (cm)		NO. OF BRANCHES	NO. OF SEEDS	NO. OF SEEDS
1st BR.	2nd BR.		1st BR.	2nd BR.	1st BR.	2nd BR.			
1	1	50	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1	1
2	2	50	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1	1
3	3	50	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1	1
4	4	50	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1	1
5	5	50	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1	1
6	6	50	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1	1
7	7	50	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1	1
8	8	50	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1	1
9	9	50	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1	1
10	10	50	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1	1
11	11	50	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1	1
12	12	50	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1	1
13	13	50	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1	1
14	14	50	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1	1
15	15	50	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1	1
16	16	50	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1	1
17	17	50	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1	1
18	18	50	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1	1
19	19	50	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1	1
20	20	50	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1	1
21	21	50	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1	1
22	22	50	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1	1
23	23	50	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1	1
24	24	50	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1	1
25	25	50	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1	1
26	26	50	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1	1
27	27	50	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1	1
28	28	50	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1	1
29	29	50	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1	1
30	30	50	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1	1
31	31	50	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1	1
32	32	50	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1	1
33	33	50	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1	1
34	34	50	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1	1
35	35	50	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1	1
36	36	50	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1	1
37	37	50	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1	1
38	38	50	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1	1
39	39	50	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1	1
40	40	50	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1	1
41	41	50	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1	1
42	42	50	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1	1
43	43	50	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1	1
44	44	50	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1	1
45	45	50	1.0	1.0	1.0	1.0	1	1	1

-0.000 ± 213.100 (n.s.)

Křatochradský kraj


[illegible]

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Stavební úpravy objektu
Gayerových kasáren vč. přístavby
Optelazlova 334/2, Hradec Králové

WIDORYS PILOT

1000000



Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Projekt:	SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
Místo:	Hradec Králové
Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170
Smlouva o dílo ze dne 04.02.2019	

ZMĚNOVÝ LIST			ZL	7
			revize:	
	Společnost	Zastoupena (Jméno, Příjmení)		
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.		
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek	Ing. Radek Mrázek, MBA		
		Ivan Havel		
		Ing. Robert Schneider		
Vydáno dne:				

PŘEDMĚTEM ZMĚNOVÉHO LISTU - ZADÁVACÍHO LISTU

Po odkrytí stávajícího teplovodu bylo zjištěno, že je nutné provést změnu přeložky areálového teplovodu s ohledem na další zjištěné podzemní sítě, podzemní stěnu bývalého opevnění města HK a jinak umístěného zakrytého odbočení teplovodu do jednotlivých budov v areálu Gayerových kasáren, tj. nutné zrušení šachty u napojovacího místa přeložky teplovodu (v PD bod „N“), vybourání nevyhovující stropní desky stávajícího dožilé a netěsné šachty a zdiva v místě nové komunikace (v PD bod „L3“), odvoz sutě a skládkovné. Provedení opravy zdiva šachty, provedení nového souvrství a ochranných vrstev hydroizolace šachty „L3“, doplnění nové stropní desky, rámu a poklopů v šachtě umístěné v komunikaci o stanovené únosnosti dle požadavku uvedeného na KD stavby a doplnění žebříků do šachty (L3). Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které investor jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou povahu zakázky.

• Rozpočet, viz. v příloha č. 1

DOPAD NA CENU (bez DPH):		DOPAD NA ČAS realizace v souvislosti s tímto ZL:	
Celkem odpočty:	-52 800,00 Kč	Termín pro vyprojektování změny:	
Celkové odpočty a připočty:	146 965,50 Kč	Termín pro provedení změny:	
Celkem připočty:	199 765,50 Kč	Dopad na dílčí termíny:	NE
Cena díla po poslední změně:	197 131 718,89 Kč	Dopad na termín dokončení:	NE

Podpisem zástupců obou smluvních stran se tento „ZL“ nepovažuje za písemný dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo. Tento ZL bude nutné řešit dodatkem Smlouvy o dílo

Zástupce Objednatele:

Ing. Václav Nýč

Datum:

12.10.2019

Zástupce Objednatele:

Ing. Roman Kosar

Datum:

12.10.2019

Technický dozor investora:

Ing. Luboš Kasper

Datum:

12.10.2019

Generální projektant:

Ing. Martin Uličný

Datum:

12.10.2019

Zástupce Zhotovitele:

Karel Laš

Datum:

12.10.2019

Za Zhotovitele vypracoval:

Martin Medek

Datum:

12.10.2019

Za Zhotovitele kontroloval:

Ing. Michal Holub

Datum:

12.10.2019

Za Zhotovitele kontroloval:

Ing. Michal Šťastný

Datum:

12.10.2019

Za Zhotovitele kontroloval:

Lukáš Laštovička, DiS.

Datum:

12.10.2019

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SMARTmuzeum:modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
 Část: C.6. PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO TEPLOVODU
 Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 Zhotovitel: Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
 Místo: Hradec Králové

P.Č.	KCN	Kód položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8
Náklady soupisu celkem						146 965,50	
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 573,36	
5 005	985324211	Ošetření nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B) planitop 400, mapeler, elastocolor	m2	18,00	443,52	7 983,36	CS ÚRS 2019 01 * 0,99
24 966	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	4,00	2 695,00	10 780,00	dle SoD
		" Odstranění stávající šachty. " 2*2*5*0,2		4,00			
36 978	99799933 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - směsný stavební odpad (ŽB, PB, kámen, ostatní...)	t	10,00	781,00	7 810,00	dle SoD
		" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
		" Odpad z bourané šachty. "		10,00			
	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				173 192,14	
125c		" - Penetrační nátěr pod asfaltovou HI - 37 m2 "	m2	37,00	44,00	1 628,00	dle SoD přístavba
126b		" - Asfaltová hydroizolace - 37 m2 "	m2	37,00	264,00	9 768,00	dle SoD přístavba
		23 "vodorovná"		23,00			
		15 "svislá"		15,00			
		Součet	-1	-1,00			
				37,00			
10 011	631311112	Krycí mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10	m3	0,36	3 237,30	1 165,43	CS ÚRS 2019 01 * 0,99
		3*3*0,04		0,36			
96a		" - Geotextilie netkaná - 15m2 "	m2	15,00	66,00	990,00	dle SoD nový stav
11 011	316121001R_V1a	Montáž krycí prefabrikované desky 2850x2500x230	kus	1,00	5 250,00	5 250,00	CS ÚRS 2019 01 * 0,99
12 593	59385218	Deska prefa IZE 2850x2500x230 - 2x otvor 700x700 mm, únosnost D400	kus	1,00	30 025,00	30 025,00	CS ÚRS 2019 01 * 0,99
		0,8333333333333333 * 1,2		1,00			
11 011	316121001R_V1b	Montáž krycí prefabrikované desky 2100x490x190	kus	38,00	758,21	28 811,98	CS ÚRS 2019 01 * 0,99
		Deska prefa IZE 736/10 2100x490x190	kus	38,00	1 242,00	47 196,00	Cena v místě a čase obvyklá
	976085211	Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl do 0,3 m2	kus	2,00	53,06	106,13	CS ÚRS 2019 01 * 0,99
13 271	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,00	1 019,70	2 039,40	CS ÚRS 2019 01 * 0,99
14 552	55241021	poklop šachtový třída D 400 - Víček solutions - ODRA 700x700 / 950x950, včetně klíče a dopravy	kus	2,00	16 582,00	33 164,00	Cena v místě a čase obvyklá
18 K	767861001	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 2 m kotvených do betonu	kus	2,00	2 148,30	4 296,60	CS ÚRS 2019 01 * 0,99
19 M	28661982	žebřík šachtový	kus	2,00	4 375,80	8 751,60	CS ÚRS 2019 01 * 0,99
	8	Trubní vedení				-52 800,00	
24 871	871999606 SPC	D+M Úprava stávajících poklopů / výměna - Specifikace dle PD	kus	-4,00	13 200,00	-52 800,00	dle SoD
		" V ceně výšková úprava poklopu, oprava podkladního prstence / nové osazení prstence, osazení nového rámu poklopu, nový poklop a jeho utěsnění. "		-4,00			



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a
technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170

Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Projekt:	SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
Místo:	Hradec Králové
Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170
Smlouva o dílo ze dne 04.02.2019	

ZMĚNOVÝ LIST

ZL

8

revize:

	Společnost	Zastoupena (Jméno, Příjmení)
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	PhDr. Jiří Stěpán, Ph.D.
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek	Ing. Radek Mrázek, MBA Ivan Havel Ing. Robert Schneider
Vydáno dne:		

PŘEDMĚTEM ZMĚNOVÉHO LISTU - ZADÁVACÍHO LISTU

V rámci zpracování dílenské dokumentace bylo zjištěno, že dle původního návrhu nebude v místnostech 01.06, 01.07, 01.08, 01.15, 01.16, 01.17, 01.24 možné otevírání dveří na 90 stupňů (dveře naráží do stěny). Proto je nutné provést posunutí otvoru stávajících dveří a s tím i prodloužení nosného ocelového překladu o 20 cm, tj. na délku 1,6 m. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které investor jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou povahu zakázky.

• Rozpočet, viz. v příloha č. 1

DOPAD NA CENU (bez DPH):		DOPAD NA ČAS realizace v souvislosti s tímto ZL:	
Celkem odpočty:	-57 056,40 Kč	Termín pro vyprojektování změny:	
Celkové odpočty a připočty:	8 150,91 Kč	Termín pro provedení změny:	
Celkem připočty:	65 207,31 Kč	Dopad na dílčí termíny:	NE
Cena díla po poslední změně:	197 139 869,80 Kč	Dopad na termín dokončení:	NE

Podpisem zástupců obou smluvních stran se tento „ZL“ nepovažuje za písemný dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo. Tento ZL bude nutné řešit dodatkem Smlouvy o dílo

Zástupce Objednatel:
Ing. Václav Nýč

Datum:

08.11.2019

Zástupce Objednatel:
Ing. Roman Kosař

Datum:

08.11.2019

Technický dozor investora:
Ing. Luboš Kasper

Datum:

08.11.2019

Generální projektant:
Ing. Martin Uličný

Datum:

08.11.2019

Zástupce Zhotovitele:
Karel Laš

Datum:

08.11.2019

Za Zhotovitele vypracoval:
Martin Medek

Datum:

08.11.2019

Za Zhotovitele kontroloval:
Ing. Michal Holub

Datum:

08.11.2019

Za Zhotovitele kontroloval:
Ing. Michal Šťastný

Datum:

08.11.2019

Za Zhotovitele kontroloval:
Lukáš Laštovička, DiS.

Datum:

08.11.2019

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SMARTmuzeum:modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové

Objekt: D.1.1. ASŘ - BOURACÍ PRÁCE

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek

Místo: Hradec Králové

P.Č.	KCN	Kód položky		MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Náklady soupisu celkem

8 150,91

		3	Svislé a kompletní konstrukce				-57 056,40	
16 011		317999106 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 4x I č. 100, dl. 1,40 m - Specifikace dle PD	kus	-9,00	6 339,60	-57 056,40	dle SoD
			"Včetně I profilů betonový podkladní kvádrík pro osazení nosníků , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce."					
			svaření "					
			" V ceně přesun hmot "					
			" Překlad - P06 - 1 PP "		-9,00			
		3	Svislé a kompletní konstrukce				65 207,31	
16 011		317999106 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 4x I č. 100, dl. 1,60 m - Specifikace dle PD	kus	9,00	7 245,26	65 207,31	dle SOD
			výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce."					
			svaření "					
			" V ceně přesun hmot "					
			" Překlad - P06 - 1 PP "		9,00			

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

„SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové – stavební práce“

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	196 298 238,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
a) $(Změna\ ZzS) \leq (limit\ nadlimitní\ VZ)$	0 Kč ≤ 137 366 000 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b) $(Změna\ ZzS / Smluvní\ cena) \leq 15\ %$	0,00 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	196 298 238,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	196 298 238,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 406 582,95 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 564 951,15 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 1 406 582,95 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 564 951,15 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 971 534,10 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	1,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	196 298 238,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 1 406 582,95 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 564 951,15 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	841 631,80 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,43 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 1 406 582,95 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 564 951,15 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	841 631,80 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	196 298 238,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	197 139 869,80 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	197 139 869,80 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing. Roman Kosař