

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 3. 2020

Smluvní strany

Objednatel

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtnanem kraje
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel „Společnost STYLBAU - BAK“

Vedoucí společník STYLBAU, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 17538

se sídlem: Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové
IČO: 25957481
DIČ: CZ25957481
zastoupený: Ing. Pavlem Pohiem, jednatelem
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

Společník BAK stavební společnost, a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 14336

se sídlem: Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9
IČO: 28402758
DIČ: CZ28402758
zastoupený: Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsdou představenstva
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 3. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 7. 2020, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: DD Tmavý Důl - PD novostavba I. oddělení. Veřejná

zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2019-036636 (dále jen „veřejná zakázka“).

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 7 odst. 6 a odst. 7 a čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – viceprací, méněprací a nutných změn:

a) Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla – práce podle Změnového listu č. 3

vícepráce: 309 436,21 Kč bez DPH

méněpráce: - 203 006,27 Kč bez DPH

b) Jedná se o změny dle § 222 odst. 5 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky – práce podle Změnového listu č. 3

vícepráce: 3 123 298,98 Kč bez DPH

méněpráce: - 2 418 378,02 Kč bez DPH

c) Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okoiností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona – práce podle Změnového listu č. 3

vícepráce: 11 132,- Kč bez DPH

méněpráce: - 0

d) Jedná se o změny dle § 222 odst. 7 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy - práce podle Změnového listu č. 3

vícepráce: 4 712 564,46 Kč bez DPH

méněpráce: - 3 985 045,29 Kč bez DPH

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je změnový list č. 3, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:

vícepráce: 3 443 867,19 Kč bez DPH

méněpráce: - 3 348 903,46 Kč bez DPH

5. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 94 963,73 Kč bez DPH.**

II.

Vymezení rozsahu změn

1. **Čl. 7 odst. 2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:**

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr činí:

celková cena 135 022 024,53 Kč bez DPH

(slovy: stotřicetpětmilionůdvacetdvatisícdvacetčtyři korun českých a padesát tři haléřů);

celková výše DPH 20 253 303,68 Kč

(slovy: dvacetmilionůdvěstěpadesátitřicetřístat tři korun českých šedesát osm haléřů);

celková cena 155 275 328,21 Kč s DPH

(slovy: **jednostopadesátpětmiliónůdvěstěsedmdesátpěttisícřístadvacetosm** korun českých dvacetjeden haléře).

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoli jiné přeměny nebo převodu práv na dceřině společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1.2017.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 3

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:

V Hradci Králové dne

[Redacted signature]

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

hejtman

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

[Redacted signature]

Ing. Pavel Pohl

jednatel

[Redacted signature]

Ing. Radek Mrázek, MBA

místopředseda představenstva

[Redacted signature]

52³

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

DD Tmavý Důl - PD novostavba I. Oddělení

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	133 499 142,45 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 309 436,21 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 203 006,27 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 309 436,21 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 203 006,27 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	512 442,48 Kč bez DPH		
a) $(Změna\ ZzS) \leq (limit\ nadlimitní\ VZ)$	512 442 Kč ≤ 137 366 000 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b) $(Změna\ ZzS / Smluvní\ cena) \leq 15 \%$	0,38 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	133 499 142,45 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 77 086,99 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 3 123 298,98 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 2 418 378,02 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 3 200 385,97 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 2 418 378,02 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	5 618 763,99 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	4,21 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	133 499 142,45 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 4 349 476,56 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 2 998 645,20 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 11 132,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 4 360 608,56 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 2 998 645,20 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6)	- 2 998 645,20 Kč bez DPH		

nesouvisejících s vícepracemi	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	7 359 253,76 Kč bez DPH	
c) (Změna Zs / Smluvní cena) ≤ 50 %	5,51 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	133 499 142,45 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 3 200 385,97 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 2 418 378,02 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 4 360 608,56 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 2 998 645,20 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	2 143 971,31 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	1,61 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	POSUDEK OK
Cena původních (nahraz.) položek	4 712 564,46 Kč bez DPH		
Cena nových položek	3 985 045,29 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	4 712 564 Kč ≥ 3 985 045 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 727 519,17 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 727 519,17 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 3 443 867,19 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 3 348 903,46 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	94 963,73 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	133 499 142,45 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	134 927 060,80 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	135 022 024,53 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	135 022 024,53 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

ZMĚNOVÝ LIST č. 3

Objednatel: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost STYLBAU – BAK

Název stavby: DD Tmavý Důl – PD novostavba I. oddělení

Smlouva o dílo č.: DS 2020/02821

Datum vydání ZL: 26.7.2020

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

SO 02
ZL 3 Změna střešní kce a pláště vč podkroví

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 7, bod 7. a 9. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:

Rozpočet č. 06 provedení likvidaci kalů ze stáv septiku dle požadavku objednatele
Rozpočet č. 07 provedení zemních prací pro elektroinstalace v prostoru zásypu mezizákladovém prostoru
Rozpočet č. 08 provedení změny střešní vazníkové kce a následně změny skladby střešního pláště včetně změny materiálu jádra krytiny z TiZn na AL z důvodu dodržení barevného odstínu požadovaného objednatelem, dále došlo k prodloužení vazníků přes líc objektu dle požadavku GP, doplnění střešní skladby o 2x vrstvu difúzní fólie a neprovedení D+M světlovodů
Rozpočet č. 09 zrušení místností pro VZT zařízení č.2 a č.3 jako samostatných požárních úseků včetně změny potrubí a izolace VZT zařízení v podkroví, doplnění pochozích lávek a podlahy pro VZT zařízení v půdním prostoru
Rozpočet č. 10 požadavek provozovatele DD na výměnu všech klíček u plastových výplní v 1.NP a 2.NP za klíčky s uzamykatelnou vložkou

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Rozpočet č. 06 neřešen v PD
Rozpočet č. 07 řešeno jako volně ložené kabely v základovém prostoru
Rozpočet č. 08 vazníky s roztečí po 2,5m ukončené na líci KZS, skladba viz PD s TiZn krytinou
Rozpočet č. 09 dle PD samostatné místnosti pro VZT jako samostatné požární úseky bez pož ochrany střešní kce, pochozí lávky neřešeny
Rozpočet č. 10 dle PD klíčky u výplní bez vložek

Nové řešení:

Rozpočet č. 06 vyčerpání objemu sacím bagrem včetně likvidace

Rozpočet č. 07 provedení výkopu a zásypu vedení elektro pod zákl deskou

Rozpočet č. 08 provedení prodloužení střešních vazníků s os vzdáleností cca 1,0m pro provedení dřevěného bednění, provedení nové skladby s krytinou Prefalz s AL jádrem včetně všech typových doplňků požadované RAL 3009, včetně doplnění difúzní fólie pod kontralatě, včetně doplnění difúzní fólie na tepelnou izolaci položenou na stropní kci posledního podlaží, vše dle kompletní skladby viz Příloha č. 1 Detail okapu fasády

Rozpočet č. 09 provedení zrušení místností pro VZT zařízení č.2 a č.3 v půdním prostoru, pro dodržení PBR proveden návrh zaizolování zařízení VZT č. 2 a 3 protipožární izolací, provedení pochůzná podlahy z OSB desek na dřev nosném roštu pro pohyb v podkroví a pro uložení VZT zařízení

Rozpočet č. 10 výměna klíček na plastových výplních v 1.NP a 2.NP za klíčky s uzamykatelnou vložkou

Zdůvodnění změny:

Rozpočet č. 06 z důvodu zasypání prostoru septiku se musí nejdříve odstranit kaly

Rozpočet č. 07 z důvodu zásypu mezizákladovém prostoru dle dodatku č. 1 bylo nutné provést uložení kabelů s výkopem a následně obsypem a zásypem rýhy

Rozpočet č. 08 dle původního řešení byla střešní krytina z TiZn, v barvě RAL 3009 včetně všech klempířských doplňků, které se ale nevyrábí. Z důvodu dodržení požadavku na RAL 3009 na všechny klempířské prvky byla odsouhlasena změna materiálu jádra krytiny a následně byla přizpůsobena skladba střešního pláště pro tento daný typ krytiny dle požadavku GP a objednatel a technologických předpisů firmy Prefa.

Rozpočet č. 09 dle PD chybělo požární opatření pro kci střešní, jak vazníky, tak dřev bednění. Doplnění by vyvolalo vícepráce. Změnou se problém vyřešil v rámci méněprací. Pochozí lávky a podlahy chyběly v PD a jsou nutné pro servisní provoz v půdním prostoru.

Rozpočet č.10 dle požadavku provozovatele DD

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Budou zapracovány do dokumentace skutečného stavu

Přílohy:

Položkový rozpočet, který je přílohou tohoto ZL a rekapitulace ZL rozpočty č. 06 - 10

Detail okapu – fasáda, který je přílohou tohoto ZL

Detail větracího hřebenáče, který je přílohou tohoto ZL

Výrobní dokumentace střešních vazníků – samostatná příloha

Dokumentace skutečného stavu – samostatná příloha

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla dle SOD ani ostatní smluvní podmínky. Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Změna ceny díla:

Zvýšení celkové ceny díla o 94 963,73,- Kč bez DPH

Změnový list vyhotovil: 

Datum: 26.7.2020

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 29.7.2020

Jméno: 

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 23.7.2020

Jméno:

[REDACTED]

Podpis:

[REDACTED]

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 29.7.2020

Jméno:

[REDACTED]

Podpis:

[REDACTED]

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 29.7.2020

Jméno:

[REDACTED]

Podpis:

[REDACTED]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1446
Stavba: DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	21.10.2019
Zadavatel:		IČ:	70889546
Královéhradecký kraj -		DIČ:	CZ70889546
Zhotovitel:		IČ:	25957481
202		DIČ:	CZ25957481
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			94 963,73
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	94 963,73	14 245,00
Cena s DPH v CZK			109 208,73


Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Za TOS



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1446

Stavba: DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Místo: Datum: 21.10.2019

Zadavatel: Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel: 202 -

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		94 963,73	109 208,73
2	Změnové listy	94 963,73	109 208,73
2	Navržené	94 963,73	109 208,73
3	Změnový list č.3	94 963,73	109 208,73
06	Likvidace kalů stávající jímky	11 132,00	12 802,00
07	Zemní práce pro elektroinstalace pod základovou deskou	20 573,03	23 659,03
08	Střecha	-56 400,24	-64 860,24
08a	Střecha A	-727 519,17	-836 647,17
08b	Střecha B	671 118,93	771 786,93
09	Podkrovi	106 429,94	122 393,94
10	Doplnění vložek do kování plastových oken 1.N.P. a 2.N.P., odpočet 1007	13 229,00	15 213,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DD Tmavý Důl-PD novostavba l. oddělení

Objekt:

2 - Změnové listy

Soupis:

2 - Navržené

Uroveň 4:

06 - Likvidace kalů stávající jímky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:

202 -

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.10.2019

IČ:

70889546

DIČ:

CZ70889546

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

11 132,00

DPH základní
snižená

Základ daně
0,00
11 132,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
1 669,80

Cena s DPH

v CZK

12 801,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

2-103



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Objekt:

2 - Změnové listy

Soupis:

2 - Navržené

Úroveň 4:

06 - Likvidace kalů stávající jímky

Místo:

Datum:

21.10.2019

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel:

202 -

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

11 132,00

D	HZS	Likvidace kalů stávající jímky					11 132,00
1	K	HZS4111r	Čistící tlakový vůz KAISER-doprava	km	60,00000	90,20	5 412,00
2	K	HZS4112r	Sací bagr-sání, výlev	hod	0,50000	5 500,00	2 750,00
3	K	HZS4121r	Likvidace odpadní vody na ČOV Rtyňá v Podkrkonoší	m3	9,00000	330,00	2 970,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Objekt:

2 - Změnové listy

Soupis:

2 - Navrženo

Úroveň 4:

07 - Zemní práce pro elektroinstalace pod základovou deskou

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:

202 -

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.10.2019

IČ:

70889546

DIČ:

CZ70889546

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

20 573,03

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

20 573,03

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

3 085,95

Cena s DPH

v CZK

23 658,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Z-708



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Objekt:

2 - Změnové listy

Soupis:

2 - Navržené

Úroveň 4:

07 - Zemní práce pro elektroinstalace pod základovou deskou

Místo:

Datum:

21.10.2019

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel:

202 -

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

20 573,03

D 1		Zemní práce				17 839,90	
1	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	15,12000	772,20	11 675,66
	W		63*0,8*0,3		15,12000		
	W		Součet		15,12000		
2	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,72500	70,00	330,75
	W		1,89+2,835		4,72500		
3	K	167101152R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 5 až 7	m3	4,72500	85,00	401,63
	W		1,89+2,835		4,72500		
4	K	174101102	Zasyp v uzavřených prostorech sypaninou se	m3	10,39500	333,60	3 467,77
	W		15,12-1,89-2,835		10,39500		
5	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	2,83500	692,80	1 964,09
	P		Poznámka k položce: sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění.				
	W		63*0,3*0,15		2,83500		
	W		Součet		2,83500		

D 4		Vodorovné konstrukce				2 733,13	
6	K	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	1,89000	1 448,10	2 733,13
	P		Poznámka k položce: v otevřeném výkopu.				
	W		63*0,3*0,1		1,89000		
	W		Součet		1,89000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení
Objekt:
2 - Změnové listy
Soupis:
2 - Navržené
Úroveň 5:
08a - Střecha A

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21.10.2019

Zadavatel:
Královéhradecký kraj -

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

Zhotovitel:
202 - 

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-727 519,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-727 519,17	15,00%	-109 127,88

Cena s DPH

v CZK

-836 647,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Za TDS



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Objekt:

2 - Změnové listy

Soupis:

2 - Navržené

Uroveň 5:

08a - Střecha A

Místo:

Datum:

21.10.2019

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel:

202 -

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-727 519,17

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 0,00

D 712 Povlakové krytiny 205 934,48

1	K	712331101r	D+M podkladní lepenky Armourbase Pro	m2	1 814,32400	106,00	192 318,34
2	K	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 923,18340	7,08	13 616,14
P			Poznámka k položce 50 m vodorovně				

D 762 Konstrukce tesařské -395 152,92

3	K	60725016R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená, hrana rovná; tl = 22,0 mm	m2	-2 361,78600	230,10	-543 446,96
	WV		-2361,786		-2 361,78600		
	WV		Součet		-2 361,78600		
4	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	2 071,14300	104,90	217 262,90
5	M	60511112	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 4-5m	m3	54,67818	4 732,20	258 748,08
	WV		2071,143*0,024*1,1		54,67818		
6	K	762341220R00	Bednění a laťování montáž bednění z velkoplošných desek na bázi dřeva	m2	-2 071,14300	182,90	-378 812,05
	WV		-2198,543		-2 198,54300		
	WV		162*0,2		32,40000		
	WV		93		93,00000		
	WV		Součet		-2 071,14300		
7	K	762795000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace	m3	54,67818	660,80	36 131,34
	WV		54,67818		54,67818		
	WV		Součet		54,67818		
8	K	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísňím a dřevokaznému hmyzu	m3	54,67818	660,80	36 131,34
9	K	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	%	-3 739,85350	5,66	-21 167,57
P			Poznámka k položce 50 m vodorovně				

D 764 Konstrukce klempířské -538 300,73

10	K	764211441R00	Krytina hladká ze svitků š. 1000 mm, z pozinkovaného lakovaného plechu, sklon střechy do 30°, plocha střechy přes 25 m2, údržbka a montáž	m2	-1 814,32400	1 781,80	-3 232 762,50
P			Poznámka k položce s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výcnělků				
11	K	764211441R00r	Krytina Prefalz svitek 670mm, tl. 0,7mm (tmavě červená)	m2	1 814,32400	1 639,20	2 974 039,90
P			Poznámka k položce s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výcnělků				
12	K	764231430R00	Lemování z titaninkového plechu výroba a montáž lemování zdi na střeších s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdi, rš 330 mm	m	-44,00000	610,10	-26 844,40
13	K	764233470R00	Lemování z titaninkového plechu výroba a montáž lemování zdi na plochých střeších včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, rš 750 mm	m	-44,00000	920,40	-40 497,60
14	K	764321408	Lemování rovných zdi střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Al plechu rš 750 mm	m	44,00000	551,40	24 261,60
15	K	764252405R00	Žlaby z titaninkového plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 400 mm	m	-36,70000	752,80	-27 627,76
P			Poznámka k položce včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	764252407R00	Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 500 mm	m	-128,80000	972,30	-125 232,24
	P		Poznámka k položce včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací				
17	K	764521405	Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 400 mm	m	165,50000	880,10	145 656,55
18	K	764510440R00	Oplechování parapetů z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků rš 250 mm	m	-187,10000	489,70	-91 622,87
	P		Poznámka k položce včetně rohů				
	WV		K01 61,9				
	WV		K02 44,7				
	WV		K03 64,7				
	WV		K04 15,8				
	WV		-187,1		-187,10000		
	WV		Součet		-187,10000		
19	K	764226443	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 250 mm	m	187,10000	393,00	73 530,30
20	K	764226465	Příplatek za zvýšenou pracovní sílu oplechování rohů parapetů rovných z Al plechu rš do 400 mm	kus	162,00000	82,40	13 348,80
	WV		81*2		162,00000		
21	K	765901185R00	Fólie podstřešní vodotěsné piechových střech na bednění, s integrovanými samolepicími okraji včetně kotvení sponami a přelepení svislých spojů tmelem	m2	-1 814,32400	115,60	-209 735,85
	WV		Odkaz na mn. položky pořadí 290 -1814,32360				
	WV		-1814,324		-1 814,32400		
	WV		Součet		-1 814,32400		
22	K	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	-5 234,86070	2,83	-14 814,66
			Poznámka k položce 50 m vodorovné				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Objekt:

2 - Změnové listy

Soupis:

2 - Navržené

Úroveň 5:

08b - Střecha B

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:

202 -

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.10.2019

IČ:

70889546

DIČ:

CZ70889546

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

671 118,93

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

671 118,93

15,00%

100 667,84

Cena s DPH

v CZK

771 786,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Objekt:

2 - Změnové listy

Soupis:

2 - Navržené

Úroveň 5:

08b - Střecha B

Místo:

Datum:

21.10.2018

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel:

202 -

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

671 118,93

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 0,00

D 62 Úpravy povrchů vnější -155 934,17

1	K	622319832RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikonsilikátová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm	m2	-102,44000	1 392,40	-142 637,46
---	---	--------------	--	----	------------	----------	-------------

Poznámka k položce:

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov.

2	K	622391001R00	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu	m2	-102,44000	129,80	-13 296,71
---	---	--------------	--	----	------------	--------	------------

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách -301 608,00

3	K	LW01	Světlovod 350x350 mm, D+M	ks	-6,00000	21 358,00	-128 148,00
4	K	LW02	Světlovod 550x550 mm, D+M	ks	-6,00000	28 910,00	-173 460,00

D 99 Staveništní přesun hmot 1 182,46

5	K	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	4,47900	264,00	1 182,46
---	---	--------------	--	---	---------	--------	----------

Poznámka k položce:

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvářínek nebo kovovou

D HSV Práce a dodávky HSV 253 784,23

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 253 784,23

6	K	621131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	64,80000	60,40	3 913,92
VV					162*0,4	64,80000	

7	K	621221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl do 80 mm	m2	64,80000	692,00	44 841,60
---	---	-----------	---	----	----------	--------	-----------

8	M	63151519	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 50mm	m2	66,09600	227,70	15 050,06
VV					64,8*1,02 *Přepočtené koeficientem množství	66,09600	

9	K	621541021	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	64,80000	298,00	19 310,40
---	---	-----------	--	----	----------	--------	-----------

10	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	151,04000	53,20	8 035,33
VV					102,44	102,44000	
VV					162*0,3	48,60000	
VV					Součet	151,04000	

11	K	622221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 80 mm	m2	151,04000	562,30	84 929,79
----	---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

12	M	63151519	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 50mm	m2	154,06080	227,70	35 079,64
VV					151,04*1,02 *Přepočtené koeficientem množství	154,06080	

13	K	622541021	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	151,04000	282,20	42 623,49
----	---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

D 712 Povlakové krytiny 68 721,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	628522691R	pas izolace z modifikovaného asfaltu natavitelný, nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie, tl. 4,0	m2	127,07500	135,70	17 244,08
	VV		Odkaz na mn položky pořadí 260 1573,50000*1,15				
	VV		-1809,525+1936,6		127,07500		
	VV		Součet		127,07500		
15	K	712311101RZ1	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu	m2	60,50000	56,60	3 424,30
	VV		Odkaz na mn položky pořadí 250 1573,50000				
	VV		-1573,5+1934		60,50000		
	VV		Součet		60,50000		
16	K	712331101r	D+M podkladní lepenky Armourbase Pro	m2	58,67600	106,00	6 219,66
	VV		-1814,324+1873		58,67600		
17	K	712331101rr	D+M těsnicí pásy pod kontralatě	m	1 899,00000	13,80	26 206,20
18	K	712341659RT1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením bodově, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	110,50000	100,30	11 083,15
	VV		strop nad 2.np 612,6*2				
	VV		strop nad 3.np 348,3				
	VV		-1573,5+1684		110,50000		
	VV		Součet		110,50000		
19	K	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	641,77390	7,08	4 543,76
			Poznámka k položce 50 m vodorovně				
	D	762	Konstrukce tesařské				-2 436,33
20	K	60512121R	hranol jehličnaté(SM; BO); l = 4 000 až 6 000 mm; jakost I	m3	-71,81900	7 670,00	-550 851,73
	VV		-129,819+58		-71,81900		
	VV		Součet		-71,81900		
21	K	60725014R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké, strana nebrusšená; hrana rovná; tl = 18,0 mm	m2	137,94000	253,70	34 995,38
	VV		93*1,1		102,30000		
	VV		32,4*1,1		35,64000		
	VV		Součet		137,94000		
22	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	125 40000	104,90	13 154,46
	VV		2196,543-2071,143		125,40000		
23	M	60511112	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 4-5m	m3	3,31056	4 732,20	15 666,23
	VV		125,4*0,024*1,1		3,31056		
24	K	762341620RT3	Bednění a laťování s dodávkou řeziva bednění štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken, a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžné s okapem z palubek, pero-drážka, včetně dodávky palubky tl. 19 mm	m2	-215,49000	574,70	-123 842,10
25	K	762342216	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm	m2	2 196,54300	27,10	59 526,32
	VV		2196,543		2 196,54300		
26	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	8,35560	6 316,20	52 775,64
	VV		1899*0,05*0,08*1,1		8,35560		
	VV		Součet		8,35560		
27	K	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	7,61648	1 121,00	8 538,07
	VV		-2103,543*0,022		-46,27795		
	VV		-215,49000*0,019		-4,09431		
	VV		57,98874		57,98874		
	VV		Součet		7,61648		
28	K	762714110R00	Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného spojovaného ocelovými spojkami, průřezové plochy do 120 cm2	m	4 464,69000	188,80	842 933,47
	P		Poznámka k položce: včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.				
	VV		9235-4770,31		4 464,69000		
	VV		Součet		4 464,69000		
29	K	762714120R00	Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného spojovaného ocelovými spojkami, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	-3 202,15000	188,80	-604 565,92
	P		Poznámka k položce: včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků				
30	K	762795000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace	m3	-60,15284	660,80	-39 749,00
	VV		61,67818 5,47466		60,15284		
	VV		Součet		-60,15284		
31	K	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m3	-60,15284	660,80	-39 749,00
32	K	763732112R00	Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy z vazníků příhradových konstrukční délky do 18 m	m	-639,70000	191,20	-131 870,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: oplaštění střechy, štítů, říms, dýmníků a světlikových obruč				
33	K	763732114	Montáž dřevostavby střešní konstrukce v do 10 m z příhradových vazníků konstrukční délky do 12,5 m	m	2 135,00000	215,80	460 733,00
34	K	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesafské v objektech výšky do 24 m	%	-23,05820	5,66	-130,51
P			Poznámka k položce: 50 m vodorovně				
D		764	Konstrukce klempířské				416 172,52
35	K	764211441R00r	Krytina Prefalz svitek 670mm, tl. 0,7mm (tmavě červená)	m2	48,67600	1 639,20	79 789,70
P			Poznámka k položce s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnůků				
VV					48,67600		
VV					48,67600		
36	K	764223420R00	Oplechování říms a okapů z titanzinkového plechu výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací okapů na střeších s živičnou krytinou a podkladním plechem, rš 250 mm	m	-164,88000	453,10	-74 707,13
P			Poznámka k položce včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací				
37	K	764231420R00	Lemování z titanzinkového plechu výroba a montáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 250 mm	m	-164,88000	401,20	-66 149,86
38	K	764011613	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 250 mm	m	92,00000	209,90	19 310,80
39	K	764222403	Oplechování štítu závětnou lištou z Al plechu rš 250 mm	m	92,00000	286,10	26 229,20
40	K	764259411R00	Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž doplňků žlabů kotlík kónický, pro trouby do průměru 150 mm	kus	-16,00000	398,80	-6 380,80
41	K	764521446	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 400/150 mm	kus	16,00000	1 049,40	16 790,40
42	K	764530410R00	Oplechování zdí a nadezdívek z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků rš 250 mm	m	-82,44000	430,70	-35 506,91
P			Poznámka k položce včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací				
43	K	764530410R00a	Hřebenač systémový, dle doporučení výrobce Prefa, včetně dřevěné konstrukce okapních plechů, úprava latí, folie (tmavě červená)	m	82,44000	2 235,60	184 302,86
P			Poznámka k položce včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací				
44	K	7645504403R00	Odpadní trouby z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů kruhových, průměr 120 mm	m	-168,00000	672,60	-112 996,80
45	K	764523423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 120 mm	m	168,00000	1 050,30	177 062,40
46	K	7648148	Zachytáče sněhu tyčové, délka 1000 mm	m	5,00000	910,70	4 053,50
VV					5,00000		
VV					5,00000		
47	K	7648148r	Zachytáče sněhu tyčové, délka 1000 mm jednotyčové	m	165,00000	568,10	93 736,50
VV					165,00000		
VV					165,00000		
48	K	76531248	Pás ochranný větrací okapní 500/10 cm hliník	m	-329,76000	146,30	-48 243,89
49	K	76531248r	D+M Větrací mřížky Prefa průběžná k nasávání pod římsou r š.320mm	m	162,00000	411,80	66 711,60
50	K	76531248ra	D+M okapníčka pod folii Prefa r.š. 150mm	m	162,00000	215,80	34 959,60
51	K	76531248rb	D+M větr. mřížky Prefa průb. k nasávání mezi kontraletí a bed. r.š.100mm	m	162,00000	276,50	44 637,80
52	K	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	4 047,18970	2,83	11 453,55
P			Poznámka k položce: 50 m vodorovně				
D		783	Nátěry				-91 281,56
53	K	783620020RAH	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací dvojnásobný	m2	-215,49000	423,60	-91 281,56
D		PSV	Práce a dodávky PSV				482 518,63
D		765	Krytina skládaná				482 518,63
54	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	1 684,00000	60,30	101 545,20
55	M	28329033	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 95g/m2 s integrovanou samolepicí páskou	m2	1 852,40000	36,20	67 056,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	1884*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1 852,40000		
56	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	1 863,00000	60,30	112 338,90
		VV	1863		1 863,00000		
57	M	JTA.JDTHIWB2P	JUTADACH THERMOISOL 2 A.P. WB (75m2/bal.)	m2	2 049,30000	85,10	174 395,43
		VV	1863*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		2 049,30000		
58	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%	4 553,36410	5,97	27 182,22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Objekt:

2 - Změnové listy

Soupis:

2 - Navržené

Úroveň 4:

09 - Podkrovi

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel:

202 -

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.10.2019

IČ:

70889546

DIČ:

CZ70889546

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

106 429,94

DPH základní
snižená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

106 429,94

15,00%

15 964,49

Cena s DPH

v CZK

122 394,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Z - TDS

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Objekt:

2 - Změnové listy

Soupis:

2 - Navržené

Úroveň 4:

09 - Podkrovi

Místo:

Datum:

21.10.2019

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel:

202

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

106 429,94

D 02 Zařízení č. 2 - větrání multifunkčních místností a sesterny v 1.NP 11 435,10

1	K	Pol__0041	Tepelná izolace tloušťky 60 mm s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,046, W/m²K. Včetně izolačních pásky	m2	-81,00000	354,00	-28 674,00
2	K	Pol__0012	Protipožární/Tepelná izolace tloušťky 50 mm s Al polepem, materiál z kamenné vlny s objemovou, hmotností 65 kg/m3. Min. protipožární odolnost EI 30. Včetně izolačních pásky	m2	81,00000	453,10	36 701,10
3	K	Pol__0044	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kpl	1,00000	3 458,00	3 458,00

D 03 Zařízení č. 3 - větrání kanceláře v 3.NP 14 274,35

4	K	Pol__0063	Spiro potrubí pozinkované D 160 mm, vč. 40 % tvarovek	bm	20,00000	234,60	4 692,00
5	K	Pol__0069	Ohebná Al hadice s tepelnou izolací tl. 50 mm, D 160 mm	bm	-24,00000	401,70	-9 640,80
6	K	Pol__0070	Tepelná izolace tloušťky 60 mm s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,046, W/m²K. Včetně izolačních pásky.	m2	-95,40000	354,00	-33 771,60
7	K	Pol__0009	Spiro potrubí pozinkované D 250 mm, vč. 50 % tvarovek	bm	5 00000	404,20	2 021 00
8	K	Pol__0012	Protipožární/Tepelná izolace tloušťky 50 mm s Al polepem, materiál z kamenné vlny s objemovou, hmotností 65 kg/m3. Min. protipožární odolnost EI 30. Včetně izolačních pásky	m2	112,50000	453,10	50 973,75

D 20 Společné položky pro zařízení č.1 až 19 5 769,90

9	K	Pol__0213	Doprava	kpl	1,00000	4 819,90	4 819,90
10	K	Pol__0214	Vnitrostaveništní přesun hmot	kpl	1,00000	950,00	950,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -78 787,87

11	K	342013229R00	Příčky z desek sádkokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky standard a vysokopevnostní, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm, požární odolnost EI 60	m2	-72,97200	1 079,70	-78 787,87
----	---	--------------	---	----	-----------	----------	------------

Poznámka k položce

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohu. Včetně dodávek materiálů

D 64 Výplně otvorů -52 132,00

12	K	3D21	INTERIÉROVÉ DVERE 800x1970 mm - D+M, protipožární	kus	-2,00000	26 066,00	-52 132,00
----	---	------	---	-----	----------	-----------	------------

D 762 Konstrukce tesařské 205 820,46

13	K	60725014R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké, strana nebrúšená, hrana rovná, tl = 18,0 mm	m2	228,97600	253,70	58 091,21
	W		208,16*1,1		228,97600		
	W		Součet		228,97600		
14	K	762123110	Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 100 cm2	m	348,48000	115,80	40 353,98
	W		31,5*4*1,2*1,1		166,32000		
	W		4*8*1,2*1,1		42,24000		
	W		8*12*1,2*1,1		126,72000		
	W		5*2*1,2*1,1		13,20000		
	W		Součet		348,48000		
15	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	3,06662	6 593,40	20 219,45
	W		316,6*0,2*0,94*1,1*1,1		3,06662		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	762341220R00	Bednění a laťování montáž bednění z velkoplošných desek na bázi dřeva	m2	208,16000	182,90	38 072,46
	W		35+173,16		208,16000		
	W		Součet		208,16000		
17	K	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	7,18819	1 121,00	8 057,96
	W		228,976*0,018		4,12157		
	W		3,06662		3,06662		
	W		Součet		7,18819		
18	K	7623950r	Podpěrná tesařská konstrukce pro VZT	kus	3,00000	10 000,00	30 000,00
	W		3		3,00000		
	W		Součet		3,00000		
19	K	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky 24 m	%	1 947 95060	5,66	11 025,45
	P		Poznámka k položce 50 m vodorovně				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Objekt

2 - Změnové listy

Soupis

2 - Navržené

Úroveň 4:

10 - Doplnění vložek do kování plastových oken 1.N.P. a 2.N.P., odpočet

1007

KSO

Místo

Zadavatel

Královéhradecký kraj -

Zhotovitel

202 -

Projektant

Zpracovatel

Poznámka

CC-CZ:

Datum:

21.10.2019

IČ:

70889546

DIČ:

CZ70889546

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

13 229,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	13 229,00	15,00%	1 984,35

Cena s DPH

v CZK

15 213,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

2-705



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DD Tmavý Důl-PD novostavba I. oddělení

Objekt:

2 - Změnové listy

Soupis:

2 - Navržené

Úroveň 4:

10 - Doplnění vložek do kování plastových oken 1.N.P. a 2.N.P., odpočet
1007

Místo:

Datum:

21.10.2019

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel:

202 -

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

13 229,00

D	64	Výplně otvorů					-34 810,00
---	----	---------------	--	--	--	--	------------


1	K	1007	Dvoukřídlé balkonové dveře 2000x2410 mm - D+M	ks	-1,00000	34 810,00	-34 810,00
---	---	------	---	----	----------	-----------	------------

D	PSV	Práce a dodávky PSV					48 039,00
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------

D	766	Konstrukce truhlářské					48 039,00
---	-----	-----------------------	--	--	--	--	-----------

2	K	766660729r	Cenové navýšení za nedodanou standardní kliku a dodanou zamykací kliku	kus	201,00000	239,00	48 039,00
---	---	------------	--	-----	-----------	--------	-----------

W		"1001"					
W		24			24,00000		
W		"1002"					
W		24			24,00000		
W		"1003"					
W		14			14,00000		
W		"1004"					
W		6			6,00000		
W		"1005"					
W		30			30,00000		
W		"1007"					
W		2			2,00000		
W		"2001"					
W		24			24,00000		
W		"2002"					
W		24			24,00000		
W		"2003"					
W		12			12,00000		
W		"2004"					
W		6			6,00000		
W		"2005"					
W		3			3,00000		
W		"2006"					
W		30			30,00000		
W		"2008"					
W		2			2,00000		
W		Součet			201,00000		

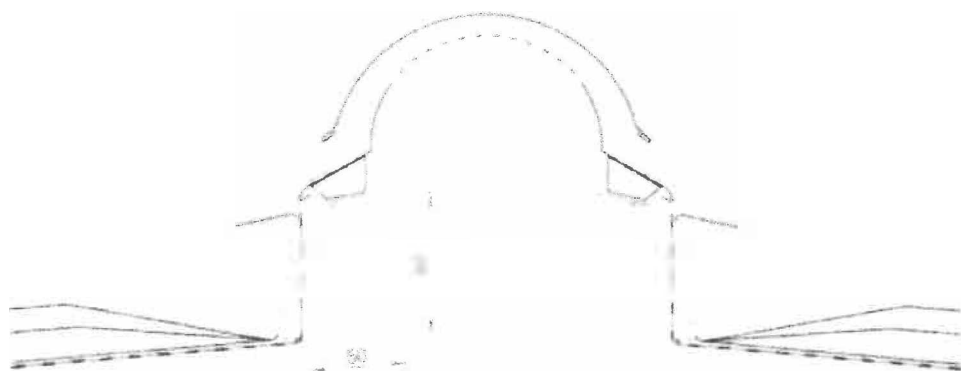

— Bedněr



— Kontrolatě

— Vazníky


DELTA JEHAUHBAND 5860


UTAH 95

VIA 100% UNIDOL PROF. II

2 x 140 mm

PODLAŽKA POP VAZNIK



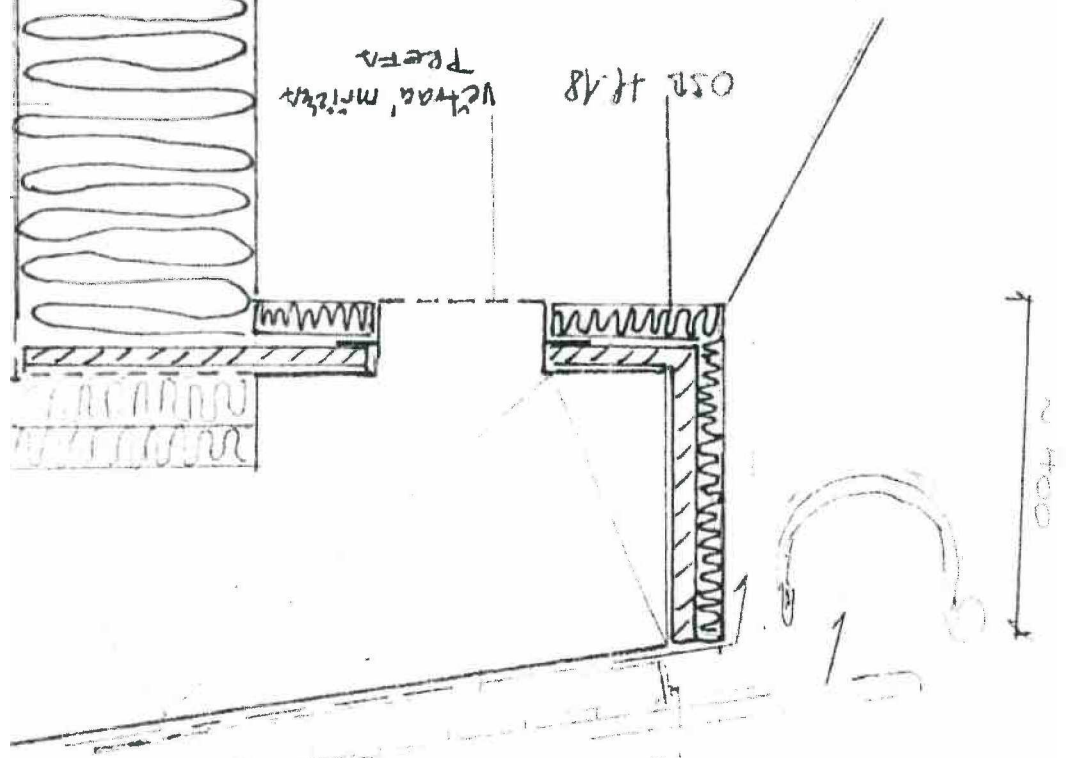

1. VEHWA MITZU' (Waterproofing)
 2. OSB 18/18 (OSB board 18/18)
 3. KONKRET (Concrete)
 4. BETON (Concrete)
 5. PROFILIERUNG (Profile)
 6. VERBUND (Joint)