

SKLADBA P07 - KERAMICKÁ DLAŽBA, TLOUŠTKA
PODLAHY 165 mm


- PROTISKLUZNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 10 MM, SPÁROVACÍ HMOTA
- CEMENTOVÉ LEPIDLO FLEXIBILNÍ
- PENETRACE POVRCHU
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA TL. 3 mm
- BETONOVÁ DESKA S VLOŽENOU KARI SÍTÍ 6/150/150 PŘI HORNÍM I DOLNÍM OKRAJI C25/30 tl. 150 mm
- 1 x HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÉHO MODIFIKOVANÉHO SBS PÁSU tl. 4 mm S VÝZTUŽNOU TKANINOU PES
- ASFALTOVÁ PENETRACE
- PODKLADNÍ BETON C12/15 TL. 100 mm
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP (0-32)
- ROSTLÝ TERÉN

SKLADBA P01 - KERAMICKÁ DLAŽBA, TLOUŠTKA PODHLADY
198 mm

- KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 10 MM, SPÁROVACÍ HMOTA
- CEMENTOVÉ LEPIDLO FLEXIBILNÍ
- PENETRACE POVRCHU
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA TL. 3 mm
- ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA C20/25 S VLOŽENOU KARI SÍTÍ 6/150/150 TL. 60 mm
- SEPARAČNÍ FOLIE
- TEPELNÁ IZOLACE Z EPS 100S DESEK TL. 120 mm
- CEMENTOVÉ LEPIDLO PRO LEPENÍ TEPELNÉ IZOLACE
- 2 x HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH MODIFIKOVANÝCH SBS PÁSŮ tl. 4 mm + 4 mm 1 X S HLINÍKOVOU VLOŽKOU, 1 X S VÝZTUŽNOU TKANINOU PES
- ASFALTOVÁ PENETRACE
- BETONOVÁ DESKA S VLOŽENOU KARI SÍTÍ 6/150/150 PŘI HORNÍM I DOLNÍM OKRAJI C25/30 tl. 150 mm
- PODKLADNÍ BETON C12/15 TL. 50 mm
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP (0-32) TL. 150 mm
- ROSTLÝ TERÉN

DILATAČNÍ HLINÍKOVÝ PROFIL
S PRUŽNOU PRYŽOVOU VLOŽKOU

DILATAČNÍ PÁSEK tl. 15 mm

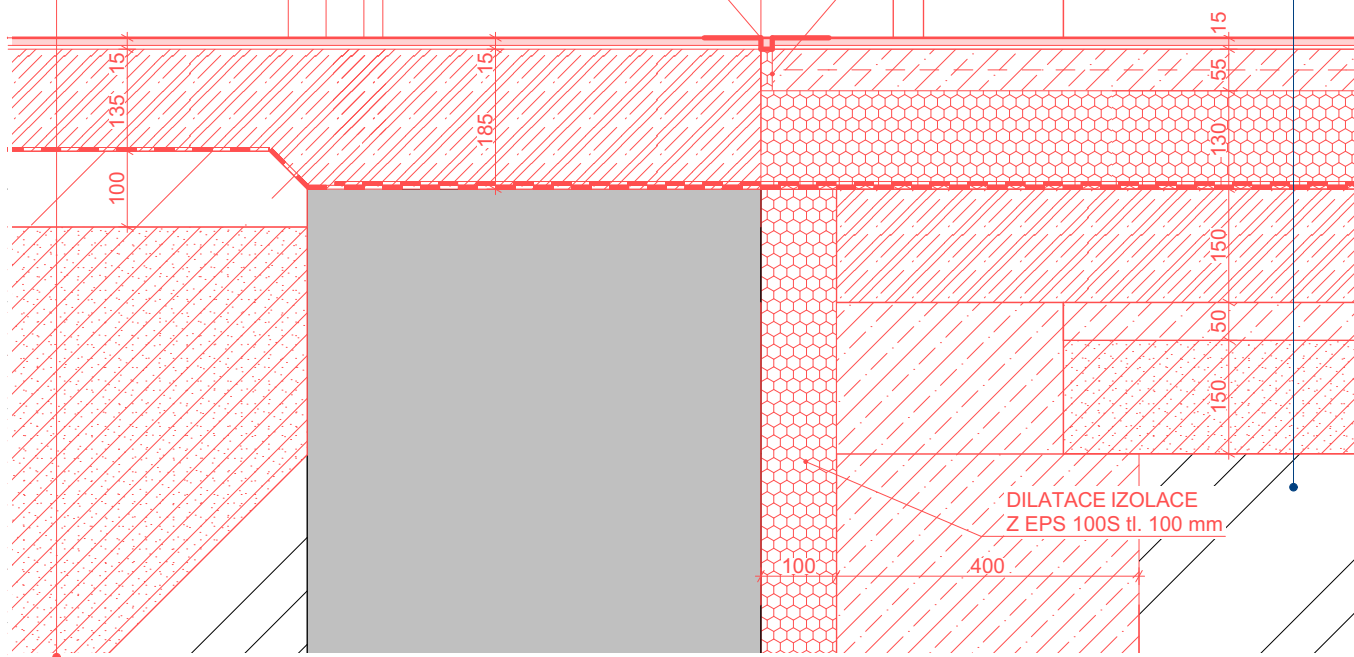

NÁZEV :

DETAIL PRAHU SO01

ČÍSLO VÝKRESU:

DET.04