PŮDORYS
M 1:50

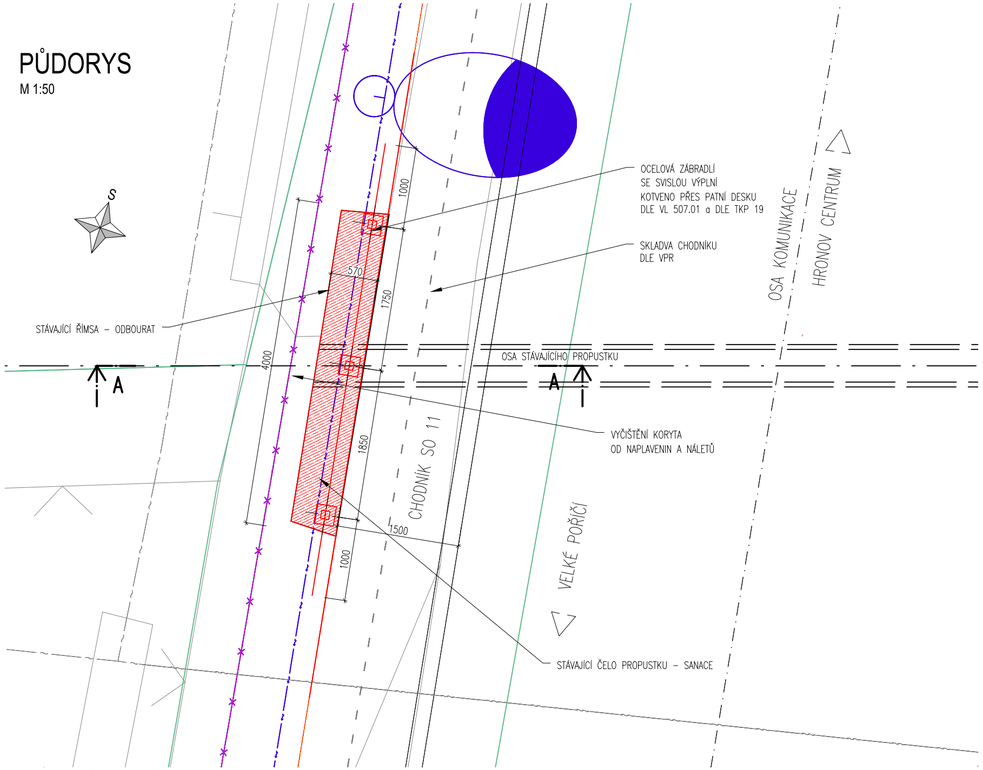

PODÉLNÝ ŘEZ A-A
M 1:50

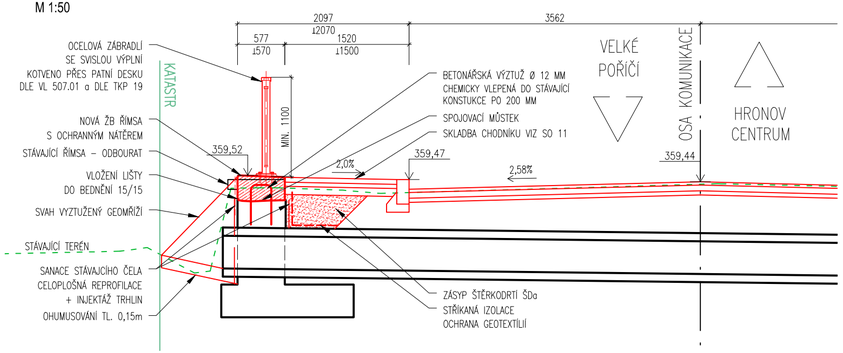

LEGENDA

- ZAMĚŘENÍ
- HRANY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
- ZAKRYTÉ HRANY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
- HRANY NOVÝCH KONSTRUKCÍ
- ZAKRYTÉ HRANY NOVÝCH KONSTRUKCÍ
- PŮVODNÍ TERÉN
- NOVÁ ŽB KONSTRUKCE
- ZÁSYP ŠDa

MATERIÁLY

BETON:
KONSTRUKČNÍ BEOTN DLE ČSN EN 206
- C30/37 XF4, XD3 — ŘÍMSA

OCEL:
- B500B DLE ČSN 42 0139 — KOTVENÍ + VÝZTUŽ ŘÍMSY
- DLE TP 19A A TP19B — ZÁBRADLÍ

POZNÁMKY

POSTUP VÝSTAVBY DLE TZ.
JE NAVRŽENO VYČIŠTĚNÍ PROPUSTKU.
KOTVENÍ NOVÝCH MONOLITICKÝCH ŽB ČÁSTÍ DO STÁVAJÍCÍHO ČELA BUDE PROVEDENO BETONÁŘSKOU VÝZTUŽÍ Ø 12 MM CHEMICKY VLEPENOU PO 200 MM.
ŘÍMSA BUDE OPATŘENA NÁTĚREM.
ZKOSENÍ HRAN ŘÍMS JE PROVEDENO 15/15.
ZÁBRADLÍ BUDE NA ŽB DESKU KOTVENO PŘES PATNÍ DESKU A BUDE PROVEDENO DLE VL4 507.01 A TP 186

Souřadnicový systém JTSK — Výškový systém Bpv

PUDIS
projektová, průzkumná a konzultační společnost
PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
tel.: +420 274 776 645, fax: +420 274 778 656, www.pudis.cz, info@pudis.cz

Vypracoval: Ing. Milan Merva	Hlavní inženýr projektu: Ing. Dušan Merta	Investor: Město Hronov, Náměstí Čs. armády 5, Hronov 549 31
	Výrobní ředitel: Ing. Jan Vlček	
Odpovědný projektant: Ing. Zdeněk Podrázský, CSc.	Ředitel společnosti: Ing. Martin Höfler	
Číslo zakázky: D –16 – 042	Datum: 02/2020	

Akce: II/303 Velké Poříčí – Hronov ČÁST MĚSTYS VELKÉ POŘÍČÍ	Měřítko: 1:50	Formát: 3 A4
	Stupeň: PDPS	Souprava:
Příloha: SO 11 ÚPRAVA ČELA PROPUSTKU V KM 0,730 55	Číslo přílohy: D.1.1.6	