

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a
technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170

Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Projekt:	SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
Místo:	Hradec Králové
Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170
Smlouva o dílo ze dne 04.02.2019	

ZMĚNOVÝ LIST		ZL	88
		revize:	
	Společnost	Zastoupena (Jméno, Příjmení)	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Mgr. Martin Cervíček	
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek	Ing. Radek Mrázek, MBA Ivan Havel Ing. Kamil Vykydal	
Vydáno dne:			
PŘEDMĚTEM ZMĚNOVÉHO LISTU - ZADÁVACÍHO LISTU			
V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že stávající ostění dveří je provedeno z dutinového zdicího materiálu, rozměry původních otvorů vyžadují rozšíření původních otvorů a následně bylo i zjištěno, že některé ostění z dutinových příček jsou nedostatečně zavázané do původního plného zdíva chodbové stěny. Je nutné zajistit úpravu velikosti ostění dveřních otvorů, aby mohly být záručně dostatečně upevněny do stavby. Z tohoto důvodu je nutné ostění upravit a připravit pro montáž dveří. Jedná se o záručně dostatečně upevněny do stavby, tj. zejména chodby v 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP atp, viz cenová nabídka s uvedením konkrétních dveří. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které investor jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou povahu zakázky.			
• Rozpočet, viz. v příloha č. 1 • Půdorysy, viz. v příloha č. 2 • Fotodokumentace, viz. v příloha č. 3			
DOPAD NA CENU (bez DPH):		DOPAD NA ČAS realizace v souvislosti s tímto ZL:	
Celkem odpočty:	0,00 Kč	Termín pro vyprojektování změny:	----
Celkové odpočty a připočty:	132 650,99 Kč	Termín pro provedení změny:	----
Celkem připočty:	132 650,99 Kč	Dopad na dílčí termíny:	NE
Cena díla po poslední změně:	223 974 526,95 Kč	Dopad na termín dokončení:	NE
Podpisem zástupců obou smluvních stran se tento „ZL“ nepovažuje za písemný doplněk k výše uvedené smlouvě o dílo. Tento ZL bude nutné řešit dodatkem Smlouvy o dílo			

Zástupce Objednatel: Ing. Václav Nýč	Datum: 15.03.2021
Zástupce Objednatel: Ing. Roman Kosář	Datum: 15.03.2021
Technický dozor Investora: Ing. Luboš Kasper	Datum: 15.03.2021
Generální projektant: Ing. Martin Uličný	Datum: 15.03.2021
Zástupce Zhotovitele: Karel Laš	Datum: 15.03.2021
Za Zhotovitele vvoracoval: Ing. Petr Hanzlík	Datum: 15.03.2021
Za Zhotovitele kontroloval: Ing. Michal Holub	Datum: 15.03.2021
Za Zhotovitele kontroloval: Ing. Michal Šťastný	Datum: 15.03.2021
Za Zhotovitele kontroloval: Lukáš Lašovička, DiS.	Datum: 15.03.2021


ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR


Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
 Objekt:
 Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 Zhotovitel: Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
 Místo: Hradec Králové


PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							132 650,99	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				132 650,99	
D		3	Svislé a kompietní konstrukce				32 454,42	
1	K	349231811	Přizdvíha z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm (1,1*2,1-0,9*1,97)*(8+19+15+13+8)	m2	33,831	959,31	32 454,42	CS ÚRS 2019 01*0,99
VV					33,831			
1 PP D009, D010, D011, D012, D013, D014, D015, D016, CELKEM 8 KS 1 NP D103, D105, D106, D108, D109, D110, D111, D112, D113, D114, D115, D116, D119, D120, D121, D122, D123, D124, D125, CELKEM 19 KS 2 NP D201, D202, D203, D205, D206, D207, D208, D209, D210, D211, D212, D213, D214, D217, D218, CELKEM 15 KS 3 NP D301, D302, D303, D305, D306, D307, D308, D309, D310, D311, D312, D313, D314, CELKEM 13 KS 4 NP D401, D402, D403, D404, D405, D406, D407, D408, CELKEM 8 KS Ostatní konstrukce a práce, bourání							33 165,19	
5	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou "(0,79*2,12)*(8+19+15+13+8)" "NADPRAŽÍ" (1,1*0,79)*(8+19+15+13+8)"	m2	263,781	125,73	33 165,19	CS ÚRS 2019 01*0,99
VV					269,034			
VV					54,747			
1 PP D009, D010, D011, D012, D013, D014, D015, D016, CELKEM 8 KS 1 NP D103, D105, D106, D108, D109, D110, D111, D112, D113, D114, D115, D116, D119, D120, D121, D122, D123, D124, D125, CELKEM 19 KS 2 NP D201, D202, D203, D205, D206, D207, D208, D209, D210, D211, D212, D213, D214, D217, D218, CELKEM 15 KS 3 NP D301, D302, D303, D305, D306, D307, D308, D309, D310, D311, D312, D313, D314, CELKEM 13 KS 4 NP D401, D402, D403, D404, D405, D406, D407, D408, CELKEM 8 KS Součet							263,781	
VV								
D								
6	K	Z188 01	Přesun hmot a manipulace se suti	T	19,152	346,50	6 636,17	CS ÚRS 2019 01*0,99
78	978	97899932 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - směsný stavební odpad (žb, PB, kamen, keramika, PVC a ostatní...)	t	14,49	1 738,80	25 195,21	Dle SoD
"Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určene zhotovitelem, včetně poplatku za uložení odpadu, "					14,49			
78a			"Vodorovné / svislé stavební přemístění suti "	t	14,49	331,60	5 242,48	
78b			"Naložení suti "	t	14,49	32,40	469,48	
78c			"Odvoz suti "	t	14,49	156,60	2 269,13	
78d			"Poplatek za uložení suti "	t	14,49	1168,00	17 214,12	
93	HZS	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	128,00	275,00	35 200,00	Dle SoD
"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - vypomoce, doprčkové práce a dodávky, kompletace apod. "					128,00			


FOTODOKUMENTACE




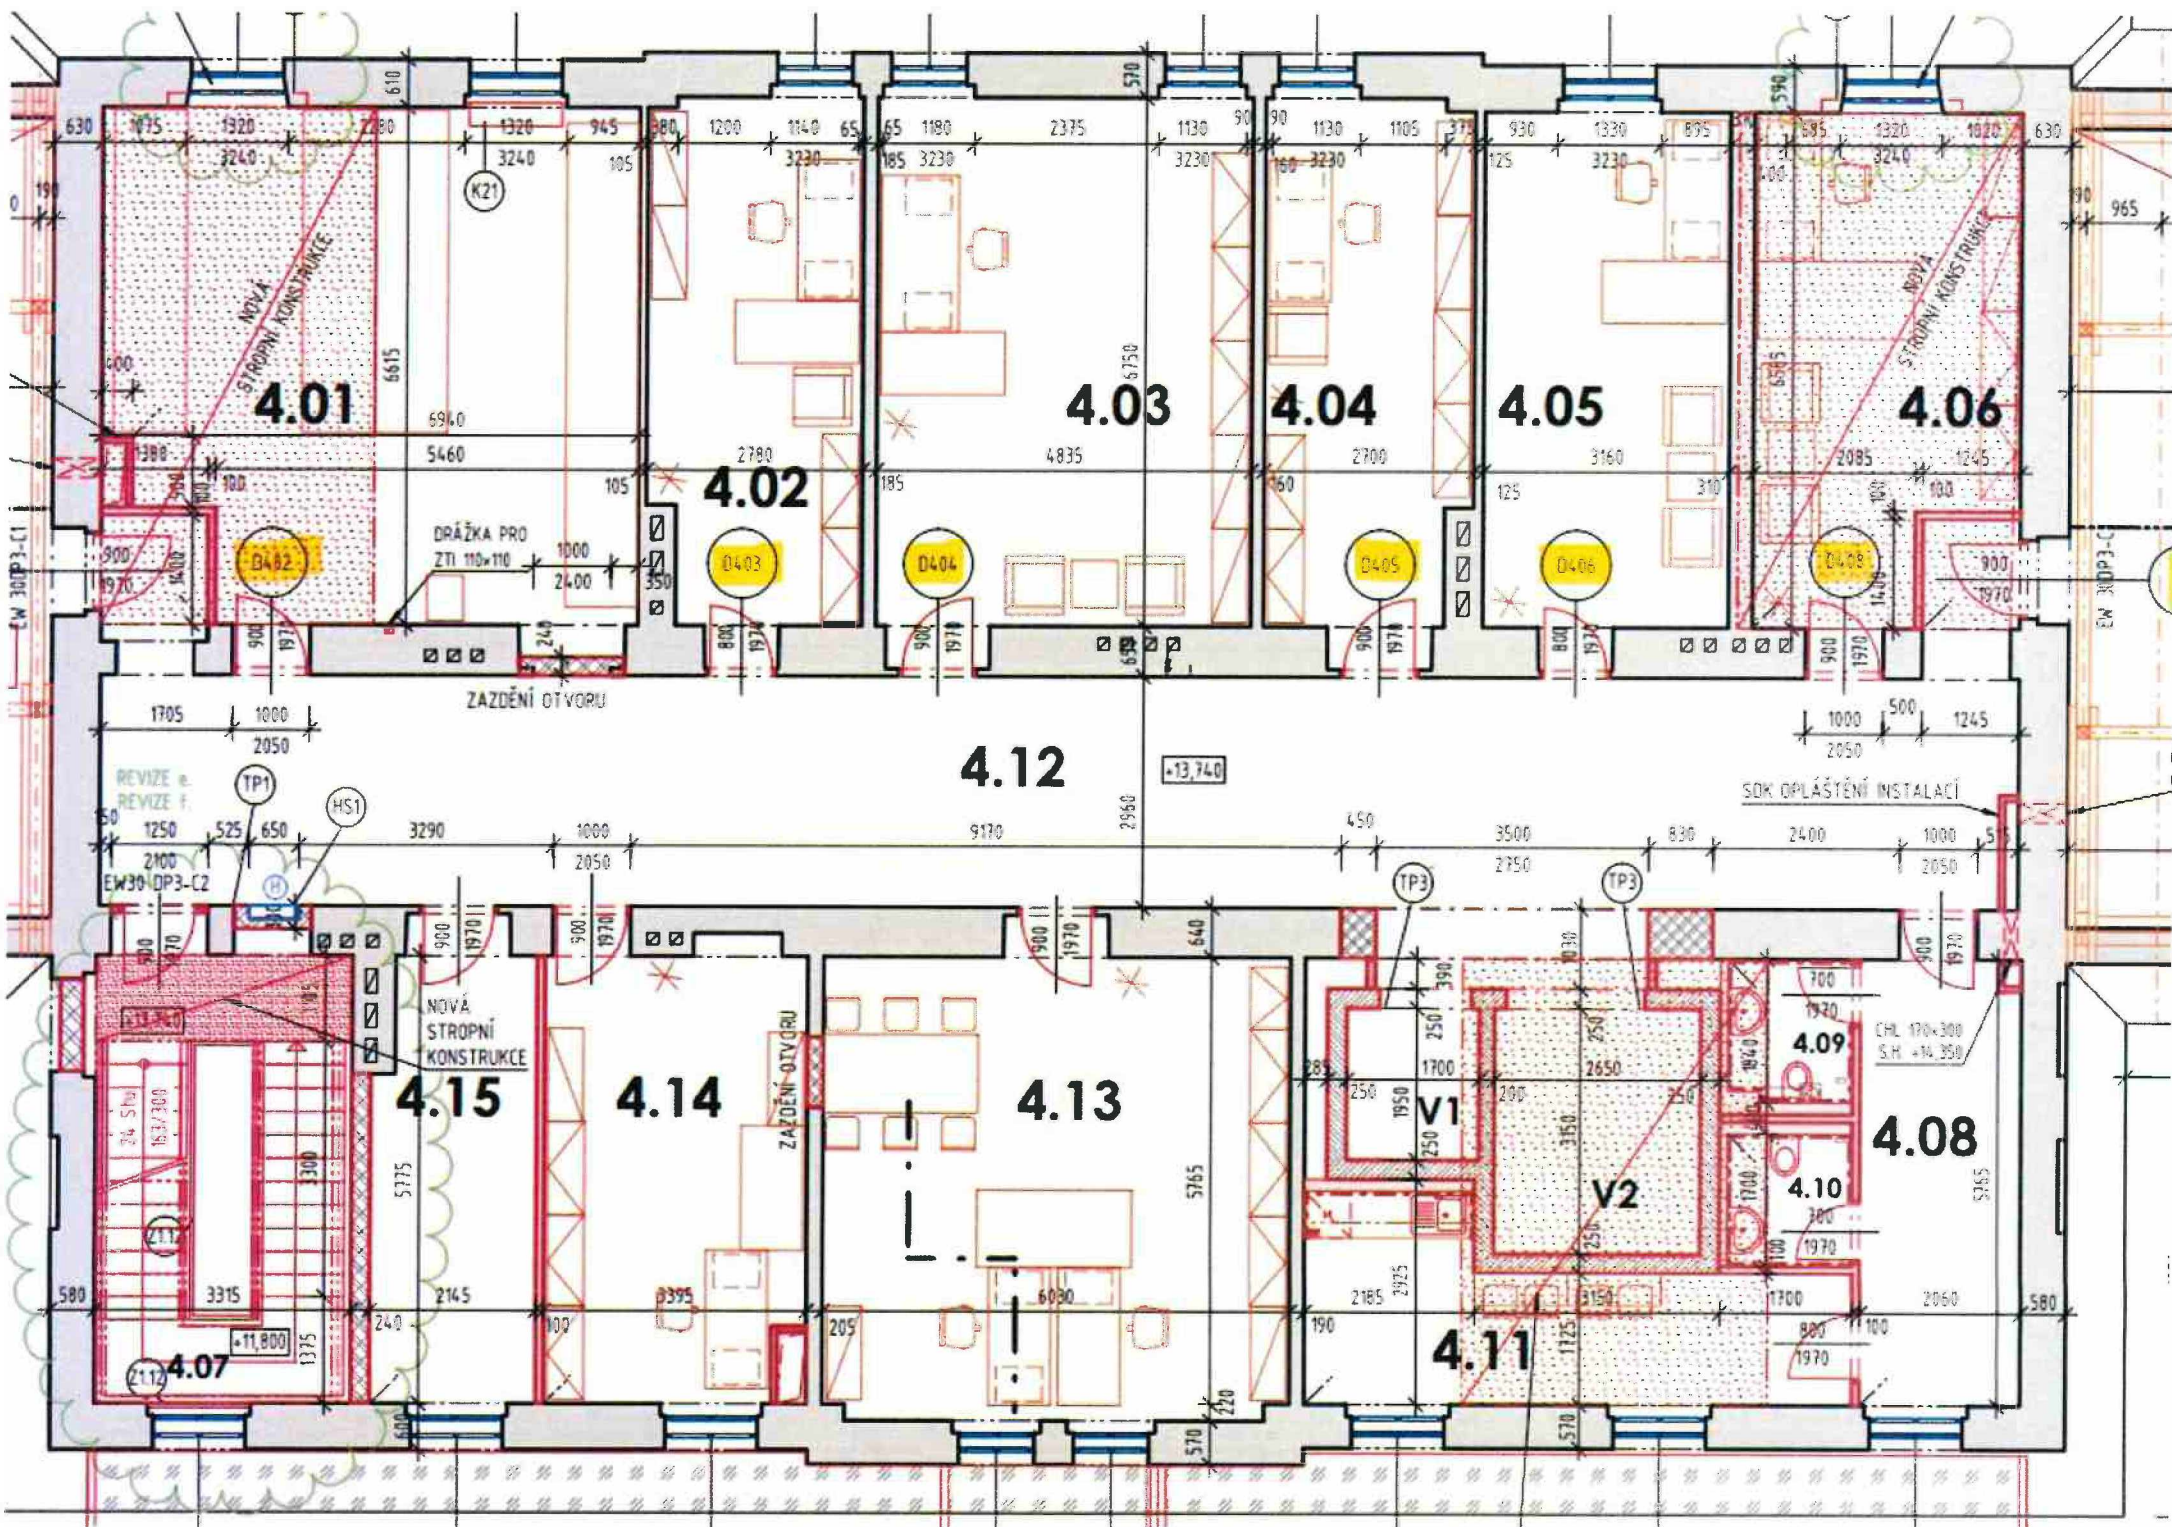


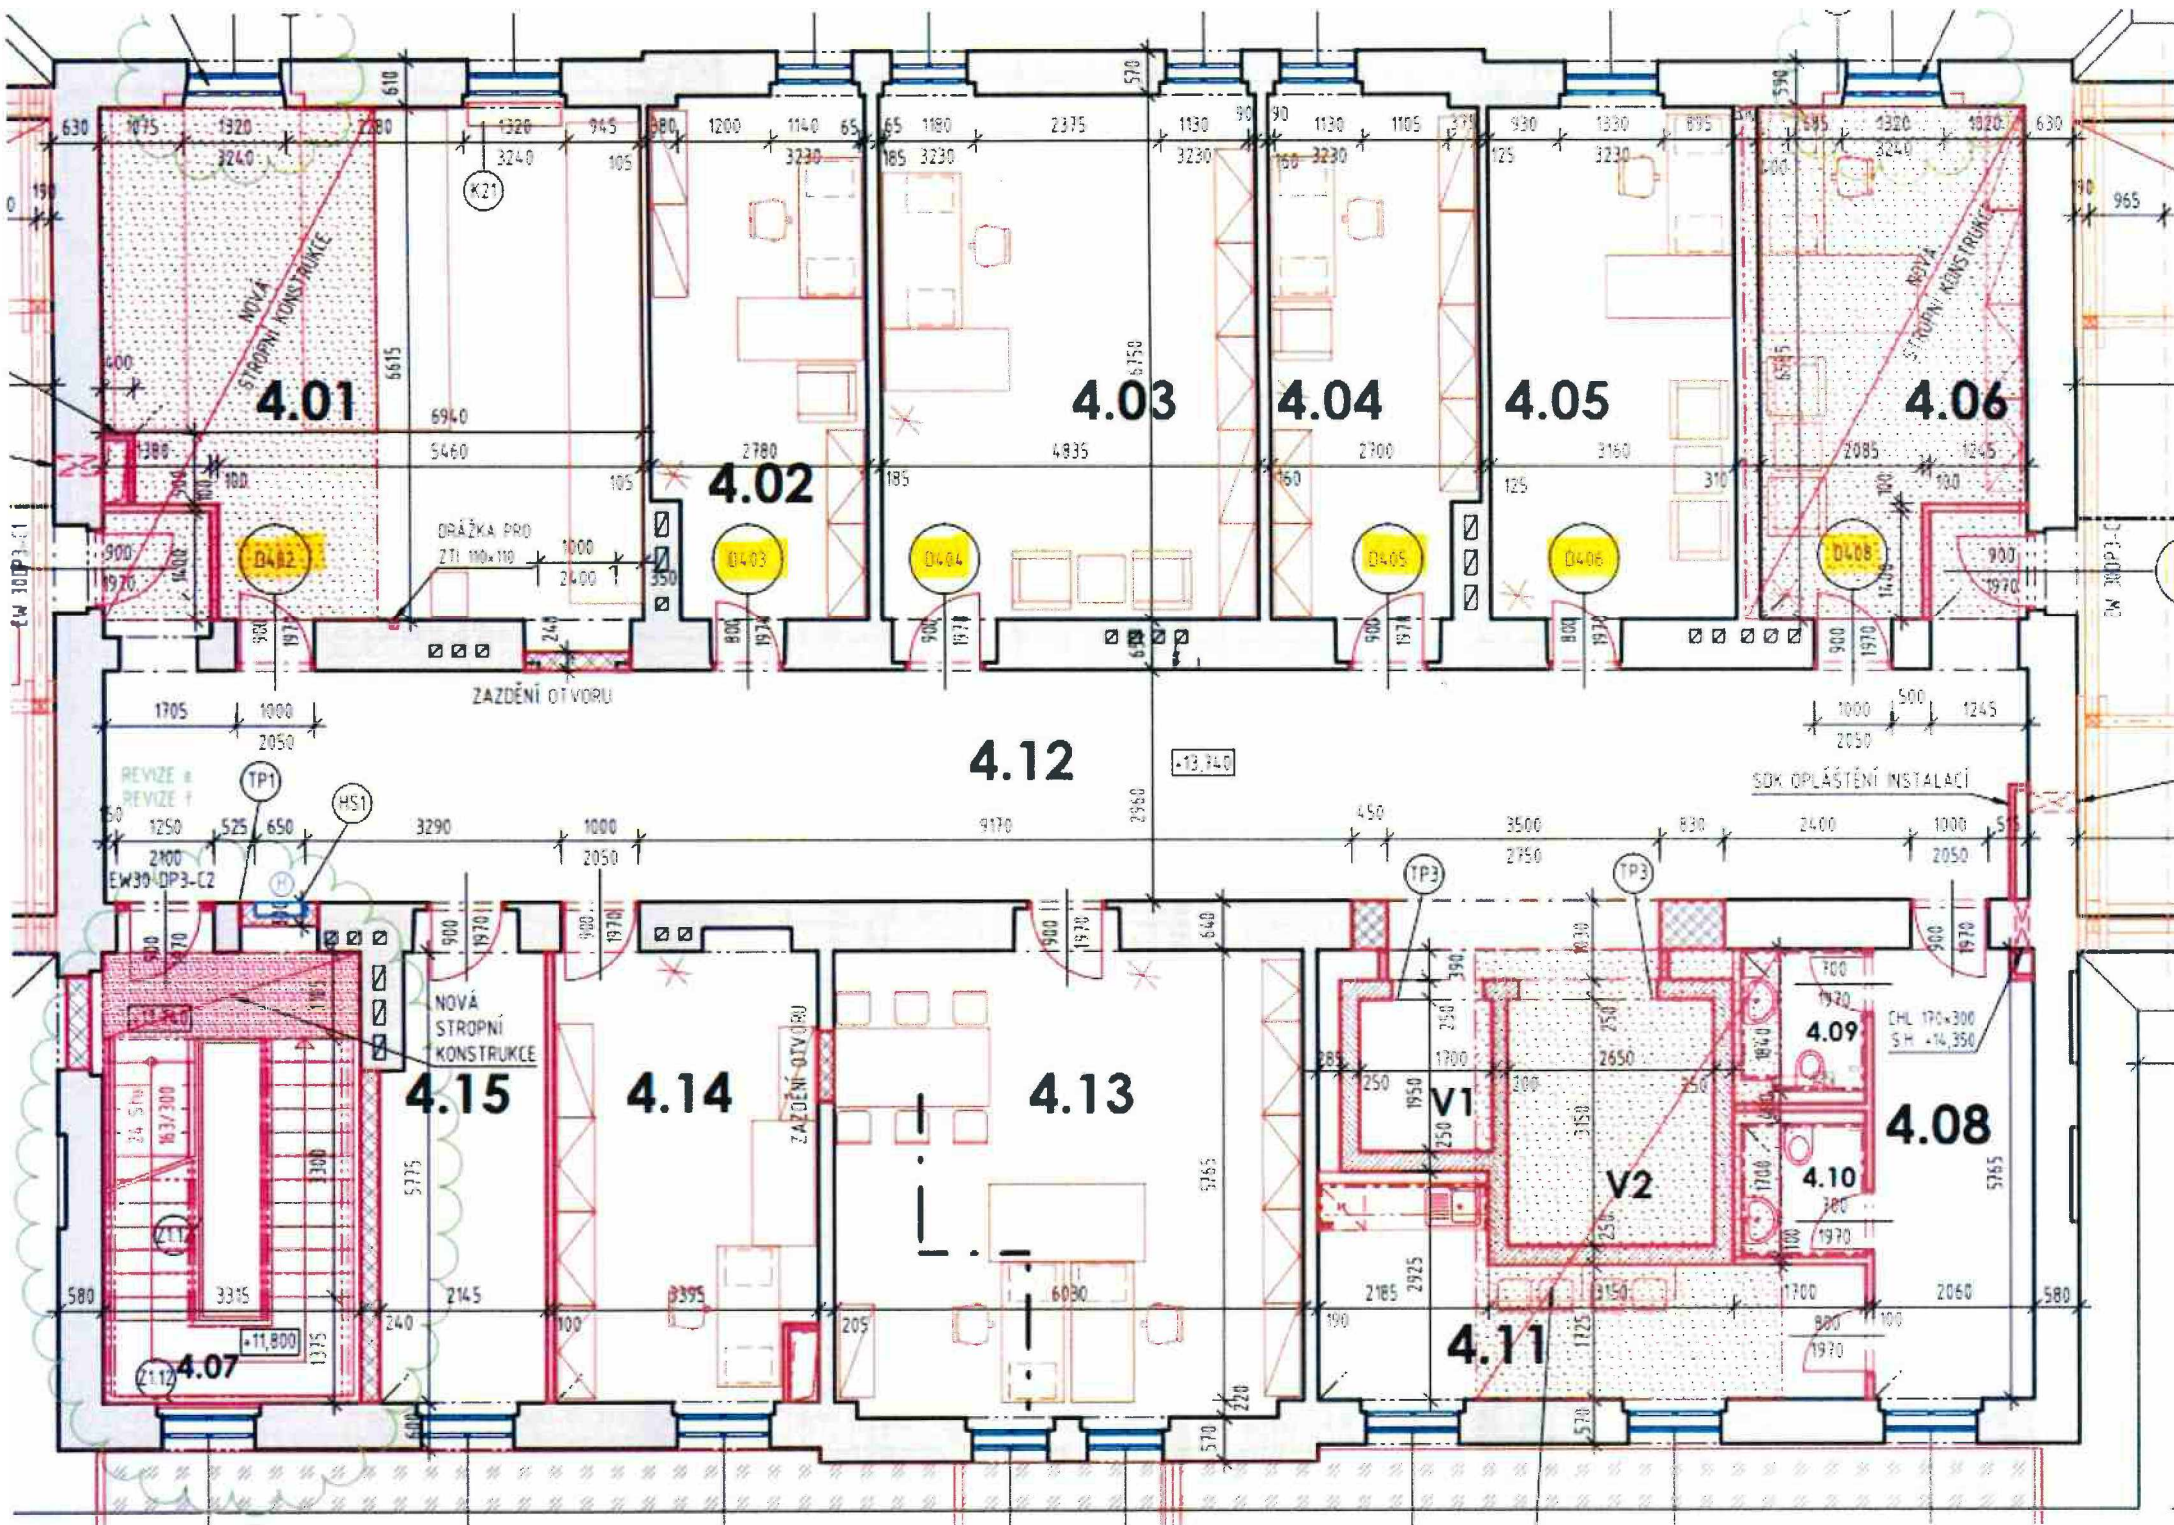


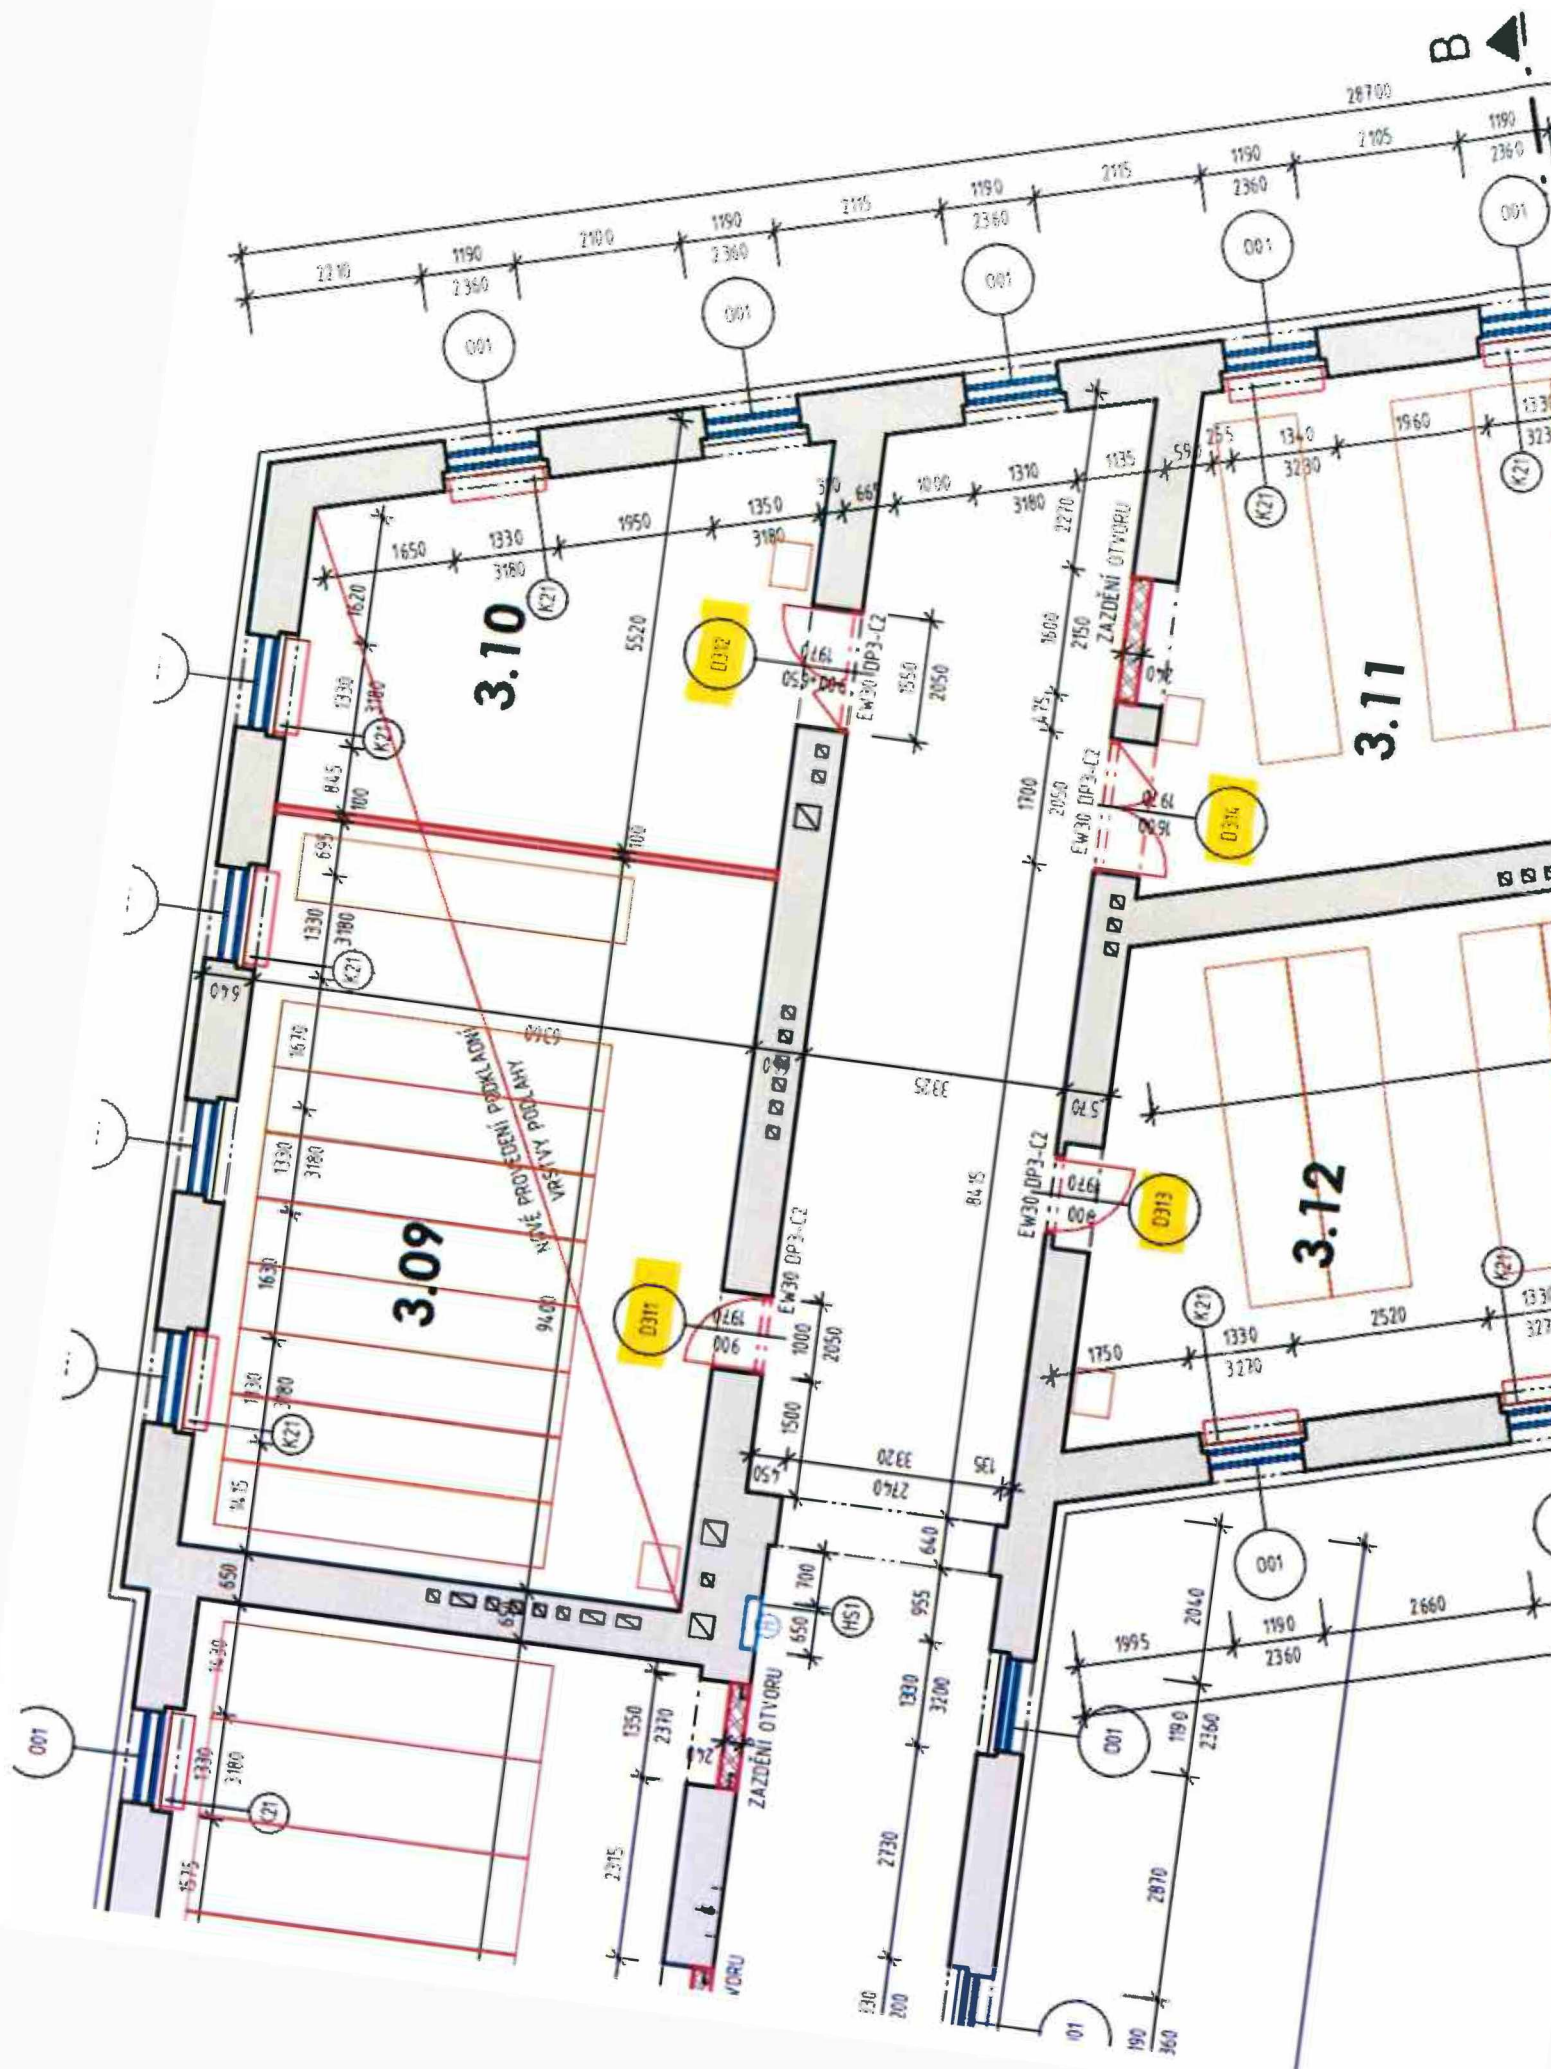


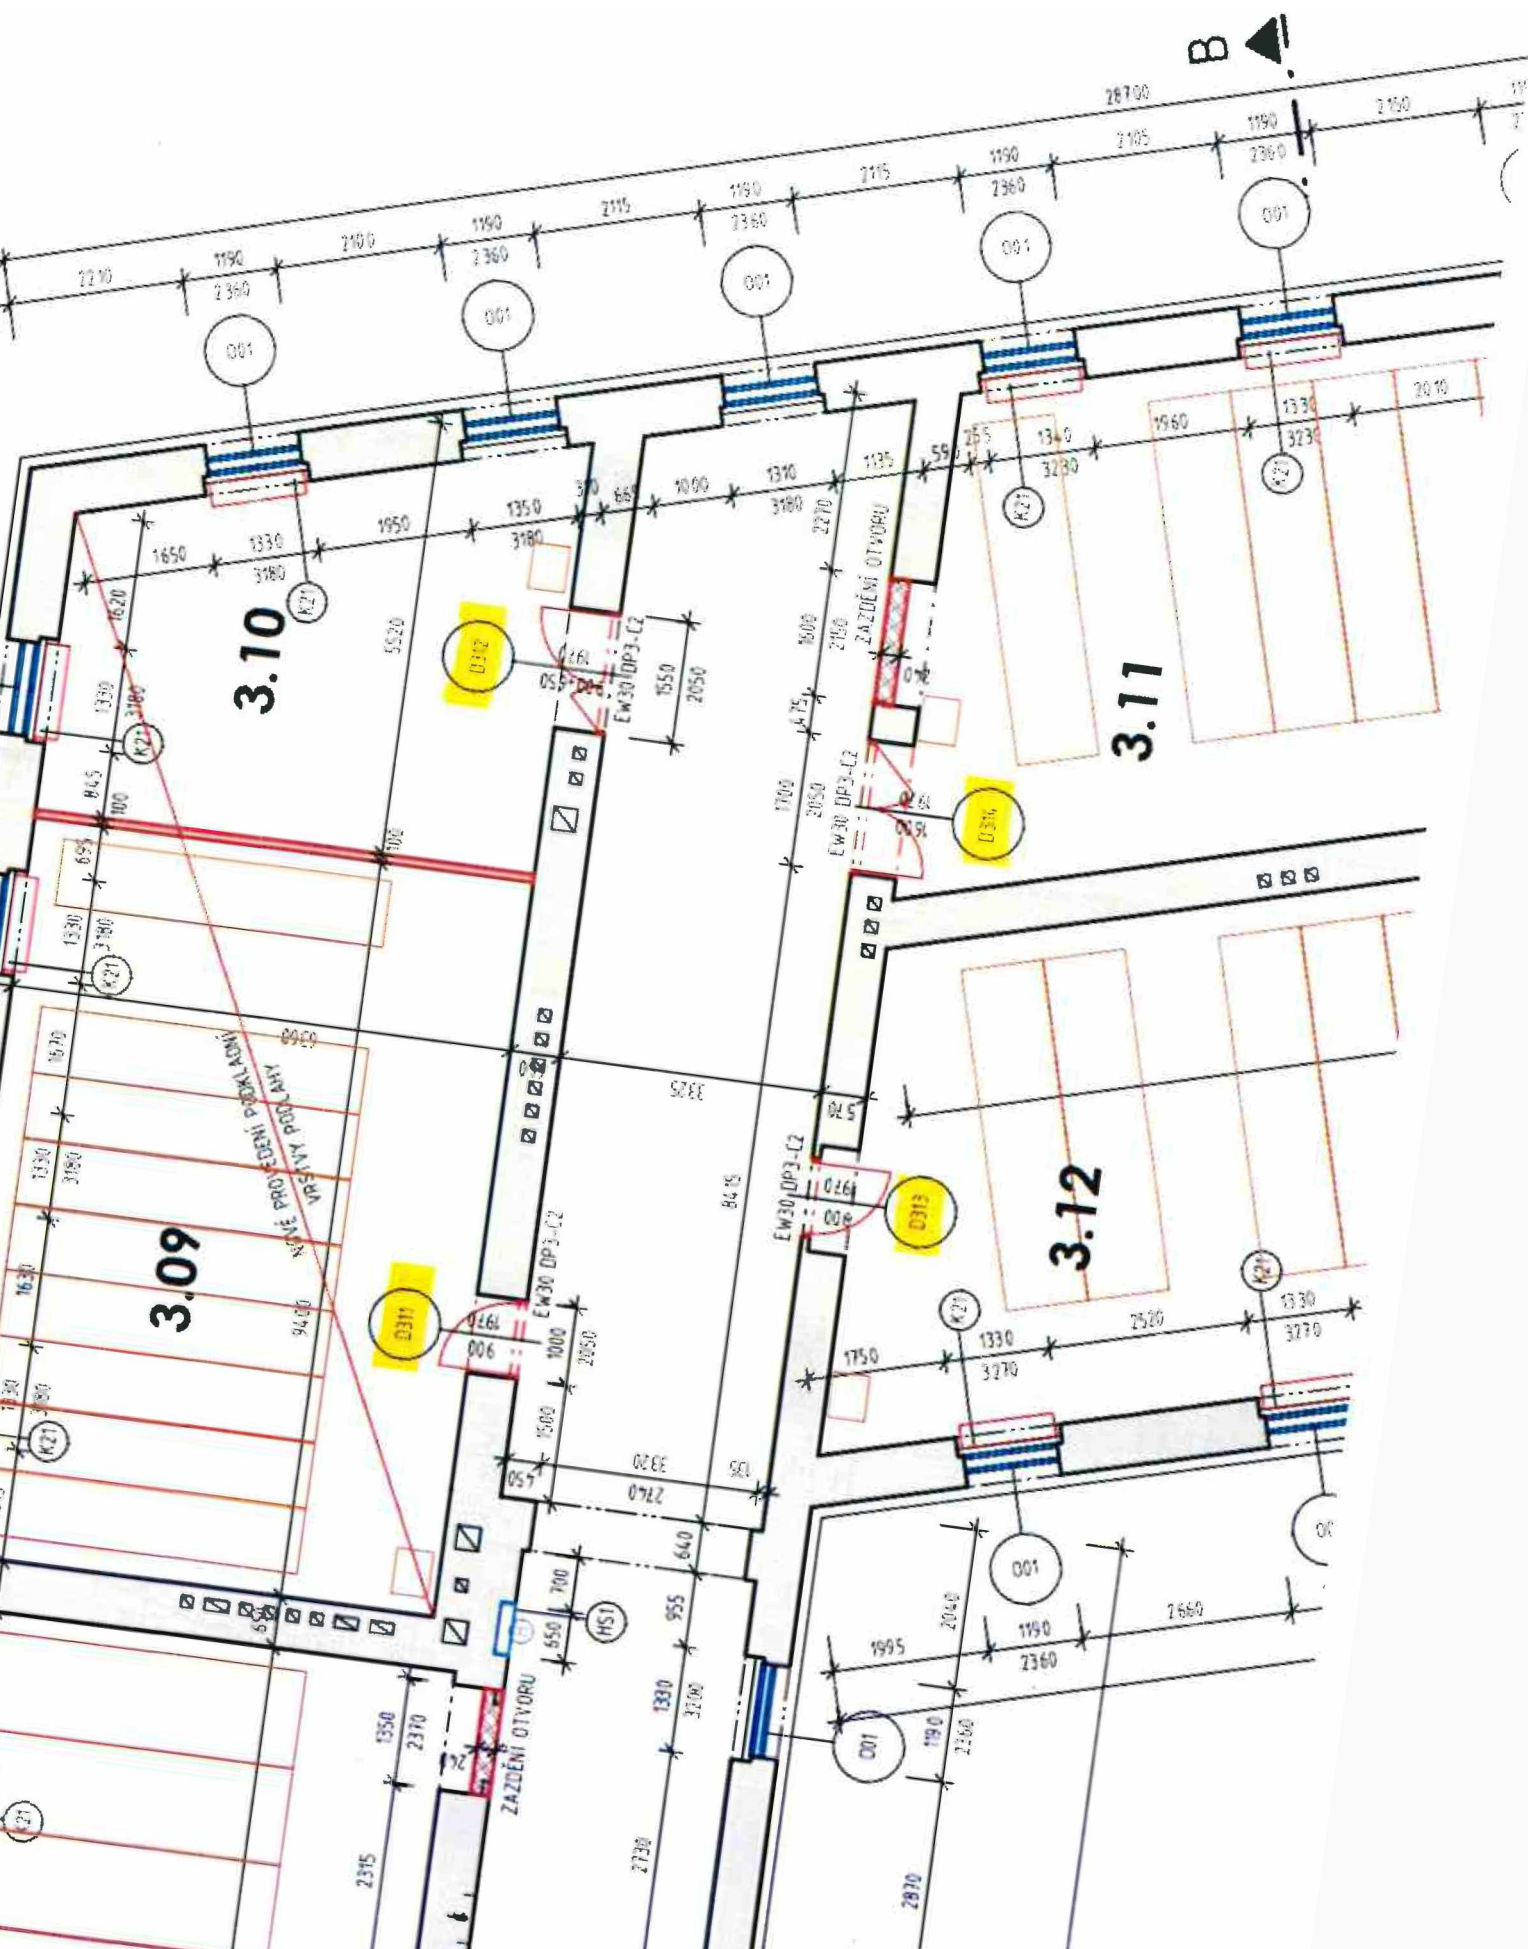


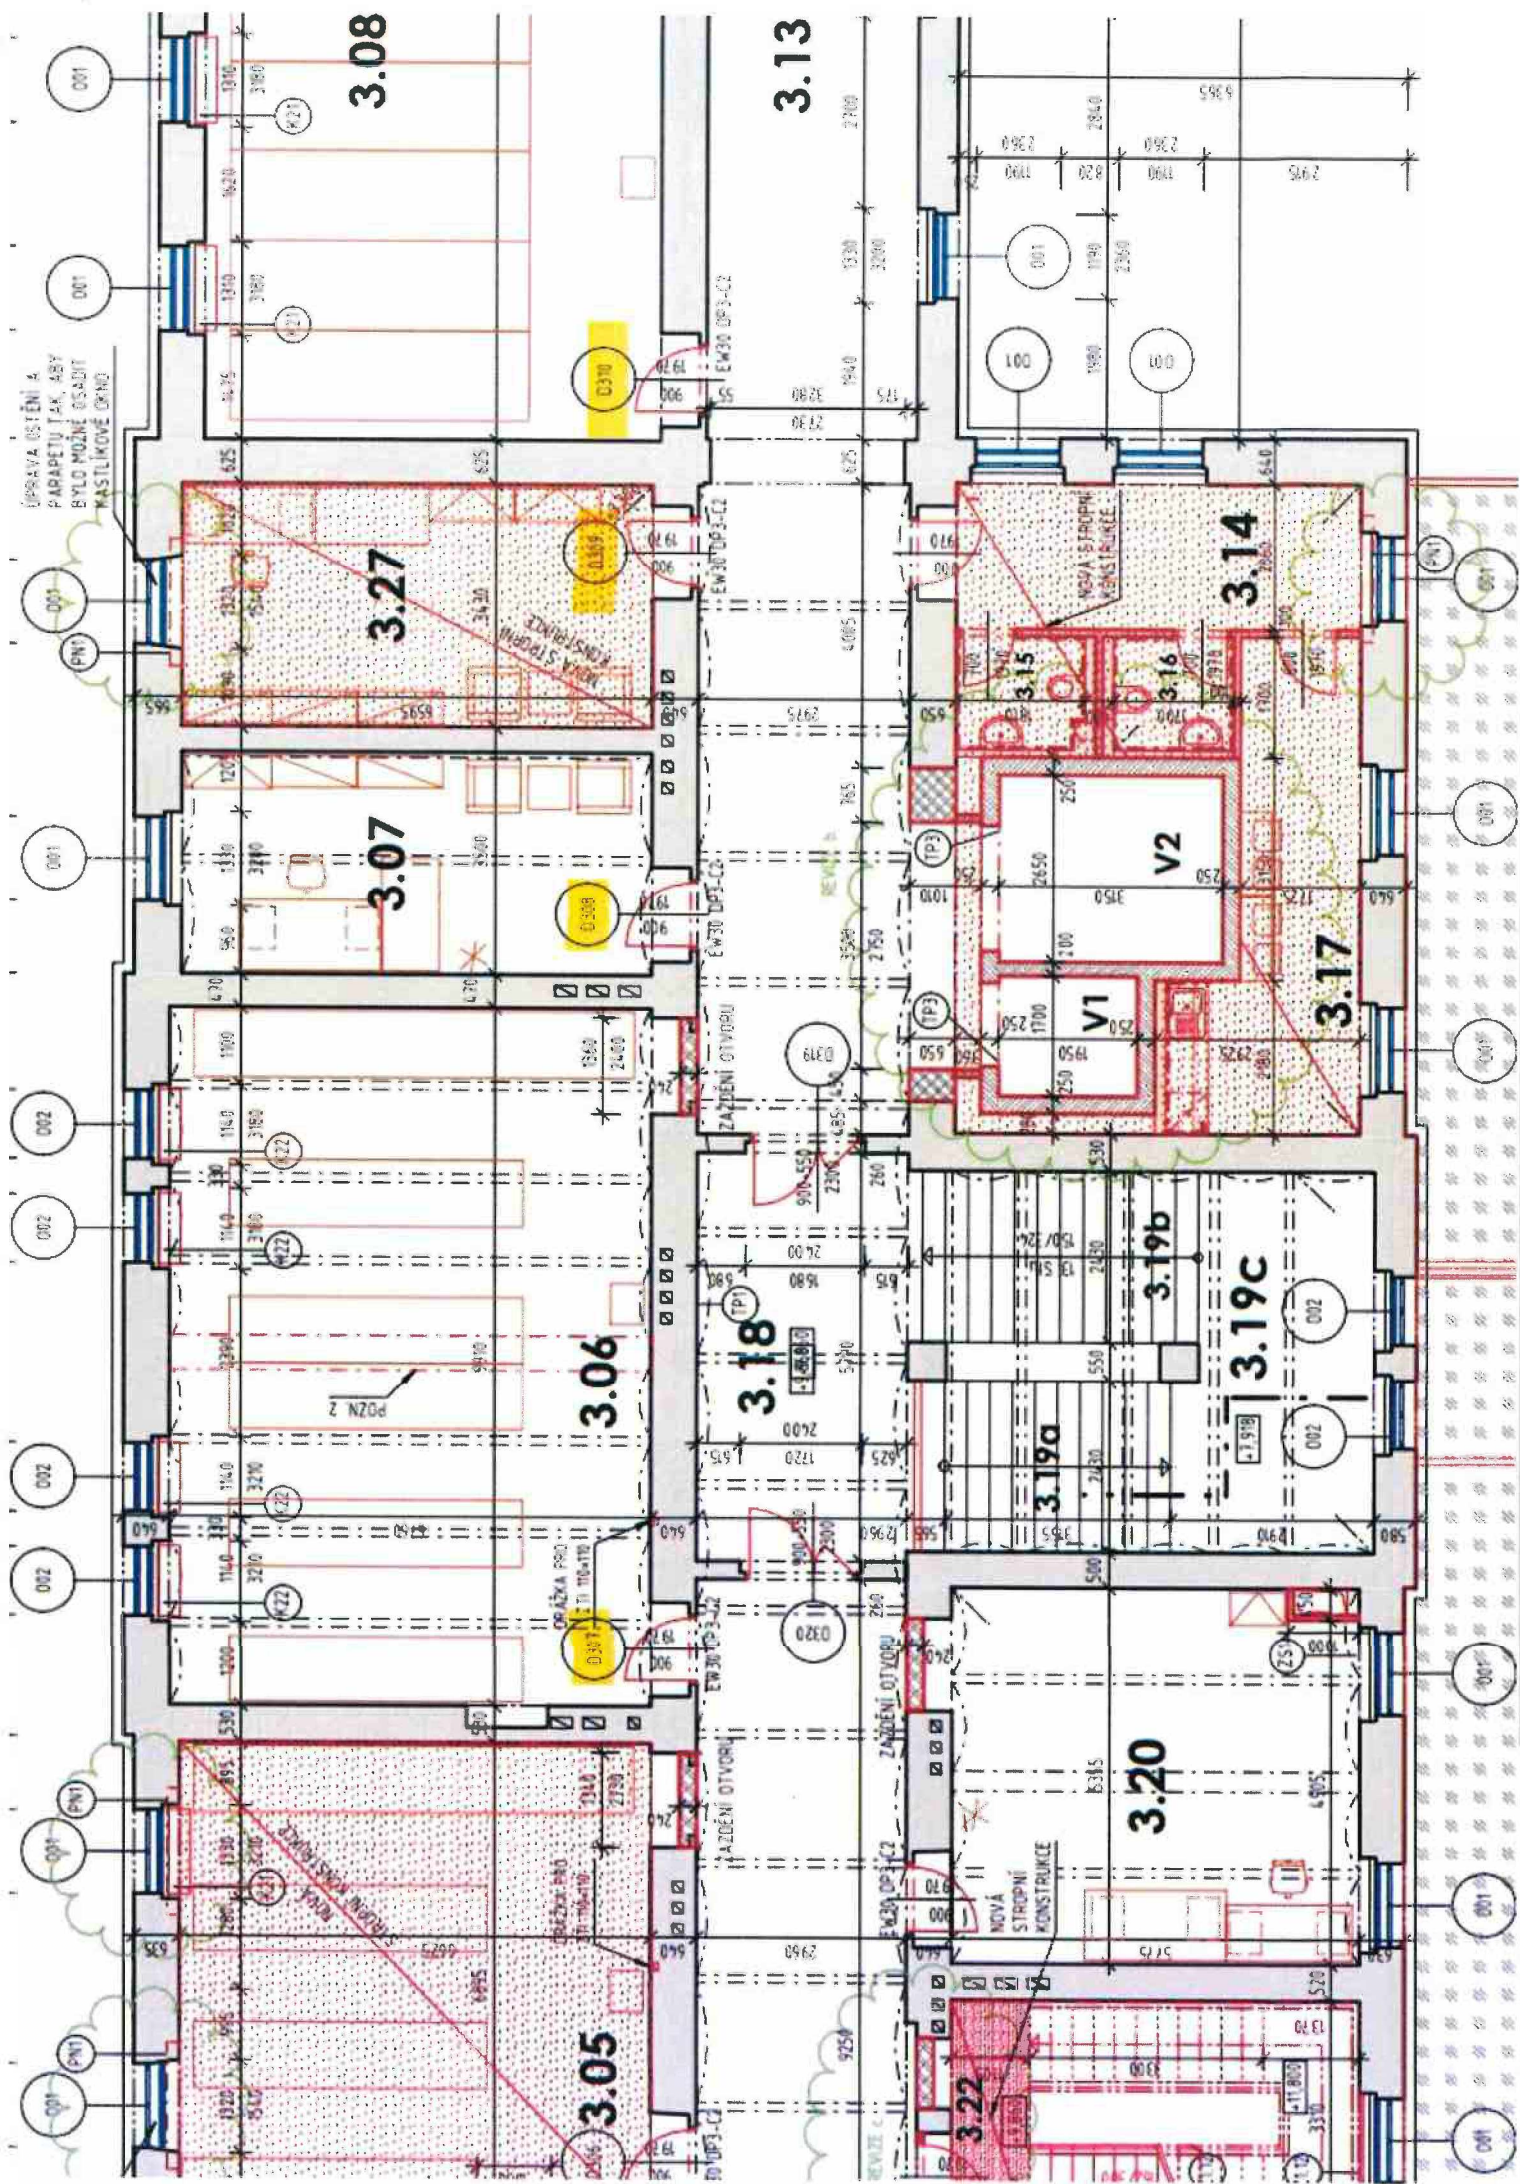


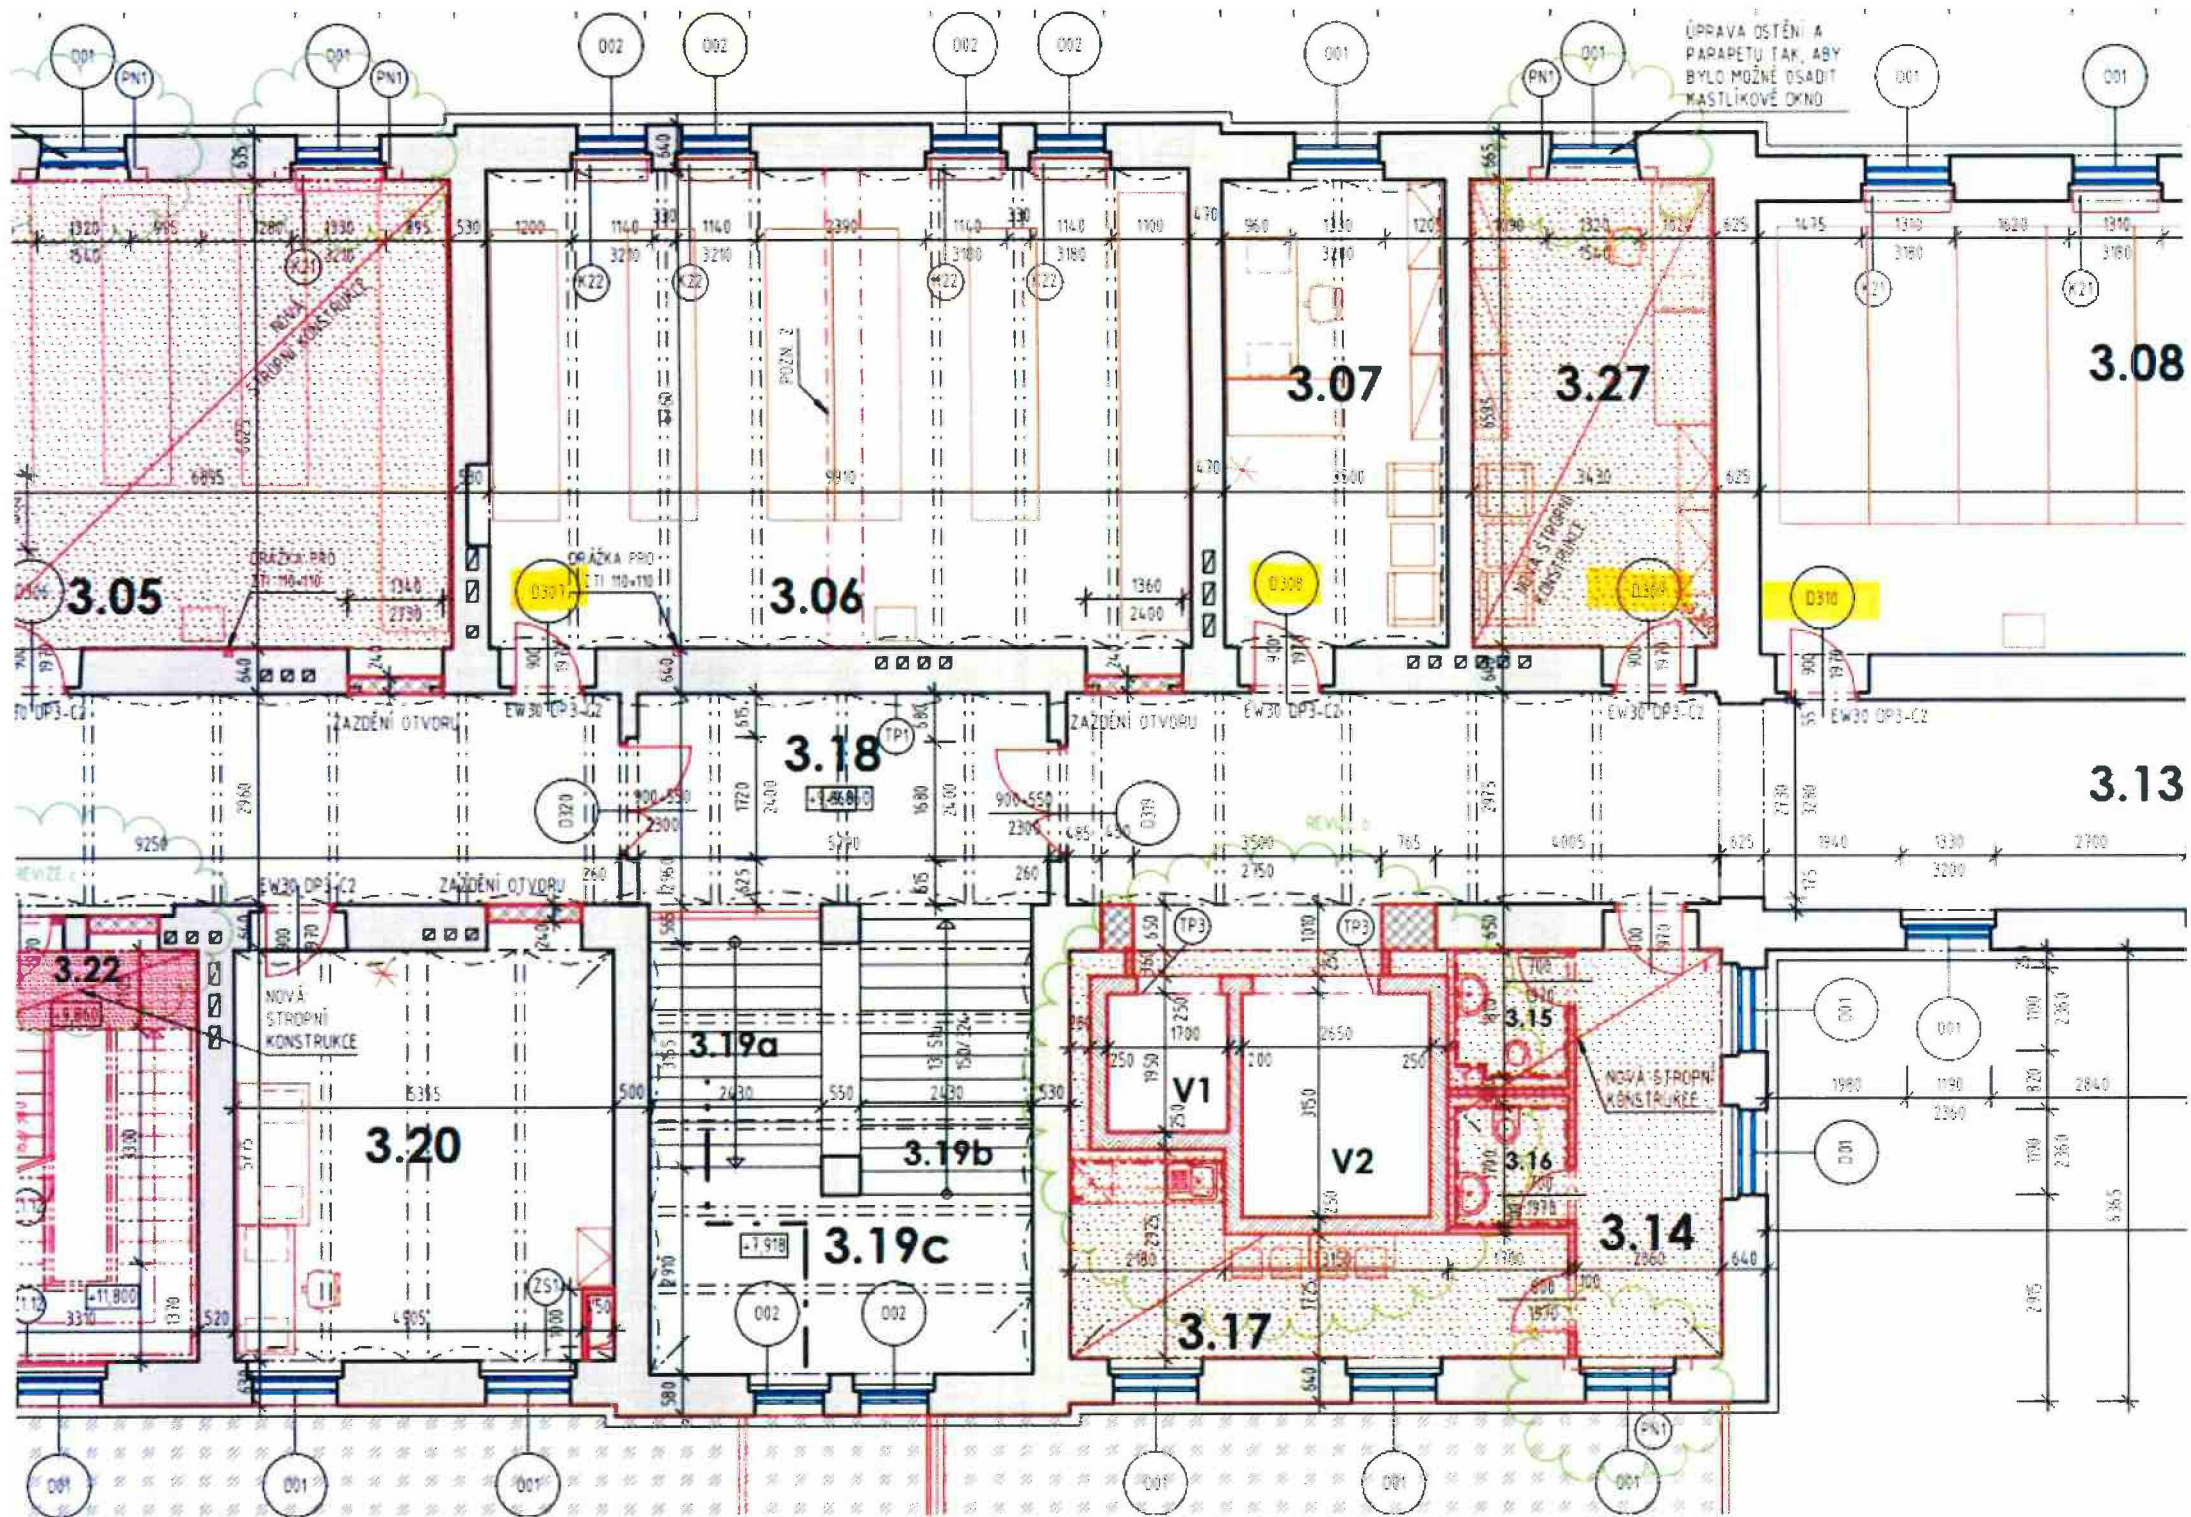


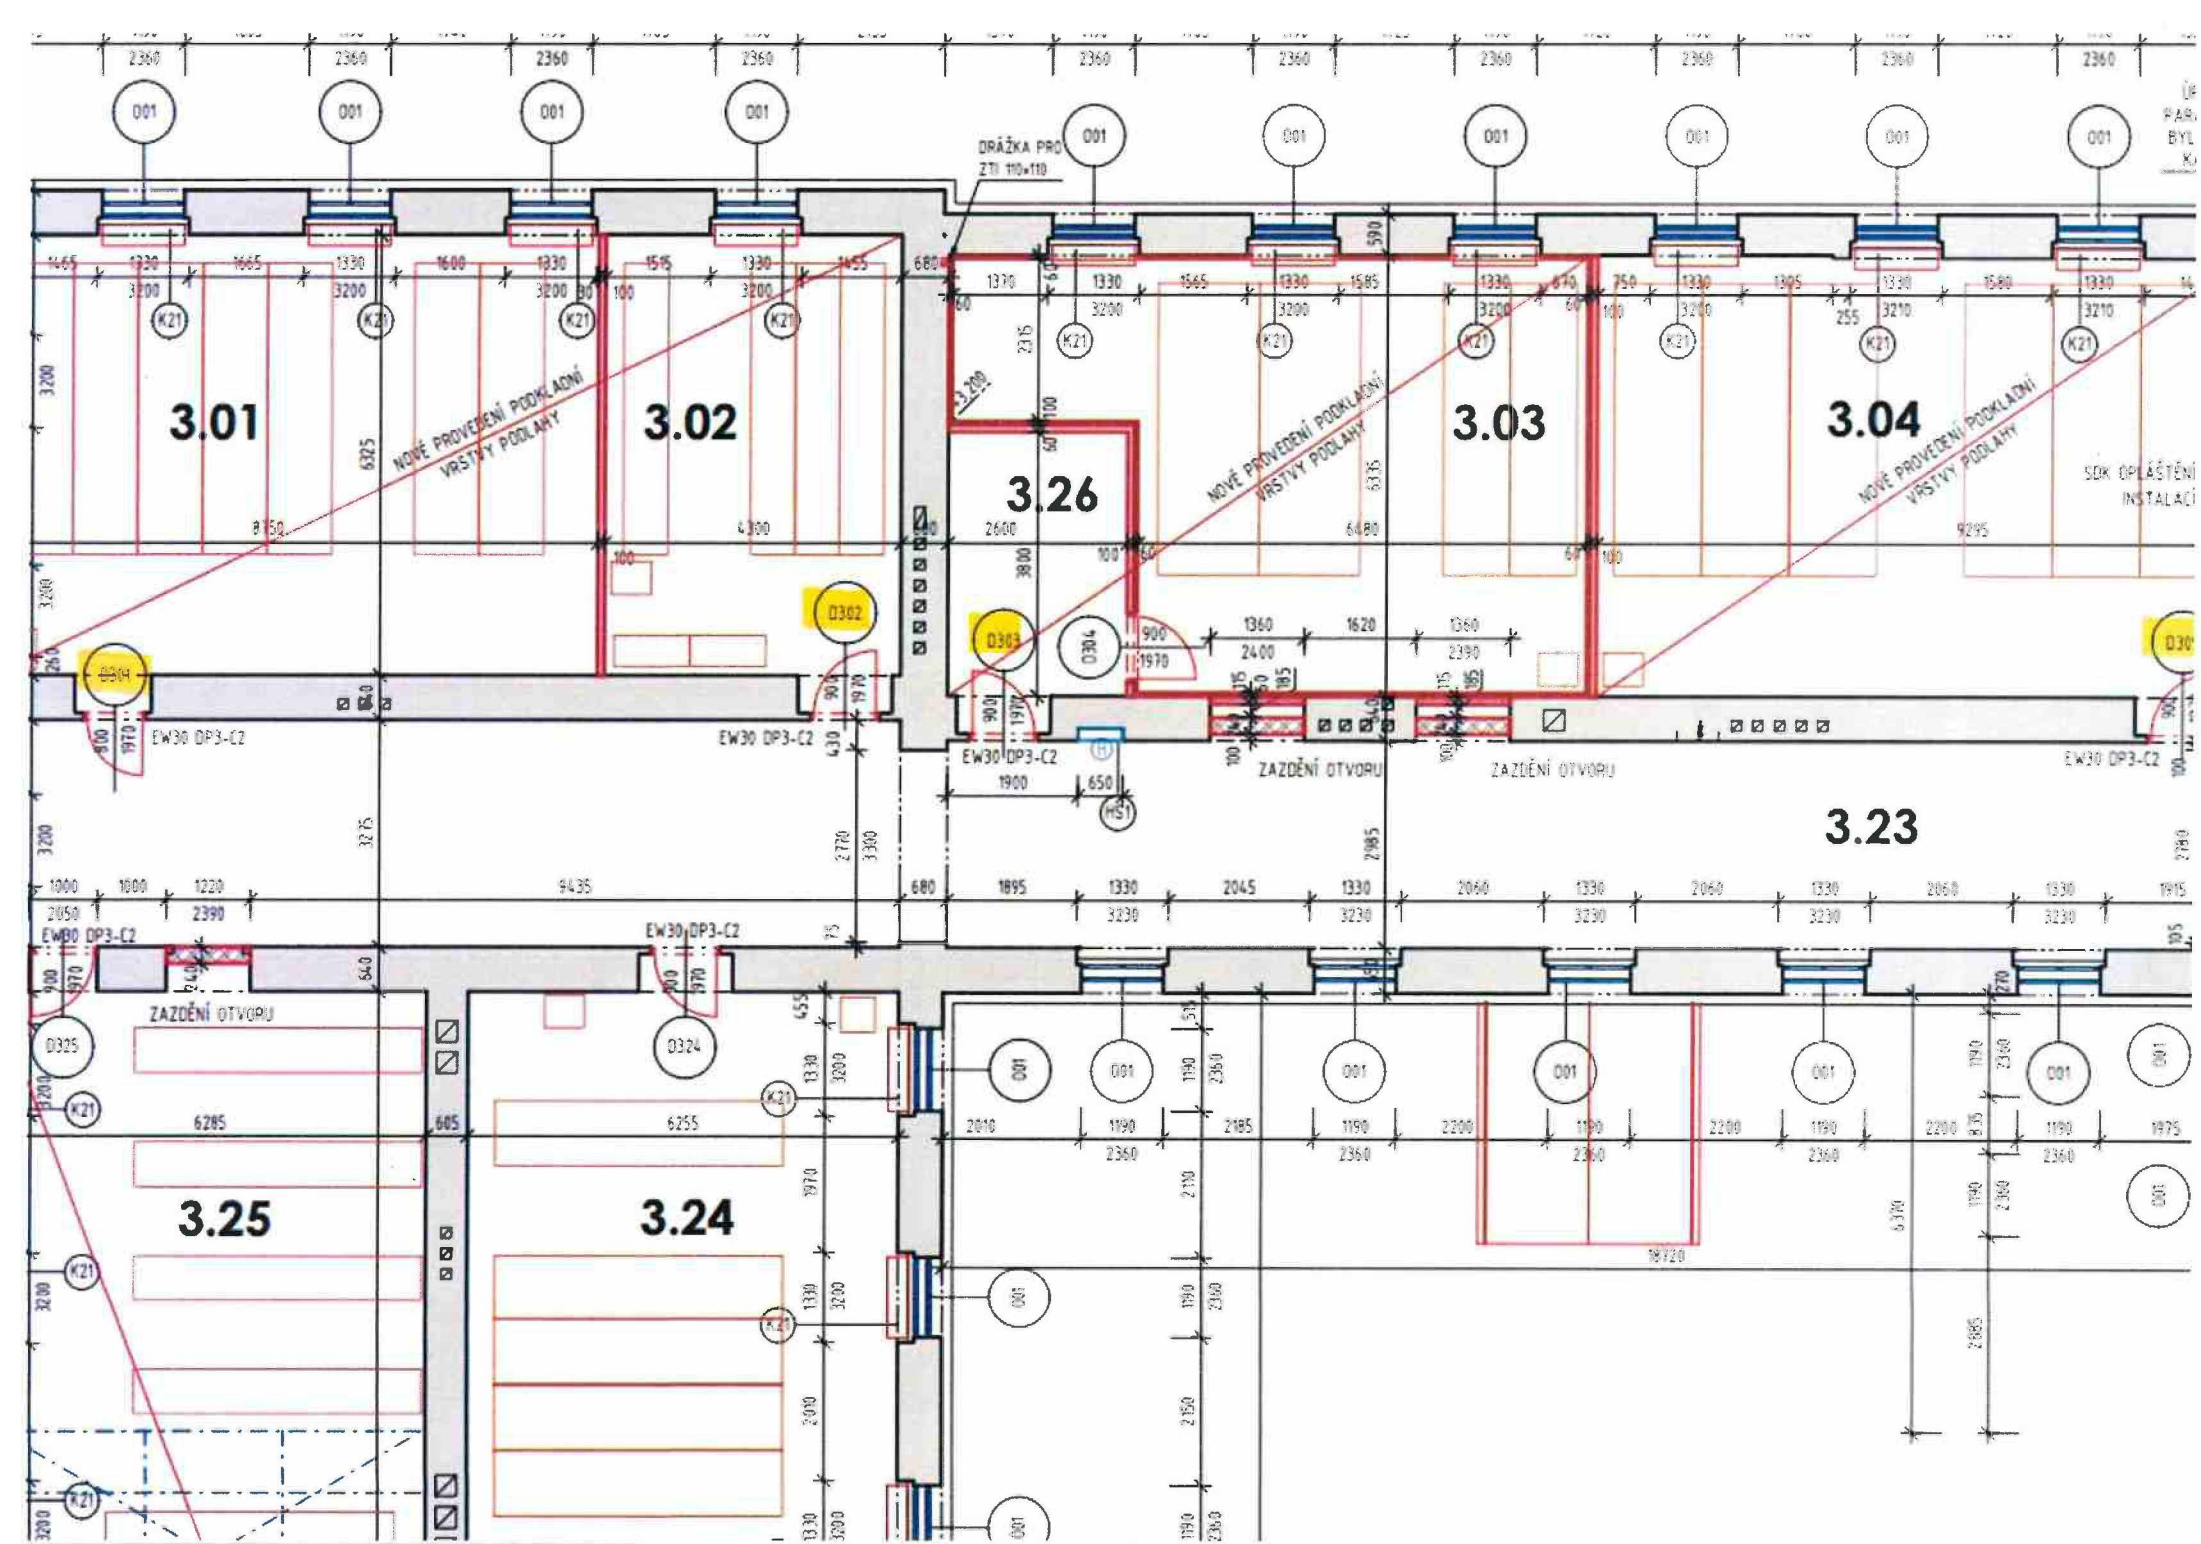


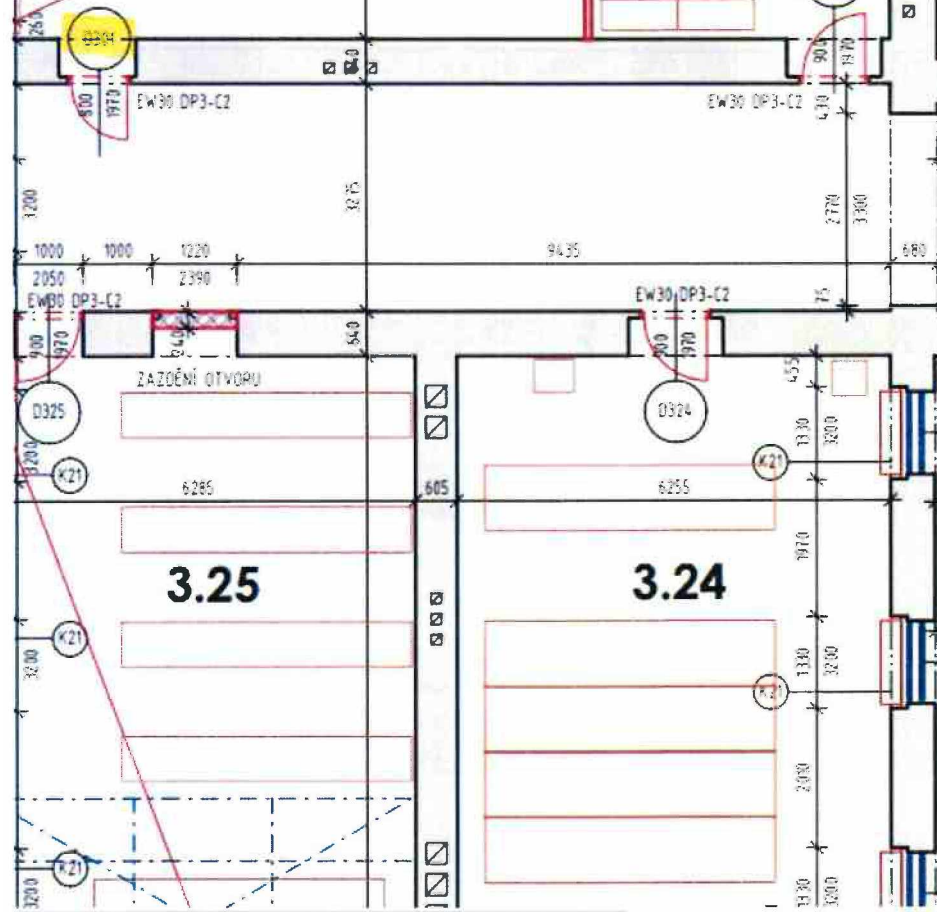


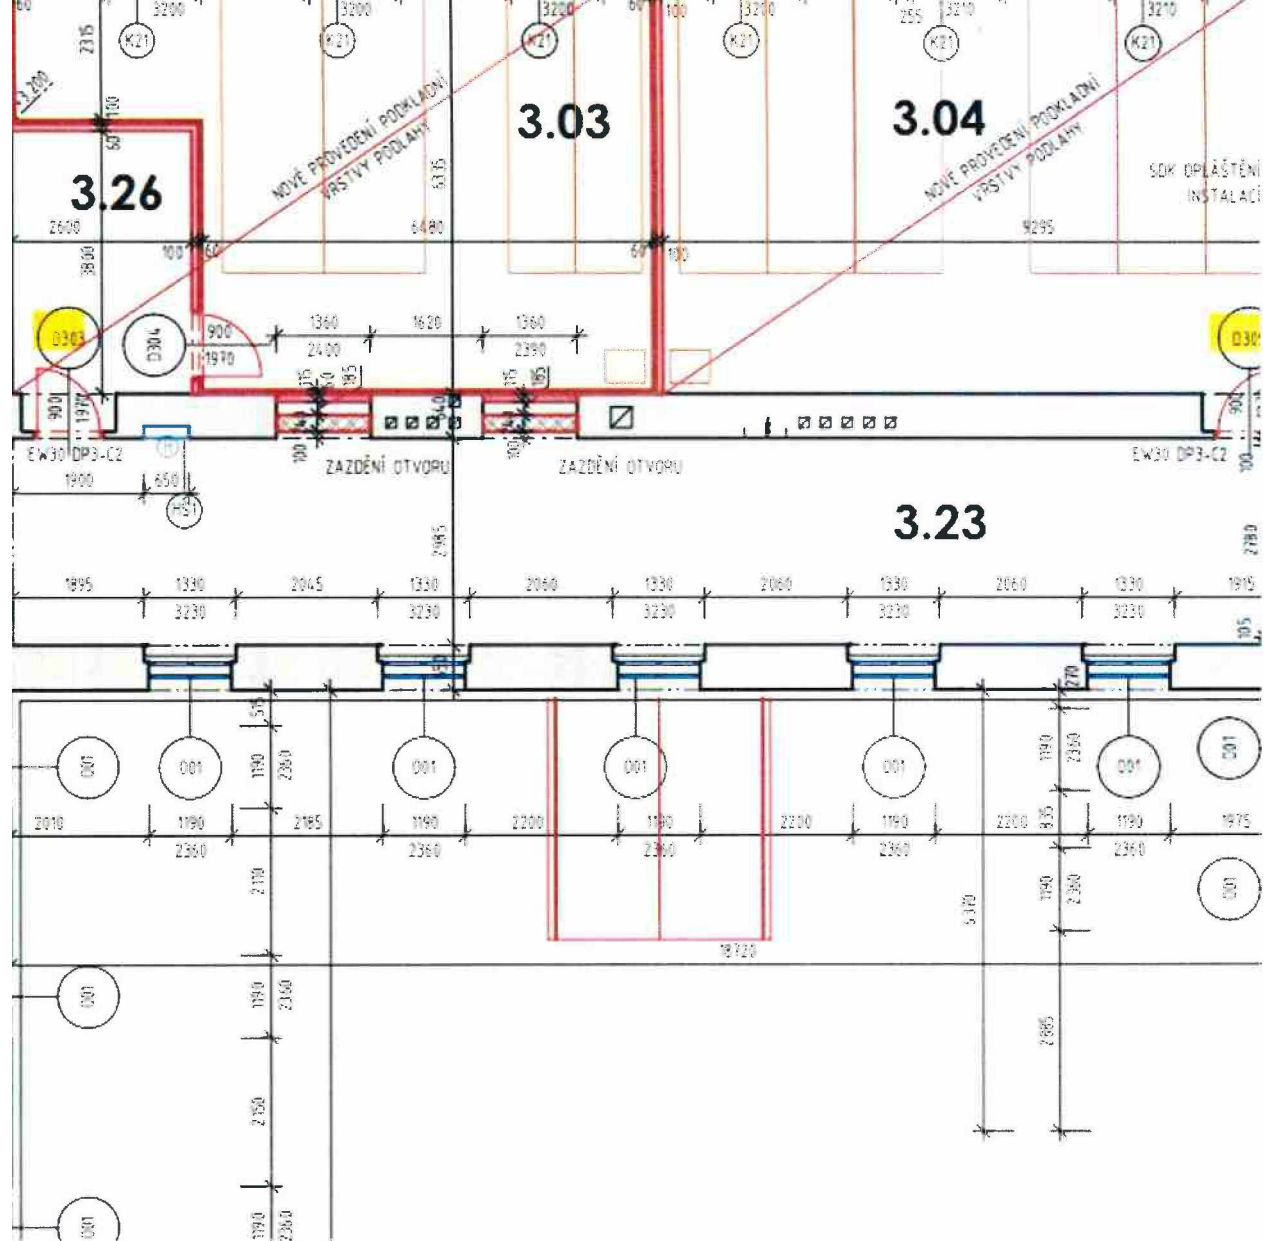


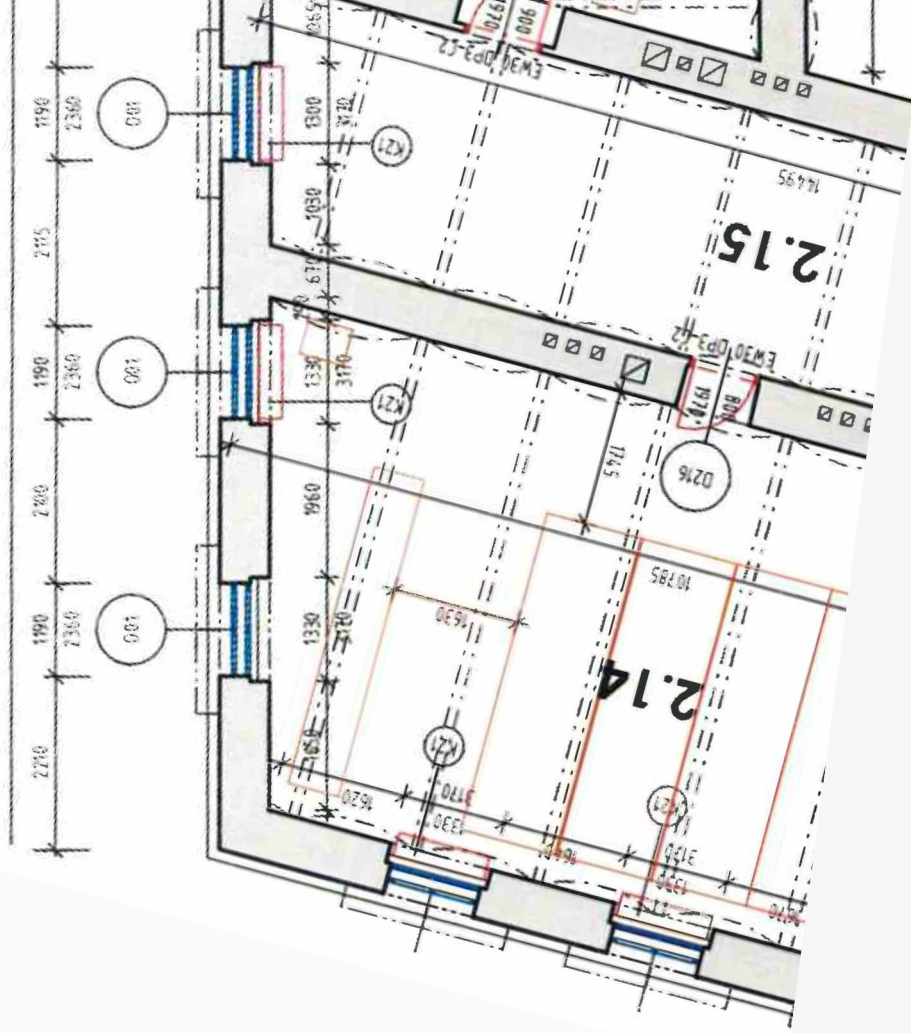

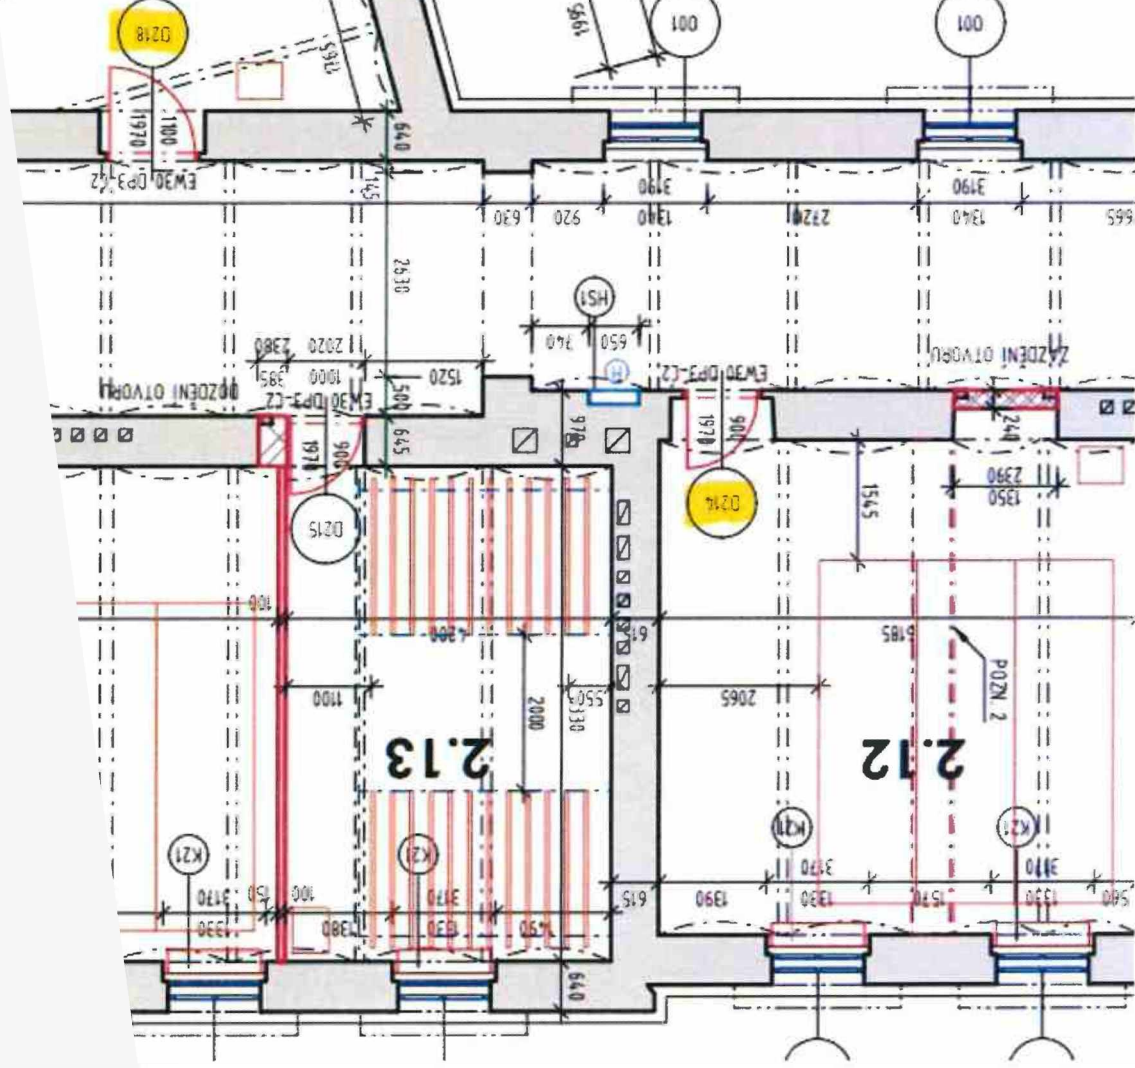


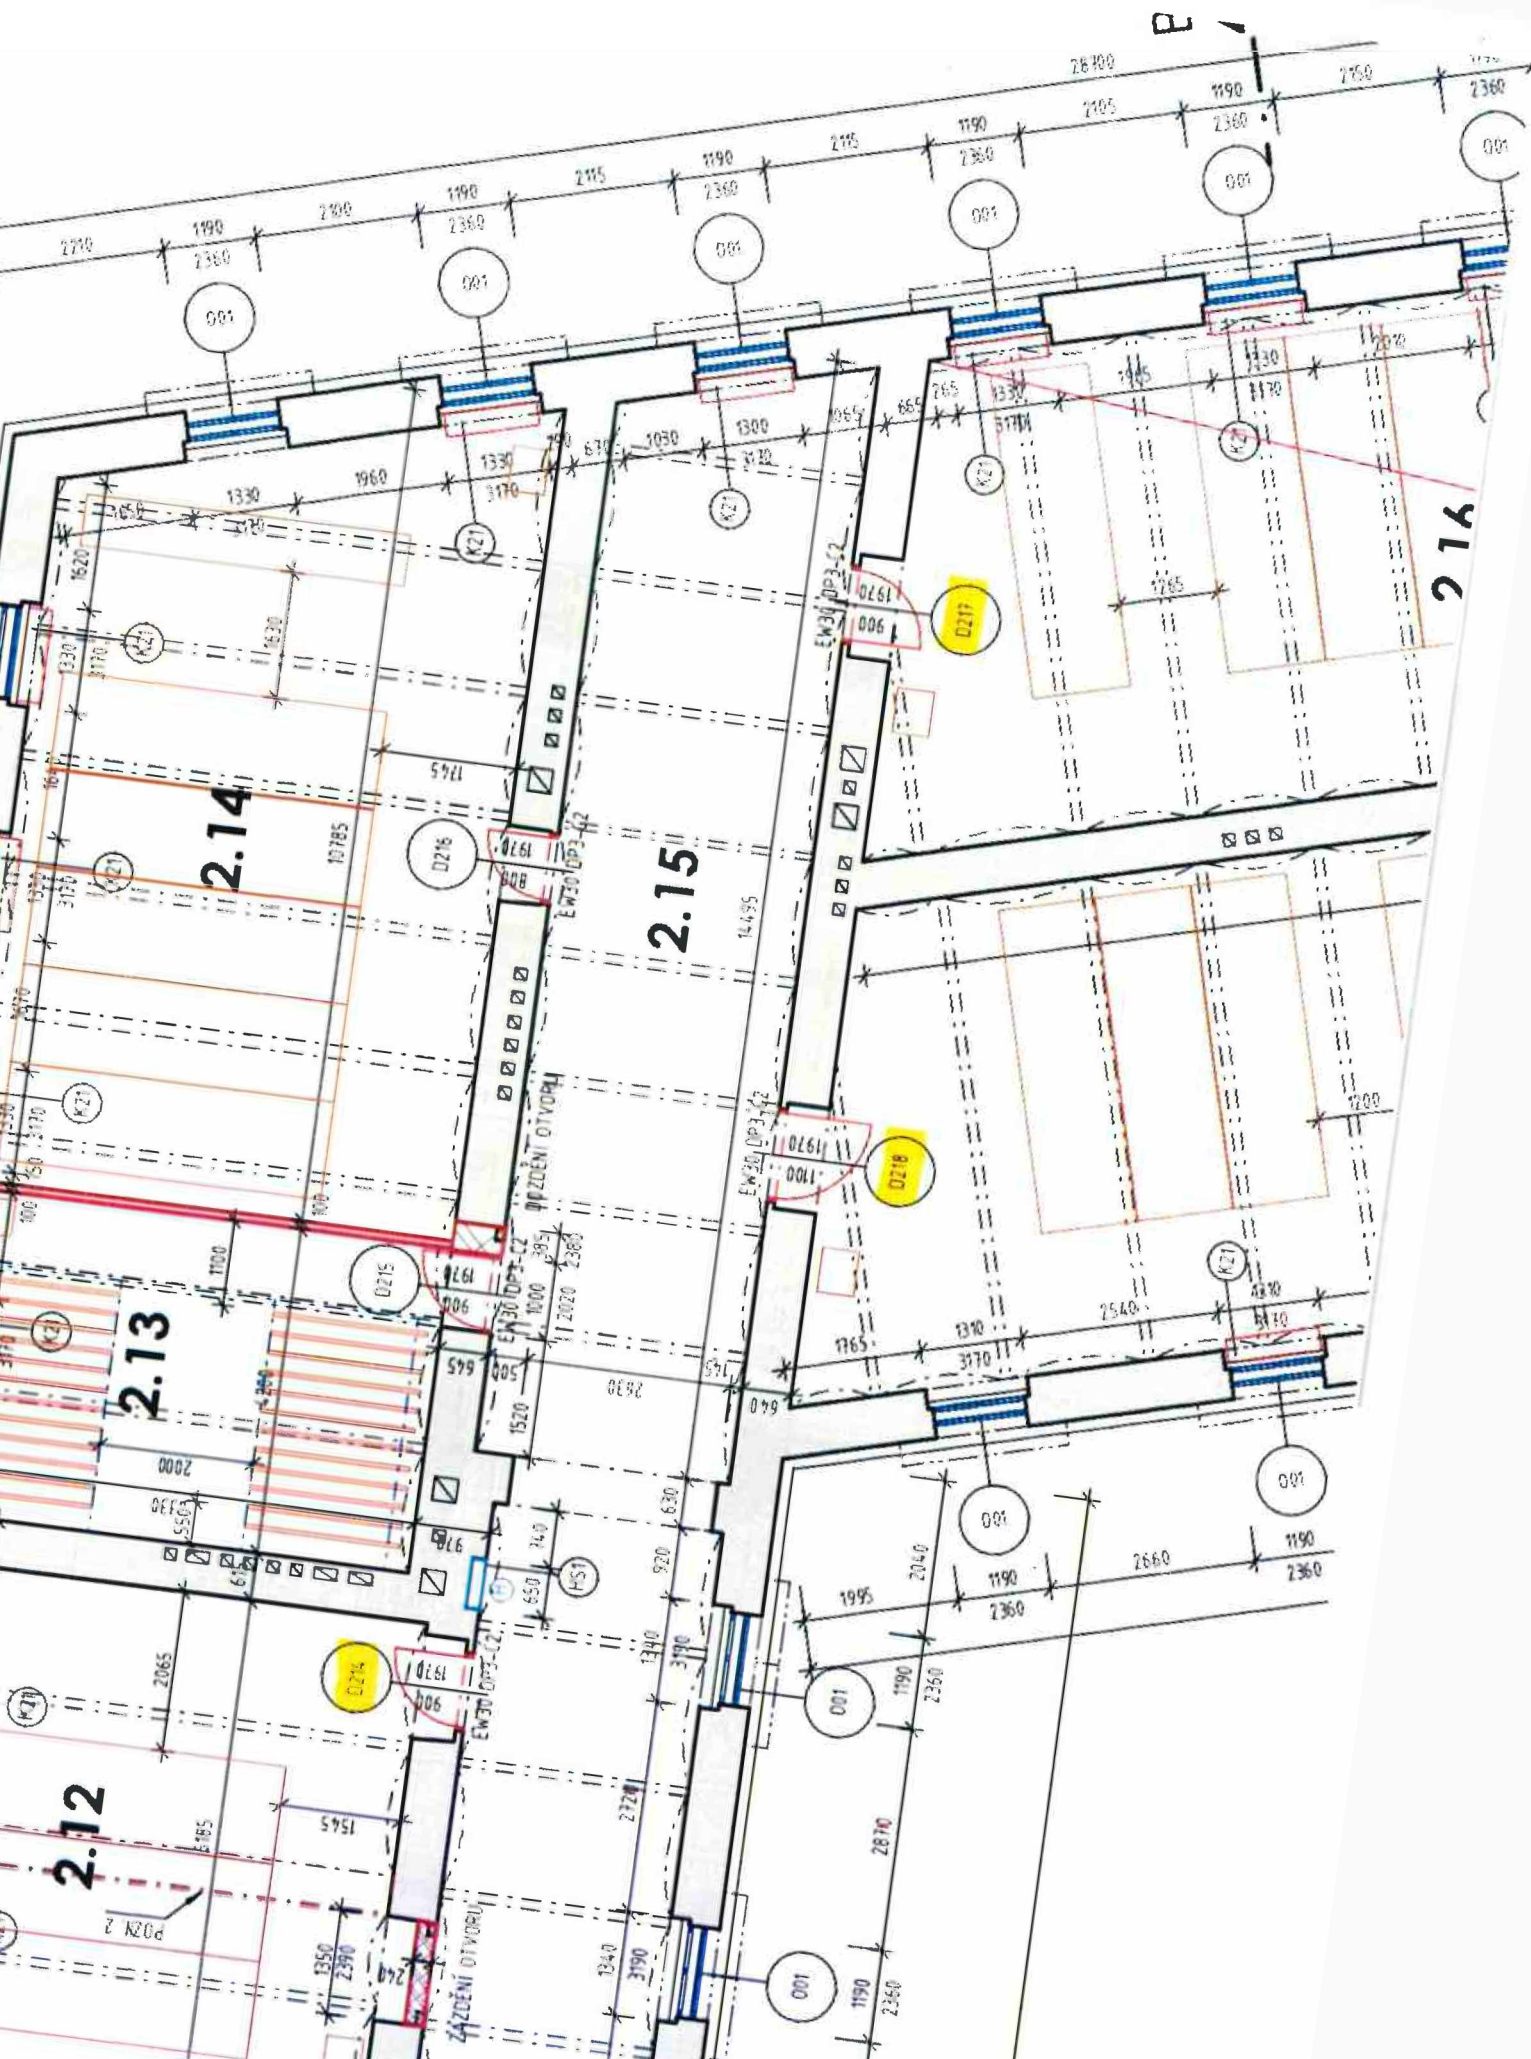


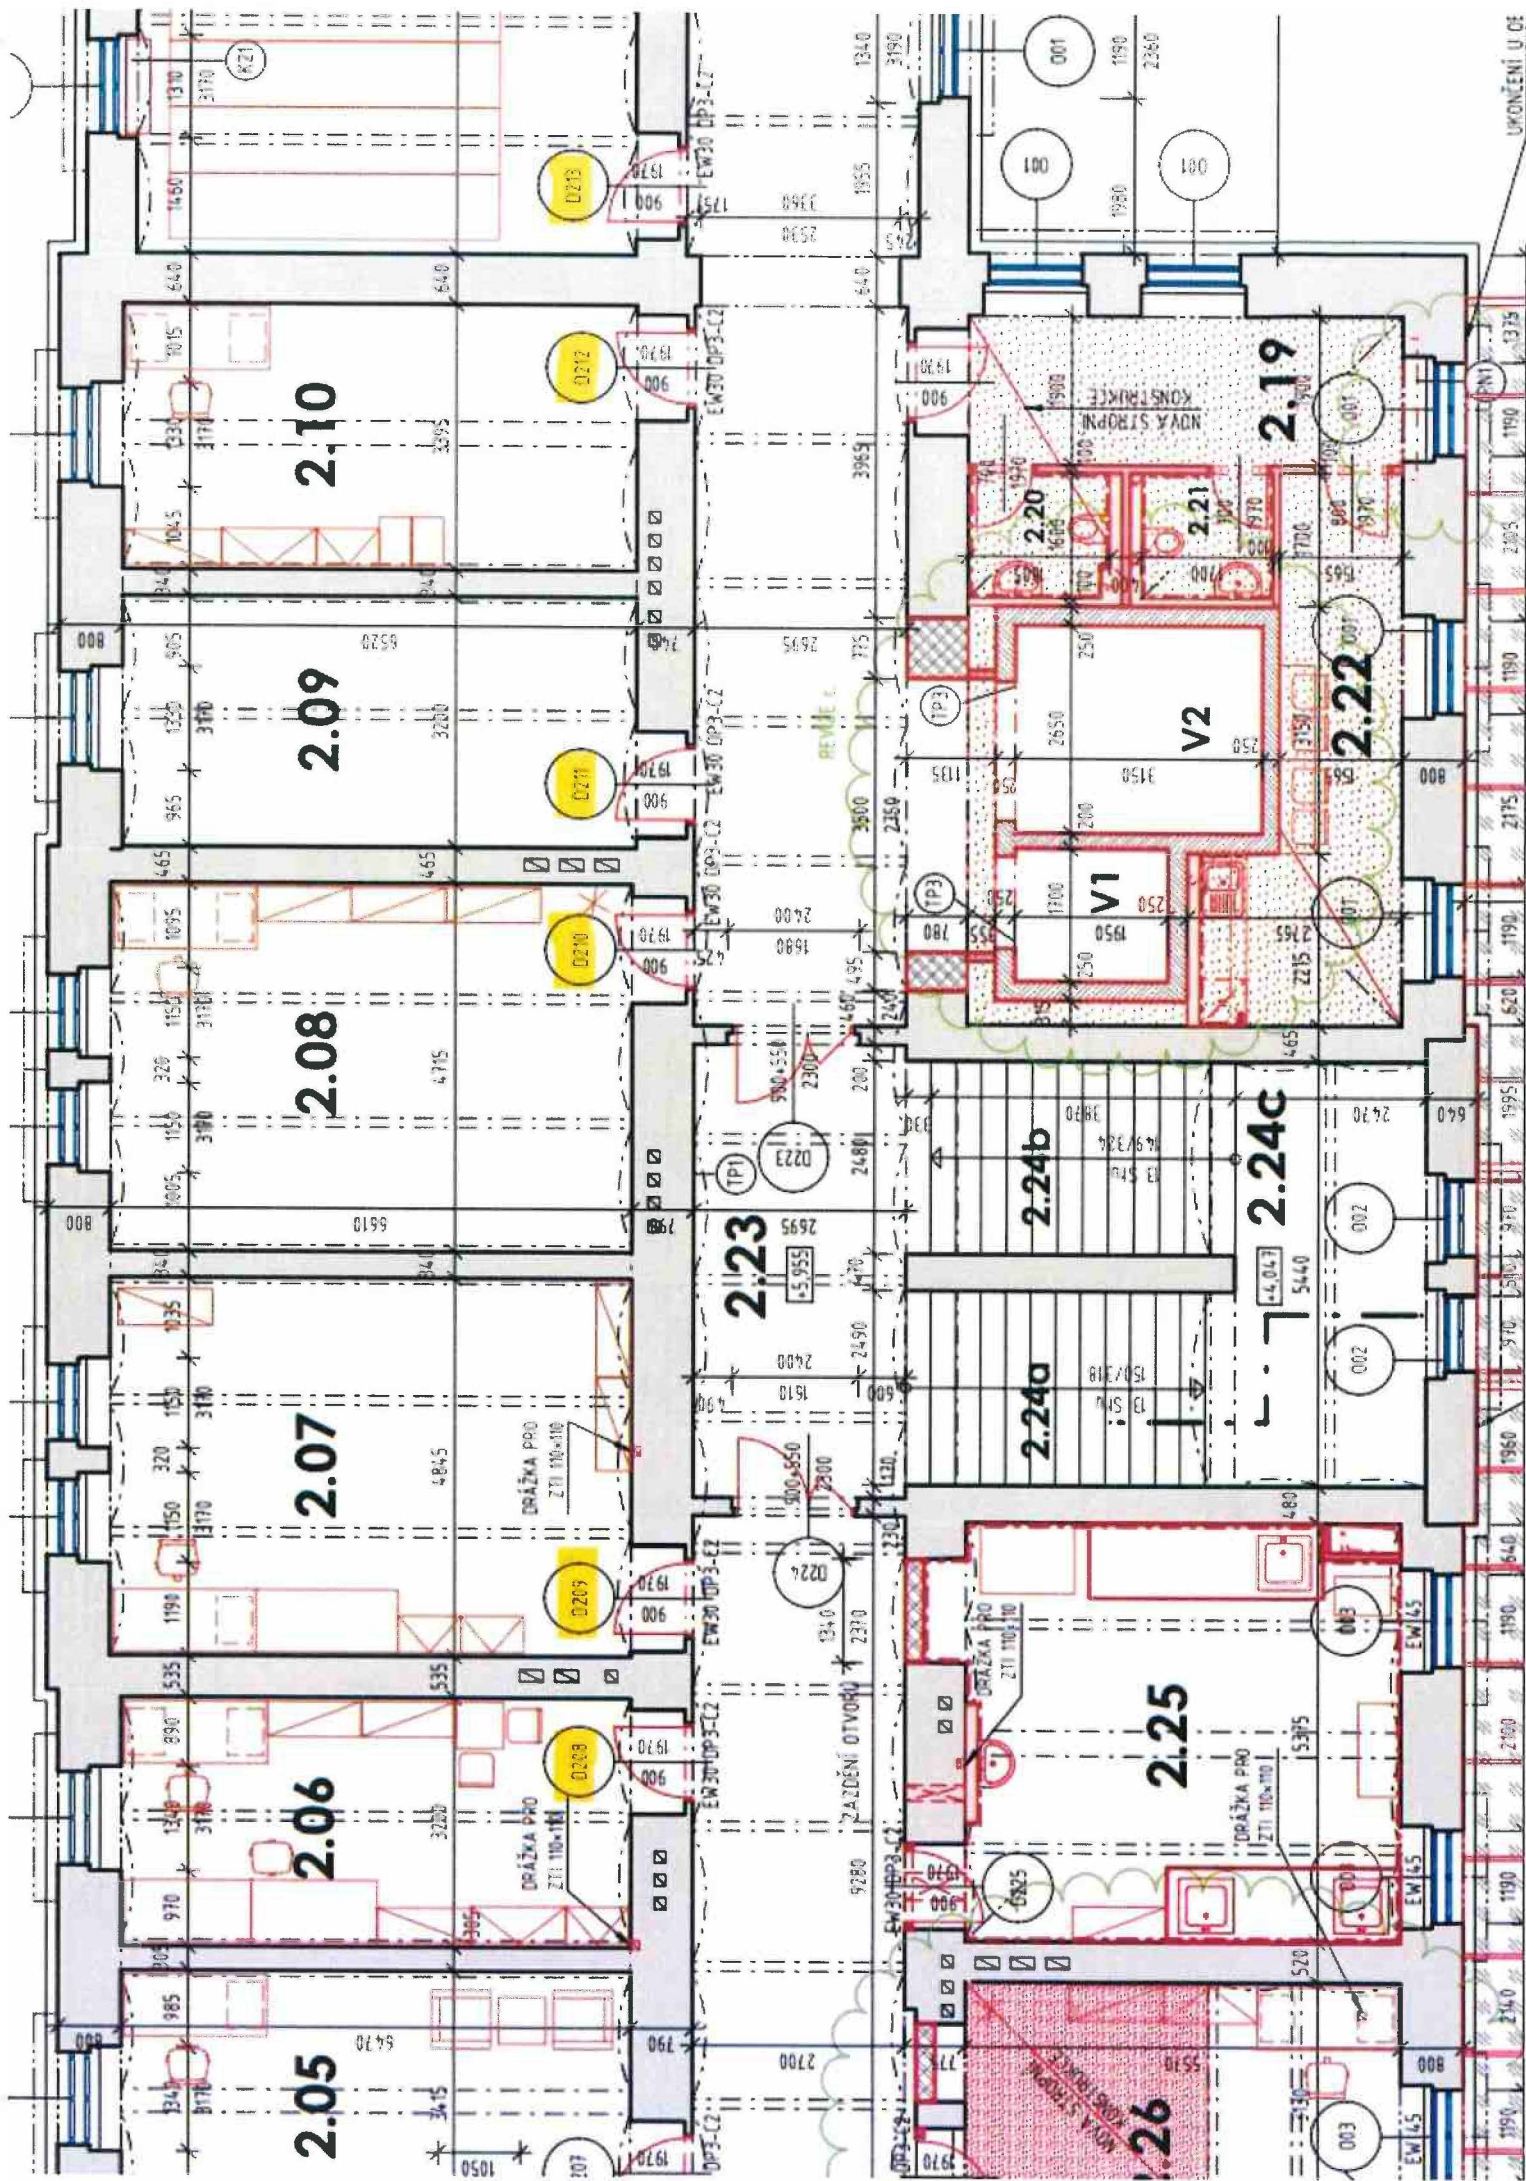


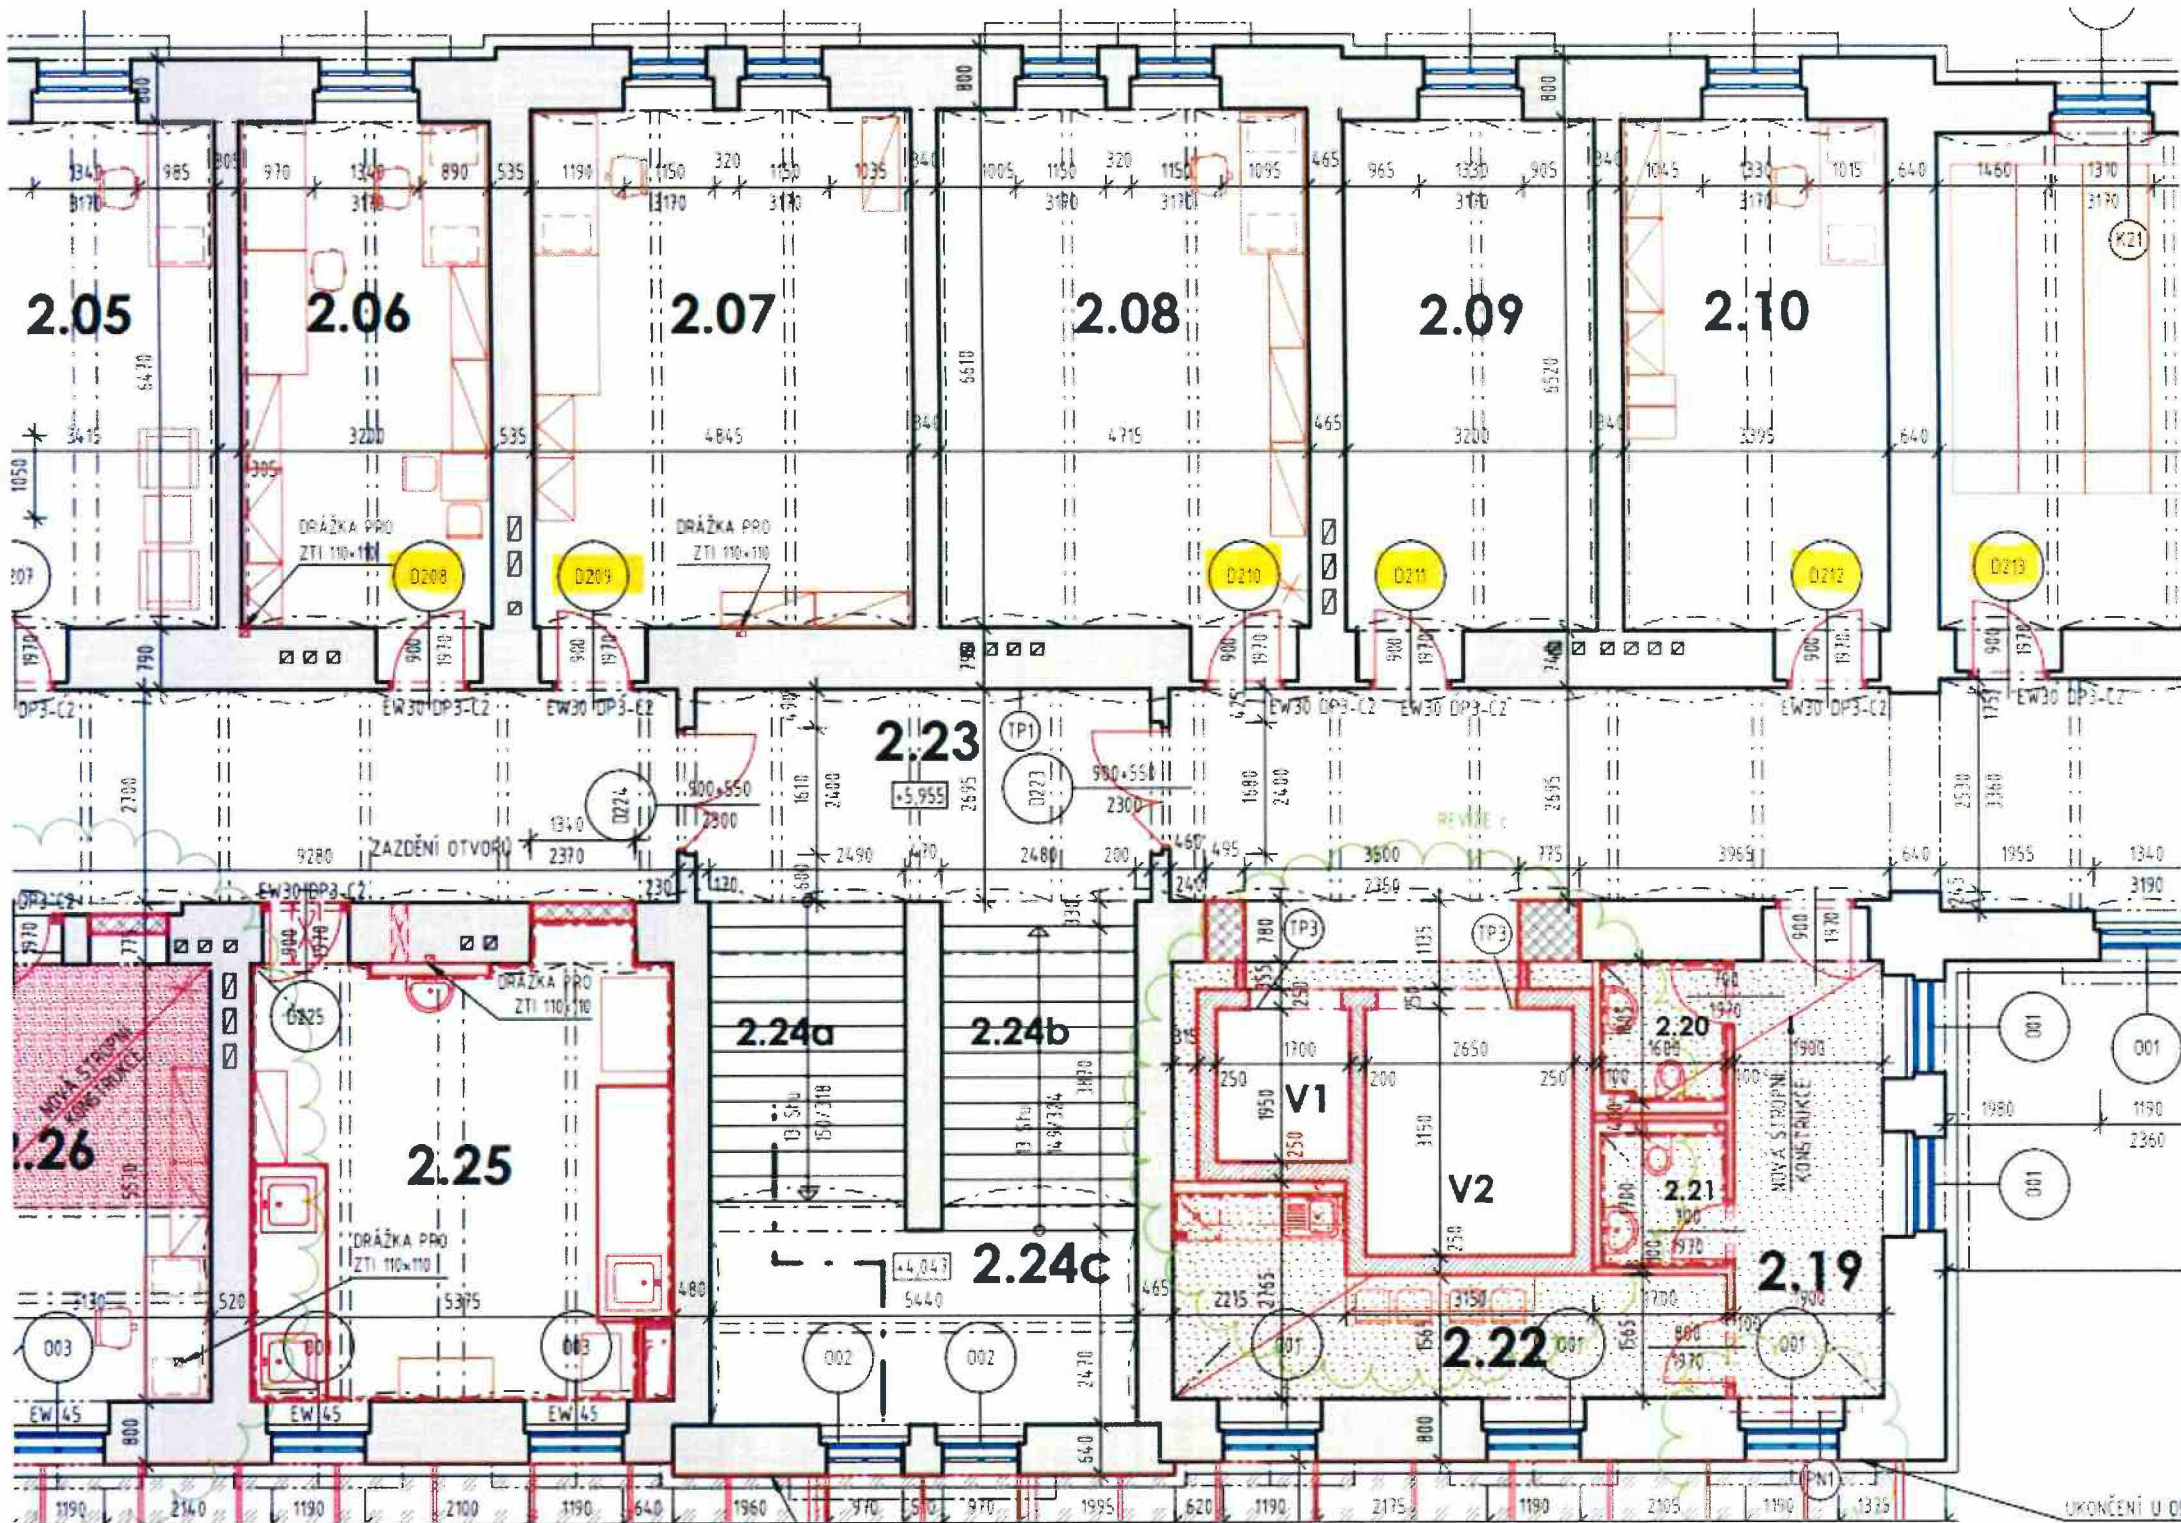


UKONČENÍ U 05

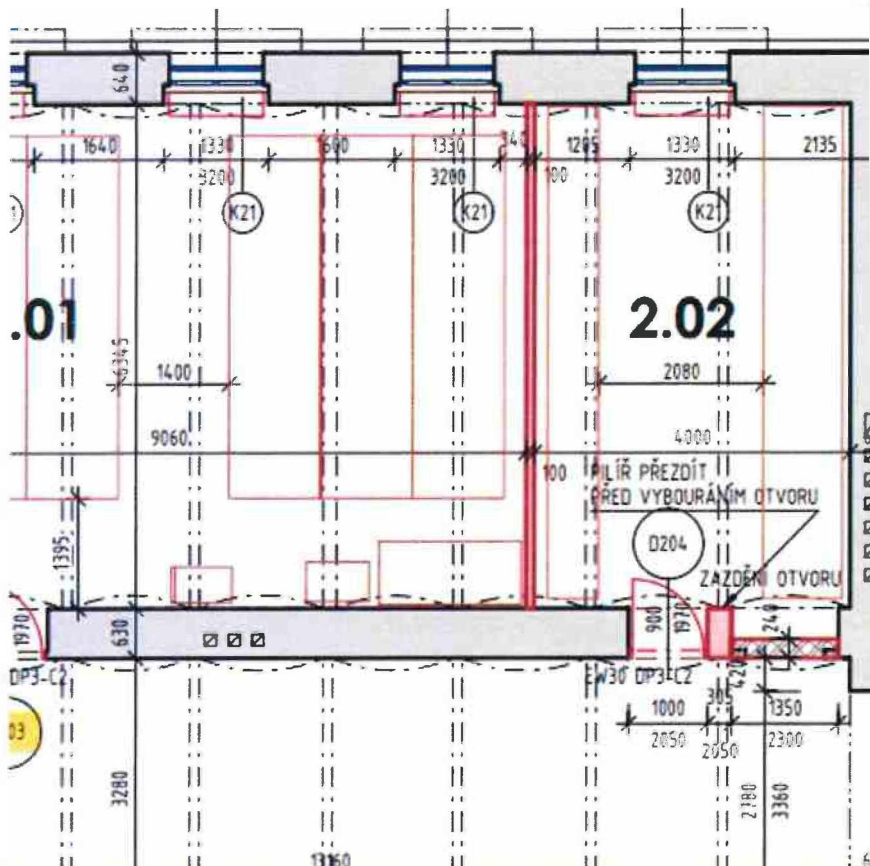


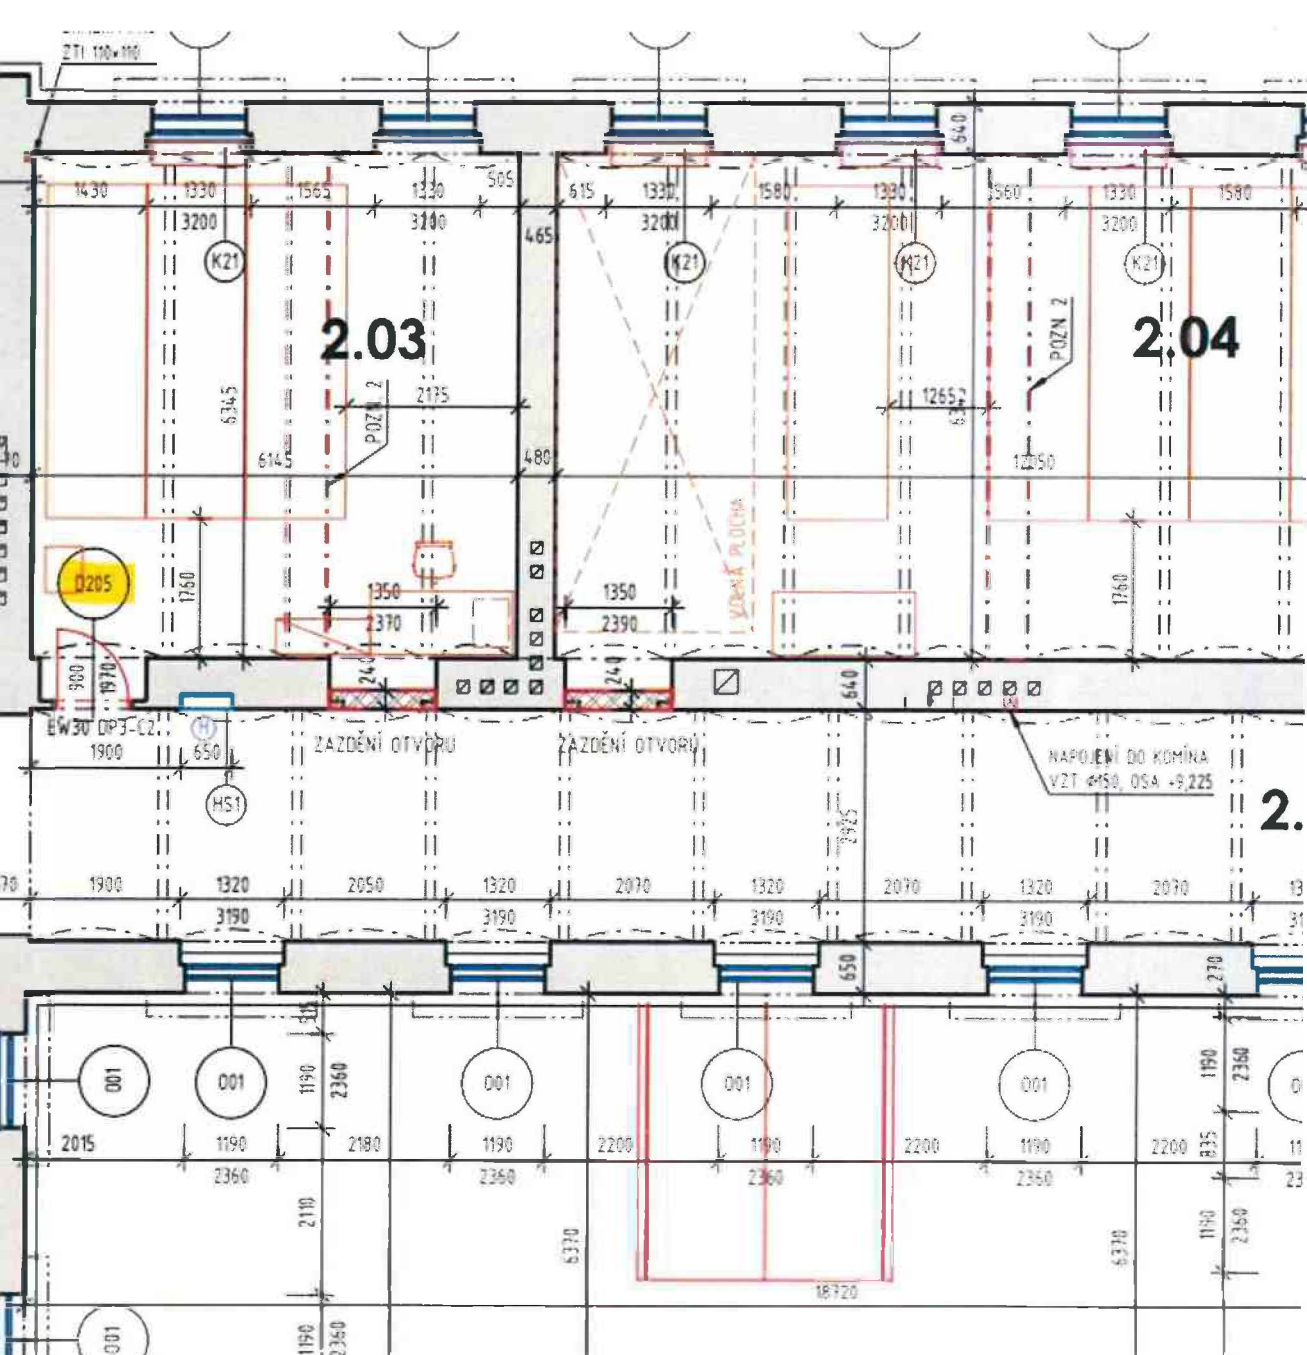

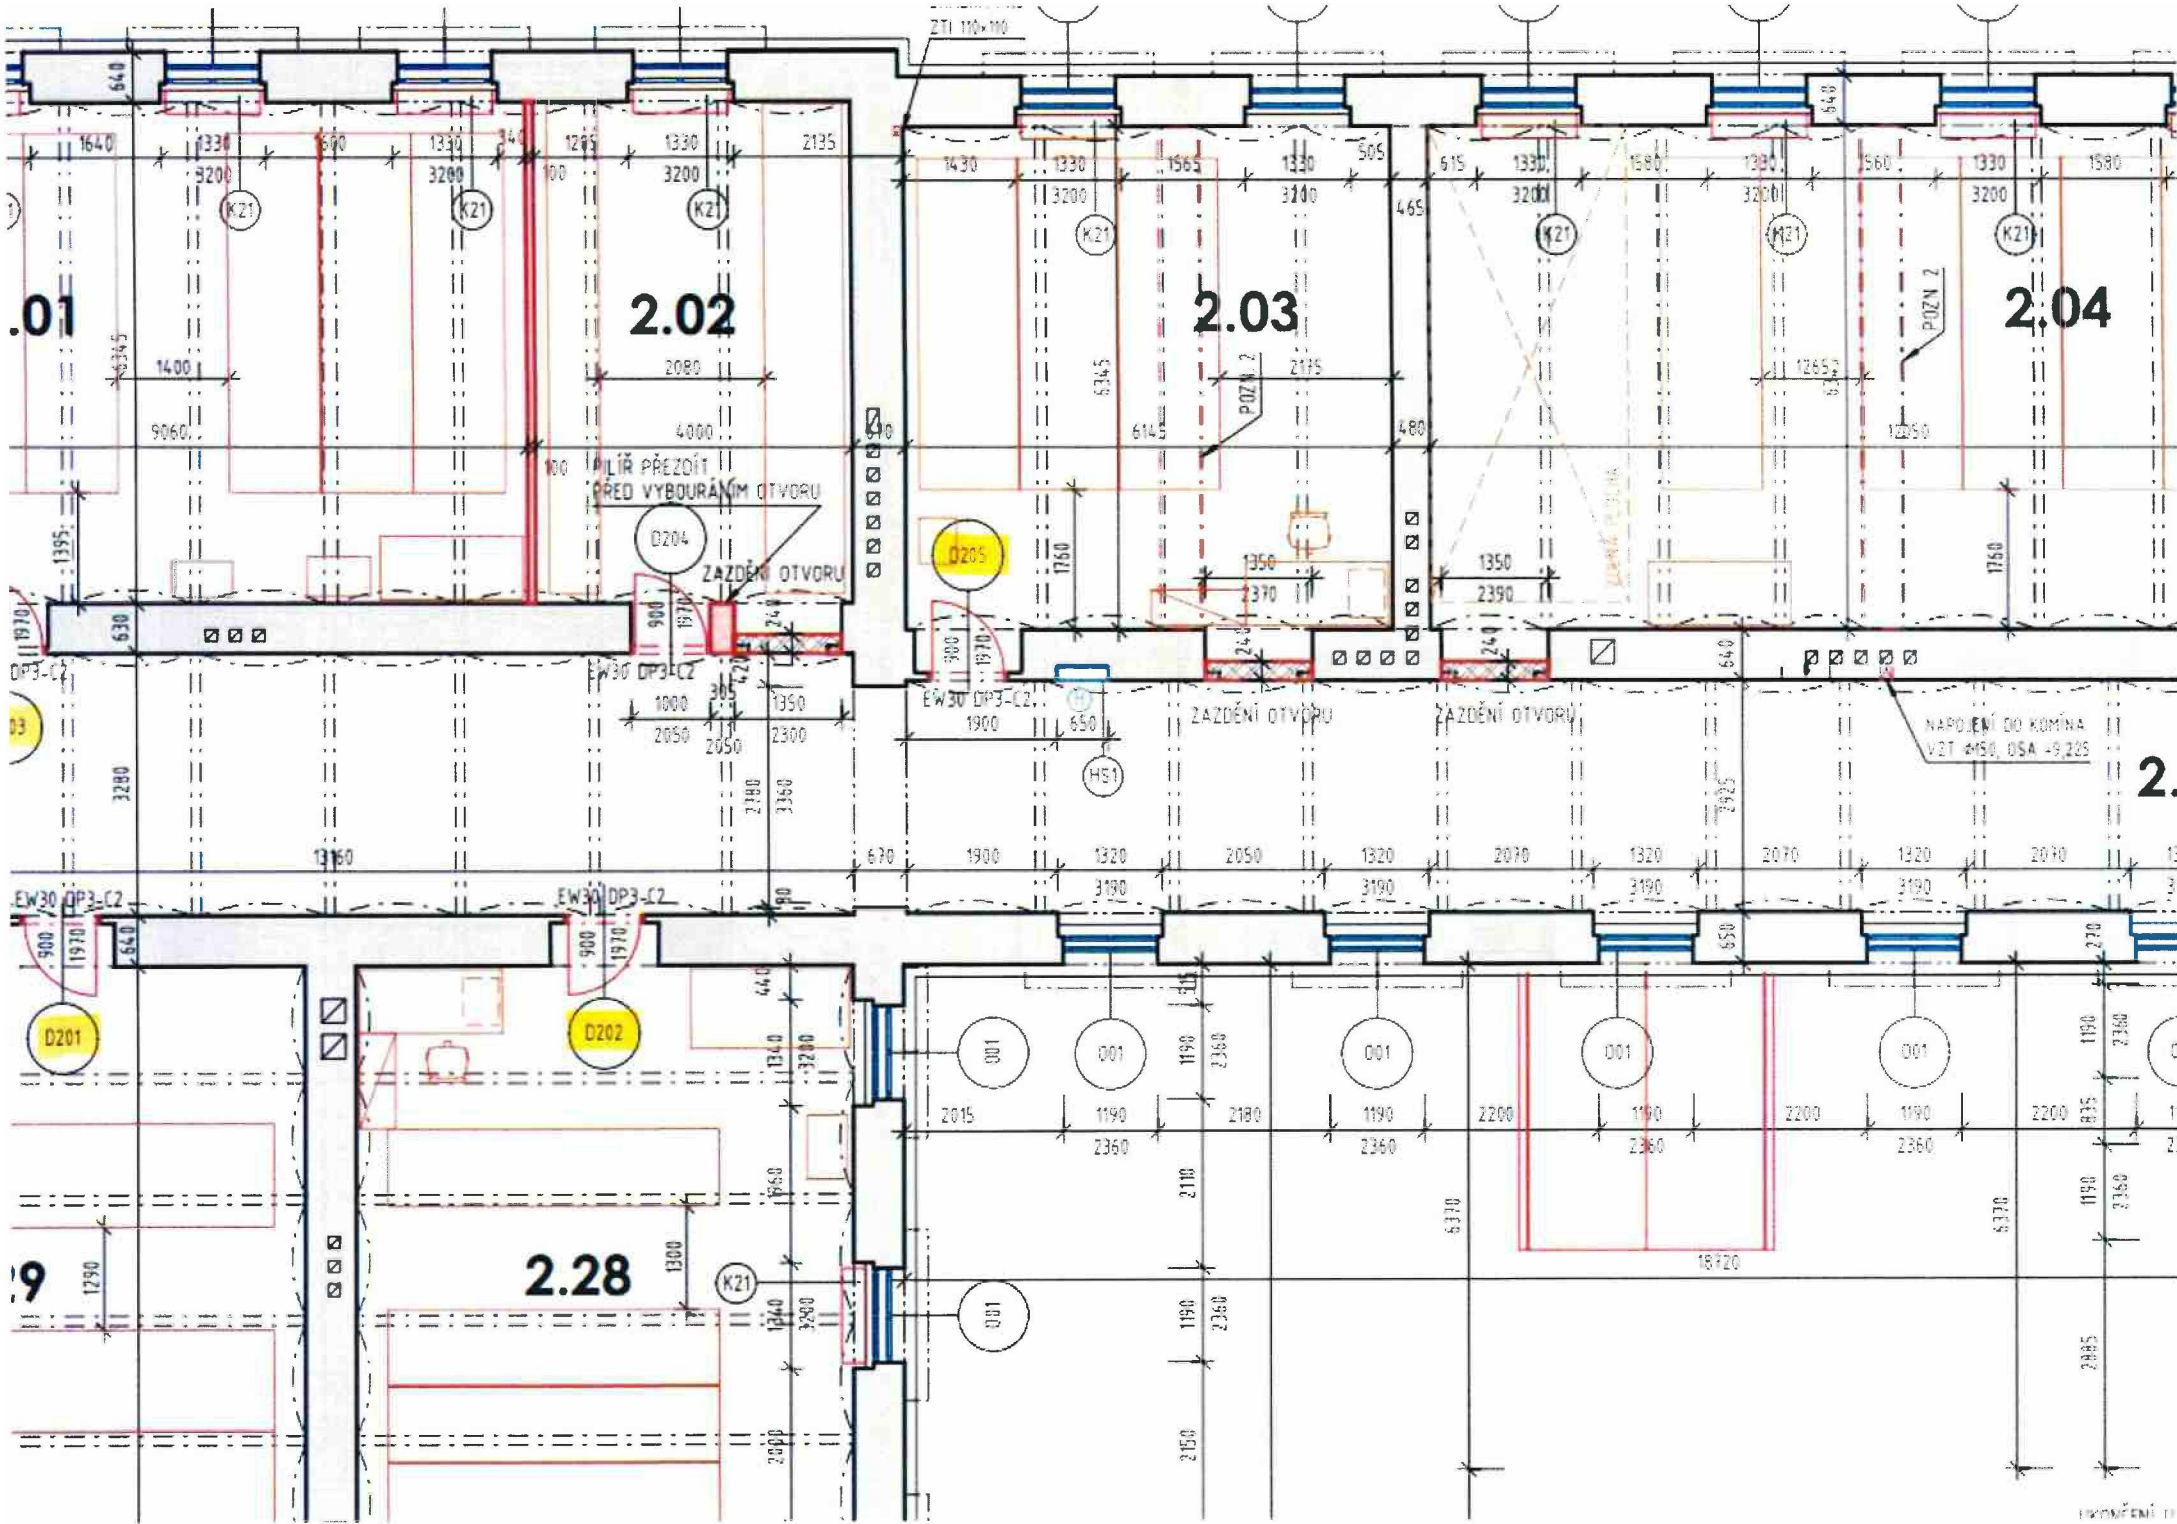


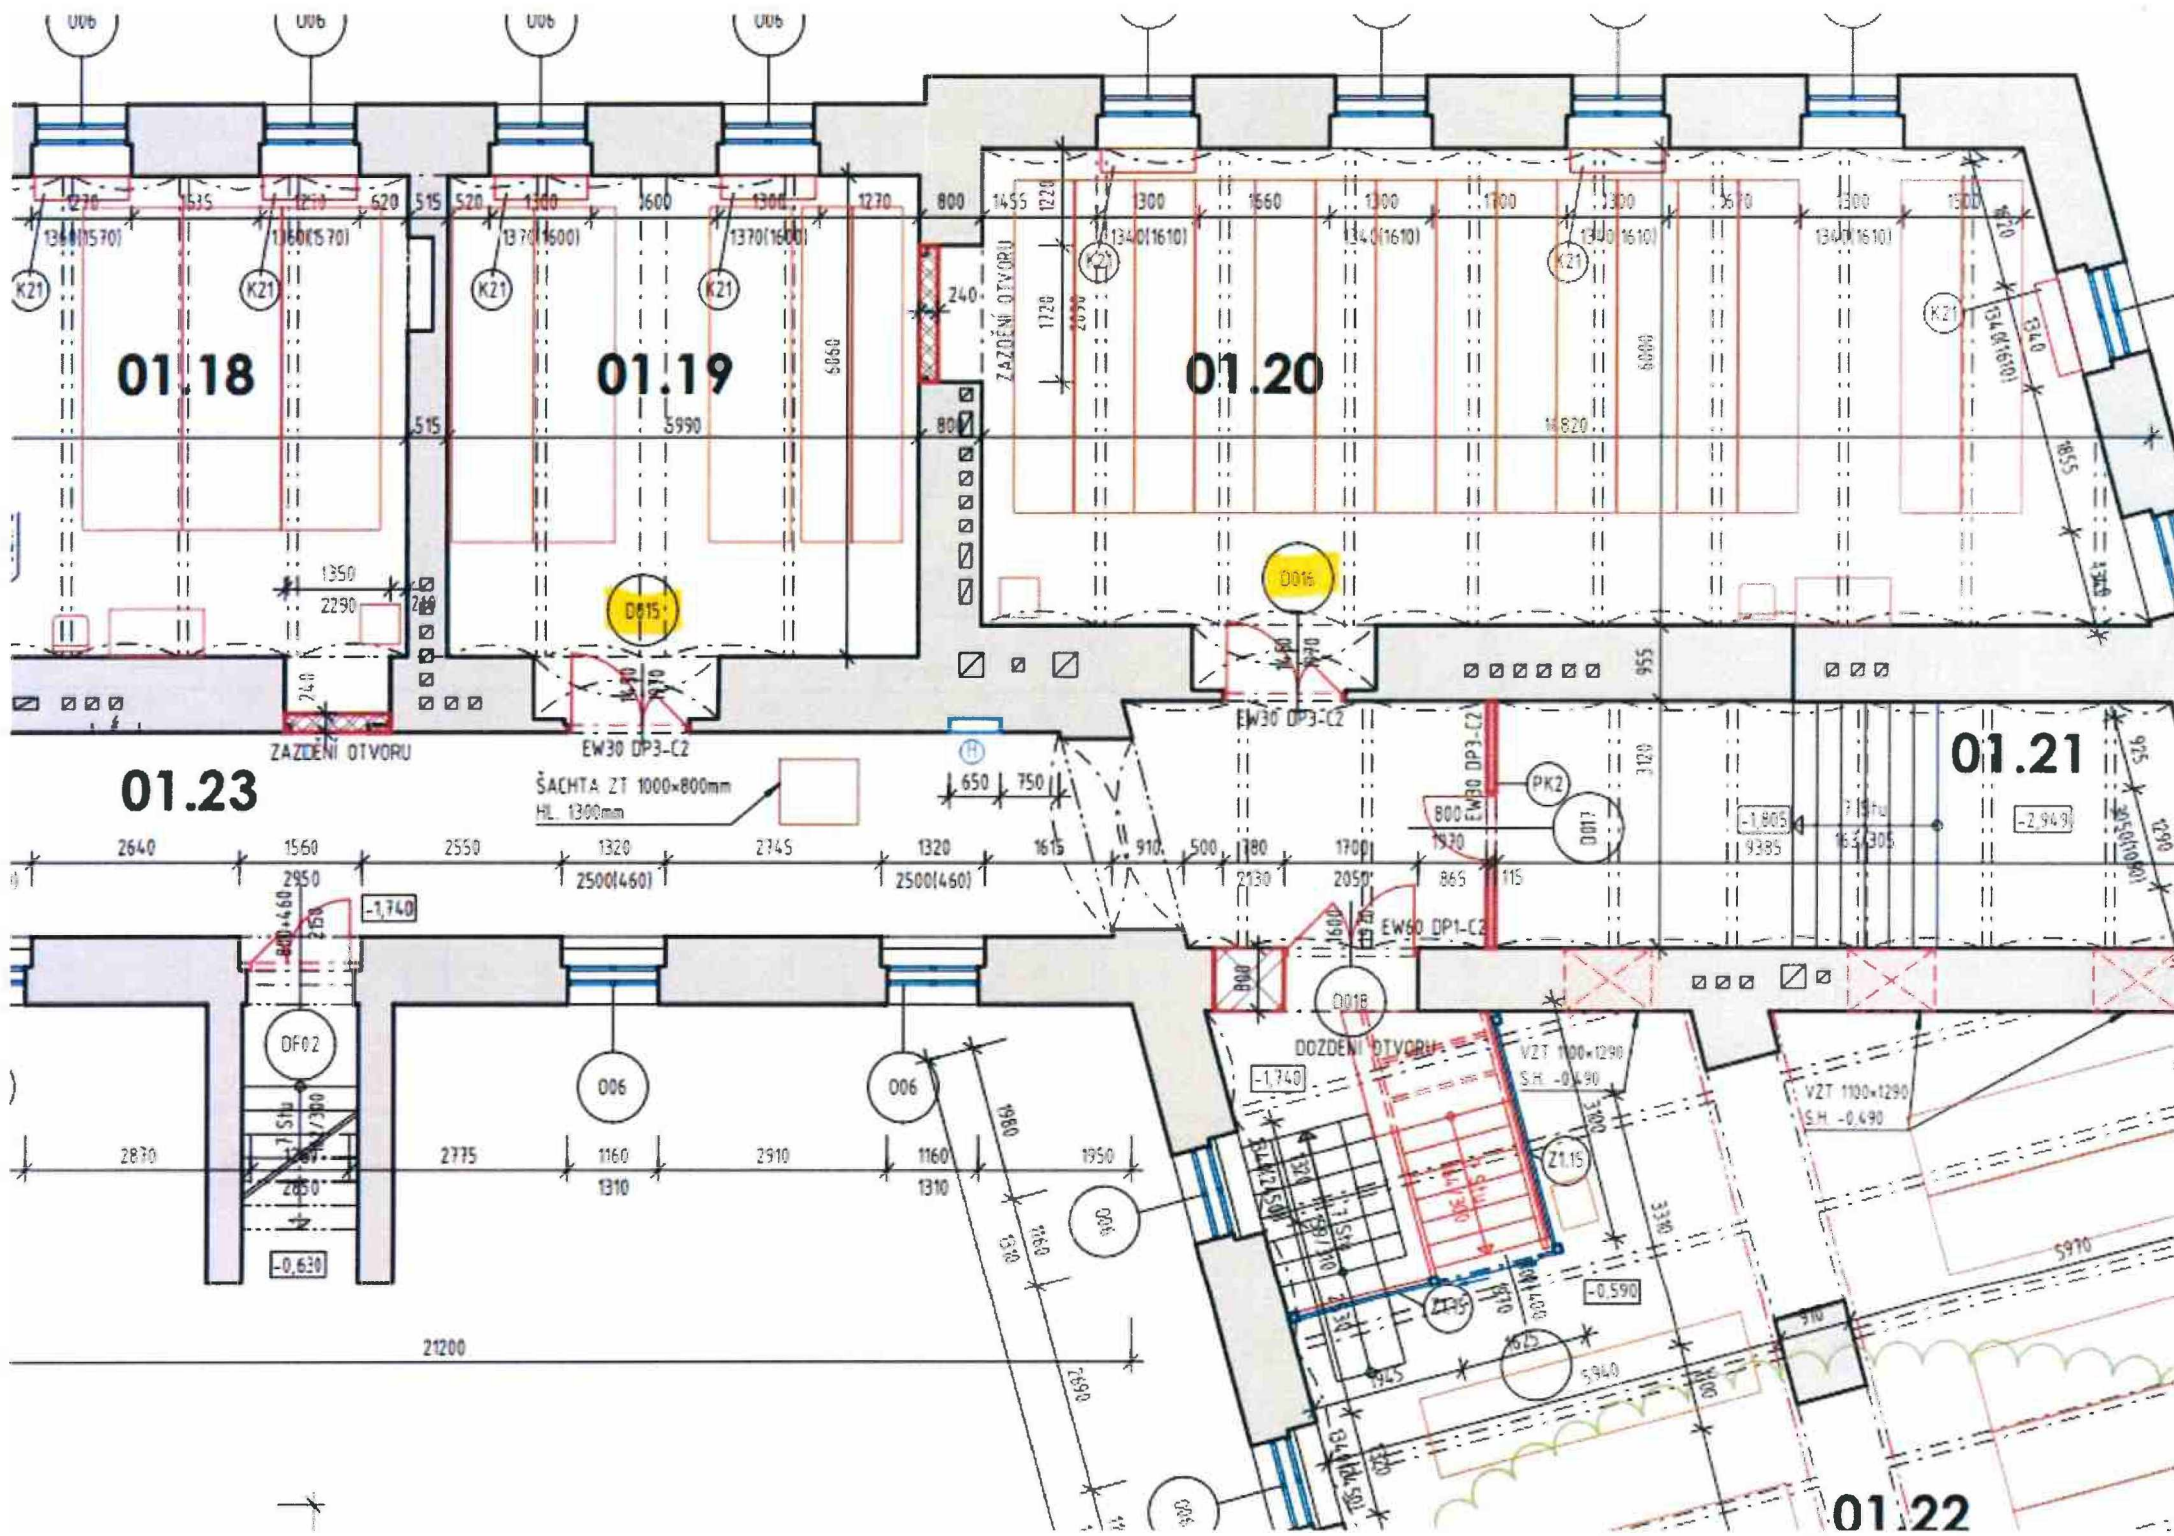



[illegible]

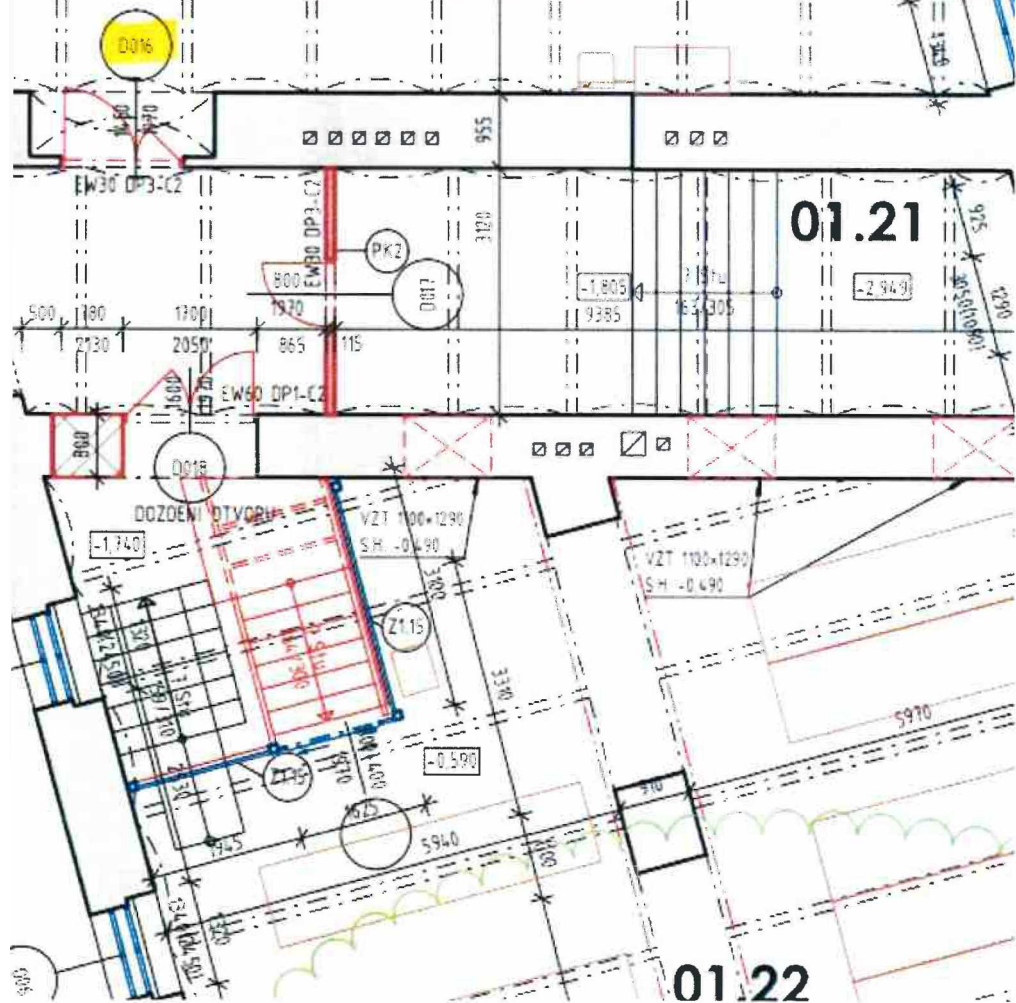



01/22

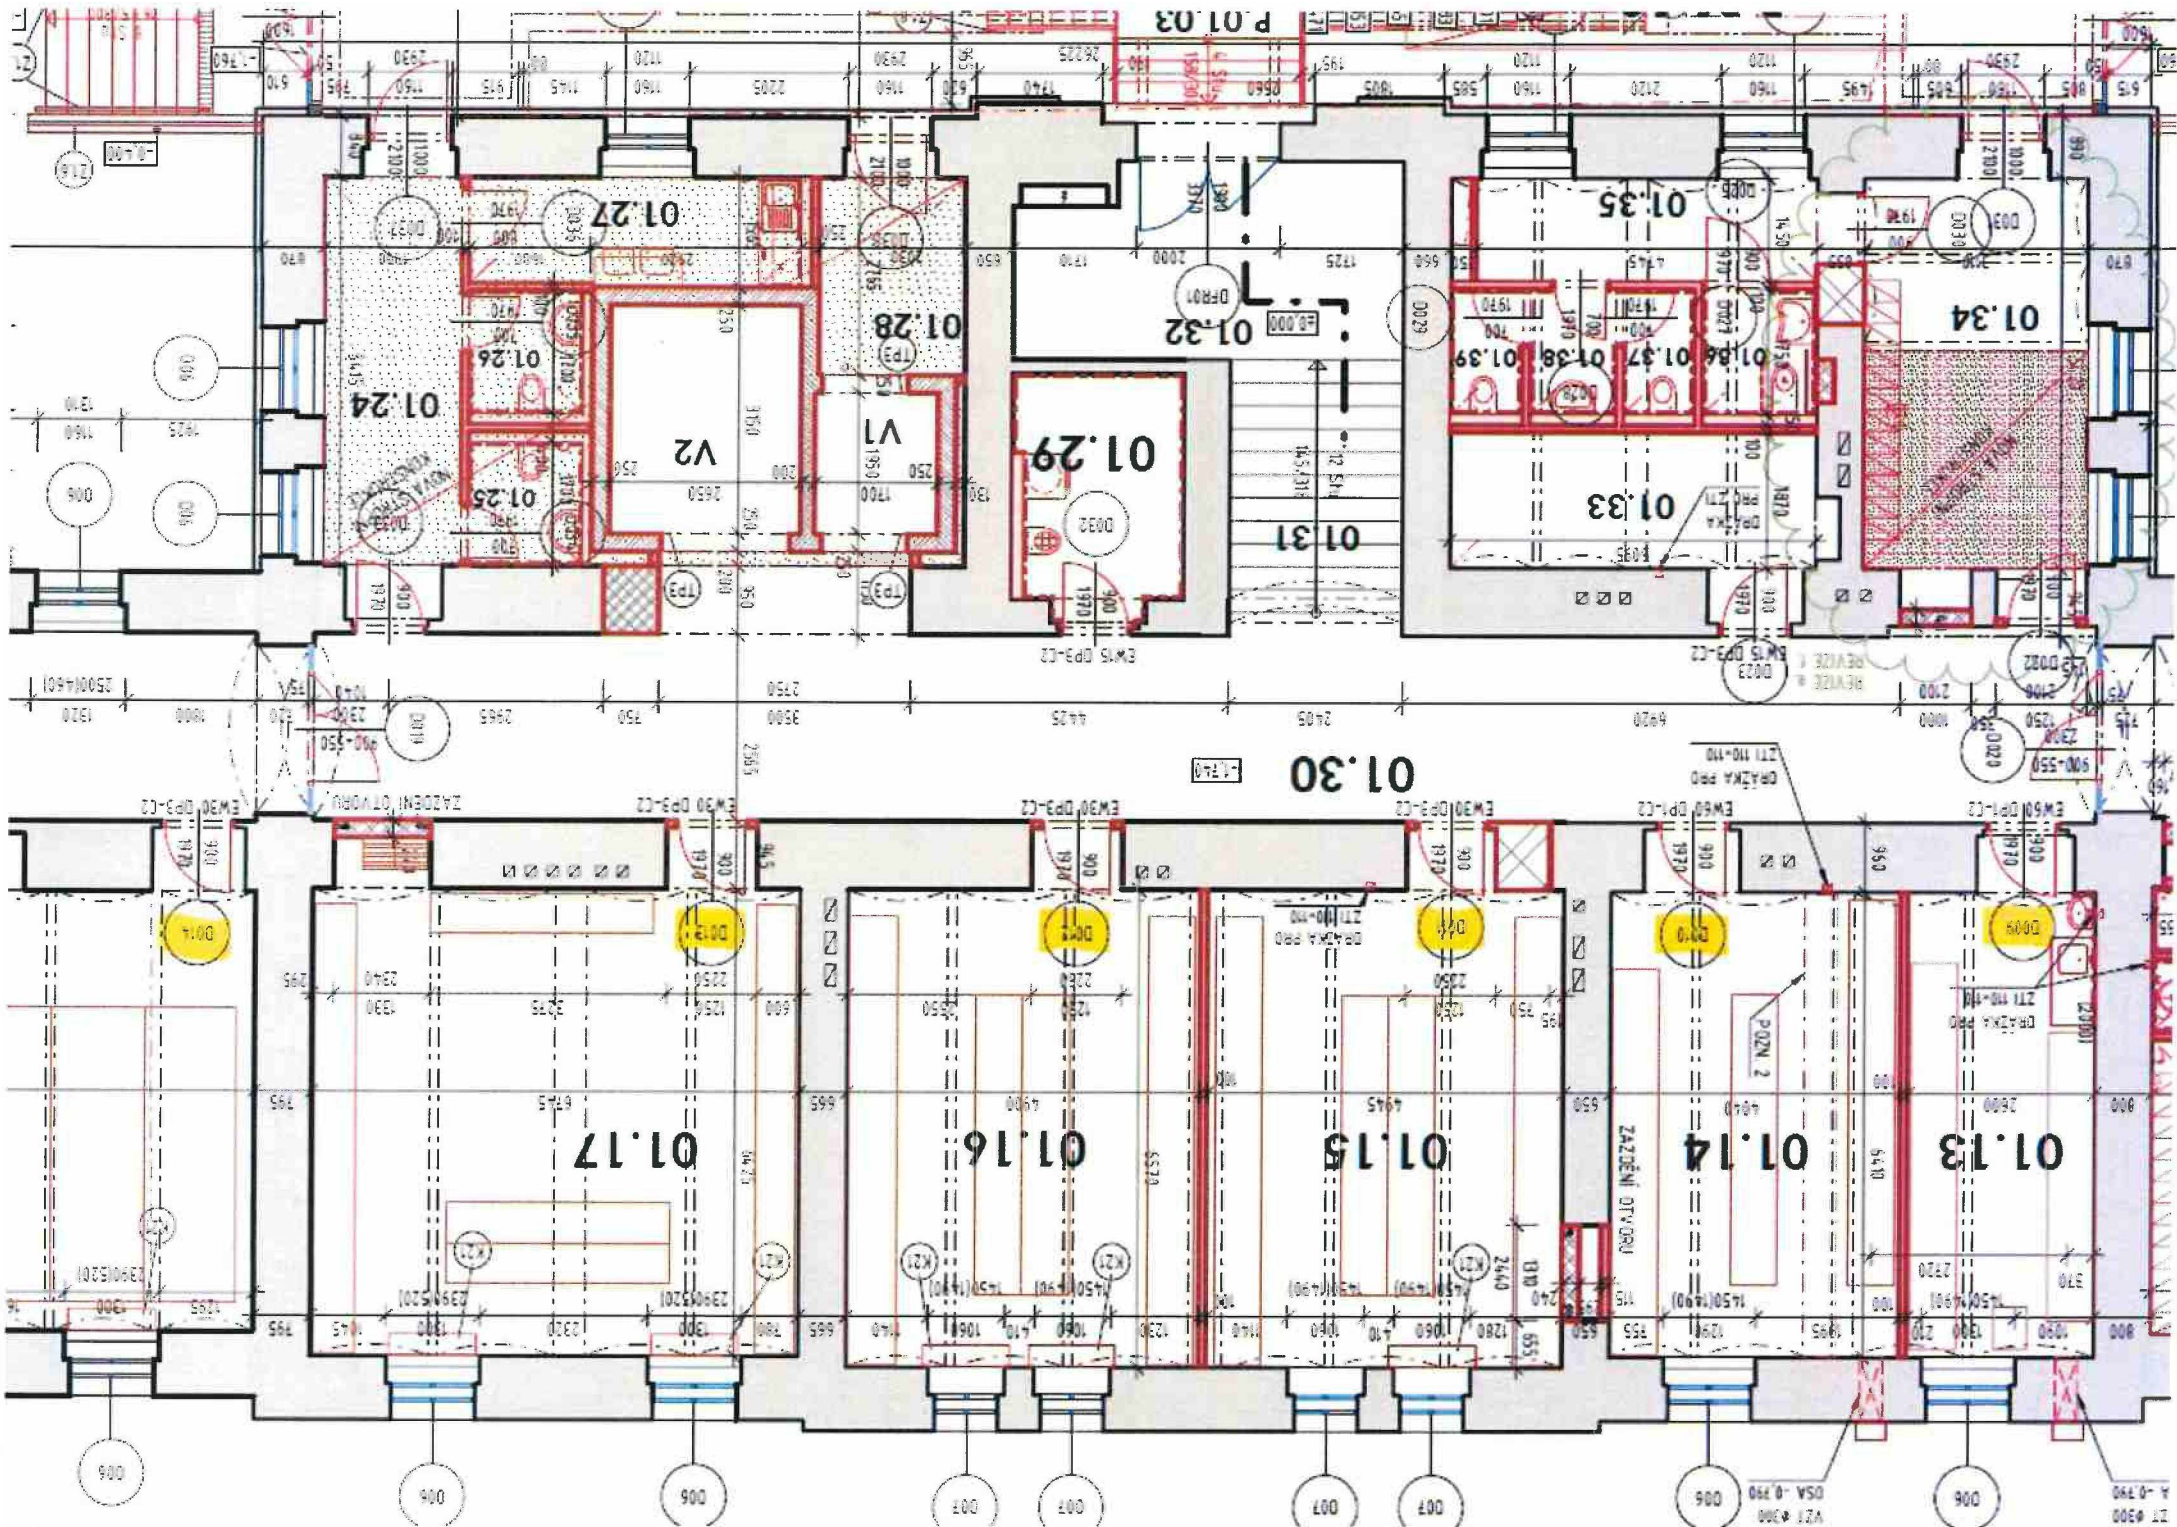


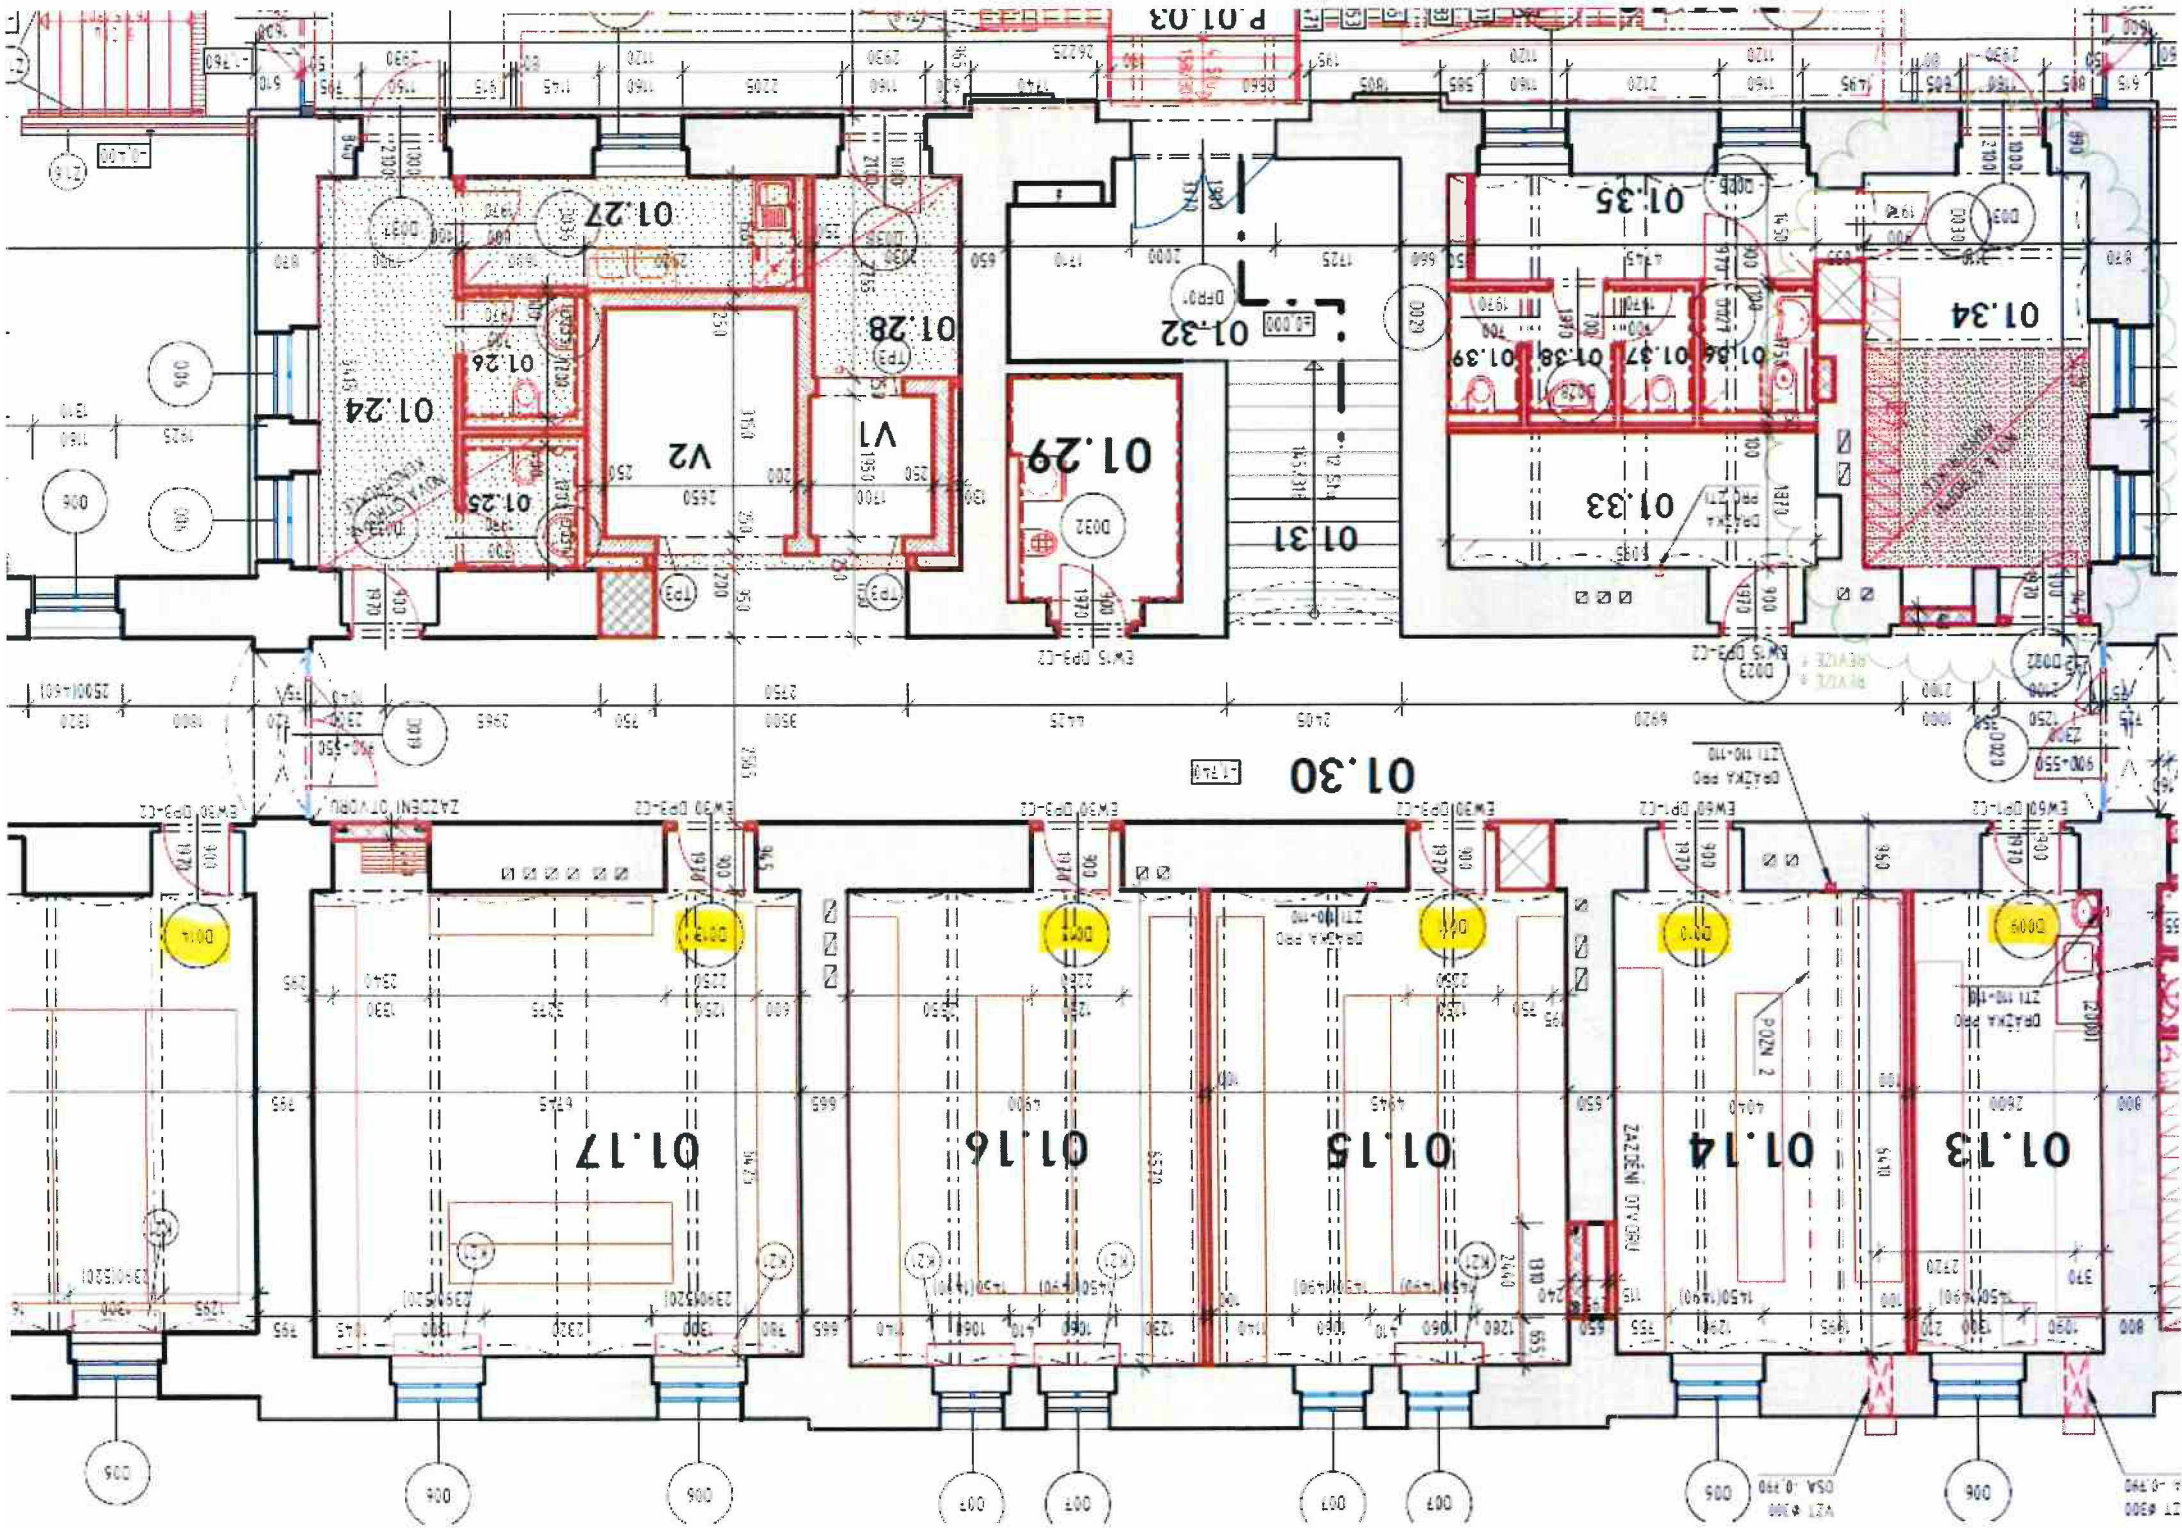


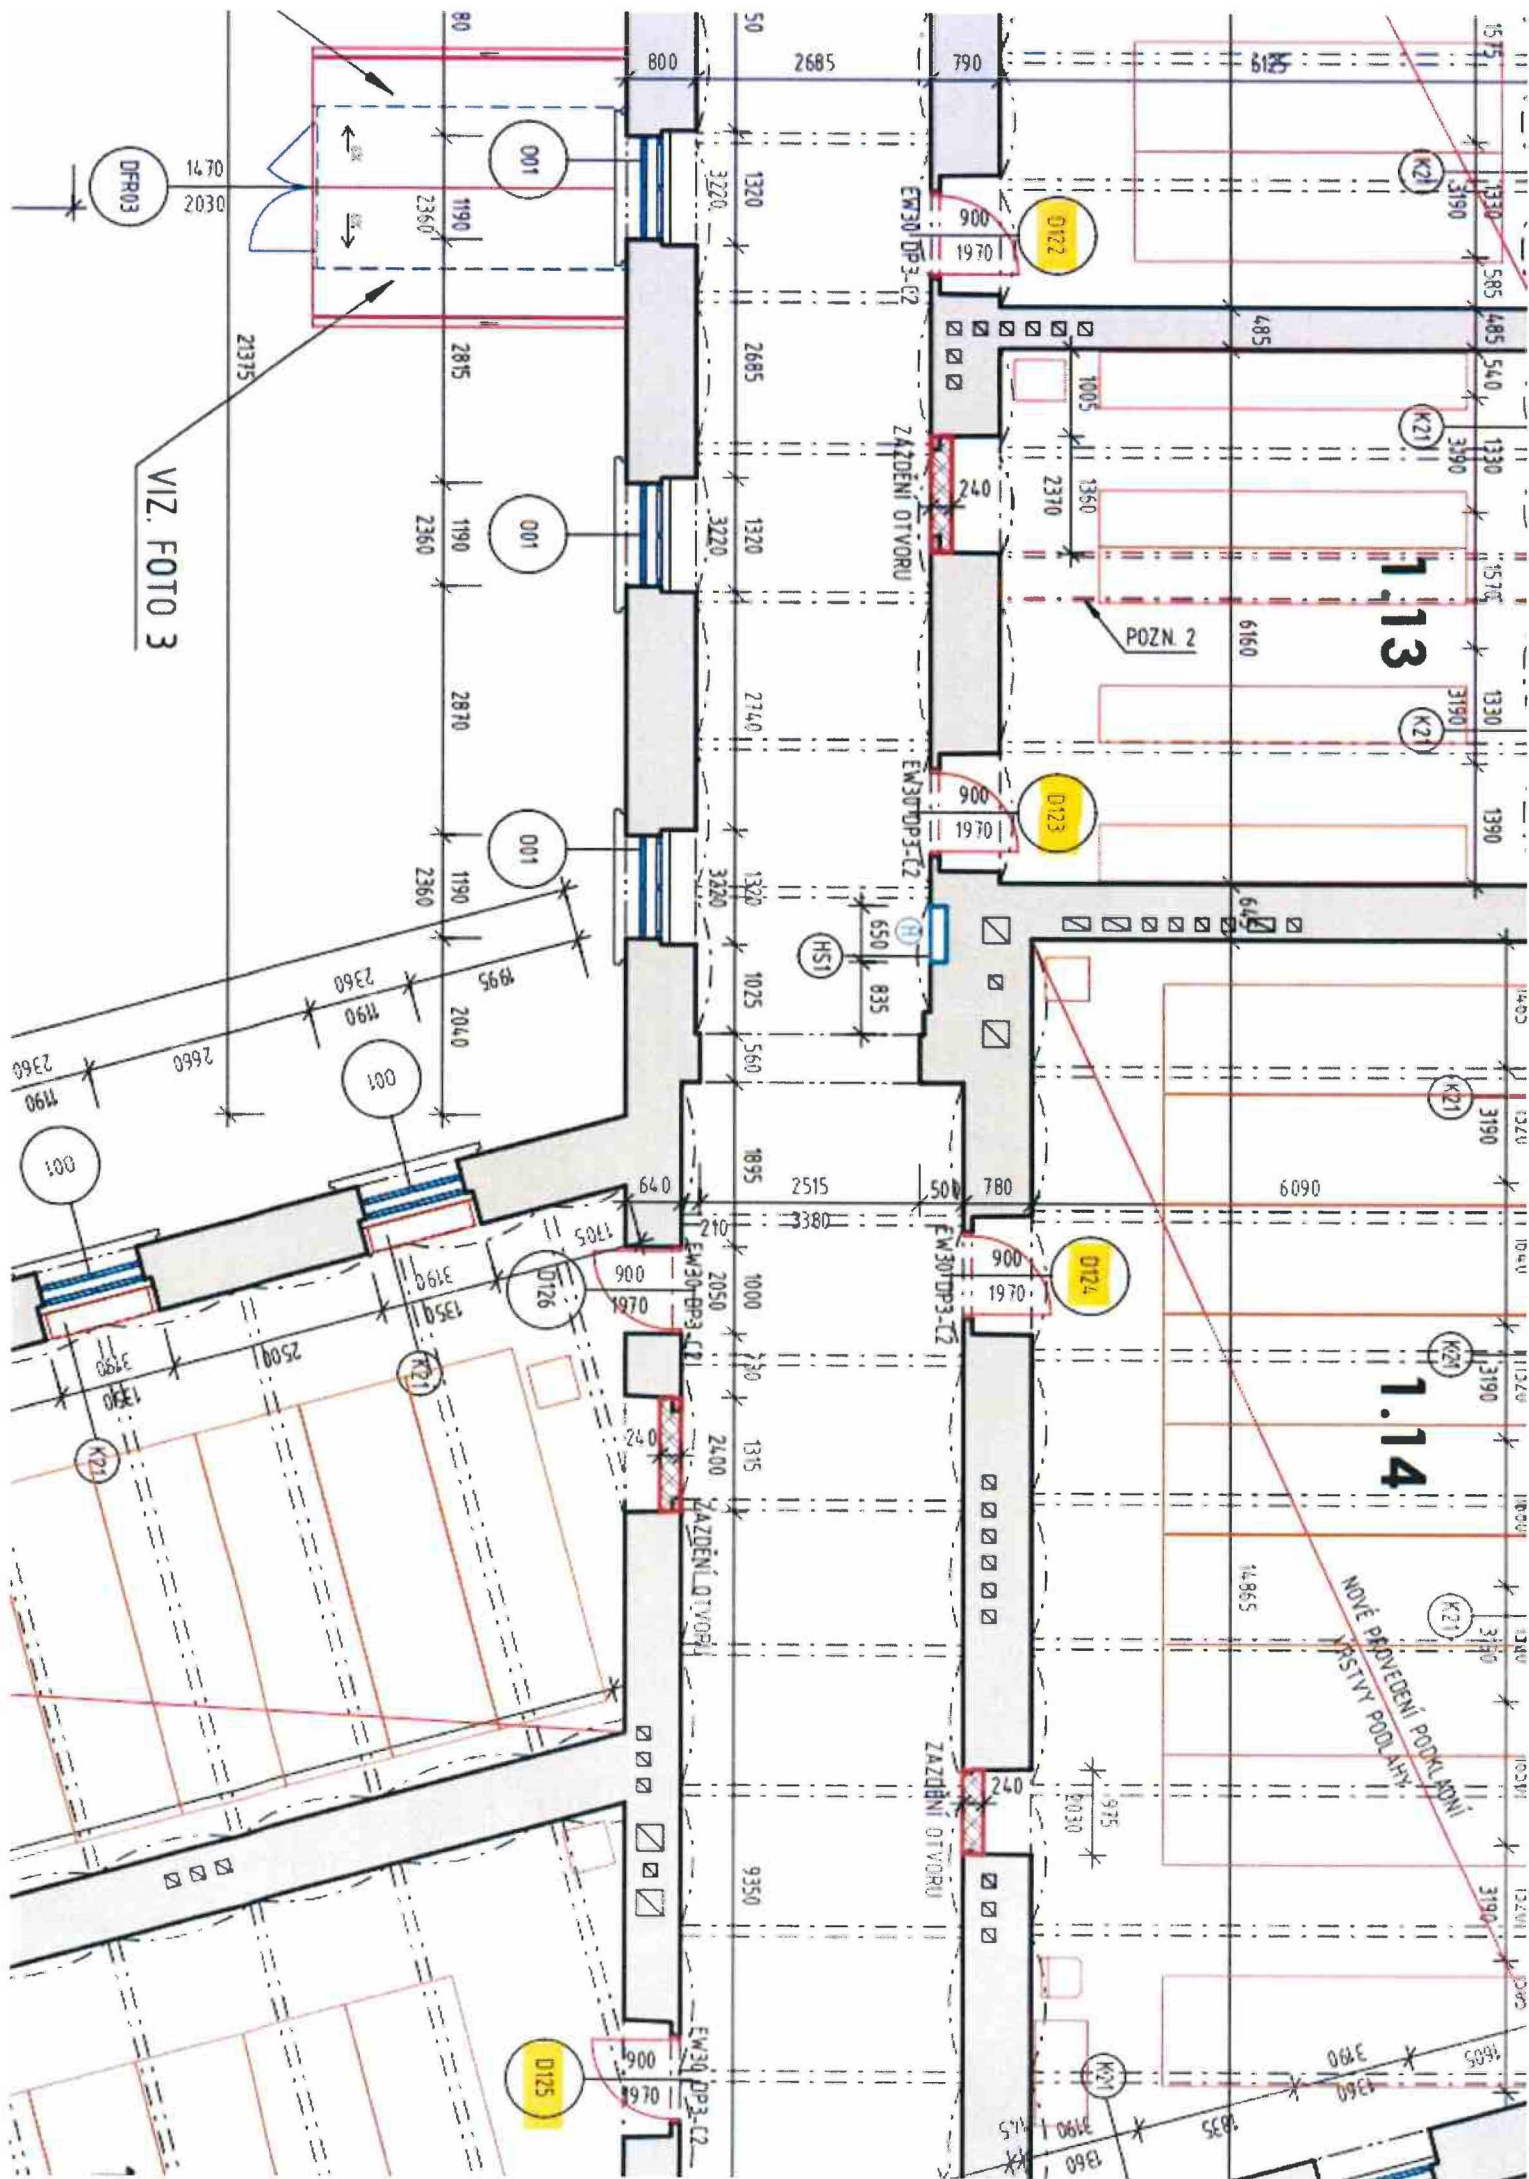


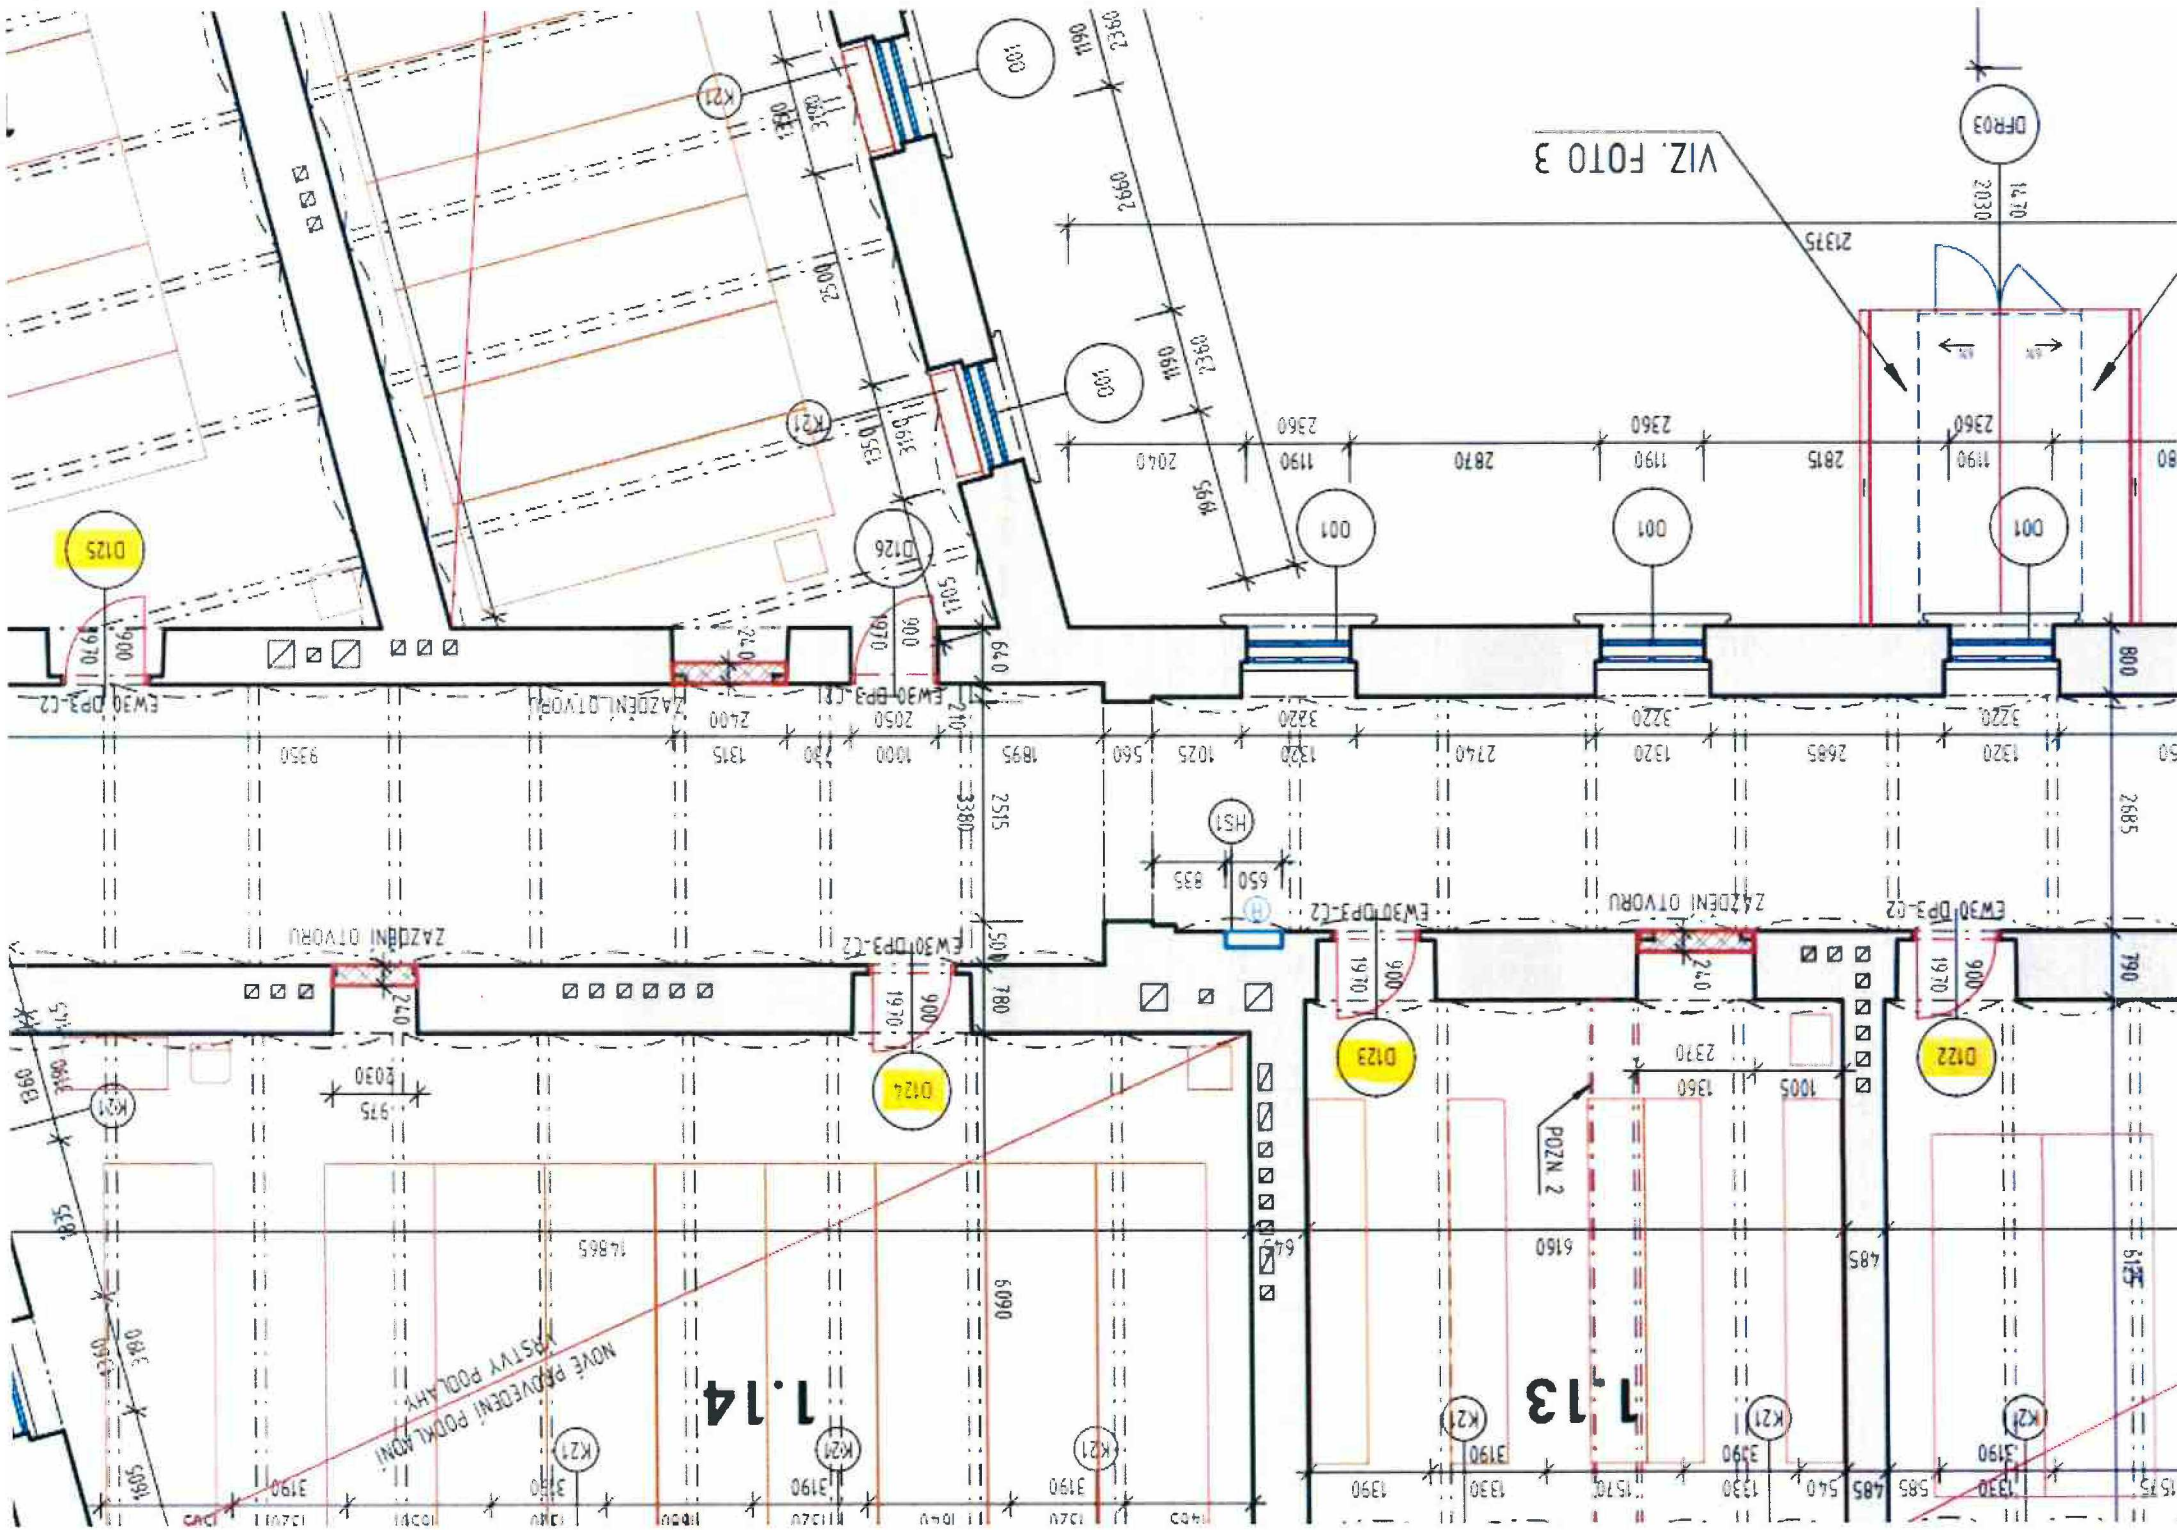

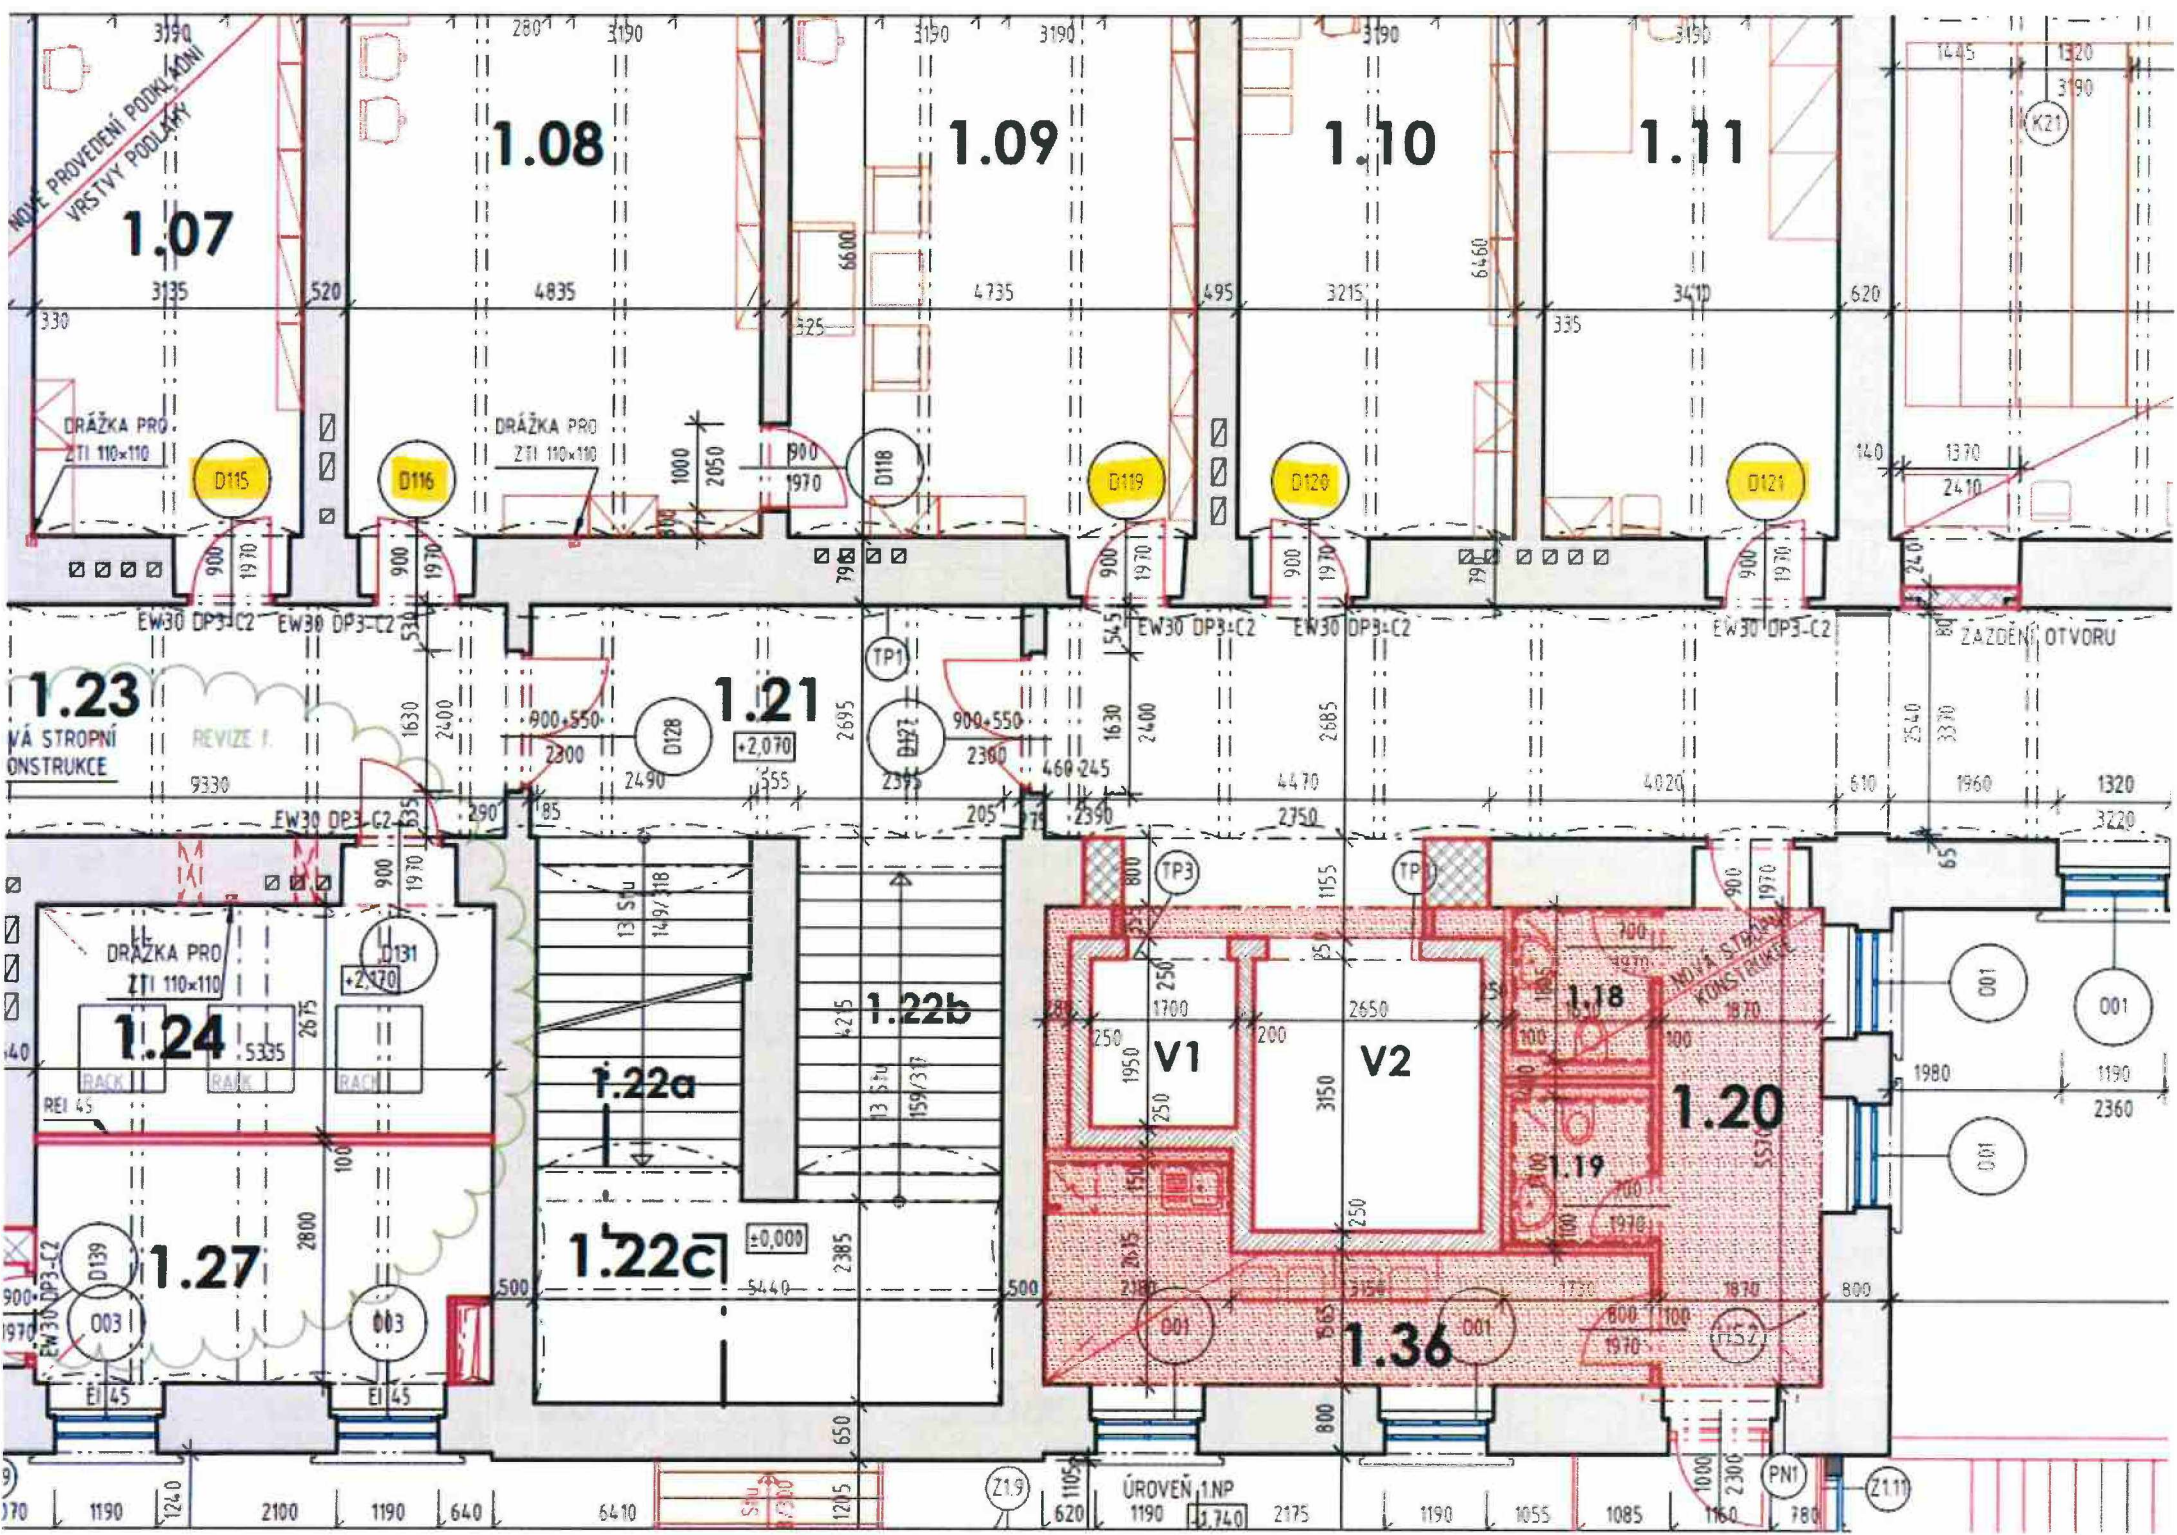

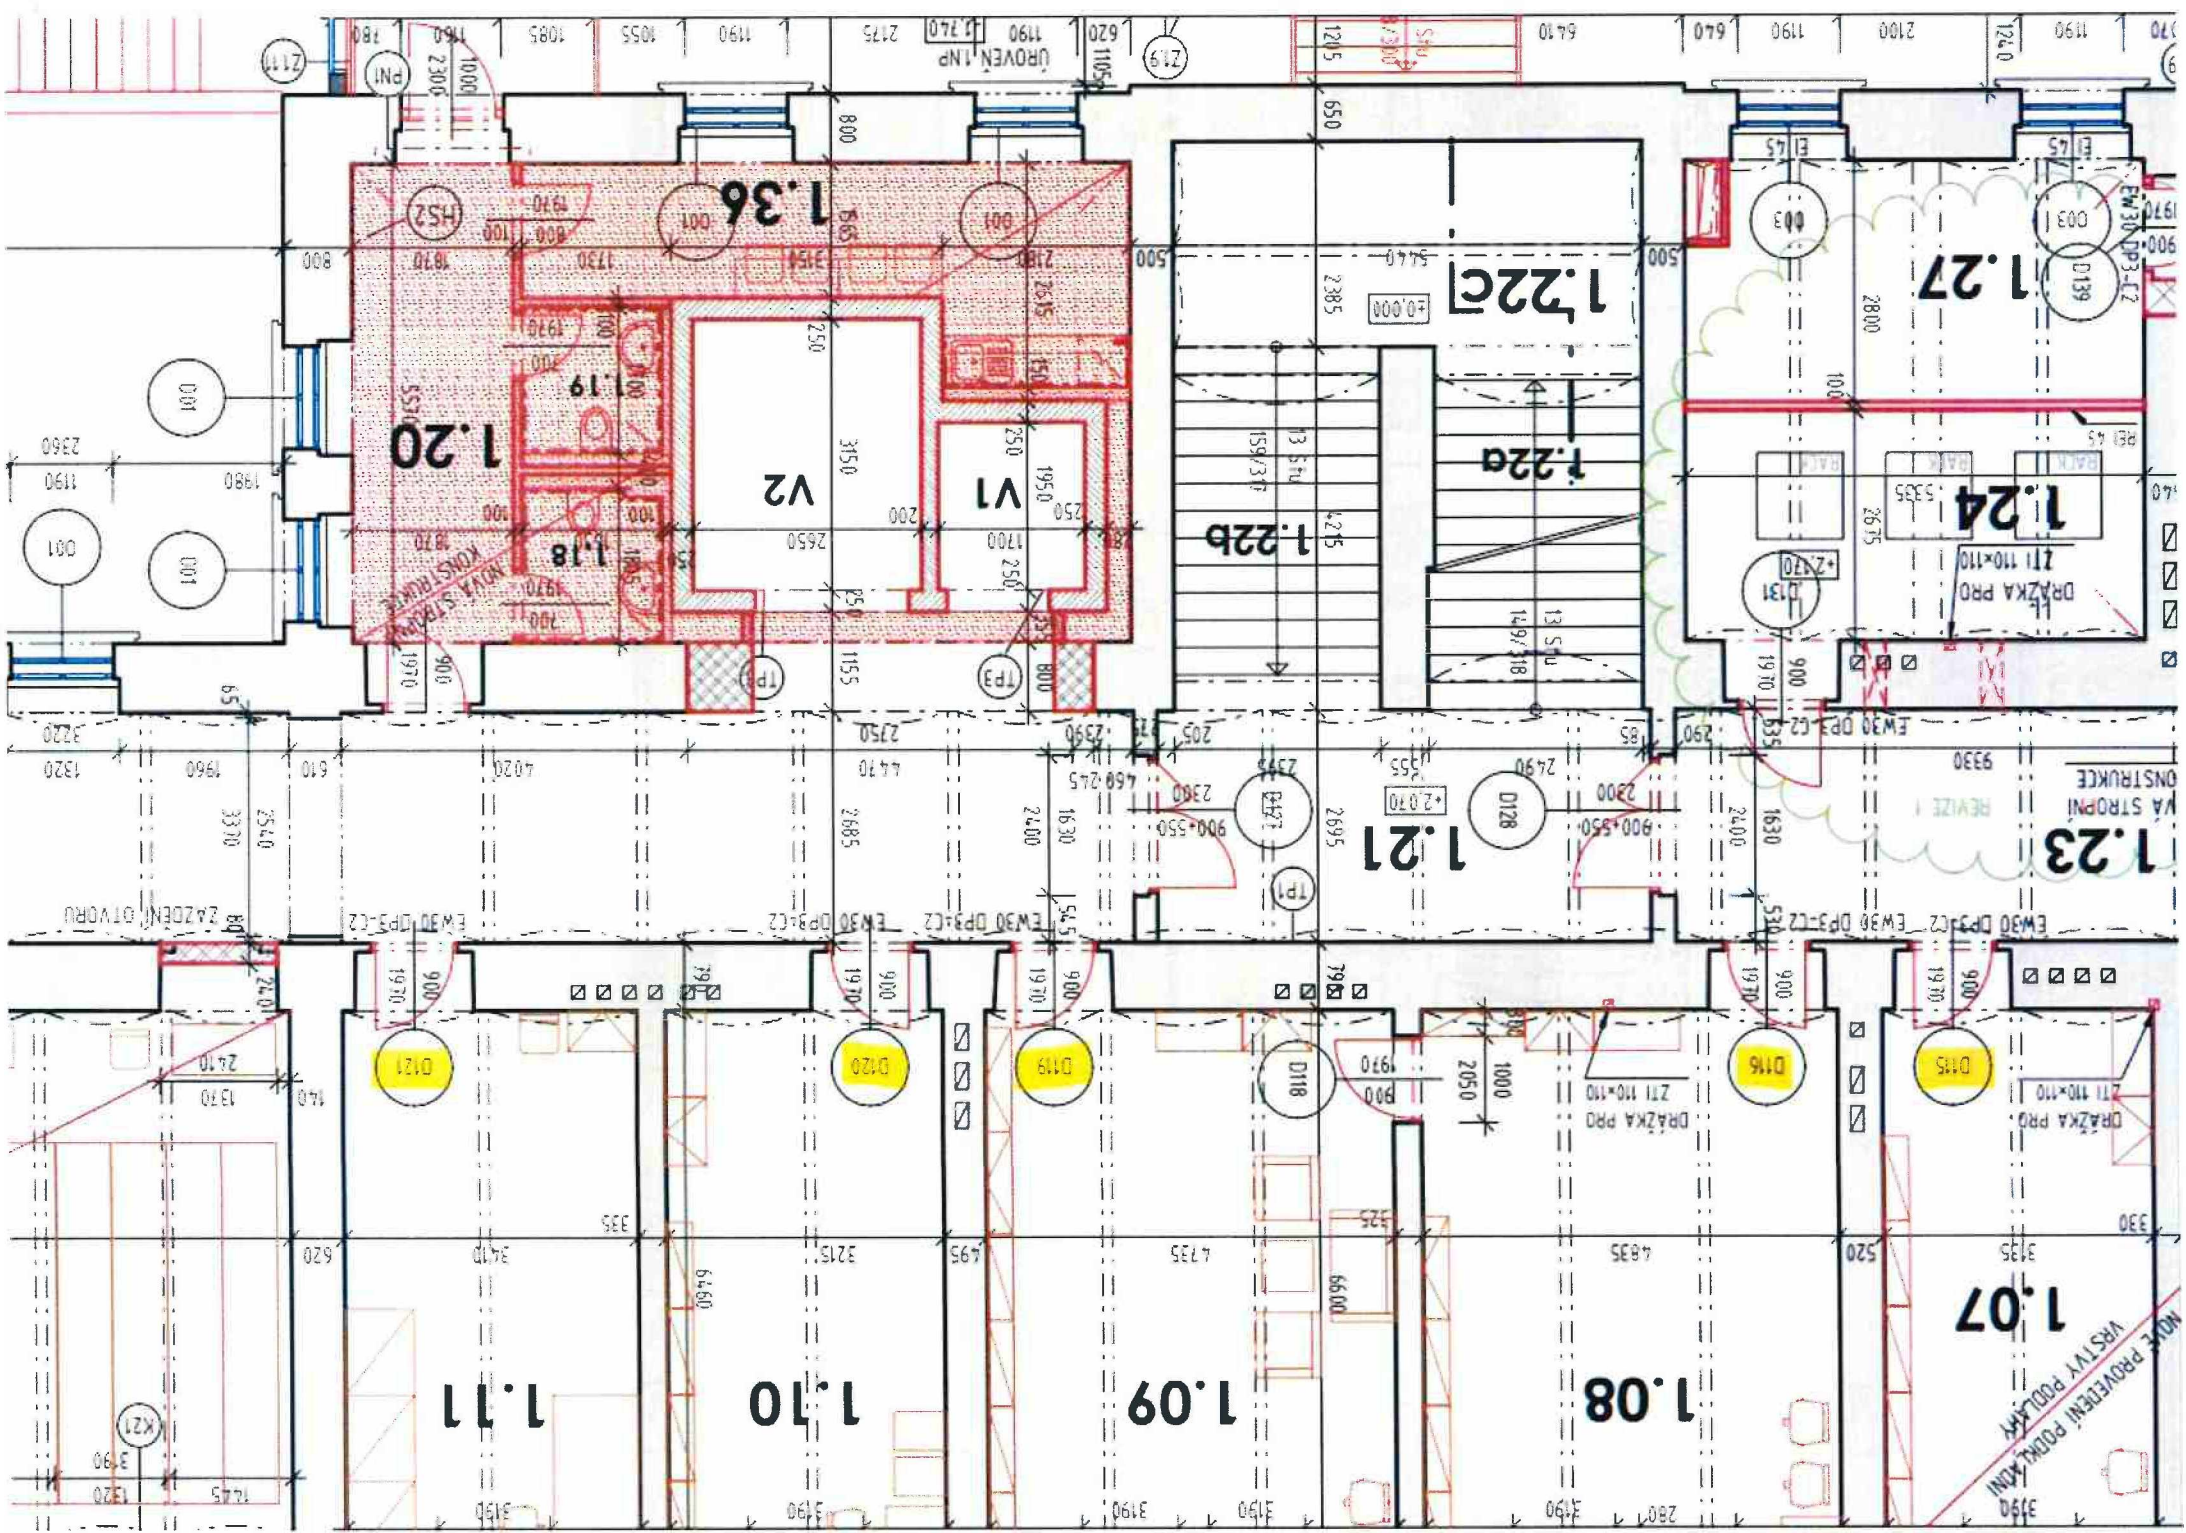

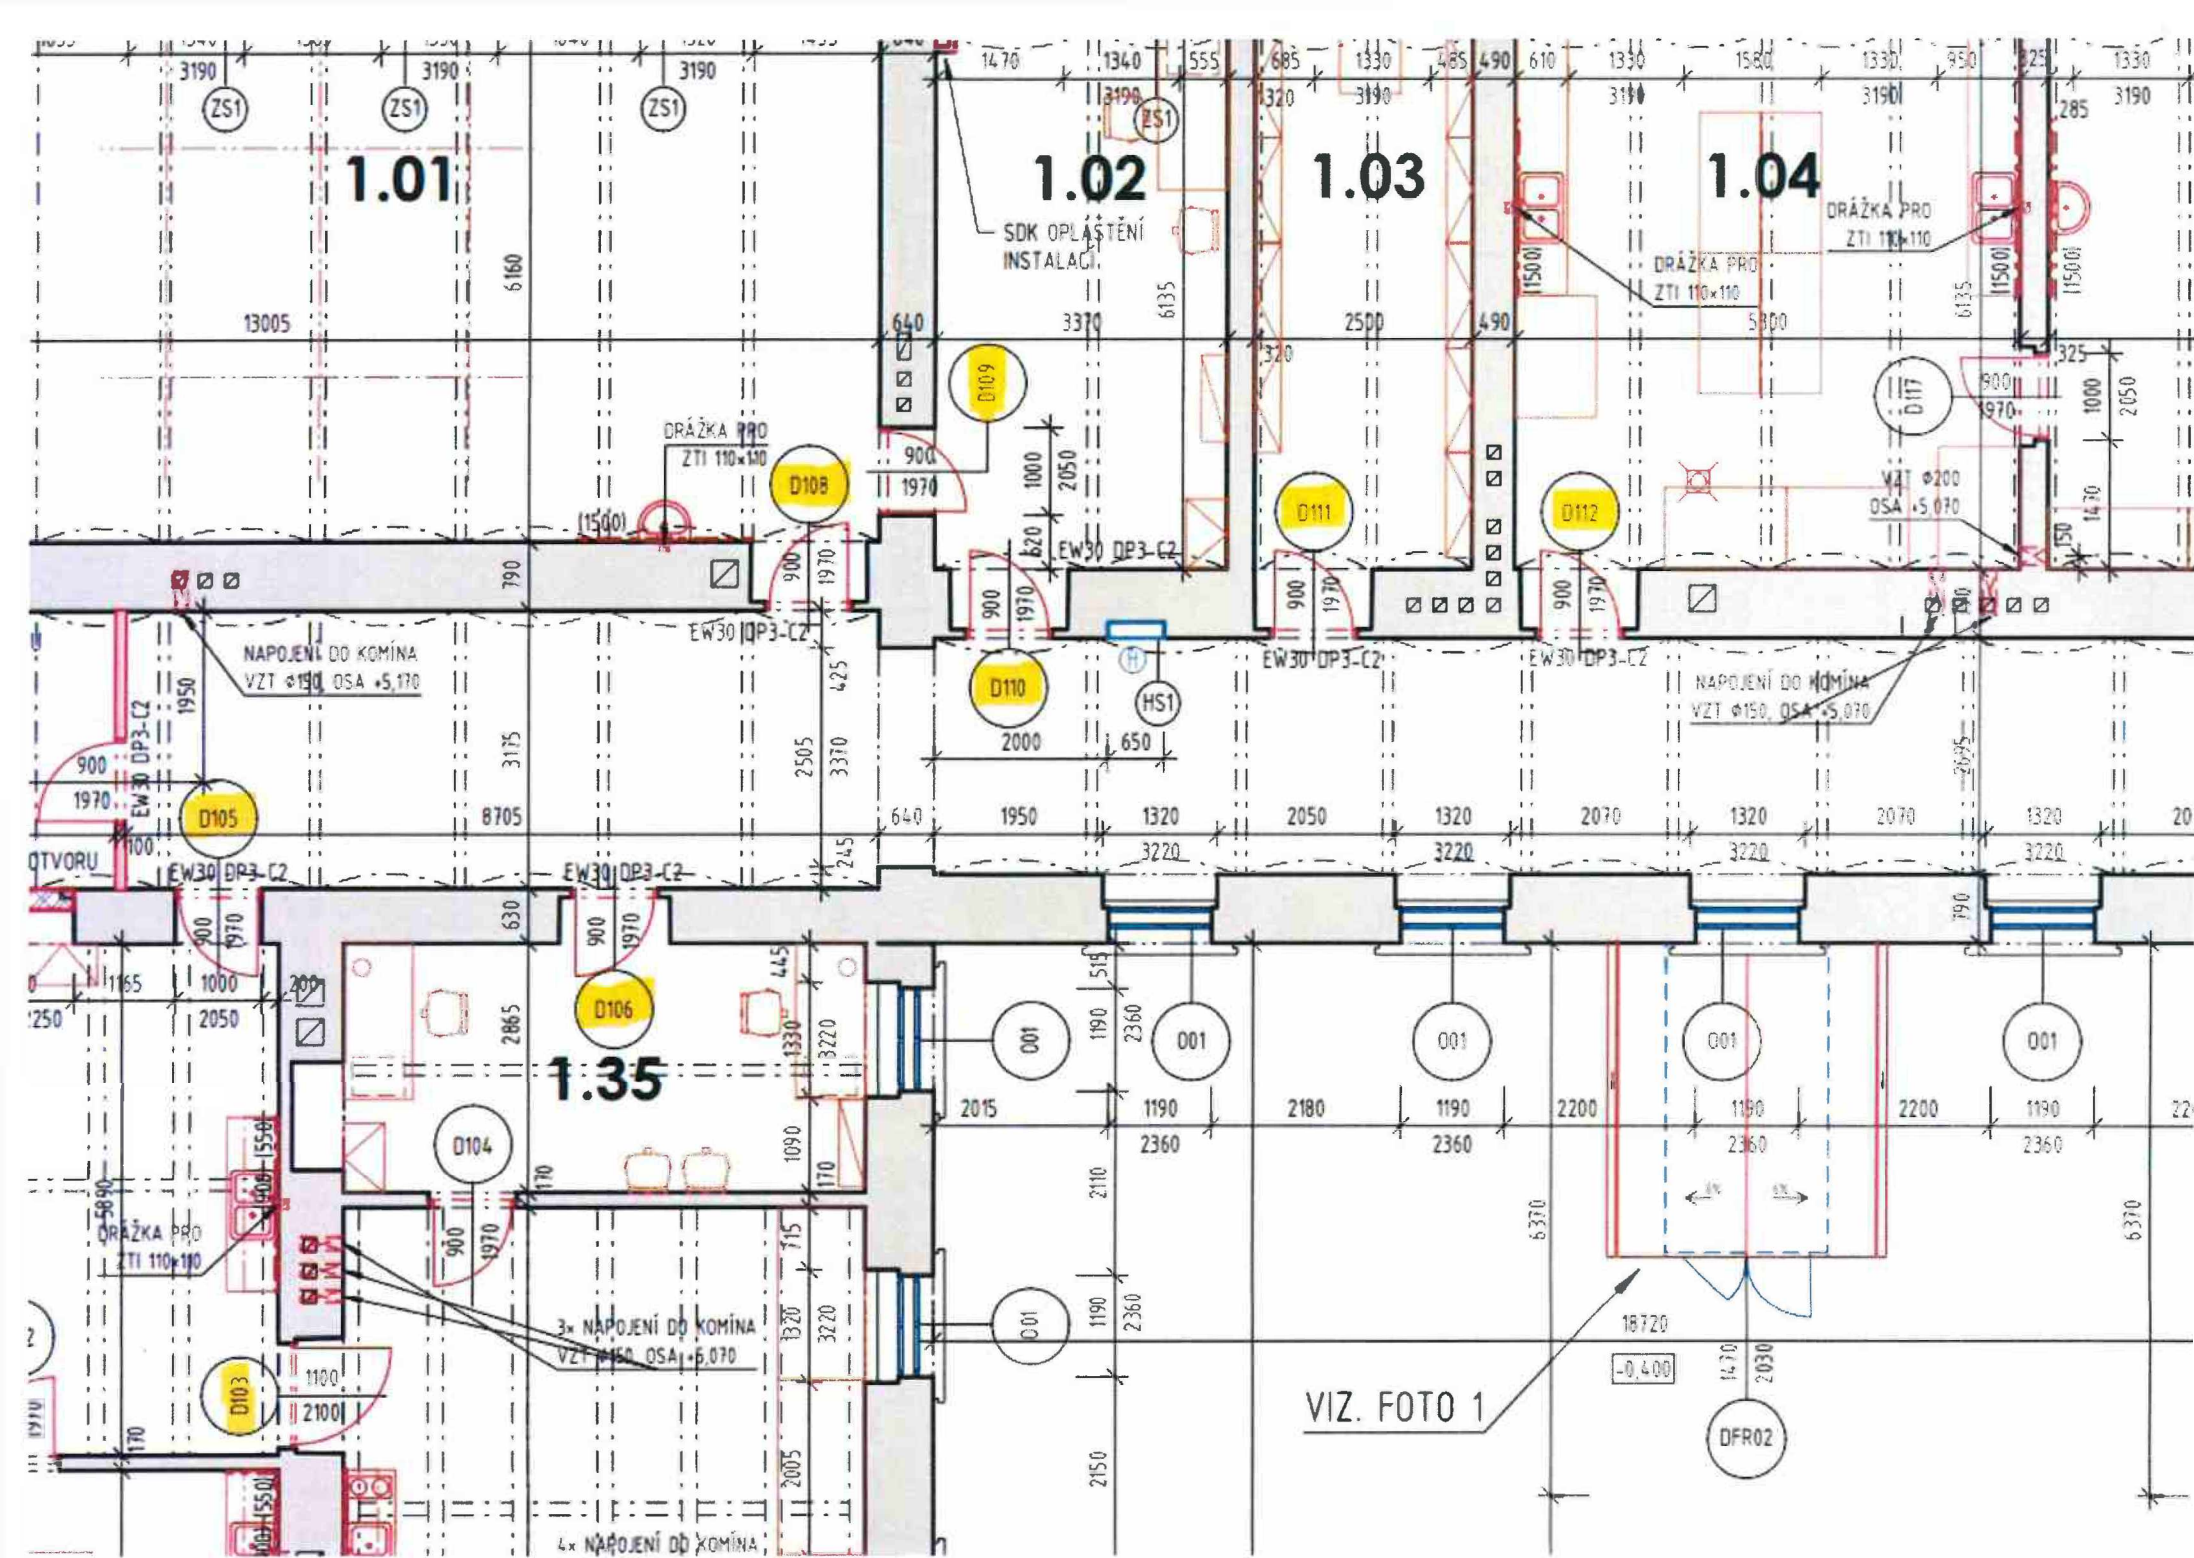

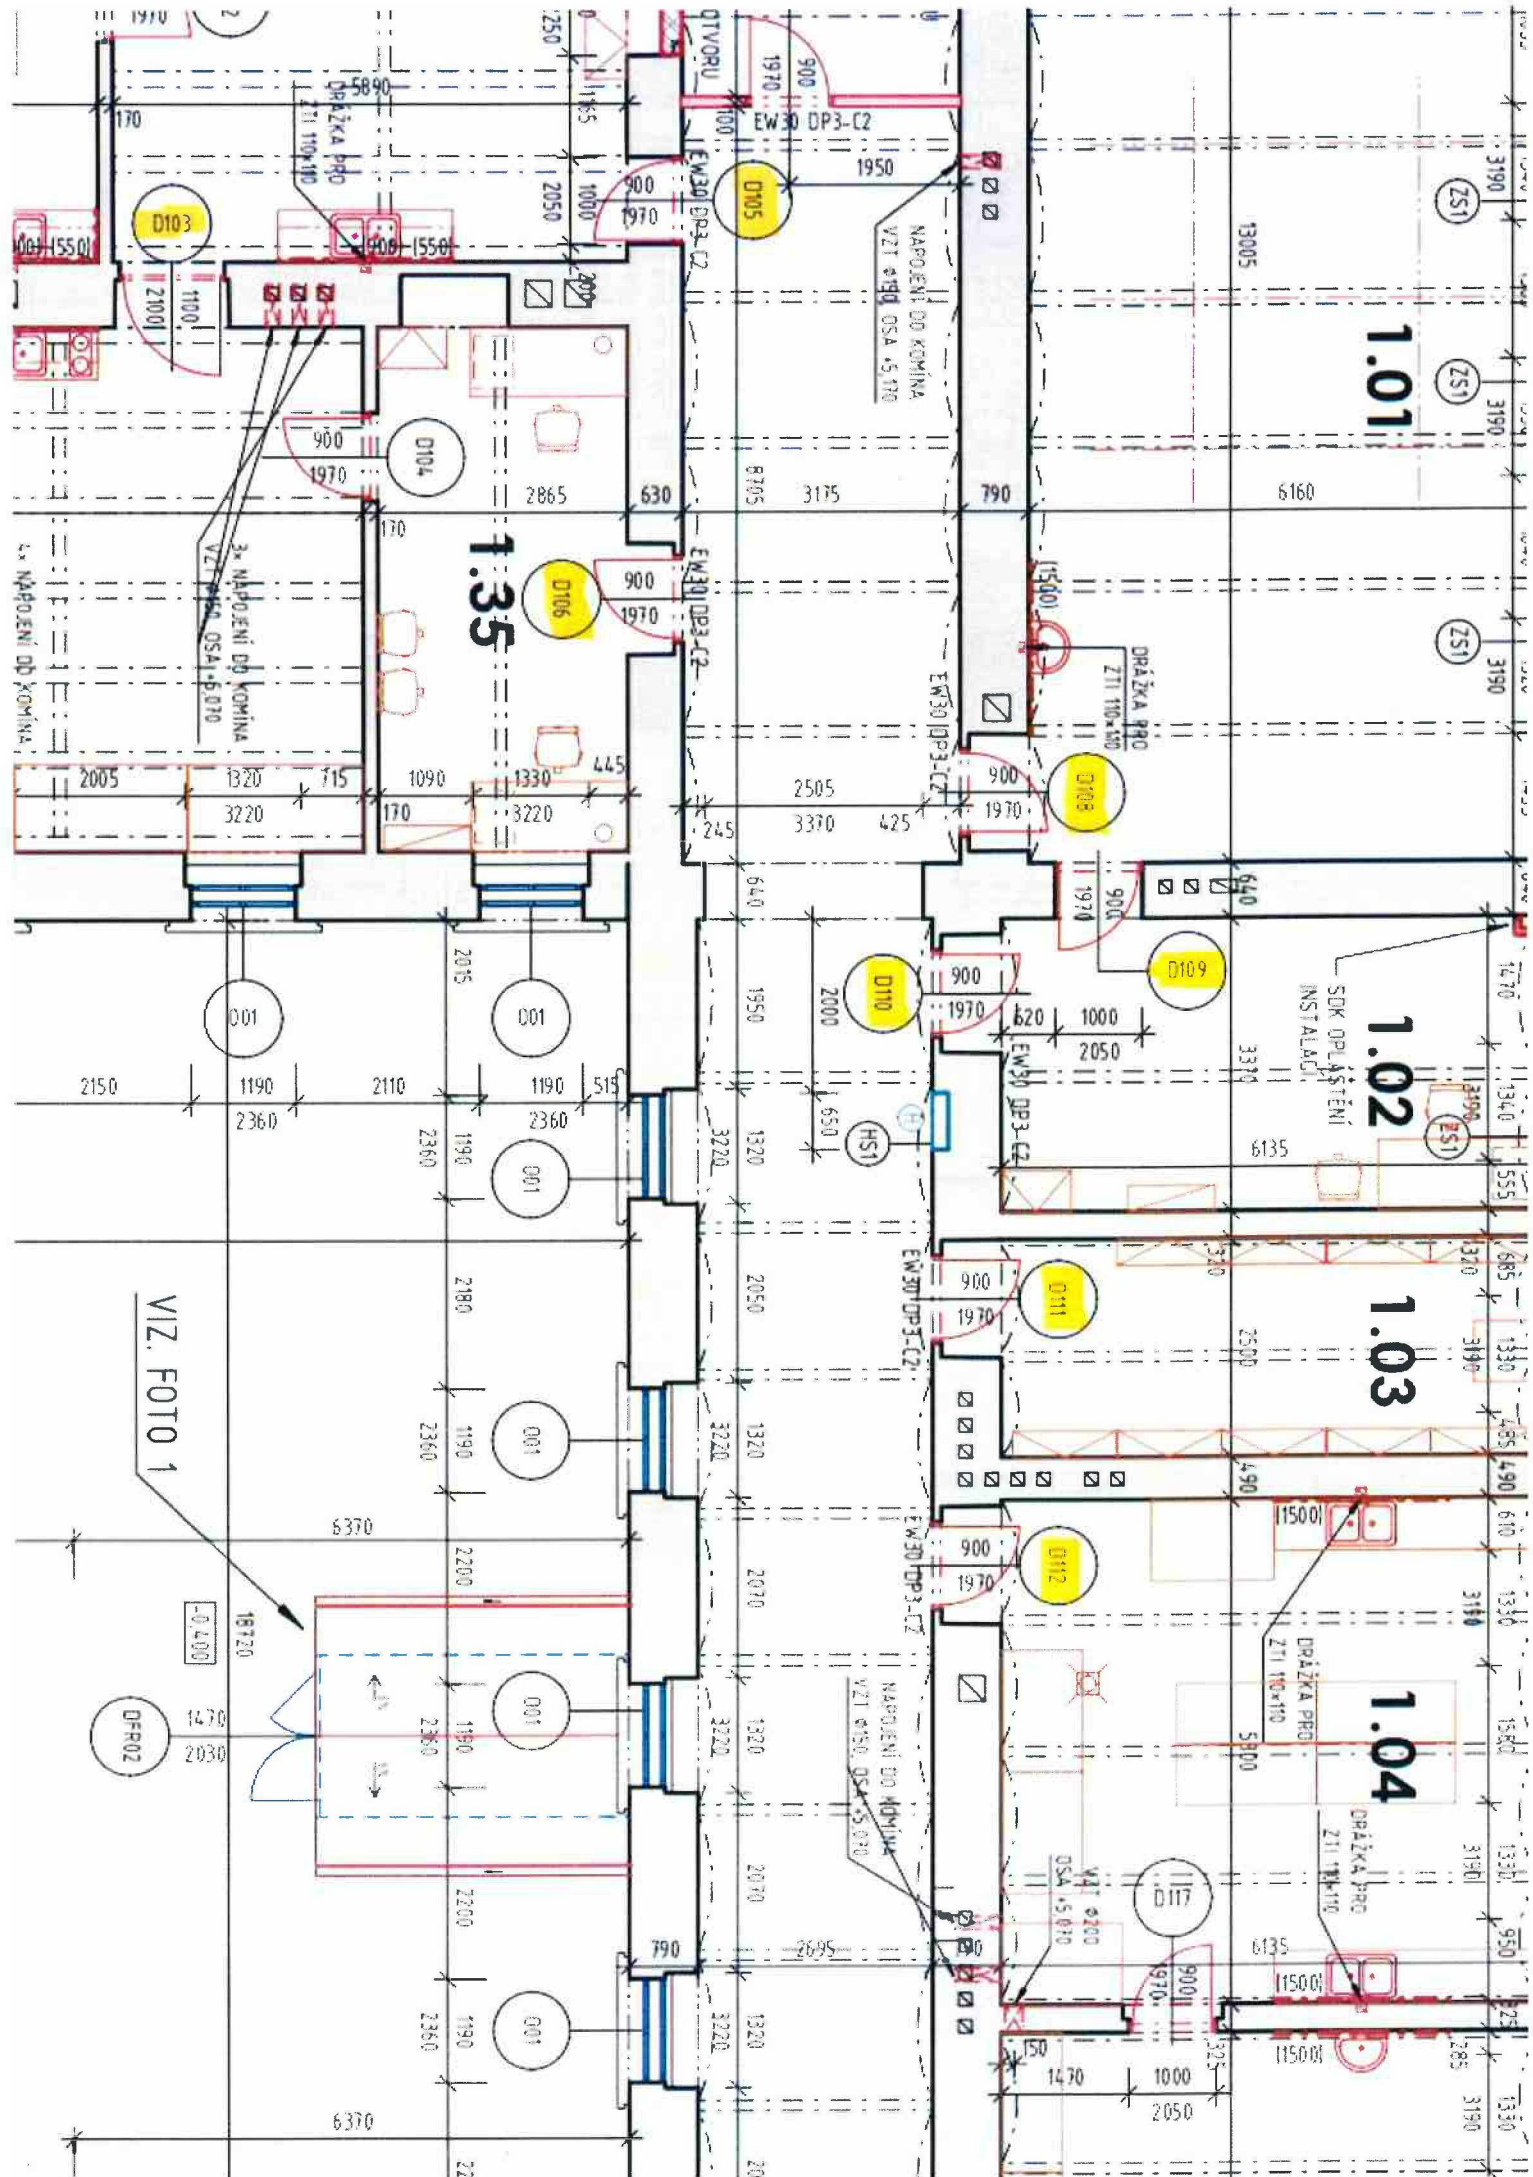



Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Projekt:	SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
Místo:	Hradec Králové
Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170
Smlouva o dílo ze dne 04.02.2019	

ZMĚNOVÝ LIST		ZL	89
		revize:	
Objednatel:	Společnost Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Zastoupena (Jméno, Příjmení) Mgr. Martin Červíček	
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek	Ing. Radek Mrázek, MBA Ivan Havel Ing. Kamil Vykydal	
Vydáno dne:			
PŘEDMĚTEM ZMĚNOVÉHO LISTU - ZADÁVACÍHO LISTU			
<i>Při provádění díla bylo rozhodnuto objednatelem, že pro dokončení díla a jeho funkčnost není nutné provést některé předpokládané práce, rozsah díla bude ponížen o neprovádění 2 ks mříží, liniových žlabů v 1.PP, nedodání a namontování jedné automatické pračky, neprovedení nové fólie kolem základů původní budovy z pokynu OPP MMHK, zmenšení rozsahů prosklených přiček v přístavbě v souladu s úpravou dispozice na základě revize prováděcí dokumentace generálním projektantem, neprovedení čistící zóny ČZ1. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které investor jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou povahu zakázky.</i>			
• Rozpočet, viz. v příloha č. 1			
DOPAD NA CENU (bez DPH):		DOPAD NA ČAS realizace v souvislosti s tímto ZL:	
Celkem odpočty:	-337 887,02 Kč	Termín pro vyprojektování změny:	----
Celkové odpočty a připočty:	-266 403,01 Kč	Termín pro provedení změny:	----
Celkem připočty:	71 484,01 Kč	Dopad na dílčí termíny:	NE
Cena díla po poslední změně:	223 708 123,94 Kč	Dopad na termín dokončení:	NE
Podpisem zástupců obou smluvních stran se tento „ZL“ nepovažuje za písemný dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo. Tento ZL bude nutné řešit dodatkem Smlouvy o dílo			

<u>Zástupce Objednatele:</u> Ing. Václav Nýč	Datum: 18.03.2021
<u>Zástupce Objednatele:</u> Ing. Roman Kosář	Datum: 18.03.2021
<u>Technický dozor investora:</u> Ing. Luboš Kasper	Datum: 18.03.2021
<u>Generální projektant:</u> Ing. Martin Uličný	Datum: 18.03.2021
<u>Zástupce Zhotovitele:</u> Karel Laš	Datum: 18.03.2021
<u>Za Zhotovitele vypracoval:</u> Ing. Karel Borkovec	Datum: 18.03.2021
<u>Za Zhotovitele kontroloval:</u> Ing. Michal Holub	Datum: 18.03.2021
<u>Za Zhotovitele kontroloval:</u> Ing. Michal Šťastný	Datum: 18.03.2021
<u>Za Zhotovitele kontroloval:</u> Lukáš Laštovička, DiS.	Datum: 18.03.2021

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové

Objekt: D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PSV	Práce a dodávky PSV				-17 976,20	
		790	Ostatní práce a dodávky				-17 976,20	
##	790	790999101 SPC	D+M Vstupní čistič zóna vnitřní - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - ČZ1	kus	-1,00	17 976,20	-17 976,20	Die SoD
			" 1 PP "		-1,00			

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové

Objekt: D.1.1. ASŘ - PŘÍSTAVBA

JKSO: 801 46.2 1

P.Č.	KČN	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		HSV	Práce a dodávky HSV				-784,00	
		3	Svislá a kompletní konstrukce				-784,00	
157b		767999902 SPC pol. č. 157	- Prosklená příčka bez požární odolnosti - 1.NP -	m2	9,26	7800,95	-72268,60	Die SoD
			"Odpčet prosklené příčky v 1.NP přístavba, na základě změny ve výkresové dokumentaci"					
			"Odpčet prosklené příčky, m. č. P.1.05 (4,9*2,86)-(0,9*2,1)-(1*2,86)"		9,26			
			"V ceně veškerý spojovací materiál, nosné profily, těsnění, skleněná vyplň, veškeré lepty, zesilující prvky, výplňné otvory, apod."					
157b		767999902 SPC pol. č. 157	- Prosklená příčka nad bastionem - 1.PP -	m2	9,16	7800,95	71464,01	Die SoD
			"Připčet prosklené příčky v 1.PP přístavba, na základě změny ve výkresové dokumentaci"					
			"Doplnění prosklené příčky nad bastionem, m. č. P.01.05 (7,45*1,23)"		9,16			
			"V ceně veškerý spojovací materiál, nosné profily, těsnění, skleněná vyplň, veškeré lepty, zesilující prvky, výplňné otvory, apod."					
		Celkem					-784,00	
		CELKEM					-784,00	

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové

Objekt: D.1.4.10. VNĚJŠÍ VYBAVENÍ BUDOV

Část: ZPEVNĚNÉ PLOCHY

JKSO: 822.55.2/3

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		HSV	Práce a dodávky HSV				-63 000,12	
		3	Svislé a kompletní konstrukce				-62 964,00	
17	231	33999902 SPC	D+M Ochrana zdiva novou fólií - Specifikace dle PD	m	-174,90	360,00	-62 964,00	dle SOD
			" Včetně kotvicích a spojovacích prvků. Součástí ceny odstranění nesoudržných částí, očištění stávajícího nadzakladového zdiva a základů, vyspravení podkladu. "					
			" Novová fóie podél stěn stávajícího objektu " 74		-174,90			
		99	Přesun hmot				-36,12	
###	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a krytem dlažebným	t	-0,21	173,00	-36,12	dle SOD
			<u>Celkem</u>				<u>-63 000,12</u>	
		CELKEM	ZPEVNĚNÉ PLOCHY				-63 000,12	

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové

Objekt: D.1.4.1. ZTI

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		HSV	Práce a dodávky HSV				-148 500,00	
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-148 500,00	
14	451	999999901 SPC	D+M Liniový žlab - Specifikace dle PD	m	-87,50	2 200,00	-148 500,00	dle SOD
			* 1 PP *		-87,50			
			* Cena včetně zkušebního *					
			* V ceně žlabů z polymerbetonu včetně krycí mřížky a veškerého ostatního příslušenství a tvarovek *					
		PSV	Práce a dodávky PSV				-10 830,24	
		725	Zdravotně technické instalace - zařízení předměty				-10 830,24	
76	725	72599912 SPC	D+M Automatická pračka - Specifikace dle PD - AP1	kus	-1,00	10 800,00	-10 800,00	dle SOD
			* Cena zahrnuje náklady na osazovací předmět, včetně jeho osazení, upravení a napojení, přípojné potrubí (katalýzační), tvarovky, podmínkový sítok, montážní materiál a zednické výpomoci *					
			* 1 NP *		-1,00			
83	725	998725204	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v do 36 m	%	0,28	-108,00	-30,24	dle SOD
			<u>Celkem</u>				<u>-158 330,24</u>	
		CELKEM	D.1.4.1. ZTI				-158 330,24	

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové

Objekt: D.1.1. ASŘ - NOVÝ STAV

JKSO: 801.46.1.3

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PSV	Práce a dodávky PSV				-25 312,45	
		767	Konstrukce zámečnické				-25 312,45	
###	767	76799907 SPC	D+M Kopie původních měří pro okna 1190x2360mm - Specifikace dle PD " V ceně doprava a osazení měří, kotvení prvky a povrchová úprava "	kus	-2,00	12 430,00	-24 860,00	dle SOD
			" 1 kus "		-2,00			
###	767	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	1,82	-245,80	-452,45	dle SOD
			<u>Celkem</u>				<u>-25 312,45</u>	
		CELKEM	D.1.1. ASŘ - NOVÝ STAV				-25 312,45	

1.27

1.22c

1.36

P.1.06

P.1.07

P.1.03

P.1.02

P.1.05

P.1.01

2000

2000

30000

MATNÁ PŮLE NA OKNĚ

MATNÁ PŮLE NA OKNĚ

MATNÁ PŮLE NA OKNĚ

MATNÁ PŮLE NA OKNĚ

SDK OPLÁŠTĚNÍ
INSTALACE CÍH. +4.320

SDK OPLÁŠTĚNÍ
INSTALACE CÍH. +4.320

P.1.03

P.1.02

P.1.05

P.1.01

2000

2000

30000

MATNÁ PŮLE NA OKNĚ


MATNÁ PŮLE NA OKNĚ


MATNÁ PŮLE NA OKNĚ


MATNÁ PŮLE NA OKNĚ

SDK OPLÁŠTĚNÍ
INSTALACE CÍH. +4.320

SDK OPLÁŠTĚNÍ
INSTALACE CÍH. +4.320

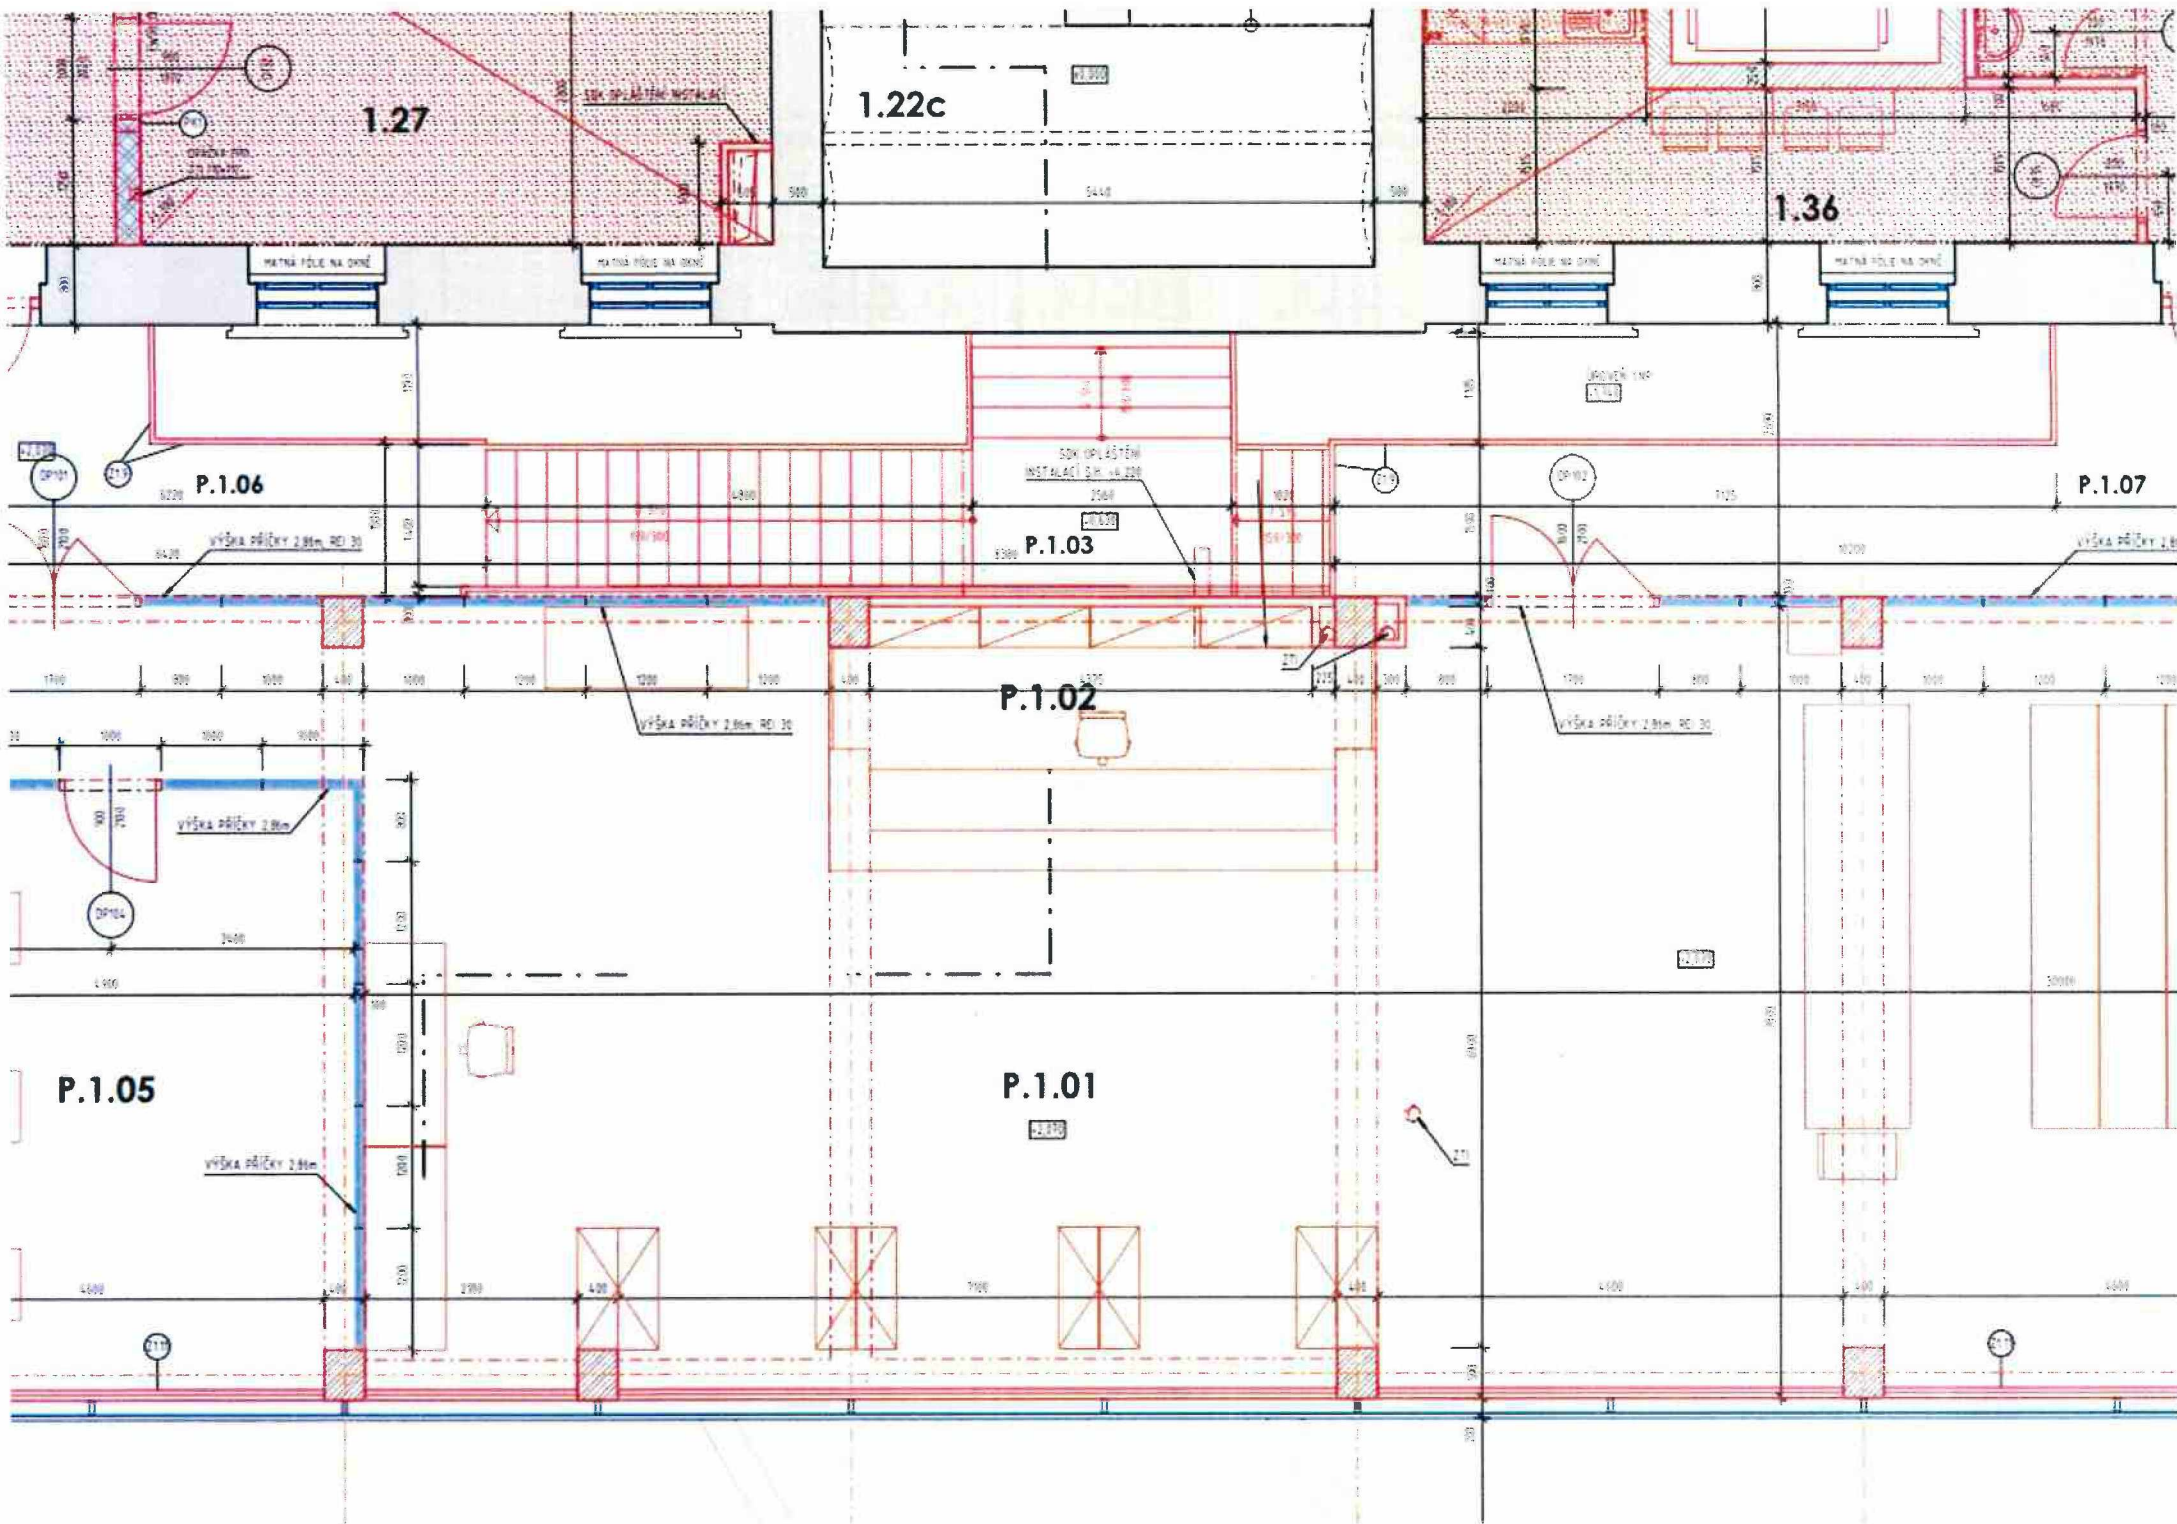

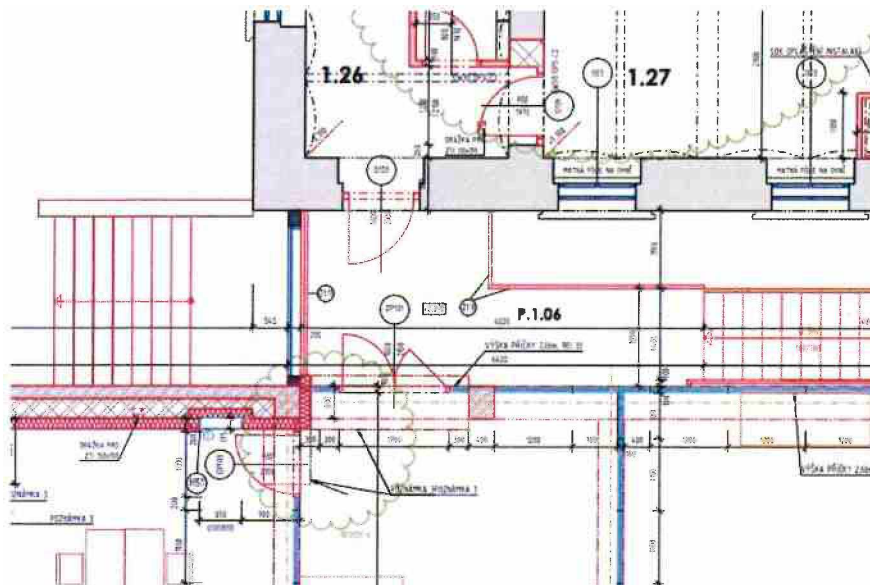

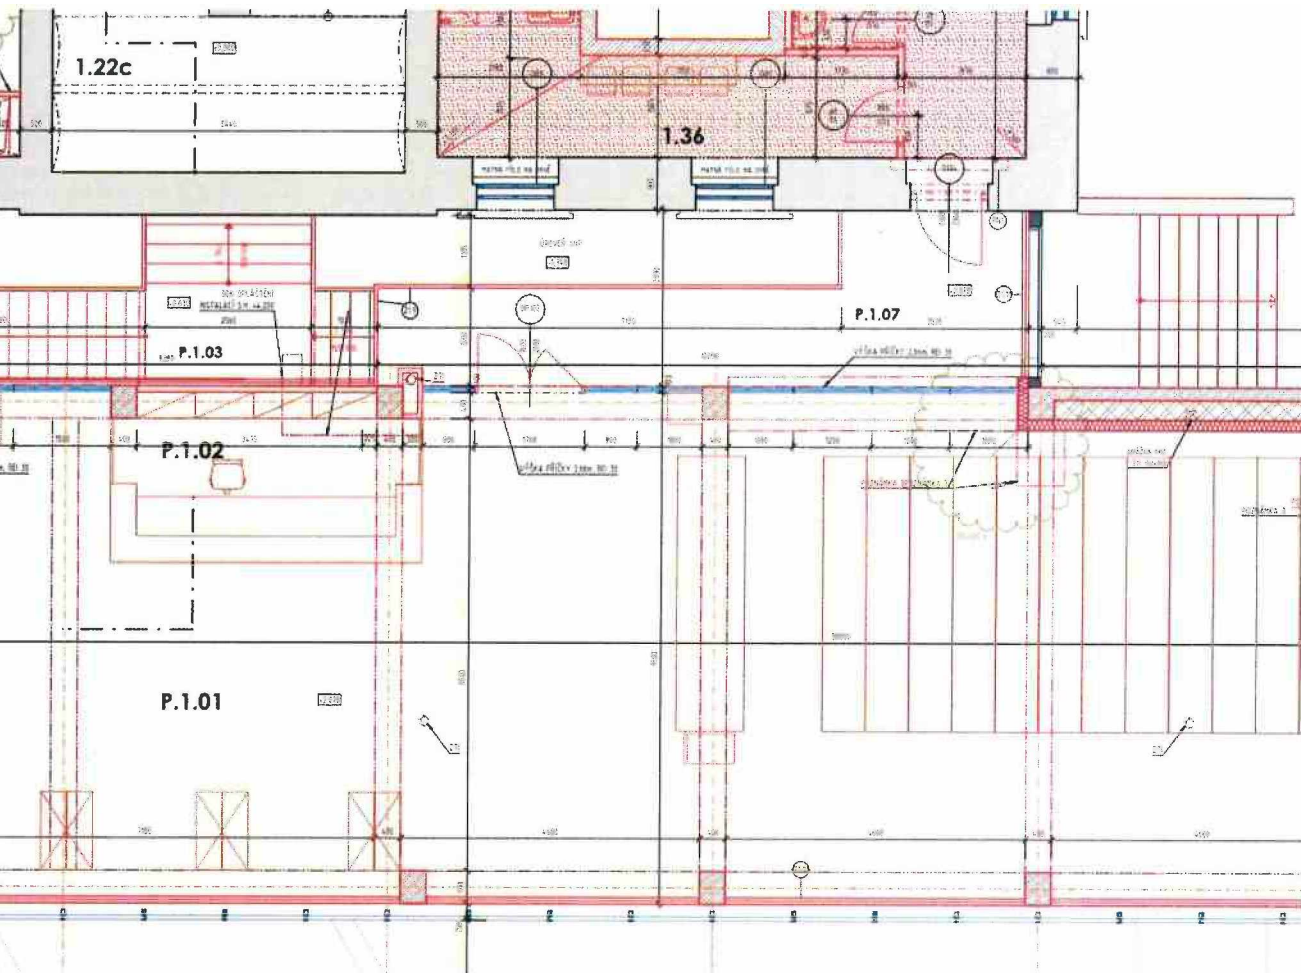



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a
technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170

Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Projekt:	SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
Místo:	Hradec Králové
Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170
Smlouva o dílo ze dne 04.02.2019	

ZMĚNOVÝ LIST		ZL	90
		revize:	
Objednatel:	Společnost Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Zastoupena (Jméno, Příjmení) Mgr. Martin Cervíček	
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek	Ing. Radek Mrázek, MBA Ivan Havel Ing. Kamil Vykydal	
Vydáno dne:			
PŘEDMĚTEM ZMĚNOVÉHO LISTU - ZADÁVACÍHO LISTU			
V průběhu realizace bylo zjištěno, že místnost č. 01.36 WC pro invalidy dle původní projektové dokumentace nespĺňuje rozměry místnosti dle požadavku vyhlášky 398/2009 sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, dle znění pozdějších předpisů. Proto bylo nutné tuto místnost stavbně upravit a zvětšit pro splnění požadavků. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které investor jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou povahu zakázky.			
• Rozpočet, viz. v příloha č. 1 • Půdorys, viz. v příloha č. 2			
DOPAD NA CENU (bez DPH):		DOPAD NA ČAS realizace v souvislosti s tímto ZL:	
Celkem odpočty:	0,00 Kč	Termín pro vyprojektování změny:	----
Celkové odpočty a připočty:	18 932,63 Kč	Termín pro provedení změny:	----
Celkem připočty:	18 932,63 Kč	Dopad na dílčí termíny:	NE
Cena díla po poslední změně:	223 727 056,57 Kč	Dopad na termín dokončení:	NE

Podpisem zástupců obou smluvních stran se tento „ZL“ nepovažuje za písemný dodatek k výše uvedené smlouvě, ale pouze jako nutně řešit dodatek Smlouvy o dílo

Zástupce Objednatel:
Ing. Václav Nýč
Datum:
18.03.2021

Zástupce Objednatel:
Ing. Roman Kosář
Datum:
18.03.2021

Technický dozor investora:
Ing. Luboš Kasper
Datum:
18.03.2021

Generální projektant:
Ing. Martin Uličný
Datum:
18.03.2021

Zástupce Zhotovitele:
Karel Laš
Datum:
18.03.2021

Za Zhotovitele vypracoval:
Ing. Karel Borkovec
Datum:
18.03.2021

Za Zhotovitele kontroloval:
Ing. Michal Holub
Datum:
18.03.2021

Za Zhotovitele kontroloval:
Ing. Michal Štastný
Datum:
18.03.2021

Za Zhotovitele kontroloval:
Lukáš Laštovička, DiS.
Datum:
18.03.2021

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SMART MUZEUM MODERNIZACE DEPOZITÁŘU TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ZÁZEMÍ MUŽEA

Objekt:

Seopis:

WC INVALIDI

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ


Datum:

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Zhotovitel: SDRUŽENÍ BAK GEOSAN

Projektant: TECHNICO OPAVA
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 832,63	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 175,95	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				717,87	
1	K	612321121	Omlka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvě. Doušky do 10 mm hladká svařecí konstrukce stěn, případně SDK konstrukce na budiž	m2	3,520	203,94	717,87	CS ÚRS 2019 01 * 0,99
	WV		HLASOVÁ OMIKA STĚNY PO VYBOURÁNÍ 1.6*2.2		3,520			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 634,08	
2	K	966079681	Přerušení rovných ocelových profilů průřezu do 700 mm2	kus	1,000	88,21	88,21	CS ÚRS 2019 01 * 0,99
	WV		ODŘÍZNUTÍ I PROFILU V MÍSTĚ UBOURÁNÍ 1		1,000			
3	K	966079591	Přerušení rovných ocelových profilů průřezu Příplatek k ceně -9561 za každých dalších 500 mm2 průřezu	kus	1,000	59,00	59,00	CS ÚRS 2019 01 * 0,99
	WV		ODŘÍZNUTÍ I PROFILU V MÍSTĚ UBOURÁNÍ 1		1,000			
4	K	967031743	Plaskání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdíva z cihel pálených, plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu cementovou, tl. do 150 mm	m2	3,520	518,78	1 826,04	CS ÚRS 2019 01 * 0,98
	WV		PRÍSEKÁNA STĚNY PRO ZAJISTĚNÍ MIN. ROZMĚRŮ VNITŘNÍ KABINY 1600*1800 MM 1.6*2.2		3,520			
5	K	974031165	Vyskání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	1,500	214,83	322,25	CS ÚRS 2019 01 * 0,99
6	K	59640023	Obklad keramický nosný s 70mm tl. 1500mm	kus	1,000	338,56	338,56	CS ÚRS 2019 01 * 0,99
	D	997	Přesun sítě				1 824,00	
7	K	997699932SPC	NAKLADYSPOJENÉ S ODVOZEM A ULOŽNÍM SUTÍ - SMĚSNÝ STAVEBNÍ ODPAD (ŽB,PB,KERAMIKA)	T	1,049	1 738,80	1 824,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				13 756,68	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				955,04	
8	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do DN 114	m	1,200	29,11	34,93	CS ÚRS 2019 01 * 0,99
	WV		DEMONTÁŽ PRO POSUNUTÍ POTRUBÍ 1.2		1,200			
9	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového, propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	1,000	358,37	358,37	CS ÚRS 2019 01 * 0,99
	WV		PROPOJENÍ DO POSUNUTÍ POTRUBÍ 1		1,000			
10	K	721173706	Potrubí z plastových trub polyethylenové svařované odpadní (vislé) DN 100	m	1,200	467,28	560,74	CS ÚRS 2019 01 * 0,99
	D	722	NOVÉ NÁPOJENÍ DO POSUNUTÍ POTRUBÍ 1.2		1,200			
	WV		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				564,54	
11	K	722170801	Demontáž rozvodu vody z plastu do Ø 25 mm	m	1,500	18,22	27,33	CS ÚRS 2019 01 * 0,99
	WV		1.5 POSUNUTÍ POTRUBÍ		1,500			
12	K	722171912	Odřiznutí trubky nebo tvarovky u rozvodu vody z plastu D přes 16 do 20 mm	kus	1,000	6,57	6,57	CS ÚRS 2019 01 * 0,99
13	K	722171932	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastu D přes 16 do 20 mm	kus	1,000	103,95	103,95	CS ÚRS 2019 01 * 0,99
14	K	722173103	Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky nástavcovou obímkou plastovou Ø 202,8	m	1,500	160,38	240,57	CS ÚRS 2019 01 * 0,99
	WV		1.5 POSUNUTÍ POTRUBÍ		1,500			
15	K	722190401	Zřízení přícoček na potrubí, vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	1,000	186,12	186,12	CS ÚRS 2019 01 * 0,99
	D	763	Konstrukce suché výstavby				12 237,10	
16	K	763121221	Stěna představená ze sádkartonových desek bez nosné konstrukce jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, lepenou celoplošně	m2	3,520	351,45	1 237,10	CS ÚRS 2019 01 * 0,99
	WV		1.6*2.2		3,520			
83	H2S	H2S1292	Podínová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	40,00	275,00	11 000,00	Dle ScD
			Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc: doprava práce a dodávky komplece apod.		40,00			

PŘÍLOHA Č.2 ke změnovému listu č.90: **PŮDORYS**

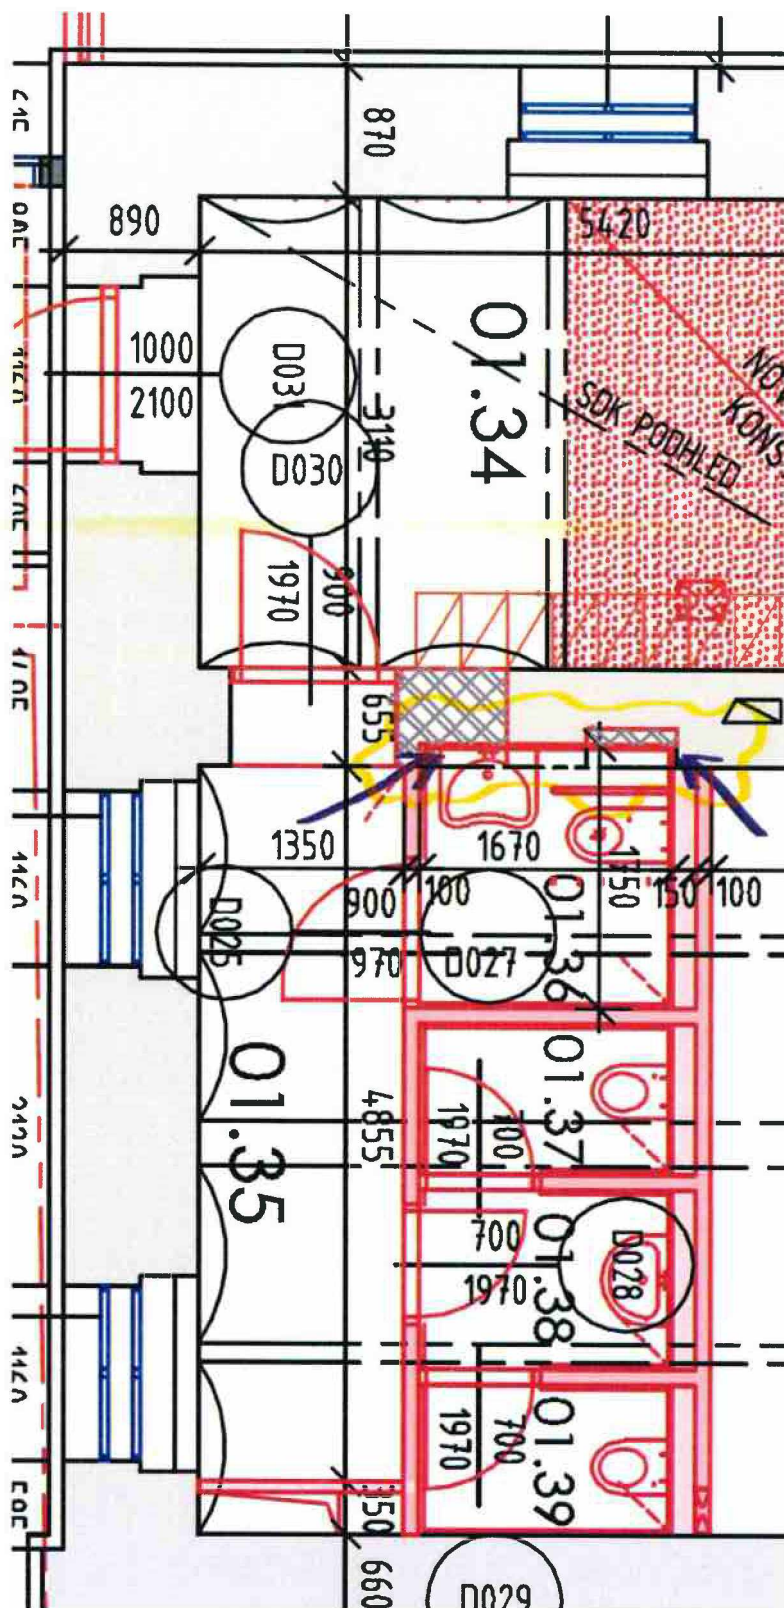



Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Projekt:	SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
Místo:	Hradec Králové
Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170
Smlouva o dílo ze dne 04.02.2019	

ZMĚNOVÝ LIST		ZL	91
		revize:	
Objednatel:	Společnost Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Zastoupena (Jméno, Příjmení) Mgr. Martin Cervíček	
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek	Ing. Radek Mrazek, MBA Ivan Havel Ing. Kamil Vykydal	
Vydáno dne:			
PŘEDMĚTEM ZMĚNOVÉHO LISTU - ZADÁVACÍHO LISTU			
Z důvodu splnění podmínky pro kolaudaci bude dodána kuchyňská policek s dřezem a baterií pro zajištění odběru vody ve 4.NP původní budovy pro odběr vzorku vody k hygienickým účelům. Tato změna nemění povahu zakázky.			
* Rozpočet, viz. v příloha č. 1 * Cenová nabídka, viz. v příloha č. 2			
DOPAD NA CENU (bez DPH):		DOPAD NA ČAS realizace v souvislosti s tímto ZL:	
Celkem odpočty:	0,00 Kč	Termin pro vyprojektování změny:	***
Celkové odpočty a připočty:	5 180,99 Kč	Termin pro provedení změny:	***
Celkem připočty:	5 180,99 Kč	Dopad na dílčí termíny:	NE
Cena díla po poslední změně:	223 732 237,56 Kč	Dopad na termín dokončení:	NE
Podpisem zástupců obou smluvních stran se tento „ZL“ nepovažuje za písemný dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo. Tento ZL bude nutně řešit dodatkem Smlouvy o dílo			
<u>Zástupce Objednatel:</u> Ing. Václav Nýč		Datum: 18.03.2021	
<u>Zástupce Objednatel:</u> Ing. Roman Kosař		Datum: 18.03.2021	
<u>Technický dozor investora:</u> Ing. Luboš Kasper		Datum: 18.03.2021	
<u>Generální projektant:</u> Ing. Martin Uličný		Datum: 18.03.2021	
<u>Zástupce Zhotovitele:</u> Karel Laš		Datum: 18.03.2021	
<u>Za Zhotovitele vypracoval:</u> Ing. Karel Borkovec		Datum: 18.03.2021	
<u>Za Zhotovitele kontroloval:</u> Ing. Michal Holub		Datum: 18.03.2021	
<u>Za Zhotovitele kontroloval:</u> Ing. Michal Šťastný		Datum: 18.03.2021	
<u>Za Zhotovitele kontroloval:</u> Lukáš Leštovička, DIS		Datum: 18.03.2021	

VÝKAZ VÝMĚR


Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. příslušenství, Opletalova 334/2, Hradec Králové
Objekt: D.1.1. ASŘ - NOVÝ STAV

[illegible]

Dřezová skříňka 80 cm Tina dub sonoma s dřezem



(20)



Zvolte variantu produktu ▾

ZÁKLADNÍ
CENA
S DPH

4 239 Kč

Pův. 5 299 Kč (Sleva 20 %)

Síťka: 80 cm

Výška: 85 cm

Hloubka: 60 cm

1 ks

KOUPIT

Dostupnost: Skladem ([informace](#))



[Nákup na splátky](#)

Dnes 0 Kč, 24 splátek později

Cena dopravy 450 Kč

Cena za výnos s asistencí příjemce 990 Kč

Dopravné a výnos platíte jen za jednu položku

! Vážení zákazníci, naše prodejny jsou otevřené v omezeném provozu. Více informací. [Sjednejte si on-line schůzku](#) a využijte [akční nabídku na návrh vaší nové koupelny nebo kuchyně](#).



Zkuste napsat např. vana, dřez... (nebo zadejte hledaný výraz...)



PRODUKTY

SJEDNAT SCHŮZKU

DOMŮ > VŠECHNY PRODUKTY > KUCHYNĚ A KUCHYŇSKÉ SPOTŘEBIČE > KUCHYŇSKÉ VYBAVENÍ > DŘEZOVÉ BATERIE
> DŘEZOVÁ BATERIE S-LINE S-LINE PRO S OTOČNÝM RAMÉNKEM CHROM SIKOBSLPRO282



Dřezová baterie S-Line S-line Pro s otočným raménkem chrom SIKOBSLPRO282

Páková stojánková **dřezová baterie s otočným raménkem**. V chromovém provedení. Průtok baterie je 15,5 litrů/minutu. Ramínko je ve výšce 12,5 cm.

[Více o produktu](#)

- ✓ **Skladem 5+ ks**
Můžete mít ihned na [26 prodejnách](#)
- 📍 **Vystaveno na 26 prodejnách**

699 Kč / ks

- 1 +

[PŘIDAT DO KOŠÍKU](#)

NÁŠ KÓD ZBOŽÍ: SIKOBSLPRO282
ZNAČKA: S-LINE
KATEGORIE: DŘEZOVÉ BATERIE
SÉRIE: S-LINE PRO

Mohlo by se vám líbit



Dřezová baterie S-Line S-line Pro s vytahovací sprškou, 2 s otočným raménkem chrom SIKOBSLPRO282
Dřezová baterie S-Line S-line Pro s otočným raménkem chrom SIKOBSLPRO281
Dřezová baterie S-Line S-line Pro s otočným raménkem chrom SIKOBSLPRO282
Dřezová baterie S-Line S-line Pro s otočným raménkem chrom SIKOBSLPRO281

1 690 Kč**1 290 Kč****1 190 Kč****84**

Příslušenství

 Flexira Aqua G3/8"-M10x1 L, délka 30 cm	 Flexira xConnect Aqua G3/8"-M10x1 L, délka 40 cm	 H081A3-06 Flexira Hadice voda Aqua Plus G3/8 - M10 x Dlouhý 600 mm (bateriová)	 Perlátor kulatý vnější chrom SIKOBWSUP24
605 Kč	605 Kč	605 Kč	27

Informace o produktu

Nová exkluzivní série baterií S-line Pro představuje skvělý poměr cena-výkon.

Hmotnost a balení

Balení	1 ks
Hmotnost balení	0,849 kg

Zobrazit všechny technické parametry

Dokumenty

3d model	PDF	
Montážní návod	PDF	
Technický náčrtek	PDF	
Náhradní díly	PDF	
Certifikát	PDF	

Náhradní díly

 Páka S-Line Pro NDSLPROPAKA	 Kroužek pod páku S-Line Pro NDSLPROKROUZEKPAKA	 Matka nad kartuší S-Line Pro, Multi NDSLPROMATKAKARTUS	 Těsnění ramínka SIKOBSLPRO282 NDSLPRO2828
Páka S-Line Pro NDSLPROPAKA	Kroužek pod páku S-Line Pro NDSLPROKROUZEKPAKA	Matka nad kartuší S-Line Pro, Multi NDSLPROMATKAKARTUS	Těsnění ramínka SIKOBSLPRO282 NDSLPRO2828
199 Kč	59 Kč	59 Kč	5

Recenze

NAPSAT RECENZI

ZOBRAZIT VŠE

ZOBRAZIT VŠE

Naposledy prohlížené

 Výklopné zrcadlo Bemeta HELP, brus 301401032	 Madlo Bemeta Help 68 cm nerez 301100601	 Madlo Multi 40 cm chrom MAD400CR	 Madlo Novaserv sklopné 10 cm nerez R66813,44
Výklopné zrcadlo Bemeta HELP, brus 301401032	Madlo Bemeta Help 68 cm nerez 301100601	Madlo Multi 40 cm chrom MAD400CR	Madlo Novaservis sklopné 10 cm nerez R66813,44

4 148 Kč

1 049 Kč

589 Kč

2 54

O SPOLEČNOSTI

O nás
Příběh SIKO
Naše hodnoty
SIKO ocenění
Kariéra
Pro média
Kontakty

SLUŽBY

Projektový konzultant
Grafický návrh koupelny
Grafický návrh kuchyně
Koupelna na klíč
Kuchyně na klíč
Plánovače a konfigurátory
Katalogy

VŠE O NÁKUPU

Jak nakupovat
Doprava a platba
Obchodní podmínky
Reklamáce
Ochrana osobních údajů
Stav zakázky
Nákup na splátky

SIKO PRO FIRMY

Velkoobchod
Developerské oddělení
ELITE BATH+ KITCHEN
Architekti, projektanti
Instalatéři a obkladači

SIKO v EU: Livea.fr



NAPIŠTE NÁM



NÁS

SLEDUJTE

Po-Pá 8:00 - 20:00

So-Ne 8:00 - 19:00



© SIKO KOUPELNY a.s. | Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a
technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170

Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Projekt:	SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
Místo:	Hradec Králové
Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170
Smlouva o dílo ze dne 04.02.2019	

ZMĚNOVÝ LIST		ZL	92
		revize:	
Objednatel:	Společnost Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Zastoupena (Jméno, Příjmení)	Mgr. Martin Cervíček
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek	Ing. Radek Mrázek, MBA Ivan Havel Ing. Kamil Vykydal	
Vydáno dne:			
PŘEDMĚTEM ZMĚNOVÉHO LISTU - ZADÁVACÍHO LISTU			
<i>Projektová dokumentace neřeší ve výkazu výměr napojení prosklené přičky v přístavbě, zaplntování rozvodů vedených z přístavby do původní budovy, kaslík pro ocelová ztužidla, sloupek ve 2.PP, obklad nad prosklenými přičkami v krčku přístavby, opláštění SDK tesařské konstrukce nad schodištěm v 5.NP. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které investor jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna nemění povahu zakázky.</i>			
• Rozpočet, viz. v příloha č. 1 • Fotodokumentace, viz. v příloha č. 2			
DOPAD NA CENU (bez DPH):		DOPAD NA ČAS realizace v souvislosti s tímto ZL:	
Celkem odpočty:	0,00 Kč	Termín pro vyprojektování změny:	****
Celkové odpočty a připočty:	159 864,28 Kč	Termín pro provedení změny:	****
Celkem připočty:	159 864,28 Kč	Dopad na dílčí termíny:	NE
Cena díla po poslední změně:	223 892 101,84 Kč	Dopad na termín dokončení:	NE
Podpisem zástupců obou smluvních stran se tento „ZL“ nepovažuje za písemný dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo. Tento ZL bude musí řešit dodatek Smlouvy o dílo			

Zástupce Objednatele:
Ing. Václav Nýč
Datum:
18.03.2021

Zástupce Objednatele:
Ing. Roman Kosář
Datum:
18.03.2021

Technický dozor investora:
Ing. Luboš Kasper
Datum:
18.03.2021

Generální projektant:
Ing. Martin Uličný
Datum:
18.03.2021

Zástupce Zhotovitele:
Karel Laš
Datum:
18.03.2021

Za Zhotovitele vpracoval:
Ing. Karel Borkovec
Datum:
18.03.2021

Za Zhotovitele kontroloval:
Ing. Michal Holub
Datum:
18.03.2021

Za Zhotovitele kontroloval:
Ing. Michal Štastný
Datum:
18.03.2021

Za Zhotovitele kontroloval:
Lukáš Laštovička, DiS.
Datum:
18.03.2021

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
Objekt: D.1.1. ASŘ - NGVÝ STAV

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
Objekt: D.1.1. ASŘ - NGVÝ STAV

P.Č.	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PSV	Práce a dodávky PSV					
		763	Montované konstrukce -- dřevostavby, sádkokarton				61 797,64	
1		763121521	SDK stěna předsazená tl 55 mm profil CD+UD desky 1xDF 15 s izolací EI 30	m2	15,41	615,70	9 469,17	URS 2019 I "0,99
			URS 2019 I "0,99					
			"m č. 5.01 schodiště"		15,41			
4		763101611	Výřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně jednoduché opláštění do 0,01 m2	kn	8,00	12,36	99,00	URS 2020 I "0,99 Starší URS ceník neobsahuje
			URS 2019 I "0,99					
			"m č. 5.01 schodiště"					
			"3 kusů"		8,00			
			"Prostupy střešních krovů konstrukcemi SDK"					
			"B z prostup dřev. trámových nosníků odk. stěnou, viz fotodokumentace"					
2		763111726	SDK příčka lišta na ochranu volných hran	m	9,65	88,61	855,04	Dle SoD Zl. 69
			URS 2019 I "0,99					
			"m č. 5.01 schodiště"		9,65			
3		763164757	SDK obklad kol uzavřeného tvaru s do 1,6 m desky 2xDF 12,5	m2	15,10	1 207,80	18 237,78	URS 2019 I "0,99
			URS 2019 I "0,99					
			"m č. 5.01 schodiště"		15,10			
			"Obklad z SDK desek nosných trámových konstrukcí střechy na schodišti v 5.NP původní budovy"					
4		949111122	Montáž lešení lehkého kožového trubkového ve schodišti v do 3,5 m	sada	4,00	511,83	2 047,32	Dle SoD Zl. 69
			URS 2019 I "0,99					
			"m č. 5.01 schodiště"		4,00			
5		949111214	Příplatek k lešení lehkému kožovému trubkovému v do 3,5 m za první a ZKD dan počítá	sada	7,00	23,36	165,55	URS 2019 I "0,99
			URS 2019 I "0,99					
			"m č. 5.01 schodiště"		7,00			
6		949121822	Demontáž lešení lehkého kožového ulicového ve schodišti v do 3,5 m	sada	4,00	280,09	1 152,36	URS 2019 I "0,99
			URS 2019 I "0,99					
			"m č. 5.01 schodiště"		4,00			
109	763	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	30,51	27,50	839,03	Dle SoD
			Dle SoD		30,51			
			"Penetrační nátěr SDK konstrukcí dřevěných trámových konstrukcí na schodišti v 5.NP původní budovy"					
126	763	998763404	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 36 m	%	2,02	328,83	664,24	Dle SoD
126	HZS	HZS2171	Hodinnová účtovací sazba sádkokartonář	hod	56,00	385,00	21 560,00	Dle SoD
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením hmotního celku 763."		56,00			
		763	Natery				6 639,46	
189	784	784211103 RTO	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za tepla výborně otevn vzdušných v místnostech výšky do 5,00 m - vhodné na SDK konstrukce	m2	30,51	16,20	1 408,50	Dle SoD
			Dle SoD					
			"m č. 5.01 schodiště"		30,51			
190	HZS	HZS2311	Hodinnová účtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod	16,00	330,00	5 280,00	Dle SoD
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením hmotního celku 784."		16,00			
			"Základní výpomoc, doplňkové práce kompletníce apod."					
		CELKEM					61 797,04	

Objekt: D.1.1. ASŘ - NOVÝ STAV

P.Č.	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PSV 763	Práce a dodávky PSV				22 245,04	
1		763164551	Monované konstrukce - dřevostavby, sádrukatonový SDK obklad ke tvaru L š přes 0,8 m desky 1x/A 12,5	m ²	18,66	671,22	12 527,31	URS 2019 I * 0,99
			URS 2019 I * 0,99					
			"(0,7+1,95)+(0,7+1,95)+(0,5+2,9)+(0,7+2,9)*(1,4+0,85)+(0,9+0,3)+(0,2+1,4)+(0,85+0,2)+(4,05+1,95)+(0,53+1,9)+(0,19+1,9)+(0,19+1,9)"		18,66			
			"m c. P1.03"					
2		763164631	SDK obklad ke tvaru U š do 1,2 m desky 1x/A 12,5	m	3,23	727,65	2 350,31	Dle SoD ZL 36
			URS 2019 I * 0,99					
			"m c. G1.11"		3,23			
3		763131721	SDK podhled stropová změna v do 0,5 m	m ²	3,23	215,82	697,10	URS 2019 I * 0,99
			URS 2019 I * 0,99					
			"m c. S1.14 chodba WC"		3,23			
109	763	763111717	SDK příčka základní panelární nátěr	m ²	21,89	27,50	602,07	Dle SoD
			Dle SoD					
125	763	998763404	Přísun hmot procentní pro sádkokatónové konstrukce v objektech v do 36 m	%	2,02	161,77	326,77	Dle SoD
126	HZS	HZS2171	Hodinová účtovací sazba sádkokatónových	hod	6,00	385,00	3 080,00	Dle SoD
			"Slavnostní práce a dodávky spojené s provazením funkčního celku 763."		6,00			
		763	Nátěry				2 664,48	
			Dvojnásobné bílé malby ze snětí za mokra výborně oteuvzdorných v místnostech					
189	784	784211103 RTO	výšky do 5,00 m - vhodná na SDK konstrukce	m ²	21,89	46,20	1 011,40	Dle SoD
			Dle SoD					
			"m c. O1.11"		3,23			
			"m c. P1.03"		18,66			
190	HZS	HZS2311	Hodinová účtovací sazba malby, natěrač, lakování	hod	5,00	330,00	1 650,00	Dle SoD
			"Slavnostní práce a dodávky spojené s provazením funkčního celku 784."		5,00			
			"Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletního eped."					
CELKEM							22 245,04	

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přírůbky, Opčtaloa 334/2, Hradec Králové
Objekt: D.1.1. ASŘ - NOVÝ STAV

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přírůbky, Opčtaloa 334/2, Hradec Králové
Objekt: D.1.1. ASŘ - NOVÝ STAV

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenové soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PSV 763	Práce a dodávky PSV Montované konstrukce – dřevostavby, sádkokarton				35 552,34 29 074,30	
1		763164637	SDK obklad kovových kotvarů U 6 do 1,2 m desky 3xDF 15 URS 2019 I * 0,99 "m c. 2,03, (0,12x0,7x0,12) 6,2" "m c. 2,12, (0,12x0,7x0,12) 6,2"	m2	11,66	975,15	11 366,35	Dle SoD ZL 65
4		949111122	Montáž lešení lehkého kozoového trubkového ve schodišti v do 3,5 m URS 2019 I * 0,99 "m c. 2,03, 2,12"	sada	2,00	511,83	1 023,66	Dle SoD ZL 65
5		949111214	Příplatek křížení lehkému kozoovému trubkovému v do 3,5 m za první a ŽKD den použit URS 2019 I * 0,99 "m c. 2,03, 2,12"	sada	5,00	25,36	116,82	URS 2019 I * 0,99
6		949121822	Demontáž lešení lehkého kozoového dílcového ve schodišti v do 3,5 m URS 2019 I * 0,99 "m c. 2,03, 2,12"	sada	2,00	288,09	576,18	URS 2019 I * 0,99
109	763	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr Dle SoD	m2	11,66	27,50	320,64	Dle SoD
125	763	998763406	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 36 m	%	2,02	134,04	270,75	Dle SoD
126	HZS	HZS2171	Hodinová účtovací sazba sádkokartonář "Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 763" Nátery Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetřuvaných v místnostech výšky do 5,00 m - vhodná na SDK konstrukce Dle SoD "m c. 2,03, 2,12"	hod	40,00	385,00	15 400,00	Dle SoD
189	784	784211103 RTO	Hodinová účtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník "Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 784" "Zednická výpomoc, doplňková práce, kompletace opod."	m2	11,66	46,20	538,51	Dle SoD
190	HZS	HZS2311	Hodinová účtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník "Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 784" "Zednická výpomoc, doplňková práce, kompletace opod."	hod	18,00	330,00	5 940,00	Dle SoD
		CELKEM					35 552,34	

VÝKAZ VÝMĚR


Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opčtálova 334/2, Hradec Králové
Objekt: D.1.1. ASŘ - NOVÝ STAV

[illegible]

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
Objekt: D.1.1. ASŘ – NOVÝ STAV

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
Objekt: D.1.1. ASŘ – NOVÝ STAV

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PSV	Práce a dodávky PSV					
		763	Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony				26 306,06	
1		763111421	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 56 URS 2019 I * 0,99	m2	6,96	1 118,70	7 706,15	URS 2019 I * 0,99
			"m a. P 01 03, P 01 10, (2 "2,32"1,5)"		6,96			
2		763111811	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK příčce tl do 100 mm s vyzlúčením profily URS 2019 I * 0,99	kus	10,00	627,66	6 276,60	URS 2019 I * 0,99
			"m a. P 01 03, P 01 10"		10,00			
3		763181421	Ztuhující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 3,25 m URS 2020 I * 0,99	kus	2,00	1 118,70	2 237,40	URS 2020 I * 0,99 URS 2019 ceník neobsahuje
			"m a. P 01 03, P 01 10"		2,00			
4		949111122	Montáž lešení tehleho kořového trubkového ve schodišti v do 3,5 m URS 2019 I * 0,99	sada	2,00	511,63	1 023,66	Dle SoD ZL 65
			"m a. P 01 03, P 01 10"		2,00			
5		949111214	Připravení k lešení tehleho kořového trubkového v do 3,5 m ze první a ŽKD dan použití URS 2019 I * 0,99	sada	2,00	23,36	46,73	URS 2019 I * 0,99
			"m a. P 01 03, P 01 10"		2,00			
6		949121822	Demontáž lešení tehleho kořového dílcového ve schodišti v do 3,5 m URS 2019 I * 0,99	sada	2,00	288,09	576,18	URS 2019 I * 0,99
			"m a. P 01 03, P 01 10"		2,00			
109	763	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr Dle SoD	m2	6,96	27,50	191,40	Dle SoD
					6,96			
125	763	998763404	Přesun hmoty proacovní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m	%	2,02	181,38	366,39	Dle SoD
126	HZS	HZS2171	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář "Slavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 763"	hod	16,00	305,00	6 160,00	Dle SoD
		763	Natery		16,00		1 641,66	
189	784	784211103 RTO	Dvojnásobná bílé malby ze směsi za mokra výborní, ořárovzdorných v místnostech výšky do 5,00 m - vhodná na SDK konstrukce Dle SoD	m2	6,96	46,20	321,56	Dle SoD
			"m a. 5,01 schodiště"		6,96			
190	HZS	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník "Slavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 784" "Zednická vepomoc, dopravné práce, kompletní apod."	hod	4,00	330,00	1 320,00	Dle SoD
					4,00			
		CELKEM					26 306,06	

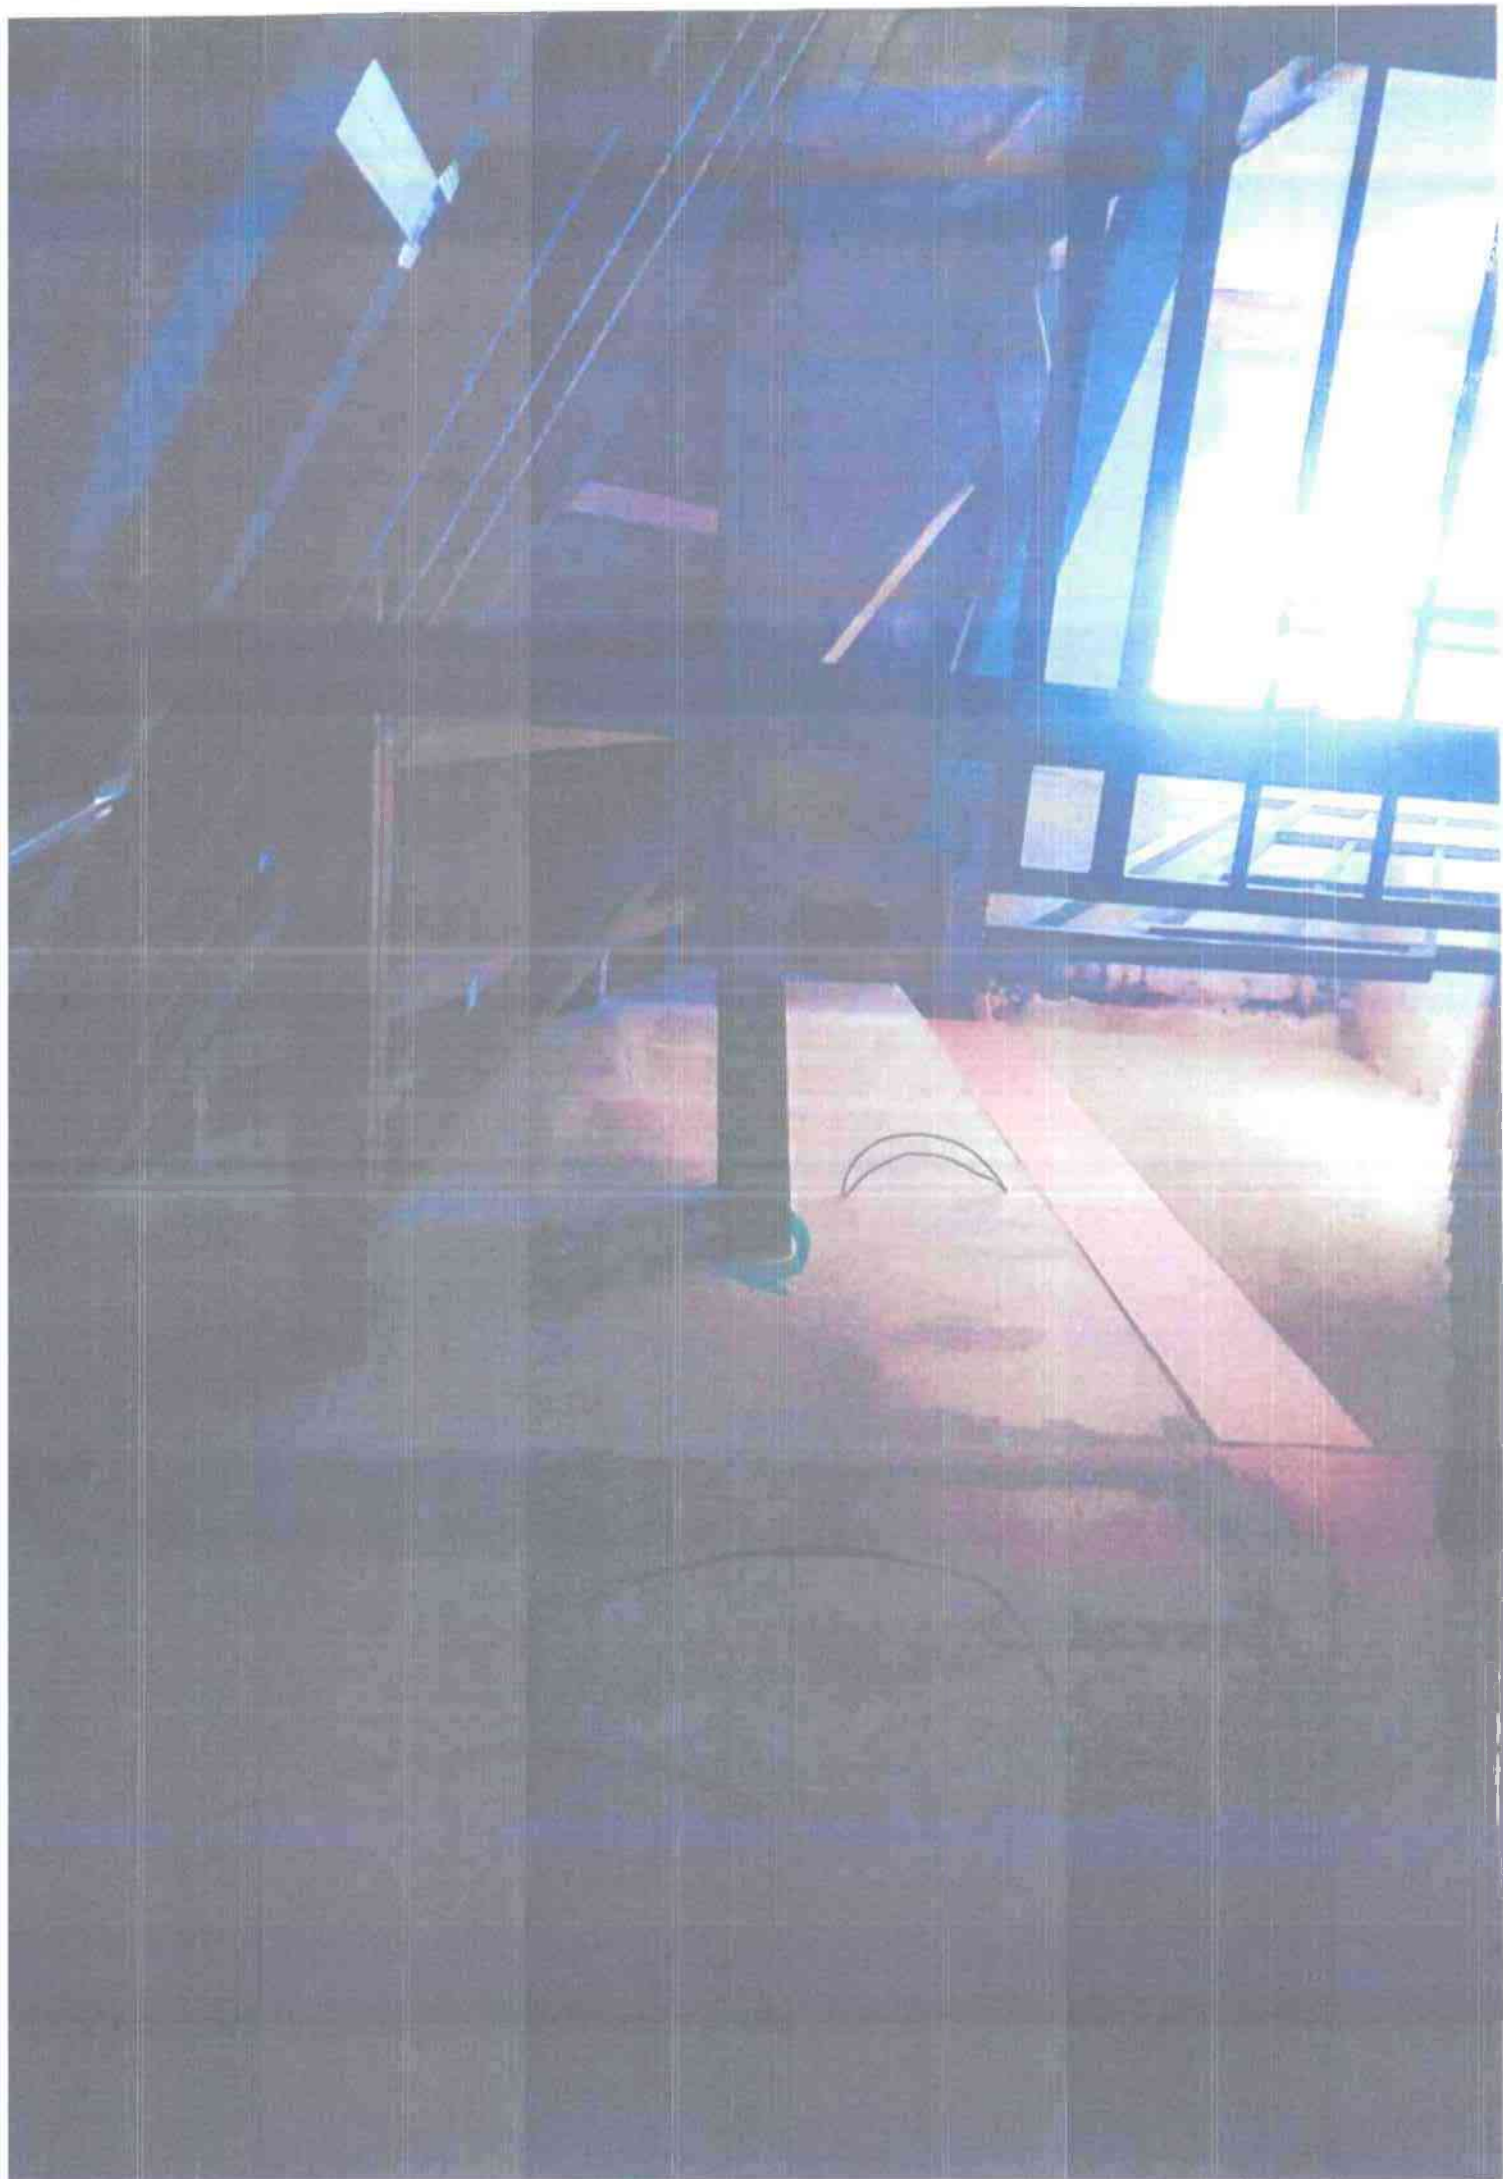



SMART muzeum

Zápis z kontrolního dne č: 56/2021

Datum konání: 06.01.2021

Přítomni:

Investor: KÚ KHK – Kosař
GP: TECHNICO Opava – Koráb – omluven
GD sdružení BAK, Geosan: Laštovička, Kališ
MMHK – OPP: J. Falta – omluven
NPÚ Josefov: B. Adárnková – omluvena
CIRI: J. Štěrbová – omluvena
MVČ: Černá, Zámečník, Drahorád – omluveni
TDI: L. Kasper

KD č.56 se koná v době nouzového stavu.

KD 58 se uskuteční 13.1.2021 (středa) od 8,00 hodin.

Kontrolní den se koná vždy ve středu od 8,00 hod se srazem účastníků v objektu zařízení

Provedené práce 23.12.2020 - 6.1.2021

Přístavba :

- Montáž bočních vchodových dveří na ose B/C
- Rozvody silnoproud, slaboproud
- Provádění chodníků a komunikace -- dvorní část východ
- Montáž rozvodů chlazení

Stávající budova:

- Montáž konstrukce nákladního výtahu
- Malby, nátěry 1.NP
- Oprava omítek 1.PP
- Osazování koncových prvků silnoproud, slaboproud
- Montáž VZT 1.NP západ
- Rozvody silnoproud, slaboproud 1.PP
- Obklady, dlažby 1.NP
- SDK konstrukce kolem ocelového schodiště 3.NP
- Úprava kotelen 1.PP – nové rozvody ÚT



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- (KD 34) TEO: Opravená PD zaslána minulý týden, další požadavky nepředány. TDS předal připomínky e-mailem 21. 06.2020 a opětovně zašle dnes, 01.07.2020
- (KD 35) TDS dokončí čistopis PBR s GP a požádá o vydání vyjádření HZS KHK. Z: TDS, GP, T: 10.7.2020
- (KD 36,37) Trvá. Požadujeme předání PBR s kladným vyjádřením HZS. GP sdělí termín předání PBR. Žádáme GP o účast zpracovatele PBR na KD 38. Z: GP, T: KD 38
- (KD 38) Nesplněno. Žádáme GO opakovaně o předání PBR. Náhradní termín do 31.7.2020. Ohrožuje realizaci stavby. Z: GP, T: 31.7.2020
- (KD 39) Opakovaně nesplněno. Nutno řešit s GP. Požadujeme účast zpracovatele PBR na KD 40. GP podá informaci o projednávání s HZS. Projedeme stavbu, provedeme z jednání samostatný zápis. Z: GP, T: KD 40
- (KD 40) Dnes bude projednáno PBR bude vystaven samostatný zápis.
- (KD 41) Zápis byl přílohou KD 40, GD připraví ZL.
- (KD 42) K dnešnímu dni nebyla předána aktualizace PBR, GD upozorňuje, že tato skutečnost brání dokončení a vydání ZL souvisejících s PBR.
- (KD 43,44) Trvá, pracovní verze PBR bude předána do 17.9.2020.
- (KD 45) PBR bude předáno do 30.9.2020 včetně projednání s HZS. Z:GP
- (KD 46) PBR bude předáno dnes. Po jeho obdržení INV, GD a TDS projednají na samostatném jednání. Žádáme GP o vyznačení změn v PBR graficky i textově. Z:GP
- (KD 47) PBR zasláno 30.9.2020. TDS do 16.10.2020 zašle připomínky k PBR.
- (KD 48) Trvá
- (KD 49) TDS připomínky zaslal, trváme na dopracování PBR dle nich (zejména omítkovina na spodních přírubách i nosnících stropů, požární ochrana ocelových konstrukcí podpírajících komíny. Celá problematika je v příloze
- (KD 50) odpověď GP je v příloze zápisu, revizi PBR GP zaslal 9.11.2020. TDS bude reagovat na odpověď GP s cílem dotáhnout PBR do konečné podoby (omítky, SDK podhledy, táhla, ocelová, konstrukce podchycení komínů, únikové cesty). Z: TDS, T: 30.11.2020
- (KD 51,52,53) Trvá, NT 06.12.
- (KD 54) Přípomínky zaslány GP. GD provede v PÚ č. N 1.2. (líhové depozitáře 1.PP č.m. 01.15. a 01.16 o ploše 17,81 a 27,06 m²) a PÚ č. N 1.6. (depozitář nábytku č.m. 01.22 a 02.02 o ploše 230,05 m²) protipožární sádkartonový podhled s požární odolností 45 min. GD předloží návrh ZL.
- Ve schodišťovém prostoru mezi 3.NP a 5.NP budou mít obvodové konstrukce PO 30 min, pohled rovněž 30 min, dřevěné prvky procházející schodištěm budou opatřeny SDK obkladem s PO 30 min.
- Žádáme GP o vyjasnění problematiky požární odolnosti ocelové konstrukce podchycující komíny. Komíny nejsou součástí nosné konstrukce objektu, toto není vůbec potřeba řešit. Žádám o vypuštění z PBR stavby. Z: GP, T: 23.12.2020
- Pracujeme s PBR, které není bez chyb. Musí být dořešeno GP jako celek a projednáno s HZS KHK. Hrozí problém u kolaudace. Z: GP, 23.12.2020
- (KD 55) Konečné řešení dohodne TDS s GP do 18.12.2020. Zbývá dořešit požární odolnost konstrukcí zajišťujících stabilitu komínů v půdním prostoru. Z: TDS, GP, T: 18.12.2020
- (KD 56) Po kontrole rozsahu TDS rozhodl obalit ocelové konstrukce zajišťující stabilitu komínů pod kterými byly odhourány nosné zdi SDK obkladem s PO 15 min vč šikmých táhel. Bude proveden SDK podhled krovu ve schodišti a SDK obklad podhledu podest, mezipodest





a schodišťových ramen. Dvojité nosníky ve stropěch (po odbourání přechek) budou rovněž
obloženy SDK podhledem. Dále cestou ZL.

Z: GD

15.2. je nutné prodloužit stavební povolení na komunikace do 06/2021. Zajistí TDS, zplnomocnění
zajistit od GP.

Z: TDS

(KD 17,18, 19) Trvá

(KD 20) TDS zplnomocnění má, žádost podám do konce 02/2020 Z: TDS, T:29.2.2020

(KD 21, 22, 23,24,25) Trvá. TDS dohodne termín vstupního jednání.

(KD 26) jednání proběhlo. SÚ MMHK požaduje k realizovaným změnám závazná stanoviska HS,
HŽS a OPP MMHK. S GP musíme projednat rozsah změnové PD.

Z: GD, GP, T: projednat na KD 27

(KD 27) Pro projednání s DOS musíme mít změnové PD zpracované GP. Na KD 28 s GP
projednáme rozsah zpracování změnové dokumentace. Z: GP, T: KD 28

(KD 28) Trvá, potřebujeme změnu PŘŘ.

(KD 32) Po prověření PŘŘ TDS zažádá o změnu stavby před
dokončením.

Z: TDS, T: kontrola KD 33

(KD 34 až 53,54,55,56) trvá, nelze řešit bez PŘŘ.

44.6. TDS s OPP MMHK prověří splnění podmínek závazného stanoviska ke stavbě. Z: TDS, T:KD 45

(KD 55,56) Trvá

49.1. INV uvolňuje stavbu pro průběžnou individuální prohlídku pracovníky MVČ - kontrola
rozpracovanosti stavby, odsouhlasování dílčích dokončených částí a prací.

Z: GD, TDS, MVČ

(KD 52) Kontrola je domluvena s MVČ 26.11.2020 od 8,00 hod.

(KD 53) GD a TDS spolu seznámili pracovníky MVČ s postupem prací – omítky, malby, osvětlení
kanceláře a depozitáře. Bez připomínek.

53.2. GD žádá o sdělení, v kterých místnostech bude instalován regálový posuvný i pevný systém. TDS
stáhne po zveřejnění na stránkách KHK.

Z: TDS, T: po zveřejnění

(KD 54) Zveřejněno, TDS přepoše.

Z: TDS, T: 09.12.2020

(KD 55) Stavba provede kontrolu světlých výšek místností s regálovým
systémem.

Z: GD, T: KD 56

(KD 56) GD předal TDS podklady ke kontrole světlých výšek. TDS prověří a sdělí
výsledek.

Z: TDS, T: KD 57

54.2. V návaznosti na PŘŘ není projekčně dořešeno:

A) Správnost PD - D.1.4.8. EL. KOMUNIKACE (?): Mají být při vyhlášení požáru přes
EPS odstaveny jen 3 vzduchotechnické ventilátory? (Blokové schéma EPS uvádí
stykače ventilátoru v RUPS, tj. POUZE ventilátory pro výbušné prostředí
v místnostech 01.07, 01.13 a 01.14?)

Pokud mají být při požáru vypnuty ventilátory VZT a ovládána další zařízení (např.
má být zajištěn sjezd výtahu do hl. stanice), tak je nutné provést revizi EPS. Nebo mají
při požáru běžet i např. ventilátory v půdách a zajišťovat úpravu „mikroklimatu“ bez



(KD 48) Vše odsouhlaseno s výjimkou venkovních světel.

(KD 50,51,52) GD předloží SLV na venkovní světla.

Z: GD, T: KD 52

(KD 54) OPP MMHK byl odsouhlasen vzorek venkovního světla (3 v 1.PP, 2 x vstupy do krčku, 2x
přístřešky) – odsouhlasen vzorek 1 – viz příloha zápisu. GD předloží SLV s TL svítidla k podpisu.

Z: GD, T: 23.12.2020

50.1. GD předložil DD na hliníkové dveře (5 ks) mezi přístavbou a starou budovou. TDS přeposle na
OPP MMHK a NPÚ.

Z: TDS

(KD 51) OPP MMHK souhlasí, TDS vystaví žádost na vydání závazného stanoviska. Z: TDS

53.1. TDS a OPP MMHK dnes provedl kontrolu rozpracované zpevněné plochy nádvoří u levého
vstupu. Bez připomínek.

56.1. GD předložil vzorek vnitřní čistící zóny. Odsouhlaseno, GD předloží SLV.

56.2. GD předložil vzorek finální pryskyřičné stěrky včetně vsypu. RAL 7001. GD předloží SLV
s určením protiskluzu dle jednotlivých místností.

V Hradci Králové 06.01.2021

Zapsal: Ing. L. Kasper

Přílohy: prezenční listina, MaR VZT mříže.



7



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Projekt:	SMARTmuseum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
Místo:	Hradec Králové
Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170
Smlouva o dílo ze dne 04.02.2019	

ZMĚNOVÝ LIST		ZL	93
		revize:	
Objednatel:	Společnost Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Zastoupena (Jméno, Příjmení) Mgr. Martin Cervíček	
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek	Ing. Radek Mrázek, MBA Ing. Kamil Vykydal	
Vydáno dne:			
PŘEDMĚTEM ZMĚNOVÉHO LISTU - ZADÁVACÍHO LISTU			
<i>Z důvodu zajištění jednotné výškové úrovně mezi podlahami m. č. 01.01, 01.03 a 01.04 v 1.PP původní budovy je nutné provést osazení 3ks poklopů včetně stavebního zapravení. V místnosti 01.03 budou dále provedeny stavební úpravy stávajícího kanálku, který bude překryt plechem. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které investor jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou povahu zakázky.</i>			
• Rozpočet, viz. v příloha č. 1 • Cenová nabídka, viz. v příloha č. 2 • Fotodokumentace, viz. v příloha č. 3			
DOPAD NA CENU (bez DPH):		DOPAD NA ČAS realizace v souvislosti s tímto ZL:	
Celkem odpočty:	0,00 Kč	Termín pro vyprojektování změny:	---
Celkové odpočty a připočty:	48 138,48 Kč	Termín pro provedení změny:	---
Celkem připočty:	48 138,48 Kč	Dopad na dílčí termíny:	NE
Cena díla po poslední změně:	223 940 240,32 Kč	Dopad na termín dokončení:	NE
Podpisem zástupců obou smluvních stran se tento „ZL“ nepovažuje za písemný dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo. Tento ZL bude nutné řešit dodatkem Smlouvy o dílo			
Zástupce Objednatel: Ing. Václav Nýc	Datum: 18.03.2021		
Zástupce Objednatel: Ing. Roman Kosař	Datum: 18.03.2021		
Technický dozor investora: Ing. Luboš Kasper	Datum: 18.03.2021		
Generální projektant: Ing. Martin Uličný	Datum: 18.03.2021		
Zástupce Zhotovitele: Karel Laš	Datum: 18.03.2021		
Za Zhotovitele vypracoval: Ing. Karel Borkovec	Datum: 18.03.2021		
Za Zhotovitele kontroloval: Ing. Michal Holub	Datum: 18.03.2021		
Za Zhotovitele kontroloval: Ing. Michal Štátný	Datum: 18.03.2021		
Za Zhotovitele kontroloval: Lukáš Laštovička, DIS	Datum: 18.03.2021		

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
Objekt: D.1.1. ASŘ - NOVÝ STAV

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PSV	Práce a dodávky PSV				48 138,48	
		790	Ostatní práce a dodávky				48 138,48	
1		ZL 93_01	Poklop GAF 60 - 600 x 600 mm "Cena v místě čase obvyklá"	ks	2,00	6 630,00	13 260,00	Cena v místě a čase obvyklá
			"Podpory pro zadržení z pozinkované oceli nebo nerez uvržené k předržení tlakou do síly 10 mm"		2,00			
2		ZL 93_02	Poklop GAF 60 - 600 x 1000 mm "Cena v místě čase obvyklá"	ks	1,00	4 285,00	4 285,00	Cena v místě a čase obvyklá
			"Podpory pro zadržení z pozinkované oceli nebo nerez uvržené k předržení tlakou do síly 10 mm"		1,00			
3		899103112	Osazení poklopu litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250 "URS 2019 I * 0,99"	ks	3,00	960,30	2 880,90	URS 2019 I * 0,99
			Osazení poklopu litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250		3,00			
4		631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 16/20 "URS 2019 I * 0,99"	m3	0,35	3 504,60	1 221,76	URS 2019 I * 0,99
			Betonová mazanina pro osazení ocelových poklopu					
			"(((0,6*0,6)^2)+0,1*0,15)^2*2 kusy			0,0216		
			"(((0,6*1,2)^2)+0,1*0,15)^2*1 kus			0,0130		
			Obetonování okraje žlabu					
			"((4*3,3+1,5+1,5)^2)+0,1*0,15"			0,3090		
5		273351121	Zřízení bednění základových desek "URS 2019 I * 0,99"	m2	10,30	368,50	3 795,55	Dle SoD
			"((4*3,3+1,5+1,5)^2)+0,5			10,3000		
6		273351122	Odstavení bednění základových desek "URS 2019 I * 0,99"	m2	10,30	52,80	543,84	Dle SoD
			"((4*3,3+1,5+1,5)^2)+0,5			10,3000		
7		273352110	Bednění základových desek plochy rovinné "URS 2019 I * 0,99"	m2	10,30	194,04	1 998,61	URS 2019 I * 0,99
			"((4*3,3+1,5+1,5)^2)+0,5			10,3000		
8		13011064	Úhelník ocelový rovnostranný jakost II 375 50x50x4mm "URS 2019 I * 0,99"	l	0,06	26 037,00	1 678,01	URS 2019 I * 0,99
			"(((4*3,3+1,5+1,5)^2)+3,13*1000			0,0645		
9		210220372	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zděví "URS 2019 I * 0,99"	kus		330,66	6 943,86	URS 2019 I * 0,99
			"(((4*3,3+1,5+1,5)^2)+zdrojového na celé mistry			21,0000		
10		13611214	plech ocelový hladký jakost S235JR II 4mm tabule "URS 2019 I * 0,99"	l	0,20	24 651,00	4 930,20	URS 2019 I * 0,99
			"((4*3,3+1,5+1,5)^2)+0,4			0,2000		
93	HZS	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník "Stavební práce a dodávky spojené s provedením likvidačního nátlaku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky kompletního náod, "	hod	24,00	275,00	6 600,00	Dle SoD
						24,00		
		CELKEM					48 138,48	


Nacházíte se:

- [pcvalfa.cz](#)
- [Venkovní kanalizace](#)
- [Poklopy a mříže](#)
- [Poklopy k zatláždění](#)
- [Poklopy Aludeck 5t pro vnitřní zatláždění](#)

POKLOP HLINÍK 600x1000 ALUDECK AD 61 3t k zatláždění vodotěsný

Kód produktu:	AD61
Jednotka:	Ks
Hmotnost:	12.50 kg

Cena bez DPH:	4 285,-
Sazba DPH:	21%
Cena s DPH:	5 184.90



Koupit Ks: 1

KOUPIŤ

Zeptejte se:

Vaše otázka:	
Email / Telefon:	

Po odeslání dotazu vás budeme v co nejkratší době kontaktovat. Děkujeme za vaši důvěru.

ODESLAT




MENU



POKLOPY

POKLOPY PRO ZADLÁŽDĚNÍ

Poklop GAP 60 - 600 x 600 mm



Poklop GAP 60 - 600 x 600 mm

Typ: GAP 60

Vnitřní rozměr: **600** x 600 mm

Vnější rozměr: 736 x 736 mm

Vnější výška rámu: 75 mm

Vnitřní výška rámu: 50 mm

Třída zatížení: B 125

Hmotnost: 19,5 kg

Těsnění : ano

8 022 Kč s DPH**6 630 Kč bez DPH**

Počet

1



VÍCE INFORMACÍ

Dotaz

Nosnost: 12,5 tuny, při vylití betonem kvality c-30/37 o síle 5 cm

Materiál: pozinkovaný rám a poklop

Provedení: s těsněním

Poklopy pro zadláždění z pozinkované oceli nebo nerezů určené k předláždění dlažbou do síly 10 mm.

Poklopy jsou vybaveny těsněním a jsou vodotěsné a plynotěsné (pachotěsné). Poklopy jsou uzamykací.

Zakrytí inspekčních šachet uvnitř objektů a v prodejních plochách supermarketů, kde je kladen vysoký důraz na

estetiku.


KE STAŽENÍ

návod na uložení GAP

📄 Ke stažení (0)


30 DALŠÍCH PRODUKTŮ VE STEJNÉ KATEGORII:

< >

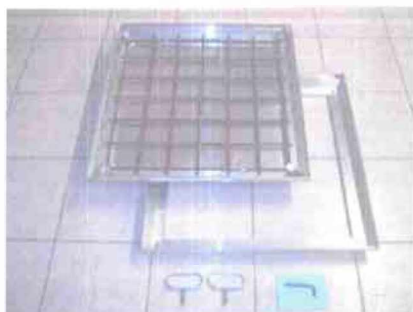



**POKLOP PRO ZADLÁŽDĚNÍ
ALUDECK AD 12090**

Typ: ALUDECK AD 12090 Vnitřní rozměr: 1200 x 900 mm Vnější

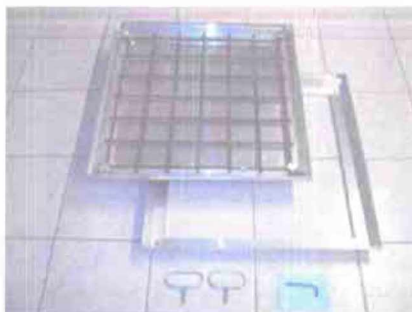

**POKLOP PRO ZADLÁŽDĚNÍ
ALUDECK AD 75**

Typ: ALUDECK AD 75 - DOPRAVA ZDARMA Vnitřní rozměr: 750 x

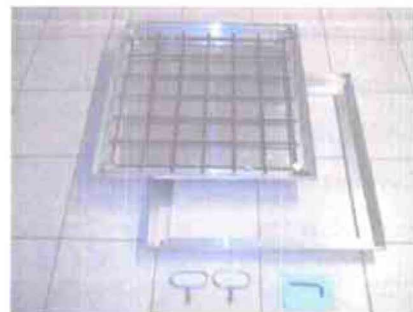

**POKLOP PRO ZADLÁŽDĚNÍ
ALUDECK AD 81**

Typ: ALUDECK AD 81 - DOPRAVA ZDARMA Vnitřní rozměr: 800 x



Pl

Ty
x.

17. 3. 2021

Poklop GAP 60 - 600 x 600 mm - Poklopy, šachty, čističky odpadních vod a plastové jímky

BLOKWA s.r.o.

Zaškovice 100, 250 60 Znojmo

Právní úřad


Právní úřad

Telefon +420 776 722 620

E-mail info@blokwa.cz





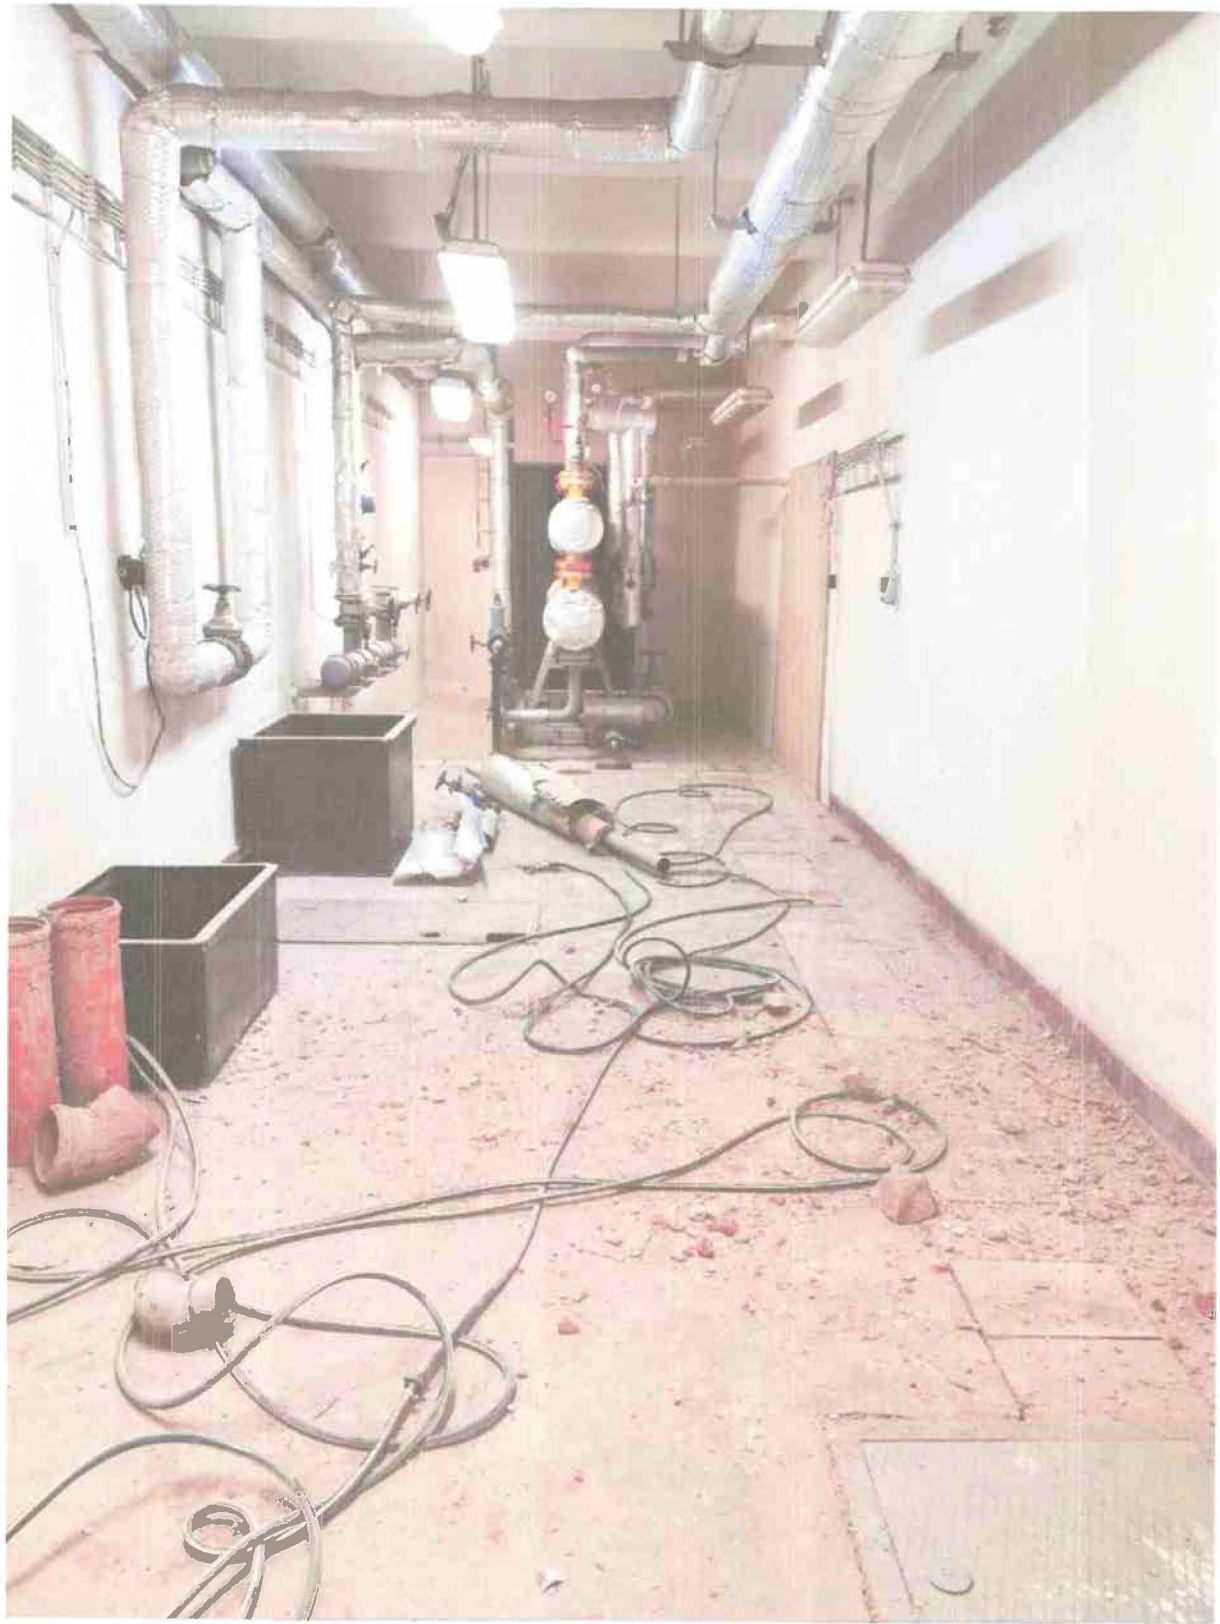

FOTODOKUMENTACE





Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Projekt:	SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
Místo:	Hradec Králové
Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170
Smlouva o dílo ze dne 04.02.2019	

ZMĚNOVÝ LIST		ZL	94
		revize:	
	Společnost	Zastoupena (Jméno, Příjmení)	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Mgr. Martin Cervíček	
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek	Ing. Radek Mrázek, MBA Ivan Havel	
Vydáno dne:		Ing. Kamil Vykydal	
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU - ZADÁVACÍHO LISTU			
<i>Projektová dokumentace neobsahovala ve výkazu výměr doplnění fasády pod úrovní původního terénu v místě napojení přístavby na původní budovu a sanace plísňe původní omítky v 1.PP m.č. 01.18, 01.19, 01.20 nad úrovní nově provedené sanační omítky. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které investor jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna nemění povahu zakázky.</i>			
• Rozpočet, viz. v příloha č. 1 • Fotodokumentace, viz. v příloha č. 2			
DOPAD NA CENU (bez DPH):		DOPAD NA ČAS realizace v souvislosti s tímto ZL:	
Celkem odpočty:	0,00 Kč	Termín pro vyprojektování změny:	----
Celkové odpočty a připočty:	121 708,48 Kč	Termín pro provedení změny:	----
Celkem připočty:	121 708,48 Kč	Dopad na dílčí termíny:	NE
Cena díla po poslední změně:	224 061 948,80 Kč	Dopad na termín dokončení:	NE
Podpisem zástupců obou smluvních stran se tento „ZL“ nepovažuje za písemný dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo. Tento ZL bude nutně řešit dodatkem smlouvy o dílo			

Zástupce Objednatele:
Ing. Václav Nýč
Datum:
18.03.2021

Zástupce Objednatele:
Ing. Roman Kosař
Datum:
18.03.2021

Technický dozor investora:
Ing. Luboš Kasper
Datum:
18.03.2021

Generální projektant:
Ing. Martin Uličný
Datum:
18.03.2021

Zástupce Zhotovitele:
Karel Laš
Datum:
18.03.2021

Za Zhotovitele vypracoval:
Ing. Karel Borkovec
Datum:
18.03.2021

Za Zhotovitele kontroloval:
Ing. Michal Holub
Datum:
18.03.2021

Za Zhotovitele kontroloval:
Ing. Michal Štastný
Datum:
18.03.2021

Za Zhotovitele kontroloval:
Lukáš Laštovička, DiS.
Datum:
18.03.2021

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SMART MUZEUM MODERNIZACE DEPOZITÁŘŮ, TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ZÁZEMÍ MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH

Objekt:

Soupis:

00102 - DOPLNĚNÍ SPODNÍ ČÁSTI FASÁDY ZA BASTIONEM

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ

Datum:

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Projektant: TECHNICO OPAVA

Zhotovitel: SDRUŽENÍ BAK GEOSAN

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

112 511,67

D HSV Práce a dodávky HSV

112 511,67

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

109 326,67

65	K	622325506RTO	NOVA VÁPENOCEMENTOVÁ NEBO VAPENÁ ŠTUKOVÁ OMITKA VNEJSICH STEN, VČETNĚ RIMS, FASÁDNÍCH PRAVKŮ, DVOUVRSTVÁ, FASÁDNÍ MALBA-ODBORN= PROVEDENÍ, ČLENITOST FASÝDY IV - SPECIFIKACE DLE PF	M2	40,824	2 678,00	109 326,67	Dle SoD
	vv		25*1,8-1,16*1,8*2		40,824			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 185,00	
1	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	50,000	63,70	3 185,00	Dle SoD
	vv		25*2		50,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SMART MUZEUM MODERNIZACE DEPOZITÁŘŮ, TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ZÁZEMÍ MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH

Objekt:

Soupis:

00102 - DOPLNĚNÍ SPODNÍ ČÁSTI FASÁDY ZA BASTIONEM

Místo: HRADEC KRALOVÉ

Datum:

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Projektant: TECHNICO OPAVA

Zhotovitel: SDRUŽENÍ BAK GEOSAN

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 196,81	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 196,81	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				9 196,81	
1	K	784141001	Odstranění plísní v místnostech výšky do 3,80 m	m2	55,627	56,43	3 139,03	CS ÚRS 2019 01*0,99
	VV		"01.18" 11,915*(3,43-2,0)		17,038			
	VV		"01.19" 5,99*(3,43-2,0)		8,566			
	VV		"01.20" (14,82+1,62+1,34+1,655+1,36)*(3,43-2,0)		30,023			
	VV		Součet		55,627			
2	K	784151011	Izolování izolačními barvami vodou ředitelnými dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	55,627	108,90	6 057,78	CS ÚRS 2019 01*0,99



FOTODOKUMENTACE





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a
technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170

Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Projekt:	SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
Místo:	Hradec Králové
Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011170
Smlouva o dílo ze dne 04.02.2019	

ZMĚNOVÝ LIST		ZL	95
		revize:	
Objednatel:	Společnost Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Zastoupena (Jméno, Příjmení) Mgr. Martin Červíček	
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek	Ing. Radek Mrázek, MBA Ivan Havel Ing. Kamil Vykydal	
Vydáno dne:			
PŘEDMĚTEM ZMĚNOVÉHO LISTU - ZADÁVACÍHO LISTU			
Projektová dokumentace neřeší ve výkazu výměr revizní požírní dvířka do PO SDK konstrukce v místnosti m.č. 02.01, m.č. 01.33, m.č. 01.39, dále dodávku a montáž sádrokartonového obkladu kolem jednotlivých sloupků požárních rolet vč. ochráníení procházející kabeláže a dále je nutné upravit rozsah počtu revizních dvířek do sádrokartonových konstrukcí (nepožárních předstěn a podhledů v původním objektu a přístavbě). Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které investor jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna nemění povahu zakázky.			
* Rozpočet, viz. v příloha č. 1 * Cenová nabídka viz. v příloha č. 2			
DOPAD NA CENU (bez DPH):		DOPAD NA ČAS realizace v souvislosti s tímto ZL:	
Celkem odpočty:	-11 797,23 Kč	Termín pro vyprojektování změny:	----
Celkové odpočty a připočty:	79 532,19 Kč	Termín pro provedení změny:	----
Celkem připočty:	91 329,42 Kč	Dopad na dílčí termíny:	NE
Cena díla po poslední změně:	224 141 480,99 Kč	Dopad na termín dokončení:	NE
Podpisem zástupců obou smluvních stran se tento „ZL“ nepovažuje za písemný dodatek k výše uvedenému smluvnímu dokumentu, nýbrž slouží k nůlné řešit dodatkem Smlouvy o dílo			

<u>Zástupce Objednatel:</u> Ing. Václav Nýč	Datum: 18.03.2021
<u>Zástupce Objednatel:</u> Ing. Roman Kosař	Datum: 18.03.2021
<u>Technický dozor investora:</u> Ing. Luboš Kasper	Datum: 18.03.2021
<u>Generální projektant:</u> Ing. Martin Uličný	Datum: 18.03.2021
<u>Zástupce Zhotovitele:</u> Karel Laš	Datum: 18.03.2021
<u>Za Zhotovitele vpracoval:</u> Ing. Karel Borkovec	Datum: 18.03.2021
<u>Za Zhotovitele kontroloval:</u> Ing. Michal Holub	Datum: 18.03.2021
<u>Za Zhotovitele kontroloval:</u> Ing. Michal Šťastný	Datum: 18.03.2021
<u>Za Zhotovitele kontroloval:</u> Lukáš Lašovička, DiS.	Datum: 18.03.2021

Objekt: D.1.1. ASŘ - NOVÝ STAV

Revizni dvůřka

CÖLKEM		48 708,14	
---------------	--	-----------	--

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayrových kasáren vč. přístavby, Opoletova 334/2, Hradec Králové
Objekt: D.1.1. ASÉ - NOVÝ STAV

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby. Oploštělůva 334/2, Hradec Králové
Objekt: D.1.1. ASŘ - NOVÝ STAV

Revizní dvířka EI 60, m.c. 02.01, 01.36

[illegible]

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayrových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
Objekt: D.1.1. ASŘ - NOVÝ STAV

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové

Objekt: D.1.1. ASŘ - NOVÝ STAV

Obklady sloupů pro požární rolety

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Nová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PSV	Práce a dodávky PSV				21 682,12	
		763	Montované konstrukce – dřevostavby, sádkokarton				18 797,12	
1		763164617	SDK obklad kol tvaru U š do 0,6 m desky 2xDF 12,5 URS 2019 I *0,99	m2	22,48	709,83	15 956,98	URS 2019 I *0,99
			"nač. P.01.01, v.2.81 x 8 ks = 22,48 m"		22,48			
2		763121715	SDK stěna předcazaná úprava stylu: stěny a podhledu separační páskou a akrylátem URS 2019 I * 0,99	m2	25,68	37,32	958,45	Die SoD ZL 36
			"10,433+(2,8138)*25,68 m2"		25,68			
126	763	998763404	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 36 m	%	2,02	169,15	341,69	Die SoD
126	HZS	HZS2171	Hodinová účtovací sazba sádkokartonů "Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 763."	hod	4,00	385,00	1 540,00	Die SoD
		763	Natěry				2 884,99	
188	784	784211103 RTO	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborne očistnýchvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m - vhodná na SDK konstrukce Die SoD	m2	48,16	46,20	2 224,99	Die SoD
			"nač. P.01.01"		48,16			
190	HZS	HZS2341	Hodinová účtovací sazba malír, natírač, laktýník "Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 784." "Zadávka výpočet, kontrola a práce kromě práce spot"	hod	2,00	330,00	660,00	Die SoD
					2,00			
		CELKEM					21 682,12	

VÝKAZ VÝMÉR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayrových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové

Objekt: D.1.4.1. ZTI

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PSV	Práce a dodávky PSV				-3 900,00	
		721	Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní kanalizace				-3 900,00	
34	721	721173112 SPC	D+M Rovní dílna 150x300mm - Specifikace dle PD	kus	-1,00	400,00	-400,00	Dle SoD
			" 1. RP "		-1,00			
35	721	721173113 SPC	D+M Rovní dílna 300x300mm - Specifikace dle PD	kus	-7,00	500,00	-3 500,00	Dle SoD
			" 1. RP "		-10,00			
			" 1. RP "		1,00			
			" 2. RP "		1,00			
			" 4. NP "		1,00			
CELKEM			D.1.4.1. ZTI				-3 900,00	

ZADANÍ S VYKAZEM VÝMÉR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayrových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
 Objekt: D.1.1. ASŘ - NOVÝ STAV
 Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 Zhotovitel: Společnost BAK-GEOSAN, Žitavská 371/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
 Místo: Hradec Králové

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
		PSV	Práce a dodávky PSV				-7 897,23	
		763	Montované konstrukce – dřevostavby, sádkokarton				-7 897,23	
1		763131912	Zhotovení otvoru vel. do 0,25 m2 v SDK podhledu a podláhovi s vyzdušením profily "URS 2019" 0,89"	kus	-3,00	565,09	-1 755,27	Die SaD ZL 62
					-3,00			
2		763171212	Montáž revizních klapek SDK kei vel. do 0,25 m2 pro podhledy "URS 2019" 0,89"	kus	-3,00	453,42	-1 360,26	Die SaD ZL 62
					-3,00			
3		59030160	Klapka revizní protipečátní pro stěny a podhledy tl. 12,5mm 400x400mm (+400x390 mm okyp) "URS 2019" 0,89"	kus	-3,00	1 593,90	-4 781,70	Die SaD ZL 62
					-3,00			
			Revizní klapka rozměru 400 x 390 mm					
			Přísavky - vrtání a kladivace 1 PP - 1 ks		-1,00			
			Protipečátní - vrtání a kladivace 1 PP - 2 ks		-2,00			

Vážení zákazníci, z nařízení vlády ČR je aktuálně prodejna do odvolání uzavřena. Výdej objednávek s osobním odběrem je možný pouze ve všední dny v čase 7.30 - 11.30 » 12.00 - 15.30. Děkujeme za pochopení.

Revizní dvířka plastová RVD 200x200



Dostupnost

Můžeme doručit do

Cena

113 Kč / ks

Sklaďem

13.4.2021

93,39 Kč bez DPH

Parametry

Kód produktu

3106

Kategorie

Revizní dvířka plastová

Záruka

2 roky

Popis

Revizní, dvířka, plastová, plastové, PVC, poklop, šachta, pro, na, do, šachty, šachtová, otvory, WC, vanová, vanu, koupelnová, stoupaček, stoupačky, servisní, instalační, obkladu, zdi, omítku, stěnu,

D 20 x 20 cm plastová revizní /vanová/ dvířka pro montáž na stěnu a do obkladu, do zdi, jednoduchá montáž pomocí šroubů nebo lepidla , možnost montáže dvířek na levou nebo pravou stranu, horizontální nebo vertikální montáž, vyrobeno z hmoty ABS s přídavkem UV stabilizátoru, možnost montáže do vlhkých prostředí, lehké otevírání a zavírání dvířek, estetický design

Vnější rozměr	217 x 217 mm
Vnitřní rozměr	197 x 197 mm
Materiál	PVC
Barva	bílá

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.



Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Projekt:	SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
Místo:	Hradec Králové
Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/001/170
Smlouva o dílo ze dne 04.02.2019	

ZMĚNOVÝ LIST		ZL	96
		revize:	
Objednatel:	Společnost Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Zastoupena (Jméno, Příjmení) Mgr. Martin Cervíček	
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek	Ing. Radek Mrázek, MBA Ing. Kamil Vykydal	
Vydáno dne:			
PŘEDMĚTEM ZMĚNOVÉHO LISTU - ZADÁVACÍHO LISTU			
Projektová dokumentace neřeší ve výkazu výměr vnitřní parapet podél lehkého obvodového pláště v 1.PP a dále je nutné upravit rozsah krycí lišty podél venkovní rampy, tj. podél základového prahu a podél LOP na ose „A“ a ose „B“. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které investor jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna nemění povahu zakázky.			
• Rozpočet, viz. v příloha č. 1 • Cenová nabídka, viz. v příloha č. 2			
DOPAD NA CENU (bez DPH):		DOPAD NA ČAS realizace v souvislosti s tímto ZL:	
Celkem odpočty:	-61 050,00 Kč	Termín pro vyprojektování změny:	***
Celkové odpočty a připočty:	58 920,00 Kč	Termín pro provedení změny:	***
Celkem připočty:	119 970,00 Kč	Dopad na dílčí termíny:	NE
Cena díla po poslední změně:	224 200 400,99 Kč	Dopad na termín dokončení:	NE

Podpisem zástupců obou smluvních stran se tento „ZL“ nepovažuje za písemný dodatek k výše uvedené smlouvě, ale pouze za její součást. Všechny změny musí být nutně řešit dodatkem Smlouvy o dílo

Zástupce Objednatele:
Ing. Václav Nyč
Datum:
18.03.2021

Zástupce Objednatele:
Ing. Roman Kosař
Datum:
18.03.2021

Technický dozor investora:
Ing. Luboš Kasper
Datum:
18.03.2021

Generální projektant:
Ing. Martin Uličný
Datum:
18.03.2021

Zástupce Zhotovitele:
Karel Laš
Datum:
18.03.2021

Za Zhotovitele vypracoval:
Ing. Karel Borkovec
Datum:
18.03.2021

Za Zhotovitele kontroloval:
Ing. Michal Holub
Datum:
18.03.2021

Za Zhotovitele kontroloval:
Ing. Michal Štastný
Datum:
18.03.2021

Za Zhotovitele kontroloval:
Lukáš Lašovička, DiS.
Datum:
18.03.2021

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayrových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
 Objekt: D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PSV		Práce a dodávky PSV						11 550,00
	790		Ostatní práce a dodávky				11 550,00	
13	790	790999111 SPC	D+M Krycí lišta - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - LS1	m	-74,00	825,00	-61 050,00	Dle SoD
			" 1. PP "		-74,00			
1		ZL 08_03	D+M Krycí lišta - Lišta LS1 plechová 50x30 mm, v barvě LoP	m	88,00	825,00	72 600,00	Cena v místě a čase obvyklá
			" 1. PP " umístění podél základového prahu a LoP v místě vjezdové rampy a venkovního schodiště D+M Bastion		88,00			
			"Cena v místě a čase obvyklá"					
CELKEM							11 550,00	
CELKEM		D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					11 550,00	

Poznámka:

NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB

Dodavatel : VÝPRACHTICKÝ s.r.o.

Humburky 2

504 01 Humburky

IČ : 27469051

DIČ : CZ27469051

C 20712 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Řada dokladu : 800

Číslo dokladu : 210099

Zakázka č. :

Popis zakázky : SMART HK, trubka před motor

Způsob dopravy : Dodavatelem

Forma úhrady : Platebním příkazem 30dní

Datum pořízení : 14.3.2021

Datum platnosti : 30.5.2021

Termín dodání : dle domluvy

Odběratel : BAK stavební společnost, a.s.

Žitenická 871/1

190 00 Praha

IČ : 28402758

DIČ : CZ28402758

Zastoupený: Ing. Borkovec Karel

Řádek	Text položky	Množství MJ	Kč/MJ	Celkem	DPH %	Celkem s DPH
1	D+M Krycí lišta - Lišta LS1 plechová 50x30 mm, v barvě LoP, Včetně dopravy a přesunů hmot	88,00 bm	825,00	72 600	21	87 846,00
		88,00		72 600,00		87 846,00

Celkem Kč bez DPH:

72 600,00

Celkem Kč vč. DPH:

87 846,00

Zajištění staveništní manipulace: vlastní mechanizace a doprava, objednatel zajistí pouze přístup


Záruční doba: 24 měsíců,

Pracovní doba: PO-PÁ: od 7:00 - 17:00, mimo svátky.

Případné vícepráce budou doúčtovány. Hodinová sazba pro případné vícepráce činí 600Kč/hod/osobu.

Pozastávky po dobu záruky nenabízíme.

Poznámky:

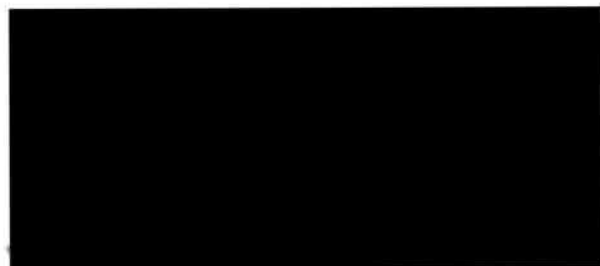

CENOVÁ NABÍDKA - SMARTmuzeum



ZÁKAZNÍK

Jméno GEOSAN GROUP a. s.
Adresa U Průhonu 1516/32
Město Praha 7
Kontakt
Telefon 702137295
E-mail

DODAVATEL

Společnost ALLMO-PROFIL s.r.o.
Jméno Anna Hlaváčková
Adresa Bílá Třemešná 263
Město, stát, PSČ Bílá Třemešná, 544 72
Telefon 499396385
E-mail info@allmo-profil.cz

Projekt: **OBJEKT GAYEROVÝCH KASÁREN** Datum vytvoření CN pondělí 15. březen 2021

Položkový rozpočet

CENOVÁ NABÍDKA

Pozice	Popis	použitý systém	barva	počet	rozměr šířka	rozměr výška	MJ	Cena celkem včetně montáže	CELKEM
1	VNITRNÍ PARAPET V PŘÍSTAVBĚ - VNITRNÍ OPLECHOVÁNÍ, RAL 7016 PODKLAD POD PARAPETY VČETNĚ ZATEPLENÍ, VČ. VYROVNÁNÍ NA POVRCHU MONOLIT. KČE, 1.PP DOPLNĚNÍ PŘEDELU (PRICKY) MEZI JEDNOTLIVÝMI MÍSTNOSTMI PŘÍSTAVBY V PROSTORU MEZI LoP A ŽB. SLOUPEM, 2x 1.PP + 2x 1.NP			1			kpl.	33 170 Kč	33 170 Kč
2				4			kpl.	14 200 Kč	14 200 Kč
Mezisoučet								47 370 Kč	47 370 Kč

Ing. Pavel Jarolímek





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a
technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/001/170

Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Projekt:	SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
Místo:	Hradec Králové
Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/001/170
Smlouva o dílo ze dne 04.02.2019	

ZMĚNOVÝ LIST		ZL	97
		revize:	

Objednatel:	Společnost	Zastoupena (Jméno, Příjmení)
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		Mgr. Martin Červíček
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek	Ing. Radek Mrázek, MBA Ivan Havel Ing. Kamil Vykydal
Vydáno dne:		

PŘEDMĚTEM ZMĚNOVÉHO LISTU - ZADÁVACÍHO LISTU

Při provádění bylo objednatelům rozhodnuto, že nebudou realizovány dveře DP104 v přístavbě, dále projektová dokumentace neobsahuje ve výkazu výměr přílohy a zásuvky pro průtokové ohřevy v m.č. 1.31; 1.32; 1.34 vč. jejich napojení v elektro-rozvaděči, dále neobsahuje zpěňovací protipožární mřížky pro odvětrání obou výtahových šachet v 5.NP původní budovy a dále je nutné dle pokynu AD provést tmavý nátěr kotev proskleného zábradlí Z1.13 v ose "A" přístavby. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které investor jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna nemění povahu zakázky.

- Rozpočet, viz. v příloha č. 1
- Cenová nabídka, viz. v příloha č. 2
- Zápis ze SD, viz. v příloha č. 3
- Fotodokumentace, viz. v příloha č. 4
- Půdorys 1.NP elektro, viz. příloha č. 5

DOPAD NA CENU (bez DPH):		DOPAD NA ČAS realizace v souvislosti s tímto ZL:	
Celkem odpočty:	-49 480,00 Kč	Termín pro vyprojektování změny:	
Celkové odpočty a připočty:	5 733,47 Kč	Termín pro provedení změny:	
Celkem připočty:	55 213,47 Kč	Dopad na dílčí termíny:	NE
Cena díla po poslední změně:	224 206 134,46 Kč	Dopad na termín dokončení:	NE

Podpisem zástupců obou smluvních stran se tento „ZL“ nepovažuje za písemný dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo. Tento ZL bude nutné řešit dodatkem Smlouvy o dílo

Zástupce Objednatel:
Ing. Václav Nýč
Datum:
16.04.2021

Zástupce Objednatel:
Ing. Roman Kosař
Datum:
16.04.2021

Technický dozor investora:
Ing. Luboš Kasper
Datum:
16.04.2021

Generální projektant:
Ing. Martin Uličný
Datum:
16.04.2021

Za Zhotovitele vypracoval:
Ing. Petr Hanzlík
Datum:
16.04.2021

Za Zhotovitele kontroloval:
Ing. Michal Holub
Datum:
16.04.2021

Za Zhotovitele kontroloval:
Ing. Michal Šťastný
Datum:
16.04.2021

Za Zhotovitele kontroloval:
Lukáš Laštovička, DiS.
Datum:
16.04.2021

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
Objekt: D.1.1. ASŘ - NOVÝ STAV
JKSO: 801.46.1.3

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PSV 783	Práce a dodávky PSV Nátěry				29 369,47	
			D-M Nátěr kovových a ocelových prvků a konstrukcí včetně úpravy, očištění, zakřesnutí a vrchního syntetického nátěru				13 280,00	
179	783	ZL 97_01	* Demontáž, očištění a příprava podkladu pro nátěr ocelových kotev pro prosklené zábradlí v ose "A" *	sada	1,00	11 300,00	11 300,00	Cena v místě a čase obvyklá
			* 1 PP přístavba - nátěr kotev proskleného zábradlí v ose "A"		1,00			
186	HZS	HZS2311	Hodinové účtovací sazba malír, natěrač, lakýrník "Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 783."	hod	6,00	330,00	1 980,00	Dle SoD
			"Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod."		6,00			
		783	Montované konstrukce - dřevostavby, sádkarokarton				16 085,47	
1		763164764	SDK obklad kci uzavřeného tvaru š přes 1,6 m desky 2xDFRIEH2 12,5 "URS 2020 I * 0,99, ceník starší URS neobsahuje"	m2	1,10	1 346,40	1 484,41	URS 2020 I * 0,99 Ceník starší URS neobsahuje
			"Vytvoření dvou SDK nástaveb v půdním prostoru pro umístění zpeřivovací protipožární mřížky"					
			"(0,45*0,45)*2*(0,5+(0,45)*2"		1,10			
			* 5 NP půda, původní budova, CELKEM 2 KS"					
2		763171111	Montáž revizních klapek SDK kci vel. do 0,1 m2 pro příčky a přesazené stěny URS 2019 I*0,99	ks	2,00	141,57	283,14	URS 2019 I * 0,99
			* 5 NP půda, původní budova, CELKEM 2 KS"		2,00			
3		763171212	Montáž klapek revizních SDK kci vel. do 0,25 m2 pro podhledy URS 2019 I*0,99	ks	4,00	453,42	1 813,68	Dle SoD ZL 62
			* 5 NP půda, původní budova, CELKEM 2 KS"		4,00			
4		ZL 97_02	Požární mřížka 200x200x30mm (EW 90 DP1) Cena v místě a čase obvyklá	ks	2,00	2 758,00	5 516,00	Cena v místě a čase obvyklá
			* 5 NP půda, původní budova, CELKEM 2 KS"		2,00			
5		ZL 97_03	Krycí mřížka 200x200mm Cena v místě a čase obvyklá	ks	2,00	301,00	602,00	Cena v místě a čase obvyklá
			* 5 NP půda, původní budova, CELKEM 2 KS"		2,00			
115	783	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	1,10	27,50	30,32	Dle SoD
125	783	998763404	Přesun hmoti procentní pro sádkarokartonové konstrukce v objektech v do 36 m	%	2,02	96,99	195,92	Dle SoD
126	HZS	HZS2171	Hodinová účtovací sazba sádkarokartonář "Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 783."	hod	16,00	385,00	6 160,00	Dle SoD
			* Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod."		16,00			
		CELKEM					29 365,47	

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
Část: D.1.4.7. SILNOPROUD

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PSV	Práce a dodávky PSV				25 848,00	
		741	Elektromontážní práce - Přístroje				559,20	
20	741	741999203 SPC	D+M Zásuvka 230 V/16 A IP44 - Specifikace dle PD " Včetně instalace, napojení, římsetku, jistič, krabice "	kus	4,00 4,00	239,80	959,20	Dle SoD
		741	Elektromontážní práce - Kabely a vodiče				24 888,80	
36	741	741999305 SPC	D+M Kabel CYKY 3x2,5 - Specifikace dle PD " Včetně uložení a zapojení "	m	73,25 73,25	39,80	2 900,70	Dle SoD
1	741	574031121	Výsekaní ryh ve zdi v chladném hl do 30 mm šíc 30 mm URS 2019 I * 0,99	m	36,00 36,00	60,49	2 177,60	URS 2019 I * 0,99
3	741	ZL_97_04	Doplnění v rozvaděči Cena v místě a čase obvyklá	ks	3,00 3,00	3 259,50	9 778,50	Cena v místě a čase obvyklá
64	741	HZS2221	Hodinová zuřovací sazba elektrikář "Stavební práce a dotázky spojené s provedením funkčního celku 741." " Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod "	hod	24,00 24,00	418,00	10 032,00	Dle SoD
CELKEM							25 848,00	

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové

Objekt: D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PSV	Práce a dodávky PSV				-49 480,00	
		766	Konstrukce truhlářské				-49 480,00	
153	766	766999706 SPC	D+M Interiérové dveře v prosklených příčkách 900x2810mm - Specifikace ve výpisu dveří - DP 104	kus	-1,00	49 480,00	-49 480,00	Dle SoD
			"1 NP"		-1,00			
			* Součástí kování, zárubní a příslušenství dle PD *					
CELKEM		D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ					-49 480,00	

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Vážní ul., 500 03 Hradec Králové

Sdružení BAK- GEOSAN

Trutnov

Ing. Michal Šťastný

Cenová nabídka č. 321 046/A

1. Identifikační údaje:

1.1. Poptávaná akce: SMART muzeum – Gayerovy Kasárna

1.2. Místo stavby: Hradec Králové

1.3 Poptává: BAK stavební společnost a.s.
sídlo: Praha 9
kontaktní osoba: Ing. Michal Šťastný, stastny@bak.cz

1.4. Nabízí: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.
sídlo: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové
kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Student; student@elektromosev.cz

2. Výchozí podklady

Podkladem pro zpracování cenové nabídky je poptávka stavby

3. Předmět nabídky

Předmětem této cenové nabídky je ocenění dodávek dle požadavku stavby:

- úprava Z 1.17. nerezové zábradlí
- nátěr kotevních prvků skleněného zábradlí Z 1.13

4. Ceny (bez DPH) :46 260,-Kč

- úprava Z 1.17. nerezové zábradlí (změna schválené VD – změna rozteče sloupků)
nutné prodloužení 48ks madel (řezání,sváření,broušení)

2pracovníci x 46hod x 380,- 34 960,-Kč

- nátěr kotevních prvků Z 1.13 kpl 11 300,-Kč

Celkem : 46 260,-Kč

5. Termíny realizace:

- práce byly realizovány


Tato CN bude přílohou dodatku SOD

6. **Ostatní**

Nabízející si vyhrazuje právo na revizi této cenové nabídky po jakýchkoliv změnách

V Hradci Králové : 30.3.2021

Ing. Jaroslav Student
obchodní oddělení





Výrobce:

BaTR

Rozměry:

200x200x30 mm

Požární odolnost:

EW 90 DPI

3 337 Kč

2 758 Kč bez DPH



Potřebujete poradit?

Napište nám na adresu: obchod@vzduchotechnika-ventilace.cz

1. Domů
2. Distribuční elementy
3. Větrací mřížky
4. Větrací mřížky kovové
5. Větrací mřížky kovové pevné
6. Mřížka větrací čtvercová NEREZ se sít'kou proti hmyzu 200x200 mm



Mřížka větrací čtvercová NEREZ se sít'kou proti hmyzu 200x200 mm

Dostupnost: **3 ks**
(Expedujeme ihned po objednání.)

Rozměry:

364 Kč s DPH

301 Kč/ks bez DPH



ks

Do košíku

Kód zboží: EVE1052-NEREZ 200x200
Záruka: 24



elektroinstalace a hromosvody

18.03.2021
Zakázka číslo: 041018
Mobil: 730158221
cernvi@elektro-sdruzeni.cz

STAVBA: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren, Opletalova 334/2, Hradec Králové
INVESTOR: Královéhradecký kraj

REKAPITULACE		materiál	montáž	celkem
Vícepráce 17		8 203,50	1 575,00	9 778,50
Mezisoučet		8 203,50	1 575,00	9 778,50
Podružný materiál				
PPV				
Doprava				
Ostatní				
HZS				
Mezisoučet				
CENA bez DPH				9 779
Daňový základ	15,0%	0		0
Daňový základ	21,0%	9 779		2 053
Daň celkem				2 053
CENA s DPH				11 832

Vypracoval: Martin Tomeš




VCP 17


NAZEV	MJ	JC mat.	JC mont.	materiál	montáž	JC celkem	Celkem
Vicepráce 17				8 204 Kč	1 575 Kč		9 778,50
Připojení průtokového ohřivače - m.č.1.31,1.32,1.34							
Doplnění rozvaděče	ks 3,00	2734,50	525,00	8203,50	1575,00	3259,50	9 778,50

Datum	Denní záznamy stavby
15.4.2019	POČASÍ: 9⁰⁰ ZATÍŽENO +1°C ET 15⁰⁰ ZATÍŽENO +1°C 14⁰⁰ ZATÍŽENO 1°C POČASÍ 10⁰⁰ 8⁰⁰ -2°C TRACOVNÍ DOBA: 4⁰⁰ - 14⁰⁰ REČET TRACOVNÍ: POUŽITO: 3x KLEIN, 3x HENKEL, 1x SICK, 3x LE, 3x BILTA, 3x KREMER, 1x TPI, 1x LUDWIG, 1x SICK, 3x KOTA, 1x GERTON, 2x GERTON POČASÍ: MĚCHNÍČKOVÉ, DROBNÉ ZÚČNÍ ÚPRAVY PROJEKOVÉ PRÁCE: - ZODRŽENÍ OPENCE HOŘELÝCH OBJEKTŮ - JULIO STANOVITĚ - ODSTRANĚNÍ VAD NA 4NP, 3NP, 2NP, 1NP - OPRAVA PODLAH NA PODACI - 3NP+1NP
16.4.2019	ZÁPIS ID1: JISTO EČ. ČERTE NA PŘELOD DO OBJEKTU BUDE LSOA. V CM 1.31 - 1.55 BUDE DOKLEN EČ. PŘELOD K OCHRANĚ TUV. ROZLOD BUDE VEDEN PO POUČENÍ V LSTACI.
16.4.2019	POČASÍ: 14⁰⁰ ZATÍŽENO +1°C 15⁰⁰ 14⁰⁰ POČASÍ: 14⁰⁰



Příloha č.4 - fotodokumentace

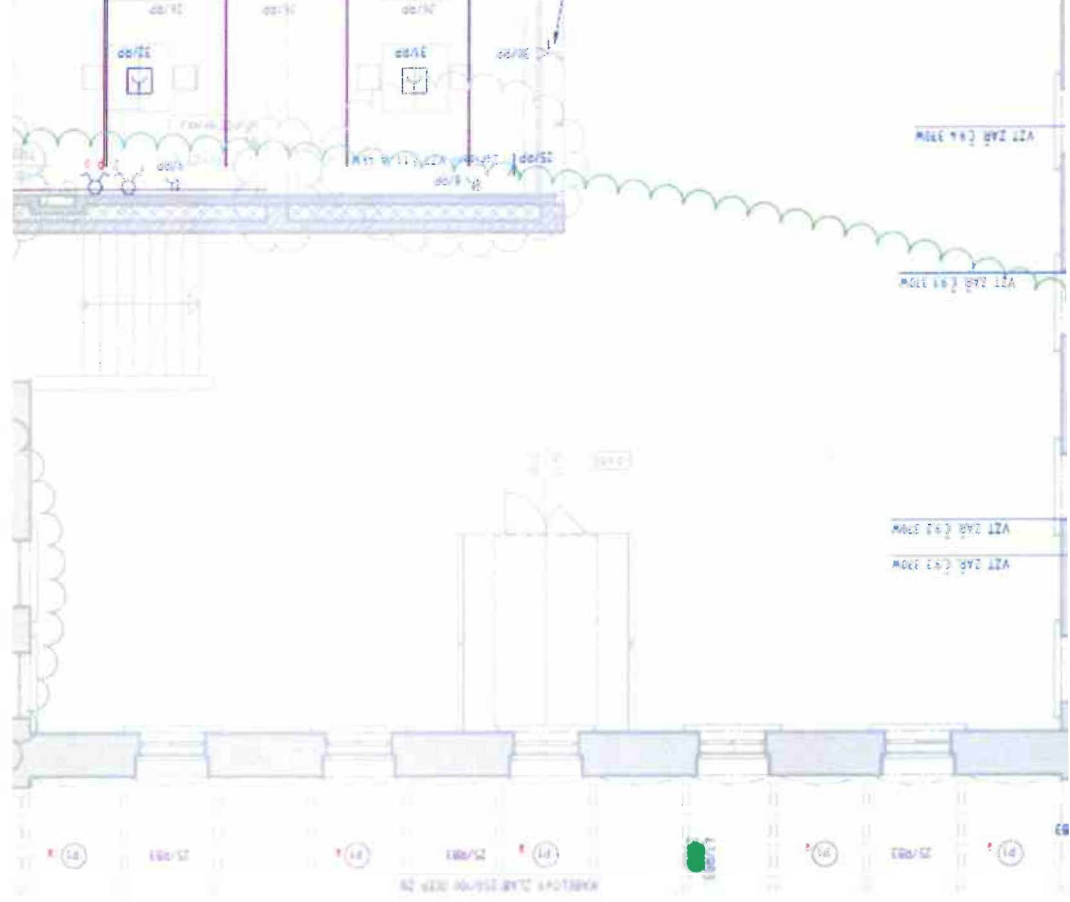

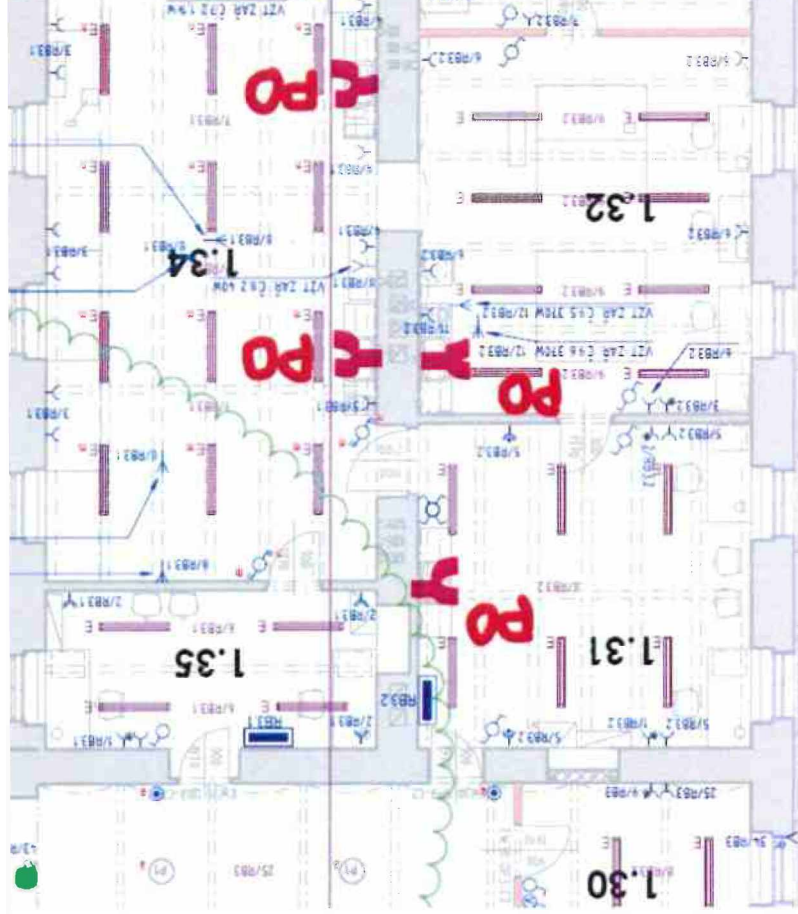



Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Projekt:	SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
Místo:	Hradec Králové
Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/001/170
Smlouva o dílo ze dne 04.02.2019	

ZMĚNOVÝ LIST		ZL	98
		revize:	
Objednatel:	Společnost Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Zastoupena (Jméno, Příjmení) Mgr. Martin Cervíček	
Zhotovitel:	Společnost BAK-GEOSAN, Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek	Ing. Raděk Mrázek, MBA Ivan Havel Ing. Kamil Vykydal	
Vydáno dne:			
PŘEDMĚTEM ZMĚNOVÉHO LISTU - ZADÁVACÍHO LISTU			
Revize projektové dokumentace, tj. např. půdorysu 1.NP Přístavby D.1.1.b.2.07_h neobsahuje provedení dveří v prosklené přičce na ose "4". Z provozních důvodů je nutné do zrealizované prosklené stěny dle PD D.1.1.b.2.07_h doplnit dveřní rám a kování včetně provedení stavebního zapravení na sousední stavební konstrukce. Tato změna nemění povahu zakázky.			
• Rozpočet, viz. v příloha č. 1 • Cenová nabídka, viz. v příloha č. 2 • D.1.1.b.2.07_h PUDORYS 1.NP PRÍSTAVBA s vyznačením, viz. příloha č. 3 • Doplnění dveří - PUDORYS 1.NP PRÍSTAVBA, viz. příloha č. 4			
DOPAD NA CENU (bez DPH):		DOPAD NA ČAS realizace v souvislosti s tímto ZL:	
Celkem odpočty:	0,00 Kč	Termín pro vyprojektování změny:	----
Celkové odpočty a připočty:	104 876,00 Kč	Termín pro provedení změny:	----
Celkem připočty:	104 876,00 Kč	Dopad na dílčí termíny:	NE
Cena díla po poslední změně:	224 311 010,46 Kč	Dopad na termín dokončení:	NE

Podpisem zástupců obou smluvních stran se tento „ZL“ nepovažuje za písemný dodatek k výše uvedené smlouvě, ale
nutné řešit dodatkem Smlouvy o dílo

Zástupce Objednatel:
Ing. Václav Nýč
Datum:
16.04.2021

Zástupce Objednatel:
Ing. Roman Kosář
Datum:
16.04.2021

Technický dozor investora:
Ing. Luboš Kasper
Datum:
16.04.2021

Generální projektant:
Ing. Martin Uličný
Datum:
16.04.2021

Za Zhotovitele vypracoval:
Ing. Petr Hanzlík
Datum:
16.04.2021

Za Zhotovitele kontroloval:
Ing. Michal Holub
Datum:
16.04.2021

Za Zhotovitele kontroloval:
Ing. Michal Štastný
Datum:
16.04.2021

Za Zhotovitele kontroloval:
Lukáš Laštovička, DiS.
Datum:
16.04.2021

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
Objekt: D.1.1. ASŘ - PŘÍSTAVBA
JKSO: 801.46.2.1

P.Č.	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PSV	Práce a dodávky PSV				104 876,00	
		767	Konstrukce zámečnická				104 876,00	
		ZL 98_01	Doplnění dveřního rámu - modulu do proskleného příčky mezi místnostmi P.1.05 a P.1.01	sada	1,00	104 876,00	104 876,00	Cena v místě a čase obvyklá
			* Vnitřní prosklená příčka tl. 100 mm *	sada	1,00			
			* - Prosklená příčka bez požární odolnosti - 1.NP *					
			Profily: AL profily v p.č. KOMAXIT RAL 7016 Dveře: AL ráhnnvé jednokřídlé otevíravé, prosklenéVSG 33.14 ESG 6mm, čiré bez polepu a žaluzie, dveře osazený do AL systémové zárubně, Rw = 37 dB (laboratorní hodnota). Kování: kliká/klika HOPPE Amsterdam, panty JUST 3Q 2ks/křídlo, padací lišťa, bez samozavírače, bez akustické bariéry nad SDK podhledem * Doplnění dveřního otvornu do prosklené příčky v 1.PP přístavby, včetně stavebního zpravení *					
CELKEM							104 876,00	

OBCHODNÍ NABÍDKA

INTERIÉROVÝCH SYSTÉMŮ LIKO-S

LIKO-S, a.s. | U Splavů 14/19 | 684 01 | Stáskov u Brna
IČ: 60734795 DIČ: CZ60734795

PROJEKT

STAVBA NOVÉHO UM. LAYOUTU KUCHyně

EV. ČÍSLO

001 - KUCHyně - 1.01

VYPRACOVAL

001 - KUCHyně - 1.01

ZADAVATEL

LIKO-S, a.s. | U Splavů 14/19 | 684 01 | Stáskov u Brna

Stavba kuchyně

Stavba kuchyně

stastny@bak.cz

ozn.	Popis položky	počet m3	m3	Kč/m3	Cena celkem
Doplnění dveří	Doplnění dveřního modulu do proskleného příčky mezi místnostmi P.1.05 a P.1.01 Profil: AL profily v p.ú. KOMAXIT RAL 7016 Dveře: AL rámové jednokřídlé otevíravé, prosklené VSG 33.1+ ESG 6mm, čiré bez polepu a žaluzie, dveře osazené do AL systémové zárubně, Rw = 37 dB (laboratorní hodnota) Kování: klika/klika HOPPE Amsterdam, panty JUST 3D 2ks/křídlo, padací lišta, bez samozavírače Akustická bariéra nad příčkou: bez akustické bariéry	1	kpl	104 876 Kč	104 876 Kč
Cena celkem bez DPH					104 876 Kč

Poznámky:

- Veškerá tvrzená skla doporučujeme podstoupit testu HST dle normy ČSN EN 14179, který je pouze na vyžádání, bez tohoto testu nelze tvrzená skla reklamovat na samovolné prasknutí, cena za tento test není součástí této cenové nabídky.
- Ceny obsahují materiál a montáž, dopravu a přesun hmot
- Uvedená cena je platná jako celek, v případě vyjmutí jedné položky, dojde k přepočtu.
- Modulace příček je uzpůsobena systémovému řešení zhotovitele.
- Součástí cenové nabídky není přeslech, SDK konstrukce, značky pro slabozraké, polepy, systém generálního klíče, vypínače, zednické zařazení otvorů, montáž mimo pracovní dobu.
- V ceně nejsou zahrnuty náklady za zařízení staveniště. Předpokládáme dohodu o bezplatném poskytnutí ze strany objednatele.
- Součástí cenové nabídky není ochrana konstrukcí před poškozením do doby uvedení do provozu (zakrytí fólií apod.)
- Celková nebo místní prohnutí v ploše kaleného skla je definováno ČSN EN 12151 a norma připouští průhyb do 3 mm na běžný metr délky.
Pokud ve specifikacích nebo v poskytnuté dokumentaci není uvedeno jinak, má se za to, že příčky nebudou plnit zabíračnickou funkci ve smyslu normy ČSN 74 3305.
- Hodnoty neprůzvučnosti vycházejí z laboratorních měření. Stavební hodnoty neprůzvučnosti jsou přímo závislé na eliminaci vedlejších cest. Mezi nepříznivější (ne však jediné) vedlejší cesty patří přenos akustickou bariérou nad podhledem a pod podlahou, běžné porušení kabelovými žlaby, prostupy VZT apod. Neprůzvučnosti všech cest (příčkou i vedlejší cesty) mají stejnou váhu. Výsledná neprůzvučnost pak bude vždy ovlivněna nejslabším článkem celé konstrukce. Nesprávně provedené vedlejší konstrukce, nemůžou být důvodem k reklamaci na nevyhovující vzduchovou neprůzvučnost. Všechny úpravy vedoucí k odstranění vedlejších cest budou posuzovány jako vícepráce.


Termín dodání:


5-6 týdnů od objednávky, po odsouhlasení výkresové dokumentace

Ostatní ujednání:

- Záruka na dílo je 60 měsíců na pevné části, 24 měsíců na pohyblivé součásti (např. Kování, panty, samozavírače, apod.)
- Platnost cenové nabídky je 3 měsíce, počínaje dnem odeslání nabídky, po uplynutí této doby musí být ceny aktualizovány.
- Objednatel akceptuje předšmluvní zodpovědnost
- ZÁLOHA 60% před nástupem na montáž, doplatek se splatností 21 dní
- Zhotovitel si vyhrazuje právo v případě nesolventnosti objednatele od závazku odstoupit
- Smluvní vztah je uzavřen až po oboustranně písemně potvrzené akceptaci obchodní nabídky formou objednávky nebo smlouvy o dílo.
- Před výrobní dokumentací nutno zaměřit skutečné rozměry přílehlých konstrukcí
- Jakákoliv změna v objednávce, která obsahuje dodatek, odchylku nebo jinou změnu oproti této obchodní nabídce se považuje za novou nabídku. V takovém případě budou změny podmínek nově dohodnuty mezi oběma smluvními stranami.

Pavel Matyáš
LIKO-S, a.s.

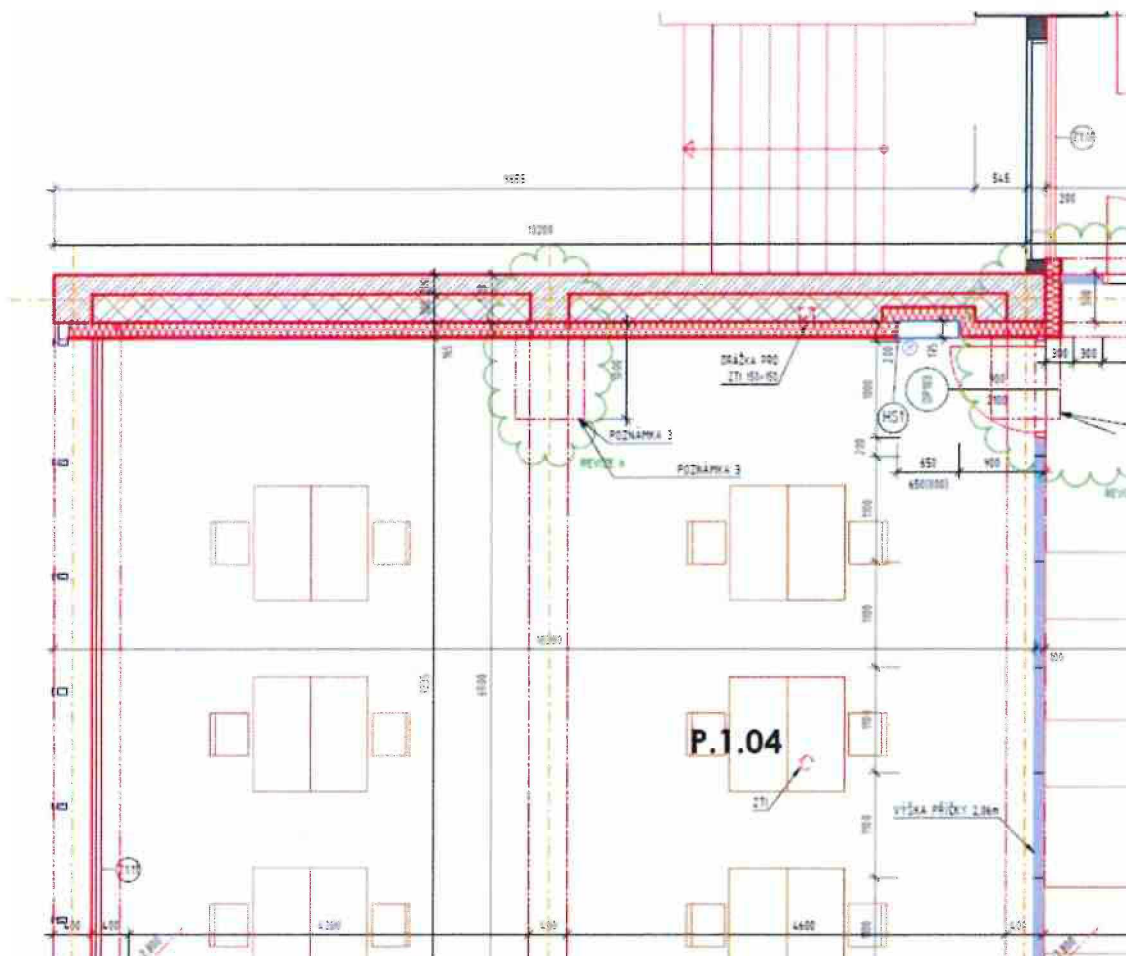

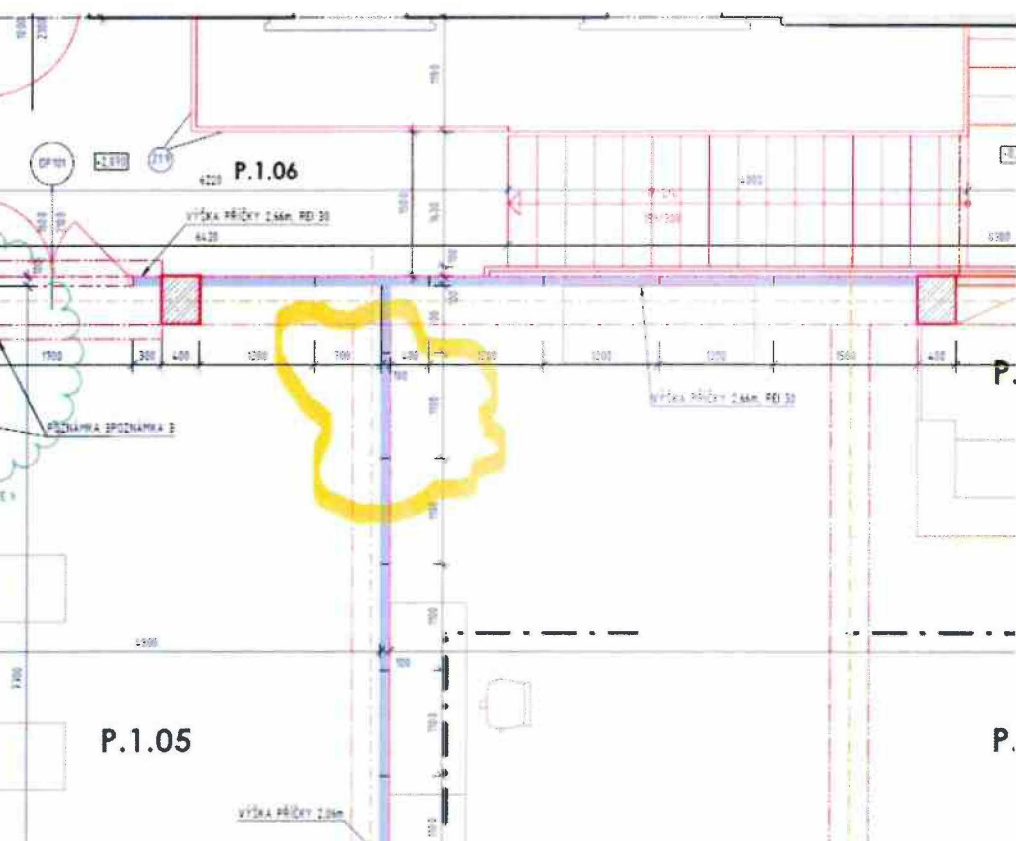

Příčka č. 1 - INP

P.1.04

P.1.05



P.1.05

339

Příčka č. 2 - - INP

507

1108

1108

1108

1075

526

20

20

20

20

20

7400

P.1.01

Příčka napojena na rozšíření
sloupek požární příčky

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

„SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové – stavební práce“

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	196 298 238,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 436 607,26 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 1 494 139,20 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 1 970 875,16 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 477 904,55 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 6	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 2 407 482,42 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 1 972 043,75 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	4 379 526,17 Kč bez DPH		
a) $(Změna\ ZsS) \leq (\text{limit nadlimitní VZ})$	4 379 526 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) $(Změna\ ZsS / \text{Smluvní cena}) \leq 15 \%$	2,23 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	196 298 238,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 1 126 371,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 1 845,80 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 94 529,92 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 1 220 900,92 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 1 845,80 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 222 746,72 Kč bez DPH		
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,62 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	196 298 238,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 406 582,95 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 564 951,15 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 23 169 134,52 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 13 559 272,73 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 15 371 831,52 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 4 780 497,89 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 7 756 801,98 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 2 441 350,53 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 47 704 350,97 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 21 346 072,30 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	69 050 423,27 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	35,18 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	196 298 238,00 Kč bez DPH		
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 1 220 900,92 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 1 845,80 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 47 704 350,97 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 21 346 072,30 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		27 577 333,79 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	14,05 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		

Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	5
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 1 970 875,16 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 477 904,55 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	1 492 970,61 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	196 298 238,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	197 139 869,80 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	207 874 256,79 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	218 560 120,34 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	222 818 039,85 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	224 311 010,46 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	224 311 010,46 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing. Roman Kosař