



SCHEMA POCHOZÍ PLOCHY (CHODNÍKU) - ŘEZ

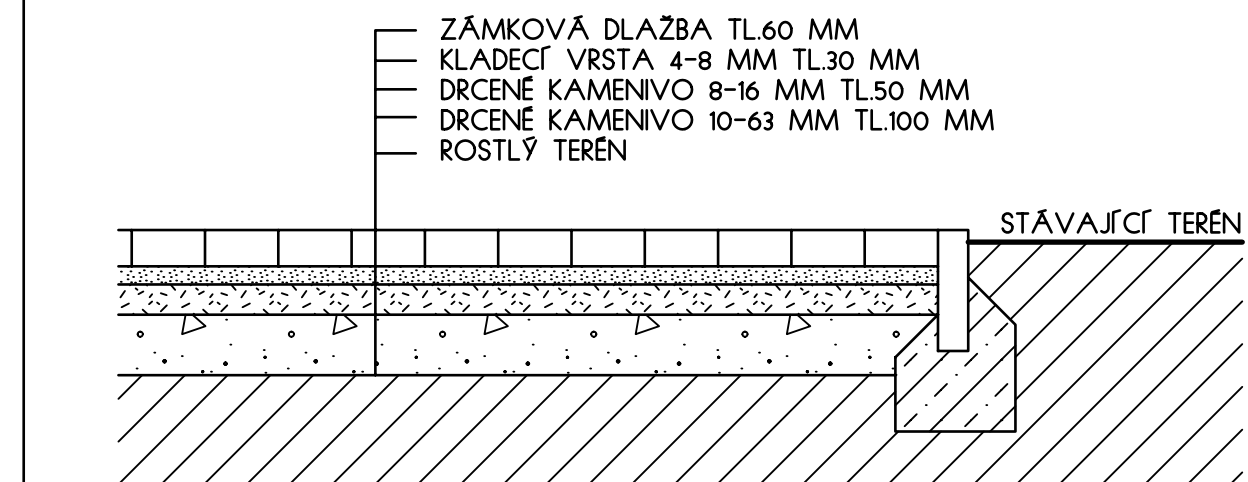

POPIS:
CHODNÍK JE NAVRŽEN ZÁMKOVÉ DLAŽBY
ŠÍŘKA 1800 MM (PŘED PLOTEM), 1000 MM (ZA PLOTEM)
DĚLKA 18,7 M
CHODNÍK JE VYTŘASOVÁN VE SVAZITĚM TERÉNU A BUDE JEJ RESPEKTOVAT.
V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDE PŘI STAVBĚ JEHO ČÁST SMĚREM K BUDOVE OLEMOVÁNA
MÍSTO OBRUBNÍKU BETONOVOU PAUSÁDOU

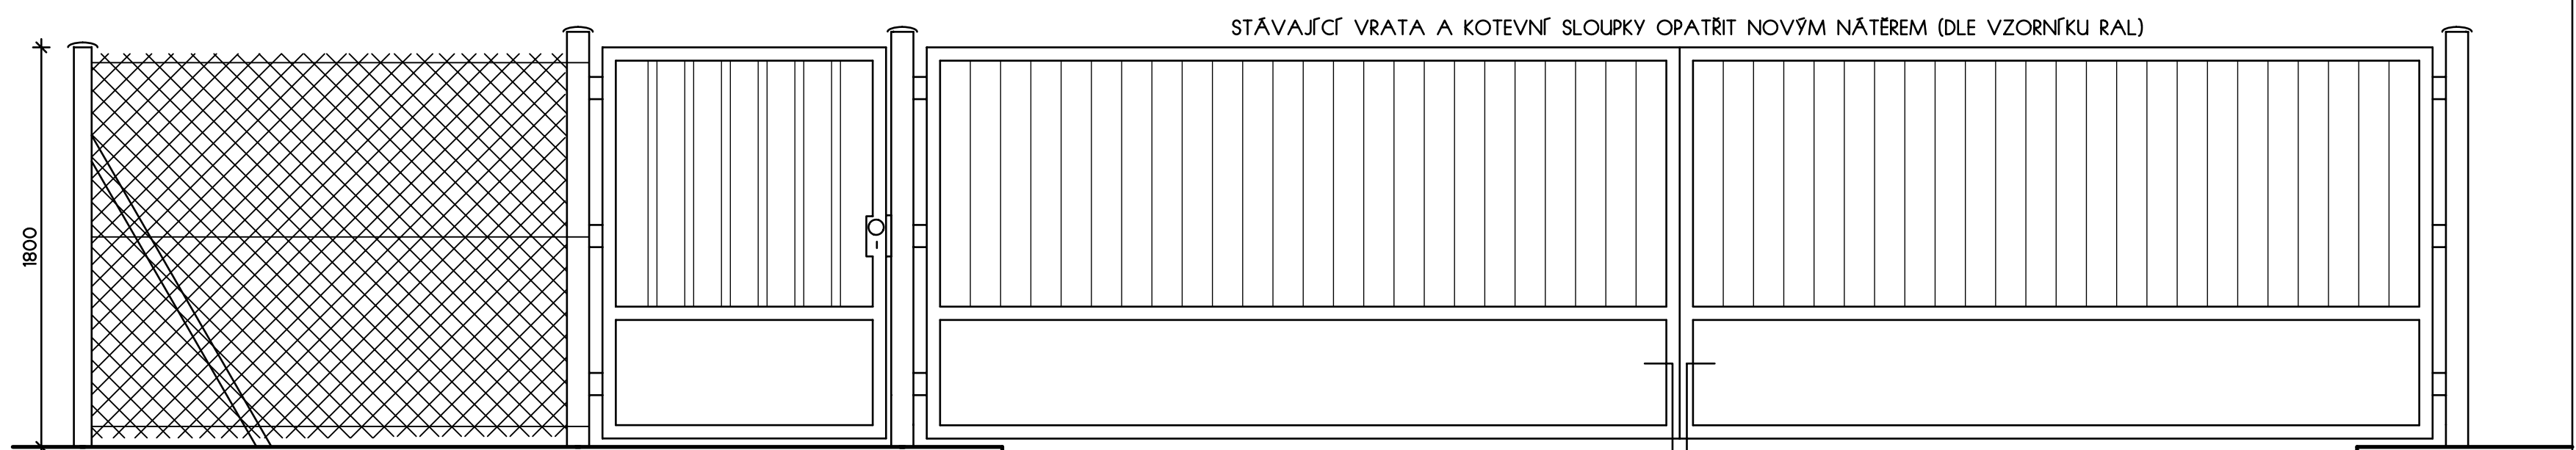


SCHEMA BRANKY

- BRANKA JE VLOŽENA DO STÁVAJÍCÍHO PLOTOVÉHO POLE ŠÍŘKY 1460 MM. ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SLOUPKŮ BUDE UPŘESNĚNO DODAVATELEM DLE TYPU BRANKY A TECHNICKÝCH A MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ
- NAVRŽENA JE BRANKA JEDNOKŘÍDLOVÁ, LEVÁ, KOULE-KLIKA S VLOŽKOVÝM ZÁMKEM
- BRANKU SJEDNOTIT SE VZDLEDEM STÁVAJÍCÍCH VRAT VCEJNĚ BAREVNĚHO NÁTERU

NOVÉ VRATOVÉ STAVĚČE KŘÍDLA PRO UKOTVENÍ KŘÍDLA V POLOZE ZAVŘENO I PŘI PLNĚM OTEVŘENÍ (ÚPRAVA TERÉNU VYVRTÁNÍM A OSAZENÍM TRUBKY PRO ZASUNUTÍ STAVĚČE)

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MILAN HAVLIŠTA		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MILAN HAVLIŠTA		
VYPRACOVAL	PETR DUŠEK		
INVESTOR	ZDRAVOTNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KHK p.o.		
STAVBA	FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ PARCELA Č. 725/171		
OPLOČENÍ A VJEZDOVÉ BRÁNY DO HELIPORTU			
NÁZEV VÝKRESU	ČÁST	Č. VÝKRESU	
OPLOČENÍ A CHODNÍK - JIŽNÍ ČÁST	A	2	

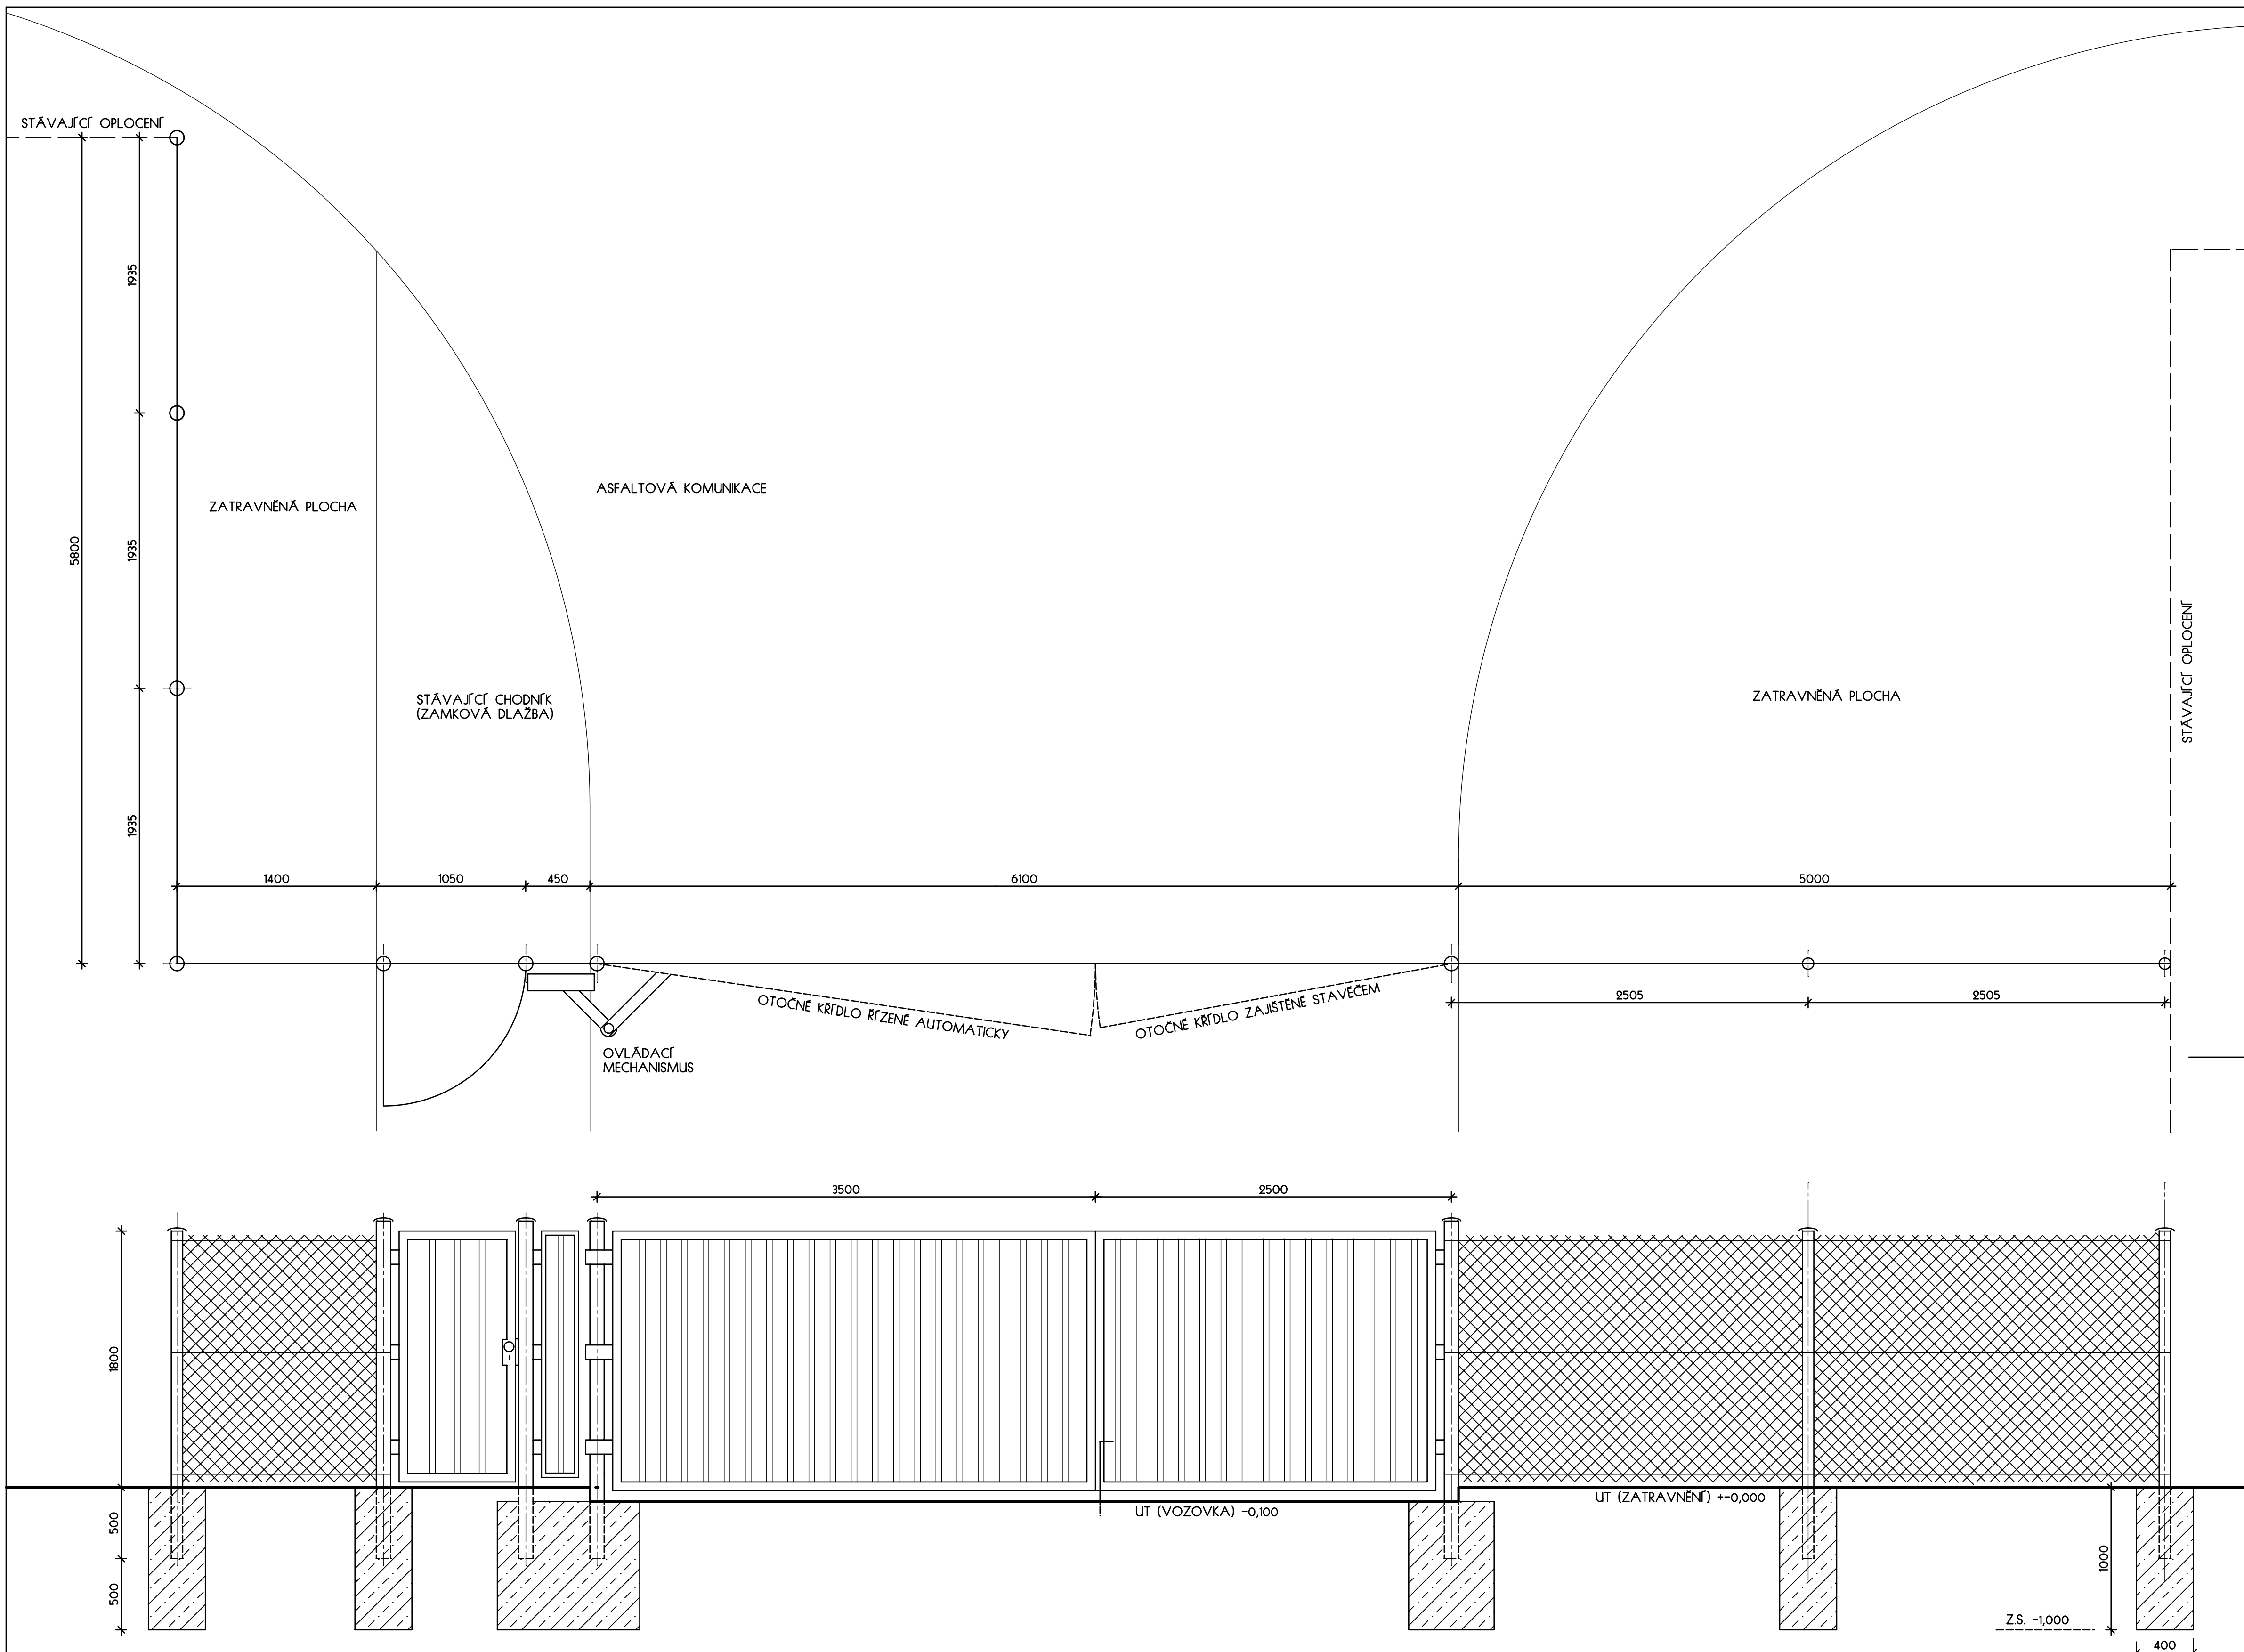

SCHEMA BOČNÍ BRANKY

- ZÁKLADY JSOU ZAKRESLENY SCHEMATICKY A BUDOU UPŘESNĚNY DODAVATELEM DLE TYPU BRÁNY A TECHNICKÝCH A MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ
- NAVRŽENO JE SAMONOSNÉ OTEVÍRACÍ KŘÍDLO ŠÍŘKY 3500 MM, VÝŠKY 1800 MM
- S VÝPLNÍ Z TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ

SCHEMA SAMONOSNÝCH OTOČNÝCH VRAT

- ZÁKLADY JSOU ZAKRESLENY SCHEMATICKY A BUDOU UPŘESNĚNY DODAVATELEM DLE TYPU BRÁNY A TECHNICKÝCH A MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ
- NAVRŽENO JE SAMONOSNÉ OTEVÍRACÍ KŘÍDLO ŠÍŘKY 3500 MM, VÝŠKY 1800 MM
- S VÝPLNÍ Z TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ
- TECHNICKÉ VYBAVENÍ DLE VÝBERU INVESTORA

SCHEMA OTOČNÝCH VRAT SE STAVĚČEM

- ZÁKLADY JSOU ZAKRESLENY SCHEMATICKY A BUDOU UPŘESNĚNY DODAVATELEM DLE TYPU BRÁNY A TECHNICKÝCH A MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ
- NAVRŽENO JE SAMONOSNÉ OTEVÍRACÍ KŘÍDLO ŠÍŘKY 3500 MM, VÝŠKY 1800 MM
- S VÝPLNÍ Z TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ A VRATOVÝM STAVĚČEM PRO UKOTVENÍ KŘÍDLA V POLOZE ZAVŘENO I PŘI PLNĚM OTEVŘENÍ

SCHEMA OPLOČENÍ

- ZÁKLAD POD SLOUPKY TVOŘÍ PATEKY ROZMĚRU 400x400 MM
- NA HLOUBKU -1000 OD ÚT. ZÁKLADY JSOU Z PROSTĚHO BETONU XC2 C25/30
- PLOTOVÁ TRUBKA DN 48/32 JE OSAZENÁ 500 MM DO ZÁKLADU A ZAKONČENÁ
- PLECHOVOU KRYTKOU CELKOVÁ DĚLKA TRUBKY JE 9300 MM
- PLOTOVÁ VÝPLŇ JE DRÁTĚNÝM POZINKOVANÝ PLETIVEM V.1600 MM

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MILAN HAVLIŠTA		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MILAN HAVLIŠTA		
VYPRACOVAL	PETR DUŠEK		
INVESTOR	ZDRAVOTNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KHK p.o.		
STAVBA	FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ PARCELA Č. 725/171		
OPLOČENÍ A VJEZDOVÉ BRÁNY DO HELIPORTU			
NÁZEV VÝKRESU	ČÁST	Č. VÝKRESU	
OPLOČENÍ - SEVERNÍ ČÁST	A	1	