


PROHLoubENÁ ČÁST  
(POD MÍST. Č. 0.14-0.17)

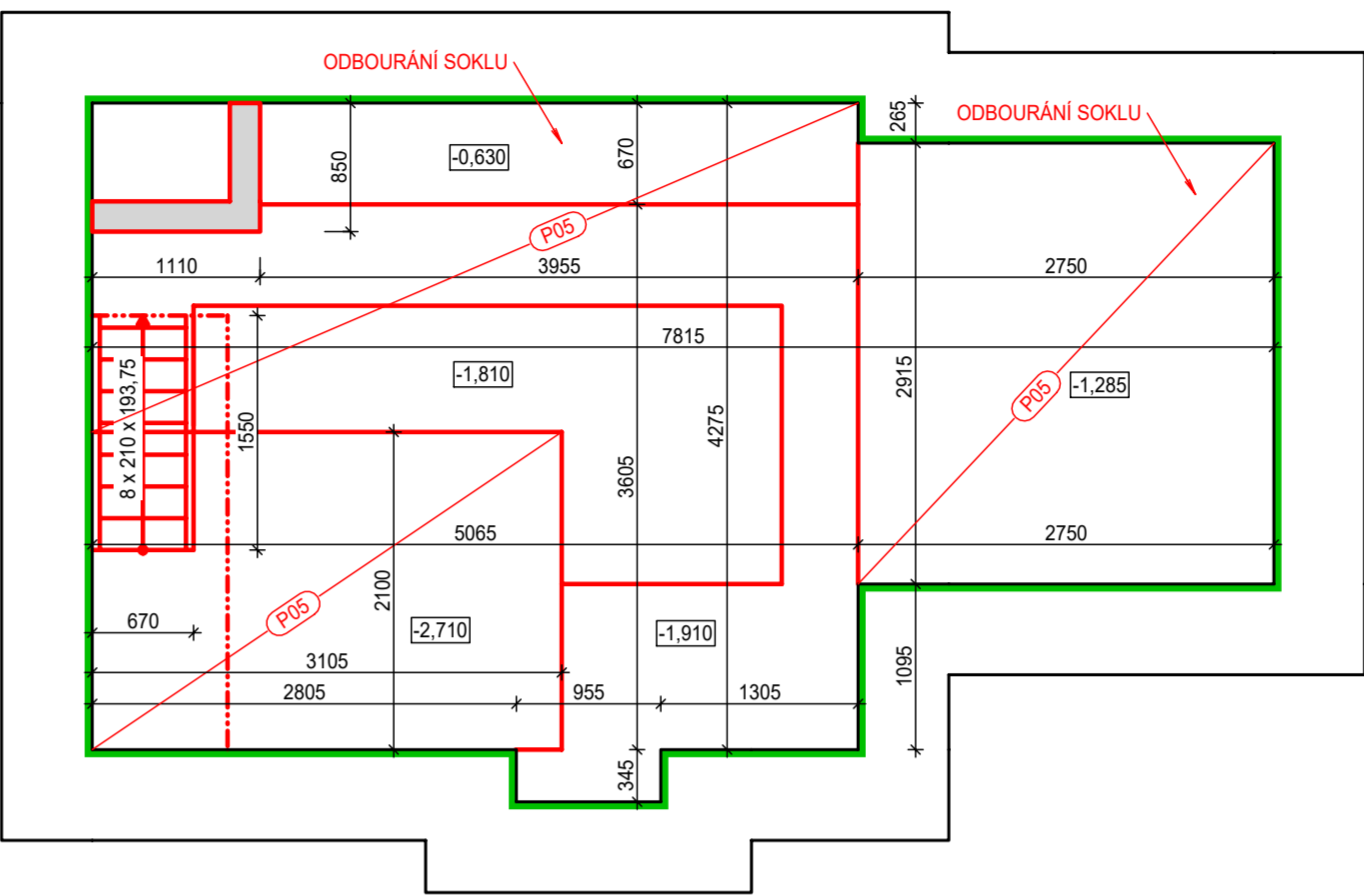

LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
Legenda určuje obklopení podlahovou plochu místnosti. Stavební práce plochy místnosti je zobrazena na soustavě přírodních čísel vzhledem k přírodnímu terénu.		
OZNÁČENÍ	NÁZEV	PLOCHA (m <sup>2</sup> )
0.01	SCHODIŠTĚ	1.44
0.02	CHODBA	20.18
0.03	CHODBA	3.84
0.04	CHODBA	6.00
0.05	CHODBA	4.63
0.06	CHLADICÍ BOX	6.28
0.07	SKLAD	11.15
0.08	SKLAD	8.89
0.09	SKLAD	14.24
0.10	KANCELÁŘ	8.37
0.11	CHODBA	12.93
0.12	SKLAD	0.86
0.13	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	0.60
0.14	SKLAD	40.75
0.15	KOTELNA	11.91
0.16	TECHNICKÁ MÍSTNOST	19.52
0.17	SKLAD	18.31
0.18	SKLAD	14.48
0.19	SKLAD	15.67

LEGENDA MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ		
	BOURANÉ ZDIVO Z CIHEL tl. 100 - 300 mm	DEMONTOVANÝ PODHLED kazetový minerální / SDK
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE	BOURANÉ PODLAHY odstranění všech vyznačených částí v legendě skladeb
	STÁVAJÍCÍ ZDIVO odstranění omítky + vyčistit spáry do hl. 20 mm	ODSTRANĚNÍ OBKLADU není-li popsán, jedná se o keramický obklad
	STÁVAJÍCÍ ZDIVO části (přemítání, itakové otryskání)	
	PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH ZÁKLADŮ	

LEGENDA SKLADEB			
ČERVENÉ VYZNAČENÉ KONSTRUKCE BUDOU ODSTRANĚNÝ, RESP. VYBOURÁNY			
SKLADBA (P01)		SKLADBA (P03)	
- KERAMICKÁ DLAŽBA	7 mm	- PVC	2 mm
- CEMENTOVÉ LEPIDLO	18 mm	- LEPIDLO	1 mm
- PROSTÝ BETON	200 mm	- CEMENTOVÝ POTĚR	22
- ROSTLÝ TERÉN	135 mm	- PROSTÝ BETON	200 mm
		- ROSTLÝ TERÉN	135 mm
SKLADBA (P02)		SKLADBA (P04)	
- OCHRANNÝ CEMENTOVÝ NÁTER	2 mm	- HLADKÝ PLECH	8 mm
- PROSTÝ BETON	223 mm	- NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE	100 mm
- ROSTLÝ TERÉN	135 mm		
		SKLADBA (P05)	
		- PROSTÝ BETON	200 mm
		- ROSTLÝ TERÉN	600 mm

POZNÁMKA

III KONSTRUKCE, KTERÉ JSOU KRESLENY ČERVENOU BARVOU, VYZNAČENÉ ŠEDÝM PODKRESEM NEBO POPSÁNY POZNÁMKOU, BUDOU DEMONTOVANÉ, RESP. VYBOURANÉ.


III PODLAHA, KTERÁ JE VE STYKU SE ZEMÍ, BUDU ODSTRANĚNA VČETNĚ PODKLADNÍ VRSTVY.

- VESKÉRE ŽÁŘOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU DEMONTOVANÉ, OBKLADY ODSTRANĚNÉ, NENOSNÉ PRŮČKY ZBOURÁNY. Z PODLAH BUDOU ODSTRANĚNÝ NÁŠLAPNÉ VRSTVY A VYBOURÁNY VESKÉRE ČÁSTI SKLADBY, KTERÉ JSOU VYZNAČENY V LEGENDĚ SKLADĚB. DĚLE DOJDE K ODSTRANĚNÍ VŠECH PODHLEDŮ, OMÍTKA NA STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍCH BUDU ODSTRANĚNA.

- UPOVĚŘ 1. NADZEMNÍHO POPLAŽI OBJEKTU SO-01 JE STANOVĚNA NA 500.00 m.n.h.

- NEDILNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A POZNÁMKY NA VÝKRESECH.

- PŘI JAKÝCHKOLI NEJASNOSTECH NEBO OKOLNOSTECH, KTERÉ SE BUDOU LIŠIT OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

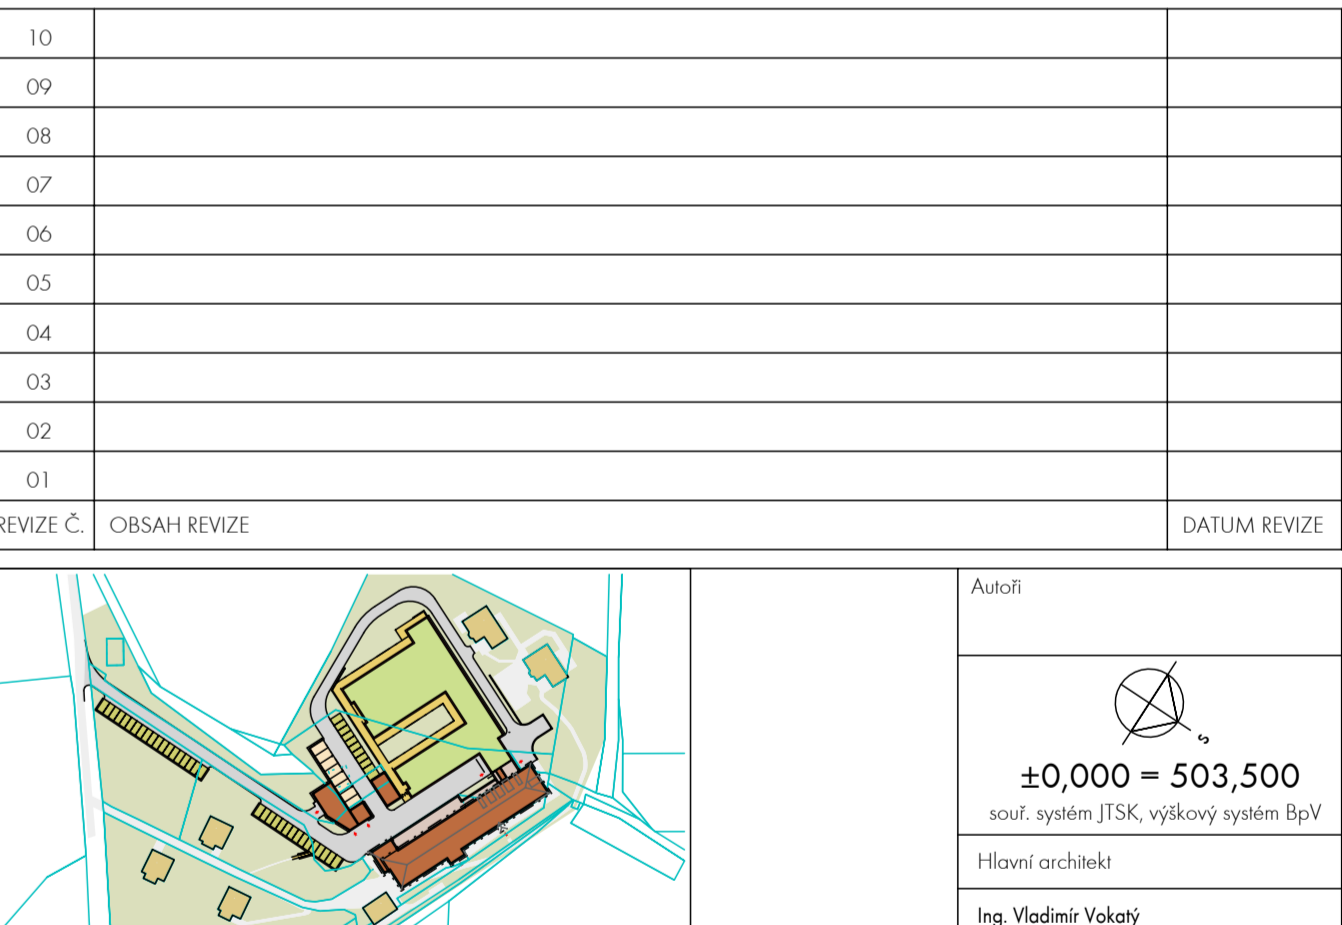

Investor: Krajský úřad Provozní nájemci 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ ICO: 708 89 546		Generální projektant: <b>ATIP s.r.o.</b> Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 145, PRAHA 145 001, TEL. 449 829 811, info@atip.cz		Vedoucí projektu: Ing. Vladimír Vokáč		Hlavní inženýr projektu: Ing. Lukáš Najman	
--	--	--	--	--	--	---	--

stavba <b>HAINICE BAREVNÉ DOMKY</b>		číslo stavby <b>1</b>		stupeň dokumentace <b>Dokumentace pro provedení stavby</b>	
objekt (SO) <b>SO-02 ADMINISTRATIVNÍ A PROVOZNÍ BUDOVA</b>		zakázkové číslo <b>190603</b>			
díl / profese <b>D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení</b>		měřítko <b>1:50</b>			
název přílohy <b>BURACÍ PRÁCE 1.PP</b>		datum dokončení - revize (00) <b>12.2019</b>		datum revize	
		DPS SO-02 stavba / SO / PS		AR.40 číslo výkresu	
				00 revize	