



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

## Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

### Smluvní strany

**Objednatel** **Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové**

IČO 62693514  
se sídlem Hradec Králové, Hradecká 1231/11b  
zástupce PaedDr. Pavel Svoboda, ředitel

dále jako „objednatel“ a

**Zhotovitel** **PF Stavitelství, s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C37755  
se sídlem Divišova 234, Studánka, 530 03 Pardubice  
IČO 05406595  
DIČ CZ05406595  
zástupce Bc. Petr Formánek

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

### I.

#### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 3. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Slunečnice – stavební práce**“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1–3, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce. Dále v souladu s § 222 zákona dochází ke změně způsobu výpočtu hodnoty víceprací ve smyslu odst. 5.
3. Změna závazku ze smlouvy spočívající v realizaci víceprací dle změny č. 2 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.
4. Změna závazku ze smlouvy dle změny č. 1 a 3 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.
5. Od zahájení realizace veřejné zakázky došlo ke skokovému nárůstu hodnoty materiálů, zejména spádových klínů EPS. To je doloženo jednak prohlášením zhotovitele, cenovým průzkumem i oficiální informací uveřejněnou společností ÚRS CZ a.s. jako garantem cenové soustavy ÚRS. Realizace víceprací oceněných způsobem dle článku 7 odst. 4 smlouvy by zhotoviteli prokazatelně způsobila ekonomickou ztrátu. S ohledem na skutečnost, že výše uvedený stav nebylo možné předpokládat ani před zahájením zadávacího řízení ani podání nabídky v rámci veřejné zakázky zhotovitelem, smluvní strany se dohodly na odlišném způsobu stanovení hodnoty spádových klínů EPS od způsobu dle článku

7 odst. 4 smlouvy o dílo tak, že bude jejich cena určena jako cena v místě a čase obvyklá. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je změnou podle § 222 odst. 6 ZZVZ. Výpočet hodnoty ostatních změn zůstává nezměněn.

6. V návaznosti na změny dle ZL č. 1–3 dochází k přiměřenému prodloužení termínu pro ukončení stavebních prací. Tato změna není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

## II. Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 5 smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1–3, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Doba pro ukončení stavebních prací dle článku 6 odst. 6.1 smlouvy o dílo se upravuje tímto způsobem:

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Doba pro ukončení stavebních prací | Nejpozději do 6. 11. 2021 |
|------------------------------------|---------------------------|

3. Cena díla dle článku 7 odst. 2 se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – stavební část a ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Stavební práce – cena v Kč bez DPH dle smlouvy o dílo            | 5.962.672,76  |
| VZT – cena v Kč bez DPH dle smlouvy o dílo                       | 1.077.426,00  |
| Prostředky povinné publicity – v Kč bez DPH dle smlouvy o dílo   | 4.000,00      |
| Celková cena díla v Kč bez DPH                                   | 7.044.098,76  |
| Vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH                          | 2.449.811,93  |
| Méněpráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH                          | 141.807,40    |
| Stavební práce – cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH | 8.270.677,29  |
| VZT – cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH            | 1.077.426,00  |
| Prostředky povinné publicity – dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH     | 4.000,00      |
| Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 1                  | 9.352.103,29  |
| DPH v Kč samostatně dle dodatku č. 1                             | 1.963.941,69  |
| Celková cena díla v Kč včetně DPH dle dodatku č. 1               | 11.316.044,98 |

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Pokud je dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost strana 2 (celkem 3)



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.

2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

**Příloha:** Změnové listy č. 1–3

Za objednatele dne .....



PaedDr. Pavel Svoboda  
ředitel

**MATEŘSKÁ ŠKOLA,  
SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
A PRAKTICKÁ ŠKOLA,**  
Hradec Králové, Hradecká 1231, PSČ 500 03  
IČO: 62693514

Za zhotovitele .....

**PF Stavitelství, s.r.o.**

Divišova 234  
530 03 Páduvice  
IČ: 05406395  
Telefon: 774 249 098

Bc. Petr Formánek  
jednatel

strana 3 (celkem 3)



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                            |                                   |                                |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                            |                                   | <b>číslo OZ: 1 (pilíře)</b>    |                                 |
| <b>Zhotovitel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | PF Stavitelství, s.r.o.                                                    |                                   |                                |                                 |
| <b>Investor:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové |                                   | Datum: 7.6.2021                |                                 |
| <b>Název akce:</b><br>Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Slunečnice – stavební práce<br>CZ.05.5.18/0.0/0.0/19 121/0012161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                            |                                   |                                |                                 |
| <b>Způsob odeslání / předání datum:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | poštou <input type="checkbox"/>                                            | e-mailem <input type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> | osobně <input type="checkbox"/> |
| <b>Odkazy na</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>specifikaci:</b>                                                        |                                   |                                |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>na výkresy:</b>                                                         |                                   |                                |                                 |
| <b>na rozpočtové podklady:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                            |                                   |                                |                                 |
| <b>na jinou část smlouvy:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                            |                                   |                                |                                 |
| <b>Předmět změny: vyzdění nových meziokenních pilířů za stávající ve špatném technickém stavu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                            |                                   |                                |                                 |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                            |                                   |                                |                                 |
| <p>Předmětem změny jsou práce, které musely být provedeny jiným způsobem, než bylo předpokládáno v PD a které vznikly po zjištění zhlédnutého stavu původních konstrukcí po demontáži stávajícího kontaktního zateplovacího systému. Stávající meziokenní pilíře jsou ve špatném technickém stavu, který znemožňuje opětovné osazení okenních výplní. Stávající pilíře nejsou schopny zajišťovat statickou funkci tj. Zajištění ukotvení a stabilizace výplní. Na základě dohody TDS, AD a uživatele bylo doporučeno provedení vyzdívek nových. Nové pilíře budou vyzděny z tvárnic Ytong 200 mm, které budou zapraveny extrudovaným polystyrenem a potaženy sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty.</p> <p>Provedení prací nebylo možné předvídat a jejich provedení je nezbytné pro dokončení díla.</p> <p>Uvedené skutečnosti byly projednány v rámci kontrolních dnů.</p> <p>V rámci kontrolních dnů a kontroly stavu pilířů byla pořízena fotodokumentace.</p> <p>Těmito pracemi se prodlužuje termín dokončení díla o 1280 normohodin – tedy na 21.9.2021.</p> <p>Změna závazku není podstatnou změnou ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění</p> |  |                                                                            |                                   |                                |                                 |



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Počet připojených listů specifikací:

5 stran výkazu výměr

Důvod vícepráce / méněpráce:

Odůvodnění a zatřídění změny je součástí popisu a zdůvodnění.

odstavec 4, § 222 ☐

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☒

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:

**PF Stavitelství, s.r.o.**

**Divišova 234, Pardubice 530 03**

*PF Stavitelství, s.r.o.*

*Divišova 234*

*530 03 Pardubice*

*IČ: 05406595*

*Telefon: 774 248 058*




TDS s navrženou změnou souhlasí.



AD s uvedenou změnou souhlasí.

**OBCHODNÍ PROJEKT**  
Hradec Králové v.o.s.  
Zemědělská 586, 500 03 H. K.  
t.č. 495 545 024  
IČO: 25297066, DIČ: CZ25297066

Změna neovlivní tepelně technické parametry objektu a nebude mít vliv na výši úspor energie a na úspory emisí CO<sub>2</sub>.



### Příloha: položkový rozpočet



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

| <b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         | <b>číslo ZL: 1 (pilíře)</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PF Stavitelství, s.r.o. |                             |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bc. Petr Formánek       |                             |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.6.2021                |                             |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: vyzdění nových meziokenních pilířů za stávající ve špatném technickém stavu</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Předmětem změny jsou práce, které musely být provedeny jiným způsobem, než bylo předpokládáno v PD a které vznikly po zjištění zhlédnutého stavu původních konstrukcí po demontáži stávajícího kontaktního zateplovacího systému. Stávající meziokenní pilíře jsou ve špatném technickém stavu, který znemožňuje opětovné osazení okenních výplní. Stávající pilíře nejsou schopny zajišťovat statickou funkci tj. Zajištění ukotvení a stabilizace výplní. Na základě dohody TDS, AD a uživatele bylo doporučeno provedení vyzdívek nových. Nové pilíře budou vyzděny z tvárnic Ytong 200 mm, které budou zapraveny extrudovaným polystyrenem a potaženy sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty.</p> <p>Provedení prací nebylo možné předvídat a jejich provedení je nezbytné pro dokončení díla.</p> <p>Uvedené skutečnosti byly projednány v rámci kontrolních dnů.</p> <p>V rámci kontrolních dnů a kontroly stavu pilířů byla pořízena fotodokumentace.</p> <p>Těmito pracemi se prodlužuje termín dokončení díla o 1280 normohodin – tedy na 21.9.2021.</p> |                         |                             |



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                               | Počet připojených výkresů:                                                                                                                                                        |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                            | Cena víceprací bez DPH:<br><br><b>852.285,20</b>                                                                                                                                  |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                       | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:<br><br><u>21.9.2021</u>                                                                                                                       |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                             |                                                                                                                                                                                   |
| Podpis zmocněnce objednatele:<br><br><b>MATEŘSKÁ ŠKOLA,<br/>SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA<br/>A PRAKTICKÁ ŠKOLA,<br/>Hradec Králové, Hradecká 1233, PSČ 500 03<br/>IČO: 62693514</b><br><br>Datum: <u>15. 6. 2021</u> <i>P. J. Holý</i> | Podpis zmocněnce zhotovitele:<br><br><b>PF Stavitelství, s.r.o.</b><br>Divišova 234<br>530 03 Pátekubice<br>IČ: 05406595<br>Telefon: 774 249 058<br><br>Datum: <u>15. 6. 2021</u> |

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Slunečnice - změnové listy

Objekt:

**ZL1 - Stavební úpravy vnitřní a vnější**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**852 285,20**

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 852 285,20  | 21,00%     | 178 979,89 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 031 265,09**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Slunečnice - změnové listy

Objekt:

**ZL1 - Stavební úpravy vnitřní a vnější**

Místo:

Datum: 16. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>                | <b>852 285,20</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 735 415,97        |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 39 478,32         |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 264 515,61        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 183 920,90        |
| 997 - Přesun sutě                              | 186 778,59        |
| 998 - Přesun hmot                              | 60 722,55         |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | 61 919,23         |
| 767 - Konstrukce zámečnické                    | 32 536,00         |
| 781 - Dokončovací práce - obklady              | 29 383,23         |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady              | 54 950,00         |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Slunečnice - změnové listy

Objekt:

**ZL1 - Stavební úpravy vnitřní a vnější**

Místo:

Datum: 16. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**852 285,20**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**735 415,97**

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

**39 478,32**

|   |   |           |                                                                                                             |    |        |        |           |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 1 | K | 311272031 | Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm | m2 | 52,920 | 721,00 | 38 155,32 | CS ÚRS 2021 01 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|

|    |              |        |
|----|--------------|--------|
| vv | " 1 NP       |        |
| vv | 0,6*2,1*9    | 11,340 |
| vv | 0,6*2,1*11   | 13,860 |
| vv | " 2 NP       |        |
| vv | 0,6*2,1*11*2 | 27,720 |
| vv | Součet       | 52,920 |

|   |   |           |                               |   |        |       |          |  |
|---|---|-----------|-------------------------------|---|--------|-------|----------|--|
| 2 | K | 311272-R1 | Ukončení horní spáry vyzdívky | m | 25,200 | 52,50 | 1 323,00 |  |
|---|---|-----------|-------------------------------|---|--------|-------|----------|--|

|    |          |        |
|----|----------|--------|
| vv | " 1 NP   |        |
| vv | 0,6*9    | 5,400  |
| vv | 0,6*11   | 6,600  |
| vv | " 2 NP   |        |
| vv | 0,6*11*2 | 13,200 |
| vv | Součet   | 25,200 |

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**264 515,61**

|   |   |           |                                                                        |    |         |       |          |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|
| 3 | K | 613131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních piliřů nebo sloupů nanášený ručně | m2 | 211,800 | 25,00 | 5 295,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|

|    |                                                                 |         |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------|
| vv | " 1 NP                                                          |         |
| vv | 0,6*2,1*9                                                       | 11,340  |
| vv | 0,6*2,1*11                                                      | 13,860  |
| vv | " 2 NP                                                          |         |
| vv | 0,6*2,1*11*2                                                    | 27,720  |
| vv | Mezisoučet                                                      | 52,920  |
| vv | 261*0,2" ostění                                                 | 52,200  |
| vv | Mezisoučet                                                      | 52,200  |
| vv | " ostatní plochy - nad oken ke stropu                           |         |
| vv | 6*0,3*10*2                                                      | 36,000  |
| vv | Mezisoučet                                                      | 36,000  |
| vv | " plocha pod okny po parapet nad topením- dle domluvy na stavbě |         |
| vv | 6*0,4*10*2                                                      | 48,000  |
| vv | Mezisoučet                                                      | 48,000  |
| vv | "ostění ve sklepe                                               |         |
| vv | (2,4+0,9*2)*18*0,3                                              | 22,680  |
| vv | Mezisoučet                                                      | 22,680  |
| vv | Součet                                                          | 211,800 |

|   |   |           |                                                                                            |    |         |        |           |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 4 | K | 613142001 | Potažení vnitřních piliřů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 211,800 | 185,00 | 39 183,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|

|   |   |           |                                                           |    |         |       |          |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|
| 5 | K | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou | m2 | 205,128 | 29,26 | 6 002,05 | CS ÚRS 2021 01 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|

|    |                          |         |
|----|--------------------------|---------|
| vv | " zakrytí vnitřních oken |         |
| vv | 2,4*2,1*15               | 75,600  |
| vv | 2,4*2,1*14               | 70,560  |
| vv | 1,2*2,1*4                | 10,080  |
| vv | 1,8*2,1*2*4              | 30,240  |
| vv | Součet                   | 186,480 |
| vv | 186,48*1,1               | 205,128 |

|   |   |           |                                       |    |         |        |           |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 6 | K | 619996117 | Ochrana podlahy obedněním z OSB desek | m2 | 156,000 | 264,60 | 41 277,60 | CS ÚRS 2021 01 |
|---|---|-----------|---------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|

|    |                                                                                                |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| vv | 30*1,3*2*2 " zakrytí podlah proti poškození - požadavek na zachování stávající nášlapné vrstvy | 156,000 |
| vv | Součet                                                                                         | 156,000 |

|   |   |           |                                                                 |    |         |       |          |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|
| 7 | K | 619996145 | Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií | m2 | 156,000 | 39,27 | 6 126,12 | CS ÚRS 2021 01 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|

|   |   |           |                                             |   |         |       |           |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|----------------|
| 8 | K | 622252002 | Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení | m | 349,800 | 40,00 | 13 992,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|----------------|

|    |              |         |
|----|--------------|---------|
| vv | 261          | 261,000 |
| vv | Mezisoučet   | 261,000 |
| vv | "pod parapet |         |
| vv | 2,4*14       | 33,600  |
| vv | 2,4*15       | 36,000  |
| vv | 1,2*4        | 4,800   |
| vv | 1,8*2*4      | 14,400  |
| vv | Mezisoučet   | 88,800  |
| vv | Součet       | 349,800 |

|   |   |          |                                     |   |         |       |          |                |
|---|---|----------|-------------------------------------|---|---------|-------|----------|----------------|
| 9 | M | 59051486 | lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou | m | 404,019 | 20,00 | 8 080,38 | CS ÚRS 2021 01 |
|---|---|----------|-------------------------------------|---|---------|-------|----------|----------------|

|    |                                               |         |
|----|-----------------------------------------------|---------|
| vv | 349,8*1,1                                     | 384,780 |
| vv | 384,78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | 404,019 |

|    |   |           |                                             |   |         |       |           |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|----------------|
| 10 | K | 622252002 | Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení | m | 261,000 | 40,00 | 10 440,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|----------------|

|    |   |          |                                                                  |   |         |       |          |                |
|----|---|----------|------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|----------------|
| 11 | M | 59051476 | profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS | m | 301,455 | 22,00 | 6 632,01 | CS ÚRS 2021 01 |
|----|---|----------|------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|----------------|

|    |                                              |         |
|----|----------------------------------------------|---------|
| vv | 261*1,1                                      | 287,100 |
| vv | 287,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | 301,455 |

| PČ    | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                              | MJ   | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 12    | K   | 622212001  | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm | m    | 261,000    | 290,00       | 75 690,00         | CS ÚRS 2021 01  |
|       | vv  |            | (2,4+2,1*2)*14                                                                                                                     |      | 92,400     |              |                   |                 |
|       | vv  |            | (2,4+2,1*2)*15                                                                                                                     |      | 99,000     |              |                   |                 |
|       | vv  |            | (1,2+2,1*2)*4                                                                                                                      |      | 21,600     |              |                   |                 |
|       | vv  |            | (1,8+2,1*2)*2*4                                                                                                                    |      | 48,000     |              |                   |                 |
|       | vv  |            | Součet                                                                                                                             |      | 261,000    |              |                   |                 |
| 13    | M   | 28376417   | deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl do 50mm                                                      | m2   | 63,162     | 96,60        | 6 101,45          | CS ÚRS 2021 01  |
|       | vv  |            | 261*0,2*1,1                                                                                                                        |      | 57,420     |              |                   |                 |
|       | vv  |            | 57,42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                        |      | 63,162     |              |                   |                 |
| 14    | K   | 632451024  | Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu                                                                             | m2   | 240,000    | 190,40       | 45 696,00         | CS ÚRS 2021 01  |
|       | vv  |            | 120*2" pro celkovou tl. 10 cm - betonový parapet                                                                                   |      | 240,000    |              |                   |                 |
| D 9   |     |            | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                |      |            |              |                   | 183 920,90      |
| 15    | K   | 941111222  | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití                               | m2   | 19 808,550 | 1,20         | 23 770,26         | CS ÚRS 2021 01  |
|       | vv  |            | 32,85*2*10,05*30                                                                                                                   |      | 19 808,550 |              |                   |                 |
|       | vv  |            | Součet                                                                                                                             |      | 19 808,550 |              |                   |                 |
| 16    | K   | 94111122-R | Překotvení lešení dle požadavku stavby                                                                                             | sada | 1,000      | 10 500,00    | 10 500,00         |                 |
|       | vv  |            | 1                                                                                                                                  |      | 1,000      |              |                   |                 |
| 17    | K   | 941321-R10 | Montáž stavebního výtahu vč. dopravy na místo stavby a revize                                                                      | kus  | 1,000      | 12 600,00    | 12 600,00         |                 |
| 18    | K   | 941321-R11 | Pronájem stavebního výtahu                                                                                                         | den  | 21,000     | 490,00       | 10 290,00         |                 |
|       | vv  |            | 21                                                                                                                                 |      | 21,000     |              |                   |                 |
| 19    | K   | 941321-R12 | Demontáž stavebního výtahu vč. odvozu ze stavby                                                                                    | kus  | 1,000      | 10 500,00    | 10 500,00         |                 |
| 20    | K   | 949101111  | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2                                  | m2   | 300,000    | 34,85        | 10 455,00         | CS ÚRS 2021 01  |
|       | vv  |            | 30*10" výmalba suterénu                                                                                                            |      | 300,000    |              |                   |                 |
| 21    | K   | 949101112  | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2                                  | m2   | 600,000    | 46,27        | 27 762,00         | CS ÚRS 2021 01  |
|       | vv  |            | 30*10*2" pro výmalbu stropu - 2 patra                                                                                              |      | 600,000    |              |                   |                 |
| 22    | K   | 952901111  | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                                                                | m2   | 900,000    | 45,00        | 40 500,00         |                 |
|       | vv  |            | 600+300                                                                                                                            |      | 900,000    |              |                   |                 |
| 23    | K   | 962032253  | Bourání zdiva z tvárnic cementových na jakoukoli maltu do 1 m3                                                                     | m3   | 10,584     | 1 054,00     | 11 155,54         | CS ÚRS 2021 01  |
|       | vv  |            | " 1 NP                                                                                                                             |      |            |              |                   |                 |
|       | vv  |            | 0,6*2,1*9                                                                                                                          |      | 11,340     |              |                   |                 |
|       | vv  |            | 0,6*2,1*11                                                                                                                         |      | 13,860     |              |                   |                 |
|       | vv  |            | " 2 NP                                                                                                                             |      |            |              |                   |                 |
|       | vv  |            | 0,6*2,1*11*2                                                                                                                       |      | 27,720     |              |                   |                 |
|       | vv  |            | Součet                                                                                                                             |      | 52,920     |              |                   |                 |
|       | vv  |            | 52,92*0,2                                                                                                                          |      | 10,584     |              |                   |                 |
| 24    | K   | 966043121  | Vybourání částí říms z prostého betonu vyložených do 250 mm tl do 150 mm                                                           | m    | 120,000    | 198,80       | 23 856,00         | CS ÚRS 2021 01  |
|       | vv  |            | 120" - betonový parapet                                                                                                            |      | 120,000    |              |                   |                 |
|       | vv  |            |                                                                                                                                    |      | 120,000    |              |                   |                 |
| 25    | K   | 978059511  | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2                                                             | m2   | 23,040     | 109,90       | 2 532,10          | CS ÚRS 2021 01  |
|       | vv  |            | "obklady v koupelnách                                                                                                              |      |            |              |                   |                 |
|       | vv  |            | (0,3+0,2)*1,2*6*4" ostění                                                                                                          |      | 14,400     |              |                   |                 |
|       | vv  |            | (1,2+1,8+1,8)*0,2*4" parapet                                                                                                       |      | 3,840      |              |                   |                 |
|       | vv  |            | 6*0,2*4                                                                                                                            |      | 4,800      |              |                   |                 |
|       | vv  |            | Součet                                                                                                                             |      | 23,040     |              |                   |                 |
| D 997 |     |            | Přesun sutě                                                                                                                        |      |            |              |                   | 186 778,59      |
| 26    | K   | 997013213  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně                                                       | t    | 42,527     | 1 267,00     | 53 881,71         | CS ÚRS 2021 01  |
| 27    | K   | 997013501  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                      | t    | 42,527     | 375,00       | 15 947,63         | CS ÚRS 2021 01  |
| 28    | K   | 997013509  | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                           | t    | 425,270    | 15,00        | 6 379,05          | CS ÚRS 2021 01  |
|       | vv  |            | 32,527*10 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                        |      | 425,270    |              |                   |                 |
| 29    | K   | 997013631  | Poplatek za uložení na skládce stavebního odpadu včetně likvidace                                                                  | t    | 42,527     | 2 600,00     | 110 570,20        | CS ÚRS 2021 01  |
| D 998 |     |            | Přesun hmot                                                                                                                        |      |            |              |                   | 60 722,55       |
| 30    | K   | 998018002  | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m                                                                                             | t    | 57,831     | 1 050,00     | 60 722,55         | CS ÚRS 2021 01  |
| D PSV |     |            | Práce a dodávky PSV                                                                                                                |      |            |              |                   | 61 919,23       |
| D 767 |     |            | Konstrukce zámečnické                                                                                                              |      |            |              |                   | 32 536,00       |
| 31    | K   | 767-R100   | Dodávka a montáž kotvicích prvků okenních pilířů - bude upřesněno dle projektové dokumentace                                       | kus  | 166,000    | 196,00       | 32 536,00         |                 |
|       | P   |            | Poznámka k položce:<br>Kompletní provedení vč. kotvení, povrchové úpravy a přesunu hmot                                            |      |            |              |                   |                 |
|       | vv  |            | " 1 NP                                                                                                                             |      |            |              |                   |                 |
|       | vv  |            | 2*8+2*10                                                                                                                           |      | 36,000     |              |                   |                 |
|       | vv  |            | 4*11                                                                                                                               |      | 44,000     |              |                   |                 |
|       | vv  |            | " 2 NP                                                                                                                             |      |            |              |                   |                 |
|       | vv  |            | 2*9+2*10                                                                                                                           |      | 38,000     |              |                   |                 |
|       | vv  |            | 4*12                                                                                                                               |      | 48,000     |              |                   |                 |
|       | vv  |            | Součet                                                                                                                             |      | 166,000    |              |                   |                 |
| D 781 |     |            | Dokončovací práce - obklady                                                                                                        |      |            |              |                   | 29 383,23       |
| 32    | K   | 781477111  | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2                                                      | m2   | 17,280     | 50,75        | 876,96            | CS ÚRS 2021 01  |

| PČ                                | Typ | Kód       | Popis                                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 33                                | K   | 781477112 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor                | m2 | 17,280   | 240,10       | 4 148,93          | CS ÚRS 2021 01  |
| 34                                | K   | 781477114 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 17,280   | 38,99        | 673,75            | CS ÚRS 2021 01  |
| 35                                | K   | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem                                          | m  | 72,000   | 112,78       | 8 120,16          | CS ÚRS 2021 01  |
| 36                                | K   | 781571131 | Montáž obkladů ostění šířky do 200 mm lepenými flexibilním lepidlem                          | m  | 72,000   | 145,60       | 10 483,20         | CS ÚRS 2021 01  |
|                                   | VV  |           | 6"4" pod okny                                                                                |    | 24,000   |              |                   |                 |
|                                   | VV  |           | 1,2*6*4" ostění                                                                              |    | 28,800   |              |                   |                 |
|                                   | VV  |           | (1,2+1,8+1,8)*4" parapet                                                                     |    | 19,200   |              |                   |                 |
|                                   | VV  |           | Součet                                                                                       |    | 72,000   |              |                   |                 |
| 37                                | M   | 59761039  | obklad keramický hladký                                                                      | m2 | 17,280   | 280,00       | 4 838,40          | CS ÚRS 2021 01  |
|                                   | VV  |           | 72*0,2*1,2                                                                                   |    | 17,280   |              |                   |                 |
| 38                                | K   | 998781102 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m                              | t  | 0,326    | 410,00       | 133,66            | CS ÚRS 2021 01  |
| 39                                | K   | 998781181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace                       | t  | 0,326    | 331,80       | 108,17            | CS ÚRS 2021 01  |
| D VRN Vedlejší rozpočtové náklady |     |           |                                                                                              |    |          |              | 54 950,00         |                 |
| 40                                | K   | 030001000 | Zařízení staveniště                                                                          | Kč | 1,000    | 54 950,00    | 54 950,00         | CS ÚRS 2021 01  |





EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                       |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            | <b>číslo OZ: 2 (omítky)</b>                           |                                   |
| <b>Zhotovitel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PF Stavitelství, s.r.o.                                                    |                                                       |                                   |
| <b>Investor:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové | Datum: 7.6.2021                                       |                                   |
| <b>Název akce:</b><br>Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Slunečnice – stavební práce<br>CZ.05.5.18/0.0/0.0/19 121/0012161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                       |                                   |
| <b>Způsob odeslání / předání datum:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            | poštou <input type="checkbox"/>                       | e-mailem <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            | faxem <input type="checkbox"/>                        | osobně <input type="checkbox"/>   |
| <b>Odkazy na</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>specifikaci:</b>                                                        |                                                       |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>na výkresy:</b>                                                         |                                                       |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>na rozpočtové podklady:</b>                                             |                                                       |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>na jinou část smlouvy:</b>                                              |                                                       |                                   |
| <b>Předmět změny: otlučení stávajících omítek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                                                       |                                   |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |                                                       |                                   |
| <p>Předmětem změny jsou práce, které musely být provedeny jiným způsobem, než bylo předpokládáno v PD a které vznikly po zjištění zhlédnutého stavu původních konstrukcí po demontáži stávajícího kontaktního systému a provedených odtrhových zkouškách. Tyto zkoušky nevyhovují normám na dlouhých stranách budovy. Stávající omítky byly shledány jako nesoudržné a musí být odstraněny v plném rozsahu. Po řádném očištění podkladu, omytí tlakovou vodou a napenetrování hloubkovou penetrací byly opět provedeny odtahové zkoušky, které již vyšly v požadovaných hodnotách. Hmoždinky na KZS budou po dohodě s TDS, AD a uživatelem použity v 10 ks/m<sup>2</sup>.</p> <p>Provedení prací nebylo možné předvídat a jejich provedení je nezbytné pro dokončení díla. Uvedené skutečnosti byly projednány v rámci kontrolních dnů. V rámci kontrolních dnů a kontroly stavu pilířů byla pořízena fotodokumentace.</p> <p>Těmito pracemi se prodlužuje termín dokončení díla o 789 normohodin – tedy na 7.10.2021.</p> <p>Změna závazku není podstatnou změnou ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ.</p> |                                                                            |                                                       |                                   |
| <b>Počet připojených listů specifikací:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            | 3 strany výkazu výměr<br>2x protokol odtahové zkoušky |                                   |



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

Důvod vícepráce / méněpráce:

Odůvodnění a zatřídění změny je součástí popisu a zdůvodnění.

|                                                       |                                            |                                            |                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|

Oznámení vydává:

**PF Stavitelství, s.r.o.**

**Divišova 234, Pardubice 530 03**

*PF Stavitelství, s.r.o.*

Divišova 234

530 03, Pardubice

IČ: 05400559

Telefon: 771 249 059



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

### Stanovisko technického dozoru stavby:

TDS s navrženou změnou souhlasí.


### Stanovisko projektanta stavby:

AD s uvedenou změnou souhlasí.

OBCHODNÍ PRŮJEKT  
Hradec Králové, a.s.  
Zemědělská 850/3, 500 03 H. K.  
tel. 025 545 024  
IČO: 25297066, DIČ: CZ25297066

### Stanovisko energetického specialisty:

Změna neovlivní tepelně technické parametry objektu a nebude mít vliv na výši úspor energie a na úspory emisí CO<sub>2</sub>.





Příloha: položkový rozpočet

## ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 2 (omítky)

Zhotovitel: PF Stavitelství, s.r.o.

Změnový list vystavil: Bc. Petr Formánek

Datum: 7.6.2021

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny: otlučení stávajících omítek**

### Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změny jsou práce, které musely být provedeny jiným způsobem, než bylo předpokládáno v PD a které vznikly po zjištění zhlédnutého stavu původních konstrukcí po demontáži stávajícího kontaktního systému a provedených odtrhových zkouškách. Tyto zkoušky nevyhovují normám na dlouhých stranách budovy. Stávající omítky byly shledány jako nesoudržné a musí být odstraněny v plném rozsahu. Po řádném očištění podkladu, omytí tlakovou vodou a napenetrování hloubkovou penetrací byly opět provedeny odtahové zkoušky, které již vyšly v požadovaných hodnotách. Hmoždinky na KZS budou po dohodě s TDS, AD a uživatelem použity v 10 ks/m<sup>2</sup>.

Provedení prací nebylo možné předvídat a jejich provedení je nezbytné pro dokončení díla.

Uvedené skutečnosti byly projedná v rámci kontrolních dnů.

V rámci kontrolních dnů a kontroly stavu pilířů byla pořízena fotodokumentace.

Těmito pracemi se prodlužuje termín dokončení díla o 789 normohodin – tedy na 7.10.2021.



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                   | Počet připojených výkresů:                                                                                                              |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                | Cena víceprací bez DPH:<br><br><b>326.753,85</b>                                                                                        |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                           | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:<br><br><u>7.10.2021</u>                                                                             |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |                                                                                                                                         |
| Podpis zmocněnce objednatele:<br><br>MATEŘSKÁ ŠKOLA,<br>SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA<br>A PRAKTICKÁ ŠKOLA,<br>Hradec Králové, Hradecká 1234, PSČ 500 08<br>IČO: 62693514                                   | Podpis zmocněnce zhotovitele:<br><br>PF Stavitelství s.r.o.<br>Divišova 234<br>530 03 Pardubice<br>IČ: 05406595<br>Telefon: 774 249 058 |
| Datum: 15. 6. 2021 <i>[signature]</i>                                                                                                                                                                  | Datum: 15. 6. 2021 <i>[signature]</i>                                                                                                   |

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Slunečnice - změnové listy

Objekt:

**ZL2 - Otlučení omítek vnějších**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>326 753,85</b> |
|---------------------|-------------------|

|              |                    |                   |                  |
|--------------|--------------------|-------------------|------------------|
|              | <b>Základ daně</b> | <b>Sazba daně</b> | <b>Výše daně</b> |
| DPH základní | 326 753,85         | 21,00%            | 68 618,31        |
| snížená      | 0,00               | 15,00%            | 0,00             |

|                   |              |                   |
|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>395 372,16</b> |
|-------------------|--------------|-------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Slunečnice - změnové listy

Objekt: **ZL2 - Otlučení omítek vnějších**

Místo:

Datum: 16. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>                | <b>326 753,85</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 317 023,85        |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 13 414,04         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 185 718,62        |
| 997 - Přesun sutě                              | 105 473,89        |
| 998 - Přesun hmot                              | 12 417,30         |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady              | 9 730,00          |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Slunečnice - změnové listy

Objekt:

ZL2 - Otlučení omítek vnějších

Místo:

Datum: 16. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

326 753,85

### D HSV

#### Práce a dodávky HSV

317 023,85

#### D 6

#### Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13 414,04

|   |    |           |                      |    |         |       |           |  |
|---|----|-----------|----------------------|----|---------|-------|-----------|--|
| 1 | K  | 61313112R | Hloubková penetrace  | m2 | 245,050 | 54,74 | 13 414,04 |  |
|   | vv |           | (0,6+0,24+0,26)*31   |    | 34,100  |       |           |  |
|   | vv |           | (0,9+0,34+0,26)*31*2 |    | 93,000  |       |           |  |
|   | vv |           | Mezisoučet           |    | 127,100 |       |           |  |
|   | vv |           | (0,6+0,24+0,26)*31   |    | 34,100  |       |           |  |
|   | vv |           | (0,9+0,34+0,26)*31*2 |    | 93,000  |       |           |  |
|   | vv |           | -(0,9+0,34+0,26)*6,1 |    | -9,150  |       |           |  |
|   | vv |           | Mezisoučet           |    | 117,950 |       |           |  |
|   | vv |           | Součet               |    | 245,050 |       |           |  |

#### D 9

#### Ostatní konstrukce a práce, bourání

185 718,62

|   |    |           |                                                                         |     |           |        |           |                |
|---|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-----------|----------------|
| 2 | K  | 953991311 | Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm do zdíva ze ŽB             | kus | 2 842,000 | 33,60  | 95 491,20 | CS ÚRS 2021 01 |
|   | vv |           | "doplnění hmoždinek dle požadavku - 4ks/m2                              |     |           |        |           |                |
|   | vv |           | 54,222+29,336+43,25+23,75+559,585                                       |     | 710,143   |        |           |                |
|   | vv |           | Součet                                                                  |     | 710,143   |        |           |                |
|   | vv |           | 710,413*4                                                               |     | 2 841,652 |        |           |                |
|   | vv |           | Součet                                                                  |     | 2 841,652 |        |           |                |
|   | vv |           | 2842                                                                    |     | 2 842,000 |        |           |                |
| 3 | K  | 978036191 | Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 % | m2  | 245,050   | 87,50  | 21 441,88 | CS ÚRS 2021 01 |
|   | vv |           | (0,6+0,24+0,26)*31                                                      |     | 34,100    |        |           |                |
|   | vv |           | (0,9+0,34+0,26)*31*2                                                    |     | 93,000    |        |           |                |
|   | vv |           | Mezisoučet                                                              |     | 127,100   |        |           |                |
|   | vv |           | (0,6+0,24+0,26)*31                                                      |     | 34,100    |        |           |                |
|   | vv |           | (0,9+0,34+0,26)*31*2                                                    |     | 93,000    |        |           |                |
|   | vv |           | -(0,9+0,34+0,26)*6,1                                                    |     | -9,150    |        |           |                |
|   | vv |           | Mezisoučet                                                              |     | 117,950   |        |           |                |
|   | vv |           | Součet                                                                  |     | 245,050   |        |           |                |
| 4 | K  | 985131211 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem     | m2  | 245,050   | 170,80 | 41 854,54 | CS ÚRS 2021 01 |
| 5 | K  | 985131311 | Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči      | m2  | 245,050   | 109,90 | 26 931,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|   | vv |           | 245,05 " dočištění                                                      |     | 245,050   |        |           |                |

#### D 997

#### Přesun sutě

105 473,89

|   |    |           |                                                                               |   |         |          |           |                |
|---|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------------|
| 6 | K  | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně  | t | 24,015  | 1 267,00 | 30 427,01 | CS ÚRS 2021 01 |
| 7 | K  | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 24,015  | 375,00   | 9 005,63  | CS ÚRS 2021 01 |
| 8 | K  | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km      | t | 240,150 | 15,00    | 3 602,25  | CS ÚRS 2021 01 |
|   | vv |           | 24,015*10 "Přepočtené koeficientem množství                                   |   | 240,150 |          |           |                |
| 9 | K  | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce stavebního odpadu včetně likvidace             | t | 24,015  | 2 600,00 | 62 439,00 | CS ÚRS 2021 01 |

#### D 998

#### Přesun hmot

12 417,30

|    |   |           |                                        |   |        |          |           |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------|---|--------|----------|-----------|----------------|
| 10 | K | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | t | 11,826 | 1 050,00 | 12 417,30 | CS ÚRS 2021 01 |
|----|---|-----------|----------------------------------------|---|--------|----------|-----------|----------------|

### D VRN


#### Vedlejší rozpočtové náklady

9 730,00

|    |   |           |                     |    |       |          |          |                |
|----|---|-----------|---------------------|----|-------|----------|----------|----------------|
| 11 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 1,000 | 6 230,00 | 6 230,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 12 | K | 043002000 | Zkoušky odtrhové    | Kč | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 | CS ÚRS 2021 01 |



# Orientační zkouška přidržnosti - záznam


| použitý tmel                                             | Webertherm klasik   |                                      |           | Objednatel:<br><br>PF Stavitelství s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                  |          |
|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| podklad                                                  | Břizolit            |                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                  |          |
| Data a počasí průběhu zkoušky                            |                     |                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                  |          |
|                                                          | Datum               | počasí                               |           | Místo stavby:<br><br>MŠ Slunečnice Markovická 621/9, Hradec Králové                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                  |          |
| zhotovení vzorků                                         | 24.3.2021           | 12°                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                  |          |
| zrání vzorků<br>počet dní                                | 7                   |                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                  |          |
| provedení zkoušky 1.                                     | 31.3.2021           | 15°                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                  |          |
| provedení zkoušky 2.                                     |                     |                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                  |          |
| číslo                                                    | zkušební místo      | doba zrání                           | výsledek  | tl. vrstvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | způsob porušení |                                                                                                  | poznámka |
|                                                          |                     | dny                                  |           | MPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mm              | vrstva                                                                                           |          |
| 1.                                                       | Stěna jihovýchodní  | 7                                    | 0,00      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V omítce        | 100                                                                                              |          |
| 2.                                                       | Stěna jihovýchodní  | 7                                    | 0,02      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V omítce        | 100                                                                                              |          |
| 3.                                                       | Stěna jihovýchodní  | 7                                    | 0,10      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Od omítky       | 100                                                                                              |          |
| 4.                                                       | Stěna severozápadní | 7                                    | 0,02      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V omítce        | 100                                                                                              |          |
| 5.                                                       | Stěna severozápadní | 7                                    | 0,02      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V omítce        | 100                                                                                              |          |
| 6.                                                       | Stěna severozápadní | 7                                    | 0,00      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V omítce        | 100                                                                                              |          |
| 7.                                                       |                     |                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                  |          |
| 8.                                                       |                     |                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                  |          |
| 9.                                                       |                     |                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                  |          |
| 10.                                                      |                     |                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                  |          |
|                                                          |                     | 1. termín                            | 2. termín | Poznámka:<br>V ČSN 73 2901 – provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů(ETICS) v odstavci 5.1.2. se doporučuje, aby průměrná hodnota přidržnosti lepicí hmoty k podkladu byla nejméně 0,2 MPa s tím, že žádný výsledek zkoušky přidržnosti lepicí hmoty k podkladu nesmí být menší než 0,08 MPa.<br>Na bočních dlouhých stěnách jihovýchodní a severozápadní odtrhové zkoušky nesplňují doporučení ČSN 73 2901 a je nutné před lepením osekát stávající omítku až na nosný podklad. |                 |                                                                                                  |          |
| Počet zkoušek                                            |                     | 6                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                  |          |
| Výsledná hodnota                                         |                     | 0,03                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                  |          |
| Nevyhovující výsledek                                    |                     |                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                  |          |
| Zkoušky provedl:<br>Aplikační technik<br>Jaroslav Hladík |                     | Záznam vyhotovil:<br>Ing. Jan Gregor |           | Datum:<br>7. 4. 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | Podpis:<br> |          |



# Orientační zkouška přidržnosti - záznam

| použitý tmel                                          | Webertherm klasik |                                      |           | Objednatel:<br><br>PF Stavitelství                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                  |          |
|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| podklad                                               | Beton. panel      |                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                  |          |
| Data a počasí průběhu zkoušky                         |                   |                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                  |          |
|                                                       | Datum             | počasí                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                  |          |
| zhotovení vzorků                                      | 22.4.2021         | 11°                                  |           | Místo stavby:<br><br>MŠ Slunečnice Markovická 621-9, Hradec Králové                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                  |          |
| zrání vzorků počet dní                                | 7                 |                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                  |          |
| provedení zkoušky 1.                                  | 30.4.2021         | 13°                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                  |          |
| provedení zkoušky 2.                                  |                   |                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                  |          |
| číslo                                                 | zkušební místo    | doba zrání                           | výsledek  | tl. vrstvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | způsob porušení |                                                                                                  | poznámka |
|                                                       |                   | dny                                  | MPa       | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | vrstva          | plocha %                                                                                         |          |
| 1.                                                    | Viz foto          | 7                                    | 0,41      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | V lepidle       | 100                                                                                              |          |
| 2.                                                    | Viz foto          | 7                                    | 0,41      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | V lepidle       | 100                                                                                              |          |
| 3.                                                    | Viz foto          | 7                                    | 0,51      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | V lepidle       | 100                                                                                              |          |
| 4.                                                    | Viz foto          | 7                                    | 0,31      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | V lepidle       | 100                                                                                              |          |
| 5.                                                    |                   |                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                  |          |
| 6.                                                    |                   |                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                  |          |
| 7.                                                    |                   |                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                  |          |
| 8.                                                    |                   |                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                  |          |
| 9.                                                    |                   |                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                  |          |
| 10.                                                   |                   |                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                  |          |
|                                                       |                   | 1. termín                            | 2. termín | <b>Poznámka:</b><br>V ČSN 73 2901 – provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů(ETICS) v odstavci 5.1.2. se doporučuje, aby průměrná hodnota přidržnosti lepicí hmoty k podkladu byla nejméně 0,2 MPa s tím, že žádný výsledek zkoušky přidržnosti lepicí hmoty k podkladu nesmí být menší než 0,08 MPa. |                 |                                                                                                  |          |
| Počet zkoušek                                         |                   | 4                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                  |          |
| Výsledná hodnota                                      |                   | 0,41                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                  |          |
| Nevyhovující výsledek                                 |                   |                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                  |          |
| Zkoušky provedl:<br>Aplikační technik Jaroslav Hladík |                   | Záznam vyhotovil:<br>Ing. Jan Gregor |           | Datum:<br>3. 5. 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | Podpis:<br> |          |

Místa zkoušky přídržnosti byla určena realizační firmou

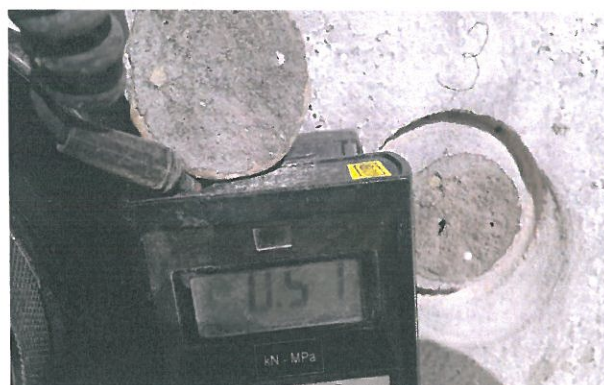



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                 |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | číslo OZ: 3 (střecha)           |                                   |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PF Stavitelství, s.r.o.                                                    |                                 |                                   |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové | Datum: 7.6.2021                 |                                   |
| Název akce:<br><b>Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Slunečnice – stavební práce</b><br>CZ.05.5.18/0.0/0.0/19 121/0012161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                 |                                   |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            | faxem <input type="checkbox"/>  | osobně <input type="checkbox"/>   |
| Odkazy na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | specifikaci:                                                               |                                 |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | na výkresy:                                                                |                                 |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | na rozpočtové podklady:                                                    |                                 |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | na jinou část smlouvy:                                                     |                                 |                                   |
| <b>Předmět změny: nová skladba střechy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                 |                                   |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                                 |                                   |
| <p>Předmětem změny jsou práce, které musely být provedeny jiným způsobem, než bylo předpokládáno v PD a které vznikly po zjištění zhlédnutého stavu původních konstrukcí po demontáži zátěžového kačírku na střešním pláště a po zhotovení sond do konstrukce střechy. Byla zjištěna zcela jiná skladba střešního pláště, než uvádí PD. Stávající a nová skladba střechy uvedena v příloze č. 2. Celkovým snížením atiky o novou skladbu střechy dochází k nutnosti dodání záchytného systému pros plnění normy stanovující výškový rozdíl střešního pláště a atiky větší než 500mm. Provedením nové skladby nebyl tento požadavek doržen. Dále byly provedeny sondy do konstrukce střešního výlezu, který je na styku nosné konstrukce střechy silně degradovaný, AD a TDS doporučuje výměnu za systémové řešení.</p> |                                                                            |                                 |                                   |
| Provedení prací nebylo možné předvídat a jejich provedení je nezbytné pro dokončení díla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                 |                                   |
| Uvedené skutečnosti byly projedná v rámci kontrolních dnů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                 |                                   |
| V rámci kontrolních dnů a kontroly stavu pilířů byla pořízena fotodokumentace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                 |                                   |
| Těmito pracemi se prodlužuje termín dokončení díla o 1423 normohodin – tedy na 6.11.2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                 |                                   |
| Změna závazku není podstatnou změnou ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož její potřeba vznikla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                 |                                   |



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Počet připojených listů specifikací:

9 stran výkazu výměr  
1 strana výkresu

Důvod vícepráce / méněpráce:

Odůvodnění a zatřídění změny je součástí popisu a zdůvodnění.

odstavec 4, § 222 ☐

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☒

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:

**PF Stavitelství, s.r.o.**

**Divišova 234, Pardubice 530 03**

*PF Stavitelství, s.r.o.*

Divišova 234

530 03 Pardubice

IČ: 05405595

Telefon: 774 749 058



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

TDS s navrženou změnou souhlasí.

**Stanovisko projektanta stavby:**

AD s uvedenou změnou souhlasí.

OBCHODNÍ PROJEKT  
Hradec Králové, s.r.o.  
Zemědělská 880, 500 03 H. K.  
tel.: 495 500 000  
IČO: 25297066 DIČ: CZ25297066

**Stanovisko energetického specialisty:**

Změna neovlivní tepelně technické parametry objektu a nebude mít vliv na výši úspor energie a na úspory emisí CO<sub>2</sub>.



Příloha: položkový rozpočet, výkres



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

| <b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | <b>číslo ZL: 3 (střecha)</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>PF Stavitelství, s.r.o.</b>      |                              |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bc. Petr Formánek                   |                              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.6.2021                            |                              |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:<br/><b>Předmět změny: nová skladba střechy</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Předmětem změny jsou práce, které musely být provedeny jiným způsobem, než bylo předpokládáno v PD a které vznikly po zjištění zhlédnutého stavu původních konstrukcí po demontáži zatěžového kačírku na střešním plášti a po zhotovení sond do konstrukce střechy. Byla zjištěna zcela jiná skladba střešního pláště, než uvádí PD. Stávající a nová skladba střechy uvedena v příloze č. 2. Celkovým snížením atiky o novou skladbu střechy dochází k nutnosti dodání záchytného systému pros plnění normy stanovující výškový rozdíl střešního pláště a atiky větší než 500mm. Provedením nové skladby nebyl tento požadavek doržen. Dále byly provedeny sondy do konstrukce střešního výlezu, který je na styku nosné konstrukce střechy silně degradovaný, AD a TDS doporučuje výměnu za systémové řešení.</p> <p>Provedení prací nebylo možné předvídat a jejich provedení je nezbytné pro dokončení díla.</p> <p>Uvedené skutečnosti byly projedná v rámci kontrolních dnů.</p> <p>V rámci kontrolních dnů a kontroly stavu pilířů byla pořízena fotodokumentace.</p> <p>Těmito pracemi se prodlužuje termín dokončení díla o 1423 normohodin – tedy na 6.11.2021.</p> |                                     |                              |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Počet připojených výkresů:          |                              |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cena víceprací bez DPH:             |                              |
| <b>141.807,40</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1.270.772,88</b>                 |                              |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |                              |



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

1.128.965,48

6.11.2021

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

MATEŘSKÁ ŠKOLA,  
SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
A PRAKTICKÁ ŠKOLA,  
Hradec Králové, Hradecká 1231, PSČ 500 03  
IČO: 62693514

Datum:

15.6.2021 *PM / K. H.*

Podpis zmocněnce zhotovitele:

PF Staviteiství, s.r.o.  
Divišova 234  
530 03 Pardubice  
IČ: 05406595  
Telefon: 774 249 058

Datum:

15.6.2021

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Slunečnice - změnové listy

Objekt:

ZL3 - Oprava střechy a změna technologie zateplení

Soupis:

**01 - Méněpráce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 5. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>-141 807,40</b> |
|---------------------|--------------------|

|              |                    |                   |                  |
|--------------|--------------------|-------------------|------------------|
|              | <b>Základ daně</b> | <b>Sazba daně</b> | <b>Výše daně</b> |
| DPH základní | -141 807,40        | 21,00%            | -29 779,55       |
| snížená      | 0,00               | 15,00%            | 0,00             |

|                   |              |                    |
|-------------------|--------------|--------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>-171 586,95</b> |
|-------------------|--------------|--------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Slunečnice - změnové listy  
Objekt: ZL3 - Oprava střechy a změna technologie zateplení  
Soupis: **01 - Méněpráce**

Místo: Datum: 16. 5. 2021  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>           | <b>-141 807,40</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                 | -17 766,00         |
| 997 - Přesun sutě                         | -17 766,00         |
| PSV - Práce a dodávky PSV                 | -124 041,40        |
| 712 - Povlakové krytiny                   | -117 912,55        |
| 713 - Izolace tepelné                     | -4 256,85          |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | -1 872,00          |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Slunečnice - změnové listy

Objekt:

ZL3 - Oprava střechy a změna technologie zateplení

Soupis:

01 - Méněpráce

Místo:

Datum: 16. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

-141 807,40

D HSV Práce a dodávky HSV

-17 766,00

D 997 Přesun sutě

-17 766,00

|   |   |           |                                                                                               |   |         |        |            |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|------------|----------------|
| 1 | K | 997013114 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace | t | -47,376 | 375,00 | -17 766,00 | CS ÚRS 2019 02 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|------------|----------------|

D PSV Práce a dodávky PSV

-124 041,40

D 712 Povlakové krytiny

-117 912,55

|   |   |              |                                                                                                      |     |          |        |            |                |
|---|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|------------|----------------|
| 2 | K | 712300831    | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé                                               | m2  | -388,065 | 60,00  | -23 283,90 | CS ÚRS 2019 02 |
| 3 | K | 712300921    | Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° za správkový kus NAIP přitavením                         | kus | -350,000 | 8,00   | -2 800,00  | CS ÚRS 2019 02 |
| 4 | K | 7123009-R100 | Vyrovnání nerovností střechy                                                                         | m2  | -150,000 | 45,00  | -6 750,00  |                |
| 5 | M | 283220-R     | roh vnitřní nebo vnější pro střešní fólie mPVC                                                       | kus | -20,000  | 55,00  | -1 100,00  |                |
| 6 | K | 712363312    | Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm             | kus | -112,180 | 50,00  | -5 609,00  |                |
| 7 | K | 712363359    | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 300 mm | m   | -42,250  | 65,00  | -2 746,25  | CS ÚRS 2019 02 |
| 8 | K | 712363545    | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu T1 tl do 240 mm krajní pole, budova v do 18m  | m2  | -420,130 | 180,00 | -75 623,40 | CS ÚRS 2019 02 |

D 713 Izolace tepelné

-4 256,85

|   |   |          |                                                      |    |        |          |           |                |
|---|---|----------|------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|----------------|
| 9 | M | 28376143 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový | m3 | -2,405 | 1 770,00 | -4 256,85 | CS ÚRS 2019 02 |
|---|---|----------|------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|----------------|

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-1 872,00

|    |   |           |                         |     |        |        |           |  |
|----|---|-----------|-------------------------|-----|--------|--------|-----------|--|
| 10 | M | 562312R-1 | krycí větrací klobouček | kus | -4,160 | 450,00 | -1 872,00 |  |
|----|---|-----------|-------------------------|-----|--------|--------|-----------|--|

VV -4\*1,04 Přepočtené koeficientem množství

-4,160



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Slunečnice - změnové listy

Objekt:

ZL3 - Oprava střechy a změna technologie zateplení

Soupis:

02 - Vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 5. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>1 270 772,88</b> |
|---------------------|---------------------|

|              |                    |                   |                  |
|--------------|--------------------|-------------------|------------------|
|              | <b>Základ daně</b> | <b>Sazba daně</b> | <b>Výše daně</b> |
| DPH základní | 1 270 772,88       | 21,00%            | 266 862,30       |
| snížená      | 0,00               | 15,00%            | 0,00             |

|                   |              |                     |
|-------------------|--------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>1 537 635,18</b> |
|-------------------|--------------|---------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Slunečnice - změnové listy  
Objekt: ZL3 - Oprava střechy a změna technologie zateplení  
Soupis: **02 - Vícepráce**

Místo: Datum: 16. 5. 2021  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>                | <b>1 270 772,88</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 427 861,83          |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 16 392,25           |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 185 141,74          |
| 997 - Přesun sutě                              | 215 455,09          |
| 998 - Přesun hmot                              | 10 872,75           |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | 776 223,45          |
| 712 - Povlakové krytiny                        | 348 206,82          |
| 713 - Izolace tepelné                          | 333 760,63          |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace      | 10 256,00           |
| 767 - Konstrukce zámečnické                    | 84 000,00           |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady              | 66 687,60           |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Slunečnice - změnové listy

Objekt:

ZL3 - Oprava střechy a změna technologie zateplení

Soupis:

02 - Vícepráce

Místo:

Datum: 16. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

1 270 772,88

|    |     |                                            |                                                                                                     |     |         |          |            |                |
|----|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------|----------------|
| D  | HSV | Práce a dodávky HSV                        |                                                                                                     |     |         |          |            | 427 861,83     |
| D  | 6   | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |                                                                                                     |     |         |          |            | 16 392,25      |
| 1  | K   | 632450124                                  | Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu                           | m2  | 42,500  | 385,70   | 16 392,25  | CS ÚRS 2021 01 |
|    | VV  |                                            | 85*0,5" vyrovnání stávající poškozené atiky                                                         |     | 42,500  |          |            |                |
| D  | 9   | Ostatní konstrukce a práce, bourání        |                                                                                                     |     |         |          |            | 185 141,74     |
| 2  | K   | 952902121                                  | Čištění budov zametení drsných podlah                                                               | m2  | 429,270 | 2,50     | 1 073,18   | CS ÚRS 2021 01 |
|    | VV  |                                            | 10,7*32,55                                                                                          |     | 348,285 |          |            |                |
|    | VV  |                                            | (31,55*2+9,7*2)*0,45                                                                                |     | 37,125  |          |            |                |
|    | VV  |                                            | 6,8*5,85                                                                                            |     | 39,780  |          |            |                |
|    | VV  |                                            | 6,8*0,3*2                                                                                           |     | 4,080   |          |            |                |
|    | VV  |                                            | Součet                                                                                              |     | 429,270 |          |            |                |
| 3  | K   | 953961214                                  | Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru                | kus | 120,000 | 84,00    | 10 080,00  | CS ÚRS 2021 01 |
|    | VV  |                                            | " dokotvení atiky                                                                                   |     |         |          |            |                |
|    | VV  |                                            | 84/0,7                                                                                              |     | 120,000 |          |            |                |
|    | VV  |                                            | Součet                                                                                              |     | 120,000 |          |            |                |
| 4  | K   | 953965134                                  | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 350 mm                                                     | kus | 120,000 | 201,60   | 24 192,00  | CS ÚRS 2021 01 |
| 5  | K   | 965042141                                  | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3  | 12,261  | 2 002,00 | 24 546,52  | CS ÚRS 2021 01 |
|    | VV  |                                            | " ze skladby STR01                                                                                  |     |         |          |            |                |
|    | VV  |                                            | 31,6*9,7*0,04                                                                                       |     | 12,261  |          |            |                |
|    | VV  |                                            | Součet                                                                                              |     | 12,261  |          |            |                |
| 6  | K   | 965049111                                  | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm           | m3  | 12,261  | 1 106,00 | 13 560,67  | CS ÚRS 2021 01 |
| 7  | K   | 965082923                                  | Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2                                           | m3  | 18,391  | 377,30   | 6 938,92   | CS ÚRS 2021 01 |
|    | VV  |                                            | " ze skladby STR01                                                                                  |     |         |          |            |                |
|    | VV  |                                            | 31,6*9,7*0,05*1,2                                                                                   |     | 18,391  |          |            |                |
|    | VV  |                                            | Součet                                                                                              |     | 18,391  |          |            |                |
| 8  | K   | 985112131                                  | Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm                                      | m2  | 85,854  | 181,30   | 15 565,33  | CS ÚRS 2021 01 |
|    | VV  |                                            | "odstranění poškozených částí - 20% plochy                                                          |     |         |          |            |                |
|    | VV  |                                            | 10,7*32,55                                                                                          |     | 348,285 |          |            |                |
|    | VV  |                                            | (31,55*2+9,7*2)*0,45                                                                                |     | 37,125  |          |            |                |
|    | VV  |                                            | 6,8*5,85                                                                                            |     | 39,780  |          |            |                |
|    | VV  |                                            | 6,8*0,3*2                                                                                           |     | 4,080   |          |            |                |
|    | VV  |                                            | Součet                                                                                              |     | 429,270 |          |            |                |
|    | VV  |                                            | 429,27*0,2                                                                                          |     | 85,854  |          |            |                |
| 9  | K   | 985131211                                  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem                                 | m2  | 85,854  | 170,80   | 14 663,86  | CS ÚRS 2021 01 |
|    | VV  |                                            | "odstranění poškozených částí - 20% plochy - dočištění                                              |     |         |          |            |                |
|    | VV  |                                            | 10,7*32,55                                                                                          |     | 348,285 |          |            |                |
|    | VV  |                                            | (31,55*2+9,7*2)*0,45                                                                                |     | 37,125  |          |            |                |
|    | VV  |                                            | 6,8*5,85                                                                                            |     | 39,780  |          |            |                |
|    | VV  |                                            | 6,8*0,3*2                                                                                           |     | 4,080   |          |            |                |
|    | VV  |                                            | Součet                                                                                              |     | 429,270 |          |            |                |
|    | VV  |                                            | 429,27*0,2                                                                                          |     | 85,854  |          |            |                |
| 10 | K   | 985131311                                  | Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči                                  | m2  | 85,854  | 109,90   | 9 435,35   | CS ÚRS 2021 01 |
| 11 | K   | 985311311                                  | Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 10 mm                             | m2  | 85,854  | 676,90   | 58 114,57  | CS ÚRS 2021 01 |
| 12 | K   | 985311912                                  | Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě                           | m2  | 85,854  | 81,20    | 6 971,34   | CS ÚRS 2021 01 |
| D  | 997 | Přesun sutě                                |                                                                                                     |     |         |          |            | 215 455,09     |
| 13 | K   | 997013153                                  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace       | t   | 129,173 | 847,00   | 109 409,53 | CS ÚRS 2021 01 |
| 14 | K   | 997013312                                  | Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m                                                              | m   | 24,000  | 375,20   | 9 004,80   | CS ÚRS 2021 01 |
|    | VV  |                                            | 12*2                                                                                                |     | 24,000  |          |            |                |
| 15 | K   | 997013322                                  | Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití                                         | m   | 360,000 | 43,82    | 15 775,20  | CS ÚRS 2021 01 |
|    | VV  |                                            | 12*2*15                                                                                             |     | 360,000 |          |            |                |
| 16 | K   | 997013501                                  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                       | t   | 76,183  | 375,00   | 28 568,63  | CS ÚRS 2019 02 |
|    | VV  |                                            | 123,559-47,376" odpočet z původního rozpočtu                                                        |     | 76,183  |          |            |                |
| 17 | K   | 997013509                                  | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                            | t   | 761,830 | 15,00    | 11 427,45  | CS ÚRS 2019 02 |
|    | VV  |                                            | 123,559-47,376                                                                                      |     | 76,183  |          |            |                |
|    | VV  |                                            | 76,183*10 "Přepočtené koeficientem množství                                                         |     | 761,830 |          |            |                |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                          | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 18 | K   | 997013631  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného                                                                                        | t   | 49,519    | 220,00       | 10 894,18         | CS ÚRS 2021 01  |
|    | vv  |            | 123,559-47,376                                                                                                                                                 |     | 76,183    |              |                   |                 |
|    | vv  |            | 76,183*0,65 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                  |     | 49,519    |              |                   |                 |
| 19 | K   | 997013645  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu                                                                                       | t   | 11,433    | 791,00       | 9 043,50          | CS ÚRS 2021 01  |
|    | vv  |            | 123,559-47,376                                                                                                                                                 |     | 76,223    |              |                   |                 |
|    | vv  |            | 76,223*0,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                  |     | 11,433    |              |                   |                 |
| 20 | K   | 997013814  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací                                                                                          | t   | 15,237    | 1 400,00     | 21 331,80         | CS ÚRS 2021 01  |
|    | vv  |            | 123,559-47,376                                                                                                                                                 |     | 76,183    |              |                   |                 |
|    | vv  |            | 76,183*0,2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                   |     | 15,237    |              |                   |                 |
|    | D   | 998        | Přesun hmot                                                                                                                                                    |     |           |              | 10 872,75         |                 |
| 21 | K   | 998018002  | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m                                                                                                                         | t   | 10,355    | 1 050,00     | 10 872,75         | CS ÚRS 2021 01  |
|    | D   | PSV        | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                            |     |           |              | 776 223,45        |                 |
|    | D   | 712        | Povlakové krytiny                                                                                                                                              |     |           |              | 348 206,82        |                 |
| 22 | K   | 712300833  | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé                                                                                                           | m2  | 1 200,090 | 24,78        | 29 738,23         | CS ÚRS 2021 01  |
|    | vv  |            | demontáž stávající krytiny ploché střech dle popisu D.1.1.2.5                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|    | vv  |            | REZ A01                                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
|    | vv  |            | "odstranění folie geošky a folie s filcem                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|    | vv  |            | 10,7*32,55                                                                                                                                                     |     | 348,285   |              |                   |                 |
|    | vv  |            | (31,55*2+9,7*2)*0,45                                                                                                                                           |     | 37,125    |              |                   |                 |
|    | vv  |            | 6,8*5,85                                                                                                                                                       |     | 39,780    |              |                   |                 |
|    | vv  |            | 6,8*0,3*2                                                                                                                                                      |     | 4,080     |              |                   |                 |
|    | vv  |            | Mezisoučet                                                                                                                                                     |     | 429,270   |              |                   |                 |
|    | vv  |            | "odstranění asfaltu 4x vrstva                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|    | vv  |            | 10,7*32,55                                                                                                                                                     |     | 348,285   |              |                   |                 |
|    | vv  |            | (31,55*2+9,7*2)*0,45                                                                                                                                           |     | 37,125    |              |                   |                 |
|    | vv  |            | Mezisoučet                                                                                                                                                     |     | 385,410   |              |                   |                 |
|    | vv  |            | "odstranění asfaltu 3x vrstva                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|    | vv  |            | 10,7*32,55                                                                                                                                                     |     | 348,285   |              |                   |                 |
|    | vv  |            | (31,55*2+9,7*2)*0,45                                                                                                                                           |     | 37,125    |              |                   |                 |
|    | vv  |            | Mezisoučet                                                                                                                                                     |     | 385,410   |              |                   |                 |
|    | vv  |            | Součet                                                                                                                                                         |     | 1 200,090 |              |                   |                 |
| 23 | K   | 712300834  | Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° ZKD vrstvu                                                                                              | m2  | 3 597,615 | 15,00        | 53 964,23         | CS ÚRS 2019 02  |
|    | vv  |            | 429,27*3" celkem 3 vrstvy - geoška a pvc folie                                                                                                                 |     | 1 287,810 |              |                   |                 |
|    | vv  |            | Mezisoučet                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
|    | vv  |            | 385,41*4" celkem 4 vrstvy - asfalt                                                                                                                             |     | 1 541,640 |              |                   |                 |
|    | vv  |            | Mezisoučet                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
|    | vv  |            | 385,41*3" celkem 3 vrstvy - asfalt                                                                                                                             |     | 1 156,230 |              |                   |                 |
|    | vv  |            | Mezisoučet                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
|    | vv  |            | Součet                                                                                                                                                         |     | 3 985,680 |              |                   |                 |
|    | vv  |            | 3985,68-388,065" v původním rozpočtu                                                                                                                           |     | 3 597,615 |              |                   |                 |
|    | vv  |            | Součet                                                                                                                                                         |     | 3 597,615 |              |                   |                 |
| 24 | K   | 712300843  | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním                                                                            | m2  | 191,377   | 70,00        | 13 396,39         | CS ÚRS 2019 02  |
|    | vv  |            | demontáž stávající krytiny ploché střech dle popisu D.1.1.2.5                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|    | vv  |            | REZ A01                                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
|    | vv  |            | "odstranění asfaltu                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
|    | vv  |            | 10,7*32,55                                                                                                                                                     |     | 348,285   |              |                   |                 |
|    | vv  |            | (31,55*2+9,7*2)*0,45                                                                                                                                           |     | 37,125    |              |                   |                 |
|    | vv  |            | Součet                                                                                                                                                         |     | 385,410   |              |                   |                 |
|    | vv  |            | 385,41-194,033" odpočet z původního rozpočtu                                                                                                                   |     | 191,377   |              |                   |                 |
| 25 | K   | 71230-R100 | Nařiznutí asfaltové vrstvy na rastr 2x2 m pro odstranění hydroizolace                                                                                          | m2  | 775,800   | 24,50        | 19 007,10         |                 |
|    | vv  |            | " pro 1. i 2. vrstvu asfaltu                                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
|    | vv  |            | 18*10,7*2                                                                                                                                                      |     | 385,200   |              |                   |                 |
|    | vv  |            | 6*32,55*2                                                                                                                                                      |     | 390,600   |              |                   |                 |
|    | vv  |            | Součet                                                                                                                                                         |     | 775,800   |              |                   |                 |
| 26 | K   | 712311101  | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým                                                                         | m2  | 385,410   | 8,54         | 3 291,40          | CS ÚRS 2021 01  |
|    | vv  |            | "ze skladby STR/01a                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
|    | vv  |            | 10,7*32,55                                                                                                                                                     |     | 348,285   |              |                   |                 |
|    | vv  |            | (31,55*2+9,7*2)*0,45                                                                                                                                           |     | 37,125    |              |                   |                 |
|    | vv  |            | Součet                                                                                                                                                         |     | 385,410   |              |                   |                 |
| 27 | M   | 11163150   | lak penetrační asfaltový                                                                                                                                       | t   | 0,154     | 33 810,00    | 5 206,74          | CS ÚRS 2021 01  |
|    | vv  |            | 385,41*0,4/1000                                                                                                                                                |     | 0,154     |              |                   |                 |
| 28 | K   | 712341559  | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše                                                                                    | m2  | 385,410   | 73,50        | 28 327,64         | CS ÚRS 2021 01  |
|    | vv  |            | "ze skladby STR/01a                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
|    | vv  |            | 10,7*32,55                                                                                                                                                     |     | 348,285   |              |                   |                 |
|    | vv  |            | (31,55*2+9,7*2)*0,45                                                                                                                                           |     | 37,125    |              |                   |                 |
|    | vv  |            | Součet                                                                                                                                                         |     | 385,410   |              |                   |                 |
| 29 | M   | 62853004   | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2  | 481,763   | 103,60       | 49 910,65         | CS ÚRS 2021 01  |
|    | vv  |            | 385,41*1,25                                                                                                                                                    |     | 481,763   |              |                   |                 |
| 30 | K   | 712363115  | Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm                                                                   | kus | 9,000     | 180,00       | 1 620,00          | CS ÚRS 2019 02  |
|    | vv  |            | " kolem sanační vpusti - spodní a horní opracování                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
|    | vv  |            | 2*2                                                                                                                                                            |     | 4,000     |              |                   |                 |
|    | vv  |            | " komínek odvětrání kanalizac/vzt apod                                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
|    | vv  |            | 7*2                                                                                                                                                            |     | 14,000    |              |                   |                 |
|    | vv  |            | Součet                                                                                                                                                         |     | 18,000    |              |                   |                 |
|    | vv  |            | 18-9" 9 v původním rozpočtu                                                                                                                                    |     | 9,000     |              |                   |                 |
| 31 | M   | 28342965   | fólie hydroizolační střešní na bázi mPVC nevyztužená tl 1,8mm, určená na detaily                                                                               | m2  | 4,500     | 150,00       | 675,00            | CS ÚRS 2019 02  |
|    | vv  |            | 9-4,5" 4,5 v původním rozpočtu                                                                                                                                 |     | 4,500     |              |                   |                 |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                      | MJ  | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 32    | M   | 28322014  | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,2mm šedá                                          | m2  | 9,000      | 123,20       | 1 108,80          | CS ÚRS 2021 01  |
|       | VV  |           | " kolem sanační vpusti - horní opracování                                                                  |     |            |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 2                                                                                                          |     | 2,000      |              |                   |                 |
|       | VV  |           | " komínek odvětrání kanalizac/vzt apod                                                                     |     |            |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 7                                                                                                          |     | 7,000      |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                     |     | 9,000      |              |                   |                 |
| 33    | K   | 712363122 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení rohů a koutů navažením izolačních tvarovek             | kus | 8,000      | 50,00        | 400,00            | CS ÚRS 2019 02  |
|       | VV  |           | kouty                                                                                                      |     |            |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 4*2+4                                                                                                      |     | 12,000     |              |                   |                 |
|       | VV  |           | roh                                                                                                        |     |            |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 4+4+4+4                                                                                                    |     | 16,000     |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                     |     | 28,000     |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 28-20" odpočet z původního rozpočtu                                                                        |     | 8,000      |              |                   |                 |
| 34    | M   | 28322071  | roh vnější pro střešní fólie mPVC šedá                                                                     | kus | 16,000     | 49,77        | 796,32            | CS ÚRS 2021 01  |
|       | VV  |           | 16                                                                                                         |     | 16,000     |              |                   |                 |
| 35    | M   | 28322070  | roh vnitřní pro střešní fólie mPVC šedé                                                                    | kus | 12,000     | 46,41        | 556,92            | CS ÚRS 2021 01  |
|       | VV  |           | 12                                                                                                         |     | 12,000     |              |                   |                 |
| 36    | K   | 712363353 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm | m   | 107,100    | 95,20        | 10 195,92         | CS ÚRS 2021 01  |
|       | VV  |           | " dle popisu TZ a v.č.D.1.1.3.4.                                                                           |     |            |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 10,7*10,7+31,55*31,55                                                                                      |     | 84,500     |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 1,5*4                                                                                                      |     | 6,000      |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 1,2*4                                                                                                      |     | 4,800      |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 5,9*2                                                                                                      |     | 11,800     |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                     |     | 107,100    |              |                   |                 |
| 37    | K   | 712363358 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětná lišta rš 250 mm        | m   | 84,500     | 149,10       | 12 598,95         | CS ÚRS 2021 01  |
|       | VV  |           | " dle popisu TZ a v.č.D.1.1.3.4.                                                                           |     |            |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 31,55*2+10,7*2                                                                                             |     | 84,500     |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                     |     | 84,500     |              |                   |                 |
| 38    | K   | 712363362 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m tmelící lišta rš 100 mm        | m   | 13,800     | 78,40        | 1 081,92          | CS ÚRS 2021 01  |
|       | VV  |           | 6,9*2                                                                                                      |     | 13,800     |              |                   |                 |
| 39    | K   | 712363605 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m     | m2  | 433,105    | 243,60       | 105 504,38        | CS ÚRS 2021 01  |
|       | VV  |           | dle popisu projektu v.č. D.1.1.3.5                                                                         |     |            |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 10,7*32,55                                                                                                 |     | 348,285    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 6,8*5,85                                                                                                   |     | 39,780     |              |                   |                 |
|       | VV  |           | boky atiky                                                                                                 |     |            |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 32,55*0,4*2                                                                                                |     | 26,040     |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 10,7*0,4*2                                                                                                 |     | 8,560      |              |                   |                 |
|       | VV  |           | výlez                                                                                                      |     |            |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 0,9*4*0,5                                                                                                  |     | 1,800      |              |                   |                 |
|       | VV  |           | ventilační nástavce                                                                                        |     |            |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 1,2*2*2*0,8                                                                                                |     | 3,840      |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 1,5*2*2*0,8                                                                                                |     | 4,800      |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                     |     | 433,105    |              |                   |                 |
| 40    | M   | 28322012  | fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm šedá                                                | m2  | 14,921     | 160,00       | 2 387,36          | CS ÚRS 2019 02  |
|       | VV  |           | 433,105*1,15-483,15" odpočet z původního rozpočtu                                                          |     | 14,921     |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                     |     | 14,921     |              |                   |                 |
| 41    | K   | 712391172 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy                                         | m2  | 12,975     | 15,00        | 194,63            | CS ÚRS 2019 02  |
|       | VV  |           | 433,105-420,13" odpočet z původního rozpočtu                                                               |     | 12,975     |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                     |     | 12,975     |              |                   |                 |
| 42    | M   | 693112290 | textilie netkaná 300 g/m2                                                                                  | m2  | 14,921     | 35,00        | 522,24            | CS ÚRS 2019 02  |
|       | VV  |           | 12,975*1,15                                                                                                |     | 14,921     |              |                   |                 |
| 43    | K   | 998712102 | Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m                                    | t   | 1,716      | 4 500,00     | 7 722,00          | CS ÚRS 2019 02  |
|       | VV  |           | 3,54-1,824                                                                                                 |     | 1,716      |              |                   |                 |
| D 713 |     |           | Izolace tepelné                                                                                            |     | 333 760,63 |              |                   |                 |
| 44    | K   | 713140852 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z vláknitých materiálů nasáklých vodou tl do 100 mm    | m2  | 696,570    | 31,57        | 21 990,71         | CS ÚRS 2021 01  |
|       | VV  |           | " hobra deska 2x dle skaldby STR/01                                                                        |     |            |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 10,7*32,55*2                                                                                               |     | 696,570    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                     |     | 696,570    |              |                   |                 |
| 45    | K   | 713140862 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z polystyrenu nasáklého vodou tl do 100 mm             | m2  | 427,845    | 21,98        | 9 404,03          | CS ÚRS 2021 01  |
|       | VV  |           | "odstranění tep iz - skladba STR/01                                                                        |     |            |              |                   |                 |
|       | VV  |           | demontáž stávající krytiny ploché střech dle popisu D.1.1.2.5                                              |     |            |              |                   |                 |
|       | VV  |           | REZ A01                                                                                                    |     |            |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 10,7*32,55                                                                                                 |     | 348,285    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                 |     | 348,285    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "odstranění tep iz - skladba STR/02 - 2x izolace tl. 60mm                                                  |     |            |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 6,8*5,85*2                                                                                                 |     | 79,560     |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                 |     | 79,560     |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                     |     | 427,845    |              |                   |                 |
| 46    | K   | 713141263 | Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm                                     | m2  | 40,716     | 25,00        | 1 017,90          | CS ÚRS 2019 02  |
|       | VV  |           | "ze skladby STR/01a                                                                                        |     |            |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 31,55*9,7                                                                                                  |     | 306,035    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 6,8*5,85*2                                                                                                 |     | 79,560     |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                     |     | 385,595    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 385,595-344,879                                                                                            |     | 40,716     |              |                   |                 |
| 47    | K   | 713141331 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva                             | m2  | 296,035    | 70,00        | 20 722,45         | CS ÚRS 2019 02  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                               | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | vv  |           | "ze skladby STR/01a                                                                 |     |           |              |                   |                 |
|    | vv  |           | 31,55*9,7                                                                           |     | 306,035   |              |                   |                 |
|    | vv  |           | Součet                                                                              |     | 306,035   |              |                   |                 |
|    | vv  |           | 306,035-10                                                                          |     | 296,035   |              |                   |                 |
| 48 | M   | 28376141  | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový                                | m3  | 50,644    | 2 134,67     | 108 108,06        | CS ÚRS 2019 02  |
|    | vv  |           | 306,035*0,14*1,2                                                                    |     | 51,414    |              |                   |                 |
|    | vv  |           | -0,77" odpočet z původního rozpočtu                                                 |     | -0,770    |              |                   |                 |
|    | vv  |           | Součet                                                                              |     | 50,644    |              |                   |                 |
| 49 | K   | 7131-R100 | Příplatek za použití kotev dle výsledku výtahové zkoušky - kotva délky 500-700mm!!! | kus | 1 700,000 | 80,50        | 136 850,00        |                 |
|    | vv  |           | "ze skladby STR/01a                                                                 |     |           |              |                   |                 |
|    | vv  |           | 1700" přesný množství bude upřesněno na stavbě                                      |     | 1 700,000 |              |                   |                 |
|    | vv  |           | Součet                                                                              |     | 1 700,000 |              |                   |                 |
| 50 | M   | 28376105  | klín izolační z XPS spádový                                                         | m3  | 3,608     | 7 560,00     | 27 276,48         | CS ÚRS 2021 01  |
|    | vv  |           | 48,1*0,06*1,25                                                                      |     | 3,608     |              |                   |                 |
| 51 | K   | 998713103 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m                       | t   | 2,797     | 3 000,00     | 8 391,00          | CS ÚRS 2019 02  |
|    | vv  |           | 6,889-4,092                                                                         |     | 2,797     |              |                   |                 |
| D  |     | 721       | Zdravotnická - vnitřní kanalizace                                                   |     |           |              | 10 256,00         |                 |
| 52 | K   | 713191321 | Montáž izolace tepelné střešních ploch osazení odvětrávacích komínků                | kus | 3,000     | 150,00       | 450,00            | CS ÚRS 2019 02  |
|    | vv  |           | 7-4 "dle tabulky výrobků v.č. A/2                                                   |     | 3,000     |              |                   |                 |
| 53 | M   | 562312R   | ventilační turbíny                                                                  | kus | 7,000     | 1 400,00     | 9 800,00          |                 |
|    | vv  |           | 7                                                                                   |     | 7,000     |              |                   |                 |
| 54 | K   | 998721103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m                    | t   | 0,002     | 3 000,00     | 6,00              | CS ÚRS 2019 02  |
| D  |     | 767       | Konstrukce zámečnické                                                               |     |           |              | 84 000,00         |                 |
| 55 | K   | 76788-R01 | Dodávka a montáž záchytného systému dle PD                                          | kus | 1,000     | 84 000,00    | 84 000,00         |                 |
|    | P   |           | Poznámka k položce:                                                                 |     |           |              |                   |                 |
|    | vv  |           | Kompletní provedení vč. přesunu hmot.                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | vv  |           | 1                                                                                   |     | 1,000     |              |                   |                 |
| D  |     | VRN       | Vedlejší rozpočtové náklady                                                         |     |           |              | 66 687,60         |                 |
| 56 | K   | 030001000 | Zařízení staveniště                                                                 | Kč  | 1,000     | 66 687,60    | 66 687,60         | CS ÚRS 2021 01  |



