
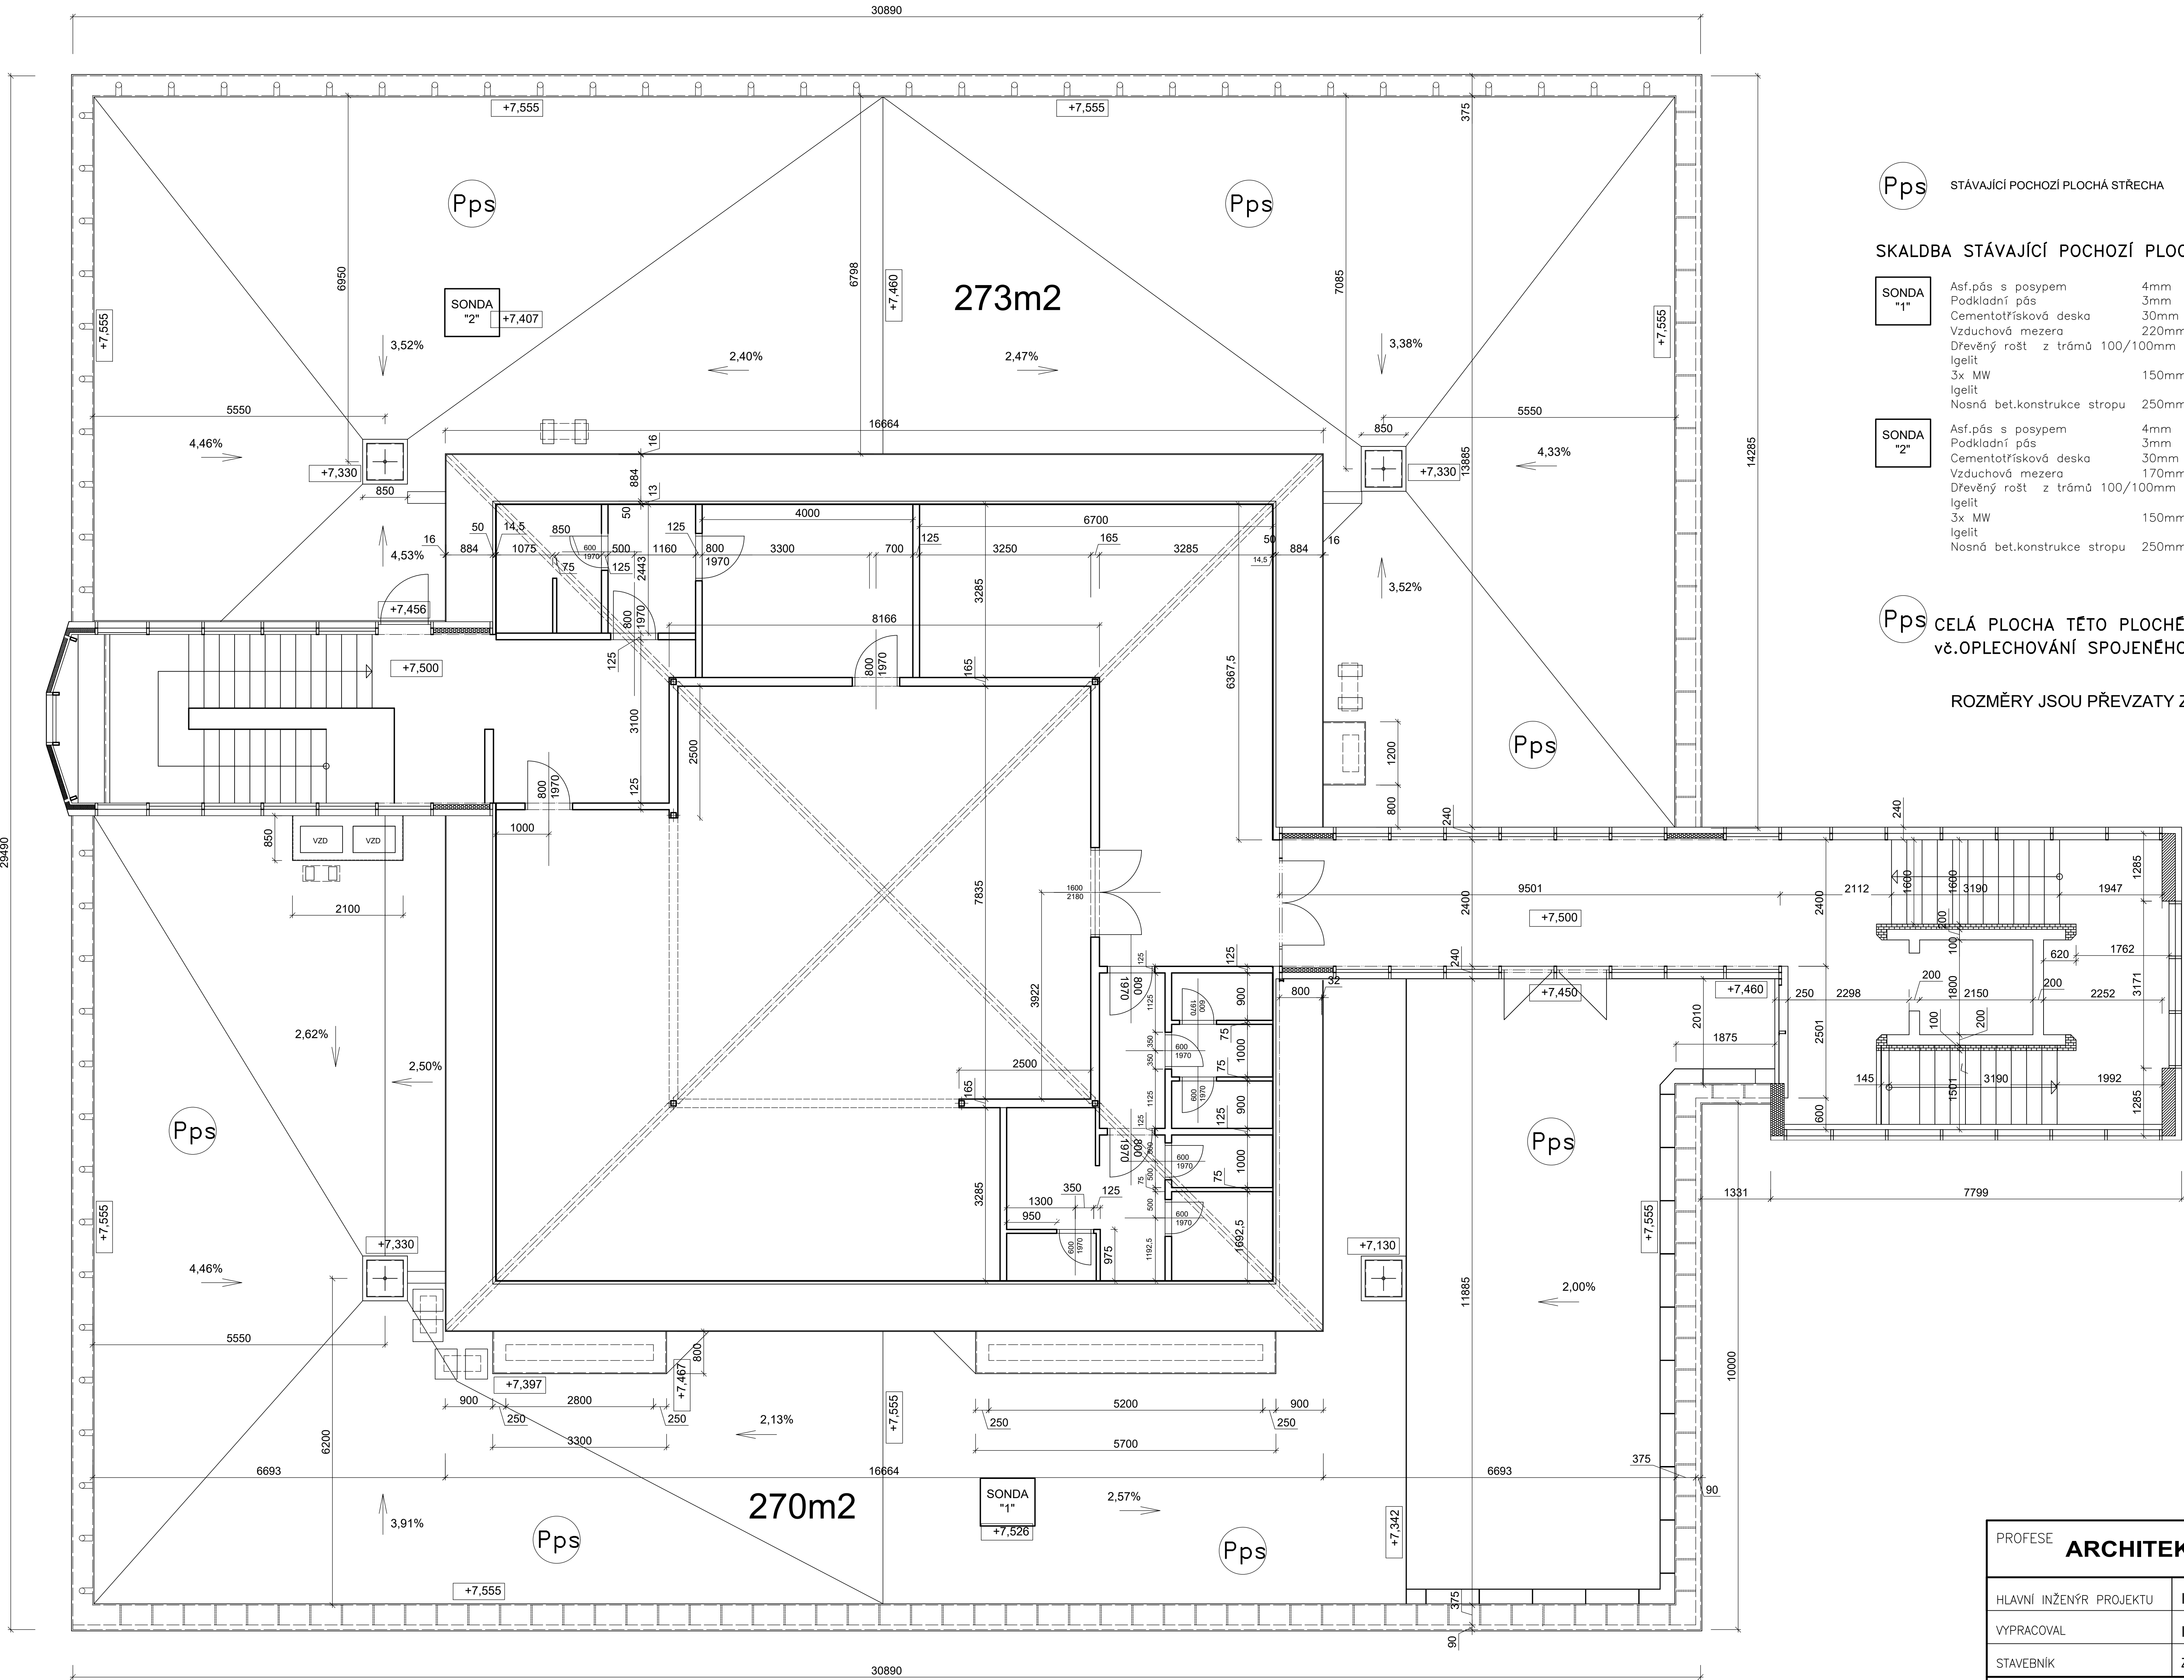


PŮDORYS STŘECHY NAD 2.NP
STÁVAJÍCÍ STAV
1:50



Pps STÁVAJÍCÍ POCHOZÍ PLOCHÁ STŘECHA

SKALDBA STÁVAJÍCÍ POCHOZÍ PLOCHÉ STŘECHY DLE SOND:

SONDA "1"	Asf.pás s posypem	4mm
	Podkladní pás	3mm
	Cementotřísková deska	30mm
	Vzduchová mezera	220mm
	Dřevěný rošt z trámů 100/100mm spoje oc.ghelníky	
	Igelit	
SONDA "2"	3x MW	150mm
	Igelit	
	Nosná bet.konstrukce stropu	250mm
	Asf.pás s posypem	4mm
	Podkladní pás	3mm
	Cementotřísková deska	30mm
	Vzduchová mezera	170mm
	Dřevěný rošt z trámů 100/100mm spoje oc.ghelníky	
	Igelit	
	3x MW	150mm
	Igelit	
	Nosná bet.konstrukce stropu	250mm

Pps CELÁ PLOCHA TÉTO PLOCHÉ STŘECHY BUDE ODSTRANĚNA 543m2
vč.OPLECHOVÁNÍ SPOJENÉHO S POVLAKOVOU KRYTINOU 202m, vč.4ks VPUSTÍ...

ROZMĚRY JSOU PŘEVZATY Z PŮVODNÍ PD

PROFESE ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MILAN HAVLIŠTA			
VYPRACOVAL	ING. KAMILA KUŤÁKOVÁ			
STAVEBNÍK	ZZS KHK, HRADECKÁ 1690/2, HRADEC KRÁLOVÉ			
STAVBA REKONSTRUKCE STŘECHY OBJEKT ZZS KHK, HRADECKÁ 1690/2A, HK			ČÍS.ZAKÁZKY	872/07/0
			DRUH PROJEKTU	DPS
			DATUM	12/2020
			FORMÁT A4	A0
			MĚŘITKO	1:50
NÁZEV VÝKRESU PŮDORYS STŘECHY NAD 2.NP			ZMĚNA	
			ČÁST D.01	Č.ČÁSTI 01