


SCHÉMA ZAPOJENÍ

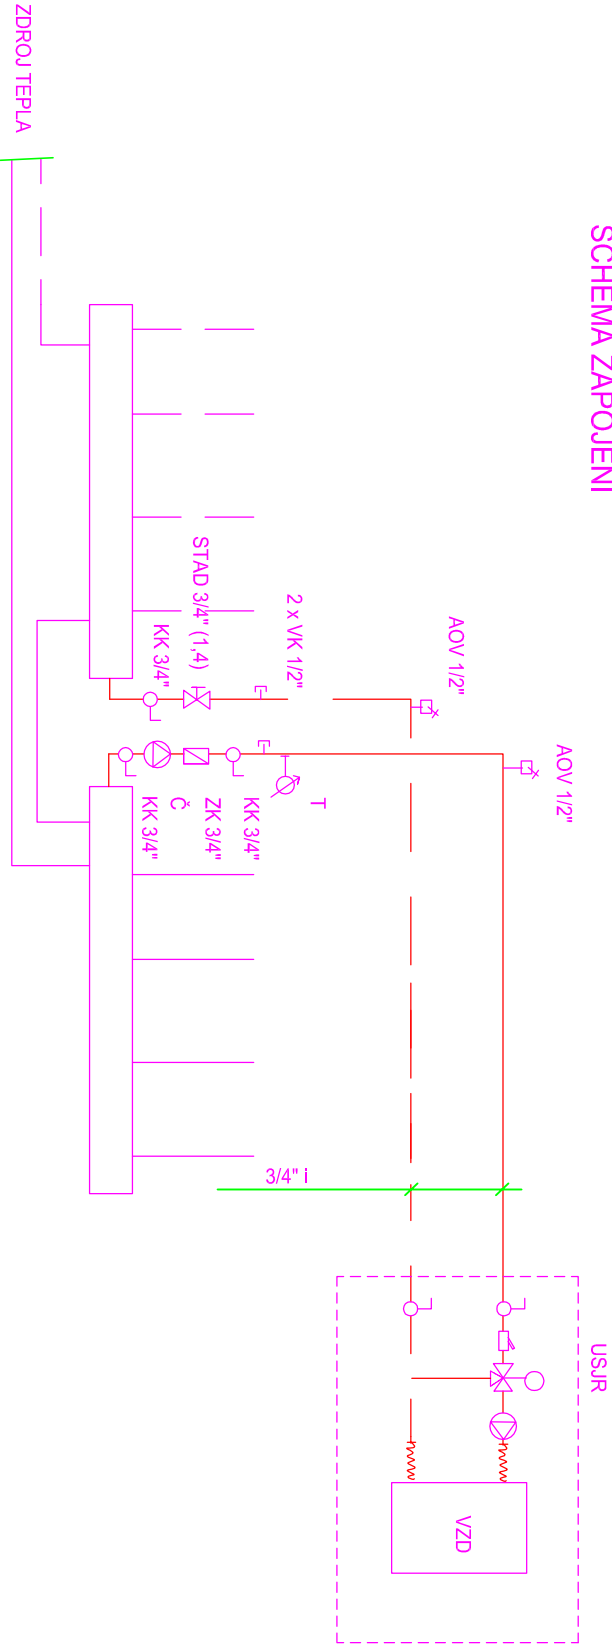

LEGENDA

- VZD OHŘÍVAČ VZD JEDNOTKY - VÝKON 6,7 kW, p=1,28 kPa, T = 80/60°C
- USR KULOVÝ KOHOUT
- KK KULOVÝ KOHOUT
- AOV AUTOMATICKÝ ODPVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- ZK ZPĚTNÁ KLÁPKA
- STAD VYVAŽOVACÍ VENTIL
- Č OBĚHOVÉ ČERPADLO GRUNDOS ALPHA 2 25 - 40, 180 V
- VK VYPOLSTĚCÍ KOHOUT
- T TEPLOMĚR 0 - 120°C

ROZVOD ÚT BUDE NÁPOJEN NA STÁVAJÍCÍ ROZDELOVAČ A SBĚRAČ ÚT A BUDE VEDEN POD STROPEM NA STĚNĚ V UCHYTĚCH. ROZVOD ÚT BUDE PROVEDEN Z OCELOVÝCH TRUBEK IZOLOVANÝCH TEPELNOU IZOLACÍ TL. 20 mm.

REVIZE	DATUM	JMÉNO, PODPIS	POPIS REVIZE

BRANDÝSKÁ 8, 250 00 JIRNY
TEL.:+420 281 012 550, FAX:+420 281 012 552
www.labox.eu, info@labox.eu

LABOX
spol. s r.o.

SCHVÁLIL:	Ing. Vlodimír Förster	PŘÍMÝ ZPRACOVATEL:	KONTROLOVAL:
HLINĚJ.PROJEKTU:	Ing. Vlodimír Vojtěl		Ing. Vlodimír Förster
INVESTOR:	Královéhradecký kraj		Ing. Petra Brzdňová

STAVBA:	Oblastní nemocnice Jičín a.s. Bolzanova 512, 5006 01 Jičín Úprava přípravy radiofarmak	STUPEŇ:	DPS
ČÁST:	D.1.4.2. VYTÁPĚNÍ	DATUM:	07/2014
MÁZEJ VÝKRESU:	VYTÁPĚNÍ - PŮDORYS	POČET A4:	4
		Č.ZAKÁZKY:	20152-2014
		AR.ČÍSLO:	2014-152-ÚI-012
		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: REVIZE:
		1:100	2.1 00