

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace**

IČO 06668356
DIČ CZ06668356
se sídlem Hostovského 910, 549 31 Hronov
zástupce Ing. Josef Matyáš, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **PS - STAV Náchod s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 31554

se sídlem Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod
IČO 28858531
DIČ CZ28858531
zástupce Pavel Sedláček, jednatel

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 4. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Snížení energetické náročnosti budovy DM ve Velkém Poříčí – stavební práce**“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1–6, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce.
3. Změna závazku ze smlouvy dle změny č. 1–3 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.
4. Změna závazku ze smlouvy dle změny č. 4–6 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona. Na základě ZL č. 4 a 5 dále dochází k přiměřenému prodloužení dílčího termínu realizace. Celkový termín realizace se nemění.

II.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 5 smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1–6, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Termíny plnění dle článku 6 odst. 6.2 se mění následujícím způsobem:

strana 1 (celkem 3)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky	Duben 2021
Realizace zateplení čtyřpodlažního objektu a rekonstrukce střechy na objektu SO04	6 měsíců od předání staveniště
Doba pro ukončení stavebních prací	6 měsíců od předání staveniště
Doba pro ukončení díla včetně kolaudace	Do 30 dnů od ukončení stavebních prací

3. Cena díla dle článku 7 odst. 7.2 se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – stavební část a ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:

Ceny dle původní smlouvy o dílo	
Stavební práce - zateplení – cena v Kč bez DPH	11.198.610,67
Rekonstrukce střechy – cena v Kč bez DPH	949.996,30
Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH	2.000,00
Ceny dle dodatku č. 1	
Vícepráce v Kč bez DPH	3.051.195,04
Méněpráce v Kč bez DPH	-127.167,47
Stavební práce – cena v Kč bez DPH	13.356.027,96
Rekonstrukce střechy – cena v Kč bez DPH	1.716.606,58
Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH	2.000,00
Celková cena díla v Kč bez DPH	15.074.634,54
DPH v Kč samostatně	3.165.673,25
Celková cena díla v Kč včetně DPH	18.240.307,79

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III. Závěrečná ustanovení

1. Pokud je dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, dva objednatel.



2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: Změnové listy č. 1–6

Za objednatele

Střední průmyslová škola
Otty Wichterleho,
příspěvková organizace
Hostovského 910, 546 31 Hronov
IČ 06668356, DIČ CZ06668356 (3)

Ing. Josef Matyáš
ředitel

27. 09. 2021

Za zhotovitele



PS-STAV NACHOD s.r.o.
Na Hamrech 1444, tel. 491 423 238
547 01 NÁCHOD
CO 28858531 DIČ CZ28858531

Pavel Sedláček
jednatel





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531		
Investor:	Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace	Datum: 01.06.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy DM ve Velkém Poříčí – stavební práce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
osobně ☒			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: D+M venkovní žaluzie s elektrickým ovládáním – 8 ks x 21.342,- Kč bez DPH Včetně úpravy stávajících a D+M nových elektrických rozvodů. Popis a zdůvodnění změny: požadavek provozovatele – žaluzie jsou určeny do prostoru ateliéru, kde je zapotřebí regulovat denní světlo			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531			



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍM

[Signature]

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍM

[Signature]

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: oceněný výkaz výměr dodavatelem



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531	
Změnový list vystavil:		
Datum:	01.06.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy DM ve Velkém Poříčí – stavební práce		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:		
D+M venkovní žaluzie s elektrickým ovládáním – 8 ks x 21.342,- Kč bez DPH		
Včetně úpravy stávajících a D+M nových elektrických rozvodů.		
Popis a zdůvodnění změny:		
požadavek provozovatele – žaluzie jsou určeny do prostoru ateliéru, kde je zapotřebí regulovat denní světlo		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- Kč	170.736,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
170.736,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace Hostovského 910, 549 31 Hronov IČ 06668356, DIČ CZ06668356	Pavel Sedláček PS-STAV Náchod s.r.o. Na Hamrech 1444 547 01 Náchod IČ 28858531, DIČ CZ28858531	
Datum: 1. 06. 2021	Datum: 1. 06. 2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snižování energetické náročnosti budovy DM ve Velkém Poříčí – stavební práce

Objekt:

ZL 01 - venkovní žaluzie s elektrickým ovládáním

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PS STAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Sedláček Pavel

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.06.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			170 736,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	170 736,00	21,00%	35 854,56
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			206 590,56

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy DM ve Velkém Poříčí – stavební práce
Objekt: ZL 01 - venkovní žaluzie s elektrickým ovládáním

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: PS STAV s.r.o.

Datum: 01.06.2021
Projektant:
Zpracovatel: Sedláček Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	170 736,00
PSV - Práce a dodávky PSV	170 736,00
	170 736,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy DM ve Velkém Poříčí – stavební práce

Objekt: ZL 01 - venkovní žaluzie s elektrickým ovládáním

Místo:

Datum: 01.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PS STAV s.r.o.

Zpracovatel: Sedláček Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

170 736,00

170 736,00

D VV								
1	R		venkovní žaluzie s elektrickým ovládáním – Včetně úpravy stávajících a D+M nových elektrických rozvodů.	ks	8,000	21 342,00	170 736,00	



PS-STAV Náchod s.r.o.

Na Hamrech 1444

547 01 NÁCHOD

IČO: 288 58 531

DIČ: CZ 228 58 531

E-mail: novakova@ps-stav.cz
774050919

INVEKO CZ s.p.o.

Parkány 466

547 01 Náchod ①

IČO 25958984

DIČ CZ25958984

Cenová poptávka

Žádám Vás tímto o cenovou nabídku na akci „Snížení energetické náročnosti budovy DM ve Velkém Poříčí“ - Střední průmyslová škola Otty Wichterleho.

- D+M venkovní žaluzie s elektrickým ovládáním – 8 ks, včetně úpravy stávajících a D+M nových elektrických rozvodů.

Prosím o vyplnění výkazu výměr a předložení cenové nabídky nejpozději do 31.05.2021

Cenová nabídka

Cena celkem bez DPH

..... 215.350,- Kč

Cena DPH

..... 45.223,50 Kč

Cena celkem včetně DPH

..... 260.573,50 Kč

V NÁCHODU dne 25.5.2021

INVEKO CZ s.p.o.

Parkány 466

547 01 Náchod ①

IČO 25958984

DIČ CZ25958984



PS-STAV Náchod s.r.o.

Na Hamrech 1444
547 01 NÁCHOD
IČO: 288 58 531
DIČ: CZ 228 58 531

E-mail: novakova@ps-stav.cz
774050919

Vladimír Kropáček

Kramolna 233, 547 01 Náchod
tel/fax: +420 491 428 888
IČ: 444 41 835, DIČ: CZ6405162445

Cenová poptávka

Žádám Vás tímto o cenovou nabídku na akci „Snížení energetické náročnosti budovy DM ve Velkém Poříčí“ - Střední průmyslová škola Otty Wichterleho.

- D+M venkovní žaluzie s elektrickým ovládáním – 8 ks, včetně úpravy stávajících a D+M nových elektrických rozvodů.

Prosím o vyplnění výkazu výměr a předložení cenové nabídky nejpozději do 31.05.2021

Cenová nabídka

Cena celkem bez DPH

108 943, —

Cena DPH

41 778, —

Cena celkem včetně DPH

150 721, —

V Náchodě dne 24.5.2021

Vladimír Kropáček

Kramolna 233, 547 01 Náchod
tel/fax: +420 491 428 888
IČ: 444 41 835, DIČ: CZ6405162445



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 02	
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531		
Investor:	Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace	Datum: 19.07.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy DM ve Velkém Poříčí – stavební práce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
osobně ☒			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: D+M obnovy veřejného osvětlení na fasádě - osazení 3 ks nových svítidel - LED reflektorů s pohybovým čidlem na fasádě budovy. Ke všem svítidlům budou přivedeny nové přívody z rozvaděče R5 v kuchyni Popis a zdůvodnění změny: požadavek provozovatele			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. odstavec 4, § 222 ☒ odstavec 5, § 222 ☐ odstavec 6, § 222 ☐ odstavec 7, § 222 ☐			
Oznámení vydává: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531			



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍM

Jan Šteřel

Stanovisko projektanta stavby:



SOUHLASÍM

Barbora

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: oceněný výkaz výměr dodavatelem



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531	
Změnový list vystavil:		
Datum:	19.07.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy DM ve Velkém Poříčí – stavební práce		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:		
D+M obnovy veřejného osvětlení na fasádě - osazení 3 ks nových svítidel - LED reflektorů s pohybovým čidlem na fasádě budovy. Ke všem svítidlům budou přivedeny nové přívody z rozvaděče R5 v kuchyni		
Popis a zdůvodnění změny:		
požadavek provozovatele		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	15.260,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
15.260,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace Hostovského 910, 549 31 Hronov IČ 06668356, DIČ CZ06668356 ③	 <u>Pavel Sedláček</u> PS-STAV Náchod s.r.o. Na Hamrech 1444 547 01 Náchod IČO 28858531, DIČ CZ28858531	
Datum: 19. 07. 2021	Datum: 19. 07. 2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Náklady na obnovu veřejného osvětlení na fasádě SPŠ OW Hronov
ELMON spol. s r.o.

25.6.2021

	MJ	Počet	J cena materiál	J cena montáž	Cena celkem
LED reflektor 50W s PIR čidlem	ks	3	1000	400	4200
chráničojistič 10A/2/003	ks	1	1100	200	1300
zapojení a úprava rozváděče R5 (kuchyň)	kpl	1		600	600
kabel CYKY 3x1,5	m	80	18	22	3200
lišta LV 40x20	m	20	32	56	1760
průrazy	kpl	1		600	600
krabice rozvodná IP44	ks	3	150	150	900
režijní materiál	kpl	1	300	200	500
doprava	kpl	1		1000	1000
revize	kpl	1		1200	1200

Celkem přívody					15260
-----------------------	--	--	--	--	--------------

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH

Popis řešení:

Nabídka řeší osazení 3 ks nových svítidel - LED reflektorů s pohybovým čidlem na fasádě budovy. Ke všem svítlům budou přivedeny nové přívody z rozváděče R5 v kuchyni, a to částečně vedením v lištách v prostoru kuchyně a částečně vedením v zateplení po fasádě (konkrétní trasu dořeší montéři na místě stavby se stavebníkem). Rozváděč R5 bude dobrojen chráničojističem 10A. Montáž předpokládá umožnění přístupu k pozicím svítidel po lešení.

TS: *flavio*
AD: *Našim*



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 03	
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531		
Investor:	Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace	Datum: 09.08.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy DM ve Velkém Poříčí – stavební práce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: D+M - pákový ovladač na sklopná okna na schodiště 2ks			
Popis a zdůvodnění změny: požadavek provozovatele			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531			



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍM *[signature]*



Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍM *[signature]*

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: oceněný výkaz výměr dodavatelem



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531	
Změnový list vystavil:		
Datum:	09.08.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy DM ve Velkém Poříčí – stavební práce		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:		
D+M - pákový ovladač na sklopná okna na schodiště - 2ks		
Popis a zdůvodnění změny:		
požadavek provozovatele		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	12.300,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
12.300,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace Hostovského 910, 549 31 Hronov IČ 06668356, DIČ CZ06668356 (3)	 Pavel Sedláček	
Datum: 9. 08. 2021	 PS-STAV Náchod s.r.o. Na Hamrech 1444 547 01 Náchod IČO 28858531 DIČ CZ28858531	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy DM ve Velkém Poříčí – stavební práce

Objekt:

ZL 03 - pákový ovladač okna

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PS STAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Sedláček Pavel

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

04.08.2021

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH			12 300,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 300,00	21,00%	2 583,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		14 883,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy DM ve Velkém Poříčí – stavební práce

Objekt: **ZL 03 - pákový ovladač okna**

Místo:

Datum: 04.08.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PS STAV s.r.o.

Zpracovatel: Sedláček Pavel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	12 300,00
PSV - Práce a dodávky PSV	12 300,00
	12 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy DM ve Velkém Poříčí – stavební práce

Objekt:

ZL 03 - pákový ovladač okna

Místo:

Datum: 04.08.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PS STAV s.r.o.

Zpracovatel: Sedláček Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 300,00

D
VV

12 300,00


1	R		D+M - pákový ovladač na sklopná okna na schodiště	ks	2,000	6 150,00	12 300,00	



PS-STAV Náchod s.r.o.

Na Hamrech 1444
547 01 NÁCHOD
IČO: 288 58 531
DIČ: CZ 228 58 531

E- mail: novakova@ps-stav.cz
774050919

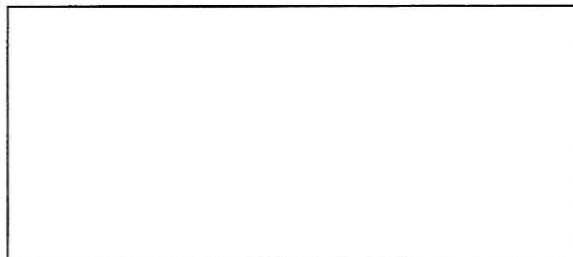

Cenová poptávka

Žádám Vás tímto o cenovou nabídku na akci „Snížení energetické náročnosti budovy DM ve Velkém Poříčí“ - Střední průmyslová škola Otty Wichterleho.

- D+M pákový ovladač okna – 2 ks

Prosím o vyplnění výkazu výměr a předložení cenové nabídky nejpozději do 05.08.2021

Cenová nabídka

Cena dodávka bez DPH

9.800,-

Cena montáž bez DPH

2.500,-

Cena celkem bez DPH

12.300,-

Cena DPH

2.583,-

Cena celkem včetně DPH

14.883,-

V...*Náchod*...dne *4.8.2021*

Mirek Fryba
Homí Radechovská 55, 549 46 Homí Radechov
T: +420 777 797 336, E: mirek.fryba@seznam.cz
IČ: 75212064, DIČ: CZ27001183596

MF FRYBATEAM

[Signature]



PS-STAV Náchod s.r.o.

Na Hamrech 1444

547 01 NÁCHOD

IČO: 288 58 531

DIČ: CZ 228 58 531

E-mail: novakova@ps-stav.cz
774050919

VIKOL s.r.o.

IČ: 093 42 109

Cenová poptávka

Žádám Vás tímto o cenovou nabídku na akci „Snížení energetické náročnosti budovy DM ve Velkém Poříčí“ - Střední průmyslová škola Otty Wichterleho.

- D+M pákový ovladač okna – 2 ks

Prosím o vyplnění výkazu výměr a předložení cenové nabídky nejpozději do 05.08.2021

Cenová nabídka

Cena dodávka bez DPH 14 000,-

Cena montáž bez DPH 2 000,-

Cena celkem bez DPH 16 000,-

Cena DPH 3 360,-

Cena celkem včetně DPH 19 360,-

V.....Praze.....dne 2.8.2021

VIKOL s.r.o.
Vladišovská 1460/10 ②
110 00 Praha 10
IČ: 093 42 109, DIČ: CZ09342109



PS-STAV Náchod s.r.o.

PS-STAV Náchod s.r.o.
Na Hamrech 1444
547 01 NÁCHOD
IČO: 28858531
DIČ: CZ28858531

v Náchodě dne:

1.8.2021

Cenová nabídka

Akce: "Snížení energetické náročnosti budovy DM ve Velkém Poříčí" - pákové ovladače

pol.	Popis činnosti	množství	jednotka	jedn. cena	Cena celkem
1	D+M pákových ovladačů (2ks)	1,0	soub.	12 300,00	12 300,00 Kč
	sleva 5%	1,0			0,00 Kč
	Celkem bez Dph				12 300,00 Kč

 **PS-STAV Náchod s.r.o.**
Na Hamrech 1444
547 01 Náchod
IČO 28858531 DIČ CZ28858531



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 04	
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531			
Investor:	Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace	Datum: 15.06.2021		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy DM ve Velkém Poříčí – stavební práce – Objekt SO02				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Skladba střešního pláště, doplnění klempířských prvků, střešních výlezů a vyrovnání nadměrně křivých stěn				
Popis a zdůvodnění změny: 1/ Během realizace bylo na základě provedených detailních sond do střešního pláště, které nepotvrdily projektantem předpokládanou stávající skladbu nutné přepracovat původní návrh a bylo rozhodnuto o změně způsobu zateplení stříkanou polyuretanovou pěnou, z tohoto důvodu bylo také nutné doplnit do skladby pomocnou dřevěnou konstrukci, která vymezuje navrhovanou tloušťku 0,18 m. Z vnitřní strany byla dále doplněna tepelná izolace parozábrana realizovány SDK podhledy tak aby celková skladba střechy vyhověla tepelně-technickým požadavkům na ni kladenou. 2/ Zhotovitel dále upozornil, že v ceně díla nejsou zahrnuty doplňkové klempířské prvky, které jsou nutné pro řádnou funkci dodaného typu střešní krytiny dle doporučených detailů výrobcem. Tyto klempířské prvky byly na základě dodavatele střešního pláště kvantifikovány a doplněny. 3/ Dále byly na základě upozornění TDS a KOBOZP doplněny střešní výlezy, stoupací plošiny a bezpečnostní háky k v letošním roce realizovaným odkouřením plynových spotřebičů které je nutné průběžně minimálně jednou ročně kontrolovat. 4/ V neposlední řadě byla po postavení lešení před započítím montáže zateplení provedena kontrola rovinnosti stávajících stěn. Na základě této kontroly bylo rozhodnuto, že stávající stěny jsou v rozsahu 550 m2 nadměrně nerovné a je nutné provést jejich vyrovnání.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531				



Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím

[Signature]

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím

[Signature]

Stanovisko energetického specialisty:

Souhlasím

[Signature]

Příloha: oceněný výkaz výměr dodavatelem



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531	
Změnový list vystavil:		
Datum:	15.06.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy DM ve Velkém Poříčí – stavební práce – Objekt SO02		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:		
Skladba střešního pláště, doplnění klempířských prvků, střešních výlezů a vyrovnání nadměrně křivých stěn		
Popis a zdůvodnění změny:		
1/ Během realizace bylo na základě provedených detailních sond do střešního pláště, které nepotvrdily projektantem předpokládanou stávající skladbu nutné přepracovat původní návrh a bylo rozhodnuto o změně způsobu zateplení stříkanou polyuretanovou pěnou, z tohoto důvodu bylo také nutné doplnit do skladby pomocnou dřevěnou konstrukci, která vymezuje navrhovanou tloušťku 0,18 m. Z vnitřní strany byla dále doplněna tepelná izolace parozábrana realizovány SDK podhledy tak aby celková skladba střechy vyhověla tepelně-technickým požadavkům na ni kladenou.		
2/ Zhotovitel dále upozornil, že v ceně díla nejsou zahrnuty doplňkové klempířské prvky, které jsou nutné pro řádnou funkci dodaného typu střešní krytiny dle doporučených detailů výrobcem. Tyto klempířské prvky byly na základě dodavatele střešního pláště kvantifikovány a doplněny.		
3/ Dále byly na základě upozornění TDS a KOBOZP doplněny střešní výlezy, stoupací plošiny a bezpečnostní háky k v letošním roce realizovaným odkouřením plynových spotřebičů které je nutné průběžně minimálně jednou ročně kontrolovat.		
4/ V neposlední řadě byla po postavení lešení před započítím montáže zateplení provedena kontrola rovinnosti stávajících stěn. Na základě této kontroly bylo rozhodnuto, že stávající stěny jsou v rozsahu 550 m2 nadměrně nerovné a je nutné provést jejich vyrovnání.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
80.218,30 Kč	1.971.024,59 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1.890.806,29 Kč	Realizace zateplení čtyřpodlažního objektu a rekonstrukce střechy na objektu SO04 + 1 měsíc od předání staveniště	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Josef Matyáš Otty Wichterleho, příspěvková organizace Hostovského 910, 549 01 Hronov IČ 06668356, DIČ CZ06668356 (3)	 Pavel Sedláček PS-STAV Náchod s.r.o. Na Hamrech 1444 547 01 Náchod IČO 28858531, DIČ CZ28858531	
Datum:	Datum:	
15. 06. 2021	15. 06. 2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-06-03

Stavba: Oprava střechy domova mládeže - II. etapa

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	7. 7. 2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
PS STAV s.r.o.		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Sedláček Pavel		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			1 890 806,29
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 890 806,29	397 069,32
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 287 875,61



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-06-03

Stavba: Oprava střechy domova mládeže - II.etapa

Místo: Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: PS STAV s.r.o. Zpracovatel: Sedláček Pavel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 890 806,29	2 287 875,61
01	Objekt 02 - vícepráce střecha	1 487 529,85	1 799 911,12
02	objekt 02 - fasáda a podkroví	403 276,44	487 964,49

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy domova mládeže - II.etapa

Objekt:

01 - Objekt 02 - vícepráce střecha

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PS STAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Sedláček Pavel

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 7. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		1 487 529,85	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 487 529,85	21,00%	312 381,27
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 799 911,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy domova mládeže - II.etapa

Objekt:

01 - Objekt 02 - vícepráce střecha

Místo:

Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PS STAV s.r.o.

Zpracovatel: Sedláček Pavel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 487 529,85

HSV - Práce a dodávky HSV

51 404,79

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

51 404,79

PSV - Práce a dodávky PSV

1 436 125,06

712 - Powlakové krytiny

94 031,57

713 - Izolace tepelné

281 528,86

751 - Vzduchotechnika

55 728,00

762 - Konstrukce tesařské

623 377,97

764 - Konstrukce klempířské

295 988,78

765 - Krytina skládaná

80 460,58

767 - Konstrukce zámečnické

5 009,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava střechy domova mládeže - II.etapa
 Objekt: 01 - Objekt 02 - vícepráce střecha

Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel: PS STAV s.r.o.

Datum: 7. 7. 2021
 Projektant:
 Zpracovatel: Sedláček Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 487 529,85

D		HSV	Práce a dodávky HSV	51 404,79				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	51 404,79				
1	K	941121112	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š přes 1,5 do 1,8 m v přes 10 do 20 m - střecha věž	m2	48,000	117,82	5 655,36	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
VV		48			48,000			
2	K	941121212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 20 m za první a ZKD den použití	m2	48,000	1,64	78,72	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
3	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	42,000	79,29	3 330,18	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
VV			kotvení speciální pozednic					
VV		42			42,000			
4	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	42,000	104,92	4 406,64	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
5	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm	m2	9,500	354,32	3 366,04	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
VV		9,5			9,500			
6	K	985112192	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru - na střeše	m2	9,500	197,80	1 879,10	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
VV		9,5			9,500			
7	K	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	9,500	36,89	350,46	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
8	K	985121221	Tryskání degradovaného betonu lící kleneb vodou pod tlakem do 300 barů	m2	9,500	214,14	2 034,33	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
9	K	985121911	Příplatek k tryskání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru - na střeše	m2	9,500	122,98	1 168,31	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
10	K	985121912	Příplatek k tryskání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	9,500	19,52	185,44	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
11	K	985311113.BSF	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou MasterEmaco S 5440 RS tl přes 20 do 30 mm	m2	9,500	2 737,79	26 009,01	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
12	K	985312132	Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl přes 2 do 3 mm	m2	9,500	309,60	2 941,20	CS ÚRS 2021 02 x 0,86

D		PSV	Práce a dodávky PSV	1 436 125,06				
D		712	Povlakové krytiny	94 031,57				
13	K	712691687	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° přibití AIP nebo NAIP hřebíky	m2	830,000	47,13	39 117,90	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
VV		830			830,000			
14	M	IKO.71190115	Armourbase PRO	m2	913,000	52,00	47 476,00	R
VV		830			830,000			
VV		830*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			913,000			
15	K	712840861	Odstranění povlakové krytiny ze svislých ploch z pásů NAIP přitavených v plně ploše jednovrstvé	m2	0,000	41,97	0,00	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
VV		725			725,000			
16	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	2 162,113	3,44	7 437,67	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
D		713	Izolace tepelné	281 528,86				
17	K	713153111	Tepelná izolace šikmých střech lehkou stříkanou PUR pěnou	m3	56,700	4 870,00	276 129,00	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
VV		315*0,18			50,400			
18	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	2 454,480	2,20	5 399,86	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
D		751	Vzduchotechnika	55 728,00				
19	K	751398055	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,600 do 0,750 m2	kus	8,000	1 238,40	9 907,20	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
VV		8			8,000			
20	M	42975261	příruba čtyřhranná volná Pz 630x900mm	kus	8,000	670,80	5 366,40	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
21	M	42972924	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 630x900mm	kus	8,000	5 056,80	40 454,40	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
VV		8			8,000			
D		762	Konstrukce tesařské	623 377,97				
22	K	762001	Demontáž konstrukce dřevěné římsy	bm	-75,000	462,00	-34 650,00	SOD
VV		-75			-75,000			
23	K	762003	D+M PAROBRZDA	m3	-450,000	68,20	-30 690,00	SOD
VV		-450			-450,000			
24	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním mácením třída ohrožení 1 a 2	m3	14,293	825,00	11 791,73	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
VV			"hranoly na krov - kompletní chybí - SOD+navýšení"		1,895			
VV			78,4*0,12*0,08+119*0,12*0,08					
VV			4,636+7,762		12,398			
VV			Součet		14,293			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	762332921	Doplnění části střešní vazby hranyolu průřezové pl do 120 cm2 včetně materiálu	m	119,600	396,00	47 361,60	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
	VV		"trámy"78		78,000			
	VV		"kleštiny"120		120,000			
	VV		"sod"-78,4		-78,400			
	VV		Součet		119,600			
26	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových sklonu do 60°	m	1 961,000	132,00	258 852,00	SOD
	VV		"navýšení trámů 80/80"700		700,000			
	VV		"navýšení trámů 80/100"364		364,000			
	VV		"kontralatě a latě"1064		1 064,000			
	VV		"sod"-287		-287,000			
	VV		"okapové prkno a vrch pro PUR Pěnu"120		120,000			
	VV		Součet		1 961,000			
27	M	60514114	řezivo jehličnaté lat' impregnovaná dl 4 m	m3	2,236	6 358,91	14 218,52	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
	VV		"okapové prkno lat a vrch hranolu lat" 120*0,06*0,06		0,432			
	VV		-0,75+0,06*0,04*1064		1,804			
	VV		Součet		2,236			
28	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	7,762	7 593,80	58 943,08	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
	VV		0,08*0,08*700*1,05		4,704			
	VV		0,08*0,1*364*1,05		3,058			
	VV		Součet		7,762			
29	K	762342813	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti přes 0,50 m	m2	-725,000	15,10	-10 947,50	SOD
	VV		-725		-725,000			
30	K	762361311	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky, parapety) z desek dřevoštěpkových tl 18 mm	m2	22,800	680,26	15 509,93	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
	VV		1,2*38*0,5		22,800			
31	K	762361312	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm	m2	60,420	765,40	46 245,47	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
	VV		"parapety plocha" 38*1,2*0,35		15,960			
	VV		"parapety čelo"38*1,2*0,3		13,680			
	VV		"boky"(0,3*0,3)/2*76		3,420			
	VV		"konstrukce sbíjená"1,2*0,6*38		27,360			
	VV		Součet		60,420			
32	K	762795000R	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci - turbošroub dl.280mm do betonu	ks	3 150,000	67,50	212 625,00	R
33	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	5 892,598	5,79	34 118,14	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
D 764			Konstrukce klempířské		295 988,78			
34	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	35,800	51,08	1 828,66	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
	VV		35,8		35,800			
35	K	764002831	Demontáž sněhového zachytávače do suti	m	-62,000	63,40	-3 930,80	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
	VV		-62		-62,000			
36	K	764002833	Demontáž sněhového zachytávače k dalšímu použití	m	62,000	124,70	7 731,40	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
	VV		62		62,000			
37	K	764203156R	Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného dvoutrubkového + doplnění částí kotev - materiál původní	m	62,000	280,00	17 360,00	SOD
38	K	764001801	Demontáž podkladního plechu do suti	m	138,600	43,34	6 006,92	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
	VV		138,6		138,600			
39	K	764001911R	Nápojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje přes 0,5 m - UNI lišty ke zdi	m	86,000	215,00	18 490,00	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
	VV		86		86,000			
40	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	65,700	44,63	2 932,19	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
	VV		65,7		65,700			
41	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	138,600	62,69	8 688,83	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
42	K	764021403	Podkladní plech z Al plechu rš 250 mm	m	139,000	192,64	26 776,96	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
43	K	764021422	Dilatační připojovací lišta z Al plechu včetně tmelení rš 120 mm	m	69,500	243,38	16 914,91	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
	VV		69,5		69,500			
44	K	764021424	Dilatační připojovací lišta z Al plechu včetně tmelení rš 200 mm - okapní pás	m	139,000	287,24	39 926,36	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
	VV		139		139,000			
45	K	764213455	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný jednotrubkový	m	5,000	946,00	4 730,00	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
	VV		SOD					
	VV		"střecha"5		5,000			
46	K	764213456	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný dvoutrubkový	m	11,000	1 276,00	14 036,00	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
	VV		SOD					
	VV		"navýšení nad vchodem"4		4,000			
	VV		"střecha"11		11,000			
47	K	764221476	Příplatek za provedení úžlabí z Al plechu v plechové krytině	m	36,000	223,60	8 049,60	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
	VV		36		36,000			
48	K	764222433	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 250 mm - navýšení TI izolantu	m	73,000	346,50	25 294,50	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
	VV		cena SOD					
	VV		73		73,000			
49	K	764223452	Střešní výlez pro krytinu plechovou z Al plechu	kus	2,000	4 816,00	9 632,00	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
	VV		2		2,000			
50	K	764324412	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Al plechu	m2	4,000	1 419,00	5 676,00	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
51	K	764325402	Lemování trub, konzol nebo držáků z Al plechu střech s krytinou AL plech, D přes 75 do 100 mm	kus	2,000	698,00	1 396,00	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
	VV		2 "anténi tyč"		2,000			
52	M	PFA.0004841.R	D+M kotlík hranatý sběrný PREFA 220/220/330 mm	kus	4,000	5 120,00	20 480,00	R

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	764222403	Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 250 mm	m	108,000	275,20	29 721,60	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
	VV		137		108,000			
41	K	764224405	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 400 mm	m	54,000	627,80	33 901,20	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
	VV		"přechodová lišta krytin na zlomech"54		54,000			
42	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%	866,121	0,40	346,45	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
	D	765	Krytina skládaná				80 460,58	
43	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střešy plachtou	m2	1 090,000	40,30	43 927,00	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
	VV		"zakrytí po izolaci, po latích, po doplnění bednění" 260*2+830-260		1 090,000			
44	K	765115421	Montáž bezpečnostního háku pro Al krytinu, plechovou	kus	2,000	380,12	760,24	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
	VV		2		2,000			
45	M	59660887R	háček bezpečnostní střešní d 220mm PREFA	sada	2,000	5 540,00	11 080,00	
46	K	765121201	Montáž okapní větrací pás	m	143,000	41,88	5 988,84	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
17	M	59244006	pás okapní ochranný a větrací šířky 100mm	m	147,290	23,31	3 433,33	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
	VV		143*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		147,290			
48	K	765125352	Montáž střešní stoupací plošiny délky do 900 mm pro betonovou krytinu	kus	5,000	294,98	1 474,90	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
	VV		5		5,000			
49	M	PFA.120020	PREFA stoupací plošina 250x800 mm	kus	5,000	886,23	4 431,15	R
	VV		5		5,000			
50	M	PFA.120040	PREFA držák stoupací plošiny na jedné kruhové podložce P.10 tm.hnědá	kus	10,000	876,14	8 761,40	R
51	K	765192811	Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy	kus	2,000	301,86	603,72	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
	VV		2		2,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				5 009,30	
52	K	767311830	Demontáž světlíků bodových se skleněnou výplní	m2	29,640	166,00	4 920,24	SOD
	VV		"navýšení oproti PD" 29.64		29,640			
53	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	49,202	1,81	89,06	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy domova mládeže - II.etapa

Objekt:

02 - objekt 02 - fasáda a podkroví

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PS STAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Sedláček Pavel

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7. 7. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

403 276,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	403 276,44	21,00%	84 688,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

487 964,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava střechy domova mládeže - II.etapa

Objekt: 02 - objekt 02 - fasáda a podkrovi

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: PS STAV s.r.o.

Datum: 7. 7. 2021
Projektant:
Zpracovatel: Sedláček Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 403 276,44

D	HSV		Práce a dodávky HSV				245 438,89	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				210 650,00	
1	K	622135000.01R	Vyrovnání podkladu vnějších stěn polystyrénem tl. 20-40 mm	m2	550,000	383,00	210 650,00	Sod
	vv		550		550,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 555,33	
2	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	141,040	103,20	14 555,33	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
	vv		141,04		141,040			
D	997		Přesun sutě				17 680,13	
3	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace	t	27,289	378,00	10 315,24	Sod
	vv		27,289		27,289			
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	27,289	172,80	4 715,54	Sod
	vv		27,289		27,289			
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	245,310	10,80	2 649,35	Sod
	vv		245,31		245,310			
D	998		Přesun hmot				2 553,43	
6	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	9,185	278,00	2 553,43	Sod
D	PSV		Práce a dodávky PSV				157 837,55	
D	762		Konstrukce tesařské				8 546,53	
7	K	762420815	Demontáž obložení stropů z desek cementotřískových tl přes 16 do 24 mm na sraz šroubovaných	m2	141,040	57,28	8 078,77	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
	vv		141,04		141,040			
8	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	80,788	5,79	467,76	Sod
D	763		Konstrukce suché výstavby				149 291,02	
9	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	153,640	819,58	125 920,27	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
	vv		153,64		153,640			
10	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	153,640	30,87	4 742,87	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
	vv		153,64		153,640			
11	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	153,640	40,59	6 236,25	CS ÚRS 2021 02 x 0,86
12	M	JTA.JFNAI 170 SP	folie parotěsná JUTAFOL N AI special 170g/m2	m2	172,615	58,00	10 011,67	Sod
	vv		153,64*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství		172,615			
13	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 469,111	1,62	2 379,96	Sod



PS-STAV Náchod s.r.o.

Na Hamrech 1444

547 01 NÁCHOD

IČO: 288 58 531

DIČ: CZ 228 58 531

E-mail: novakova@ps-stav.cz
774050919

ALFA CZ s.r.o.

Resslova 929/6, 500 02 Hradec Králové

IČ: 25921894

Cenová poptávka

Žádám Vás tímto o cenovou nabídku na akci „Snížení energetické náročnosti budovy DM ve Velkém Poříčí“ - Střední průmyslová škola Otty Wichterleho.

14	M	IKO.71190115	Armourbase PRO	m2	913,000	55,00	50 215,00	R
32	K	762795000R	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci - turbošroub dl.280mm do betonu D+M kotlík hranatý sběrný PREFA 220/220/330 mm	ks	150,000	68,15	214 672,50	R
52	M	PFA.0004841.R	PREFA stoupací plošina 250x800 mm	kus	4,000	5 450,00	21 800,00	R
49	M	PFA.120020	PREFA držák stoupací plošiny na jedné kruhové podložce P 10 tm.hnědá	kus	5,000	910,50	4 552,50	R
50	M	PFA.120040		kus	10,000	900,50	9 005,00	R

Prosím o vyplnění výkazu výměr a předložení cenové nabídky nejpozději do 25.06.2021

Cenová nabídka

Cena celkem bez DPH 300.245,- Kč

Cena DPH 63.051,45 Kč

Cena celkem včetně DPH 363.296,45 Kč

V Hradci Králové dne 20.06.2021

ALFA CZ s.r.o.

Resslova 929, 500 02 Hradec Králové

IČO: 25921894 DIČ: CZ25921894

tel: 495 221 381, 605 241 416

www.alfa-strechy.cz



PS-STAV Náchod s.r.o.

Na Hamrech 1444

547 01 NÁCHOD

IČO: 288 58 531

DIČ: CZ 228 58 531

E-mail: novakova@ps-stav.cz
774050919

Řemeslné práce s.r.o.
Vrchovnice 24, 503 03

IČ: 03824250 DIČ: CZ 03824250
tel.: 739 00 80 77, www.remeslneprace.cz

Cenová poptávka

Žádám Vás tímto o cenovou nabídku na akci „Snížení energetické náročnosti budovy DM ve Velkém Poříčí“ - Střední průmyslová škola Otty Wichterleho.

14	M	IKO 71190115	Armourbase PRO	m2	913,000	62,00	56 606,00	R
32	K	762795000R	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí - turbošroub dl.280mm do betonu D+M kotlík hranatý sběrný PREFA 220/220/330 mm	ks	150,000 ³	68,00	214 200,00	R
52	M	PFA 0004841 R	PREFA stoupací plošina 250x800 mm	kus	4,000	5 300,00	21 200,00	R
49	M	PFA 120020	PREFA držák stoupací plošiny na jedné kruhové podložce P 10 tm hnědá	kus	5,000	900,00	4 500,00	R
50	M	PFA.120040		kus	10,000	900,00	9 000,00	R

Prosím o vyplnění výkazu výměr a předložení cenové nabídky nejpozději do 25.06.2021

Cenová nabídka

Cena celkem bez DPH 305.506,- Kč

Cena DPH 64.156,26 Kč

Cena celkem včetně DPH 369.662,26 Kč

V Hradci Králové dne 20.06.2021



Řemeslné práce s.r.o.
Vrchovnice 24, 503 03

IČ: 03824250 DIČ: CZ 03824250
tel.: 739 00 80 77, www.remeslneprace.cz

HMG 2021 - "Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže ve Velkém Poříčí" - upravený

Předpoklad zahájení : 19.4.2021	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
SO-01									
Zemní práce + zakládání									
Svislé a kompletní konstrukce									
Úpravy povrchů									
Ostatní konstrukce a práce, bourání									
Povlakové krytiny + izolace tepelné									
Konstrukce klempířské									
Konstrukce truhlářské									
Konstrukce zámečnické									
Dokončovací práce									
SO-02									
Zemní práce + zakládání									
Svislé a kompletní konstrukce									
Úpravy povrchů									
Ostatní konstrukce a práce, bourání									
Povlakové krytiny + izolace tepelné									
Konstrukce tesařské									
Konstrukce klempířské									
Krytina skládaná									
Konstrukce truhlářské									
Konstrukce zámečnické									
Dokončovací práce									
SO-03									
Zemní práce									
Svislé a kompletní konstrukce									
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
Ostatní konstrukce a práce, bourání									
Povlakové konstrukce + izolace tepelné									
Konstrukce tesařské									
Konstrukce klempířské									
Konstrukce truhlářské									
Konstrukce zámečnické									
Dokončovací práce									
VRN									
ELEKTROMONTÁŽE									
HROMOSVODY A ZEMNÍ SÍŤ									
SO-04									
Úpravy povrchů									
Ostatní konstrukce a práce, bourání									
Konstrukce tesařské									
Konstrukce suché výstavby									
Konstrukce klempířské									
Konstrukce truhlářské									
Konstrukce zámečnické									
Dokončovací práce									
VRN									
ELEKTROMONTÁŽE									
HROMOSVODY A ZEMNÍ SÍŤ									
PUBLICITA									



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 05	
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531		
Investor:	Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace	Datum: 15.09.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy DM ve Velkém Poříčí – stavební práce – Objekt SO04			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Skladba střešního pláště, doplnění klempířských prvků a změna barevnosti vnějších výplní otvorů			
Popis a zdůvodnění změny: 1/ Během realizace bylo na základě provedených detailních sond do střešního pláště, které nepotvrdily projektantem předpokládanou stávající skladbu nutné přepracovat původní návrh a bylo rozhodnuto o změně způsobu zateplení stříkanou polyuretanovou pěnou v tloušťce 0,2 m. 2/ Zhotovitel dále upozornil, že v ceně díla nejsou zahrnuty doplňkové klempířské prvky, které jsou nutné pro řádnou funkci dodaného typu střešní krytiny dle doporučených detailů výrobcem. Tyto klempířské prvky byly na základě dodavatele střešního pláště kvantifikovány a doplněny.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531			
Stanovisko technického dozoru stavby: 			
Stanovisko projektanta stavby: 			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha: oceněný výkaz výměr dodavatelem			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531	
Změnový list vystavil:		
Datum:	15.09.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy DM ve Velkém Poříčí – stavební práce – Objekt SO04		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:		
Skladba střešního pláště, doplnění klempířských prvků a změna barevnosti vnějších výplní otvorů		
Popis a zdůvodnění změny:		
1/ Během realizace bylo na základě provedených detailních sond do střešního pláště, které nepotvrdily projektantem předpokládanou stávající skladbu nutné přepracovat původní návrh a bylo rozhodnuto o změně způsobu zateplení stříkanou polyuretanovou pěnou v tloušťce 0,2 m.		
2/ Zhotovitel dále upozornil, že v ceně díla nejsou zahrnuty doplňkové klempířské prvky, které jsou nutné pro řádnou funkci střešní krytiny, tyto klempířské prvky byly na základě dodavatele střešního pláště kvantifikovány a doplněny.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-46.949,17 Kč	813.559,45 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
766.610,28 Kč	Realizace zateplení čtyřpodlažního objektu a rekonstrukce střechy na objektu SO04 + 1 měsíc od předání staveniště	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace Hostovského 910, 549 31 Hronov IČO 06668356, DIČ CZ06668356 (3)	Pavel Sedláček PS-STAV Náchod s.r.o. Na Hamrech 1444 547 01 Náchod IČO 28858531 DIČ CZ28858531	
Datum: 15. 09. 2021	Datum: 15. 09. 2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-06-03
Stavba: Oprava střechy domova mládeže - II. etapa

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
PS STAV s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Sedláček Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			766 610,28
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	812 371,75	170 598,07
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			937 208,35


Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-06-03

Stavba: Oprava střechy domova mládeže - II.etapa

Místo: Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PS STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Sedláček Pavel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		766 610,28	937 208,35
5	oprava střechy SO04	766 610,28	937 208,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy domova mládeže - II.etapa

Objekt:

05 - oprava střechy SO04

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PS STAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Sedláček Pavel

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 7. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

766 610,28

DPH základní
snížená

Základ daně

812 371,75

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

170 598,07

0,00

Cena s DPH

v CZK

937 208,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava střechy domova mládeže - II.etapa
Objekt: 05 - oprava střechy SO04

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: PS STAV s.r.o.

Datum: 7. 7. 2021
Projektant:
Zpracovatel: Sedláček Pavel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	766 610,28
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Powlakové krytiny	31 089,95
713 - Izolace tepelné	229 546,60
762 - Konstrukce tesařské	127 761,82
764 - Konstrukce klempířské	316 217,05
765 - Krytina skládaná	48 281,04
766 - Konstrukce truhlářské	13 713,82
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava střechy domova mládeže - II. etapa
 Objekt: 05 - oprava střechy SO04

Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel: PS STAV s.r.o.

Datum: 7. 7. 2021
 Projektant:
 Zpracovatel: Sedláček Pavel


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 766 610,28



D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		712	Povlakové krytiny				31 089,95	
3	K	712691687	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° přibití AIP nebo NAIP hřebíky	m2	269,300	47,13	12 692,11	URS 02/2021 koef. 0,86
4	M	IKO.71190115	Armourbase PRO	m2	336,625	52,00	17 504,50	
VV			269,3*1,25 "Přepočtené koeficientem množství"		336,625			
VV			Součet		336,625			
5	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	301,966	2,96	893,34	URS 02/2021 koef. 0,86
D		713	Izolace tepelné				229 546,60	
6	K	713153111	Tepelná izolace šikmých střech lehkou stříkanou PUR pěnou	m3	53,860	4 188,20	225 576,45	URS 02/2021 koef. 0,86
7	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	2 098,386	1,89	3 970,15	URS 02/2021 koef. 0,86
D		762	Konstrukce tesařské				127 761,82	
9	K	762083121.1	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	-1,000	802,50	-802,50	SOD
10	K	762332922.1	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	-1,000	385,20	-385,20	SOD
VV			"ozn.N50" 1,0*-1		-1,000			
VV			Součet		-1,000			
11	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	20,400	32,59	664,84	URS 02/2021 koef. 0,86
12	K	762342811	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,22 m	m2	0,000	21,76	0,00	URS 02/2021 koef. 0,86
13	M	94620170	poplatek za uložení stavebního odpadu dřevěného zaříděného kódem 17 02 01	t	0,800	1 462,00	1 169,60	URS 02/2021 koef. 0,86
14	K	762331921	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl do 3 m	m	14,000	161,68	2 263,52	URS 02/2021 koef. 0,86
16	K	762343911	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32 mm pl jednotlivě do 1 m2	m2	0,810	554,70	449,31	URS 02/2021 koef. 0,86
19	K	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	325,900	13,33	4 344,25	URS 02/2021 koef. 0,86
20	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m - kontralať 60/60mm	m3	1,173	7 826,00	9 179,90	URS 02/2021 koef. 0,86
21	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	269,300	104,92	28 254,96	URS 02/2021 koef. 0,86
22	K	762341211R	Montáž bednění střech rovných a šikmých příplatek za složitost a sklon nad 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	269,300	48,00	12 926,40	URS 02/2021 koef. 0,86
23	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	9,089	4 609,60	41 896,65	URS 02/2021 koef. 0,86
24	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	10,262	802,50	8 235,26	URS 02/2021 koef. 0,86
27	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	10,262	1 178,20	12 090,69	URS 02/2021 koef. 0,86
28	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 290,870	5,79	7 474,14	SOD
D		764	Konstrukce klempířské				316 217,05	
34	K	764001861	Demontáž hřebene z hřebenáčů do suti	m	3,000	65,70	197,10	URS 02/2021 koef. 0,86
35	K	764001881	Demontáž nároží z hřebenáčů do suti	m	47,300	72,50	3 429,25	URS 02/2021 koef. 0,86
36	K	764001891	Demontáž úzlabí do suti	m	6,000	51,08	306,48	URS 02/2021 koef. 0,86
37	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	24,500	44,63	1 093,44	URS 02/2021 koef. 0,86
38	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	1,000	88,58	88,58	URS 02/2021 koef. 0,86
39	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	61,000	76,80	4 684,80	URS 02/2021 koef. 0,86
46	K	764021405	Podkladní plech z Al plechu rš 400 mm	m	92,360	277,78	25 655,76	URS 02/2021 koef. 0,86
47	K	764021420	Dilatační připojovací lišta z Al plechu včetně tmelení rš 80 mm	m	45,400	213,28	9 682,91	URS 02/2021 koef. 0,86
48	K	764021421	Dilatační připojovací lišta z Al plechu včetně tmelení rš 100 mm	m	61,000	228,76	13 954,36	URS 02/2021 koef. 0,86
49	K	764121400R	Oplechování boků a čel vikýřů drážkováním ze svitků z Al plechu rš 500 mm včetně připojovacích a krycích lišt	m2	23,800	4 630,00	110 194,00	URS 02/2021 koef. 0,86
51	K	764121413.1	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu rš 670 mm sklonu do 60°	m2	9,000	1 350,00	12 150,00	SOD
55	K	764221405	Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z Al plechu rš 400 mm	m	1,500	963,00	1 444,50	SOD
57	K	764221435	Oplechování větraného nároží s větrací mřížkou z Al plechu rš 400 mm	m	47,300	567,60	26 847,48	URS 02/2021 koef. 0,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	764221472R	Oplechování úžlabí bezpečnostní z Al plechu	m	6,000	1 097,00	6 582,00	URS 02/2021 koef. 0,86
59	K	764222404	Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 330 mm	m	24,500	324,22	7 943,39	URS 02/2021 koef. 0,86
60	K	764222432	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 200 mm	m	34,000	246,00	8 364,00	URS 02/2021 koef. 0,86
61	K	764222430R	Oplechování rovné okapové hrany větrací mřížkou z děrovaného Al plechu rš 150 mm	m	90,300	337,05	30 435,62	SOD
63	K	764223452	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Al plechu	kus	1,000	4 816,00	4 816,00	URS 02/2021 koef. 0,86
68	K	764228405	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Al plechu rš 400 mm	m	45,800	357,76	16 385,41	URS 02/2021 koef. 0,86
69	K	764228445	Příplatek k cenám rovné římsy z AL plechu za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš do 400 mm	kus	34,000	111,80	3 801,20	URS 02/2021 koef. 0,86
70	K	764321404	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Al plechu rš 330 mm	m	61,000	308,74	18 833,14	URS 02/2021 koef. 0,86
73	K	764521424	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Al plechu rš 330 mm	kus	5,000	478,16	2 390,80	SOD
76	K	764527404	Dilatace žlabů z Al plechu dilatačního vložením pásu s pryžovou vložkou rš 330 mm	m	2,000	963,20	1 926,40	URS 02/2021 koef. 0,86
79	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%	3 112,066	1,61	5 010,43	SOD
D 765			Krytina skládaná				48 281,04	
83	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	269,300	43,95	11 835,74	URS 02/2021 koef. 0,86
84	M	JTA.JD150P	JUTADACH 150 2 A.P. (75m2/bal.)	m2	336,625	55,96	18 837,54	URS 02/2021 koef. 0,86
vv			269,3*1,5 "Přepočtené koeficientem množství		336,625			
vv			Součet		336,625			
85	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	403,950	34,66	14 000,91	URS 02/2021 koef. 0,86
86	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	%	695,524	5,19	3 606,85	URS 02/2021 koef. 0,86
D 766			Konstrukce truhlářské				13 713,82	
87	K	766001	D+M okna plastová zasklení izolačním dvojsklem barva bílá vč. vnitřních parapetů a kování	m2	-19,700	2 322,92	-45 761,47	SOD
87/1	K	766001	D+M okna plastová zasklená izolačním trojsklem včetně plastového vnitřního parapetu a kování	m2	19,700	3 019,05	59 475,29	SOD
vv			19,2		19,200			
D 767			Konstrukce zámečnické				0,00	
88	K	767001	D+M Konzoly pro uchycení sněhových zachytávačů L50/30/4 vč. nátěru	kg	0,000	120,00	0,00	SOD
vv			(26,5*3,5+7,75*3,5)*-1		-119,875			
vv			Součet		-119,875			
89	K	767311827	Demontáž střešního bodového světlíku přes 4 m2	kus	0,000	678,00	0,00	SOD
vv			*ozn.B50" 1*-1		-1,000			
vv			Součet		-1,000			
90	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	0,000	1,81	0,00	SOD
D 783			Dokončovací práce - nátěry				0,00	
91	K	783214121	Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	0,000	249,40	0,00	URS 02/2021 koef. 0,86
92	K	783264101	Základní jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	0,000	87,72	0,00	URS 02/2021 koef. 0,86
93	K	783267101	Krycí jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	0,000	82,90	0,00	URS 02/2021 koef. 0,86
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				0,00	
94	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick-demontáž světlíku z drátoskla	hod	0,000	278,20	0,00	SOD
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D VRN9			Ostatní náklady				0,00	
95	K	090001000	Ostatní náklady - doprava, jeřáb	kpl	0,000	50 000,00	0,00	R



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 06	
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531			
Investor:	Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace	Datum: 15.09.2021		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy DM ve Velkém Poříčí – stavební práce				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
osobně ☒				
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Střešní folie				
Popis a zdůvodnění změny: 1/ Jedná se o doplnění střešní folie s vytažením na nově realizované zateplení podél objektu SO01, SO02 a SO03 směrem z východní a severní strany. Tyto práce nebyly zahrnuty v celkovém soupisu provedených prací s ohledem na nutnost provedení detailu napojení dodavatelskou firmou, která drží záruku na stávající střešní souvrství na střeše jídelny.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531				
Stanovisko technického dozoru stavby: 				
Stanovisko projektanta stavby: 				
Stanovisko energetického specialisty:				
Příloha: oceněný výkaz výměr dodavatelem				



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 06
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531	
Změnový list vystavil:		
Datum:	15.09.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy DM ve Velkém Poříčí – stavební práce – Objekt SO02		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:		
Střešní folie		
Popis a zdůvodnění změny:		
1/ Jedná se o doplnění střešní folie s vytažením na nově realizované zateplení podél objektu SO01 a SO02 směrem z východní strany. Tyto práce nebyly ze strany projektanta zahrnuty v celkové soupisu provedených prací a jsou nutné k řádnému dokončení díla.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	73.975,05 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
73.975,05 Kč	0 dní	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace 15. 09. 2021, Hostovského 310, 549 31 Hronov IČ 06668356, DIČ CZ06668356 (3)	 Pavel Sedláček PS-STAV Náchod s.r.o. 15. 09. 2021  Na Hamrech 1444 547 01 Náchod IČO 28858531 DIČ CZ28858531	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-06-03
Stavba: Oprava střechy domova mládeže - II.etapa

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
PS STAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Sedláček Pavel

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 7. 2021

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			73 975,05
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	73 975,05	15 534,76
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			89 509,81



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-06-03

Stavba: Oprava střechy domova mládeže - II.etapa

Místo: Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: PS STAV s.r.o. Zpracovatel: Sedláček Pavel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		73 975,05	89 509,81
ZL06	střecha nad jídelnou	73 975,05	89 509,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy domova mládeže - II.etapa

Objekt:

ZL06 - střecha nad jídelnou

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PS STAV s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Sedláček Pavel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			73 975,05
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	73 975,05	21,00%	15 534,76
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			89 509,81
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava střechy domova mládeže - II.etapa

Objekt: **ZL06 - střecha nad jídelnou**

Místo:	Datum:	7. 7. 2021
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel: PS STAV s.r.o.	Zpracovatel:	Sedláček Pavel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	73 975,05
PSV - Práce a dodávky PSV	73 975,05
712 - Povlakové krytiny	73 975,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava střechy domova mládeže - II.etapa

Objekt: ZL06 - střecha nad jídelnou

Místo:

Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PS STAV s.r.o.

Zpracovatel: Sedláček Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

73 975,05

D PSV Práce a dodávky PSV

73 975,05

D 712 Povlakové krytiny 73 975,05

5	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	110,000	129,00	14 190,00	CS ÚRS 2021 02x0,86
vv					110	110,000		
6	K	712363366	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m rovná lišta rš 100 mm	m	110,000	103,20	11 352,00	CS ÚRS 2021 02x0,86
vv					110	110,000		
1	K	712363504	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu Tl tl přes 140 do 200 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	107,000	162,00	17 334,00	SOD
vv					"střecha jídelna stávající"107	107,000		
2	M	28342832	fólie hydroizolační střešní na bázi FPO vyztužená skelným vláknem tl 1,8 mm	m2	124,709	207,33	25 855,92	SOD
vv					107*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství	124,709		
3	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	107,000	16,20	1 733,40	SOD
vv					107	107,000		
4	M	69311006	geotextilie tkaná PP 15kN/m	m2	123,585	10,12	1 250,68	SOD
vv					107*1,155 *Přepočtené koeficientem množství	123,585		
7	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	717,160	3,15	2 259,05	SOD