



SO 101 - KOMUNIKACE INTRAVILÁN
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY - ČÁST 2
M 1:50


JÍZDNÍ PRUH	PRŮLEH
-------------	--------

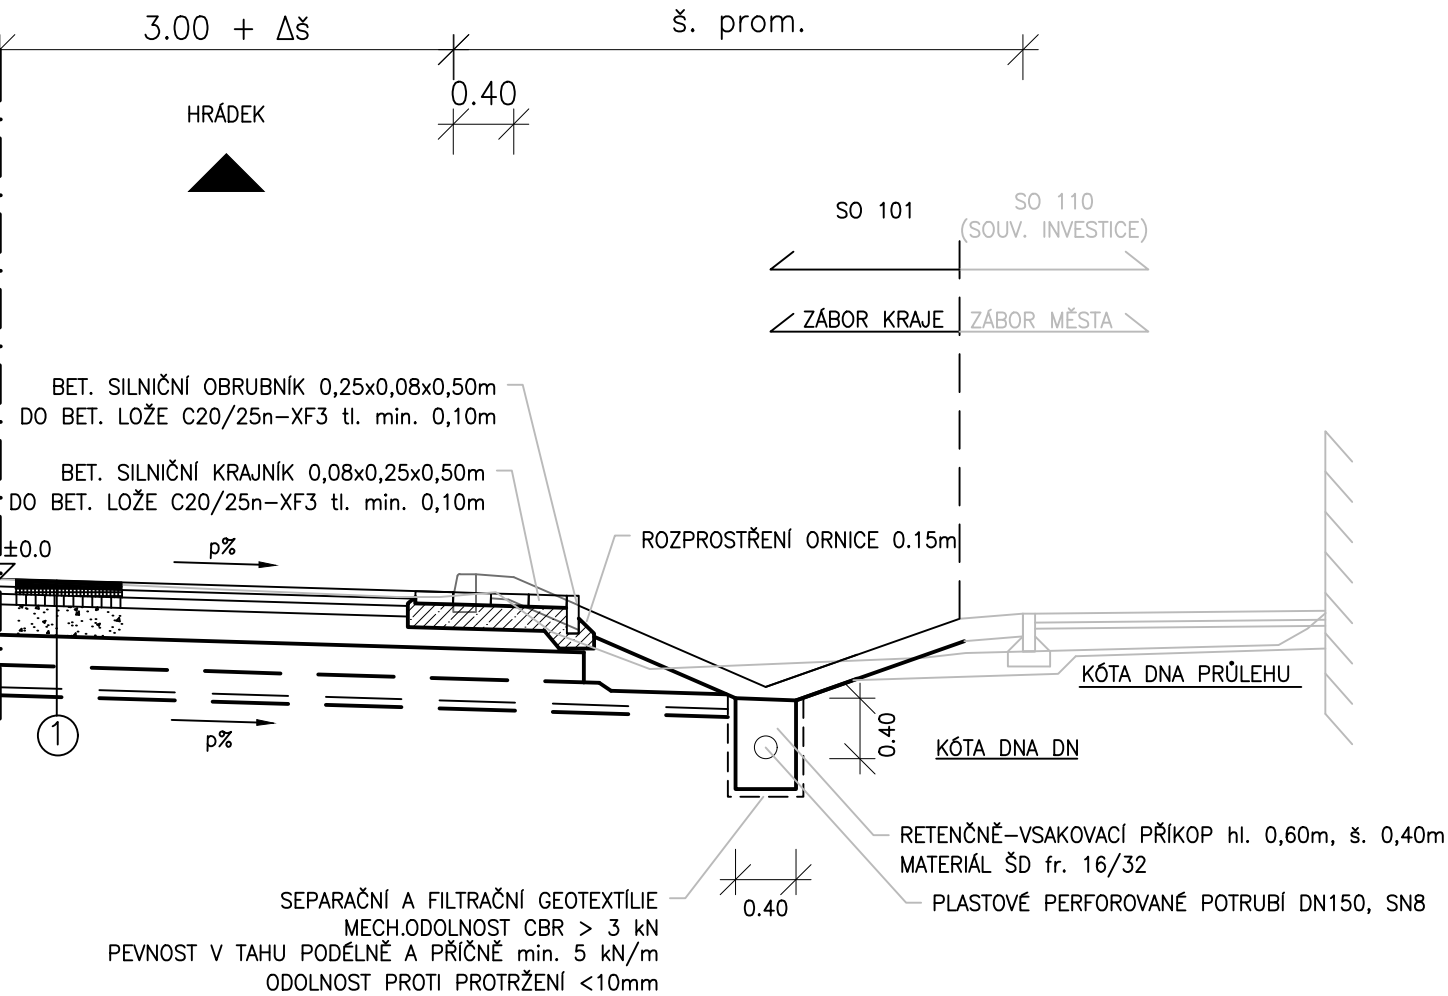

PŮDORYS V MÍSTĚ ZAÚSTĚNÍ DO PRŮLEHU
M 1:25

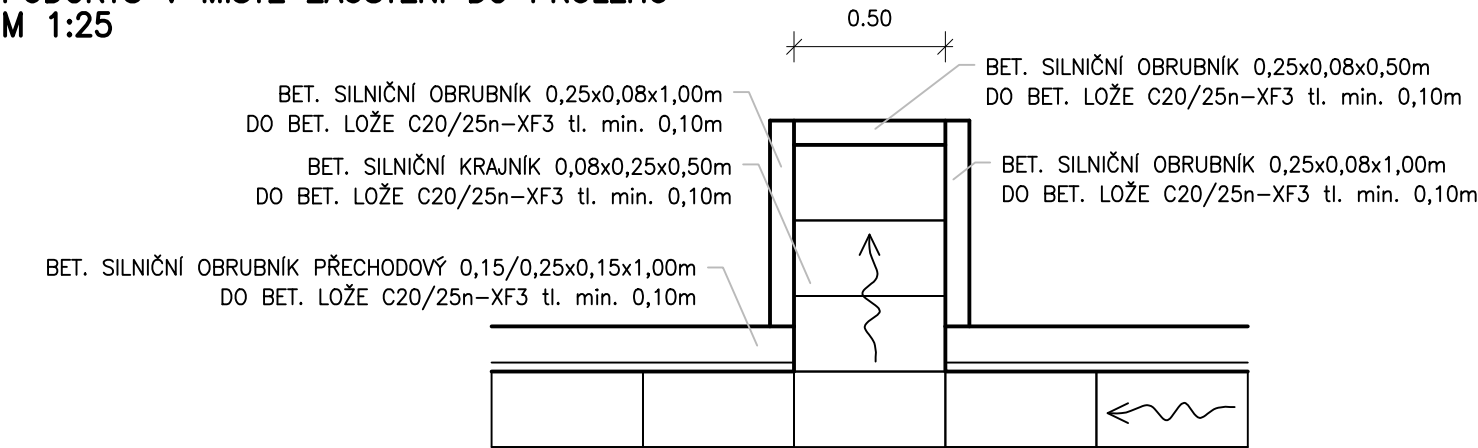


POHLED NA ZAÚSTĚNÍ DO PRŮLEHU
M 1:25

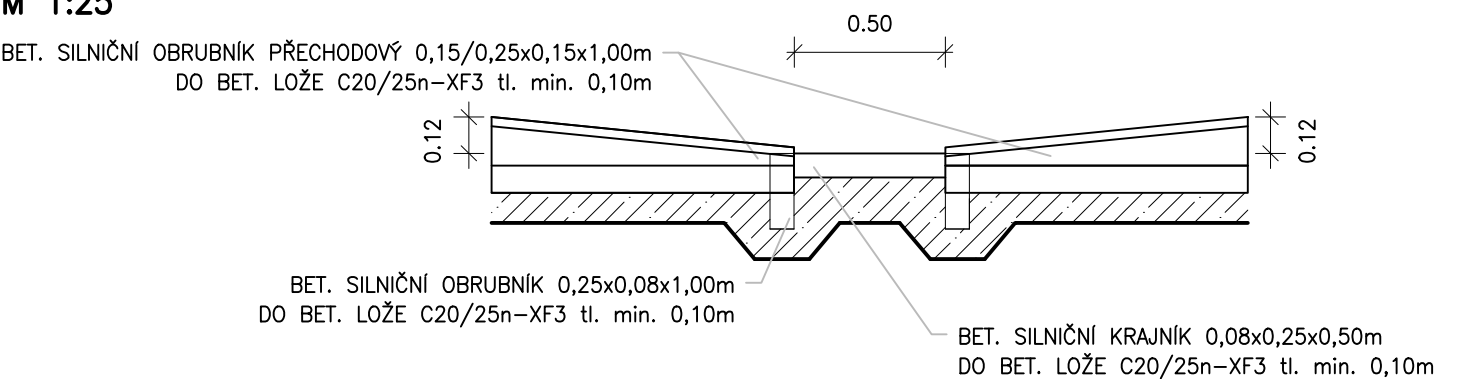





KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH

1	KONSTRUKCE VOZOVKY SO 101, TDZ=V (15-100 TNV/24h), NÚP=D1, PIII				
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	50 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1	
	SPOJOVACÍ POSTŘÍK	PS-C	0,35 kg/m² *	ČSN 73 6129, ČSN EN 13808 spoj. postřik	
	ASFALTOVÝ BEOTN PRO LOŽNÉ VRSTVY	ACL 16	50mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1	
	SPOJOVACÍ POSTŘÍK	PS-C	0,60 kg/m² *	ČSN 73 6129, ČSN EN 13808 spoj. postřik	
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 22+	70mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1	
	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK	PI-C	1,0 kg/m² *	ČSN 73 6129, ČSN EN 13808 infiltr. postřik	
	ŠTĚRKODRŤ A	ŠDA 0/63	min.200mm	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13 285	
	KONSTRUKCE CELKEM		min. 370 mm		
POZN.: POSTŘIKY UVÁDĚNY V MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO POJIVA					

D
SO 101

INVESTOR	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
AKCE	"III/32426 Nechanice – Hrádek", rekonstrukce silnice, I.etapa – intravilán	

GENERÁLNÍ PROJEKTANT HBH Projekt spol. s r.o., Kabátňíkova 5, 602 00 Brno HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. MAREK KAČENÁK	ev. č. 41/2021	 Projektová kancelář pro dopravní a inženýrské stavby p o b o č k a P r a h a Michelská 18/12a, 140 00 PRAHA 4
RAZÍTKO	ČÍS. ZAKÁZKY	2018/0169

SOUŘAD. SYSTÉM: S–JTSK		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Lukáš PÍHA		
VYPRACOVAL	Ing. Lukáš PÍHA		
KONTROLOVAL	Ing. Marek KAČENÁK		
KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ			
KÚ: NECHANICE, LUBNO U NECHANIC			
NÁZEV OBJEKTU/ČÁSTI		DATUM	BŘEZEN 2021
<p>"III/32426 NECHANICE – HRÁDEK", REKONSTRUKCE SILNICE, I.ETAPA – INTRAVILÁN</p> <p>Komunikace intravilán</p>		FORMÁT	3 x A4
		MĚŘÍTKO	1 : 50/25
		ÚČEL	DSP/PDPS
		ČÍS. ZAKÁZKY	2018/0169
		ARCHIVNÍ ČÍS.	
NÁZEV PŘÍLOHY	ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. PŘÍLOHY	
Vzorové příčné řezy – část 2		04.2	