

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ 708 89 546
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 27-2031110287/0100

dále též „objednatel“ a

Zhotovitel **VALC, s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C1677
se sídlem: Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
IČO: 45537151
DIČ: CZ45537151
Zastoupený: Ing. Pavlem Valcem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 336268/0300

dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“;

objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále též jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 9. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 10. 2020, dodatku č. 2 ze dne 29. 1. 2021, dodatku č. 3 ze dne 6. 5. 2021 a dodatku č. 4 ze dne 5. 8. 2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „**Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 na st.p.č.453 v areálu nemocnice Opočno**“. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2020-008327 (dále jen „veřejná zakázka“).

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 7 odst. 6, 7, 8 a čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo a ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací tzv. víceprací, dále tzv. méněprací – tedy stavebních prací, které nebudou

realizovány a nutných změn z důvodů uvedených ve změnových listech č. 17 až č. 30, které jsou přílohou tohoto dodatku:

a) Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, dle ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ; práce dle Změnových listů č. 19, č. 20, č. 23 až č. 30.

vícepráce: 1 379 480,97 Kč bez DPH

méněpráce: - 329 480,85 Kč bez DPH

b) Jedná se o změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, podle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ; práce dle Změnových listů č. 21 a č. 22.

vícepráce: 718 783,14 Kč bez DPH

méněpráce: - 227 418,91 Kč bez DPH

c) Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ; , a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 ZZVZ; práce dle Změnových listů č. 17 a č. 18.

vícepráce: 227 400,98 Kč bez DPH

méněpráce: - 6 342,83 Kč bez DPH

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 písm. b) a c) tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 17 až č. 30. Přehled veškerých změnových listů, obsahující stručný popis změny a vliv na cenu díla, je nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku.
4. Celkové změny podle odst. 1 tohoto článku činí:

vícepráce: **2 375 665,09 Kč bez DPH**

méněpráce: **- 563 242,59 Kč bez DPH**

5. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o částku: 1 812 422,50 Kč bez DPH.**

II.

Vymezení rozsahu změn

Článek 7 odst. 2 původní smlouvy o dílo **se mění a nově zní** takto:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

celková cena 87 290 570,40 Kč bez DPH (slovy: osmdesát sedm milionů dvě stě devadesát tisíc pět set sedmdesát korun českých čtyřicet haléřů);

výše DPH (15%) 12 709 479,08 Kč (slovy: dvanáct milionů sedm set devět tisíc čtyři sta sedmdesát devět korun českých osm haléřů);

výše DPH (21%) 537 749,09 Kč (slovy: pět set třicet sedm tisíc sedm set čtyřicet devět korun českých devět haléřů);

celková cena 100 537 798,57 Kč s DPH (slovy: jedno sto milionů pět set třicet sedm tisíc sedm set devadesát osm korun českých padesát sedm haléřů).

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami (až podpisem druhé ze smluvních stran), účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 hejtman Královéhradeckého kraje.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 17 až č. 30

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:

.....

Mgr. Martin Červíček

hejtman Královéhradeckého kraje

Za zhotovitele:

.....

Ing. Pavel Valc

jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 17
Název projektu:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková	
Datum:	19.07.2021	
Předmět změny: Dopojení na stávající řad splaškové a dešťové kanalizace		
Popis a zdůvodnění změny: V průběhu výkopových prací a montáže vnitřní ležaté dešťové a splaškové kanalizace byl průzkumem zjištěn havarijní stav a rozdílné dimenze napojovacího bodu na stávající kanalizační řad. Změnový list řeší dodatečné vyčíslení navýšení výměr napojení kanalizačních přípojek v delším trasování vyústění, a to napřímo až do stávajících revizních šachet areálu nemocnice – viz položkový rozpočet přílohou tohoto ZL.		
Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 0,00 Kč	114 781,90 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
114 781,90 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele	Za zhotovitele:	
	Datum:	
Datum:	29. 7. 2021	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
v2. PAVIL		
Datum:	Datum:	

KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.5	JKSO		
Název objektu	ZL 17 - Dopojení na stávající řád splaškové a dešťové kanalizace	EČO		
		Místo		č.p. 431, areál nemocnice Opočno
		IČO		DIČ
Objednatel	KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245			
Projektant	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek			
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradeč Králové			
Zpracoval				
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
		19.07.2021	CZ-CPA	
				

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	15 671,44	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	99 110,46	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		114 781,90	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 114 781,90			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	114 781,90	17 217,29
				základní	21,0	0,00	0,00
				Cena s DPH			131 999,19
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.5
Objekt: ZL17 - Dopojení na stávající řád splaškové a dešťové kanalizace

Objednatel: KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradec Králové

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 19. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

114 781,90

1

Zemní práce

63 954,69

1	R	113106471	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby strojně pl přes 15 m ²	m ²	8,500	30,02	255,17	URS x 0,72
			1,7*5		8,500			
			Součet		8,500			
2	R	113107433	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 400 mm při překopech strojně pl do 15 m ²	m ²	3,900	473,04	1 844,86	URS x 0,72
			3*1,3		3,900			
			Součet		3,900			
3	R	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	18,000	159,12	2 864,16	URS x 0,72
4	R	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m ³	15,000	326,16	4 892,40	URS x 0,72
			15*1		15,000			
			Součet		15,000			
5	001	130901123	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu železového nebo předpjatého	m ³	0,172	7 632,00	1 312,70	URS x 0,72
			0,3*0,8*0,3		0,072			
			0,4*0,5*0,5		0,100			
			Součet		0,172			
6	001	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	35,360	315,00	11 138,40	SOD
			1,7*0,8*26		35,360			
			Součet		35,360			
7	001	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m ³	35,360	15,00	530,40	SOD
8	001	132251011	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 15 m ³ zapažených nebo nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3	m ³	14,300	428,40	6 126,12	URS x 0,72
			2,2*1,3*5		14,300			
			Součet		14,300			
9	001	132251009	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 15 m ³ zapažených nebo nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m ³	14,300	19,51	278,99	URS x 0,72
10	001	133251011	Hloubení šachet při překopech inženýrských sítí objemu do 10 m ³ zapažených nebo nezapažených s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3	m ³	0,960	986,40	946,94	URS x 0,72
			0,8*0,8*1,5		0,960			
			Součet		0,960			
11	001	133251009	Hloubení šachet při překopech inženýrských sítí objemu do 10 m ³ zapažených nebo nezapažených s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m ³	0,960	101,52	97,46	URS x 0,72
12	001	151201102	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy zátažné, hloubky do 4 m	m ²	55,200	164,88	9 101,38	URS x 0,72
			1,7*26		44,200			
			2,2*5		11,000			
			Součet		55,200			
13	001	151201112	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m	m ²	55,200	48,96	2 702,59	URS x 0,72
14	R	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m ³	14,648	7,50	109,86	SOD

12,558+2,090

14,648

Součet

14,648

15	R	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	14,648	29,00	424,79	SOD
16	R	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m	m3	102,536	6,00	615,22	SOD

14,648*7

102,536

Součet

102,536

17	001	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	14,648	138,80	2 003,85	URS x 0,72
18	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	14,648	3,60	52,73	SOD
19	001	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	26,366	110,00	2 900,26	SOD

14,648*1,8

26,366

Součet

26,366

20	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	35,012	127,00	4 446,52	SOD
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	-----

49,66-14,648

35,012

Součet

35,012

21	R	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	12,558	289,44	3 634,79	URS x 0,72
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	------------

5*1,3*0,46+26*0,8*0,46

12,558

Součet

12,558

22	583	58331351	kameniva těžené drobné frakce 0/4	t	23,860	308,16	7 352,79	URS x 0,72
----	-----	----------	-----------------------------------	---	--------	--------	----------	------------

12,558*1,9

23,860

Součet

23,860

23	R	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	77,500	4,16	322,40	URS x 0,72
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------	------------

31*2,5

77,500

Součet

77,500

4

Vodorovné konstrukce

2 535,62

24	R	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	2,730	928,80	2 535,62	URS x 0,72
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	------------

5*1,3*0,1+26*0,8*0,1

2,730

Součet

2,730

8

Trubní vedení

47 615,20

25	271	830311811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN do 150	m	55,000	77,76	4 276,80	URS x 0,72
26	R	521ln6001-043	Potrubí hrdlové z trub z plastických hmot - materiál PVC, KG Systém, rozměry 200x4,5 mm, ležaté	m	55,000	680,00	37 400,00	SOD
27	271	894811153	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/200, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 1410 do 1780 mm	kus	1,000	4 838,40	4 838,40	URS x 0,72
28	R	521lw4010-004	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech - podle ČSN 73 6760 - vodou, DN 150 nebo 200	m	55,000	20,00	1 100,00	SOD

998

Přesun hmot

676,39

29	R	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,992	681,84	676,39	URS x 0,72
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	------------

Celkem

114 781,90



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 18
Název projektu:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková	
Datum:	19.07.2021	
Předmět změny: Skalní podloží opěrná stěna zásobovací rampy		
Popis a zdůvodnění změny: V průběhu výkopových prací zásobovací rampy a současně na úroveň základové spáry opěrné stěny byl ve spodních vrstvách odhalen skalní masiv v mocnosti 0,4 m (viz zápis z KD č. 41, bod č. C25). Změnový list řeší vyčíslení výměr změny třídy těžitelnosti hornin nutných k dosažení úrovně nivelety základové spáry – viz položkový rozpočet přílohou tohoto ZL.		
Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-6 342,83 Kč	162 619,08 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
156 276,25 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
	Datum:	
	29.7.2021	
Datum:		
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka	
ve Pavle	CE-ING	
	Yonias 375, 547 01 Náchod	
	ČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631	
Datum:	Datum:	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno -
Dodatek č.5

JKSO

Název objektu

ZL18 - Skalní podloží opěrné stěny zásobovací rampy

EČO

Místo

č.p. 431, areál nemocnice Opočno

IČO

DIČ

Objednatel

KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Projektant

Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

Zhotovitel

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

19.07.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	1 068,68	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	155 207,57	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		156 276,25	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 156 276,25

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	156 276,25	23 441,44
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 179 717,69

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: **Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.5**

Objekt: **ZL18 - Skalní podloží opěrné stěny zásobovací rampy**

Objednatel: KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradec Králové

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 19. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

156 276,25

1

Zemní práce

156 276,25

1	001	131601201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 7 do 100 m3	m3	22,062	820,80	18 108,49	URS x 0,72
23,98*2,3*0,4					22,062			
Součet					22,062			
2	R	131201102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	-22,062	155,00	-3 419,61	SOD
3	R	131201209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	-22,062	15,00	-330,93	SOD
4	001	138601201	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopávek v horninách tř. 5 až 7 ručně s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 7	m3	22,062	4 716,00	104 044,39	URS x 0,72
5	R	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	-22,062	7,50	-165,47	SOD
-22,062					-22,062			
Součet					-22,062			
6	001	161101551	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 5 až 7	m3	22,062	986,40	21 761,96	URS x 0,72
7	R	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	-22,062	29,00	-639,80	SOD
8	001	162201251	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 5 až 7	m3	22,062	222,48	4 908,35	URS x 0,72
9	R	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-154,434	6,00	-926,60	SOD
-22,062*7					-154,434			
Součet					-154,434			
10	001	162701159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	154,434	18,72	2 891,00	URS x 0,72
22,062*7					154,434			
Součet					154,434			
11	R	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	-22,062	39,00	-860,42	SOD
12	001	167101152	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 5 až 7	m3	171,920	63,43	10 904,89	URS x 0,72

Celkem

156 276,25



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 19

Název projektu:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková
Datum:	21.07.2021

Předmět změny: Vyrušení dodávky a montáže plastového okna 1. PP, pozice č. 003, č.m. 019


Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší vyčíslení odpočtu položky D+M plastového okna 1. PP – 1 kus pozice 003 (viz zápis z KD č. 41, bod č. C26) – viz položkový rozpočet přílohou tohoto ZL. Generálním dodavatelem nebude předmětná dodávka a montáž 1 kusu okenní výplně realizována.

Přílohy změnového listu: rozpočet

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-6 740,00 Kč	0,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
-6 740,00 Kč	-

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:  Datum:	Za zhotovitele:  Datum: 29.7.2021 tel: 498536027 fax: 498536798 IČ: 45837131 DIČ: CZ45837131
Za autorský dozor: VE - PAVLÍK  Datum:	Za technický dozor stavebníka:  Datum: 29.7.2021 CE-ING Polská 375, 547 01 Náchod IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631

KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.5	JKSO		
Název objektu	ZL19 - Vyušení D+M plastového okna v 1.PP	ECO		
		Místo		č.p. 431, areál nemocnice Opočno
		IČO		DJČ
Objednatel	KÚ Královohradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245			
Projektant	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek			
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové			
Zpracoval				
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
		21.07.2021	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	-6 740,00	9	Bez pevné podl	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7 ZRN (ř. 1-6)			-6 740,00	12 DN (ř. 8-11)				19 VRN (ř. 13-18)		0,00	
20 HZS			0,00	21 Kompl. činnost			0,00	22 Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH -6 740,00			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	-6 740,00	-1 011,00
				základní	21,0	0,00	0,00
				Cena s DPH			-7 751,00
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opocno - Dodatek č.5

Objekt: ZL19 - Vyrůšení D+M plastového okna v 1.PP

Objednatel KÚ Královehradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradec Králové

Zpracoval:

Místo č.p. 431, areál nemocnice Opocno

Datum 21. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

-6 740,00

766a

Výplně otvorů

-6 740,00

1	R	766a0003	D+M plastového okna - otevírávé+sklopné/otevírávé, rozměr 850 x 800 mm, vč. vnitřní horiz. žaluzie - specifikace dle PD	ks	-1,000	6 740,00	-6 740,00	SOD
---	---	----------	---	----	--------	----------	-----------	-----

Celkem



-6 740,00



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 20
Název projektu:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková	
Datum:	21.07.2021	
Předmět změny: Elektro silnoproud		
Popis a zdůvodnění změny: Dle požadavku budoucího provozovatele bude na chodbách všech podlaží provedeno osvětlení s rozdělením na dva okruhy spínané tlačítky. Bude doplněno po jednom relé v rozvaděči pro každé patro. Pohybová čidla nebudou osazena. Dále dveře do CHÚC budou provedeny se samostatným jištěním každých dveří. Budou doplněny kabeláže a jističe (viz zápis z KD č. 39, bod č. C23). Změnový list řeší dodatečné vyčíslení změn elektroinstalace SLN – viz položkový rozpočet přílohou tohoto ZL.		
Přílohy změnového listu: rozpočet, CN		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-8 446,00 Kč	69443,30 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
60 997,30 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
	Datum:	
Datum:	29.7.2021	tel: 495536027 fax: 495536028 IČO: 45537151 DIČ: CZ45537151
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
12. PAVLÍK 	 Polská 375, 547 01 Náchod IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631	
Datum:	Datum:	29.7.2021

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno -
Dodatek č.5

JKSO

Název objektu

ZL20 - Elektro silnoproud

EČO

Místo

č.p. 431, areál nemocnice Opočno

IČO

DIČ

Objednatel

KÚ Královohradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Projektant

Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

Zhotovitel

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

21.07.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	60 997,30				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		60 997,30	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 60 997,30

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	60 997,30	9 149,60
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 70 146,90

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.5

Objekt: ZL20 - Elektro silnoproud

Objednatel: KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradec Králové

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 21. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M **Práce a dodávky M** **60 997,30**

21-M **Elektromontáže** **60 997,30**

1	R	001	Elektromontáže - viz nabídka	kpl	1,000	60 997,30	60 997,30
---	---	-----	------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Celkem **60 997,30**

NAZEV **MJ** **JC mat.** **JC mont.** **materiál** **montáž** **JC celkem** **Celkem**
Silnoproud **23 556 Kč** **37 442 Kč** **60 997,30**

Úpravy elektroinstalace v kuchyních 1.-3.NP dle gastro výkresů

Zásuvka 230V/16A IP20	ks	4,00	86,00	80,00	-344,00	-320,00	166,00	-664,00
3x2,5 mm2 pevně	m	187,00	16,00	20,00	2992,00	3740,00	36,00	6 732,00
Jistič s proud chráničem 1+N, 10kA, B16A, 30mA	ks	6,00	765,30	364,00	4591,80	2184,00	1129,30	6 775,80

Úpravy elektroinstalace v kuchyni 1.PP dle gastro výkresů

Zásuvka 230V/16A IP20	ks	-3,00	86,00	80,00	-258,00	-240,00	166,00	-498,00
3x2,5 mm2 pevně	m	26,00	16,00	20,00	416,00	520,00	36,00	936,00
Jistič s proud chráničem 1+N, 10kA, B16A, 30mA	ks	1,00	765,30	364,00	765,30	364,00	1129,30	1 129,30

Doplnění svítidel v m.č. 327 a 329

WL 270 LED27W EVG	ks	4,00	3098,00	250,00	12392,00	1000,00	3348,00	13 392,00
Pohybové čidlo- stropní IP44	ks	4,00	1245,90	150,00	4983,60	600,00	1395,90	5 583,60
CYKY 3x1,5 mm2 pevně	m	19,00	8,00	20,00	152,00	380,00	28,00	532,00
Zednické připomoc-sekání	hod	3,00	0,00	300,00	0,00	900,00	300,00	900,00

Změna dispozic zásuvek v m.č. 332

Zásuvka 230V/16A IP20	ks	-2,00	86,00	80,00	-172,00	-160,00	166,00	-332,00
-----------------------	----	-------	-------	-------	---------	---------	--------	---------

Změna ovládání světel na hlavních chodbách v 1.PP až 3.NP

Pohybové čidlo- stropní	ks	-22,00	166,00	150,00	-3652,00	-3300,00	316,00	-6 952,00
Impulzní relé 1 zapínací kontakt/230VAC	ks	4,00	428,40	485,00	1713,60	1940,00	913,40	3 653,60
Záměna jednotlačítek za dvojtláčítka (rozdíli)	ks	41,00	53,90	48,50	2209,90	1988,50	102,40	4 198,40

Samostatné napájení automatických dveří

CXKH-V OHNĚODOLNÝ 3x2,5	m	213,00	40,00	15,00	8520,00	3195,00	55,00	11 715,00
Jistič 16kA, B 1A, 1pólový	ks	3,00	86,20	298,00	258,60	894,00	384,20	1 152,60
Zednické připomoc-sekání	hod	7,00	0,00	300,00	0,00	2100,00	300,00	2 100,00

Pospojování doplněných topných těles v koupelnách


6- Zlitozeleny pevně	m	271,00	8,00	20,00	2168,00	5420,00	28,00	7 588,00
Zemnicí svorky	ks	47,00	15,00	50,00	705,00	2350,00	65,00	3 055,00



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 21
Název projektu:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková	
Datum:	04.08.2021	
Předmět změny: Sanační omítky		
Popis a zdůvodnění změny: Na základě investorem předané projektové dokumentace č. D.1.1.3.28 – 1. PP – VLHKOSTI A SALINITA a upřesnění zadáním na KD č. 43 budou v rozsahu a dispozic s předmětným zadáním provedeny vnitřní sanační omítky. Změna spočívá v náhradě materiálu a aplikace sanačních omítek za původní standardní štukové omítky. Změnový list řeší dodatečné vyčíslení předmětných změn dle výkazu výměr projektu – viz položkový rozpočet přílohou tohoto ZL.		
Přílohy změnového listu: rozpočet, PD		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 107 881,36 Kč	359 629,79 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
251 748,43 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	
		
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum:	
		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

**Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno -
Dodatek č.5
ZL21 - Sanační omítky**

JKSO

EČO

Místo

č.p. 431, areál nemocnice Opočno

IČO

DIČ

Objednatel

KÚ Královohradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Projektant

Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

Zhotovitel

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradeč Králové

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

04.08.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A			B			C			
Základní rozp. náklady			Doplňkové náklady			Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	223 016,92	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	26 369,05	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	-417,08	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	2 779,54	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		251 748,43	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

251 748,43

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	251 748,43	37 762,26
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH

289 510,69

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.5

Objekt: ZL21 - Sanační omítky

Objednatel: KÚ Královehradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

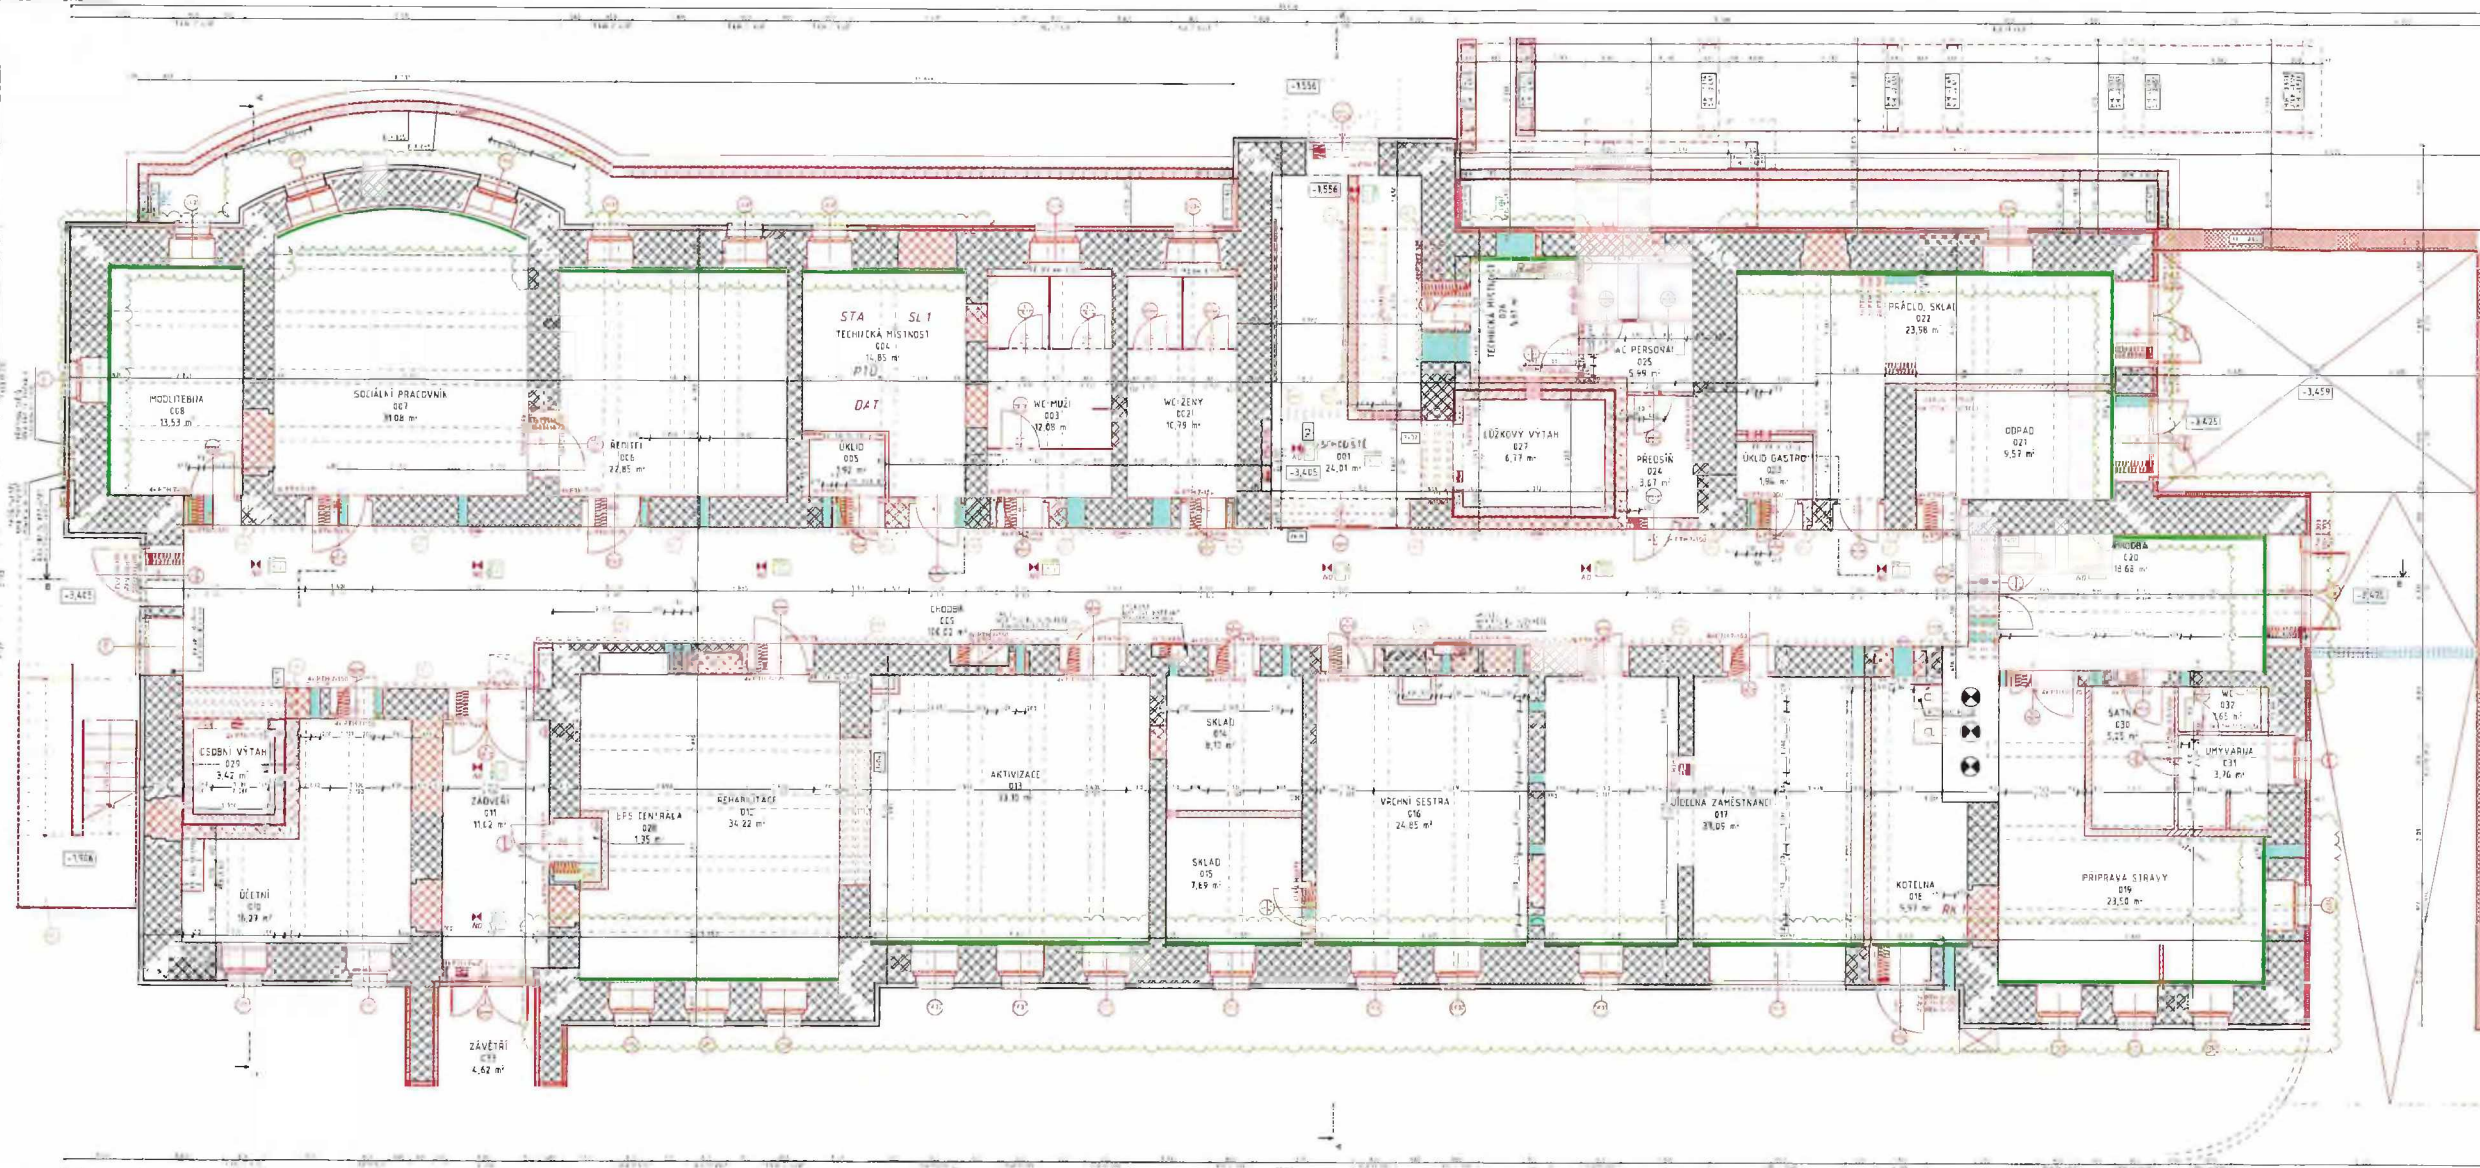
Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradec Králové

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 4. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
HSV			Práce a dodávky HSV	249 385,97				
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	249 385,97				
1	R	612131301	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený strojně celoplošně stěn	m2	-297,914	6,07	-1 808,34	SOD
2	R	612321321	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	-61,614	196,90	-12 131,80	SOD
3	R	612321341	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	-297,914	265,20	-79 006,79	SOD
4	R	612321391	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších 1 započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	-893,743	5,21	-4 656,40	SOD
5	014	612821021	Vnitřní sanační zatřená omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná strojně	m2	61,614	409,68	25 242,02	URS x 0,72
6	014	612821022	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná strojně	m2	297,914	451,44	134 490,30	URS x 0,72
7	014	612821041	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná strojně	m2	297,914	153,36	45 688,09	URS x 0,72
8	014	612821071	Příplatek k sanační omítce pro vlhké zasolené zdivo ZKD 10 mm prováděné strojně ve více vrstvách	m2	893,743	158,40	141 568,89	URS x 0,72
PSV			Práce a dodávky PSV	2 362,46				
784			Dokončovací práce - malby a tapety	2 362,46				
9	R	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-297,914	30,00	-8 937,42	SOD
10	R	784211161	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu světlém	m2	-297,914	4,50	-1 340,61	SOD
11	784	784331001	Dvojnásobné bílé protiplišňové malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	297,914	37,51	11 174,75	URS x 0,72
12	784	784331011	Příplatek k cenám protiplišňových maleb za barevné malby tónované tónovacími prostředky	m2	297,914	4,92	1 465,74	URS x 0,72
Celkem				251 748,43				



Číslo	Popis	Podlaží	Obsah	Legenda
1	1PP - VLHKOSTI A SALINITA	1	1000	1
2	2PP - VLHKOSTI A SALINITA	2	1000	2
3	3PP - VLHKOSTI A SALINITA	3	1000	3
4	4PP - VLHKOSTI A SALINITA	4	1000	4
5	5PP - VLHKOSTI A SALINITA	5	1000	5
6	6PP - VLHKOSTI A SALINITA	6	1000	6
7	7PP - VLHKOSTI A SALINITA	7	1000	7
8	8PP - VLHKOSTI A SALINITA	8	1000	8
9	9PP - VLHKOSTI A SALINITA	9	1000	9
10	10PP - VLHKOSTI A SALINITA	10	1000	10
11	11PP - VLHKOSTI A SALINITA	11	1000	11
12	12PP - VLHKOSTI A SALINITA	12	1000	12
13	13PP - VLHKOSTI A SALINITA	13	1000	13
14	14PP - VLHKOSTI A SALINITA	14	1000	14
15	15PP - VLHKOSTI A SALINITA	15	1000	15
16	16PP - VLHKOSTI A SALINITA	16	1000	16
17	17PP - VLHKOSTI A SALINITA	17	1000	17
18	18PP - VLHKOSTI A SALINITA	18	1000	18
19	19PP - VLHKOSTI A SALINITA	19	1000	19
20	20PP - VLHKOSTI A SALINITA	20	1000	20

Číslo	Popis	Podlaží	Obsah	Legenda
1	1PP - VLHKOSTI A SALINITA	1	1000	1
2	2PP - VLHKOSTI A SALINITA	2	1000	2
3	3PP - VLHKOSTI A SALINITA	3	1000	3
4	4PP - VLHKOSTI A SALINITA	4	1000	4
5	5PP - VLHKOSTI A SALINITA	5	1000	5
6	6PP - VLHKOSTI A SALINITA	6	1000	6
7	7PP - VLHKOSTI A SALINITA	7	1000	7
8	8PP - VLHKOSTI A SALINITA	8	1000	8
9	9PP - VLHKOSTI A SALINITA	9	1000	9
10	10PP - VLHKOSTI A SALINITA	10	1000	10
11	11PP - VLHKOSTI A SALINITA	11	1000	11
12	12PP - VLHKOSTI A SALINITA	12	1000	12
13	13PP - VLHKOSTI A SALINITA	13	1000	13
14	14PP - VLHKOSTI A SALINITA	14	1000	14
15	15PP - VLHKOSTI A SALINITA	15	1000	15
16	16PP - VLHKOSTI A SALINITA	16	1000	16
17	17PP - VLHKOSTI A SALINITA	17	1000	17
18	18PP - VLHKOSTI A SALINITA	18	1000	18
19	19PP - VLHKOSTI A SALINITA	19	1000	19
20	20PP - VLHKOSTI A SALINITA	20	1000	20

POZNÁMKA:
 1. Všechny údaje jsou v souladu s projektem a jsou zobrazeny v souladu s projektem.
 2. Všechny údaje jsou v souladu s projektem a jsou zobrazeny v souladu s projektem.
 3. Všechny údaje jsou v souladu s projektem a jsou zobrazeny v souladu s projektem.
 4. Všechny údaje jsou v souladu s projektem a jsou zobrazeny v souladu s projektem.
 5. Všechny údaje jsou v souladu s projektem a jsou zobrazeny v souladu s projektem.
 6. Všechny údaje jsou v souladu s projektem a jsou zobrazeny v souladu s projektem.
 7. Všechny údaje jsou v souladu s projektem a jsou zobrazeny v souladu s projektem.
 8. Všechny údaje jsou v souladu s projektem a jsou zobrazeny v souladu s projektem.
 9. Všechny údaje jsou v souladu s projektem a jsou zobrazeny v souladu s projektem.
 10. Všechny údaje jsou v souladu s projektem a jsou zobrazeny v souladu s projektem.
 11. Všechny údaje jsou v souladu s projektem a jsou zobrazeny v souladu s projektem.
 12. Všechny údaje jsou v souladu s projektem a jsou zobrazeny v souladu s projektem.
 13. Všechny údaje jsou v souladu s projektem a jsou zobrazeny v souladu s projektem.
 14. Všechny údaje jsou v souladu s projektem a jsou zobrazeny v souladu s projektem.
 15. Všechny údaje jsou v souladu s projektem a jsou zobrazeny v souladu s projektem.
 16. Všechny údaje jsou v souladu s projektem a jsou zobrazeny v souladu s projektem.
 17. Všechny údaje jsou v souladu s projektem a jsou zobrazeny v souladu s projektem.
 18. Všechny údaje jsou v souladu s projektem a jsou zobrazeny v souladu s projektem.
 19. Všechny údaje jsou v souladu s projektem a jsou zobrazeny v souladu s projektem.
 20. Všechny údaje jsou v souladu s projektem a jsou zobrazeny v souladu s projektem.

POVRCHY OPATŘENÉ SANACÍ CHYTRÝ PROTI VLHKOSTI A SÍŘANŮM

Číslo	Popis	Podlaží	Obsah	Legenda
1	1PP - VLHKOSTI A SALINITA	1	1000	1
2	2PP - VLHKOSTI A SALINITA	2	1000	2
3	3PP - VLHKOSTI A SALINITA	3	1000	3
4	4PP - VLHKOSTI A SALINITA	4	1000	4
5	5PP - VLHKOSTI A SALINITA	5	1000	5
6	6PP - VLHKOSTI A SALINITA	6	1000	6
7	7PP - VLHKOSTI A SALINITA	7	1000	7
8	8PP - VLHKOSTI A SALINITA	8	1000	8
9	9PP - VLHKOSTI A SALINITA	9	1000	9
10	10PP - VLHKOSTI A SALINITA	10	1000	10
11	11PP - VLHKOSTI A SALINITA	11	1000	11
12	12PP - VLHKOSTI A SALINITA	12	1000	12
13	13PP - VLHKOSTI A SALINITA	13	1000	13
14	14PP - VLHKOSTI A SALINITA	14	1000	14
15	15PP - VLHKOSTI A SALINITA	15	1000	15
16	16PP - VLHKOSTI A SALINITA	16	1000	16
17	17PP - VLHKOSTI A SALINITA	17	1000	17
18	18PP - VLHKOSTI A SALINITA	18	1000	18
19	19PP - VLHKOSTI A SALINITA	19	1000	19
20	20PP - VLHKOSTI A SALINITA	20	1000	20



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 22	
Název projektu:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno		
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové		
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové		
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková		
Datum:	04.08.2021		
Předmět změny: Otlučení omítek			
Popis a zdůvodnění změny: Na základě výsledku z provedených odtrhových zkoušek přilnavosti a soudržnosti stávajících vrstev fasádní omítky (viz příloha tohoto změnového listu) je nutné provést kompletně odstranění původních skladeb omítek, a to až na čistý cihelný povrch – viz zápis z KD č. 43, bod č. B2. Změna spočívá ve změně technologie příprav podkladu kontaktního zateplovacího systému fasády – viz položkový rozpočet přílohou tohoto ZL.			
Přílohy změnového listu: rozpočet, protokol			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
- 119 537,55 Kč		359 153,35 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
239 615,80 Kč		-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
			
Datum: 12.8.2021		Datum: VALC Praha 289 04 Hra tel: 495536837 IČ: 43567181 DIČ: CZ43567181	
Za autorský dozor:		Za technický dozor stavebníka:	
vz. PAVU 			
Datum:		Datum: 12.8.2021	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.5 ZL22 - Otištění omítek	JKSO		
		EČO		
		Misto		č.p. 431, areál nemocnice Opočno
		IČO		DIČ
Objednatel	KÚ Královohradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245			
Projektant	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek			
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradeč Králové			
Zpracoval				
Rozpočet číslo		Dne		
		19. 4. 2021		
		CZ-CPV		
		CZ-CPA		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	9 197,23	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	230 418,57	9	Bez pevné podl	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7		ZRN (ř. 1-6)	239 615,80	12		DN (ř. 8-11)		19		VRN (ř. 13-18)	0,00
20		HZS	0,00	21		Kompl. činnost	0,00	22		Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 239 615,80			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	239 615,80	35 942,37
				základní	21,0	0,00	0,00
				Cena s DPH 275 558,17			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel 0,00			
				Klouzavá doložka 0,00			
				Zvýhodnění 0,00			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.5

Objekt: ZL22 - Otlučení omítek

Objednatel: KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradec Králové

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 4. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 239 615,80

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -119 537,55

1	R	622325209	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2	-2 650,500	45,10	-119 537,55
---	---	-----------	--	----	------------	-------	-------------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 200 377,80

2	013	978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky přes 80 do 100%	m2	2 650,500	75,60	200 377,80
---	-----	-----------	---	----	-----------	-------	------------

997 Přesun sutě 158 775,55

3	013	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	190,836	240,00	45 800,64
4	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	190,836	250,00	47 709,00
5	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8 015,112	1,00	8 015,11
190,836*42					8 015,112		

6	013	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	190,836	300,00	57 250,80
---	-----	-----------	--	---	---------	--------	-----------

Celkem 239 615,80

Orientační zkouška přidržnosti - záznam

použitý tmel	Webertmel 700			Objednatel: VALC s.r.o. Stavební firma Pražská třída 13/84, Hradec Králové			
podklad	Jádrová omítka						
Data a počasí průběhu zkoušky							
	Datum	počasí		Místo stavby: Budova čp.431 v areálu Nemocnice Opocno			
zhotovení vzorků	17.7. 2021	20°					
zrání vzorků počet dní	7						
provedení zkoušky 1.	26.7.2021	25°					
provedení zkoušky 2.							
číslo	zkušební místo	doba zrání	výsledek	tl. vrstvy	způsob porušení		poznámka
		dny		MPa	mm	vrstva	
1.	Viz foto	7	0,00	2	Nástřík od podkladu	100	
2.	Viz foto	7	0,29	2	Nástřík od podkladu	100	
3.	Viz foto	7	0,14	3	Nástřík od podkladu	100	
4.	Viz foto	7	0,41	2	Nástřík od podkladu	100	
5.	Viz foto	7	0,00	2	Nástřík od podkladu	100	
6.	Viz foto	7	0,03	2	Nástřík od podkladu	100	
7.							
8.							
9.							
10.							
		1. termín	2. termín	Poznámka: V ČSN 73 2901 – provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů(ETICS) v odstavci 5.1.2. se doporučuje, aby průměrná hodnota přidržnosti lepicí hmoty k podkladu byla nejméně 0,2 MPa s tím, že žádný výsledek zkoušky přidržnosti lepicí hmoty k podkladu nesmí být menší než 0,08 MPa			
Počet zkoušek		6					
Výsledná hodnota		0,14					
		Nevyhovující výsledek					
Zkoušky provedl: Aplikační technik Jaroslav Hladík		Záznam vyhotovil: Ladislav Hájek		Datum: 27.7.2021		 Podpis: Construction Products CZ s.r.o. 	

Místa zkoušky přídržnosti byla určena realizační firmou






EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 23
Název projektu:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková	
Datum:	04.08.2021	
Předmět změny: Truhlářské výrobky		
Popis a zdůvodnění změny: Dle požadavku budoucího provozovatele dojde k dodatečné materiálové změně obložkových zárubní koupelen klientů a dále ke změně způsobu otevírání dveřních křídel – viz položkový rozpočet přílohou tohoto ZL. Změnový list řeší dodatečné vyčíslení změn truhlářských výrobků.		
Přílohy změnového listu: rozpočet, CN		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 106 016,40 Kč	286 637,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
180 620,60 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
	Datum:	
Datum:		
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
	Datum:	
Datum:		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.5 ZL23 - Truhlářské výrobky	JKSO	
		EČO	
		Místo	č.p. 431, areál nemocnice Opočno
		IČO	DIČ
Objednatel	KÚ Královohradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245		
Projektant	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek		
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		19. 4. 2021	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	-83 137,72	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	263 758,32	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)	180 620,60	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		
Projektant, Zhotovitel, Objednatel							D Celkem bez DPH		180 620,60	
							DPH	%	Základ daně	DPH celkem
							snižovaná	15,0	180 620,60	27 093,09
							základní	21,0	0,00	0,00
							Cena s DPH		207 713,69	
							E Přípočty a odpočty			
							Dodá zadavatel		0,00	
							Klouzavá doložka		0,00	
							Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.5

Objekt: ZL23 - Truhlářské výrobky

Objednatel: KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradeč Králové

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 4. 8. 2021

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

766

Konstrukce truhlářské

180 620,60

1	766	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-5,000	473,04	-2 365,20	URS x 0,72
2	611	61160192	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídle bílé 800x1970mm	kus	-5,000	1 598,40	-7 992,00	URS x 0,72
3	R	766/R001	D+M posuvných dveřních křídel na stěnu - dle CN Moint	kpl	1,000	80 109,00	80 109,00	CN
4	766	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	-26,000	856,80	-22 276,80	URS x 0,72
5	611	61182258	zárubeň obložková pro dveře 1křídle 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm dub,buk	kus	-26,000	2 822,40	-73 382,40	URS x 0,72
6	R	767/R001	D+M ocelových dveřních pouzder - dle CN Montkov	kpl	1,000	206 528,00	206 528,00	CN

Celkem

180 620,60

MOINT s.r.o.

Pavla Hanuše 252, 500 02 Hradec Králové
IČO: 48150878 DIČ: CZ48150878
tel. a fax: 495 537 434

společnost zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
vložka 3259

e-mail

V Hradci Králové 8.7.2021

VALC s.r.o.

pan Lukáš Plevka

Cenová nabídka č. 184 POS

Akce: Pobytové služby pro seniory v objektu č.p. 431 areálu nemocnice, Opocno

Na základě Vaší poptávky Vám předkládáme cenovou nabídku - ceny uváděny bez DPH. Výše DPH bude účtována dle předpisů platných v době realizace.
Zadávací podklady pouze rozpis
Současná cenová úroveň výrobků.

Uváděné ceny odpovídají popsanému předpokládanému provedení výrobků - po upřesnění zadání mohou ceny doznat změn.

Předpokládané (ceněné) provedení vnitřních dveří

Oceněno použití vnitřních dřevěných dveří určených do namáhaných prostor - SAPELI řada ELEGANT s povrchem HPL laminát, který má vysokou odolnost proti otěru a poškrábání (dezény bílá, šedá, základní dekory dřeva struktur - jiné atypické dekory za příplatek). Vnitřní konstrukce dveří je tvořena masivním dřevěným rámem s výplní odlehčenou DTD. Hrany zátěžové ABS.

Dveře vnitřní posuvné na stěnu - provedení KLIMA 1

Pro nabídku platí záruční, reklamační a dodací podmínky výrobce SAPELI a.s. Jihlava

Záruka na montážní práce 60 měsíců, na dodávku dveří, kování, příslušenství dle výrobců - 24 měsíců.

D+M posuvného kompletu na stěnu	kpl	5.000	15 480,00	77 400,00
800*1970 dveře pině hladké * HPL laminát * hrana ABS			6 348,00	
* jednokřídlové * posuvné na stěnu				
vrchní dveřní kování - průhmatová mušle nerez hranatá				
FORSAP - bez uzamykání				
kompletní garnýž s dřevěným čelem HPL			7 632,00	
montáž posuvných dveří na stěnu - bez obkladu ostění			1 500,00	
 Celkem dodávka a montáž				77 400,00 Kč
Dopravné, přesun kapacit, likvidace odpadu	3,50%		2 709,00	Kč
CELKEM bez DPH			80 109,00	Kč

S pozdravem

Jana Kinzlová
za Moint s.r.o.



MOINT
s.r.o.
Pavla Hanuše
500 02 Hradec Králové
tel. a fax: 495 537 434

Položka	Popis	Počet závěsů na zárubni	Směr otevírání		Cel- kem	Cena bez RAL Kč/ks	Příplatek za RAL Kč/ks	Cena za položku Kč
			L/P	D				
Poznámka: Přijí příjemný den Vyšehňovice								
Upozornění: Cenová nabídka je bez doplňujících "OTP" podmínek uvedených v samostatných listech (viz spodní lista tohoto "xls" souboru) k této Luboš Pergl 20.07.2021								
CN a uvedených samostatných příloh neúplná a tudíž neplatná.								


MON
V
533 4
Dílo
s r.o.
aneč
0



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 24	
Název projektu:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno		
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové		
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové		
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková		
Datum:	12.08.2021		
Předmět změny: Elektro – doplnění rozvaděčů			
Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci silnoproudé elektroinstalace bylo zjištěno, že je třeba navrhované rozvaděče kapacitně zvýšit a doplnit o potřebné komponenty.			
Přílohy změnového listu: rozpočet, CN, vyjádření zhotovitele elektro			
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
- Kč	34 411,29 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
34 411,29 Kč	-		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:	Za zhotovitele:		
			
Datum:	Datum:		
	26.8.2021		
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:		
			
Datum:	Datum:		
	26.8.2021		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.5 ZL24 - Elektro - doplnění rozvaděčů	JKSO	
		EČO	
		Místo	č.p. 431, areál nemocnice Opočno
		IČO	DIČ
Objednatel	KÚ Královohradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245		
Projektant	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek		
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradeč Králové		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		12.08.2021	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	34 411,29				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		34 411,29	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 34 411,29			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	34 411,29	5 161,69
				základní	21,0	0,00	0,00
				Cena s DPH			39 572,98
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.5

Objekt: ZL24 - Elektro - doplnění rozvaděčů

Objednatel: KÚ Královehradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradec Králové

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 12. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
M		Práce a dodávky M					34 411,29
21-M		Elektromontáže					34 411,29
1	R	001	Elektromontáže - viz nabídka	kpl	1,000	34 411,29	34 411,29
Celkem							34 411,29



elektroinstalace a hromosvody

27.07.2021
Zakázka číslo: 090320

STAVBA: Pobytové služby pro seniory v objektu č. p. 431 areálu nemocnice Opočno
INVESTOR: Krajský úřad Královéhradeckého kraje

REKAPITULACE		materiál	montáž	celkem
Mezisoučet	#ODKAZ!	24 022,90	7 040,50	31 063,40
		24 022,90	7 040,50	31 063,40
Podružný materiál				240,23
PPV	1,0%			422,43
Doprava	6,0%			864,82
Ostatní	3,6%			70,41
HZS	1,0%			1 750,00
Mezisoučet	hod.	5,00	350,00	3 347,89
CENA bez DPH				34 411,29 Kč
Daňový základ	15,0%	0		0
Daňový základ	21,0%	34 411		7 226
Daň celkem				7 226
CENA s DPH				41 638

Vypracoval: M. Tomeš

NAZEV	MJ	JC mat.	JC mont.	materiál	montáž	JC celkem	Celkem
Silnoproud				24 022,90 Kč	7 040,50 Kč		31 063,40
Změna rozměrů rozváděčů a doplnění komponentů							
RMS 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2							
Změna 5-fadý rozváděč za 6-fadý (33 modulů / řada)	ks	3,00	3110,50	9331,50	2941,50	4091,00	12 273,00
Změna 4-fadý rozváděč za 5-fadý (33 modulů / řada)	ks	3,00	1800,50	5401,50	2230,50	2544,00	7 632,00
Impulsní rele	ks	3,00	853,50	2560,50	277,50	946,00	2 838,00
Chráníčojistič B16/1N/003	ks	6,00	940,90	5645,40	1293,00	1156,40	6 938,40
Chráníčojistič B10/1N/003	ks	1,00	978,50	978,50	215,50	1194,00	1 194,00
Jistič B16/1	ks	1,00	105,50	105,50	82,50	188,00	188,00

ELEKTRO
elektronika
Pardubická 53
IČ: 25939874

0-
dy
-v8
74

Vyjádření

Stavebník:

Královohradecký kraj, IČO:7080 89 546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Identifikace místa stavby:

"Pobytové služby pro seniory v objektu č.p. 431 areálu nemocnice Opočno

Dodavatel:

ELEKTRO-SDRUŽENÍ s.r.o.

Pardubická 857

500 04 Hradec Králové

IČ:25939874

Vyjádření:

Z důvodu požadavku změn budoucího provozovatele týkajících se elektroinstalace (změny ovládání světel, změny napájení automatických dveří, doplnění svítidel, úpravy – doplnění elektroinstalace gastro zařízení, změny dispozic zásuvek, rezervní kabeláže apod.) je nutné doplnění proudových chráničů a ostatních prvků v jednotlivých silnoproudých rozvaděčů objektu. Tím ale dojde k obsazení dle ČSN 61 439 projektem standardně navržené 15% prostorové rezervy rozvaděčů. Důvod nutnosti užití větších rozvodných skříní/resp. zvýšení prostorových kapacit je tedy zejména:

- v dosažení normou požadovaných prostorových mezer mezi jednotlivými prvky stykačů, jističů a relé, a to z důvodu potřebného rozptýlení tepla (funkce chlazení vzduchem) generovaného jisticími a hlavně spínacími prvky - vyvolaná změna navýšení rozvodnic rozvaděčů na čtyřřadé.
- v zajištění rezervních kapacit pro budoucí užívání objektu

V Hradci Králové dne 26.7.2021




ELEKTRO-SDRUŽENÍ s.r.o.
elektronika a hromosvodly
Pardubická 857, 500 04 Hradec Králové
IČ:25939874



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 25	
Název projektu:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno		
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové		
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové		
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková		
Datum:	01.09.2021		
Předmět změny: ZTI – centrální lázně			
Popis a zdůvodnění změny:			
- Dle požadavku budoucího provozovatele (viz zápis z KD č. 40, bod č. C24) byla generálnímu dodavateli, prostřednictvím investora, předána revize výkresu č. D.1.1.3.27 – ÚPRAVA CENTRÁLNÍ LÁZNĚ řešící dispoziční změny zařizovacích předmětů ZTI a topná tělesa vytápění v místnosti 3. NP, č.m. 332 - Centrální lázeň. Změnový list řeší dodatečné vyčíslení předmětných změn formou víceprací a méněprací – viz položkový rozpočet přílohou tohoto ZL.			
Přílohy změnového listu: rozpočet,			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
- 12 528,00 Kč		33 526,89 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
20 998,89 Kč		-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
			
Datum: 29.10.21		Datum:	
Za autorský dozor:		Za technický dozor stavebníka:	
			
Datum:		Datum:	
		 	
		Polská 375, 547 01 Náchod IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno -
Dodatek č.5
ZL25 - ZTI centrální lázně

JKSO

EČO

Místo

č.p. 431, areál nemocnice Opočno

IČO

DIČ

Objednatel

KÚ Královohradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Projektant

Projecticon s.r.o., A. Kopecského 151, Nový Hrádek

Zhotovitel

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradeč Králové

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

01.09.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	1 942,35	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	16 208,54	9	Bez pevné podl	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	6 207,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	-3 359,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7 ZRN (ř. 1-6)			20 998,89	12 DN (ř. 8-11)				19 VRN (ř. 13-18)		0,00	
20 HZS			0,00	21 Kompl. činnost			0,00	22 Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 20 998,89

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	20 998,89	3 149,83
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 24 148,72

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

CE-ING

Polská 375, 547 01
IČO: 044 75 631 DIČ: CZ

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.5

Objekt: ZL25 - ZTI centrální lázně

Objednatel: KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradec Králové

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 1. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 5 530,89

3 Svislé a kompletní konstrukce 5 166,07

1	R	311001c	Provedení dodatečných prostupů formou jádrových vrtů průměr do 300 mm - železobeton (předpoklad) - pro rozvody profesí	ks	3,000	1 250,00	3 750,00	SOD
2	R	346272256	Přízdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m ³ , na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 150 mm	m ²	2,188	647,20	1 416,07	SOD
			"3 NP" 1,75*1,25		2,188			
			Součet		2,188			

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 364,82

3	R	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m ² , tl. do 600 mm	m ³	0,335	1 089,00	364,82	SOD
---	---	-----------	--	----------------	-------	----------	--------	-----

721.1 Vnitřní kanalizace - splašková 12 620,00

4	R	521In6002-02	Potrubí odpadní hrdlové zvukově izolující - DN 100	m	16,000	720,00	11 520,00	SOD
5	R	521In6020-012	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek - Dxt 110×2,3 mm	kus	1,000	100,00	100,00	SOD
6	X45	X4576240	Napojení na stávající kanalizaci	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	SOD

725 Zařizovací předměty 5 537,00

7	8.5	8 5104 9 000.000 .1.	Výlevka závěsná keramická bílá	KS	-1,000	4 100,00	-4 100,00	SOD
8	R	742Xa0012-004	Montáž umyvadel - na šrouby do zdiva	soubor	-1,000	550,00	-550,00	SOD
9	8.1	8 1438 2.000 109 .1.	Umyvadlo š. 550 mm, bílé	kus	-1,000	970,00	-970,00	SOD
10	8.1	8 1939 1 000 000 .1.	Kryt na sifon bílý	kus	-1,000	920,00	-920,00	SOD
11	X45	X457624	Umyvadlový sifon plastový bílý	kus	-1,000	176,00	-176,00	SOD
12	X45	X457625	Automatická zátka "click-clack"	kus	-1,000	368,00	-368,00	SOD
13	R	745Xh0100-002	Montáž baterie umyvadlové stojánkové - G 1/2	soubor	-1,000	180,00	-180,00	SOD
14	R	745NOVA001-01	Baterie umyvadlová stojánková bez výpusti	kus	-1,000	960,00	-960,00	SOD
15	R	745Xh0184-002	Montáž baterie dřezové nástěnné - pákové nebo klasické	kus	-1,000	180,00	-180,00	SOD
16	X45	X457637	Baterie dřezová nástěnná bez ramínka	kus	-1,000	1 200,00	-1 200,00	SOD
17	X45	X457638	Výtokové ramínko 30 cm	kus	-1,000	235,00	-235,00	SOD
18	0.1	0 115 770 11.5c	Ovládací tlačítko pro 2 množství splachování: Alpská bílá	kus	1,000	980,00	980,00	SOD
19	R	744Ge001-01	Montáž instalačního modulu - pro WC do nosné zdi	soubor	1,000	600,00	600,00	SOD
20	0.1	0 110 302 00.5c	Montážní prvek pro závěsné WC, 108 cm, se splachovací nádrží pod omítku	kus	1,000	3 680,00	3 680,00	SOD
21	R	744Xg3012-006	Montáž klozetových mís - závěsných	soubor	1,000	600,00	600,00	SOD
22	X45	X457627	Klozet závěsný pro tělesně postižené - prodloužený, bílý	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	SOD
23	X45	X457628	Klozetové sedátko bez poklopu	kus	1,000	636,00	636,00	SOD
24	X45	X457647	Montáž madla pro imobilní	soubor	2,000	150,00	300,00	SOD

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.5
Objekt: ZL25 - ZTI centrální lázně

Objednatel: KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradeč Králové

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 1. 9. 2021

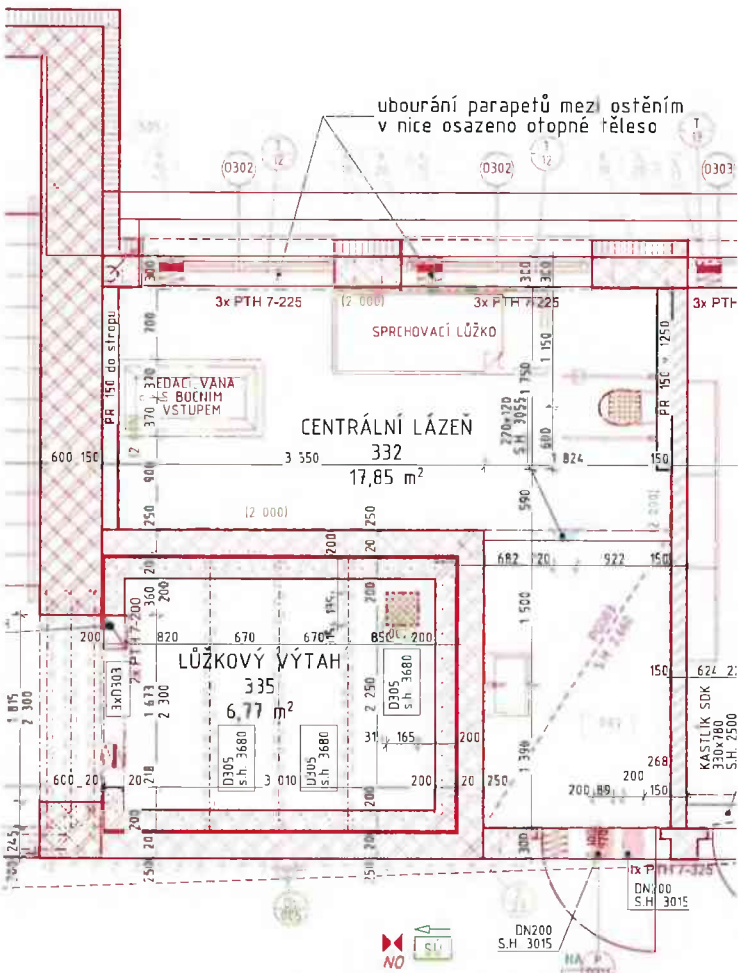

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
25	X45	X457649x	Madlo sklopné k WC dl. 834 mm - nerez	kus	2,000	2 190,00	4 380,00	SOD

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa -2 689,00

26	R	566Xh0015-00	Montáž otopných těles deskových	soubor	-1,000	400,00	-400,00	SOD
27	R	P1_00042	Otopné těleso trubkové se středovým připojením 1820 500	kus	-1,000	2 289,00	-2 289,00	SOD

Celkem 20 998,89

ÚPRAVA CENTRÁLNÍ LÁZNĚ



POZNÁMKA:

PŘED OSAZOVÁNÍM NOVÝCH PŘEKLADŮ, NOSNÍKŮ A PŘED BOURACÍMI PRACEMI PRO VÝTAHOVÉ ŠACHTY BUDDU STROPNÍ KONSTRUKCE ŘÁDNÉ PODSTOJKOVÁNY A ZABEZPEČENY

ČISTÍCÍ KUSY KANALIZACE BUDDU OSAZENY V 1. PP

ROZVODY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A PROSTUPY BUDDU KOORDINOVÁNY TAK, ABY NEDOCHÁZELO KE ZBYTEČNÉMU KRÍŽENÍ, APOD ROZVODY BUDDU VEDENY V PŘÍZDÍVKÁCH, PŘÍPADNĚ ZAPUŠTĚNY DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA. DRÁŽKY VE STÁVAJÍCÍM ZDIVU NEBUDDU SEKÁNY, ALE BUDDU PROVEDENY FRÉZOVÁNÍM. PROSTUPY STÁVAJÍCÍMI A NOVÝMI SVISLÝMI A VODOROVNÝMI KONSTRUKCEMI BUDDU VRTÁNY VZHEDEM K MNOŽSTVÍ ZÁSAHŮ DO NOSNÉHO ZDIVA V RÁMCI STAVEBNÍCH ÚPRAV NENÍ PŘÍPUSTNÉ PROVÁDĚT DRÁŽKY A PROSTUPY SEKÁNÍM A ZBJÍJENÍM, ALE POUZE VRTÁNÍM A FRÉZOVÁNÍM, TAK ABY NEDOCHÁZELO K DALŠÍMU POŠKOZENÍ ZDIVA A STROPŮ.

ČIDLA EPS NAD KONSTRUKCÍ SDK PODHLEDŮ BUDDU PŘÍSTUPNÁ REVIZNÍMI OTVORY V SDK

ROHY ZDIVA BUDDU OPATŘENY OCELOVÝMI PODOMÍTKOVÝMI NÁROŽNÍKY
ŠPALETY OKENNÍCH OTVORŮ BUDDU NA STYKU S OKENNÍM RÁMEM OPATŘENY APU LIŠTAMI
PŘECHODY RŮZNÝCH MATERIÁLŮ VE ZDIVU A STROPNÍCH KONSTRUKCÍCH BUDDU PŘEMOSTĚNY
VÝTUŽNOU PERLINKOU PROTI ZAMEZENÍ VZNIKU TRHLIN

DILATACE V PODLAZE BUDDU OPATŘENY PŘECHODOVÝMI LIŠTAMI - BARVA DLE INVESTORA

SPRCHOVÉ KOUTY NA POKOJÍCH KLIENTŮ BUDDU PROVEDENY S ODTOKOVÝM ŽLÁBKEM V PODLAZE

VZOROVÉ PROVEDENÍ WC A KOUPELEN PRO IMOBILNÍ

VÝPIS PŘEKLADŮ

A300	PTH7	1 000	30 ks
A301	PTH7	1 500	57 ks
A302	PTH7	1 750	24 ks
A303	PTH7	2 000	8 ks
A304	PTH7	2 250	45 ks
A305	PTH7	2 500	- ks
A306	PTH7	2 750	- ks
A307	PTH7	3 000	- ks
A308	PTH7	3 250	11 ks
A309	PTH7	3 500	- ks

B301	PTH11,5	2 000	1 ks
B302	PTH11,5	1 250	2 ks

C301	PTH14,5	1 250	3 ks
C302	PTH14,5	1 500	- ks
C303	PTH14,5	2 250	5 ks

D301	I 300	4 100	4 ks
D302	I 300	3 750	2 ks
D303	I 240	2 300	3 ks
D304	I 200	3 650	2 ks
D305	I 200	2 650	3 ks
D306	I 200	2 100	1 ks

VÝPIS ISOLANTŮ V PŘEKLADECH
Polystyren tl. 80 mm

1 000	7 ks
1 500	11 ks
1 750	1 ks
2 000	2 ks
2 250	15 ks

LEGENDA POPIŠŮ SKLADEB
A PSV VÝROBKŮ

SKLADBY OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ
SKLADBY STŘECH
SKLADBY PODLAH
SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH
SKLADBY PODHLADŮ
OKENNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ
DVEŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ
TRuhlářské PRVKY
KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
ZÁMEČNICKÉ PRVKY
OSTATNÍ PRVKY PSV

LEGENDA KONSTRUKCÍ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
BOURANÉ KONSTRUKCE
NOVÉ KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ MATERIÁLY
NOSNÉ ZDIVO
NENOSNÉ ZDIVO
ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
KOMÍNOVÉ TĚLESO
NOVÉ MATERIÁLY
NOSNÉ ZDIVO
ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
BETONOVÉ TVÁRNICE, MONOLITICKÉ STĚNY
NENOSNÉ ZDIVO
PŘÍZDÍVKY
MINERÁLNÍ ISOLACE H 40, 100, 160 mm
XPS ISOLACE H 20, 100, 160



Č.	Název místnosti	Plocha (m²)	Nákladní vrstva	Povrchová úprava zdí	Povrchová úprava st.
301	SECHODIŠTĚ	24,88	Keramiká dlažba	Omítka + omýv. nátěr 1,5 m	Omítka
302	WC ZAMĚSTNANCI + UKL.	8,04	Keramiká dlažba, Epoxidová stěrka	Omítka, Keramický obklad	SDK podhled do vlhka
303	SKLAD	5,45	Keramiká dlažba, Epoxidová stěrka	Omítka	Omítka
304	SESTERNA	13,66	Vinyl	Omítka	Omítka
305	KUCHYNKA	9,56	Vinyl	Omítka + omýv. nátěr 1,5 m	Omítka
306	WC MUŽI	4,29	Keramiká dlažba, Epoxidová stěrka	Omítka, Keramický obklad	SDK podhled do vlhka
307	WC ŽENY	4,29	Keramiká dlažba, Epoxidová stěrka	Omítka, Keramický obklad	SDK podhled do vlhka
308	TERASA	22,09			
309	JÍDELNA	36,65	Vinyl	Omítka + omýv. nátěr 1,5 m	Omítka
310	VÝDEJ SÍRAVY	16,45	Vinyl	Omítka + omýv. nátěr 1,5 m	Omítka, SDK podhled
311	CHODBA	95,60	Vinyl	Omítka + omýv. nátěr 1,5 m	Kazetový podhled
312	OSOBNÍ VÝTAH	3,06			
313	KOUPELNA	6,36	Keramiká dlažba, Epoxidová stěrka	Omítka, Keramický obklad	SDK podhled do vlhka
314	POKOJ 2L	25,81	Vinyl	Omítka	Omítka
315	POKOJ 2L	30,07	Vinyl	Omítka	Omítka
316	KOUPELNA	6,35	Keramiká dlažba, Epoxidová stěrka	Omítka, Keramický obklad	SDK podhled do vlhka
317	KOUPELNA	6,35	Keramiká dlažba, Epoxidová stěrka	Omítka, Keramický obklad	SDK podhled do vlhka
318	POKOJ 2L	29,42	Vinyl	Omítka	Omítka
319	POKOJ 2L	25,52	Vinyl	Omítka	Omítka
320	KOUPELNA	6,35	Keramiká dlažba, Epoxidová stěrka	Omítka, Keramický obklad	SDK podhled do vlhka
321	KOUPELNA	6,35	Keramiká dlažba, Epoxidová stěrka	Omítka, Keramický obklad	SDK podhled do vlhka
322	POKOJ 2L	25,52	Vinyl	Omítka	Omítka
323	POKOJ 2L	27,13	Vinyl	Omítka	Omítka
324	KOUPELNA	6,35	Keramiká dlažba, Epoxidová stěrka	Omítka, Keramický obklad	SDK podhled do vlhka
325	SKLAD	32,51	Keramiká dlažba, Epoxidová stěrka	Omítka	Omítka
326	ŠATNA ŽENY	32,11	Vinyl	Omítka + omýv. nátěr 1,5 m	Omítka
327	UMYVÁRNA	9,29	Keramiká dlažba, Epoxidová stěrka	Omítka, Keramický obklad	SDK podhled do vlhka
328	WC	5,21	Keramiká dlažba, Epoxidová stěrka	Omítka, Keramický obklad	SDK podhled do vlhka
329	UMYVÁRNA	9,29	Keramiká dlažba, Epoxidová stěrka	Omítka, Keramický obklad	SDK podhled do vlhka
330	WC	5,21	Keramiká dlažba, Epoxidová stěrka	Omítka, Keramický obklad	SDK podhled do vlhka
331	ŠATNA MUŽI	12,11	Vinyl	Omítka + omýv. nátěr 1,5 m	Omítka, SDK podhled
332	CENTRÁLNÍ LÁZEŇ	17,85	Keramiká dlažba, Epoxidová stěrka	Omítka, Keramický obklad	Omítka, SDK podhled
335	LŮŽKOVÝ VÝTAH	6,77			
		576,00 m²			

±0,000 ±300,516 m n. m

SOUŘADNÝ SYSTÉM S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV





GENERÁLNÍ PROJEKTANT			PROJECTION s.r.o.	
VEDOUcí PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	Projection s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Hlavý Mlýnský IG 28809459	
INVESTOR	Krajský úřad Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245 Hradec Králové 500 03		FORMÁT	A4
STAVBA	Pobytové služby pro seniory v objektu č. p. 431 areálu nemocnice Dpočno		DATUM	24.05.2021
OBJEKT	Stavební úpravy č. p. 431 areál nemocnice Dpočno		STUPĚŇ PC	DPS
OBSAH	D.113 NOVÉ KONSTRUKCE ÚPRAVA CENTRÁLNÍ LÁZNĚ		MĚŘÍTKO	Č. VÝKR 1:50 D.113.27



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 26
Název projektu:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková	
Datum:	08.09.2021	
Předmět změny: Elektro sestra-pacient		
Popis a zdůvodnění změny: Dle výběru budoucího provozovatele dojde ke změnám typu a dále k doplnění ovládacích koncových prvků systému komunikace sestra/pacient. Změnový list řeší dodatečné vyčíslení změn prvků komunikačního systému formou víceprací a méněprací – viz položkový rozpočet přílohou tohoto ZL.		
Přílohy změnového listu: rozpočet,		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 171 773,25 Kč	704 986,56 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
533 213,31 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum: 16.9.2021	Datum: 	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum: 16.9.2021	Datum: 	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno -
Dodatek č.5
ZL26 - Elektro - sestra-pacient

JKSO

ECO

Misto

č.p. 431, areál nemocnice Opočno

IČO

DIČ

Objednatel

KÚ Královohradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Projektant

Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

Zhotovitel

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

08.09.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00		
6		Montáž	533 213,31				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7 ZRN (ř. 1-6)			533 213,31	12 DN (ř. 8-11)			19 VRN (ř. 13-18)			0,00	
20 HZS			0,00	21 Kompl. činnost			22 Ostatní náklady			0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 533 213,31

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	533 213,31	79 982,00
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 613 195,31

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

VALC
Praž
500 04 H
tel.: 49553682
IČ: 45537151

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.5

Objekt: ZL26 - Elektro - sestra-pacient

Objednatel: KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradec Králové

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 8. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
M		Práce a dodávky M					533 213,31
21-M		Elektromontáže					533 213,31
1	R	21-M-001	Elektro instalace - sestra pacient - samostatná CN	kpl	1,000	533 213,31	533 213,31
Celkem							533 213,31



elektroinstalace a hromosvod

STAVBA: Pobytové služby pro seniory v objektu č. p. 431 areálu nemocnice Opočno
INVESTOR: Krajský úřad Královéhradeckého kraje

REKAPITULACE	materiál	montáž	celkem
Silnoproud	24 862,56	5 785,68	30 648,24
Codaco Sestra-pacient	411 616,69	60 948,91	472 565,60
Mezisoučet	436 479,25	66 734,59	503 213,84
Podružný materiál			4 364,79
PPV			4 004,08
Doprava			15 713,25
Ostatní			667,35
HZS	15,00	350,00	5 250,00
Mezisoučet			29 999,47
CENA bez DPH			533 213,31 Kč
Daňový základ	0		0
Daňový základ	533 213		111 975
Daň celkem			111 975
CENA s DPH			645 188

Vypracoval: M. Tomeš

ELEKTRO-
elektromon
Paroubická 85
IČ: 25939874

NAZEV	MJ	JC mat.	JC mont.	materiál	montáž	JC celkem	Celkem
Silnoproud				24 863 Kč	5 786 Kč		30 648,24
<i>Doplňující zvonkového panelu u vstupu z exteriéru do chodby 132</i>							
IP Vstupní komunikátor (vrátník)							
základní jednotka IP interkomu (bez kamery krytu a rámečku) , Rozměry: 2 moduly, PoE nebo 12 Vss, Rozměry 2 moduly	ks 1	10324,80	2455,20	10324,80	2455,20	12780,00	12 780,00
modul klávesnice (Modul číselné klávesnice umožňuje volbu uživatele pomocí pozice v telefonním seznamu nebo telefonního čísla (při spojení s panelem IP Verso). Dále je možno ovládat zámek, případně další funkce pomocí číselného kódu (i pro spojení s 2N Access Unit). Číslice a symboly klávesnice jsou podsvíceny. Odolné provedení s povrchovou úpravou z nikelu)	ks 1	5143,32	323,40	5143,32	323,40	5466,72	5 466,72
Modul infopanel s podsvícením	ks 1	1941,84	125,40	1941,84	125,40	2067,24	2 067,24
rám pro instalaci do zdi, 3 moduly	ks 1	2088,96	59,40	2088,96	59,40	2148,36	2 148,36
krabice pro instalaci do zdi, 3 moduly	ks 1	829,44	244,20	829,44	244,20	1073,64	1 073,64
Licence pro IP uživatele OpenScape Business V2 pro OpenScape Business X3/X5/X8 a Business S.							
Uživatelská licence aktivuje IP telefonní funkce na telefonech HFA nebo SIP.							
Max. 500x na jeden systém.							
Max. 2000x v síti.	1	1931,16	0,00	1931,16	0,00	1931,16	1 931,16
Elektroinstalační materiál a kabely							
kabel U/UTP, kat. 6, LSZH Dca-s2, d2, a1, NetKey, modrý, box 305m	m 70	9,96	12,96	697,20	907,20	22,92	1 604,40
kabel YY-JZ 2x2,5	m 70	23,40	12,96	1638,00	907,20	36,36	2 545,20
krabice KU68-1901 vč.víčka	ks 2	7,92	21,84	15,84	43,68	29,76	59,52
trubka ohebná - MONOFLEX 16 320N PVC (ČSN)	m 50	5,04	14,40	252,00	720,00	19,44	972,00

NAZEV	MJ	JC mat.	JC mont.	materiál	montáž	JC celkem	Celkem
Kom. sys. sestra pacient - úpravy dle požadavků							
<i>Doplnění sestav k postelím o přivolávací tlačítko pro zachování funkčnosti při odpojení sluchátka</i>							
Tlačítko nouzového volání	ks	47	680,94	45,05	2117,35	725,99	34 121,53
instalační krabice pod omítku	ks	47	16,30	40,00	1880,00	56,30	2 646,10
<i>Nahrazení sluchátka u postele pacienta tlačítkem na šnůře</i>							
Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky bez displeje (Disconnection) (minimálně tlačítko primárního přivolání pomocí podsvícené pro lepší orientaci klientů v nočních hodinách, tlačítka pro přivolání ošetřovatelského personálu, tlačítka pro volbu rádiové stanice, tlačítko pro ovládání hlasitosti + -, další tlačítko volně programovatelné, možnost nastavení volání na IP telefonní přístroje, bezpečnostní konektor proti vytřzení)	ks	-47	3427,98	226,77	-10658,19	3654,75	-171 773,25
<i>Tlačítko pacienta s mikrofonem a ovládáním rádia (Disconnection) s částečně krouceným samovolňovacím kabelem (minimálně tlačítko primárního přivolání pomocí podsvícené pro lepší orientaci klientů v nočních hodinách, tlačítka pro ovládání hlasitosti rádia + -, bezpečnostní konektor proti vytřzení)</i>							
	ks	47	3613,58	226,77	169838,26	3840,35	180 496,45
<i>Zachování ústředny systému sestra-pacient</i>							
UPS Eaton PRO 1600FR	ks	1,00	10086,12	462,00	462,00	10548,12	10 548,12
<i>Zachování hlavních terminálů lokálně</i>							
UPS Eaton 5E 850I USB DIN	ks	4,00	2174,04	330,00	1320,00	2504,04	10 016,16
<i>Čtečka navíc k hlavnímu vchodu 1.p.p</i>							
instalační krabice pod omítku	ks	1	16,30	40,00	40,00	56,30	56,30
Modul propojovací	ks	1	571,52	37,81	37,81	609,33	609,33
Modul DS 12V	ks	1	507,50	33,57	33,57	541,07	541,07
Čtečka karet (EM 125kHz)	ks	1	2923,97	193,42	193,42	3117,39	3 117,39
kabel do trubek, nebo do lišt	m	70	17,46	17,60	1232,00	35,06	2 454,20
Konfigurace doplněných prvků	kpl	1,00	0,00	594,00	594,00	594,00	594,00

Čtečka navíc k zadnímu vchodu 1.PP

instalační krabice pod omítku	ks	1	16,30	40,00	16,30	40,00	56,30	56,30
Modul propojovací	ks	1	571,52	37,81	571,52	37,81	609,33	609,33
Modul DS 12V	ks	1	507,50	33,57	507,50	33,57	541,07	541,07
Čtečka karet (EM 125kHz)	ks	1	2923,97	193,42	2923,97	193,42	3117,39	3 117,39
kabel do trubek, nebo do lišt	m	70	17,46	17,60	1222,20	1232,00	35,06	2 454,20
Konfigurace doplněných prvků	kpl	1,00	0,00	594,00	0,00	594,00	594,00	594,00

Čtečka a navíc k zadní rampě 1.NP

instalační krabice pod omítku	ks	1	16,30	40,00	16,30	40,00	56,30	56,30
Modul propojovací	ks	1	571,52	37,81	571,52	37,81	609,33	609,33
Modul DS 12V	ks	1	507,50	33,57	507,50	33,57	541,07	541,07
Čtečka karet (EM 125kHz)	ks	1	2923,97	193,42	2923,97	193,42	3117,39	3 117,39
kabel do trubek, nebo do lišt	m	40	17,46	17,60	698,40	704,00	35,06	1 402,40
Konfigurace doplněných prvků	kpl	1,00	0,00	594,00	0,00	594,00	594,00	594,00

Čtečky obousměrné navíc k dveřím mezi chodbami 1.2 a 1.32 v 1.NP

instalační krabice pod omítku	ks	2	16,30	40,00	32,60	80,00	56,30	112,60
Modul propojovací	ks	2	571,52	37,81	1143,04	75,62	609,33	1 218,66
Modul DS 12V	ks	2	507,50	33,57	1015,00	67,14	541,07	1 082,14
Čtečka karet (EM 125kHz)	ks	2	2923,97	193,42	5847,94	386,84	3117,39	6 234,78
kabel do trubek, nebo do lišt	m	30	17,46	17,60	523,80	528,00	35,06	1 051,80
Konfigurace doplněných prvků	kpl	1,00	0,00	1188,00	0,00	1188,00	1188,00	1 188,00
Připojení zařízení jiného dodavatele	ks	1,00	0,00	462,00	0,00	462,00	462,00	462,00

Čtečky obousměrné ke dveřím na exteriérové požární schodiště ve všech patrech ("pro kufříky")

instalační krabice pod omítku	ks	8	16,30	40,00	130,40	320,00	56,30	450,40
Modul propojovací	ks	8	571,52	37,81	4572,16	302,48	609,33	4 874,64
Modul DS 12V	ks	8	507,50	33,57	4060,00	268,56	541,07	4 328,56
Čtečka karet (EM 125kHz)	ks	8	2923,97	193,42	23391,76	1547,36	3117,39	24 939,12
kabel do trubek, nebo do lišt	m	200	17,46	17,60	3492,00	3520,00	35,06	7 012,00
Konfigurace doplněných prvků	kpl	1,00	0,00	3168,00	0,00	3168,00	3168,00	3 168,00

Bezdrátový systém volání s funkcí přibližné lokalizace postižené osoby

Přijímací bezdrátový modul s lokalizací (ve spojení s pokojovým telefonem, produkuje a určuje přibližnou polohu "zvolý" (instalována v každé místnosti v objektu))	ks	47,00	2358,00	279,48	110826,00	13135,56	2637,48	123 961,56
Bezdrátové přenosné tlačítko (mobilní zařízení, 4x33)	ks	0,00	2566,44	0,00	0,00	0,00	2566,44	0,00

Bezdrátové přenosné tlačítko s detekcí pádu <i>(tlačítko: bezdrátové, IP65)</i>	ks	0,00	2859,00	0,00	0,00	2859,00	0,00
Bezdrátové přenosné tlačítko s identifikací průchodu <i>(tlačítko: bezdrátové, IP65)</i>	ks	47,00	3564,72	0,00	167541,84	3564,72	167 541,84
Konfigurace doplněných prvků	kpl	1,00	0,00	8316,00	0,00	8316,00	8 316,00
Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje	ks	1,00	0,00	4686,00	0,00	4686,00	4 686,00
<i>Detekce průchodu pro přední a zadní hlavní vchod - funkční pouze s příslušným přenosným tlačítkem</i>							
Vysílač brány - modul elektroniky	ks	3,00	1987,80	673,20	5963,40	2661,00	7 983,00
Vysílač brány - anténa	ks	3,00	1321,32	1742,40	3963,96	3063,72	9 191,16
kabel do trubek, nebo do lišt	m	80	8,88	12,96	710,40	21,84	1 747,20
Konfigurace doplněných prvků	kpl	2,00	0,00	594,00	0,00	594,00	1 188,00
<i>Propojení systému se sítí pacientů s EPS</i>							
v/v modul BX-OI3, vč. zkrat. Izolátoru 2xIN, 1xout 230V/0.2A (60W)	ks	1	1587,96	594,00	1587,96	2181,96	2 181,96
kabel PRAFlaGuard® F 2 x 2 x 0,8 PH120- R	m	50	26,76	12,96	1338,00	39,72	1 986,00
programování ústředny, oživení systému	hod	1	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 27

Název projektu:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková
Datum:	08.09.2021

Předmět změny: doplnění KZS

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku architekta budoucího provozovatele MěÚ Opočno, prostřednictvím generálního objednatele, pro zajištění profilové tvárnosti (plasticity) fasády meziokenních prostor (předsazené šambrány) úrovně 3. NP, bude nad rámec projektové a rozpočtové dokumentace doplněn izolant minerální vaty kontaktního zateplovacího systému, a to vč. systémových lišt. Změnový list řeší dodatečnou kalkulaci D+M izolantu KZS – viz položkový rozpočet přílohou ZL.

Přílohy změnového listu: rozpočet,

Cena méněprací bez DPH: - 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 56 084,60 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 56 084,60 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele: Datum: 16.9.2021	Za zhotovitele: Datum: VALC, s.r.o. Pražská 13 500 04 Hradec Králové tel.: 495536827 fax: 495536828 IČ: 45537151 DIČ: CZ45537151
Za autorský dozor: Datum: 16.9.2021	Za technický dozor stavebníka: Datum: CE-ING Polná 375, 547 01 Náchod IČ: 044 75 631 DIČ: CZ04475631

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.5 ZL27 - doplnění KZS	JKSO	 č.p. 431, areál nemocnice Opočno
		EČO	
		Místo	
		IČO	
Objednatel	KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245		DIČ
Projektant	Projecticon s.r.o., A. Kopecského 151, Nový Hrádek		
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	CZ-CPV
		08.09.2021	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	34 294,87	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	21 789,73	9	Bez pevné podl	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		56 084,60	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 56 084,60			
 tel.: 495537151 IČ: 45537151 DIČ: CZ45537151				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	56 084,60	8 412,69
				základní	21,0	0,00	0,00
				Cena s DPH			64 497,29
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.5

Objekt: ZL27 - doplnění KZS

Objednatel: KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradec Králové

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 8. 9. 2021


Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
HSV			Práce a dodávky HSV	56 084,60				
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	55 741,70				
1	R	822221031	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	48,000	455,00	21 840,00	SOD
2	631	63151531	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036-0,037$ tl 140mm	m2	57,600	427,68	24 634,37	URS x 0,72
3	R	622251105	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	48,000	15,00	720,00	SOD
4	R	622143002	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou	m	32,400	69,50	2 251,80	SOD
5	590	59051510	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m	m	34,000	21,46	729,64	URS x 0,72
6	011	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	64,800	30,96	2 006,21	URS x 0,72
7	011	629999032	Příplatek k omítkě vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při ploše otvorů přes 65 do 95 %	m2	48,000	74,16	3 559,68	URS x 0,72
998			Přesun hmot	342,90				
8	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	I	1,424	240,80	342,90	SOD
Celkem				56 084,60				



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 28
Název projektu:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková	
Datum:	15.09.2021	
Předmět změny: Modlitebna		
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku architekta budoucího provozovatele MěÚ Opočno, prostřednictvím generálního objednatele, dojde ke schválené změně užití povrchových materiálů stropního podhledu a podlahové krytiny místnosti 1. PP, m.č. 008 - modlitebna. Změnový list řeší dodatečné vyčíslení vyplývající z předmětných změn - viz položkový rozpočet přílohou tohoto ZL.		
Přílohy změnového listu: rozpočet, CN		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 11 190,00 Kč	75 562,57 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
64 372,57 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum: 23.9.2021	Datum: VALC, Pražská 500 04 Hradec Králové tel.: 495536827 fax: 495536828 IČ: 45537151 DIČ: CZ45537151	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum: 23.9.2021	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno -
Dodatek č.5
ZL28 - Modlitebna

JKSO

EČO

Místo

č.p. 431, areál nemocnice Opočno

IČO

DIČ

Objednatel

KÚ Královohradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Projektant

Projecticon s.r.o., A. Kopecského 151, Nový Hrádek

Zhotovitel

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

15. 9. 2021

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	-7 757,40	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	72 129,97	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)			64 372,57	12 DN (ř. 8-11)			19 VRN (ř. 13-18)		0,00
20 HZS			0,00	21 Kompl. činnost		0,00	22 Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 64 372,57

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	64 372,57	9 655,89
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 74 028,46

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

VALC
500
tel.: 4955
12: 4253

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.5

Objekt: ZL28 - Modlitebna

Objednatel: KÚ Královehradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradeč Králové

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 15. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 64 372,57

763 Konstrukce suché výstavby 39 899,97

1	R	763R001	D+M akustický bezesparý podhled - viz samostatná CN	kpl	1,000	39 899,97	39 899,97
---	---	---------	---	-----	-------	-----------	-----------

775 Podlahy skládané 35 662,60

2	R	775R001	D+M masivní dřevěná podlaha - viz samostatná CN	kpl	1,000	35 662,60	35 662,60
---	---	---------	---	-----	-------	-----------	-----------

776 Podlahy povlakové -11 190,00

3	R	776111111	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu	m2	-14,000	5,00	-70,00
4	R	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	-14,000	4,00	-56,00
5	R	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	-14,000	15,00	-210,00
6	R	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	-14,000	150,00	-2 100,00
7	284	28411051	dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,55mm, úprava PUR, třída zátěže 23/33/42, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2	-14,000	418,00	-5 852,00
8	R	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	-14,000	100,00	-1 400,00
9	614	61418102	lišta podlahová dřevěná buk 8x35mm	m	-14,000	100,00	-1 400,00
10	R	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,068	1 500,00	-102,00

Celkem 64 372,57

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Opočno_02R-Stavební úpravy-kontrolní realizace

Objekt: Kaple - akustický bezesparý podhled

Objednatel: VALC s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracoval: UNI-GIPS s.r.o.

Místo: Opočno

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

39 899,97

763

Konstrukce suché výstavby

39 899,97

4R	7639R001	D+M Děrovaného bezesparého podhledu na ocelové konstrukci včetně minerální izolace	m2	13,530	2 949,00	39 899,97
----	----------	--	----	--------	----------	-----------

Dodávka + montáž ocelové nosné konstrukce opláštěné děrovanou akusticky pohltivou deskou s černým fleecem + vložená akustická izolace tl 80mm (podhled bezesparý)

Místnost 008

13,53

13,530

Mezisoučet

13,530

Součet

13,530

U
P
500
10: 50



Miloš Kmenta
Načešice 154
538 03 Heřmanův Městec
mobil: [REDACTED]

IČ: 72813237
DIČ: CZ911083323

Objednatel	Valc s.r.o. -Opočno
Kontakt	
Telefon	
Adresa	
Místo montáže	Opočno-byt.dům pro seniory
Termín montáže	dle dohody

Cenová nabídka / 124	Datum:	14.09.2021
-----------------------------	--------	------------

Materiál	MJ	Množství	Cena za MJ	Cena celkem
Penetrace	kg	2	193,00 Kč	386,00 Kč
Dřevená podlaha	kg	15,4	1 589,00 Kč	24 470,60 Kč
Obvodová lišta	bm	14	145,00 Kč	2 030,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
Materiál celkem				26 886,60 Kč

Popis práce	MJ	Množství	Cena za MJ	Cena celkem
Přebroušení a vysátí podkladu	m2	14	9,00 Kč	126,00 Kč
Penetrování podkladu	m2	14	15,00 Kč	210,00 Kč
Pokládka podlahy vč.lepidla	m2	14	360,00 Kč	5 040,00 Kč
Montáž obvodových lišt	bm	14	100,00 Kč	1 400,00 Kč
Doprava	ks	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
Práce celkem				8 776,00 Kč

Platební podmínky:	Cena s DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH 21%
1.záloha	15%		
2.záloha	21%		
doplatek			

Platnost cenové nabídky 1 měsíc. Vyrovnání podkladu v cenové nabídce je počítáno ve 2 mm.

Podpis objednatele:

Podpis dodavatele:
Vyhotožil:

Miloš Kmenta

PODLAŽÁŘSTVÍ A TRUFLÁŘSTVÍ
Miloš Kmenta

E-mail:



Mobil:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 29	
Název projektu:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno		
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové		
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové		
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková		
Datum:	20.09.2021		
Předmět změny: změna dveřních křídel do sprch			
Popis a zdůvodnění změny: Z provozních důvodů dojde ke změně užití výrobního materiálu křídel 4 kusů vnitřních posuvných dveří (3. NP, pozice č. D314, m.č. 327, 329) vstupu z umývárny do sprch pro zaměstnance za účelem dosažení velmi vysoké životnosti ve vlhkém prostředí. Ostatní parametry dveřních křídel zůstávají beze změny. Změnový list řeší dodatečné vyčíslení vyplývající z předmětných změn - viz položkový rozpočet přílohou tohoto ZL.			
Přílohy změnového listu: rozpočet, CN			
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
- 12 787,20 Kč	53 160,00 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
40 372,80 Kč	-		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:	Za zhotovitele:		
	VALC, s.r.o. Pražská 13 500 04 Hradec Králové tel: 495536827 fax: 495536828 IČ: 45537151 DIČ: CZ45537151		
Datum: 23.9.2021	Datum: 		
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:		
			
Datum:	Datum: 		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno -
Dodatek č.5
ZL29 - změna dveřních křidel do sprch

JKSO

EČO

Místo

č.p. 431, areál nemocnice Opočno

IČO

DIČ

Objednatel

KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Projektant

Projecticon s.r.o., A. Kopecského 151, Nový Hrádek

Zhotovitel

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradeč Králové

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

20.09.2021

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	-9 561,60	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	49 934,40	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		40 372,80	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

VALC,
Pražská
500 04 Hradec
tel.: 495536827
IČ: 45337151

D Celkem bez DPH 40 372,80

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	40 372,80	6 055,92
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 46 428,72

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.5
Objekt: ZL29 - změna dveřních křídel do sprch

Objednatel: KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradeč Králové

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 20. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

766 Konstrukce truhlářské

40 372,80

1	766	766660311	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	-4,000	806,40	-3 225,60	URS x 0,72
2	611	61162085	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm	kus	-4,000	2 390,40	-9 561,60	URS x 0,72
3	R	766/R001	D+M posuvných dveřních křídel NEPTUN - die CN Moint	kpl	1,000	53 160,00	53 160,00	CN

Celkem

40 372,80

MOINT s.r.o.

Pavla Hanuše 252, 500 02 Hradec Králové
IČO: 48150878 DIČ: CZ48150878
tel a fax: 495 537 434

společnost zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C
vložka 3259

e-mail: [REDACTED]

V Hradci Králové 17.9.2021

VALC s.r.o.

pan Lukáš Plevka

Cenová nabídka č. 184 POS JAP

Akce: Pobytové služby pro seniory v objektu č.p. 431 areálu nemocnice. Opočno

Na základě Vaší poptávky Vám předkládáme cenovou nabídku - ceny uváděny bez DPH. Výše DPH bude účtována dle předpisů platných v době realizace.

Zadávací podklady: pouze rozpis

Současná cenová úroveň výrobků platí do 30.10.2021 . Od 1.11.2021 nový ceník.

Předpokládané (ceněné) provedení vnitřních dveří

Oceněno použití vnitřních dřevěných dveří **určených do mokra** - SAPELI řada ELEGANT - **NEPTUN** s povrchem **HPL laminát**, který má vysokou odolnost proti otěru a poškrábání (dezény bílá, šedá, základní dekory dřeva struktur - jiné atypické dekory za příplatek). Hrany zátěžové ABS.

Dveře a zárubně s odolností vůči zvýšené vlhkosti a vodě jsou vyrobeny ze speciálního materiálu na bázi polyuretanu a laminátu. Díky své konstrukci zaručují stabilní vlastnosti i v prostředí, kde dochází k častému kontaktu dveří s vodou a vlhkostí. U tohoto provedení tak doporučujeme používat závěsy, protiplech a zárubně v nerezovém provedení.

!! Dveře bez garance zvukové neprůzvučnosti - u posuvných dveří NELZE !!

Pro nabídku platí záruční, reklamační a dodací podmínky výrobce SAPELI a.s. Jihlava.

Záruka na montážní práce 60 měsíců, na dodávku dveří, kování, příslušenství dle výrobců : 24 měsíců.

D+M posuvných dveří do pouzdra JAP	kp!	4,000	13 290,00	53 160,00
700*1970 dveře plně hladké * HPL laminát * hrana			6 290,00	
ABS * jednokřídlové * posuvné provedení				
příplatek za provedení NEPTUN			5 300,00	
vrchní dveřní kování - průhmatová mušle nerez				
hranatá FORSAP - bez uzamykání				
montáž posuvných dveří do pouzdra JAP s obložkou			1 700,00	

Celkem dodávka a montáž 53 160,00 Kč

CELKEM bez DPH 53 160,00 Kč

S pozdravem

Jana Kinzlová, za MOINT s.r.o.



MO
spol.
Pavla Ha
500 02 Hrad
tel.+fax: [REDACTED]



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 30
Název projektu:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková	
Datum:	22.09.2021	
Předmět změny: doplnění KZS u říms Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku architekta MěÚ Opočno o sjednocení fasádní linie horní hrany římsy se shodnou niveletou oplechování venkovních okenních parapetů 3. NP bude po obvodu objektu doplněn XPS izolant KZS říms tloušťky 100 mm. Změnový list řeší dodatečné vyčíslení vyplývající z předmětných změn - viz položkový rozpočet přílohou tohoto ZL. Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 0,00 Kč	65 668,76 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
65 668,76 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum: 22.9.2021	Datum: VALC, s.r.o. Pražská 13 500 04 Hradec Králové tel.: 495536827 fax: IČ: 45537151 DIČ: C	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum: 13.9.	

KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.5 ZL30 - doplnění KZS u říms	JKSO	
		EČO	
		Místo	č.p. 431, areál nemocnice Opočno
		IČO	DIČ
Objednatel	KÚ Královohradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245		
Projektant	Projection s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek		
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		22.09.2021	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	37 988,54	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	27 680,22	9	Bez pevné podl	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		65 668,76	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 65 668,76			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	65 668,76	9 850,31
				základní	21,0	0,00	0,00
				Cena s DPH			75 519,07
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.5

Objekt: ZL30 - doplnění KZS u říms

Objednatel: KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradec Králové

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 22. 9. 2021

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
HSV			Práce a dodávky HSV				65 668,76	
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				65 459,26	
1	R	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	65,190	609,00	39 700,71	SOD
			123*0,53		65,190			
			Součet		65,190			
2	283	28376422	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm	m2	74,969	302,40	22 670,63	SOD
			65,19*1,15		74,969			
			Součet		74,969			
3	R	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	12,300	19,10	234,93	SOD
			123*0,1		12,300			
			Součet		12,300			
4	R	622131321	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená strojně stěn	m2	12,300	3,95	48,59	SOD
5	R	622531011	probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	12,300	228,00	2 804,40	SOD
998			Přesun hmot				209,50	
6	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,870	240,80	209,50	SOD
			Celkem				65 668,76	

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 na st.p.č.453 v areálu nemocnice Opočno

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	82 426 090,59 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 243 476,82 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 56 700,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 1 379 480,97 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 329 480,85 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 6	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 1 622 957,79 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 386 180,85 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2 009 138,64 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	2 009 139 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	2,44 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	82 426 090,59 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 154 390,80 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 108 086,35 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 189 295,02 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 718 783,14 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 227 418,91 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 1 170 555,31 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 227 418,91 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 397 974,22 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	1,70 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6			
Smluvní cena	82 426 090,59 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 727 366,69 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 629 898,36 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 36 856,30 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 312 727,37 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 219 627,80 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 277 400,98 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 6 342,83 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 2 947 393,40 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 262 826,93 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	3 210 220,33 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
(Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	3,89 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	82 426 090,59 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 1 170 555,31 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 2 947 393,40 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	3 627 702,87 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	4,40 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	5
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 2 375 665,09 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 563 242,59 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	1 812 422,50 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	82 426 090,59 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	82 426 090,59 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	83 307 848,08 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	84 008 976,49 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	85 478 147,90 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	87 290 570,40 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	87 290 570,40 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing. Jiří Strnad