

STAVEBNÍ OPRAVY A ÚPRAVY KOUPELNY TYP



K9

1.NP 0, 2.NP 1

M 1:50

NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ

DEMONTÁŽE, BOURACÍ PRÁCE A LIKVIDACE

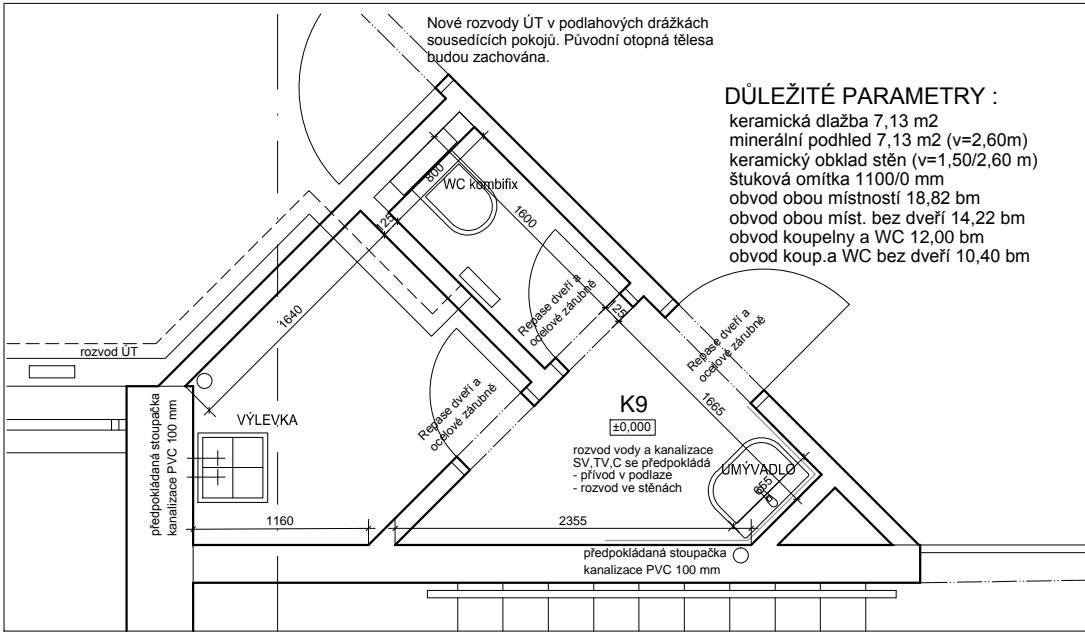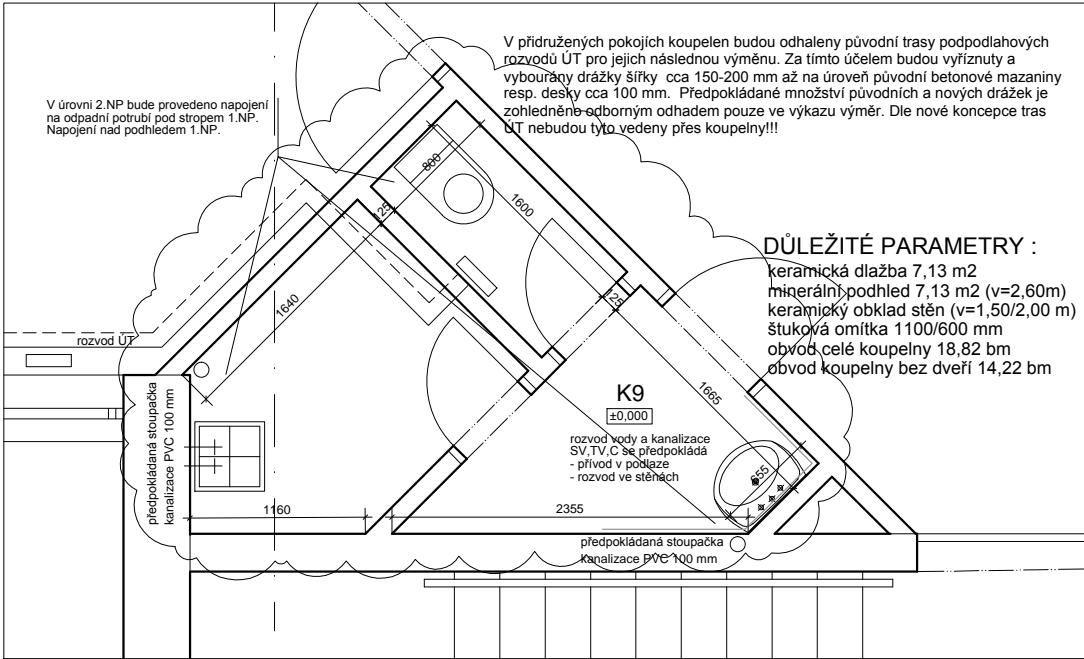

PRVKY A MATERIÁL URČENÉ K LIKVIDACI (na 1 koupelnu) :

kompletní podlahová skladba celkem cca 100 mm (keramická dlažba lepená, stěrková izolace, betonová mazanina, minerální vlna)	7,13 m2
vybourání obetonávky potrubí kanalizace ve stropní desce pro bezpečnou výměnu původní stoupačky kanalizace pod uvedeným stropem bude šetrně demontována potřebná část zavěšeného podhledu SDK nebo kazetového	1 soubor
keramický obklad včetně lepidla	20,50 m2
stržení malby a štuků z částí stěny mezi obkladem a zavěšeným podhledem	2,40 m2
vybourání původ. drážek ZTI (stěny) a ÚT (podlaha) šířky cca 150 mm (minimalizace zásahu-nezvětšovat pův. otvor !!!).	7,0 bm
WC kombi	1 ks
umývadlo vč. sifónu a zákrytu	1 ks
výlevka	1 ks
původní rozvody vody, kanalizace a ÚT komplet po jejich odhalení vybouráním (uvolněním) drážek a po vybourání podlahy	1 soubor
elektro 1 zásuvka a 3 vypínač (kabely zajištěné ve svorkovnici - čokoládě) v původní krabici vč. zajištění proti poškození	1 soubor

PRVKY A MATERIÁL URČENÉ K ZPĚTNÉMU POUŽITÍ (na 1 koupelnu) :

omyvatelné kazety zavěšeného podhledu vč. nosné kce ... šetrná demontáž a uložení do depozitu (předpoklad zpětného využití cca 50%)	7,13 m2
svítidlo nad umývadlem - šetrná demontáž a uložení do depozitu (předpoklad zpětného využití 100%)	3 ks
stojánková baterie umývadlová - šetrná demontáž a uložení do depozitu (předpoklad zpětného využití 50%)	2 ks
rohový ventil umývadlo a WC - šetrná demontáž a uložení do depozitu (předpoklad zpětného využití 20%)	3 ks

PŘED ZAHÁJENÍM DEMONTÁŽNÍCH A BOURACÍCH PRACÍ BUDE DOTČENÝ ÚSEK OBJEKTU ODPOJEN OD ZDROJE (PŘIPOJENÍ) ELEKTRICKÉ ENERGIE, ÚT A VODY !!!

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST (po realizaci instalací TZB) :

repase původních dveří včetně rámu (vyspravení, nátěr rámu dveří a dveřního křídla)	3 ks
zazdívká všech drážek a otvorů ve stěnách po provedených instalacích cca 1,2 m2	1 soubor
zpětná montáž zavěšeného kazetového podhledu v 1.PP respektive 1.NP v místech stoupaček kanalizace	1 soubor
podezdívka z plných cihel v kombinaci s podbetonávkou zavěšené konstrukce WC + obezdění, úprava povrchu omítnutím tepelná (resp. kročejová) EPS 100 izolace, její tloušťka bude upravena dle možné celkové výšky a lokálních potřeb snížení vrstvy (vtok...)	1 soubor
separační PE fólie	7,13 m2
betonová mazanina B20 hlazená, tvarovaná dle PD v souvislosti se spádováním ke vtoku tloušťka cca 60 mm	7,13 m2
úprava poškozených ploch stěn dle požadavků následné aplikace systému stěrkových izolací proti vodě a vlhkosti	22,10 m2
D+M 1ks přechodové lišty u vstupních dveří s možností bezpečného napojení stěrkového izolačního systému nebo jiné systémové řešení	1 soubor
systém stěrkové izolace podlahy (včetně systémových přechodových pásek, systémových rohů, koutů a kruhů manžety vtoku apod.)	7,13 m2
systém stěrkové izolace stěny navazující na izolaci podlahy na celou výšku stěny (2,6 m)	3,00 m2
provizorní fyzická ochrana izolace podlahy PE fólie a geotextilie	7,13 m2
keramický obklad stěn včetně ostění dveří, všechny rohové části budou opatřené nerez profily, kouty zatmelit silikonem	20,50 m2
cementová krycí stěrka podlahy kompatibilní s izolačním systémem v předpokládané tloušťce 3 mm	7,13 m2
úprava povrchu a aplikace komplexního souvrství "lité" PU podlahy ... standard ... viz textová část PD	7,13 m2
dodávka a montáž nových revizních plastových dvířek 200 x 200 mm	1 ks
montáž původního respektive dodávka a montáž části nového kazetového podhledu	7,13 m2

ČÁST TECHNICKÉ VYBAVENÍ KOUPELNY :

Kanalizace a voda	
WC kombifix - set (závěsná kce, mísa, montážní sada, sedátko bez poklopu, čelní splachovač+boční pneumatický, mísa v úrovni standardní	1 ks
umývadlo Lyra plus 60x46 cm včetně nerez sifonu zabudovaného ve stěně nebo ke stěně přimknutého	1 ks
výlevka Lyra	1 ks
umývadlová stojánková nerez páková baterie	1 ks
rohový ventil	2 ks
vanová nástěnná nerez páková baterie	1 ks
rozvod vody - potrubí PPHr, D 20,25, celkem cca 8 bm vč. tvarovek a izolace	1 soubor
rozvod kanalizace - potrubí HT d110 cca 8 bm vč. tvarovek	1 soubor
rozvod kanalizace - potrubí HT d50/40 cca 6 bm vč. tvarovek	1 soubor

Elektroinstalace	
3x jednofázový vypínač vč. krabice, 1x zásuvka vč. krabice, "Tango", montáž svítidel	1 soubor

Vzduchotechnika	
vyčištění původního vzd ventilu v podhledu	1 soubor

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY A BEZPEČNOSTNÍ PRVKY - viz samostatný soupis TZ