



OCELOVÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1,1 m

POHLED

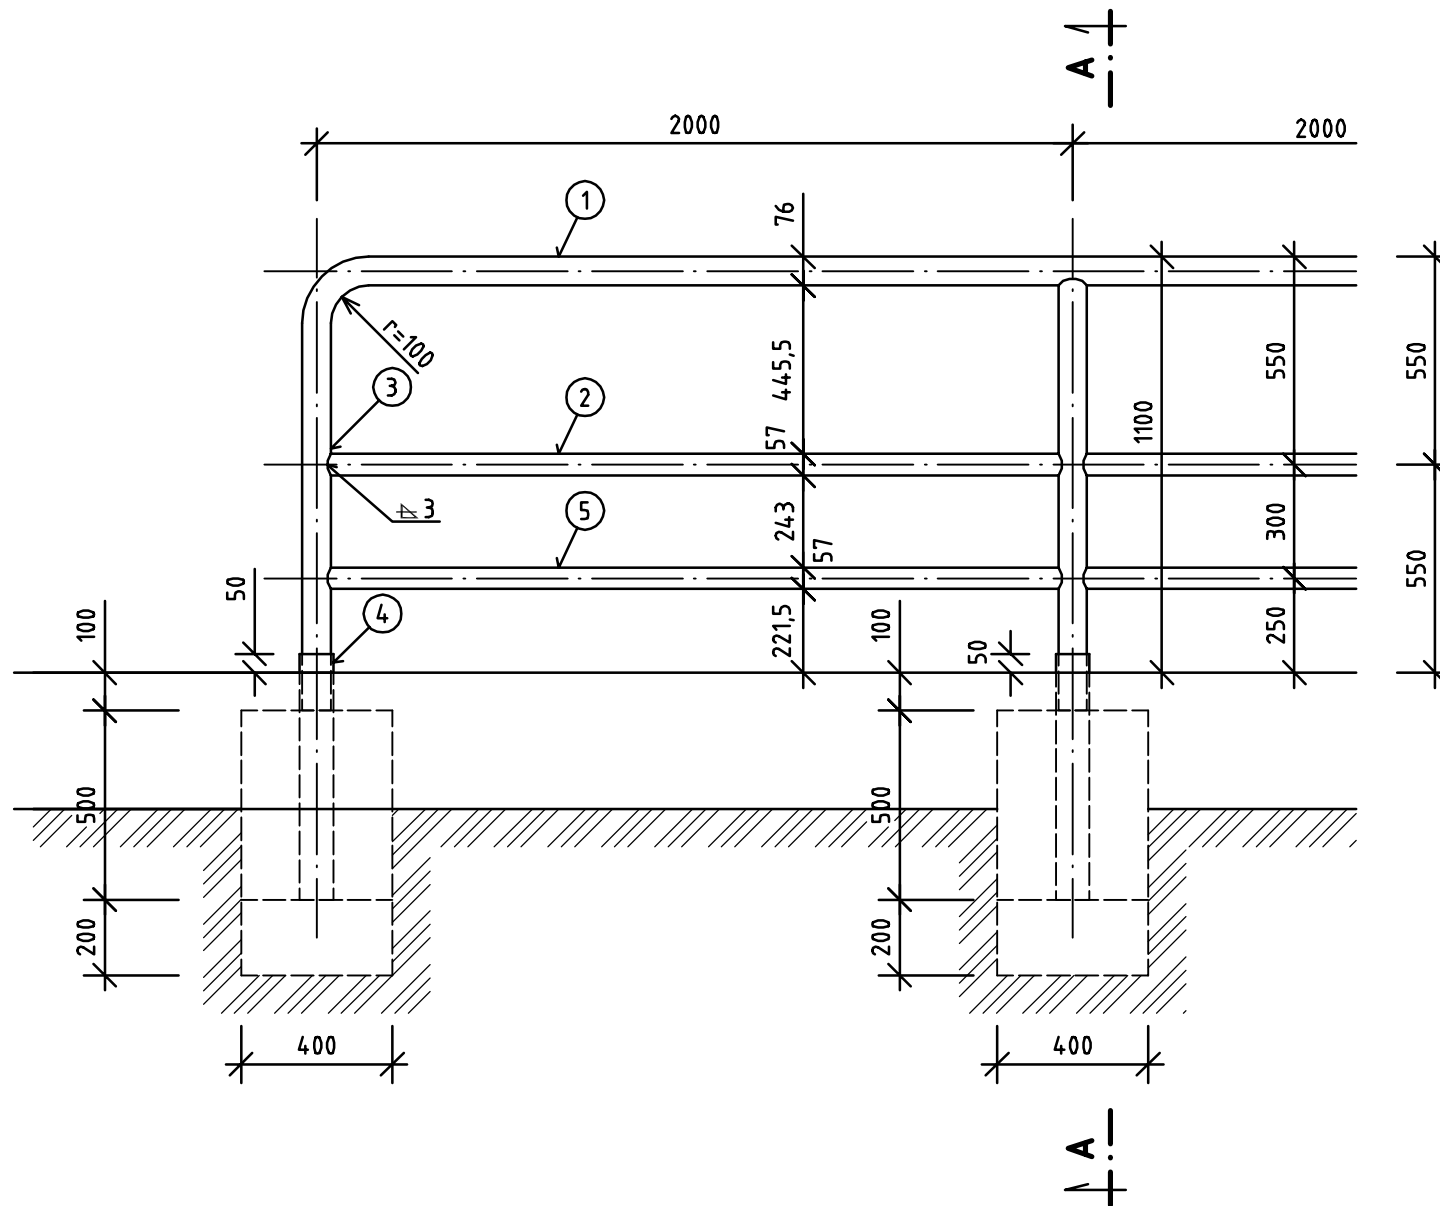

ŘEZ A-A

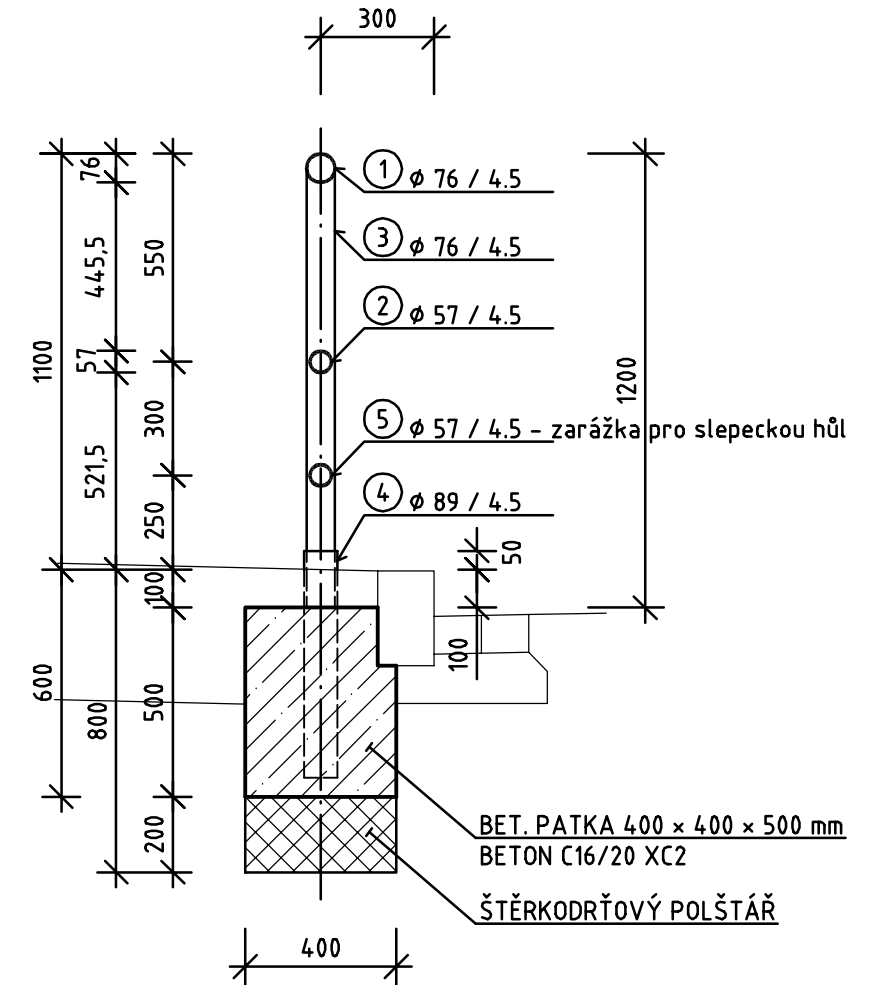

MATERIÁL DLE ČSN 42 5715

ZÁBRADLÍ SVAŘENO KOUTOVÝMI SVARY ∇ 3 mm

ZÁBRADLÍ OPATŘENO PROTIKOROZNÍ OCHRANOU - DLE TP 84 PRO VYSOKOU ŽIVOTNOST "V" (15 let)
A PRO AGRESIVITU PROSTŘEDÍ STŘEDNÍ ("C3") (ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO)

NÁTĚR AKRYLÁTOVÝMI BARVAMI - 1 x ZÁKLADNÍ PŘED MONTÁŽÍ, PO MONTÁŽI 2 x VRCHNÍ VENKOVNÍ
KAŽDÁ VRSTVA NÁTĚRU BUDE MÍT JINÝ ODSTÍN

VRCHNÍ NÁTĚR V ŠEDÉM BAREVNÉM ODSÍSTÍNĚ NEBO DLE POŽADAVKU INVESTORA

PROVEDENÍ DLE TP 186

<i>Zodp. projektant</i> Ing. S. Janák	<i>Vypracoval</i> Bc. P. Syrovátka	<i>Č. zakázky</i> 052/12	<i>DiK</i> Janák, s.r.o. Dopravně inženýrská kancelář Revoluční 207 TRUTNOV
<i>Místo</i> Dolní Branná	<i>Kraj</i> Královéhradecký	<i>Datum</i> 01.2013	
<i>Investor</i> Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové			<i>Stupeň</i> PDPS
SILNICE III/2953 DOLNÍ BRANNÁ - KUNČICE			<i>Měřítko</i> 1:20
SO.101 VOZOVKA			C.1.18
ZÁBRADLÍ			