



ŘEZ A-A, M 1:20

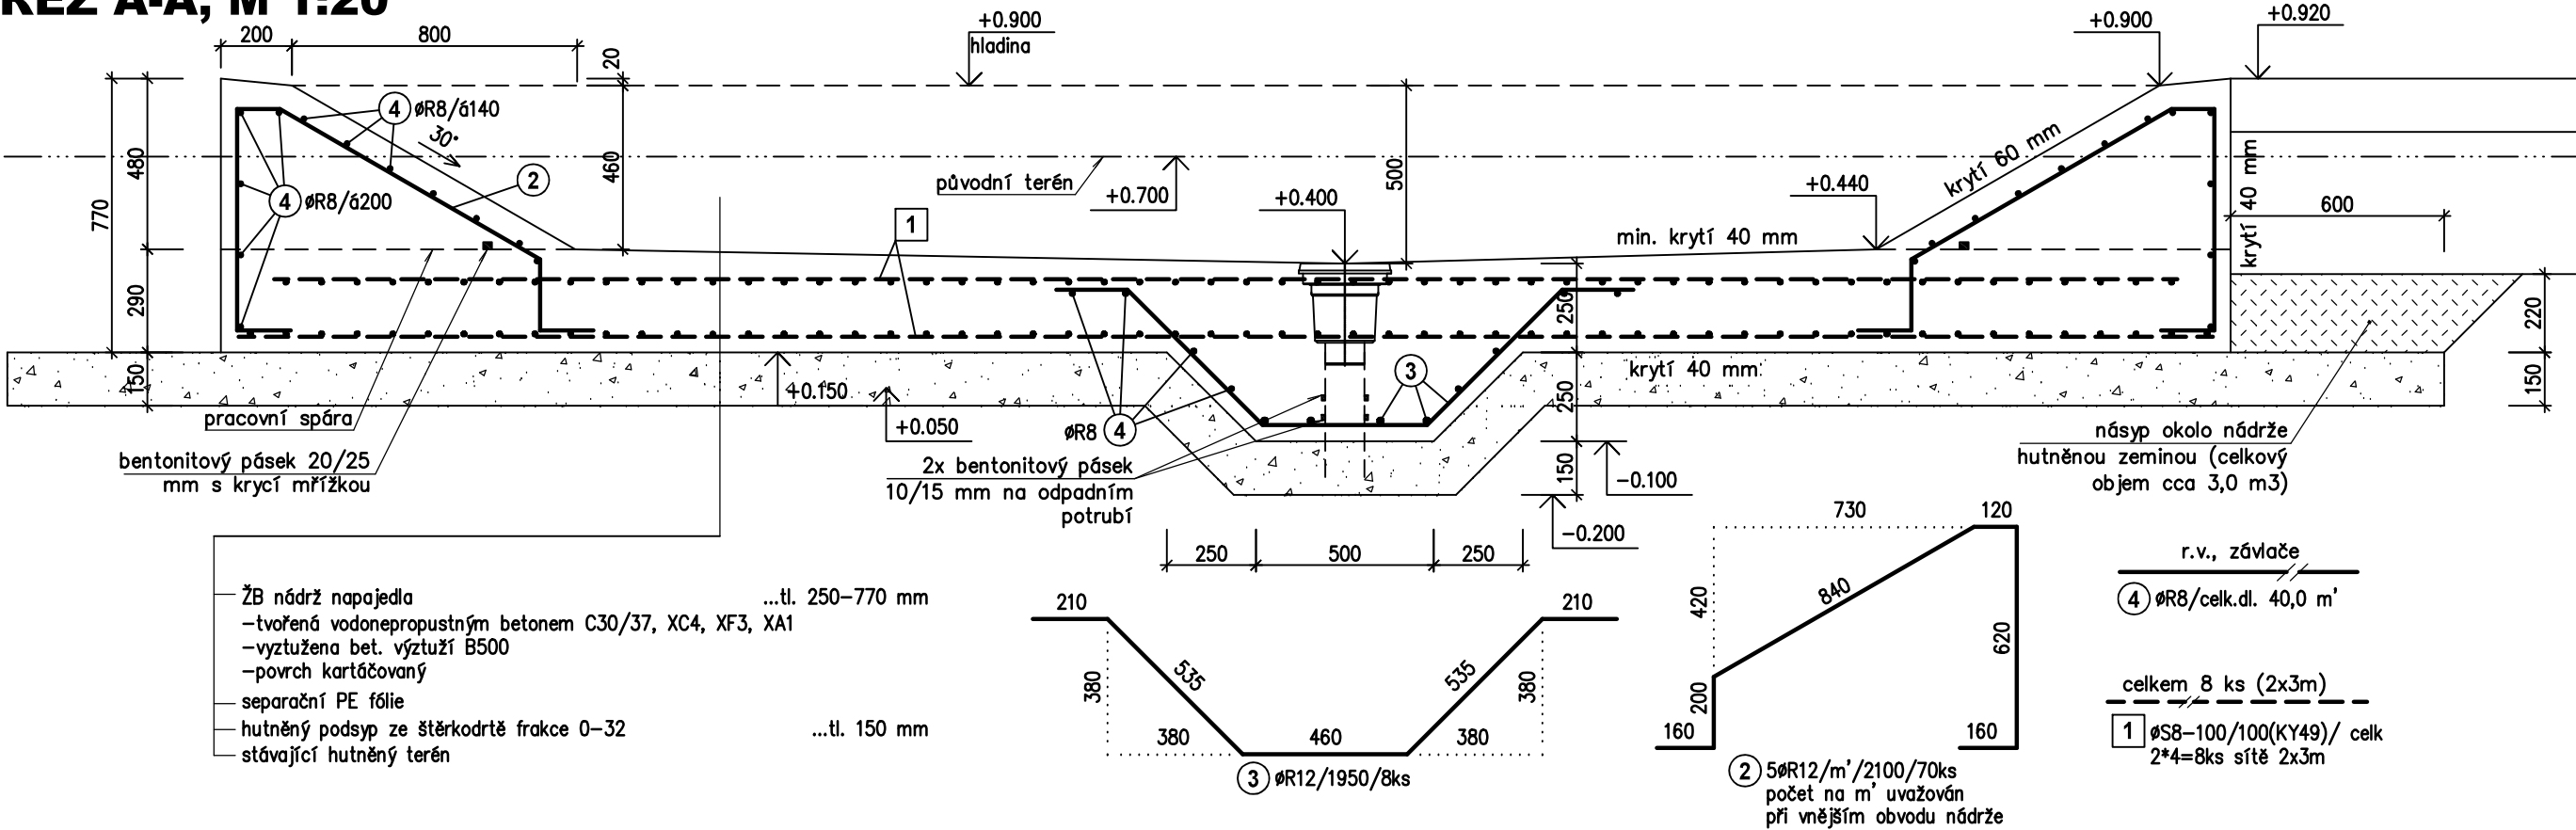

DISTANČNÍ VÝZTUŽ,  
M 1:20

–alternativně lze použít distanční žebříčky

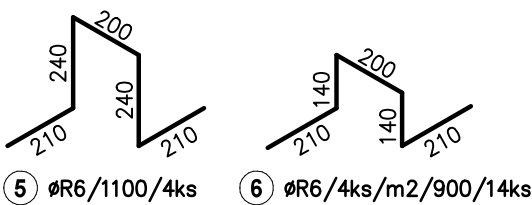

VÝPIS VÝZTUŽE

KONSTRUKCE	POLOŽKA	ø [mm]	PLOCHA [m <sup>2</sup> ] DÉLKA [mm']	POČET [ks]	CELKEM [m <sup>2</sup> /m]			
					øS8 100/100	øR6	øR8	øR12
	1	S8 100/100	6,00	8	48,0			
	2	R12	2 100	80				168,0
	3	R12	1 950	8				15,6
	4	R8	200 000	1			240,0	
	5	R6	1 100	4		4,4		
	6	R6	900	70		63,0		
	CELKEM				48	67,4	240,0	183,6
	HMOTNOST JEDNOTKOVÁ [kg/m]				7,90	0,222	0,395	0,888
	HMOTNOST CELKEM [kg]				379,2	15	94,8	163,1

POZNÁMKY: -položka č. 4 uvažována s prostřihem: 20%

POZNÁMKY

- půdorysný průmět napajedla činí 15,7 m<sup>2</sup>
- objem betonu na stavbu napajedla činí cca 8,5 m<sup>3</sup>
- plocha podsypu ze štěrkodrtě 0–32 činí cca 26,0 m<sup>2</sup>
- objem výkopů pro napajedlo činí cca 23,0 m<sup>3</sup>
- přejímka základové spáry bude provedena kvalifikovaným geologem
- výztuž ØR12 bude stykována přesahem min. 600 mm, výztuž ØR8 přesahem min. 400 mm, svař. sítě budou stykovány přesahem min. 400 mm
- prostupy obou kanalizačních potrubí Ø110 budou opatřeny 2x bentonitovým páskem 10x15 mm (celková délka cca 2,0 m). Pracovní spára mezi ŽB deskou a ŽB stěnami bude opatřena bentonitovým páskem 20x25 mm s krycí mřížkou (celková délka cca 11,0 m).

BETON C30/37, XC4, XF3, XA1 (vodonepropustný)  
VÝZTUŽ B500 (10 505 R)  
KRYTÍ 40 mm, 60 mm

ZMĚNA "B"  
3. ETAPA - 3. část

±0,000 = 299,00 m n. m.			
PROJEKTIS S.R.O. LEGIONÁŘSKÁ 562 54401 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. TEL. 499320206 FAX. 499320202 E–MAIL: J.IMLAUF@PROJEKTIS.CZ			
HLAV.PROJEKT.	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Zdeněk Jansa	Ing. Jaroslav Imlauf	Ing. Jaroslav Imlauf	
INVESTOR: ZOO Dvůr Králové a.s.		MÚ: Dvůr Králové n. L.	
Štefánikova 1029, 54401 Dvůr Králové n.L.		Stav.úř.: Dvůr Králové n. L.	
AKCE: EXPOZICE JIHOZÁPADNÍ AFRIKA, ZOO Dvůr Králové a.s.			
SO 21 – NAPAJEDLO – ANTILOPA			
Architektonicko–stavební+stavebně–kčň řešení			
OBSAH VÝKRESU:			
ŘEZ A-A, VÝPIS VÝZTUŽE			
PROJEKTIS spol. s r.o. DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM		FORMÁT	3x A4
		DATUM	duben 2021
		ÚČEL	provedení stavby
		ČÍS.KOPIE	
		ČÍS.ZAKÁZKY	2472B–PP
		MĚŘITKO	ČÍS.VÝKRESU
		1:20	D.1.21.1+2.3