
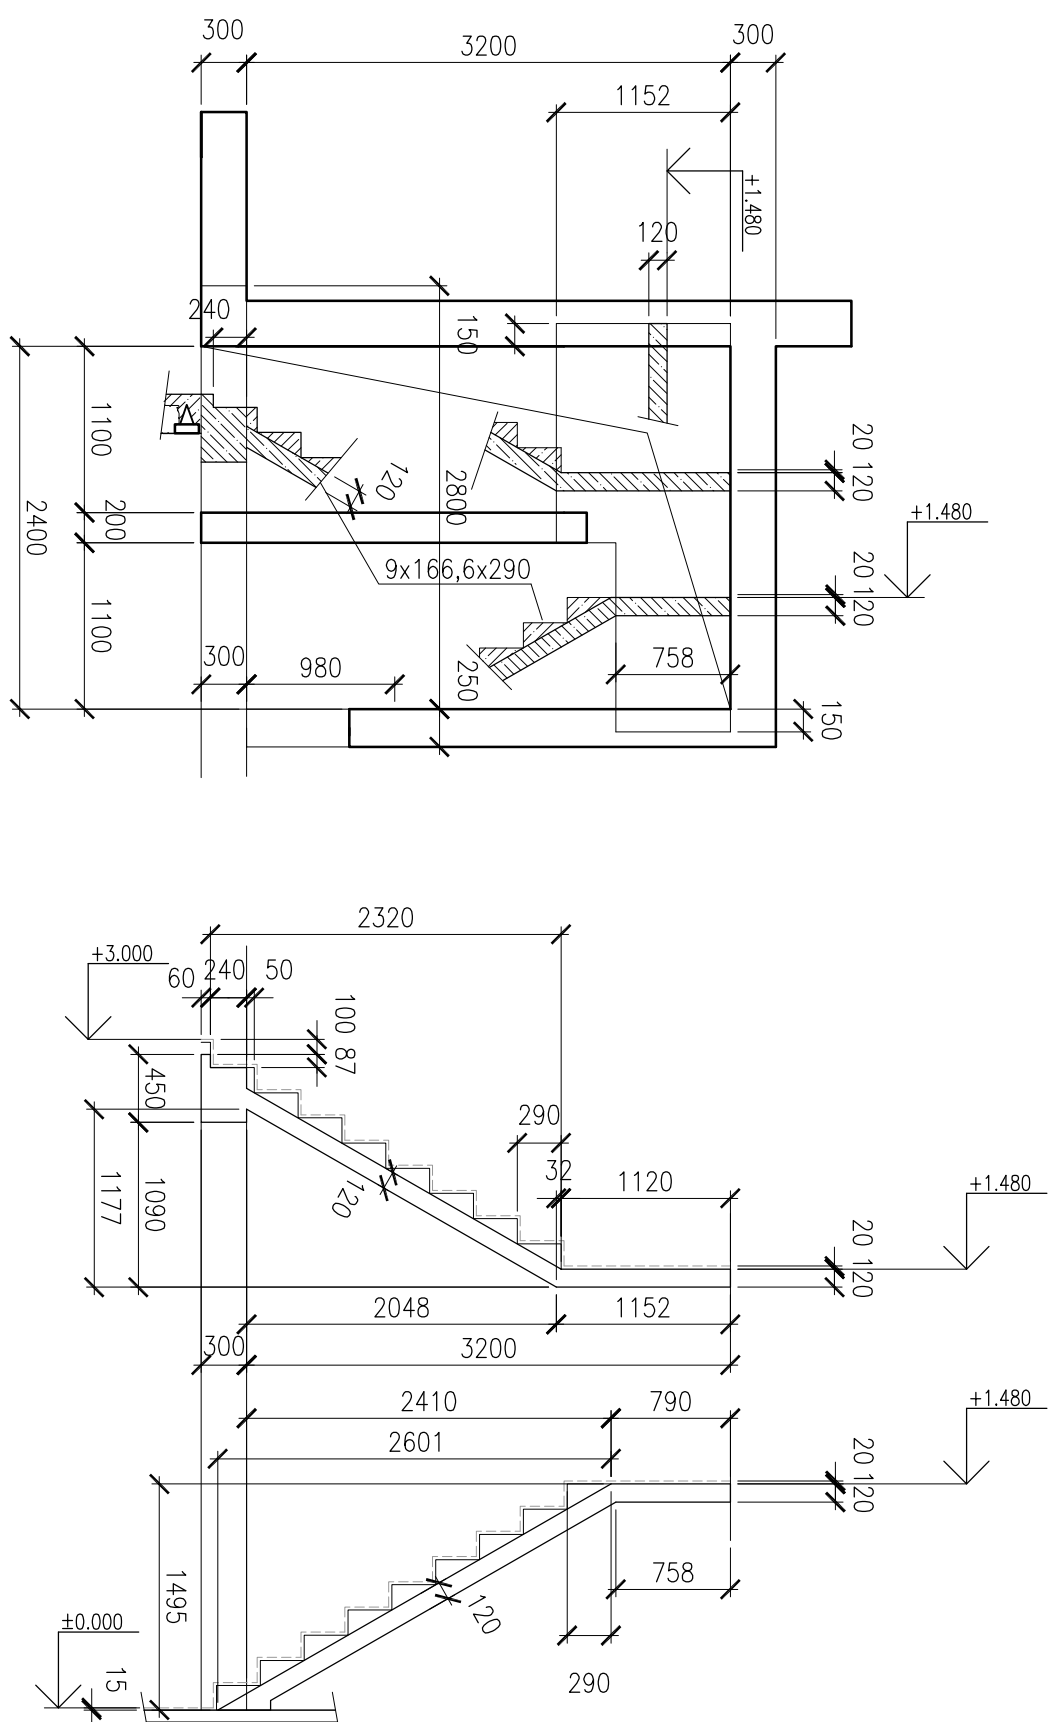
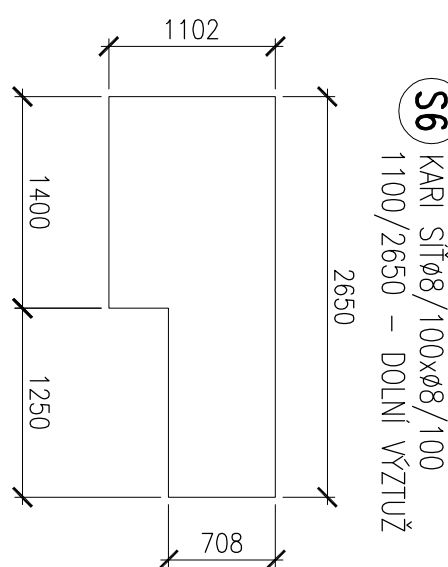


SCHODIŠTĚ – TVAR

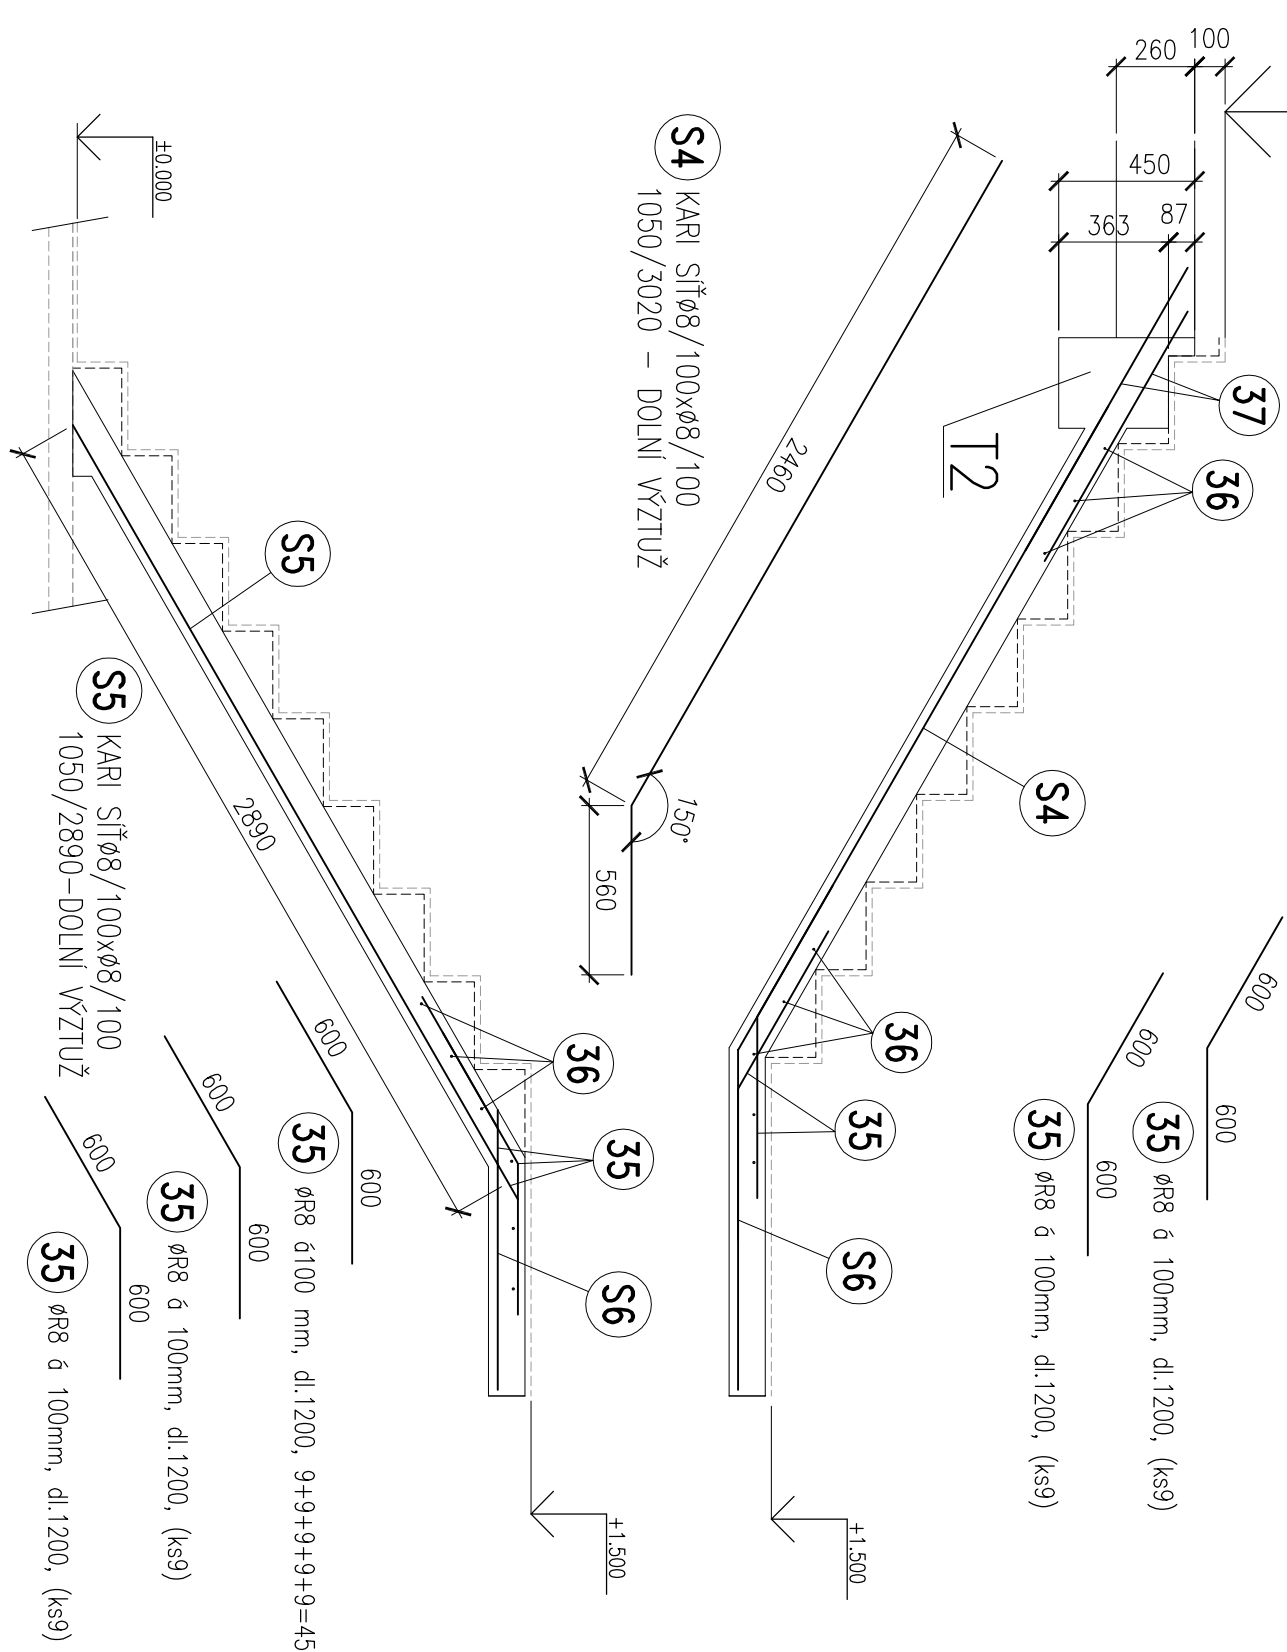


SCHODIŠTĚ – VÝZTUŽ

MER. 1:25


[illegible]

SKLAD NÁŘADÍ



ZIKALENE BUDENI
500x300x250 (DxŠxV)

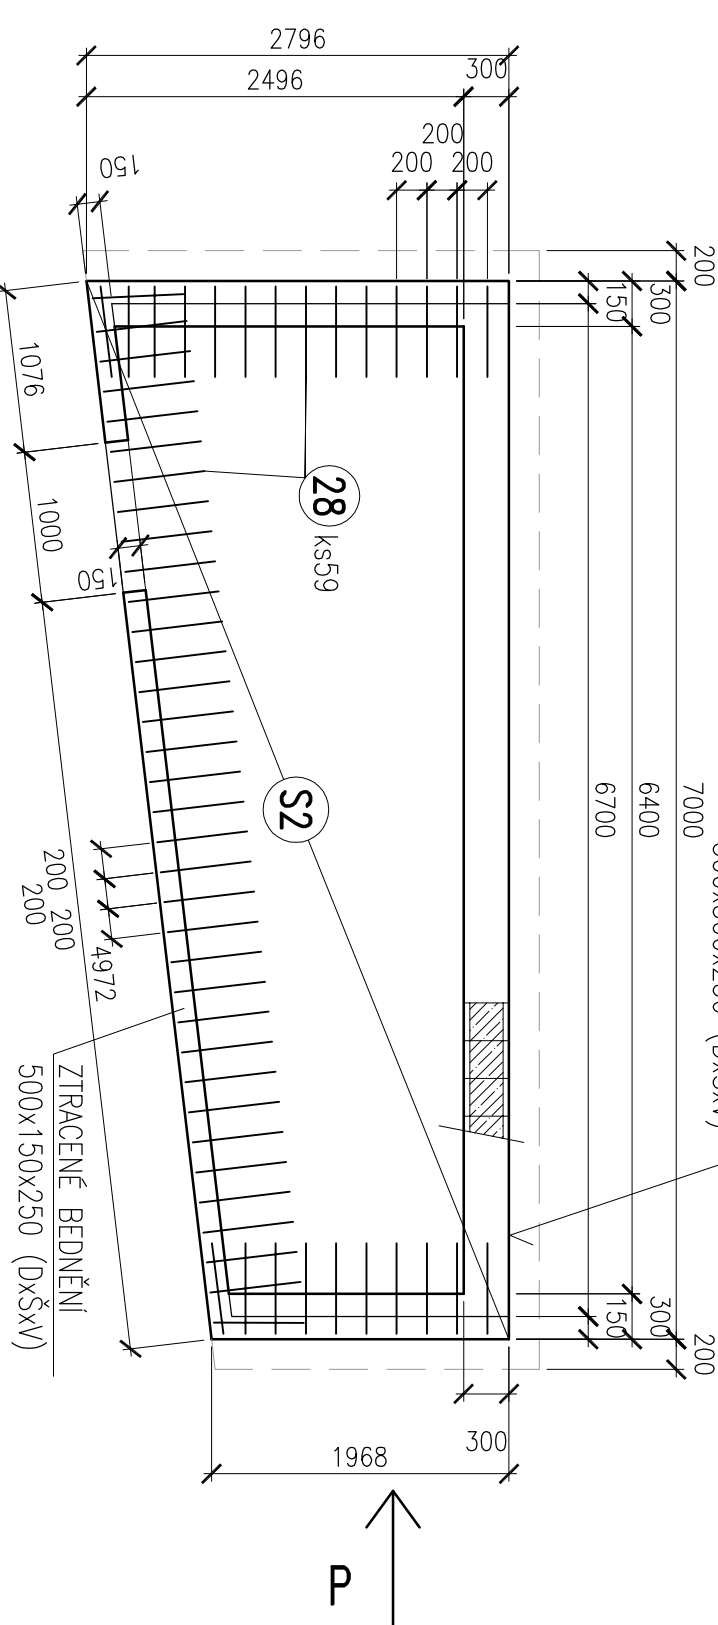

PRŮJEMNÝ REZ MĚŘ. 1:25

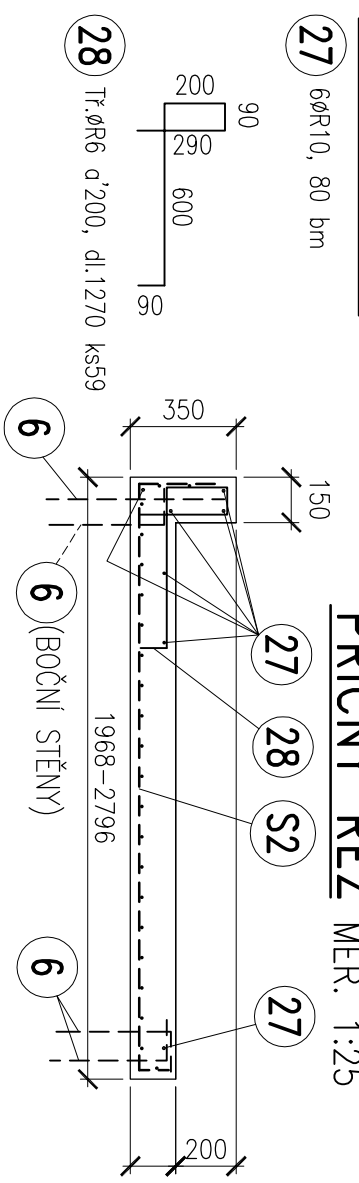


POHLED P

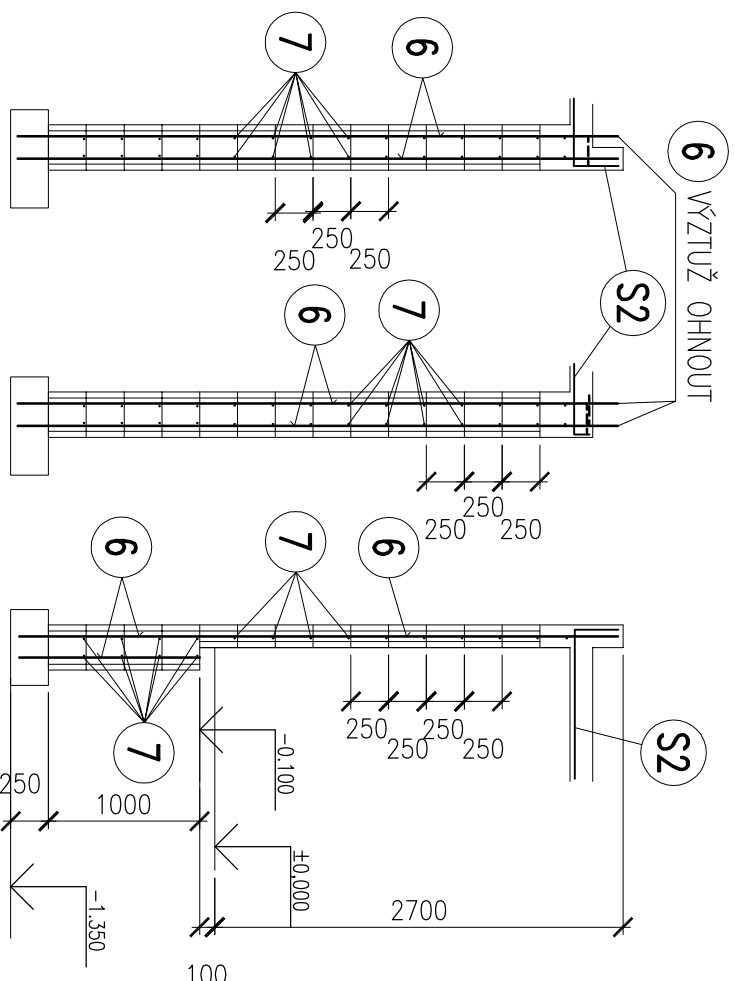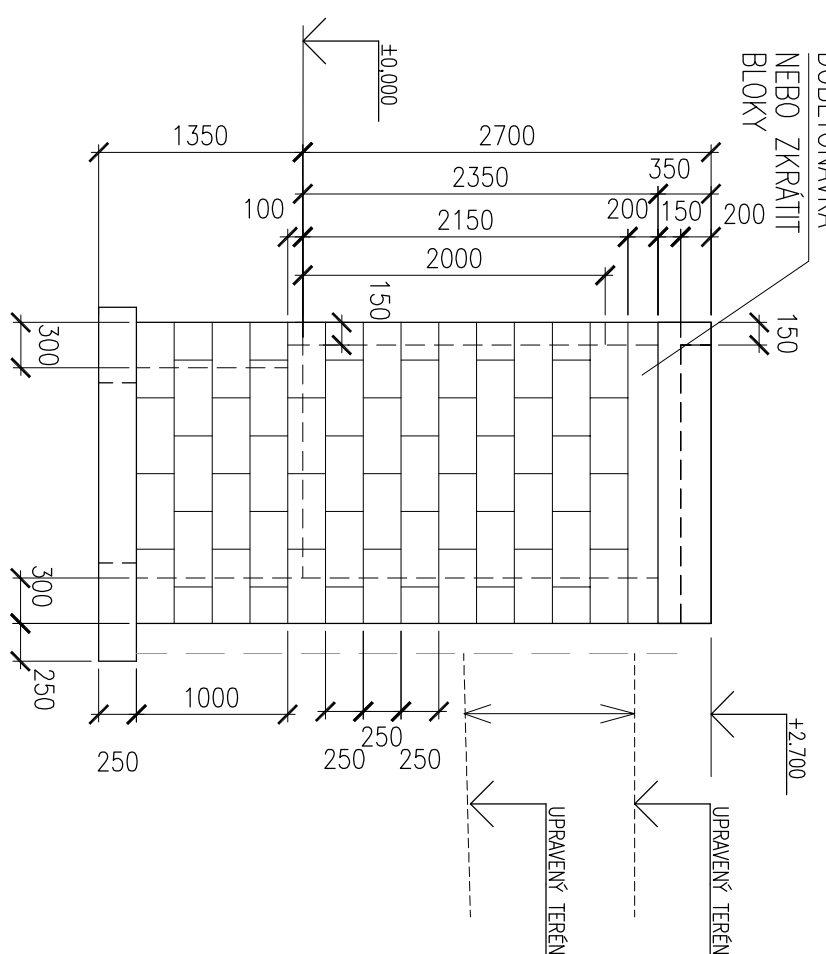


PŘÍLOŽKY PRO NÁPOJOVÁNÍ VÝZTUŽE

(SKLAD NARADI-SIENY A AIKA) 1:25

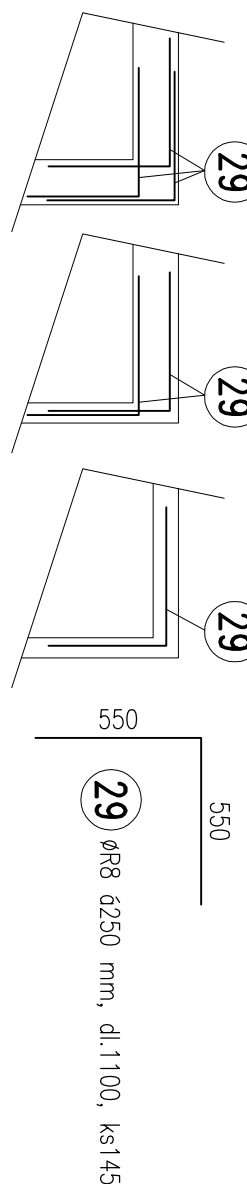

VÝKAZ SÍTI

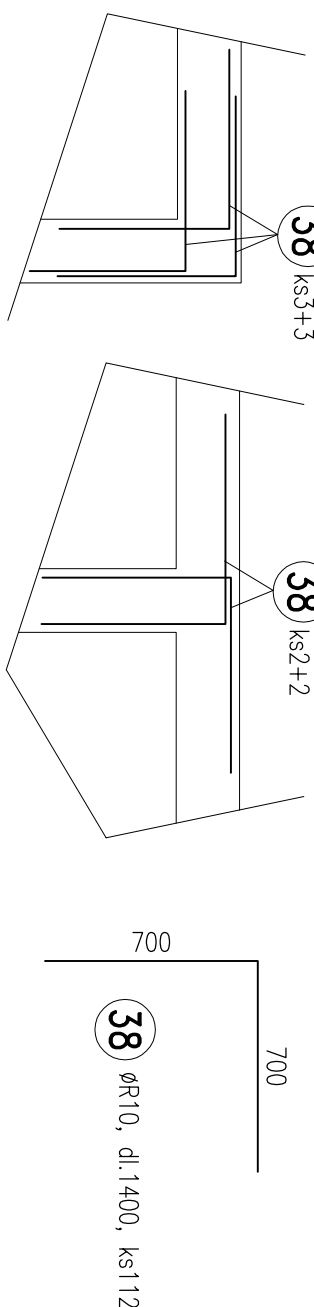[illegible]

VÝKAZ OCELI					
PROFIL	DĚLKA	KUSŮ	CELK.DĚLKA	HMOTNOST	CELKOVÁ HMOTNOST (kg)
HEA 240	6530 mm	1	6,6 m	60,3 kg/m	400 kg
HEA 260	6630 mm	1	6,7 m	68,2 kg/m	457 kg
PL 4 mm		1	0,4 m ²	31,4 kg/m ²	13 kg
PL0 50x12	6130 mm	1	6,2 m	4,71 kg/m	29 kg
PL 6 mm		1	0,4 m ²	47,1 kg/m ²	19 kg
PŘÍDAVEK – SPOJE, PLECHY 5%					52 kg
HMOTNOST CELKEM					970 kg

VÝKAZ VÝZTUŽE

[illegible]