




III/29931 NEMOJOV - STAROBUCKÉ DEBRNÉ V MÍSTĚ CHODNÍKU

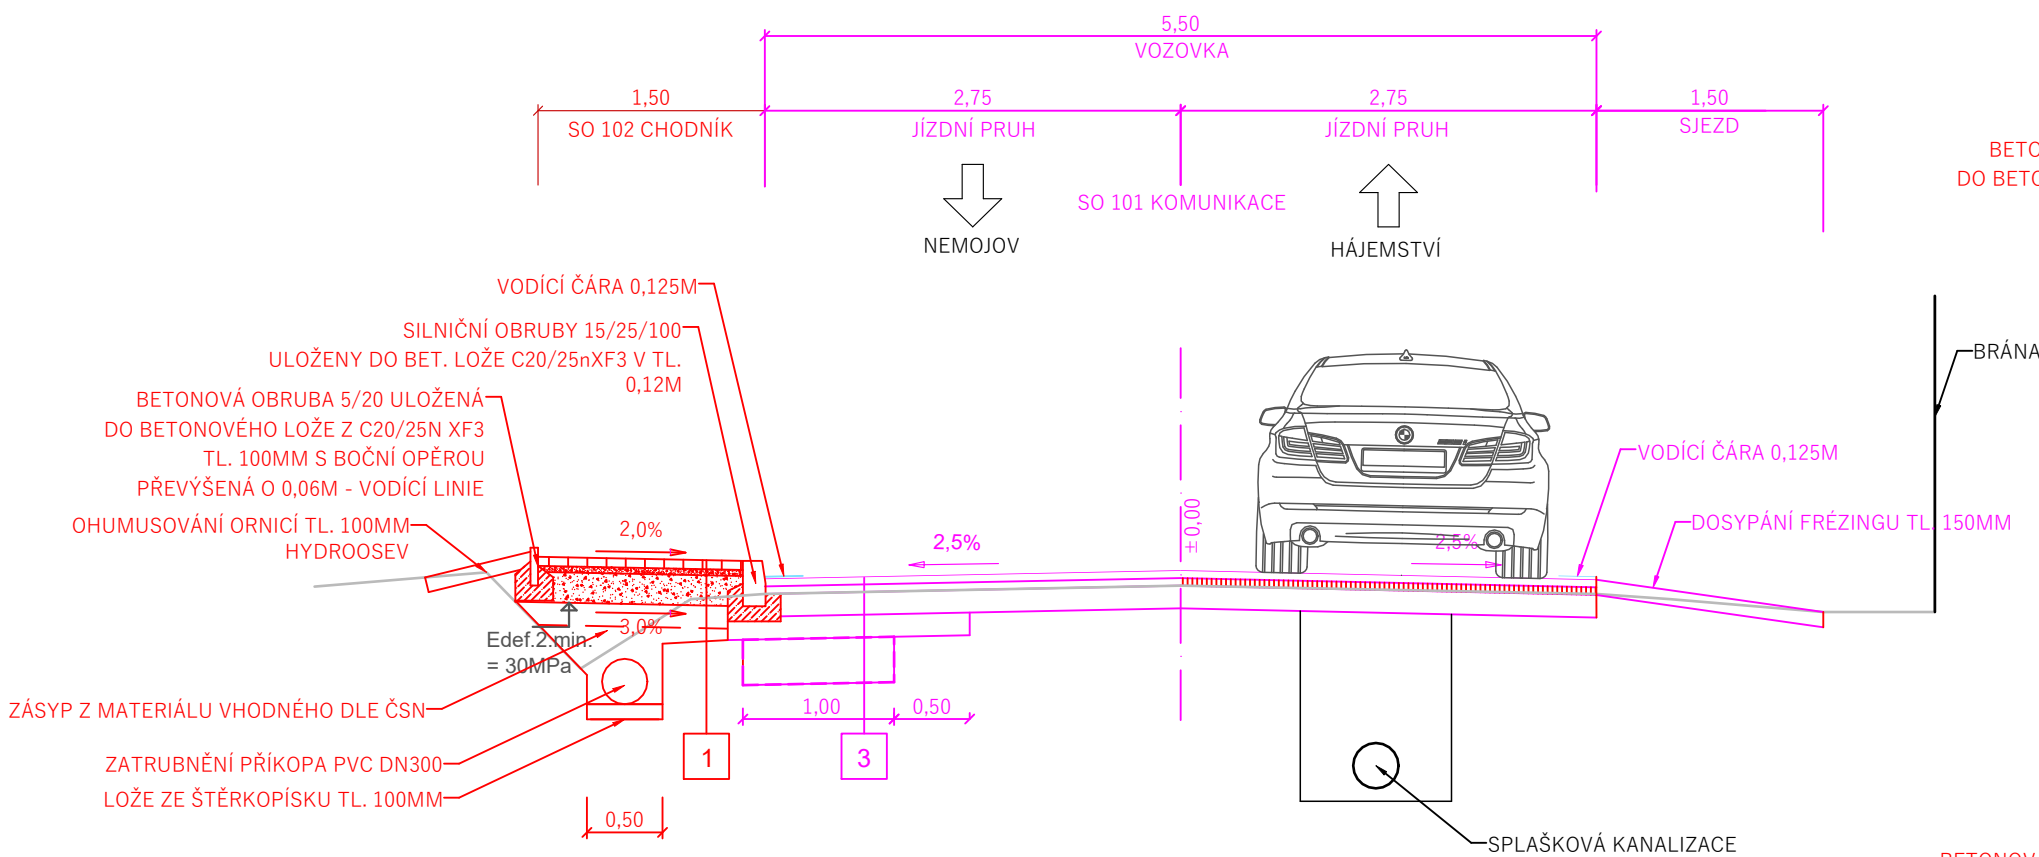


III/29931 NEMOJOV - STAROBUCKÉ DEBRNÉ V MÍSTĚ BUS ZASTÁVKY

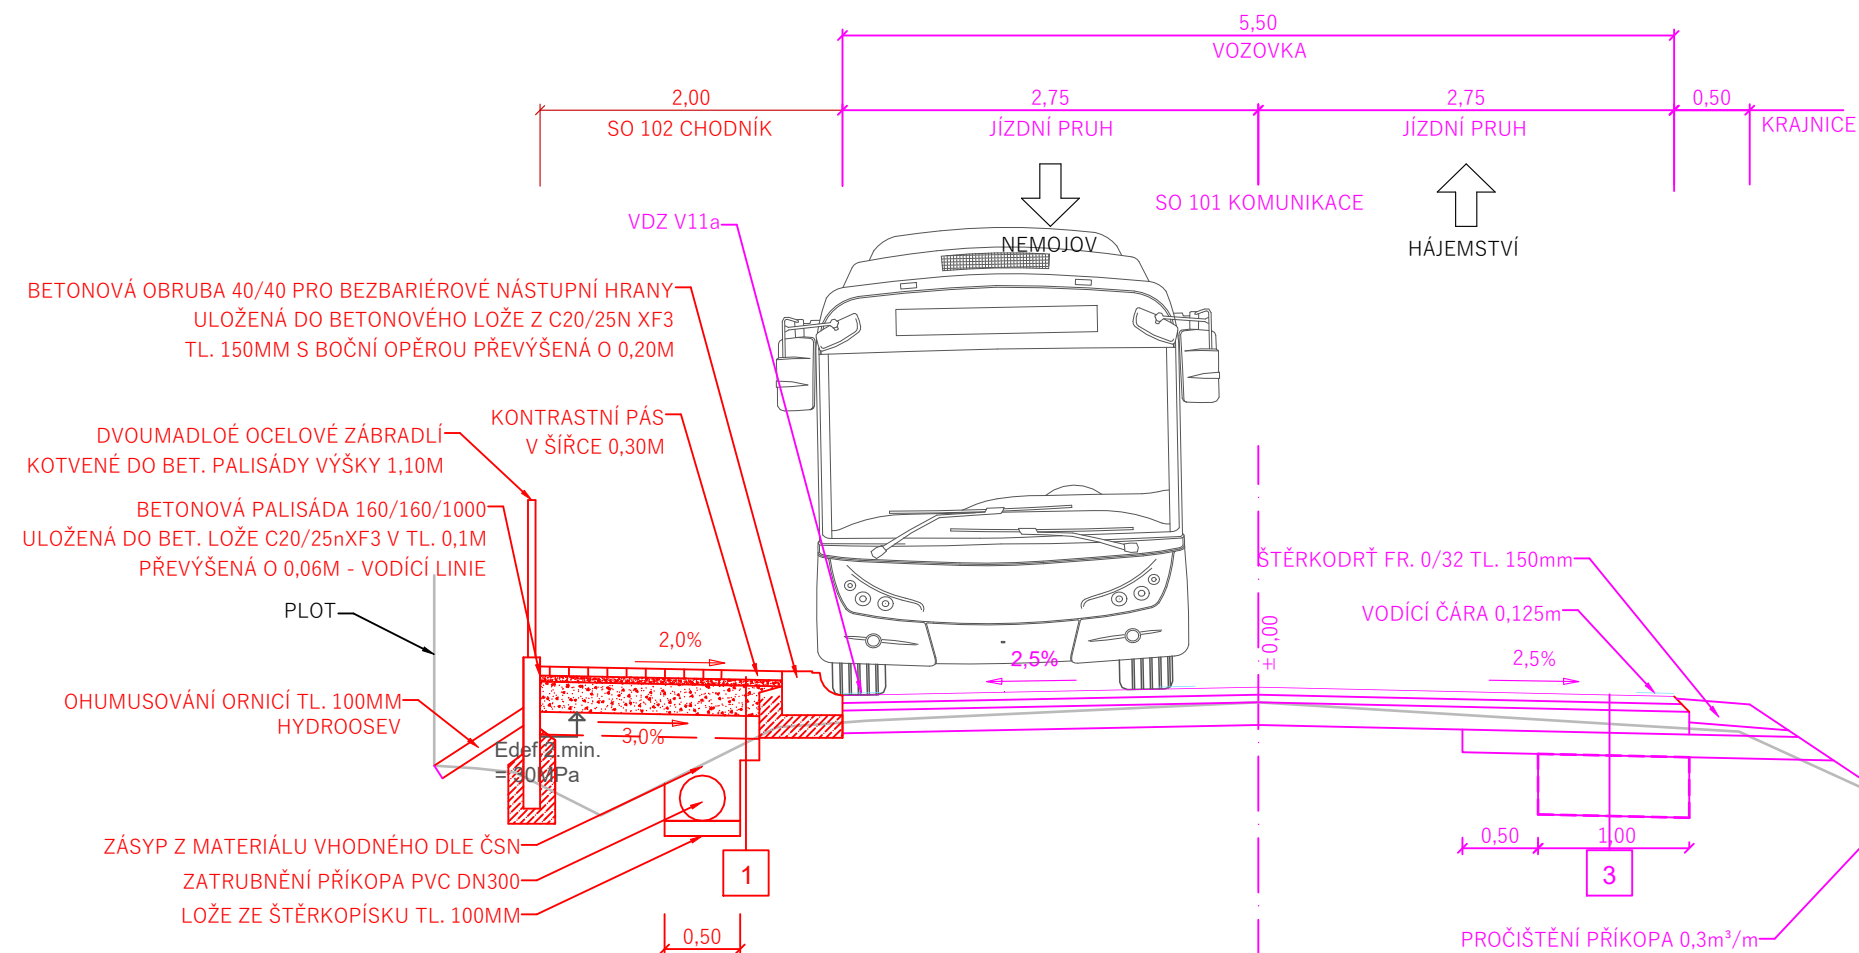


ŘEZ V MÍSTĚ PRO PŘECHÁZENÍ

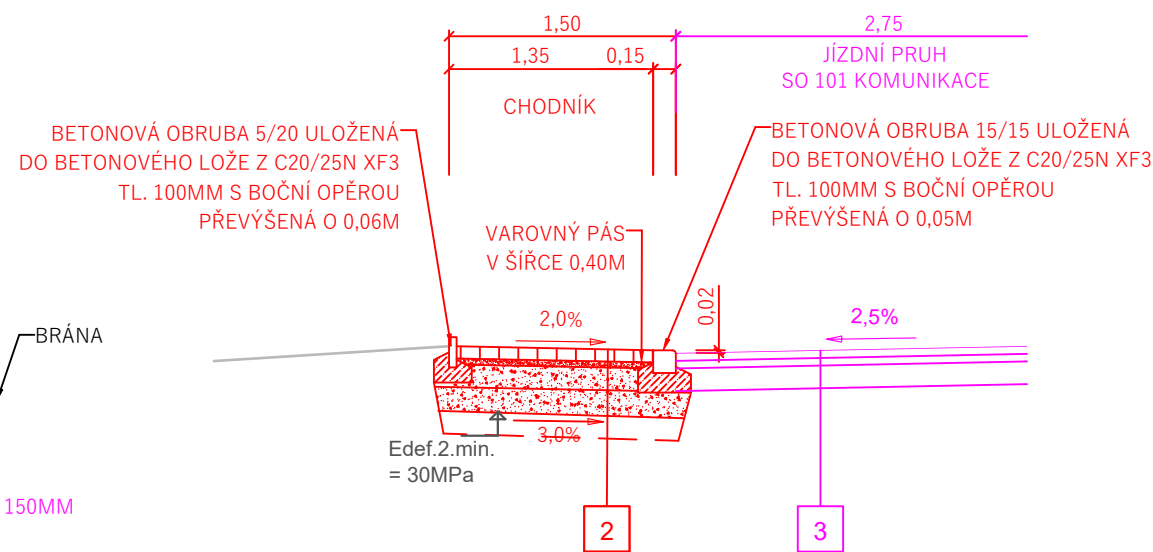

III/29931 NEMOJOV - STAROBUCKÉ DEBRNÉ V MÍSTĚ VJEZDU

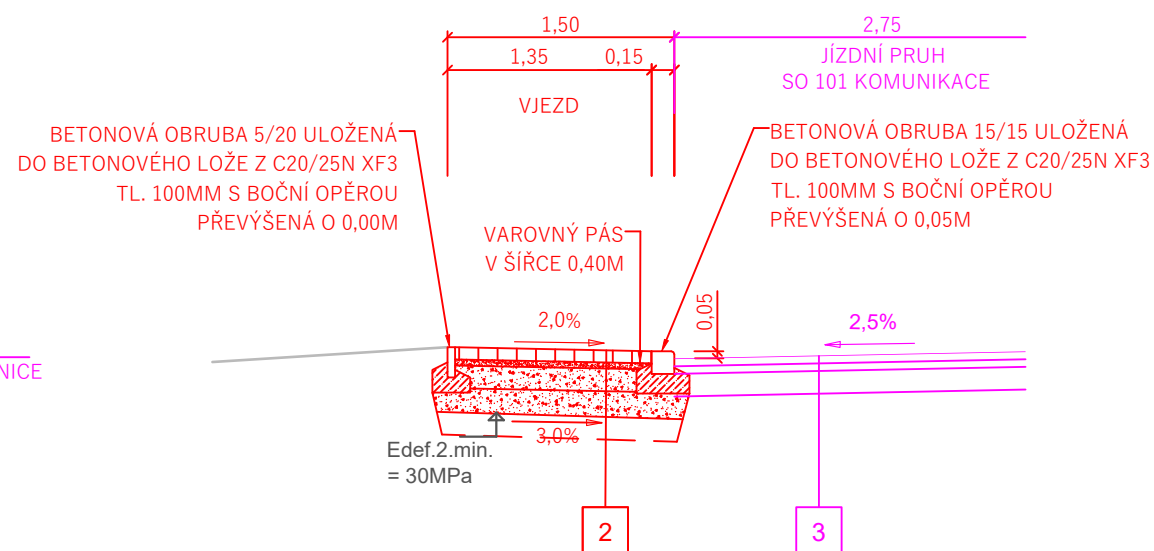


III/29931 NEMOJOV - STAROBUKÉ DEBRNÉ VE STANIČENÍ KM 0,980

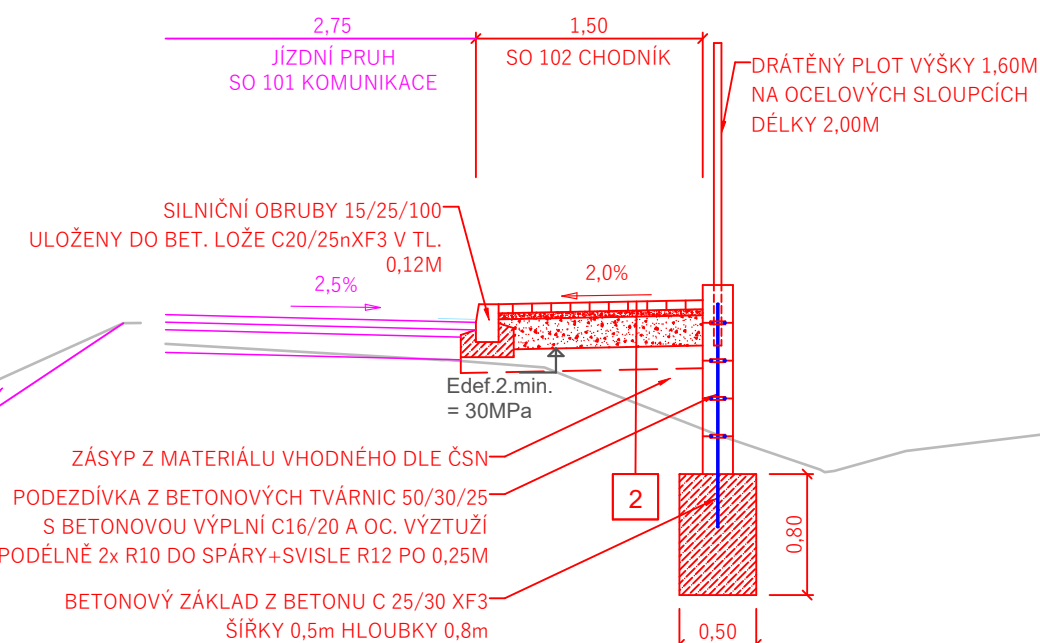

- | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------|
| 1 | KONSTRUKCE CHODNÍKU, DLE TP 170 (D2-D-2) UPRAVENÁ | | | |
| BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA | | DL. | 60 mm | ČSN 73 6131-1 |
| LOŽE Z KAM DRTI 4/8 | | L | 40 mm | ČSN 73 6126 |
| ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32 | | ŠD | 200 mm | ČSN 73 6126 |
| UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ | | Edef.2 min = 30 MPa | | |
| CELKEM | | MIN. | 300mm | |
| V PŘÍPADĚ ŽE NEBUDE NA PLÁNI DOSAŽENO Edef.2.min. 30MPa V MÍSTĚ ZÁŘEZU SE PROVEDE VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY V TL. 0,15M VRSTVOU ZE ŠTĚRKODRTI FRAKCE 0/63. | | | | |
| 2 | KONSTRUKCE VJEZDŮ, DLE TP 170 (D2-D-2) UPRAVENÁ | | | |
| BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA | | DL. | 80 mm | ČSN 73 6131-1 |
| LOŽE Z KAM DRTI 4/8 | | L | 40 mm | ČSN 73 6126 |
| ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32 | | ŠD | 150 mm | ČSN 73 6126 |
| ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/63 | | ŠD | 150 mm | ČSN 73 6126 |
| UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ | | Edef.2 min = 30 MPa | | |
| CELKEM | | MIN. | 420mm | |
| V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE NA PLÁNI DOSAŽENO Edef.2.min. V MÍSTĚ ZÁŘEZU SE PROVEDE VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY V TL. 0,20M VRSTVOU ZE ŠTĚRKODRTI FRAKCE 0/63. | | | | |
| 3 | VOZOVKA ŽIVIČNÁ DLE TP 170 UPRAVENÁ - ROZŠÍŘENÍ A SANACE VOZOVKY | | | |
| ASFALTOVÝ BETON MODIFIKOVANÝ PRO OBRUSNÉ VRSTVY | | ACO 11 PMB 25/55-60 | 50mm | ČSN EN 13108-1 |
| SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANÝ | | PS-CP B 60 BP5 | 0,3kg/m2 | ČSN 73 6129 |
| ASFALTOVÝ BETON MODIFIKOVANÝ PRO LOŽNÉ VRSTVY | | ACL 16+ PMB 25/55-60 | 50mm | ČSN EN 13108-1 |
| SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANÝ | | PS-CP B 60 BP5 | 0,3kg/m2 | ČSN 73 6129 |
| RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ | | RSCA | 150mm | TP 208 |
| ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32 | | ŠD | 150mm | ČSN 73 6126 |
| FILTRAČNÍ A SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 500G/M2 | | | | |
| SANACE KAMENIVEM FRAKCE 63/125 | | KAM | 300mm | ČSN 73 6126 |
| FILTRAČNÍ A SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 500G/M2 | | | | |
| CELKEM CCA | | | 700mm | |

NAVÝŠENÍ NIVELETY VOZOVKY O +100mm.

DETAIL KLADENÍ DLAŽBY
M 1:50

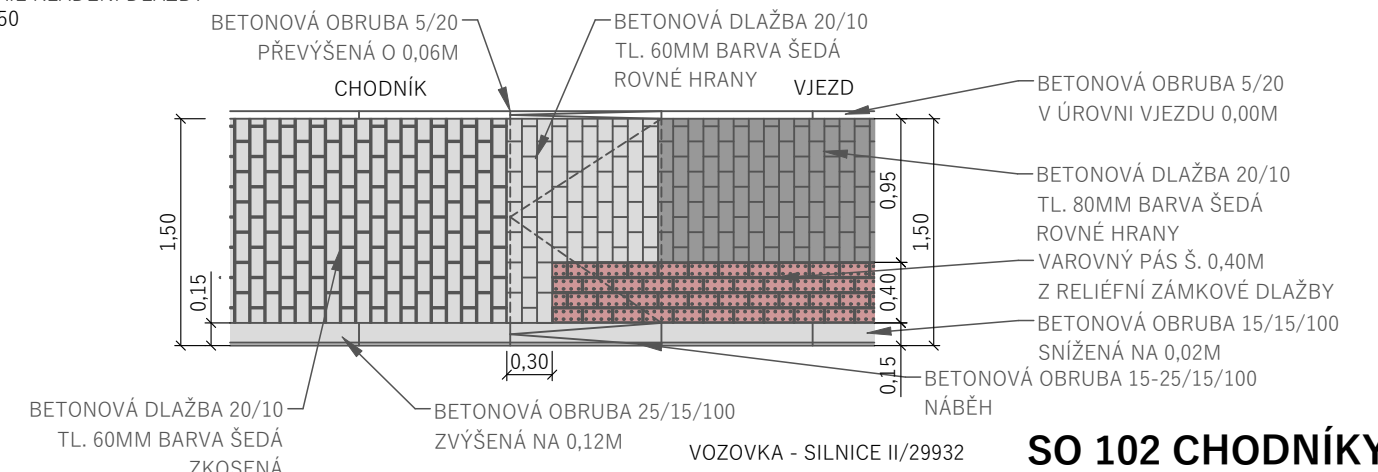

<div><div>DI PROJEKT</div><div>DI PROJEKT s.r.o. CHELČICKÉHO 686 533 51 PARDUBICE-ROSLICE</div></div>		HLAVNÍ PROJEKTANT:	LUKÁŠ TRÁSÁK, DiS.	
		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	LUKÁŠ TRÁSÁK, DiS.	
		VYPRACOVAL:	LUKÁŠ TRÁSÁK, DiS.	
		TECHNICKÁ KONTROLA:	LUKÁŠ TRÁSÁK, DiS.	
		INVESTOR:	KRÁLOVÉHRDECKÝ KRAJ	
		OBEC:	NEMOJOV	
		KRAJ:	KRÁLOVÉHRDECKÝ KRAJ	
STUPEŇ PD:	DUSP	AKCE:	III/29931 NEMOJOV - STAROBUCKÉ DEBRNÉ	
Č. ZAKÁZKY:	013/2021			
DATUM:	03/2021			
FORMÁT:	3xA4			
MĚŘÍTKO:	1:50	PŘÍLOHA:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	
PARÉ:	Č. PŘÍLOHY: D.2.3			