





KM 1,460 - 1,760



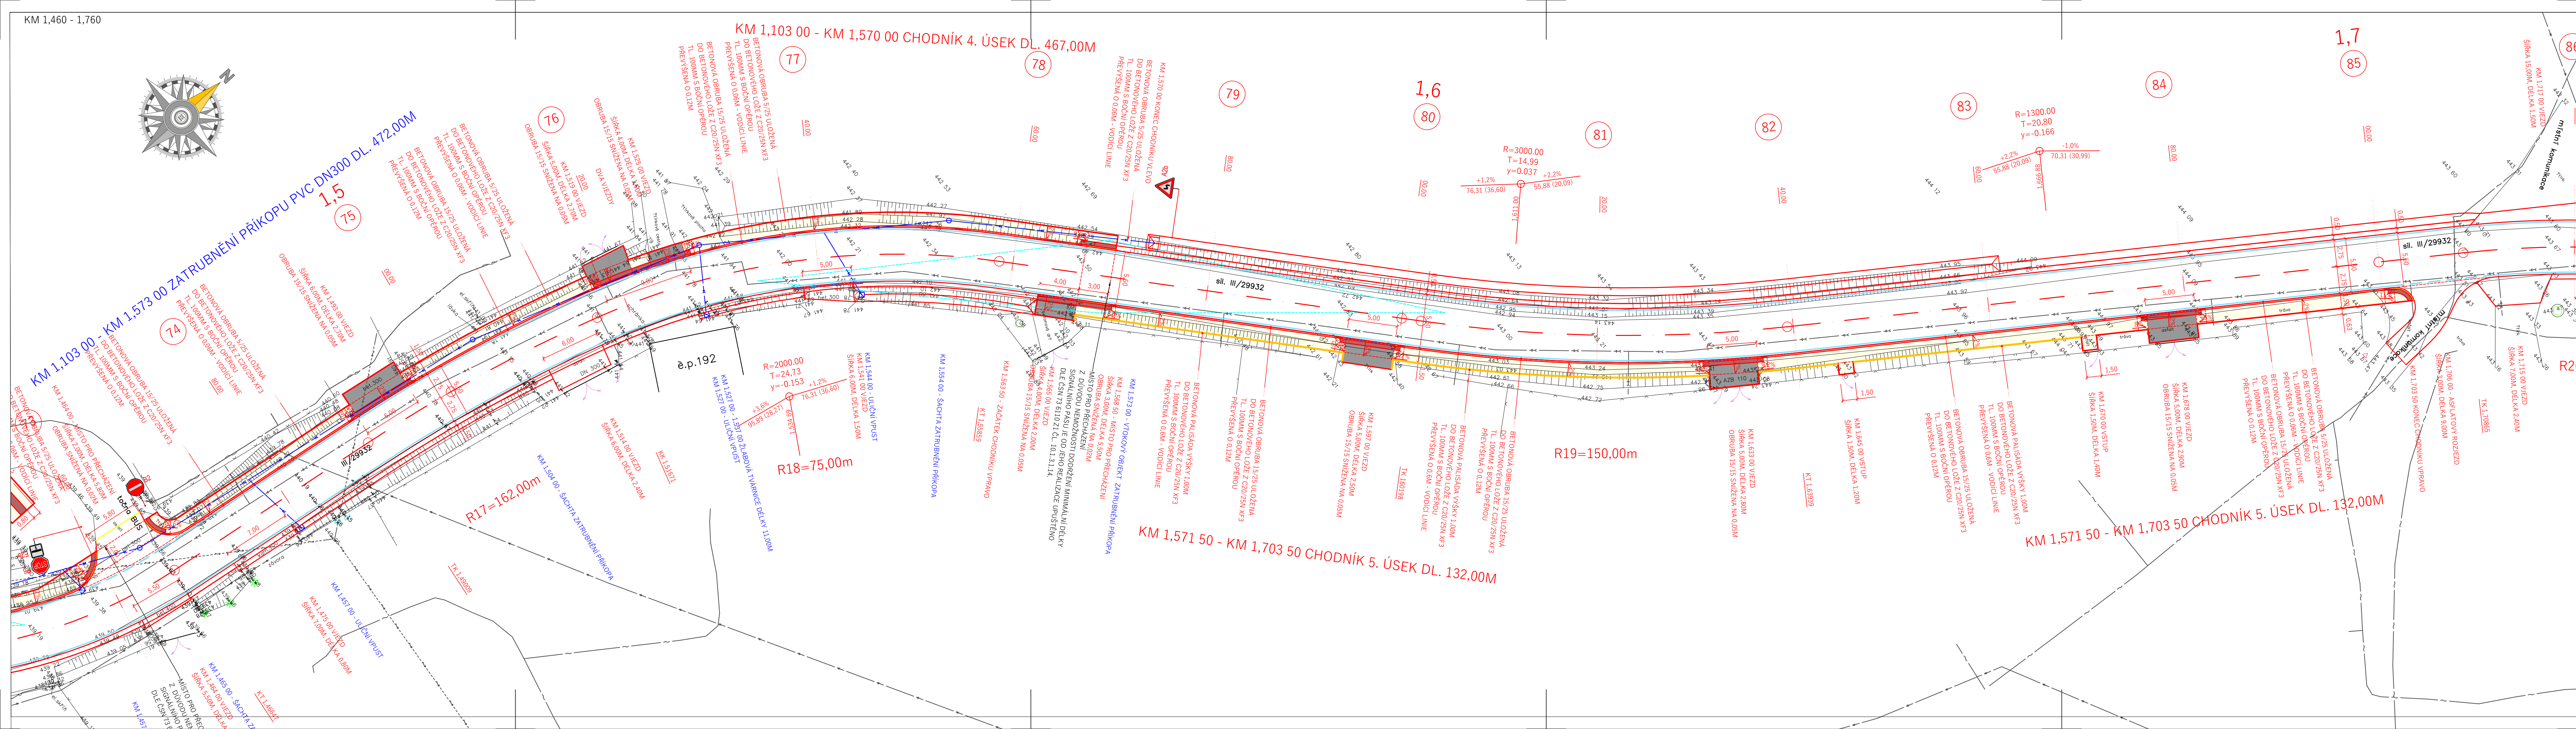






LEGENDA MATERIÁLŮ

- | | |
|---|--|
|  | CHODNÍK - BET. ŽÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60MM ŠEDÁ
SO 102 CHODNÍKY |
|  | KONTRASTNÍ PÁS - BET. ŽÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60MM ČERVENÁ
SO 102 CHODNÍKY |
|  | VAROVNÝ PÁS - B. Z. RELIEFŇÍ DLAŽBA TL.60/80MM ČERVENÁ
SO 102 CHODNÍKY |
|  | UMĚLÁ VODÍČÍ LÍNIE - B. Z. DŘÁŽKOVÁ DLAŽBA TL.60MM ŠEDÁ
SO 102 CHODNÍKY |
|  | VJEZD - BET. ŽÁMKOVÁ DLAŽBA TL.80MM ŠEDÁ ROVNÉ HRANY
SO 102 CHODNÍKY |
|  | BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ DO BET. C20/25N XF3
TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU, PŘEVÝŠENÁ O 0,12M |
|  | BETONOVÁ OBRUBA 15/15 ULOŽENÁ DO BET. C20/25N XF3
TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU, SNÍŽENÁ NA 0,05M |
|  | BETONOVÁ OBRUBA 15/15 ULOŽENÁ DO BET. C20/25N XF3
TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU, SNÍŽENÁ NA 0,02M |
|  | NÁBĚH - BET. OBRUBA 15/15,25 ULOŽENÁ DO BET. C20/25N XF3
TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU |
|  | BETONOVÁ OBRUBA 5/25 ULOŽENÁ DO BET. C20/25N XF3
TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU |
|  | BETONOVÁ PALISÁDA DO BET. C20/25N XF3
TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU |
|  | PROČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU
SO 101 KOMUNIKACE |
|  | ZATVRBNUTÍ PŘÍKOPU
SO 102 CHODNÍKY |
|  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V4 Š. 0,125M
SO 101 KOMUNIKACE |
|  | PROŘÍZNUTÍ A ZALITÍ SPÁRY ASFALTOVOU ŽALÍVKOU
SO 101 KOMUNIKACE |

LEGENDA DZ

-  **P6** ZRUŠENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
-  **P6** NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

LEGENDA SÍTÍ

- | | |
|---|--------------------------------|
|  | VEDENÍ NN |
|  | VEDENÍ NN NADZEMNÍ |
|  | VEDENÍ VN |
|  | VEDENÍ KANALIZAČNÍ - SPLAŠKOVÁ |
|  | VEDENÍ VODOVODNÍ |
|  | VEDENÍ SĐELOVACÍ CETIN |
|  | VEDENÍ V.O. |

SO 102 CHODNÍKY

POZN.: NA CHODNÍKU BUDE POUŽITA DLAŽBA SE ZKOŠENÝMI HRANAMI A PODÉL VAROVNÝCH PASŮ BUDE DLAŽBA S ROVNÝMI HRANAMI
ZÁKRESY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU POUZE INFORMATIVNÍ, PŘED ZAHÁJENÍM VÝSTAVBY JE NUTNÉ JEJICH PŘESNÉ VYTYČENÍ

	HLAVNÍ PROJEKTANT:	LUKÁŠ TRÁSÁK, DIS.	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	LUKÁŠ TRÁSÁK, DIS.	
	VYPRACOVAL:	LUKÁŠ TRÁSÁK, DIS.	
	TECHNICKÁ KONTROLA:	LUKÁŠ TRÁSÁK, DIS.	
DI PROJEKT s.r.o. CHELOUČEKHO 636 533 51 PARDUBICE-ROSIČE		INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ A OBEC NEMOJOV	
		OBEC: NEMOJOV	
		KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ	
STUPEŇ PD:	PDPS	AKCE: III/29931 NEMOJOV - STAROBUCKÉ DEBRNÉ	
Č. ZAKÁZKY:	013/2021		
DATUM:	03/2021		
FORMÁT:	6xA4		
MĚŘITKO:	1:250	PŘÍLOHA:	
PARE:	Č. PŘÍLOHY: D.2.2.3		
		SITUACE STAVBY 3. ÚSEK KM 1,460 - 1,760	