


Legenda místností



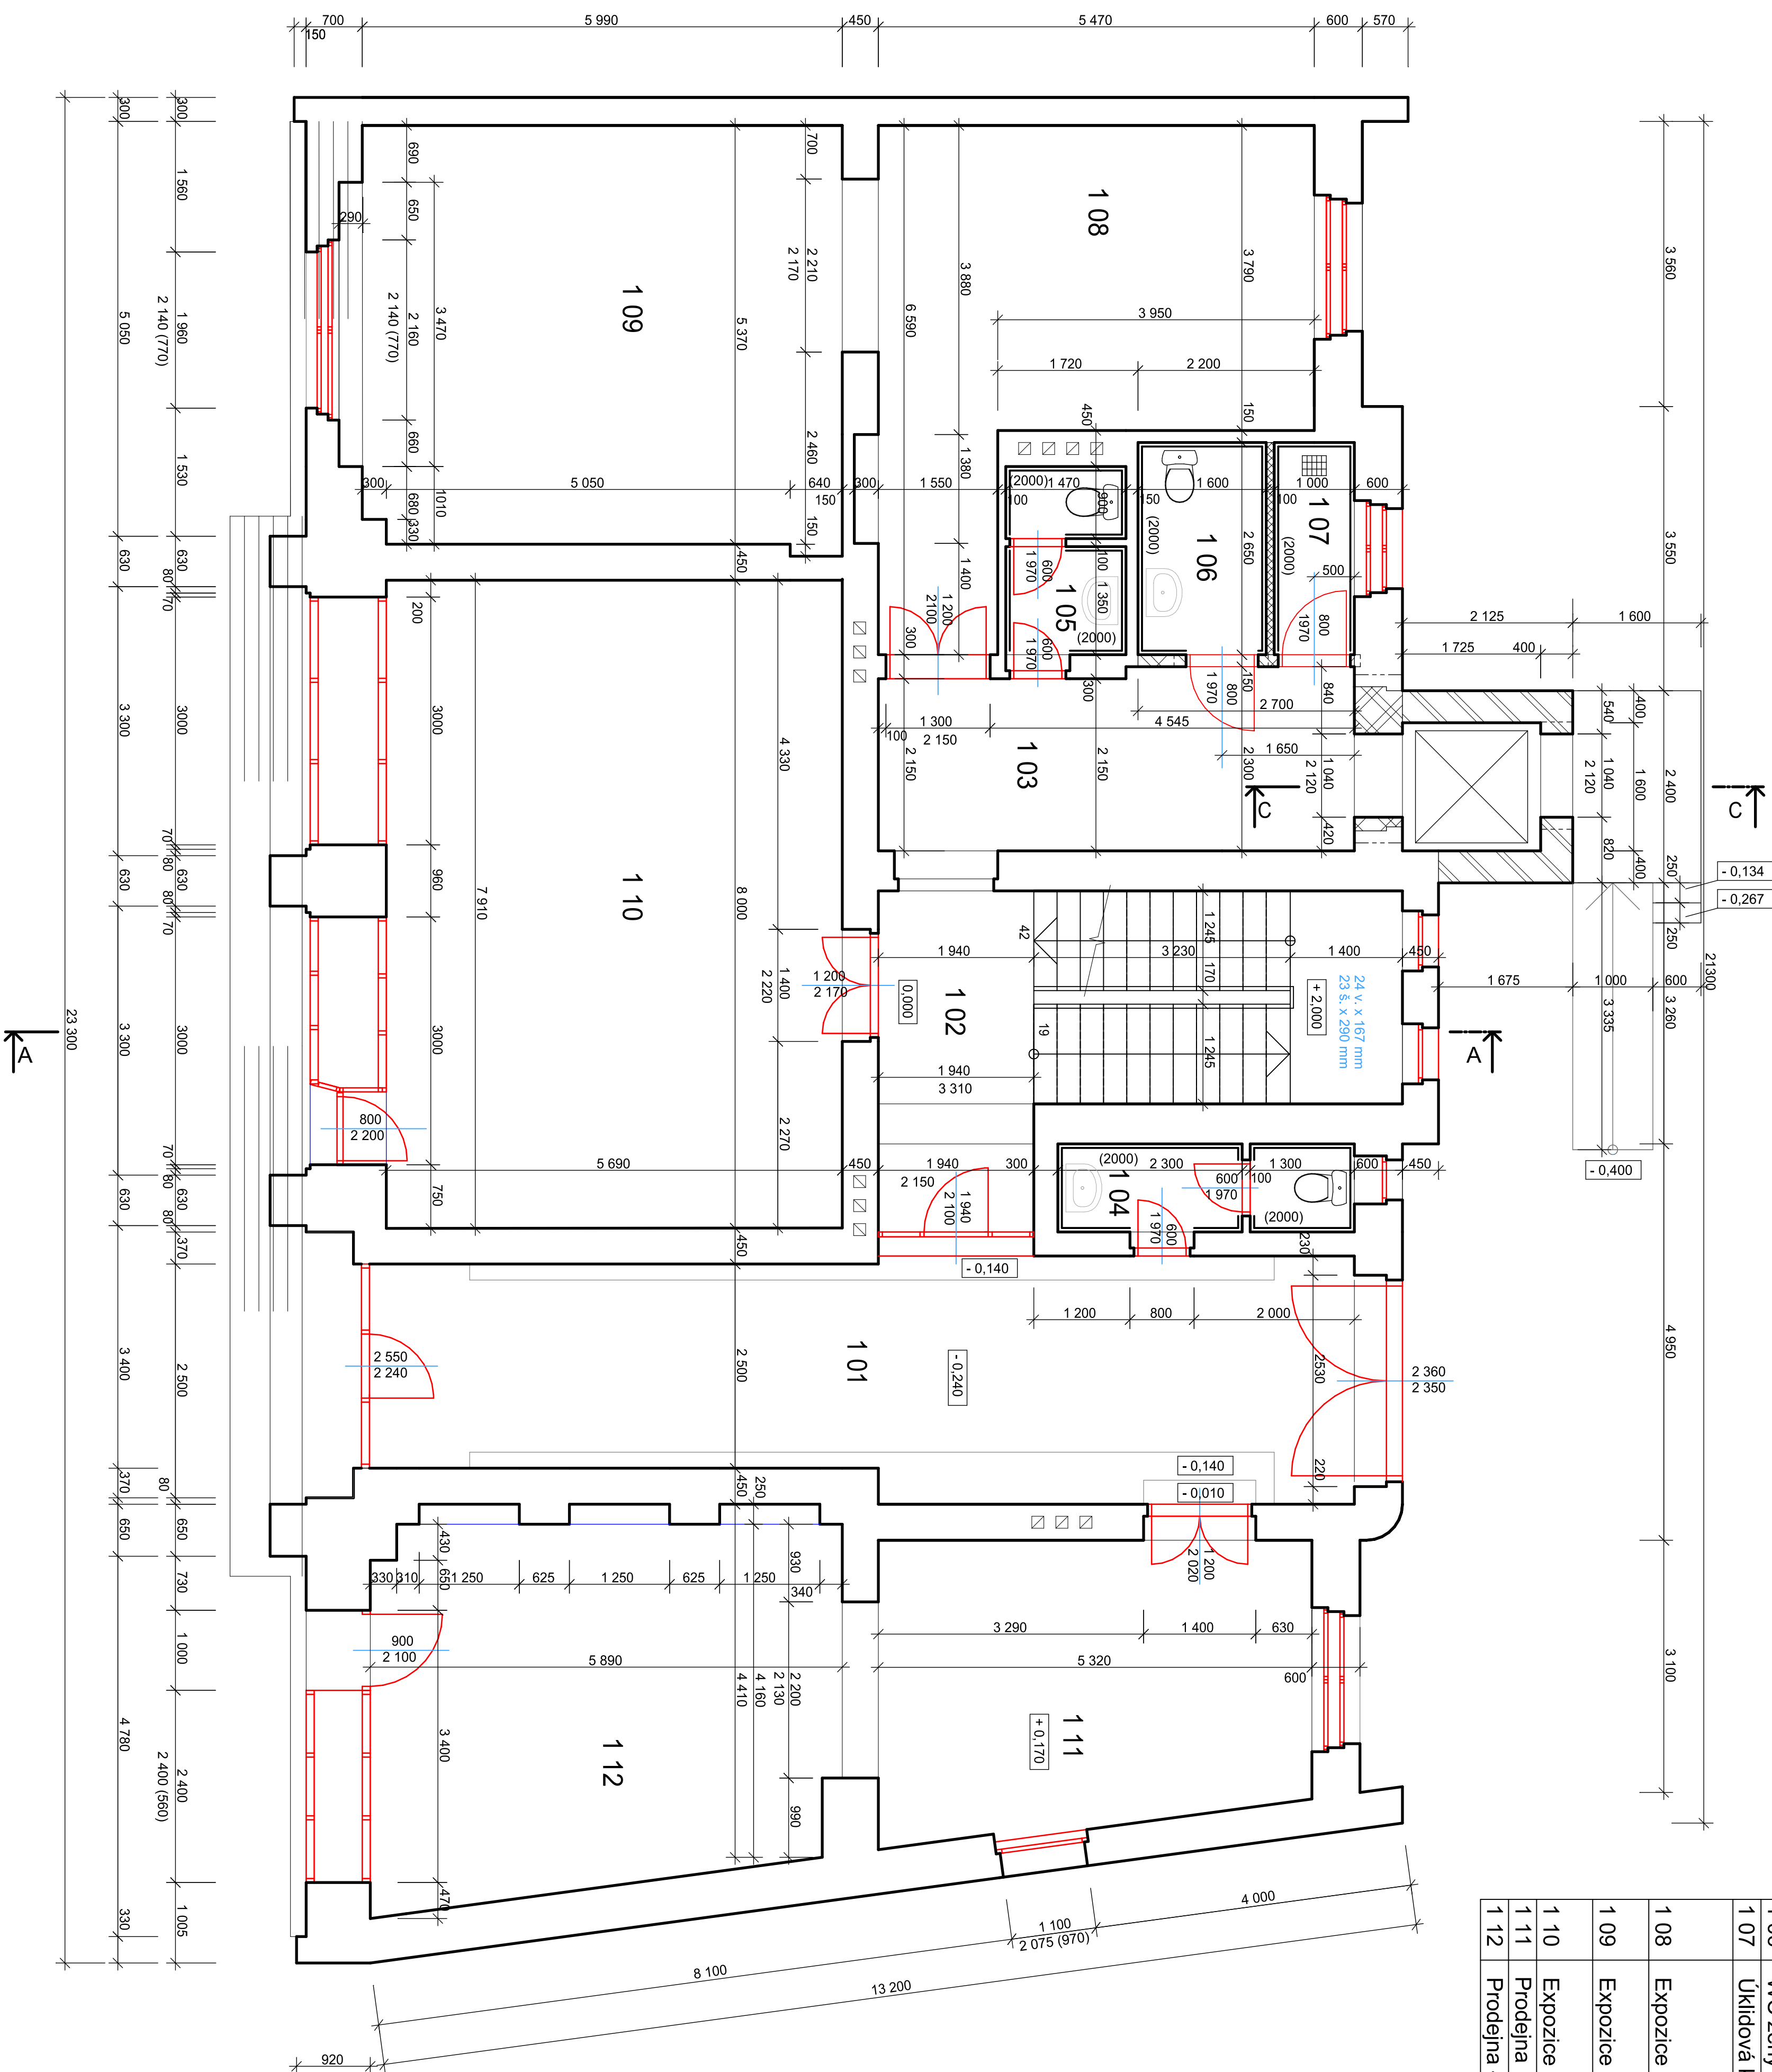

Č.	Účel místnosti	Plocha [m ²]	Podlahy	Povrchy	Poznámky
1 01	Vstup	9,20	Stávající keramická dlažba		Schod, stupně osídlit útrava penivováním, povrchová impregnace
1 02	Schodiště	9,20	Stávající keramická dlažba, doplnit černý soklik		
			Stávající keramická dlažba doplnit černou dlažbu z 31N, jinak bude uzatěpna línit černé dlažby 150x150 mm, k vstupu nová dlažba šedobábová 150x150 mm		
1 03	Chodba - šatní skříňky	13,38			
1 04	Sociální zařízení personál	2,63	Ker. dlažba	Ker. obklad V=1380	
1 05	WC muži	3,34	Ker. dlažba	Ker. obklad V=1380	
1 06	WC ženy a invalidé	4,21	Ker. dlažba	Ker. obklad V=1380	
1 07	Úklidová komora	2,63	Ker. dlažba	Ker. obklad V=1380	
1 08	Expozice	24,90	Odstranit novodobou dlažbu, provést novou pkernou podlahu (viz 1,09) s náterem bezbarvého hydrovosku		
1 09	Expozice	31,15	Stávající prkna - opravit, broust + bezbarvý hydrovosk		
1 10	Expozice	45,02	Stávající keramická dlažba zakryta záložným kobercem (nelepit)		
1 11	Prodejna	19,79	Stávající keramická dlažba		
1 12	Prodejna - prodej lístků	24,08	Stávající keramická dlažba		


Přidorys 1NP: nový stav

Měřítka 1:50



Legenda materiálu

- | | |
|---|---|
|  | Zdivo z příčně děrovaných chihel (P 15) tl. 400mm MVC 3,5 |
|  | Zdivo z pórobetonu tl. 150mm |
|  | Zdivo z pórobetonu tl. 100mm |
|  | Chihla plná (zazdívaní) S |

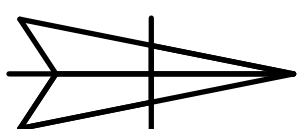

APa		AKREDITOVANÉ PROJEKTOVÉ ATLÉTY	
VAMBERK I.T.O.		PROJEKTOVÉ A VÝTVARNÉ PRÁCE - NERESPISA BINGOSI	
ID: 4440571		517 94 V A M B E R K	
IDC: C1-4445197		e-mail: info@apavamberk.cz	
VÝPRAVKOVÁNÍ		IZOPROJEKTOVÉ PRÁCE A PRÁCE	
J. DAVÍDEK		ING. S. LEJEK	
KVAL. KRAJCOVÝHODNĚNÍ		OŠ. VAMBERK	
INVESTOR: MUZEUM A GALERIE OLČOVICHOH ROKY A NOVÝH MĚSTO			
ACE		VAMBERK	
		MUZEUM KRAJAY	
		STAVEBNÍ ÚPRÁVY	
OSAH:			
1.NP - nový stov			
měřeno			
1:50		09	