








Legenda místnosti


Č.	Účel místnosti	Plocha [m ²]	Podlahy	Povrchy	Poznámky
3 01	Schodiště	14,33	Keramická dlažba původní, doplnit černý soklik		Schodiště oprávněno povrchová impregnace
3 02	Chodba	17,94	Keramická dlažba původní v návaznosti na 301, před vyláhem poškozená linie uzavř., černou dlažbou 70x150 mm, doplnit černý soklik. Původní keramická dlažba 150x150 mm šedobéžová (viz 1.NP)		
3 03a	Zázemí muzea	5,78	Keramická dlažba původní, doplnit černý soklik		
3 03b	Zázemí muzea	23,71	Dvojitá podlaha se zvěšenými podložkami na stávajících topinkách, záležíový koberec		
3 04	Zázemí muzea - konzervátor	6,50	Keramická dlažba		
3 05	Depozitář	13,42	Vyrovaní deskami OSB, na stávajících "topinkách", podlahový povlak PVC, původní přema podlaha, původní vyřezávaný náter hydrovšekem		
3 06	Dlana	26,42			
3 07	Expozice	68,69	Vyrovaní podlahy deskami OSB + záležíový koberec		
3 08	Expozice	31,14	Vyrovaní podlahy deskami OSB + záležíový koberec		
3 09	Expozice	39,23	Sklájecí topinky zaplňovány, přetřeny deskami OSB. Sklájecí torzo dlažby rozebrat a použít v 1.03 v 1.NP.		

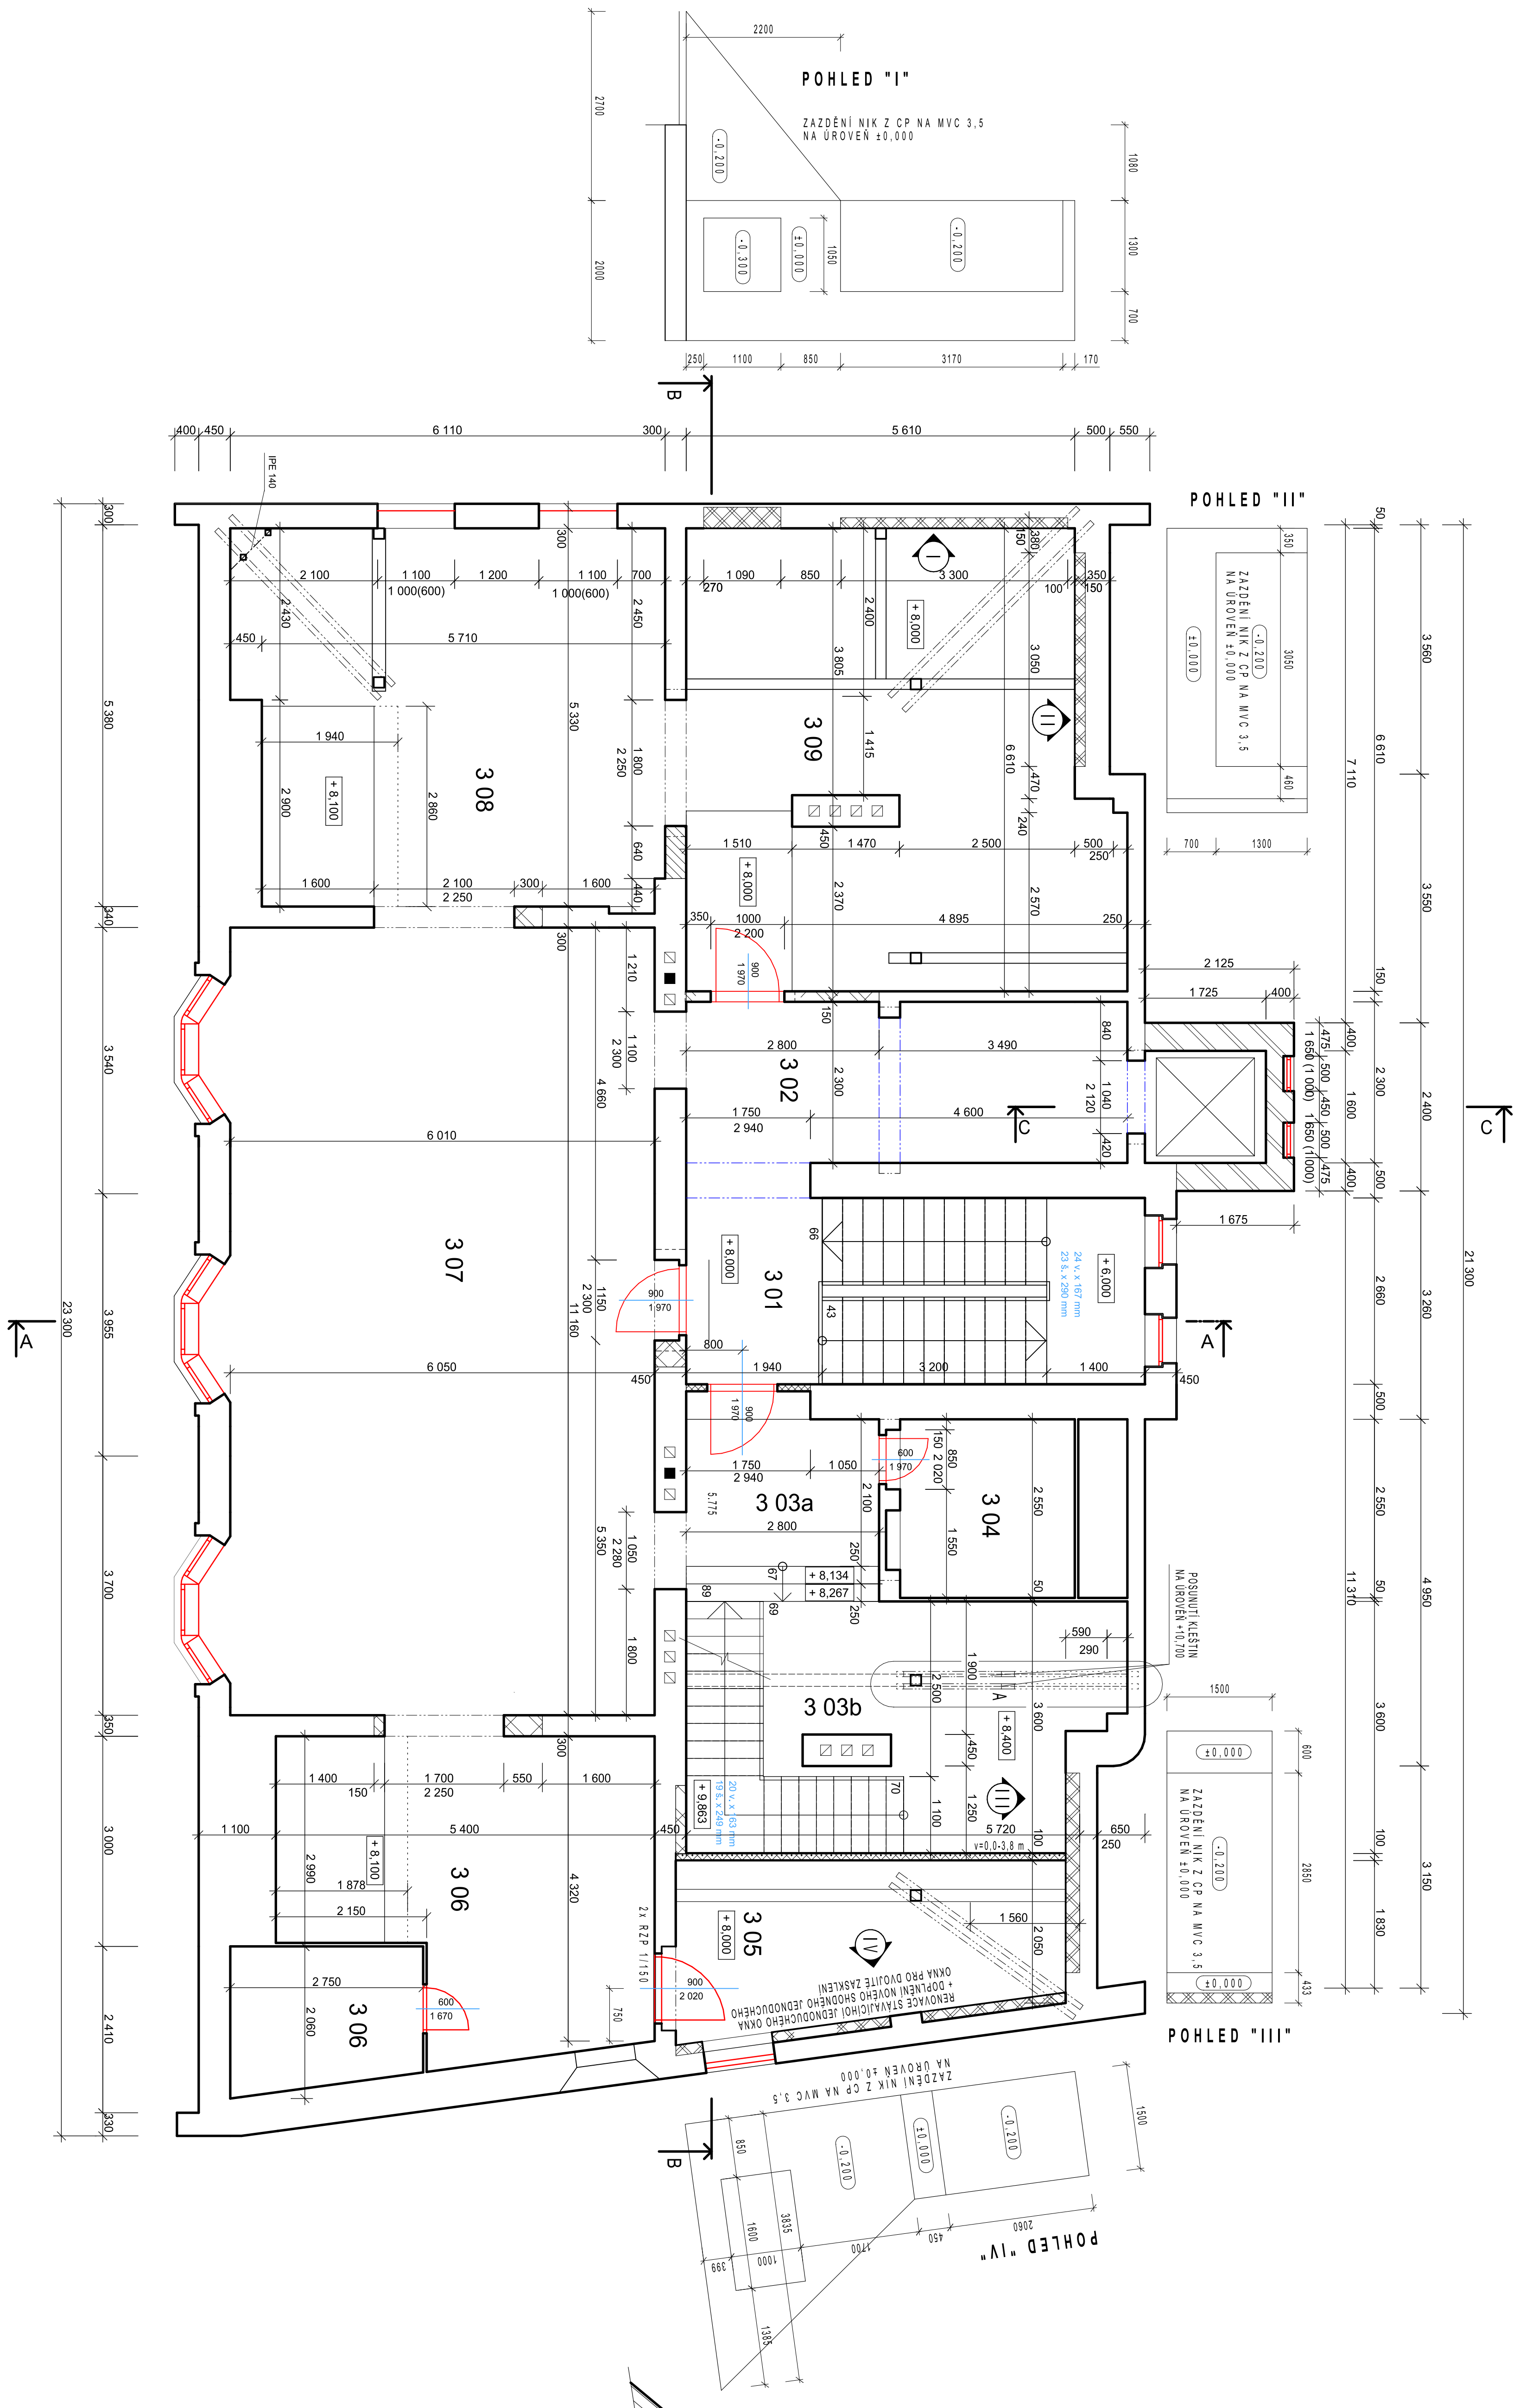

Legenda materiálu

- | | |
|---|--|
|  | Zdivo z příčné děrovaných číhel (P 15) tl. 400mm MVC 3,5 |
|  | Zdivo z porobetonu tl. 300mm |
|  | Zdivo z porobetonu tl. 150mm |
|  | Zdivo z porobetonu tl. 100mm |
|  | Čihla plná (azazdiván) MVC 3,5
(použití vypoubrané cihly) |
|  | Odstraněné konstrukce |

ZMĚNA 03.2012

[illegible]