


Svítlidlo s označením : N1


Obrázek svítidla:

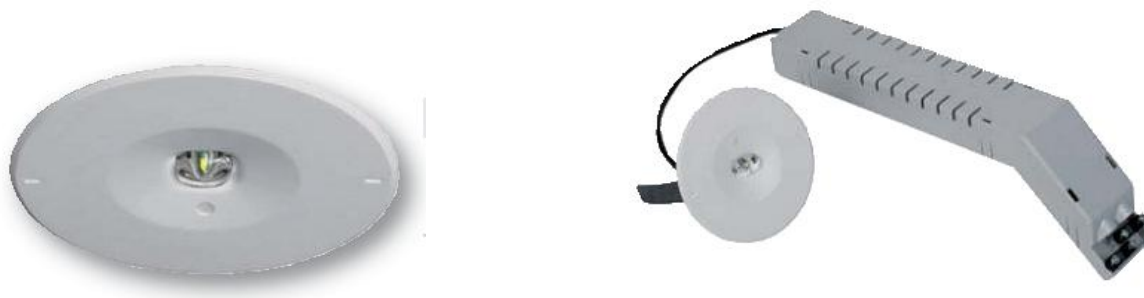

Popis svítidla:

LED nouzové svítidlo pro instalaci do SDK podhledu. Svítidlo je vybaveno adresovatelným modulem pro připojení k centrální bateriové jednotce CB.. Optika LED symetrická.

Připojovací rozměry:

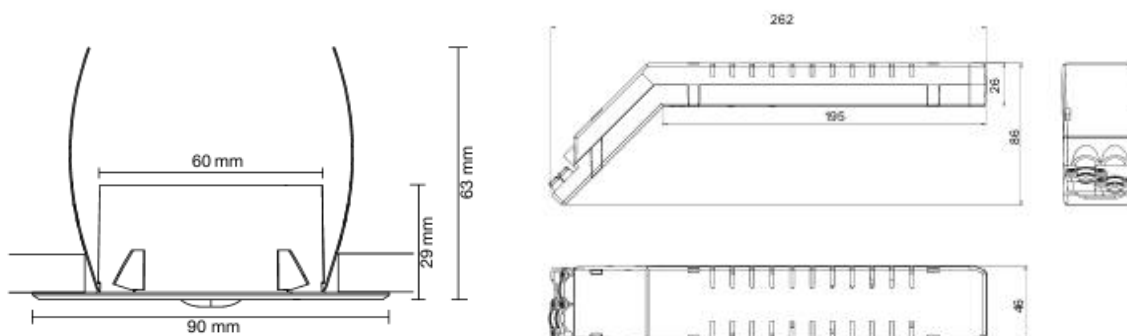

Provozní parametry:

Vstupní napětí:
Stupeň krytí:
Izolační třída:
Další označení:
Typ světelného zdroje:

230V/50Hz AC. 176-276 V DC
IP 20
I
F
LED 1,6W, bateriový proud 13mA

Barevné provedení :

bílá