


## Svítlidlo s označením : L14

Obrázek svítidla:

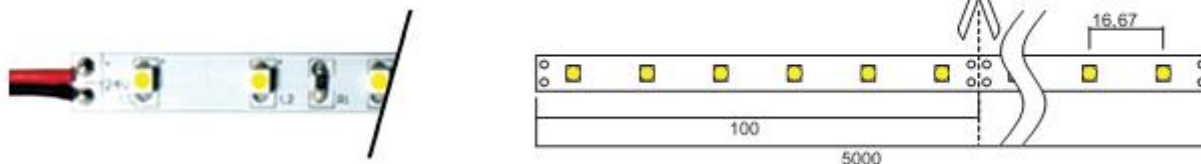

### Popis svítidla, připojení

Flexibilní LED pásek pro osvětlení schodu hrany rozebíratelného pódia v sále. Instalace na chladicí AL pás 30mm x 2mm ( instalace na svislo ) do interiérově řešené kapsy rozebíratelného pódia.. Jednotlivé segmenty budou propojitelné přes spojovací konektory

V době projekce byl LED pásek osazen čipy SMD o rozteči 16,7mm. Minimální dělitelný segment 100mm. Flexibilní páska je opatřena lepící vrstvou na své spodní straně. LED pásek musí být takto nalepen na chladicí pás. Při špatném chlazení pásu může dojít k zásadnímu poklesu deklarované životnosti čipů.

Pro montáž je nutné v každém případě dodržet pravidlo:

**LED pásy se smí připojit přes napaječe TR k síťovému napětí až v okamžiku, kdy budou provedeny veškeré instalační práce na sekundárních částech obvodu. Jakékoliv přepojování sekundárního obvodu při zapojeném primárním obvodu je nepřípustné, jelikož může dojít k poškození nebo zničení jednotlivých čipů.**

### Provozní parametry:

Vstupní napětí:	24VDC
Stupeň krytí:	IP 20
Izolační třída:	III
Další označení:	F
Typ světelného zdroje:	LED 4,8W/m/24VDC, warm white 3200K, 270lm/m
Počet LED/m	60
Pracovní teplota okolí Ta	-20C/+50C

TR14 – napájení 60W/24V