PŮDORYS 1.P.P.

Legenda svítidel :

OZN.	POPIS SVÍTIDLA	POZNÁMKA	POZNÁMKA
A1	přisazené zářivkové svítidlo 2/58 EVG IP65		přídavné osv. 007
A1C	přisazené zářivkové svítidlo 2/58 EVG corridor IP65	senzor SC, corridor	
A1Z	zavěšené zářivkové svítidlo 2/58 EVG IP65		
A2	přisazené zářivkové svítidlo 2/36 EVG IP65		přídavné osv. 005
A3	přisazené zářivkové svítidlo 1/58 EVG IP65		přídavné osv. 006
A4	přisazené zářivkové svítidlo 1/18 EVG IP65		
A5	nástěnné svítidlo ochoz 1/18W EVG antireflex		
B1	přisazené svítidlo TC-DE 1/26W EVG, opál, IP 43		
C1	downlight TC-TE 2/18 EVG DALI wallwasher, cover mounting, nosná deska	DALI	
C2	downlight TC-DE 2/26 EVG DALI wide beam	DALI	přídavné osv. 1NP
C3	downlight TC-TE 1/32 EVG vertical, černý rámeček, nosná deska	blok info systému	
C4S	přisazený downlight TC-DE 2/18W EVG corridor , pískované sklo	senzor SC, corridor	
C5	přisazený downlight TC-DE 2/26W EVG DALI pískované sklo	DALI	přídavné osv. 1NP
C6	přisazený downlight TC-DE 2/18W EVG , pískované sklo		
C7	downlight TC-DE 2/26 EVG , opt. kříž, černý rámeček, nosná deska	blok info systému	pomocné osv. 1NP
C8S	zapuštěný downlight TC-DE 2/18W EVG corridor, pískované sklo, nosná deska	senzor SC, corridor	přídavné osv. 1NP
C9S	zapuštěný downlight TC-DE 2/26W EVG corridor, pískované sklo, nosná deska	senzor SC, corridor	přídavné osv. 1NP
C10	zapuštěný downlight TC-DE 2/18W EVG, nosná deska , IP 44/20		
C11	zapuštěný downlight TC-DE 1/18W EVG, nosná deska , IP44/20		
CB	ústředna centrální baterie pro nouzové osvětlení	centrální baterie	
CBM1	externí sběrnicový modul recepce, box, vypínač	centrální baterie	
CBM2	externí sběrnicový modul promítací síň, box, 8xvypínač	centrální baterie	
IP	informační panel LED + napájení	blok info systému	
K1	tříokruhová lišta 0,8m černá, napáječ, koncovka	DALI	
L1	LED linka 14,4W RGB 46m, segment 2x2m, 24VDC, chladič řízení TR 1	DALI	
L2	LED linka 14,4W RGB 46m, segment 2x2m, 24VDC, chladič řízení TR 2	DALI	
L3	LED linka 5W ww+5W cw,10m, segment 2x2m, 24VDC, profil, řízení TR3	DALI	
L4	LED linka 10Www+10W cw, 32m,segment 2x2m, 24VDC, chladič, řízení TR4	DALI	
L5	LED linka 10W ww+10W cw, 33m,segment 2x2m, 24VDC, chladič, řízení TR5	DALI	
L6	LED linka 14,4W RGB, 33m segment 2x2m, 24VDC, chladič, řízení TR6	DALI	
L7	LED linka 14,4W RGB, 32m segment 2x2m, 24VDC, chladič, řízení TR7	DALI	
L8	LED linka 10W ww+10W cw,31m segment 2x2m, 24VDC, chladič, řízení TR8	DALI	
L9	LED linka 10W ww+10W cw, 29m segment 2x2m, 24VDC, chladič, řízení TR9	DALI	
L10	LED linka 14,4W RGB, 5m segment 2x2m, 24VDC, chladič, řízení TR10	DALI	
L11	LED linka 14,4W RGB, 5m segment 2x2m, 24VDC, chladič, řízení TR11	DALI	
L12	LED linka 14,4W RGB, 4m segment 2x2m, 24VDC, chladič, řízení TR12	DALI	
L13	LED linka 14,4W RGB, 4m segment 2x2m, 24VDC, chladič, řízení TR13	DALI	
L14	LED linka 5W ww, 8m. segment 4m, 24VDC, chladič, napájení, konektor	blok info systému	
L15	LED linka 10W ww, 22m, segment 4m, 24VDC,chladič, napájení	blok info systému	přídavné/pomocné
L16	LED linka 5W ww, 2m, 24VDC, profil, difuzer,napájení	blok info systému	přídavné osv. 2NP
L17	LED linka 5W ww, 2m, 24VDC, profil, difuzer,napájení	blok info systému	přídavné osv. 2NP
N1	zapuštěné nouzové svítidlo LED 3W, adresný modul CB	centrální baterie	
N2	zapuštěné nouzové svítidlo LED LED 2,4W, adresný modul CB	centrální baterie	
N3	nouzové nástěnné LED 8,4W, adresný modul CB , antireflex	centrální baterie	
N4	přisazené nouzové svítidlo T5 1/8W, adresný modul CB	centrální baterie	
N5	nástěnné nouzové svítidlo T5 1/8W, adresný modul CB	centrální baterie	
P1	zavěšené nouzové svítidlo LED 3W s piktogramem 20m, adresný modul CB	centrální baterie	
P2	zapuštěné nouzové svítidlo LED 3W, s pikt , 20m, adresný modul CB	centrální baterie	
P3	nástěnné nouzové svítidlo LED 2W, s pikt ,20m, adresný modul CB	centrální baterie	
P4	nástěnné nouzové svítidlo LED 2W, s pikt.20m , adresný modul CB, IP 54	centrální baterie	
PS	LED posvětlení lightboxu-řetěz LED 24VDC, stmívání, napájení, DALI kontakt	DALI	
R1	vestavěný LED reflektor spot naklápěcí 6,7W ww, otočný a naklápěcí 40 st.	DALI	
R2	reflektor 1000W naklápěcí, krycí sklo, výložník, clonící prvky	blok info systému	pomocné osv. sál
R3	adjustovatelný reflektor LED 13W ww, do 3F lišty, spot/flood, stmívač	DALI stmívač lišty	
R4	vestavěný reflektor LED 5W ww, naklápěcí 30 st spot, bílý	DALI	
SC	pohybový senzor pro corridor funkci-kontakt	corridor	
SE	prezenční senzor – součást řídícího systému	DALI	
SJ	senzor denního osvětlení – součást řídícího systému	DALI	
SCH1	zapušt.sv.do schodů LED 1W/350mA, antireflex, kabeláž, napájení a stmívání	centrální baterie	
T1	přisazený AI profil T5 3/1/35W, dark rastr, EVG SWITCH DIM	local DALI SD	
T2	nástěnný AL profil T5 1/35W EVG, opal satine		
TL1–5	ovládací panel pro DALI systém, 8 tlačítek – součást ovládacího systému	DALI	
TO	touch panel pro ovládání systému z recepce – součást ovládacího systému	DALI	
TP	nesvítící piktogram 14m		
V1	venkovní nástěnné LED orientační svítidlo 4W/230V ww, flood, IP 54	DALI	
V2	přisazené venkovní svítidlo TC-DE 1/18W EVG, IP 65	DALI	
V2N	přisazené venkovní svítidlo TC-DE 1/18W EVG, IP 65, Adresný modul CB	DALI, centr. baterie	
V3	nástěnné venkovní svítidlo TC-DE 1/18W EVG, IP 65	DALI	
V4	venkovní nástěné svítidlo 1/60W/E27, IP 65	venkovní senzor	
Z1	zemní LED 1W , ww , krycí domeček, 350mA/DC, IP 65, pochůzí 500kg	blok info systému	

Poznámky:

Napojení svítidel a jejich ovládání je součástí složky F1.4.g Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Přesné umístění svítidel a jejich výškové polohy je součástí složky F.1.1. Architektonicko stavební řešení
Systém projekčního osvětlení promítacího sálu je součástí dodávky technologie.
Ovládání provozního a pomocného osvětlení promítacího sálu bude připojeno na ovládání technologie
Systém nouzového osvětlení podléhá kontrolním mechanismům dle ČSN EN 50 172

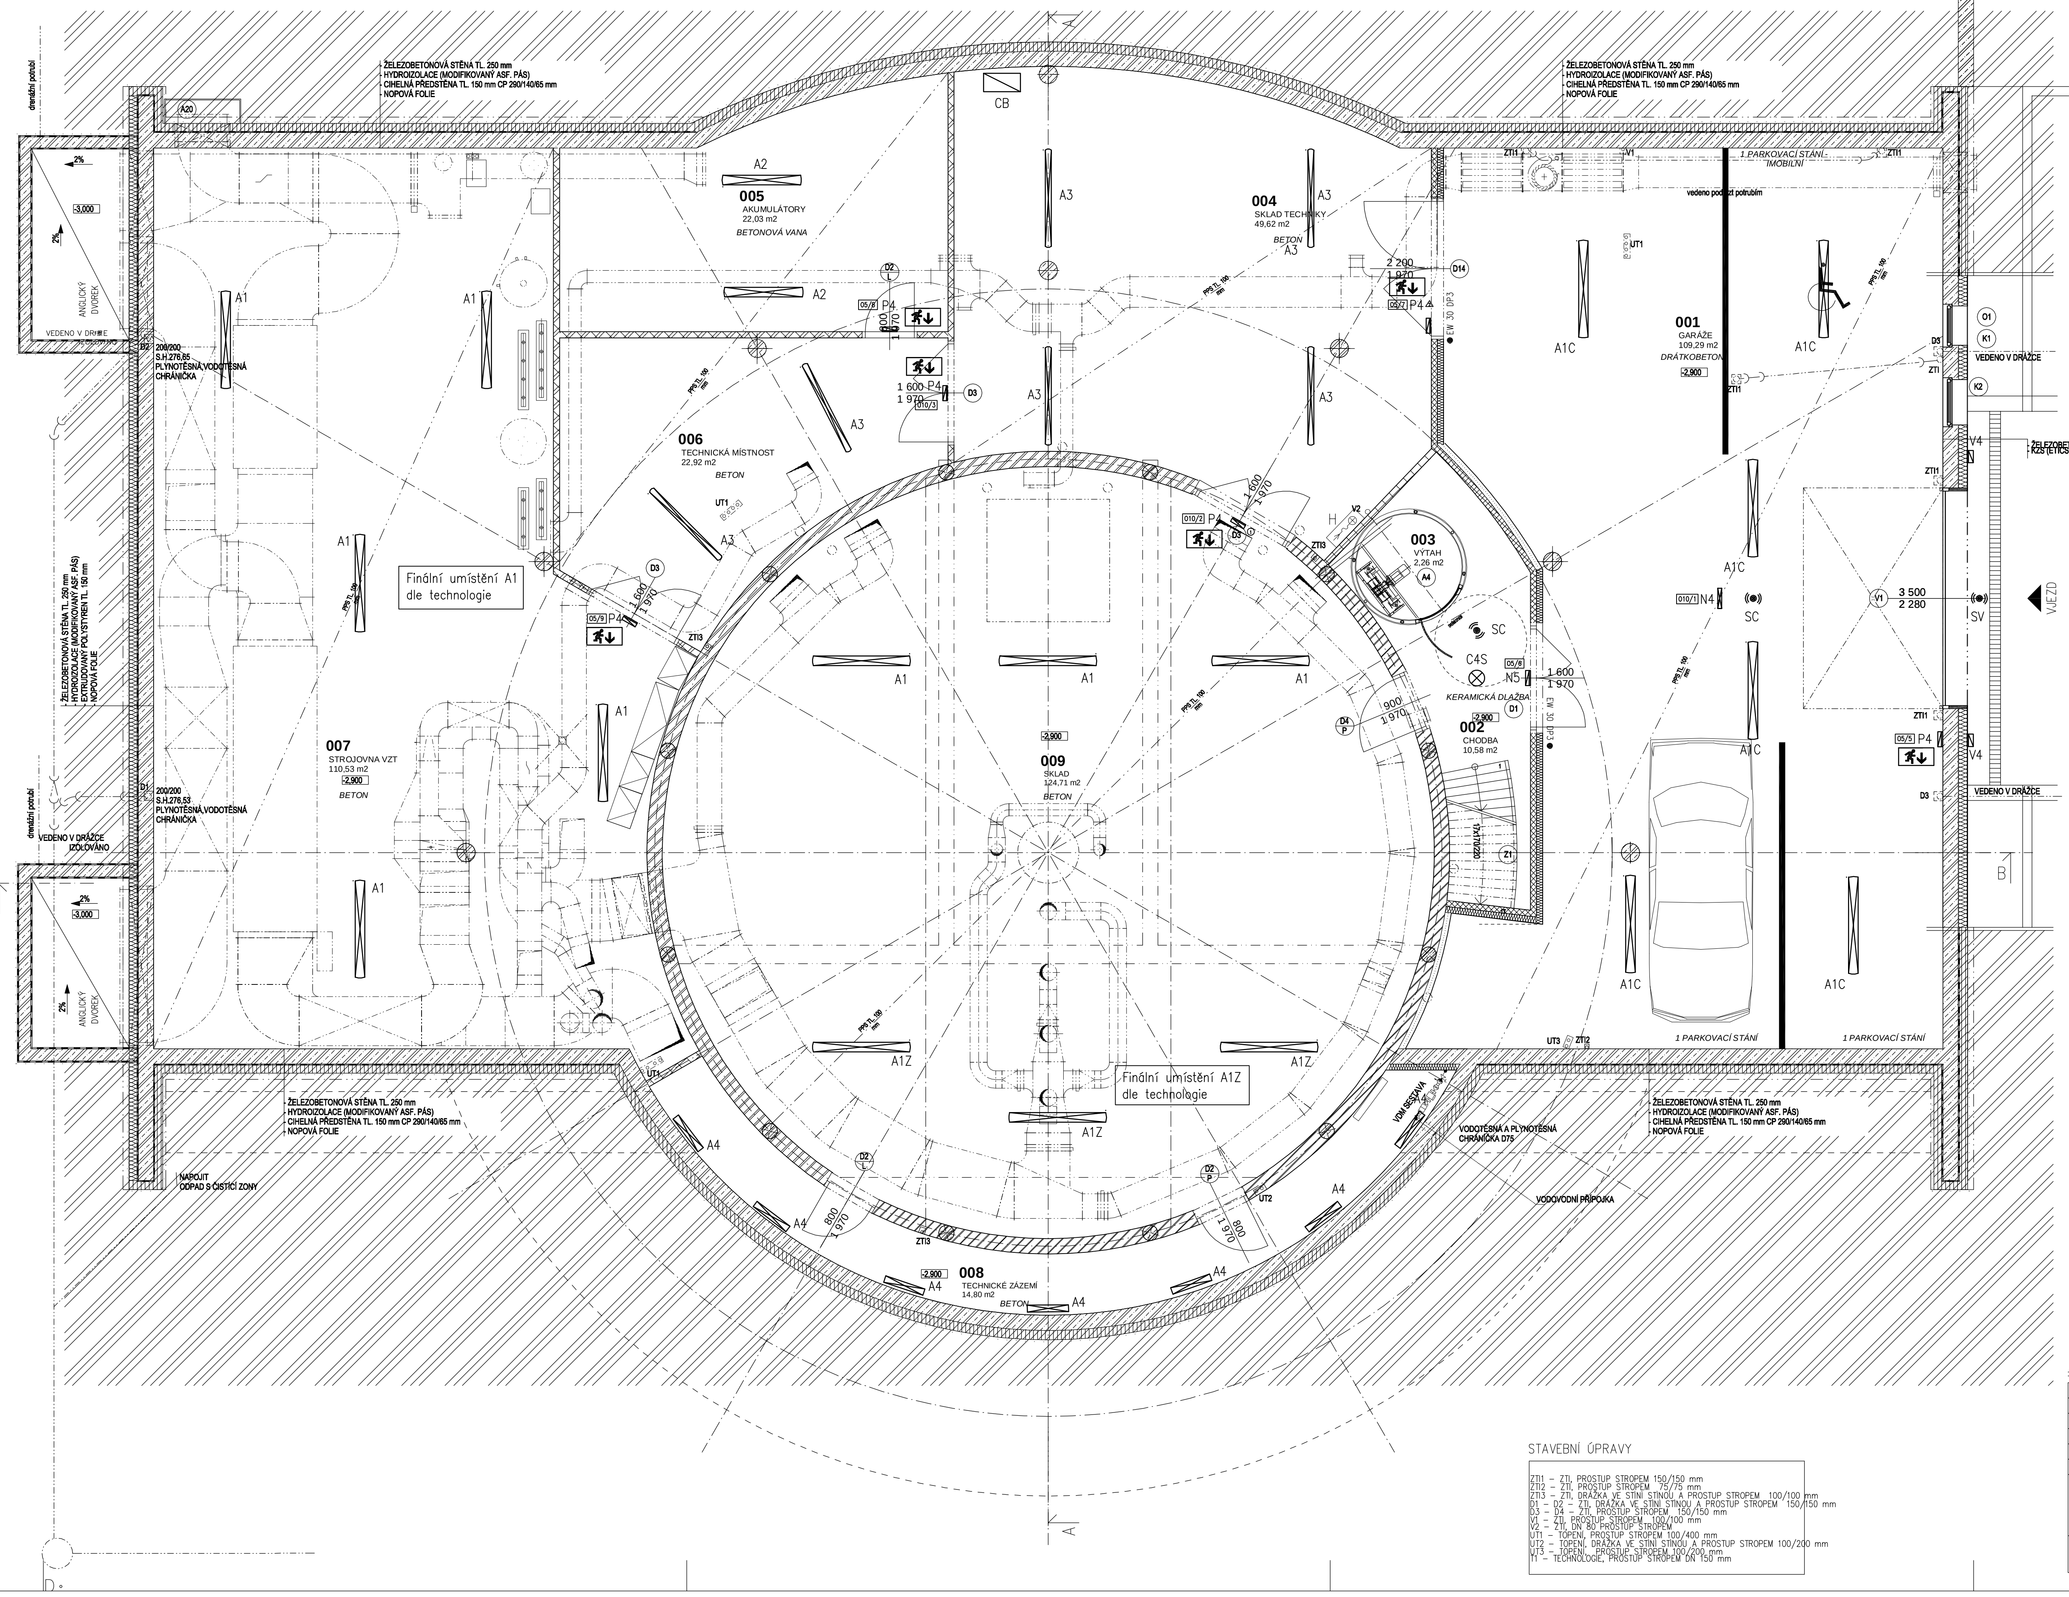
+ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA TL. 250 mm
- HYDROIZOLACE (MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS)
- CHELNÁ PŘEDSTĚNA TL. 150 mm CP 250/140/65 mm
- NOPOVÁ FOLIE
A2
005
AKUMULÁTORY
22,03 m2
BETONOVÁ VANA
004
SKLAD TECHNIKY
49,62 m2
BETON
A3
001
GARÁŽE
109,29 m2
DRÁTKOBETON
-2,900
A1C
VEDENO V DRÁŽCI
006
TECHNICKÁ MÍSTNOST
22,92 m2
BETON
003
VÝTAH
2,28 m2
A4
Finální umístění A1
dle technologie
002
CHODBA
10,58 m2
007
STROJOVNA VZT
110,53 m2
BETON
009
SKLAD
124,71 m2
BETON
008
TECHNICKÉ ZÁZEMÍ
14,80 m2
BETON
ANGLICKÝ DVŮR
VEDENO V OPRAVĚ
VEDENO V DRÁŽCI ZDOKONANO
200/200
S-K 278,55
PLYNOTĚSNÁ VODOTĚSNÁ CHRÁNIČKA
NÁROŽÍ ODPAD S OSETŘENÍ ZDIVA
ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA TL. 250 mm
HYDROIZOLACE (MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS)
CHELNÁ PŘEDSTĚNA TL. 150 mm CP 250/140/65 mm
NOPOVÁ FOLIE
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
VODOTĚSNÁ A PLYNOTĚSNÁ CHRÁNIČKA DN
1 PARKOVACÍ STÁNÍ
PARKOVACÍ STÁNÍ
TAKOBLOK
vedeno pod povrchem
Finální umístění A1Z
dle technologie
A1
A1Z
A4
A5
A20
B1
C4S
N5
P4
V1
V2
V4
K1
K2
O1
D1
D2
D3
D4
D5
D6
Z1
Z11
Z12
Z13
U11
U12
U13
U14
U15
U16
U17
U18
U19
U20
U21
U22
U23
U24
U25
U26
U27
U28
U29
U30
U31
U32
U33
U34
U35
U36
U37
U38
U39
U40
U41
U42
U43
U44
U45
U46
U47
U48
U49
U50