



## Svítlidlo s označením : C2


### Obrázek svítidla:

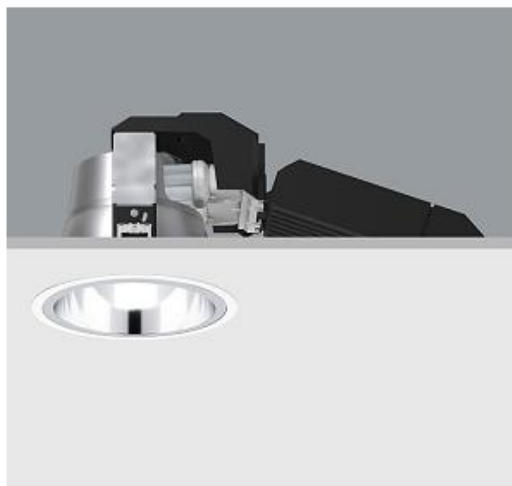

### Popis svítidla:

Svítlidlo je určeno pro montáž SDK podhledu. Svítidlo má hluboko uložené světelné zdroje a difuzor, což je základní požadavek na optické členy svítidla. Úhel clonění 65 stupňů. Svítidlo je vybaveno elektronickým předřadníkem DALI. Tělo svítidla je vyrobeno z kvalitního plastu. Reflektor je vytvořen z vysoce leštěného hliníkového plechu.

### Rozměry svítidla jsou zřetelné z nákresu:

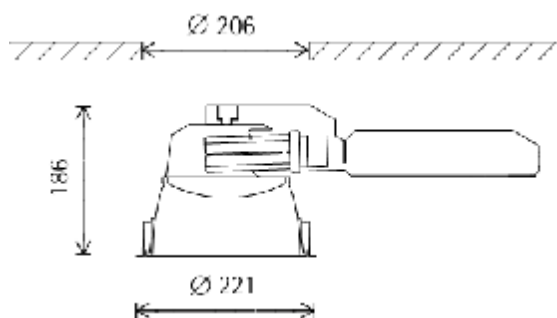

### Provozní parametry:

Vstupní napětí	230V/50Hz
Stupeň krytí	IP20
Izolační třída	I
Další označení	F
Typ světelného zdroje	TC-TE 2/26W/840

### Barevné provedení :

stříbrná, bílá