


LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- U** – UMYVADLO KERAMICKÉ S JEDNÍM OTVOREM + SKŘÍŇKA
– PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ BEZTLAKOVÁ BATERIE MAE
– UMYVADLOVÝ SIFON NÍZKÝ S VÝPUSTÍ KLI/KLAK 5/4", HRANATÝ, MOSAZ POVRCHOVÁ ÚPRAVA CHROM
– 1 x ROHOVÝ VENTIL VČETNĚ ROZETY
– BARVA BILÁ
– HORNÍ HRANA UMYVADLA VE VÝŠCE 800 mm NAD PODLAHOU
- Ur** – UMYVADLO KERAMICKÉ ROHOVÉ S JEDNÍM OTVOREM
– STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE
– UMYVADLOVÝ SIFON NÍZKÝ S VÝPUSTÍ KLI/KLAK 5/4", HRANATÝ, MOSAZ POVRCHOVÁ ÚPRAVA CHROM
– 2 x ROHOVÝ VENTIL VČETNĚ ROZETY
– BARVA BILÁ
– HORNÍ HRANA UMYVADLA VE VÝŠCE 800 mm NAD PODLAHOU
- Ud** – UMYVADLO KERAMICKÉ DĚTSKÉ S JEDNÍM OTVOREM
– VENTIL VÝTOKOVÝ STOJÁNKOVÝ 1/2" – MÍCHANÁ VODA
– UMYVADLOVÝ SIFON NÍZKÝ S VÝPUSTÍ KLI/KLAK 5/4", HRANATÝ, MOSAZ POVRCHOVÁ ÚPRAVA CHROM
– 1 x ROHOVÝ VENTIL VČETNĚ ROZETY
– BARVA BILÁ
– HORNÍ HRANA UMYVADLA VE VÝŠCE 500 mm NAD PODLAHOU
- Ud1** – UMYVADLO KERAMICKÉ DĚTSKÉ S JEDNÍM OTVOREM
– VENTIL VÝTOKOVÝ STOJÁNKOVÝ 1/2" – STUDENÁ VODA
– UMYVADLOVÝ SIFON NÍZKÝ S VÝPUSTÍ KLI/KLAK 5/4", HRANATÝ, MOSAZ POVRCHOVÁ ÚPRAVA CHROM
– 1 x ROHOVÝ VENTIL VČETNĚ ROZETY
– BARVA BILÁ
– HORNÍ HRANA UMYVADLA VE VÝŠCE 500 mm NAD PODLAHOU
- K** – ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ KLOZET + ANTIBAKTERIÁLNÍ SEDÁTKO
– MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC S NÁDRŽKOU DO STĚNY, OVLÁDÁNÍ ZE PŘEDU, PRO ZAZDĚNÍ
– BARVA BILÁ
– HORNÍ HRANA ZÁCHODOVÉ MÍSY 400 mm NAD PODLAHOU
- Kd** – ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ KLOZET DĚTSKÝ + ANTIBAKTERIÁLNÍ SEDÁTKO
– MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC S NÁDRŽKOU DO STĚNY, OVLÁDÁNÍ ZE PŘEDU, PRO ZAZDĚNÍ
– BARVA BILÁ
– HORNÍ HRANA ZÁCHODOVÉ MÍSY 350 mm NAD PODLAHOU
- Kd1** – KERAMICKÝ KLOZET DĚTSKÝ STOJÍCÍ + ANTIBAKTERIÁLNÍ SEDÁTKO
– NÁDRŽKA SPLACHOVACÍ
– BARVA BILÁ
– HORNÍ HRANA ZÁCHODOVÉ MÍSY 350 mm NAD PODLAHOU
- Sp** – SPRCHA
– ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK
– NÁSTĚNNÁ TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ BATERIE S RUČNÍ SPRCHOU
– SPRCHOVÁ TYČ
– POSUVNÝ DRŽÁK RUČNÍ SPRCHY
– SPRCHOVÁ HADICE
- VF** – VÝLEVKA KERAMICKÁ STOJATÁ
– NÁSTĚNNÁ DŘEZOVÁ BATERIE – RAMÉNKO 300 MM

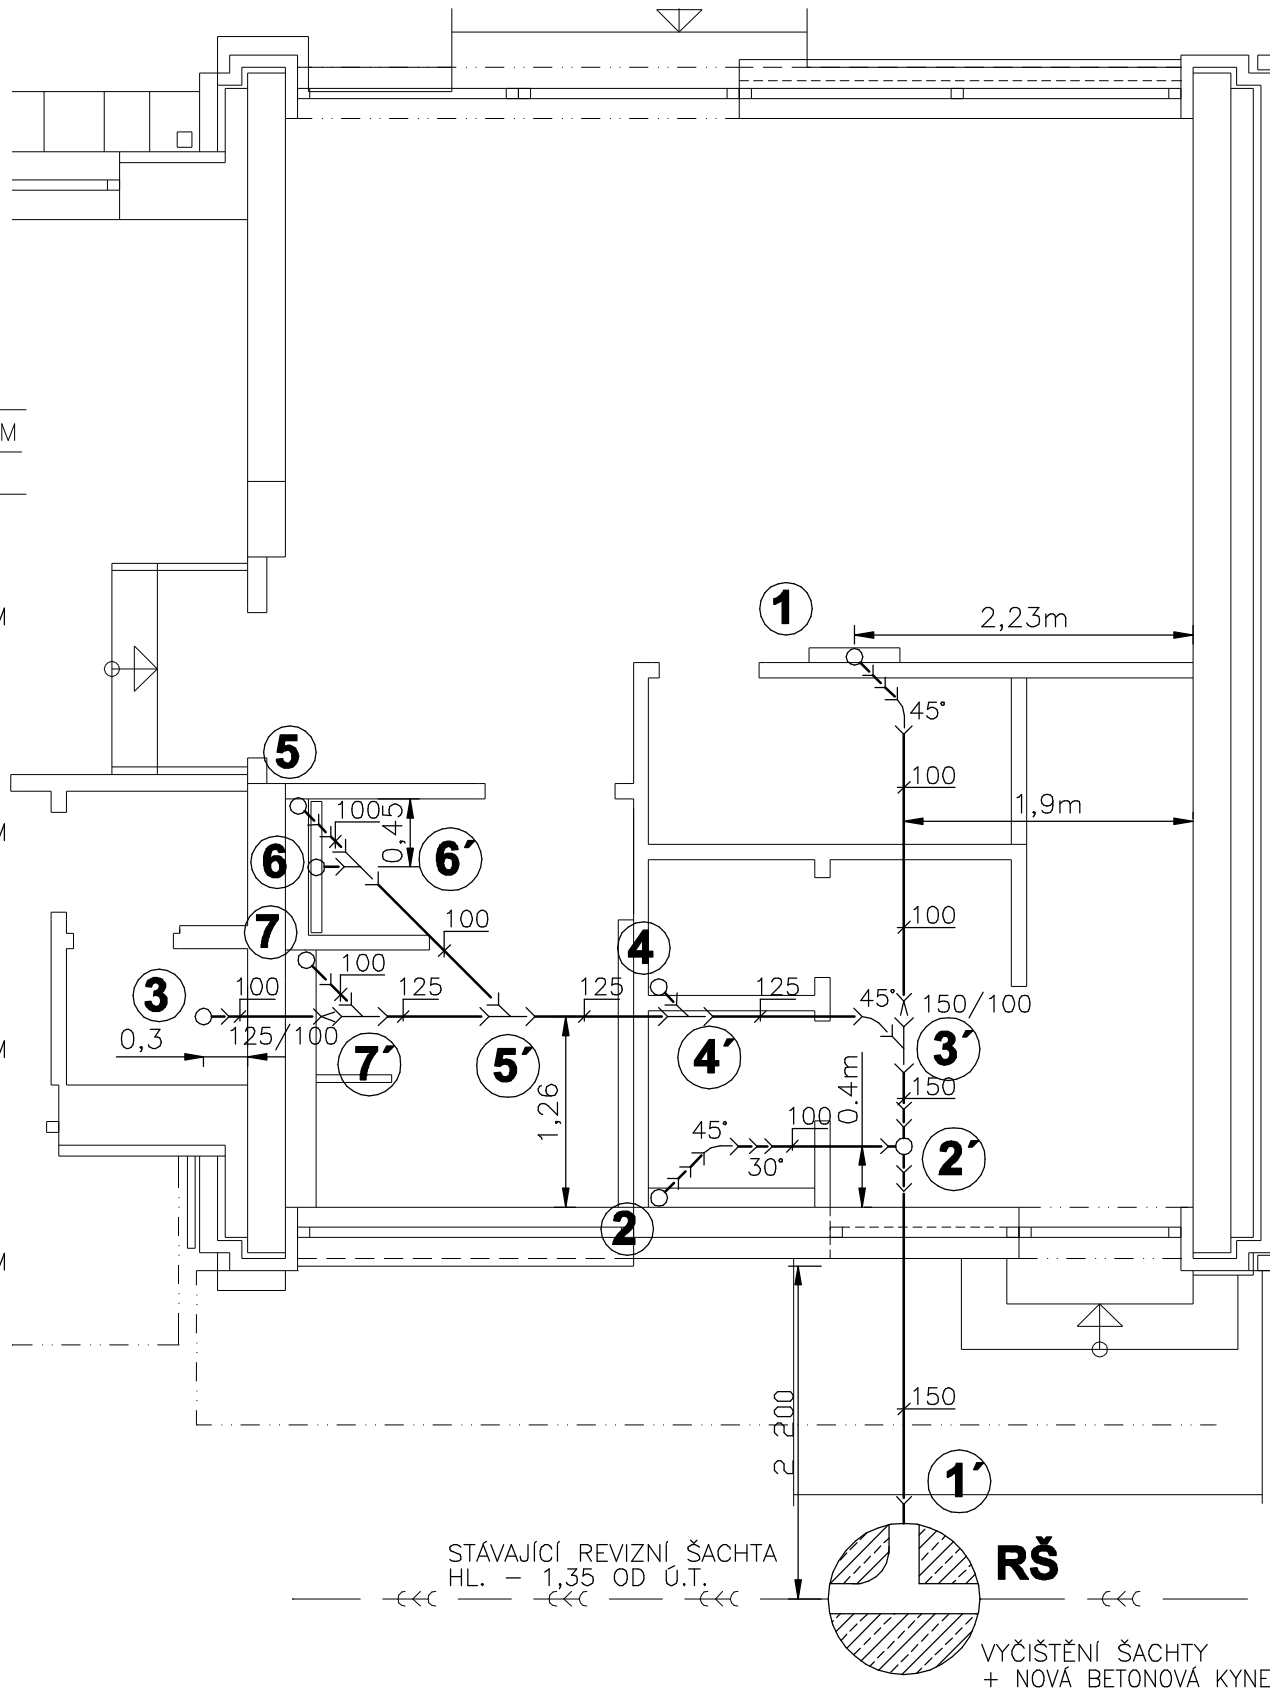

±0,000 = PODLAHA 1.NP, VÝŠKOVÝ SYSTÉM MÍSTNÍ

HLAVNÍ PROJEKTANT ING. VLASTIMIL SKÁLA	ZODPOVĚDNÝ P. STAVEBNÍ ČÁST ING. VLASTIMIL SKÁLA	PROFESE: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE LIBOR KREJČÍ	SUMA projekt VOLNÉ SDRUŽENÍ PROJEKTANTŮ JŽNÍ 870, HRADEC KRÁLOVÉ, TEL./FAX. 495408925	
MŠ SLUNEČNICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČASTI OBJEKTU MARKOVICKÁ čp.621, HRADEC KRÁLOVÉ			FORMÁT	2 x A4
INVESTOR MATEŘSKÁ ŠKOLA, SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ			DATUM	10. 2016
STUPEŇ PD. DSP+DPS	výkres 1.N.P. - KANALIZACE	část D.1.4a.	MĚŘÍTKO profese ZT	čís.výkr. 2