

Svítidlo s označením : N2


Obrázek svítidla:



Popis svítidla:

LED nouzové svítidlo pro instalaci do SDK podhledu, mřížkového podhledu nebo na konzoli vedle svítidla pro umělé osvětlení (A1Z). Svítidlo je vybaveno adresovatelným modulem pro připojení k centrální bateriové jednotce CB.. Optika LED symetrická. Uchycení svítidla do mřížkového podhledu podle jeho charakteru buď přímo nebo přes pár uchycovacích plechů v barvě podhledu.

Připojovací rozměry:

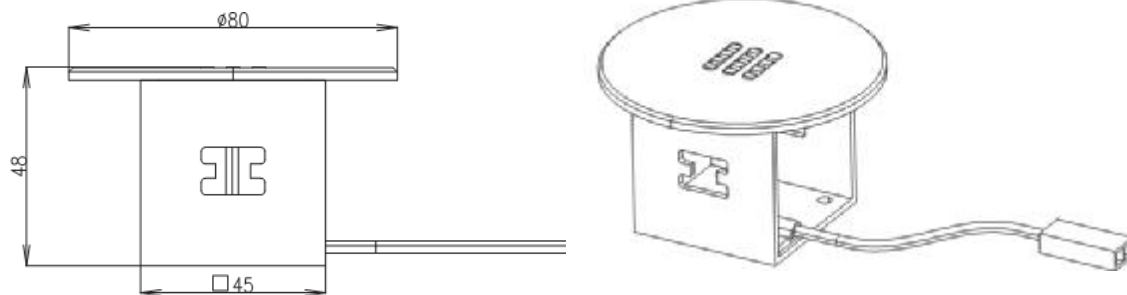

Provozní parametry:

Vstupní napětí:	230V/50Hz , 176-275V DC
Stupeň krytí:	IP 20
Izolační třída:	I
Další označení:	F
Typ světelného zdroje:	12xLED, 2,4W

Barevné provedení : elox