

Svítlidlo s označením : C8S


Obrázek svítidla:



Popis svítidla:

Vestavné svítidlo do podhledu s tvrzeným pískovaným sklem. Tělo je ze zinkovaného ocelového plechu a viditelný rámeček je z litého lakovaného hliníku. Výbava svítidla - elektronický předřadník s funkcí corridor. Svítidlo bude uloženo do mřížkového podhledu přes dvě atypické kovové desky v barvě podhledu. Svítidlo bude spínáno přes senzor SC. Funkce corridor je popsána v technické zprávě.

Připojovací rozměry:

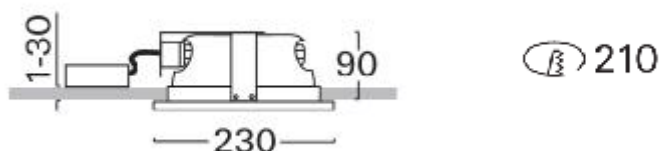

Provozní parametry:

Vstupní napětí:	230V/50Hz
Stupeň krytí:	IP 20
Izolační třída:	I
Další označení:	F
Účinnost svítidla:	min 56
Typ světelného zdroje:	TC-DE 2/18W/840

Barevné provedení : RAL 9006