

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje
IČO: 708 89 546
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel

BAK stavební společnost, a.s.
se sídlem: Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
zastoupený: Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsdou představenstva
IČO: 284 02 758
DIČ: CZ28402758
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14336
Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 7 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 9. 2020, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné

zakázky: **DD Lampertice, objekt Žacléř**

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 16 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo

„zákon“), z důvodu potřeby změn, které vznikly v důsledku okolností, jejichž potřebu zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota je společně se změnami podle stejného ustanovení zákona dle předchozích dodatků nižší než 50 % původní ceny veřejné zakázky a prací, které v souvislosti s těmito vícepracemi nebudou provedeny (méněpráce) – změny podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ práce dle Změnových listů č. 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 a 17.

2. Dále je tento dodatek uzavírán v souvislosti se záměnou druhu střešní krytiny, kdy jsou položky soupisu prací nahrazeny položkami, které představují srovnatelný druh materiálu, cena materiálu je stejná a nahrazující materiál je kvalitativně stejný nebo vyšší kvality, než nahrazované položky – změny podle ust. § 222 odst. 7 ZZVZ – práce podle Změnového listu č. 12, kde je záměna podrobně popsána s přehledem nahrazovaných a nahrazujících položek a odůvodněním.

V souvislosti s nutnými změnami podle Změnových listů č. 9, 11, 13 a 15 je nutné také prodloužení termínu provedení díla, a to celkem o 9 týdnů (práce podle ZL č. 15 lze provádět souběžně).

3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 a 17, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny dle tohoto dodatku činí:

Vícepráce: 2 941 487,57 Kč bez DPH

Méněpráce: 945 966,40 Kč bez DPH

Smluvní cena se tedy navyšuje o 1 995 521,17 Kč bez DPH.

II.

Vymezení rozsahu změn

Cena díla

1. Článek 6, odstavec 6.2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Cena celkem bez DPH **139 427 980,90 Kč**

(slovy: jedno sto třicet devět milionů čtyři sta dvacet sedm tisíc devět set osmdesát korun českých a devadesát haléřů bez DPH)

DPH 15% **20 596 923,50 Kč**

DPH 21% **611 806,89 Kč**

Cena celkem včetně DPH **160 636 711,29 Kč**

Termíny plnění

2. Článek 5, odstavec 5.2 smlouvy o dílo se mění takto:

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Doba realizace:

- dokončení stavebních prací nejdéle do 108 týdnů ode dne zahájení provádění vlastní stavby;
- zajištění kolaudace (zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) nejdéle do 30 kalendářních dnů ode dne dokončení stavebních prací;
- zahájení zkušebního provozu nejdéle do 30 kalendářních dnů ode dne dokončení stavebních prací;
- termín dokončení (předání díla) do 5 pracovních dnů ode dne skončení zkušebního provozu.

Dílčí závazný termín - uzlový bod:

- nejpozději do 58 týdnů od zahájení provádění stavby bude dokončena hrubá stavba jižního objektu, která bude zajištěna proti zatékání a 90% venkovních stavebních otvorů bude osazeno výplněmi.
- nejpozději do 48 týdnů od zahájení provádění založení severního objektu bude dokončena hrubá stavba severního objektu, která bude zajištěna proti zatékání a 90% venkovních stavebních otvorů bude osazeno výplněmi.

V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termíny zahájení plnění, posouvají se automaticky i termíny ukončení plnění.

Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

Místo plnění: Žacléř, okres Trutnov.

3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Uzavření tohoto dodatku schválil hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 28. 3. 2022 č. RK/13/514/2022.


Přílohy:

Změnový list č. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 a 17.

Změny závazků
Harmonogram


Objednatel:

Mgr. Martin Červíček
hejtman kraje



Zhotovitel:

Ing. Radek Mrázek, MBA
místopředseda představenstva



ZMĚNOVÝ LIST č. 9

Objednatel: Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: BAK stavební společnost a.s.

Název stavby: DD Lampertice, objekt Žacléř
Smlouva o dílo č.:

Datum vydání ZL: 28.3.2022

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

Severní objekt – Drenáž

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem: „Domov pro seniory Lampertice – objekt Žacléř“, zpracované společností ATIP a.s., Pražská 169, Trutnov, IČ: 25261568 zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Vokatý, 11/2019.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu č.p. 576 a č.p. 136. Stávající objekt-původně ubytovna s potřebným zázemím. Po rekonstrukci bude objekt využíván jako domov pro seniory. V objektu se budou nacházet jedno a dvoulůžkové pokoje s počtem 52 klientů, včetně kompletního zázemí. Kuchyň s vývařovnou a skladovací prostory, prádelna s jednotlivými sklady, kanceláře a další...

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Neřešeno

Nové řešení:

Systém drenážního odvodnění.

Zdůvodnění změny:

ZL řeší realizaci drenáže v západní části obou objektů, z důvodu výskytu nadměrného množství podpovrchových vod.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

GP zpracoval PD a VV.

Přílohy:

Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL a rekapitulace ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Ne.

Změna ceny díla:

Zvýšení celkové ceny díla o 732 321,- Kč bez DPH

Změnový list vyhotovil: Ladislav Köhler

Datum: 28.3.2022

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 28.3.2022

Jméno: Ing. Michal Holub / Ladislav Köhler

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 28.3.2022

Jméno: Ing. Vladimír Vokatý / Ing. Martin Just

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 28.3.2022

Jméno: Ing. Lukáš Oma

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 28.3.2022

Jméno: Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík

Podpis:



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: Lampertice - Žacléř, drenáže
Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

Rozpočtář:

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	732 321 Kč
DPH:	109 848 Kč
Celkem včetně DPH:	842 169 Kč

Lampertice - Žacléř, drenáže - Nabídka

Popis	Cena
S: Stavba	732 321
SO 01: Stavební objekt 01	732 321
001: Zemní práce	47 038
002: Základy	132 365
008: Vedení dálková a přípojná	401 898
099: Přesun hmot HSV	66 091
711: Izolace proti vodě a vlhkosti	84 929
Celkem (bez DPH)	732 321
DPH	109 848
DPH 15 % ze základny: 732 321	109 848
Celkem (včetně DPH)	842 169

Lampertice - Žaclěř, drenáže - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Stavba				732 321
Objekt			SO 01: Stavební objekt 01				732 321
Oddíl			001: Zemní práce				47 038
6	SUB	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	22,560	935,00	21 094
			Výkaz výměr: napojení do LUV		-		
			1,6*0,8*9		11,520		
			Š1- vsak šachta		-		
			1,2*0,8*11,5		11,040		
8	SUB	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,922	258,00	2 560
			Výkaz výměr: 22,56		22,560		
			-12,638		- 12,638		
9	SUB	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	161,239	19,80	3 193
			Výkaz výměr: 13*12,403		161,239		
10	SUB	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	22,560	195,00	4 399
11	SUB	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,638	96,90	1 225
			Výkaz výměr: trasa Š1-UV		-		
			22,56		22,560		
			-3,276		- 3,276		
			-0,8*0,455*11,5		- 4 186		
			-2,46		- 2 460		
			=		12,638		
12	SUB	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	3,276	196,00	642
			Výkaz výměr: trasa vsak-UV		-		
			0,8*0,455*9		3,276		
			=		3,276		
14	SUB	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	15,875	210,00	3 334
			Výkaz výměr: 1,6*9,922		15,875		
23	SUB	58337302	Šterkopisek frakce 0-16 (obsyp potrubí)	t	5,897	99,00	584
			Výkaz výměr: 1,8*3,276		5,897		
68	SP	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	54,600	115,00	6 279
			Výkaz výměr: 1,5*2*9+1,2*2*11,5		54,600		
69	SP	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	54,600	68,30	3 729

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Oddíl			002: Základy				132 365
1	SP	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	184,800	103,00	19 034
		Výkaz výměr:	horní drenáž		-		
			67,2		67,200		
			spodní drenáž		-		
			11,5+87,6+18,5		117,600		
3	SP	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	5,226	3 010,00	15 729
		Výkaz výměr:	spodní drenáž		-		
			0,08*0,6*(117,6-11,5-2)		4,997		
			0,08*1,3*2,2		0,229		
19	SUB	451573111	Lože ze šterkopisku pod potrubí v otevřeném výkopu	m3	2,460	891,00	2 192
		Výkaz výměr:	0,8*0,15*9		1,080		
			0,8*0,15*11,5		1,380		
78	SP	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	448,668	28,30	12 697
		Výkaz výměr:	drenáže		-		
			spodní drenáž		-		
			(0,455*2+0,75*2)*(117,6-2,2)		278,114		
			(0,455*2+1,5*2)*2,2		8,602		
			horní drenáž		-		
			(0,455*2+0,75*2)*67,2		161,952		
			=		448,668		
75	SP	212682111	Lože pro trativody z prohozeného výkopového materiálu	m3	3,781	691,00	2 612
		Výkaz výměr:	lože pod trativody - řez B-B spodní drenáž		-		
			0,305*0,6*(4,27+9,11); řez B-B spodní drenáž		2,449		
			0,1*0,6*(7,6+14,6) ; řez 6-6 základy		1,332		
			=		3,781		
76	SP	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160	m	184,800	25,90	4 786
		Výkaz výměr:	67,2		67,200		
			117,6		117,600		
77	SP	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	63,814	982,00	62 665
		Výkaz výměr:	drenáže		-		
			spodní drenáž		-		
			0,455*0,75*(117,6-2,2)		39,380		
			0,455*1,5*2,2		1,502		

Poř.	Typ	Kód	Popis
			horní drenáž
			0,455*0,75*67,2
			.
79	H	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2
Oddíl			008: Vedení dálková a přípojná
2	SP	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160
			Výkaz výměr napojení do UV s
57	SUB	899500150	Vývrt jádra 186 mm, tl. 10 mm
61	SUB	899501150	Vrtané těsnění PVC 150 160/186 SBR do prefabrikované skruže
64	SUB	899501400	Plastické těsnění do spáry prefabrikovaných skuží
70	SP	X4241	D+M vsakovací šachta DN 1000
71	SP	X4242	D+M šachty Š1 Š2
72	SP	X4243	D+M šachty Š3, Š4
73	SP	X4244	D+M betonová jímka DN 1000
Oddíl			099: Přesun hmot HSV
65	SUB	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
Oddíl			711: Izolace proti vodě a vlhkosti
80	SP	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm
			Výkaz výměr: (3,22+0,42)*(16 355+9,25+4,27+9,11+1,885) (1,25+0,425)*29,17 (2,72+0,92)*(5+29,17+5) (3,22+0,42)*(7,6+14,6+3,1)
81	SP	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m

MJ		Výměra	Jedn. Cena	Cena
		—		
		22,932		
		63,814		
	m2	531,447	23,80	12 648
				401 898
	m	9,000	372,00	3 348
		—		
		9 000		
	kus	1,000	256,00	256
	kus	1,000	633,00	633
	m	1,000	161,00	161
	kus	1,000	98 400,00	98 400
	kus	2,000	43 200,00	86 400
	kus	2,000	48 600,00	97 200
	kus	1,000	115 500,00	115 500
				66 091
	t	116,357	568,00	66 091
				84 929
	m2	432,297	190,00	82 136
		148 767		
		48 860		
		142,579		
		92,092		
	%	3,400	821,36	2 793

ZMĚNOVÝ LIST č. 10

Objednatel: Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: BAK stavební společnost a.s.

Název stavby: DD Lampertice, objekt Žacléř
Smlouva o dílo č.:

Datum vydání ZL: 30.3.2022

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

Severní objekt – Výdechový objekt

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem: „Dům pro seniory Lampertice – objekt Žacléř“, zpracované společností ATIP a.s., Pražská 169, Trutnov, IČ: 25261568 zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Vokatý, 11/2019.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu č.p. 576 a č.p. 136. Stávající objekt-původně ubytovna s potřebným zázemím. Po rekonstrukci bude objekt využíván jako dům pro seniory. V objektu se budou nacházet jedno a dvoulůžkové pokoje s počtem 52 klientů, včetně kompletního zázemí. Kuchyň s vývařovnou a skladovací prostory, prádelna s jednotlivými sklady, kanceláře a další...

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Neřešeno

Nové řešení:

Dle VV a nové projektové dokumentace vypracované GP.

Zdůvodnění změny:

ZL řeší výdechový objekt chybějící ve VV a rozpočtu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Ano, nové výkresy AR.27

Přílohy:

Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL a rekapitulace ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Ano.

Změna ceny díla:

Zvýšení celkové ceny díla o 107 619,- Kč bez DPH.

Změnový list vyhotovil: Karel Stehlík

Datum: 30.3.2022

Podpis: 

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 30.3.2022

Jméno: Ing. Michal Holub / Ladislav Köhler

Podpis: 

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 30.3.2022

Jméno: Ing. Vladimír Vokatý/ Ing. Martin Just

Podpis: 

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 30.3.2022


Jméno: Ing. Lukáš Oma

Podpis: 

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 30.3.2022

Jméno: Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík

Podpis: 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Domov pro seniory Lampertice-objekt Žaclěf - vydechový objekt-09/2021

Objekt

001 - Soupis prací

Místo

Datum 21. 9. 2021

Zadavatel

Královohradecký kraj

Projektant

ATIP a.s. Trutnov

Uchazeč

Vyplň údaj

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

107 619

HSV - Práce a dodávky HSV

103 303

1 - Zemní práce

69 245

2 - Zakládání

8 233

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 069

4 - Vodorovné konstrukce

11 298

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 193

8 - Trubní vedení

8 486

998 - Přesun hmot

1 779

PSV - Práce a dodávky PSV

4 316

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 316

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Domov pro seniory Lampertice-objekt Žacléř - vydechovy objekt-09-2021

Objekt

001 - Soupis prací

Místo

Zadávatel

Královohradecký kraj

Uchazeč

Vyplň údaj

Datum

21. 9. 2021

Projektant

ATIP a.s. Trutnov

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

107 619

o HSV Práce a dodávky HSV

103 303

D 1 Zemní práce

69 245

1	K	132312211	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	11,700	1 545,60	18 084	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	----------	--------	----------------

			pro potrubí 6,5*1,8*1 ryha Součet		11,700 11,700			
--	--	--	--	--	------------------	--	--	--

2	K	133351101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	12,600	1 516,80	19 112	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	----------	--------	----------------

			3*3*1,4 šachta Součet		12,600 12,600			
--	--	--	-----------------------------	--	------------------	--	--	--

3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,695	260,16	2 782	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-------	----------------

			šachta+ryha -zásyp odvoz Součet		24,300 -13,605 10,695			
--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--

4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	160,425	19,68	3 157	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-------	----------------

			"skládky Bohuslavice 25 km" odvoz*15		160,425			
--	--	--	---	--	---------	--	--	--

5	K	171201221	Příplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	19,251	1 248,00	24 025	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	--------	----------	--------	----------------

			odvoz*1,8		19,251			
--	--	--	-----------	--	--------	--	--	--

6	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	10,695	19,10	204	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	-----	----------------

			odvoz		10,695			
--	--	--	-------	--	--------	--	--	--

7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	13,605	138,24	1 881	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-------	----------------

			šachta -1,75*1,75*1,4 ryha-lože zásyp Součet		12,600 -4,288 5,293 13,605			
--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--

D 2 Zakládání

8 233

8	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,368	3 033,60	1 116	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-------	----------------

			1,75*1,75*0,12		0,368			
--	--	--	----------------	--	-------	--	--	--

9	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	0,840	420,00	353	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	--------	-----	----------------

			(1,75+1,75)*2*0,12		0,840			
--	--	--	--------------------	--	-------	--	--	--

10	K	273351122	Odstanění bednění základových desek	m2	0,840	85,00	71	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	-------	----	----------------

11	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,016	32 500,00	520	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----	----------------

			1,75*1,75*0,00444*1,15		0,016			
--	--	--	------------------------	--	-------	--	--	--

12	K	279113142	Základová zeď II přes 150 do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	6,490	951,00	6 172	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	----	-------	--------	-------	----------------

			2*1,75*1,1 2*1,2*1,1 Součet		3,850 2,640 6,490			
--	--	--	-----------------------------------	--	-------------------------	--	--	--

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

3 069

13	K	346244811	Přízdívky izolační II 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 10 až P 20 na MC 10	m2	6,125	501,00	3 069	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	----	-------	--------	-------	----------------

			izolacev		6,125			
--	--	--	----------	--	-------	--	--	--

D 4 Vodorovné konstrukce

11 298

14	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,338	3 302,40	1 116	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	----------------------------------	----	-------	----------	-------	----------------

			(1,75*1,75-0,5*0,5)*0,12		0,338			
--	--	--	--------------------------	--	-------	--	--	--

15	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových II přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	3,893	503,00	1 958	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	----	-------	--------	-------	----------------

			1,75*1,75-0,5*0,5 (1,75+1,75)*2*0,12 (0,5+0,5)*2*0,12 Součet		2,813 0,840 0,240 3,893			
--	--	--	---	--	----------------------------------	--	--	--

16	K	411351012	Odstanění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	3.893	135,00	526	CS ÚRS 2021 02
17	K	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	2.813	155,52	437	CS ÚRS 2021 02
			1.75*1.75*0.5*0.5		2.813			
18	K	411354312	Odstanění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	2.813	44,83	126	CS ÚRS 2021 02
19	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Karí	t	0,031	45 984,00	1 426	CS ÚRS 2021 02
			1.75*1.75*0.0044*2*1.15		0.031			
20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šléřkopisku	m3	6.407	891,00	5 709	CS ÚRS 2021 02
			6.5*(1.8*0.6-3*pi*(0.1)^2)		6.407			
		lože	Součet		6.407			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						1 193
21	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 16/20	m3	0.161	3 964,80	638	CS ÚRS 2021 02
			1.75*1.75*(0.04+0.065)*0.5		0.161			
22	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 16/20	m3	0.144	3 705,60	534	CS ÚRS 2021 02
			1.2*1.2*0.1		0.144			
23	K	631319181	Připíatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za sklon přes 15 do 35°	m3	0.161	131,52	21	CS ÚRS 2021 02
D	8	Trubní vedení						8 486
24	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	18.900	448,00	8 486	CS ÚRS 2021 02
			6.2+6.3+6.4		18.900			
D	998	Přesun hmot						1 779
25	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	6.494	274,00	1 779	CS ÚRS 2021 02
D	PSV	Práce a dodávky PSV						4 316
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						4 316
26	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátlakem penetračním	m2	6.125	9,70	59	CS ÚRS 2021 02
			1.75*1.75*2		6.125			
		izolacev	Součet		6.125			
27	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátlakem penetračním	m2	9.100	21,20	193	CS ÚRS 2021 02
			(1.75+1.75)*2*1.3		9.100			
		izolaces	Součet		9.100			
28	M	1163150	lak penetrační asfaltový	t	0,005	50 000,00	250	CS ÚRS 2021 02
			izolacev*0.0003		0,002			
			izolaces*0.00035		0,003			
			Součet		0,005			
29	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	6.125	97,80	599	CS ÚRS 2021 02
			izolacev		6.125			
30	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	9.100	112,00	1 019	CS ÚRS 2021 02
			izolaces		9.100			
31	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4.0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu	m2	17.964	115,00	2 066	CS ÚRS 2021 02
			izolacev*1.15		7.044			
			izolaces*1.2		10.920			
			Součet		17.964			
32	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	41.864	3,10	130	CS ÚRS 2021 02

ZMĚNOVÝ LIST č. 11

Objednatel: Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: BAK stavební společnost a.s.

Název stavby: DD Lampertice, objekt Žacléř
Smlouva o dílo č.:

Datum vydání ZL: 01.04.2022

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

Severní objekt – Přeložka kabelové televize

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem: „Dům pro seniory Lampertice – objekt Žacléř“, zpracované společností ATIP a.s., Pražská 169, Trutnov, IČ: 25261568 zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Vokatý, 11/2019.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu č.p. 576 a č.p. 136. Stávající objekt-původně ubytovna s potřebným zázemím. Po rekonstrukci bude objekt využíván jako dům pro seniory. V objektu se budou nacházet jedno a dvoulůžkové pokoje s počtem 52 klientů, včetně kompletního zázemí. Kuchyň s vývařovnou a skladovací prostory, prádelna s jednotlivými sklady, kanceláře a další...

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Neřešeno

Nové řešení:

Přeložka kabelové televize

Zdůvodnění změny:

ZL řeší nutnou přeložení stávajícího vedení kabelové televize, vynucené demolicí rekonstruovaného severního objektu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

není

Přílohy:

Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL a rekapitulace ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Ne.

Změna ceny díla:

Zvýšení celkové ceny díla o 57 414,- Kč bez DPH.

Změnový list vyhotovil: Karel Stehlík

Datum: 01.04.2022

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 01.04.2022

Jméno: Ing. Michal Holub / Ladislav Köhler

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 01.04.2022

Jméno: Ing. Vladimír Vokatý/ Ing. Martin Just

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 01.04.2022

Jméno: Ing. Lukáš Oma

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 01.04.2022

Jméno: Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík

Podpis:



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: Lampertice - Žaclěř, Přeložka kabelová televize
Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

Rozpočtář:

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	57 414 Kč
DPH:	8 612 Kč
Celkem včetně DPH:	66 026 Kč

Lampertice - Žacléř, Přeložka kabelové televize - Nabídka

Popis	Cena
S: Stavba	57 414
SO 01: Stavební objekt 01	57 414
001: Zemní práce	30 851
002: Kabelová televize	26 563
Celkem (bez DPH)	57 414
DPH	8 612
DPH 15 % ze základny: 57 414	8 612
Celkem (včetně DPH)	66 026

Lampertice - Žacléř, Přeložka kabelové televize - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Stavba				57 414
Objekt			SO 01: Stavební objekt 01				57 414
Oddíl			001: Zemní práce				30 851
6	SUB	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	20,000	935,00	18 700
8	SUB	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,000	258,00	2 064
9	SUB	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	184,000	19,80	3 643
10	SUB	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	8,000	195,00	1 560
11	SUB	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,000	96,90	1 163
12	SUB	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	3,500	196,00	686
14	SUB	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	12,800	210,00	2 688
23	SUB	58337302	Štěrkopisek frakce 0-16 (obsyp potrubí)	t	3,500	99,00	347
Oddíl			002: Kabelová televize				26 563
1			Konektory, spojky	kpl	1,000	2 452,90	2 453
2			Skříň SKP 1.1	ks	1,000	4 120,66	4 121
3			Montážní materiál	kpl	1,000	820,65	821
4			Koaxiální kabel	m	131,000	25,62	3 356
5			Zesilovač trasový	ks	1,000	1 074,38	1 074
6			Hodinová zúčtovací sazba	hod	12,000	495,87	5 950
7			Doprava	km	678,000	10,74	7 284

ZMĚNOVÝ LIST č. 12

Objednatel: Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: BAK stavební společnost a.s.

Název stavby: DD Lampertice, objekt Žacléř
Smlouva o dílo č.:

Datum vydání ZL: 04.04.2022

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

Severní objekt – Záměna střešní krytiny a dopočet chybějících položek

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem: „Domov pro seniory Lampertice – objekt Žacléř“, zpracované společností ATIP a.s., Pražská 169, Trutnov, IČ: 25261568 zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Vokatý, 11/2019.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu č.p. 576 a č.p. 136. Stávající objekt-původně ubytovna s potřebným zázemím. Po rekonstrukci bude objekt využíván jako domov pro seniory. V objektu se budou nacházet jedno a dvoulůžkové pokoje s počtem 52 klientů, včetně kompletního zázemí. Kuchyň s vývařovnou a skladovací prostory, prádelna s jednotlivými sklady, kanceláře a další...

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Původní krytina titanzinek

Nové řešení:

Záměna za krytinu v AL provedení

Zdůvodnění změny:

ZL řeší záměnu krytiny z důvodu posunu termínu provádění realizace střechy do nepříznivých klimatických podmínek, navržená záměna ve stejné kvalitě.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

není

Přílohy:

Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL a rekapitulace ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Ne.

Změna ceny díla:

Ne.

Změnový list vyhotovil: Karel Stehlík

Datum: 04.04.2022

Podpis: 

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 04.04.2022

Jméno: Ing. Michal Holub / Ladislav Köhler

Podpis: 

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 04.04.2022


Jméno: Ing. Vladimír Vokatý/ Ing. Martin Just

Podpis: 

Vyjádření technického dozoru objednatel - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 04.04.2022

Jméno: Ing. Lukáš Oma

Podpis: 

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 04.04.2022

Jméno: Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík

Podpis:  



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: Lampertice - Žacléř, střecha AL
Komentář:

FIRMY

REALIZAČNÍ TÝM

Rozpočtář: Jana TYRYCHTROVÁ

ROZPOČET

Celkem (bez DPH): - 0 Kč

Lampertice - Žacléř, střecha AL - Nabídka

Popis	Cena
SO 01: Stavební objekt 01	- 0
764: Konstrukce klempířské	4 401 959
Celkem (bez DPH)	- 0

Lampertice - Žacléř, střecha AL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Objekt SO 01: Stavební objekt 01 Oddíl 764: Konstrukce klempířské							- 0
							4 401 959
349	K	764141401	Krytina ze svitků nebo tabulí z titanžinkového předzvětrálního plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30°	m2	-959,238	1 907,00	-1 829 266,87
1	SP	764121401	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu rš 500 mm sklonu do 30°	m2	959,238	1 344,00	1 289 216
350	K	764223452R	Kompl. dod. + mtž. střešní výlez ozn. K25 vel. 600 x 600	kus	-1,000	5 000,00	-5 000,00
2	SP	764223452	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Al plechu	kus	1,000	5 376,00	5 376
Výkaz výměr K25					1,000	-	-
1					-	-	-
351	K	764241407R	Oplechování střešních prvků z titanžinkového předzvětrálního plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky rš 830 mm	m	-54,300	1 230,00	-66 789,00
3	SP	764221407R	Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z Al plechu rš 830 mm	m	54,300	1 050,20	57 026
Výkaz výměr K24					-	-	-
54,3					54,300	-	-
4	SP	764021407R	Podkladní plech z Al plechu rš 830 mm	m	54,300	683,64	37 122
352	K	764242434R	Okapnice z titanžinkového předzvětrálního plechu rš 280 mm	m	-160,800	507,00	-81 525,60
5	SP	764222434	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 330 mm	m	160,800	339,84	54 646
Výkaz výměr K28					-	-	-
160,8					160,800	-	-
6	SP	764021404	Podkladní plech z Al plechu rš 330 mm	m	160,800	265,92	42 760
353	K	764243456	Oplechování střešních prvků z titanžinkového předzvětrálního plechu sněhový zachytávač průběžný dvoutrubkový	m	-402,000	960,00	-385 920,00
7	SP	764223456	Sněhový zachytávač krytiny z Al plechu průběžný dvoutrubkový	m	404,000	1 680,00	678 720
Výkaz výměr K22					-	-	-
404					404,000	-	-
354	K	764244405R	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanžinkového předzvětrálního plechu	m	-40,600	654,00	-26 552,40
355	K	764244405R1	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanžinkového předzvětrálního plechu	m	-58,480	664,00	-38 830,72
356	K	764244406	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanžinkového předzvětrálního plechu	m	-74,200	710,00	-52 682,00
8	SP	764224406	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 500 mm	m	173,280	808,32	140 066
Výkaz výměr K11; 40,6					40,600	-	-
K15; 58,48					58,480	-	-
K16; 74,2					74,200	-	-
8	SP	764225446R	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Al plechu rš 500 mm	kus	12,000	352,80	4 234
Výkaz výměr K11; 15,16					-	-	-
3					3,000	-	-
2					2,000	-	-
4					4,000	-	-
3					3,000	-	-
357	K	764246402R	Oplechování parapetů z titanžinkového předzvětrálního plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 220 mm	m	-88,300	524,00	-46 269,20
9	SP	764226403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 250 mm	m	88,300	364,80	32 212

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Výkaz výměr: K04,05,07,08,09,10,38 88,3					68,300	-	
358	K	764246403R	Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětrálního plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 260 mm	m	-132,160	565,00	-74 670,40
10	SP	764226404	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 330 mm	m	135,260	415,68	56 225
Výkaz výměr: K01-03, K17-19, 132,16 K06: 3,1					132,160 3,100	-	
359	K	764246403R3	Oplechování okraje balkónu - okapnice z titanzinkového předzvětrálního plechu rš 270 mm	m	-42,300	498,00	-21 065,40
11	SP	764222434	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 330 mm	m	42,300	339,84	14 375
Výkaz výměr: K14; 42,3					42,300	-	
12	SP	764021404	Podkladní plech z Al plechu rš 330 mm	m	42,300	265,92	11 248
360	K	764246404R1	Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětrálního plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 280 mm	m	-3,100	586,00	-1 816,60
15	SP	764226465	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů parapetů rovných z Al plechu rš do 400 mm	kus	284,000	91,97	26 119
Výkaz výměr: K01-10, K17-19, K38 2*(28+18+3+30+15+2+5+1+7+7+15+6+2+3)					284,000	-	
361	K	764248406R	Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového předzvětrálního plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 490 mm	m	-160,800	730,00	-117 384,00
16	SP	764228406	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Al plechu rš 500 mm	m	160,800	486,72	78 265
Výkaz výměr: K37; 160,8					160,800	-	
17	SP	764228447	Příplatek k cenám rovné římsy z AL plechu za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš přes 400 mm	kus	8,000	168,00	1 344
362	K	764345423	Lemování trub,konzol,držáků a ostatních prvků z titanzinkového předzvětrálního plechu střeš s krytinou skládanou mimo preizovou nebo z plechu, průměr přes 100 do 150 mm	kus	-1,000	1 560,00	-1 560,00
18	SP	764325423	Lemování trub, konzol nebo držáků z Al plechu střeš s krytinou skládanou průměru do 150 mm	kus	1,000	703,68	704
Výkaz výměr: K31, 1					1,000	-	
363	K	764345424	Lemování trub,konzol,držáků a ostatních prvků z titanzinkového předzvětrálního plechu střeš s krytinou skládanou mimo preizovou nebo z plechu, průměr přes 150 do 200 mm	kus	-1,000	1 560,00	-1 560,00
19	SP	764325424	Lemování trub, konzol nebo držáků z Al plechu střeš s krytinou skládanou průměru do 200 mm	kus	1,000	794,88	795
Výkaz výměr: K26;1					1,000	-	
364	K	764345425	Lemování trub,konzol,držáků a ostatních prvků z titanzinkového předzvětrálního plechu střeš s krytinou skládanou mimo preizovou nebo z plechu, průměr přes 200 do 300 mm	kus	-9,000	1 560,00	-14 040,00
20	SP	764325425	Lemování trub, konzol nebo držáků z Al plechu střeš s krytinou skládanou průměru do 300 mm	kus	9,000	1 017,60	9 158
Výkaz výměr: K29;6 K30;3					6,000 3,000	-	
365	K	764345425R	Kompl. dod. + mtž. oplechování obdélníkového potrubí 520/385 z titanzinkového předzvětrálního plechu	kus	-1,000	2 650,00	-2 650,00
366	K	764345425R1	Kompl. dod. + mtž. oplechování obdélníkového potrubí 630/520 z titanzinkového předzvětrálního plechu	kus	-1,000	3 258,00	-3 258,00
367	K	764345425R2	Kompl. dod. + mtž. oplechování obdélníkového potrubí 1470/520 z titanzinkového předzvětrálního plechu	kus	-1,000	3 950,00	-3 950,00
21	SP	764321405	Lemování rovných zdí střeš s krytinou preizovou nebo vlnitou z Al plechu rš 400 mm	m	13,370	383,04	5 121
Výkaz výměr: oplechování obdélník potrubí K34: 0,52*2+0,385*2 K35: 0,63*2+0,52*2					- 1,810 2,300	-	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			K33; 0,82*2+0,52*2		2,680	-	-
			K32; 0,78*2+0,52*2		2,600	-	-
			K36; 1,47*2+0,52*2		3,980	-	-
368	K	764541405	Žlab podokapní z titanizinkového předzvětrálního plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	-181,460	907,00	-164 584,22
22	SP	764521404	Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 mm	m	181,460	544,32	98 772
		Výkaz výměr	K12; 20,96		20,960	-	-
			K20; 160,5		160,500	-	-
23	SP	764521424	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Al plechu rš 330 mm	kus	10,000	533,76	5 338
		Výkaz výměr	střeška: 8		8,000	-	-
			terasa: 2		2,000	-	-
24	SP	764521444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 330/100 mm	kus	2,000	611,52	1 223
25	SP	764521445	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 400/120 mm	kus	7,000	757,44	5 302
369	K	764548423	Svod z titanizinkového předzvětrálního plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	-6,000	870,00	-5 220,00
26	SP	764528422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 100 mm	m	6,000	802,56	4 815
		Výkaz výměr	K13;6		6,000	-	-
370	K	764548424R	Svod z titanizinkového předzvětrálního plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 125 mm	m	-70,400	1 008,00	-70 963,20
27	SP	764528423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 120 mm	m	70,400	1 094,40	77 046
		Výkaz výměr	K21; 70,4		70,400	-	-
371	K	7649001	Kompl. dod. + mtž. držák ledu	ks	-200,000	60,00	-12 000,00
28	SP	7649001	D+M držák ledu	kus	200,000	124,80	24 960
372	K	7649002	Kompl. dod. + mtž. střešní pochozí systém vč. držáků upevněných na drážky pomocí svorek	ks	-3,000	2 890,00	-8 670,00
29	SP	7649002	D+M střešní pochozí systém vč. držáků upevněných na drážky pomocí svorek	kus	3,000	4 012,80	12 038
304	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	5,000	5 145,60	25 728
	SP	764221406	Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z Al plechu rš 500 mm	m	59,360	676,80	40 175
	SP	764221466	Oplechování úžlabí z Al plechu rš 500 mm	m	21,600	477,12	10 306
377	M	283290441	Strukturovaná dělicí rohož	m2	-1 055,162	45,00	-47 482,29
	M	62856003R	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 0,6mm s vrchní spříženou speciální nosnou vložkou z hliníkové fólie, se sníženou hořlavostí	m2	1 055,162	233,88	246 781
373	K	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-30 673,800	3,00	-92 021,40
30	SP	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	3,000	26 171,84	78 516

ZMĚNOVÝ LIST č. 13

Objednatel: Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: BAK stavební společnost a.s.

Název stavby: DD Lampertice, objekt Žacléř
Smlouva o dílo č.:

Datum vydání ZL: 07.04.2022

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

Severní objekt – Změna zásypu nepodsklepené části objekt Sever

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem: „Dům pro seniory Lampertice – objekt Žacléř“, zpracované společností ATIP a.s., Pražská 169, Trutnov, IČ: 25261568 zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Vokatý, 11/2019.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu č.p. 576 a č.p. 136. Stávající objekt-původně ubytovna s potřebným zázemím. Po rekonstrukci bude objekt využíván jako dům pro seniory. V objektu se budou nacházet jedno a dvoulůžkové pokoje s počtem 52 klientů, včetně kompletního zázemí. Kuchyň s vývařovnou a skladovací prostory, prádelna s jednotlivými sklady, kanceláře a další...

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Stabilizace vápnem

Nové řešení:

Stabilizace polštář z kameniva 16/63

Zdůvodnění změny:

ZL řeší záměnu zásypu pro zajištění stabilizace nepodsklepené části severního objektu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

není

Přílohy:

Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL a rekapitulace ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Ne.

Změna ceny díla:

Navýšení celkové ceny díla o 345 822,59 Kč bez DPH.

Změnový list vyhotovil: Karel Stehlík

Datum: 07.04.2022

Podpis: ...

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 07.04.2022

Jméno: Ing. Michal Holub / Ladislav Köhler

Podpis: ...

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 07.04.2022

Jméno: Ing. Vladimír Vokatý/ Ing. Martin Just

Podpis: ...

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 07.04.2022

Jméno: Ing. Lukáš Ormaň

Podpis: ...

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 07.04.2022

Jméno: Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík

Podpis: ...



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:

Zakázka: Domov pro seniory Lampertice - ZL13 Podsypy štěrkem

Komentář:

FIRMY

REALIZAČNÍ TÝM

Rozpočtář:

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	345 823 Kč
DPH:	51 873 Kč
Celkem včetně DPH:	397 696 Kč

Domov pro seniory Lampertice - ZL13 Podsypy štěrkem

Popis	Cena
S: Domov pro seniory Lampertice	345 823
SO 01: Stavební objekt 01	345 823
002: Základy odpočet	- 81 368
003: Základy nové - kamenivo	427 190
Celkem (bez DPH)	345 823
DPH	51 873
DPH 15 % ze základny: 345 823	51 873
Celkem (včetně DPH)	397 696

Domov pro seniory Lampertice - Podsypy štěrkem

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba		S: Domov pro seniory Lampertice					345 822,59
Objekt		SO 01: Stavební objekt 01					345 822,59
Oddíl		002: Základy odpočet					-81 367,81
769	K	119001201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti u hrubých terénních úprav, násypů a zásvpů	m3	-407,909	159,36	-65 004,38
770	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	- 6,119	2 371,20	-14 509,37
247	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	- 6,119	303,00	-1 854,06
Oddíl		003: Základy nové - kamenivo					427 190,40
6	SP	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3	273,000	1 564,80	427 190,40

ZMĚNOVÝ LIST č. 14

Objednatel: Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: BAK stavební společnost a.s.

Název stavby: DD Lampertice, objekt Žacléř
Smlouva o dílo č.:

Datum vydání ZL: 11.04.2022

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

**Severní a jižní objekt – Betonová dlažba: změna výšky terče a
doplnění hydroizolace a spárování**

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem: „Domov pro seniory Lampertice – objekt Žacléř“, zpracované společností ATIP a.s., Pražská 169, Trutnov, IČ: 25261568 zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Vokatý, 11/2019.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu č.p. 576 a č.p. 136. Stávající objekt-původně ubytovna s potřebným zázemím. Po rekonstrukci bude objekt využíván jako domov pro seniory. V objektu se budou nacházet jedno a dvoulůžkové pokoje s počtem 52 klientů, včetně kompletního zázemí. Kuchyň s vývařovnou a skladovací prostory, prádelna s jednotlivými sklady, kanceláře a další...

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Původně navrženy pouze terče jednotné výšky 25 mm, chybějící vrstva hydroizolace pod lepenou keramickou dlažbou, chybějící výplň spár

Nové řešení:

Navrženy terče s proměnlivou výškou pro zajištění roviny podlah, doplnění hydroizolační vrstvy a spárování

Zdůvodnění změny:

ZL řeší záměnu pro dosažení roviny podlah pokládaných na terče, funkčnost hydroizolačních a funkčních vlastností u lepených podlah.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

není

Přílohy:

Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL a rekapitulace ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:


Ne.

Změna ceny díla:

Navýšení celkové ceny díla o 432 340,12 Kč bez DPH.


Změnový list vyhotovil: Karel Stehlík


Datum: 11.04.2022

Podpis: .. 

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 11.04.2022


Jméno:  slav Köhler

Podpis: 

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 11.04.2022


Jméno: Ing. Vladimír Vokatý/ Ing. Martin Just

Podpis: 

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 11.04.2022

Jméno: Ing. Lukáš Oma

Podpis: 

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 11.04.2022

Jméno: Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík

Podpis: 

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: Lampertice, DD Žacléř - betonové dlažby
Komentář:

FIRMY

REALIZAČNÍ TÝM

Rozpočtář: Jana TYRYCHTROVÁ

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	432 340,12 Kč
DPH:	90 791 Kč
Celkem včetně DPH:	523 132 Kč

Lampertice, DD Žacléř - betonové dlažby - Nabídka

Popis	Cena
S: DD Lampertice, objekt Žacléř	432 340,12
SO 01: Dlažba na terče - změna výšky terčů	283 301
006: Úpravy povrchu	283 301
SO 02: Dlažba na lepidlo - lepidlo na dlažbu a doplnění	149 039
771: Podlahy z dlaždic	149 039
Celkem (bez DPH)	432 340,12
DPH	90 791
DPH 21 % ze základny: 432 340	90 791
Celkem (včetně DPH)	523 131,55

Lampertice, DD Žacléř - betonové dlažby - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: DD Lampertice, objekt Žacléř				432 340,12
Objekt			SO 01: Dlažba na terče - změna výšky terčů				283 301
Oddíl			006: Úpravy povrchu				283 301
1	SP	636311131	Kladení dlažby z betonových dlaždic 60x60 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 25 mm	m2	- 517,450	247,40	- 128 017
2	SP	636311134	Kladení dlažby z betonových dlaždic 60x60 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 100 do 150 mm	m2	517,460		411 319
						794,88	
Objekt			SO 02: Dlažba na lepidlo - lepidlo na dlažbu a doplnění				149 039
Oddíl			771: Podlahy z dlaždic				149 039
9	SP	771591122	Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 6 mm	m	447,600	30,72	13 750
11	SP	771591207R	Montáž izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	113,080	76,8	8 685
15	H	24551522	tmel PUR lepicí a těsnící	litr	8,952	500,16	4 477
18	H	59030510	lepidlo podlahové PUR (hydroizolace)	kg	282,700	432	122 126

ZMĚNOVÝ LIST č. 15

Objednatel: Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: BAK stavební společnost a.s.

Název stavby: DD Lampertice, objekt Žacléř
Smlouva o dílo č.:

Datum vydání ZL: 18.04.2022

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

Jižní objekt – Dodatečné prostupy a průvlaky VZT

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem: „Dům pro seniory Lampertice – objekt Žacléř“, zpracované společností ATIP a.s., Pražská 169, Trutnov, IČ: 25261568 zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Vokatý, 11/2019.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu č.p. 576 a č.p. 136. Stávající objekt-původně ubytovna s potřebným zázemím. Po rekonstrukci bude objekt využíván jako dům pro seniory. V objektu se budou nacházet jedno a dvoulůžkové pokoje s počtem 52 klientů, včetně kompletního zázemí. Kuchyň s vývařovnou a skladovací prostory, prádelna s jednotlivými sklady, kanceláře a další...

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Neřešeno

Nové řešení:

Dodatečné provedení prostupů a průvlaků pro rozvody VZT

Zdůvodnění změny:

ZL řeší provedení realizace nutných prostupů a průvlaků technologií VZT.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

ano

Přílohy:

Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL a rekapitulace ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Ano.

Změna ceny díla:

Navýšení celkové ceny díla o 109 609,29 Kč bez DPH.

Změnový list vyhotovil: Karel Stehlík

Datum: 18.04.2022

Podpis:

Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 18.04.2022


Jméno: Ing. Michal Holub / Ladislav Köhler

Podpis:

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 18.04.2022


Jméno: Ing. Vladimír Vokatý/ Ing. Martin Just

Podpis:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 18.04.2022

Jméno: Ing. Lukáš Oma

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 18.04.2022

Jméno: Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík

Podpis:



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: DD Lampertice - ZL15
Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

Rozpočtář:

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	109 609,29 Kč
DPH:	16 441,39 Kč
Celkem včetně DPH:	126 050,68 Kč

DD Lampertice - ZL15 - Nabídka

Popis	Cena
S: Stavba	109 609,29
SO 01: Průvlaky u VZT stropní desky Jižní objekt	77 942
003: Svislé konstrukce	74 159
099: Přesun hmot HSV	3 783
SO 02: Chybějící průvlak 1.NP Jižní objekt	7 507
003: Svislé konstrukce	5 935
004: Vodorovné konstrukce	1 320
099: Přesun hmot HSV	252
SO 03: SO 03: Strop nad 1.PP vedle místnosti 0.31 Jižní objekt	24 161
004: Vodorovné konstrukce	893
009: Ostatní konstrukce a práce	22 735
099: Přesun hmot HSV	533
Celkem (bez DPH)	109 609,29
DPH	16 441
DPH 15 % ze základny: 109 609	16 441
Celkem (včetně DPH)	126 050,68

DD Lampertice - ZL15 - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Stavba				109 609,29
Objekt			SO 01: Průvlaky u VZT stropní desky Jižní objekt				77 942
Oddíl			003: Svislé konstrukce				74 159
1	SP	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	49,700	480,00	23 856
		Výkaz výměr:	D0 1; 12,2		12,200		
			D1 1; 12,5		12,500		
			D2 1; 12,5		12,500		
			D3 1; 12,5		12,500		
2	SP	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	49,700	178,00	8 847
3	SP	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,563	43 700,00	24 583
		Výkaz výměr:	D0 1; 0,21000		0,000		
			D1 1; 0,12456		0,125		
			D2 1; 0,21889		0,219		
			D3 1; 0,21889		0,219		
4	SP	311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	4,700	3 590,00	16 873
		Výkaz výměr:	D0 1; 1,1		1,100		
			D1 1; 1,2		1,200		
			D2 1; 1,2		1,200		
			D3 1; 1,2		1,200		
Oddíl			099: Přesun hmot HŠV				3 783
5	SP	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	12,486	303,00	3 783
Objekt			SO 02: Chybějící průvlak 1.NP Jižní objekt				7 507
Oddíl			003: Svislé konstrukce				5 935
1	SP	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	2,800	480,00	1 344
		Výkaz výměr:	1.NP		-		
			2,8		2,800		
2	SP	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	2,800	178,00	498
3	SP	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,069	43 700,00	3 015
		Výkaz výměr:	1.NP		-		
			0,069		0,069		
4	SP	311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	0,300	3 590,00	1 077
		Výkaz výměr:	1.NP		-		
			0,3		0,300		
Oddíl			004: Vodorovné konstrukce				1 320
6	SP	413352115	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	1,540	722,00	1 112

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			Výkaz výměr 1.NP 1,54		- 1,540		
7	SP	413352116	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	1,540	135,00	208
	Oddíl		099: Přesun hmot HSV				252
5	SP	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	0,833	303,00	252
	Objekt		SO 03: SO 03: Strop nad 1.PP vedle místnosti 0.31 Jižní objekt				24 161
	Oddíl		004: Vodorovné konstrukce				893
11	SP	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	3,486	195,00	680
			Výkaz výměr 1.PP 3 486		- 3,486		
12	SP	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	3,486	61,30	214
	Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce				22 735
9	SP	972054691	Vybourání otvorů v ŽB střepech nebo klenbách pl do 4 m2 tl přes 80 mm	m3	0,697	6 130,00	4 274
			Výkaz výměr 5,81*0,6*0,2 0,697				
10	SP	977211111	Řezání stěnovou pilou ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	12,820	1 440,00	18 461
			Výkaz výměr 5,81*2+0,6*2 12 820				
	Oddíl		099: Přesun hmot HSV				533
5	SP	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	0,004	303,00	1
13	SP	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace	t	1,673	18,00	30
14	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,673	45,00	75
15	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,673	4,50	8
16	SP	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	1,673	250,00	418

ZMĚNOVÝ LIST č. 16

Objednatel: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: BAK stavební společnost a.s.

Název stavby: DD Lampertice, objekt Žacléř
Smlouva o dílo č.:

Datum vydání ZL: 12.05.2022

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

Jižní objekt – Dodatečné prostupy věncem 1.NP

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem: „Dům pro seniory Lampertice – objekt Žacléř“, zpracované společností ATIP a.s., Pražská 169, Trutnov, IČ: 25261568 zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Vokatý, 11/2019.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu č.p. 576 a č.p. 136. Stávající objekt-původně ubytovna s potřebným zázemím. Po rekonstrukci bude objekt využíván jako dům pro seniory. V objektu se budou nacházet jedno a dvoulůžkové pokoje s počtem 52 klientů, včetně kompletního zázemí. Kuchyň s vývařovnou a skladovací prostory, prádelna s jednotlivými sklady, kanceláře a další...

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Chyba v PD, nebylo zakresleno

Nové řešení:

Dodatečné provedení prostupů ve věnci v 1.NP

Zdůvodnění změny:

ZL řeší provedení realizace nutných prostupů technologií VZT.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

ano

Přílohy:

Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL a rekapitulace ZL.

Předpokládaný vliv na termín a kvalitu díla:

Ne.

Změna ceny díla:

Navýšení celkové ceny díla o 49 562,- Kč bez DPH.



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:

Zakázka: Lampertice, prostupy pro VZT věnec 1.NP

Komentář:

FIRMY

REALIZAČNÍ TÝM

Rozpočtář:

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	49 562 Kč
DPH:	8 346 Kč
Celkem včetně DPH:	57 908 Kč

Lampertice, prostupy pro VZT věnec 1.NP

Popis	Cena
S: Stavba	49 562
SO 01: Stavební objekt 01	49 562
009: Ostatní konstrukce a práce	49 443
099: Přesun hmot HSV	119
Celkem (bez DPH)	49 562
DPH	8 346
DPH 15 % ze základny: 34 362	5 154
DPH 21 % ze základny: 15 200	3 192
Celkem (včetně DPH)	57 908

Lampertice, prostupy pro VZT věnec 1.NP

OC

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba		S: Stavba					49 562
Objekt		SO 01: Stavební objekt 01					49 562,15 Kč
Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce					49 443
5	SP	953946121	Montáž atypických ocelových kci hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m	t	0,104	30 700,00	3 185
		Výkaz výměr: U200					
		(0,575*2+1,15)*25,3/1000			0,058		
		(0,425*2+0,95)*25,3/1000			0,046		
6	SP	953961115	Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,000	181,00	1 448
7	SP	953965141	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 240 mm	kus	8,000	196,00	1 568
9	SP	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	7,500	3 550,00	26 625
		Výkaz výměr: prostup 1150/600/250					
		16*0,25			4,000		
		prostup 950/430/250					
		14*0,25			3,500		
10	SP	967041112	Přisekání rovných ostění v betonu	m2	1,565	906,00	1 418
		Výkaz výměr: začistiění otvoru					
		0,25*(0,6*2+1,15*2)			0,875		
		0,25*(0,43*2+0,95*2)			0,690		
17	H	X5351	Výztuha prostupu VZT 1000/500	kus	1,000	8 150,00	8 150
18	H	X5352	Výztuha prostupu VZT 800/350	kus	1,000	7 050,00	7 050
Oddíl		099: Přesun hmot HSV					119
5	SP	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	0,119	303,00	36
13	SP	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace	t	0,261	18,00	5
14	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,261	45,00	12
15	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,261	4,50	1
16	SP	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	0,261	250,00	65

ZMĚNOVÝ LIST č. 17

Objednatel: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: BAK stavební společnost a.s.

Název stavby: DD Lampertice, objekt Žacléř
Smlouva o dílo č.:

Datum vydání ZL: 23.05.2022

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

Jižní, Severní objekt – Změna výplně zábradlí teras

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín realizace.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem: „Domov pro seniory Lampertice – objekt Žacléř“, zpracované společností ATIP a.s., Pražská 169, Trutnov, IČ: 25261568 zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Vokatý, 11/2019.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu č.p. 576 a č.p. 136. Stávající objekt-původně ubytovna s potřebným zázemím. Po rekonstrukci bude objekt využíván jako domov pro seniory. V objektu se budou nacházet jedno a dvoulůžkové pokoje s počtem 52 klientů, včetně kompletního zázemí. Kuchyň s vývařovnou a skladovací prostory, prádelna s jednotlivými sklady, kanceláře a další...

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Původně navržený materiál – tahokov TR 62,5/10/6/3

Nové řešení:

Nově požadovaná výplň - tahokov TR 62,5/22x9 1,5x1500x2000 (tahokov Perfo Linea Airfield)

Zdůvodnění změny:

Změna provedena na základě požadavku architekta Ing. Vokatého. Zvýšení bezpečnosti s přihlédnutím k zachování soukromí budoucích klientů

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

ne

Přílohy:

Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL a rekapitulace ZL.

Předpokládaný vliv na termín a kvalitu díla:

Ne.

Změna ceny díla:

Navýšení celkové ceny díla o 160 834,- Kč bez DPH.

omov pro seniory Lampertice - Změna výplně - tahokovu - zábradlí teras

OC

Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
S: Domov pro seniory Lampertice				160 834,02
SO 01: Stavební objekt 01				160 834,02
002: Zábradlí tahokov TR 62,5/10/6/3				-736 580,46
Kompl. dod. + mtž. zábradlí na terasách	m	-159,433	4 620,00	-736 580,46
003: Zábradlí tahokov TR TR 62,5/22x9 formát 1,5x1500x2000				897 414,48
Kompl. dod. + mtž. zábradlí na terasách	m3	159,433	5 599,86	892 802,48
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 608,340	1,80	4 612,00

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Domov pro seniory Lampertice-objekt Žacléř

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	121 860 546,96 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 8	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) <i>(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)</i>	0 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %</i>	0,00 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	121 860 546,96 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 945 187,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	ANO

Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	ANO
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 945 187,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	945 187,00 Kč bez DPH		
c) (Změna Zs / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,78 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6			
Smluvní cena	121 860 546,96 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 954 583,24 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 999 132,55 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 15 887 582,90 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 6 136 904,92 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 922 332,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 2 941 487,57 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	-- 945 966,40 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 23 705 118,26 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 7 082 871,32 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	30 787 989,58 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	25,26 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	121 860 546,96 Kč bez DPH		
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 945 187,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 23 705 118,26 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 7 082 871,32 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		17 567 433,94 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.

(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	14,42 % ≤ 30,00 %	
-----	----------------------------------	-------------------	--

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	4 401 959,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	POSUDEK OK
Cena nových položek	4 401 959,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	4 401 959 Kč ≥ 4 401 959 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	7
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 2 941 487,57 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	-- 945 966,40 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	1 995 521,17 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	121 860 546,96 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	121 860 546,96 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	121 860 546,96 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	123 815 130,20 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	125 814 262,75 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	136 510 127,73 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 6	137 432 459,73 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 7	139 427 980,90 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	139 427 980,90 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

Marek Pavlík

Královéhradecký kraj

BAK stavební společnost, a.s.

Drawn by: Planner - Chart Properties	Dwg No. 00001	Revision No. A	Notes:
--------------------------------------	---------------	----------------	--------

Královéhradecký kraj

BAK stavební společnost, a.s.

Drawn by: Planner - Chart Properties	Dwg No. 00001	Revision No. A	Notes:
--------------------------------------	---------------	----------------	--------

Královéhradecký kraj

BAK stavební společnost, a.s.

Drawn by: Planner - Chart Properties	Dwg No. 00001	Revision No. A	Notes:
--------------------------------------	---------------	----------------	--------

Královéhradecký kraj

BAK stavební společnost, a.s.

Drawn by: Planner - Chart Properties	Dwg No. 00001	Revision No. A	Notes:
--------------------------------------	---------------	----------------	--------

Královéhradecký kraj

BAK stavební společnost, a.s.

Drawn by: Planner - Chart Properties	Dwg No. 00001	Revision No. A	Notes:
--------------------------------------	---------------	----------------	--------

Královéhradecký kraj

BAK stavební společnost, a.s.

Symbols

Notes:

BAK stavební společnost, a.s.

Planned by Asta Powerproject

Královéhradecký kraj

BAK stavební společnost, a.s.

Drawn by: Planner - Chart Properties	Dwg No. 00001	Revision No. A	Notes:
--------------------------------------	---------------	----------------	--------

Královéhradecký kraj

BAK stavební společnost, a.s.

Drawn by: Planner - Chart Properties	Dwg No. 00001	Revision No. A	Notes:
--------------------------------------	---------------	----------------	--------

Královéhradecký kraj

04.05.2022

BAK stavební společnost, a.s.

[illegible]

Drawn by: Planner - Chart Properties

Dwg No. 00001

Revision No. A

Notes:

Královéhradecký kraj

BAK stavební společnost, a.s.

Drawn by: Planner - Chart Properties	Dwg No. 00001	Revision No. A	Notes:
--------------------------------------	---------------	----------------	--------

Královéhradecký kraj

BAK stavební společnost, a.s.

Symbols

	Free float		Total float		Critical		Milestone		Start After
---	------------	---	-------------	---	----------	---	-----------	--	-------------

Notes:

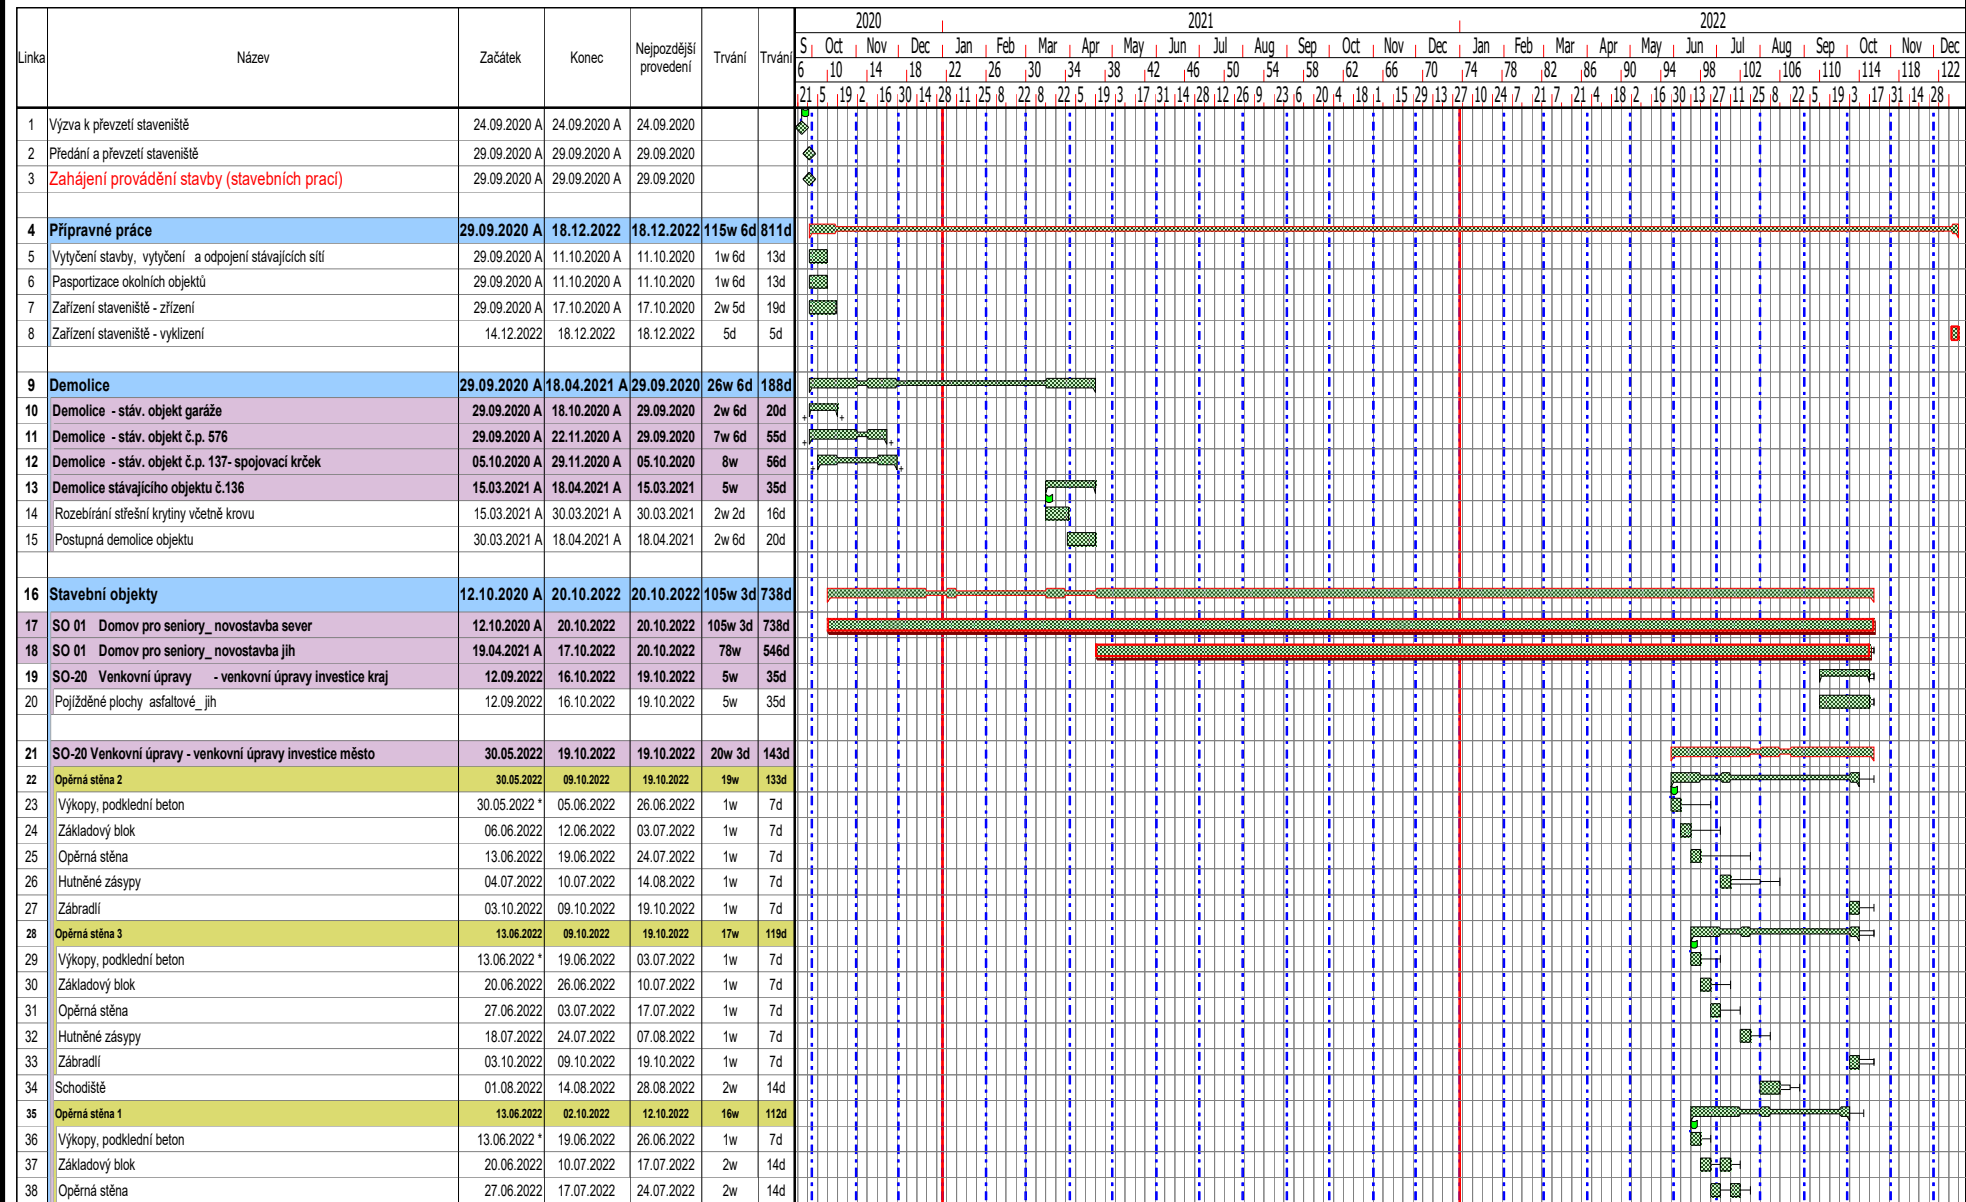
DD Lampertice, objekt Žacléř

04.05.2022

Objektový plán

Královéhradecký kraj

BAK stavební společnost, a.s.



Drawn by: Planner - Chart Properties

Dwg No. 00001

Revision No. A

Notes:

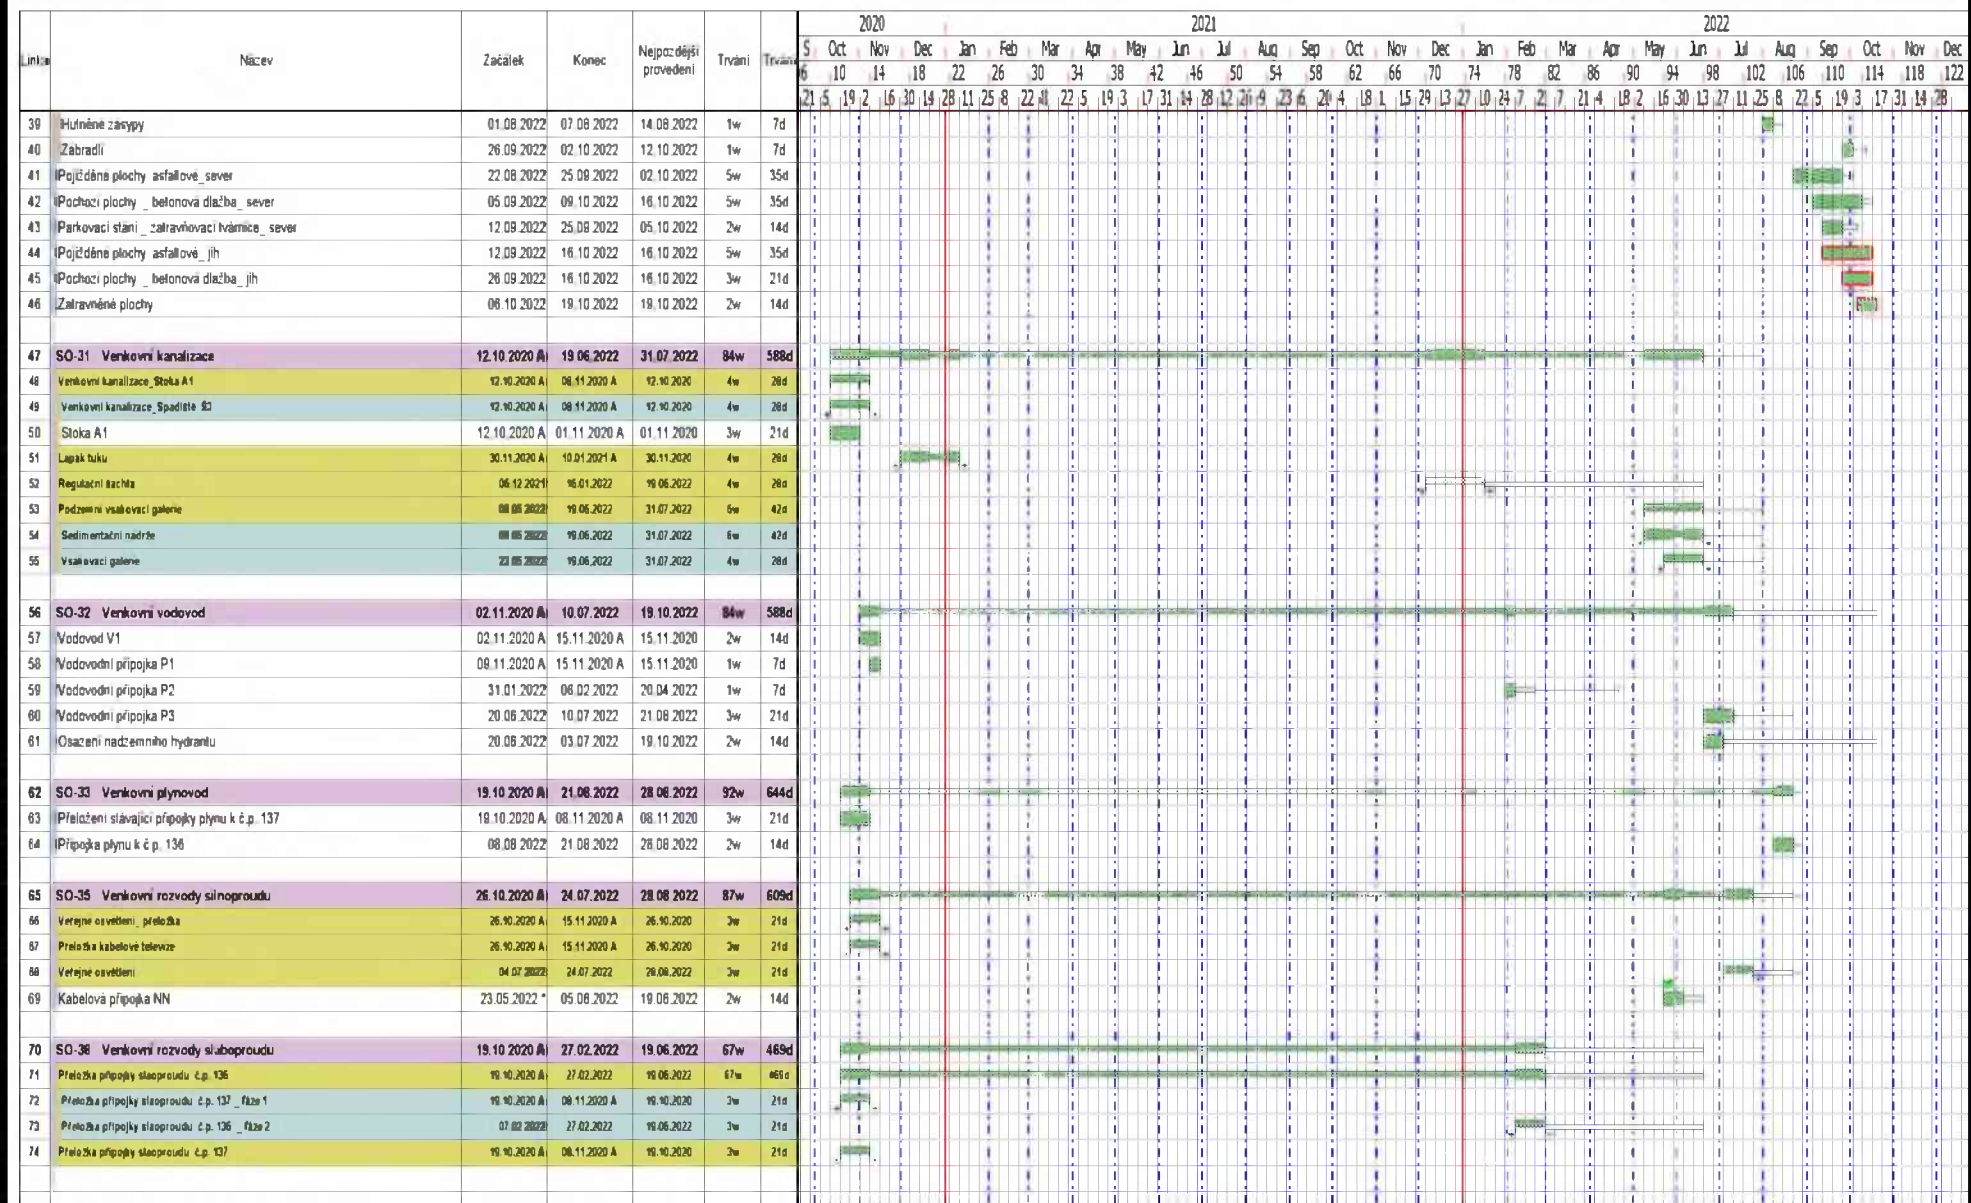
DD Lampertice, objekt Žacléř

Objektový plán

Královéhradecký kraj

BAK stavební společnost, a.s.

04.05.2022



Drawn by: Planner - Chart Properties

Dwg No. 00001

Revision No. A

Notes:

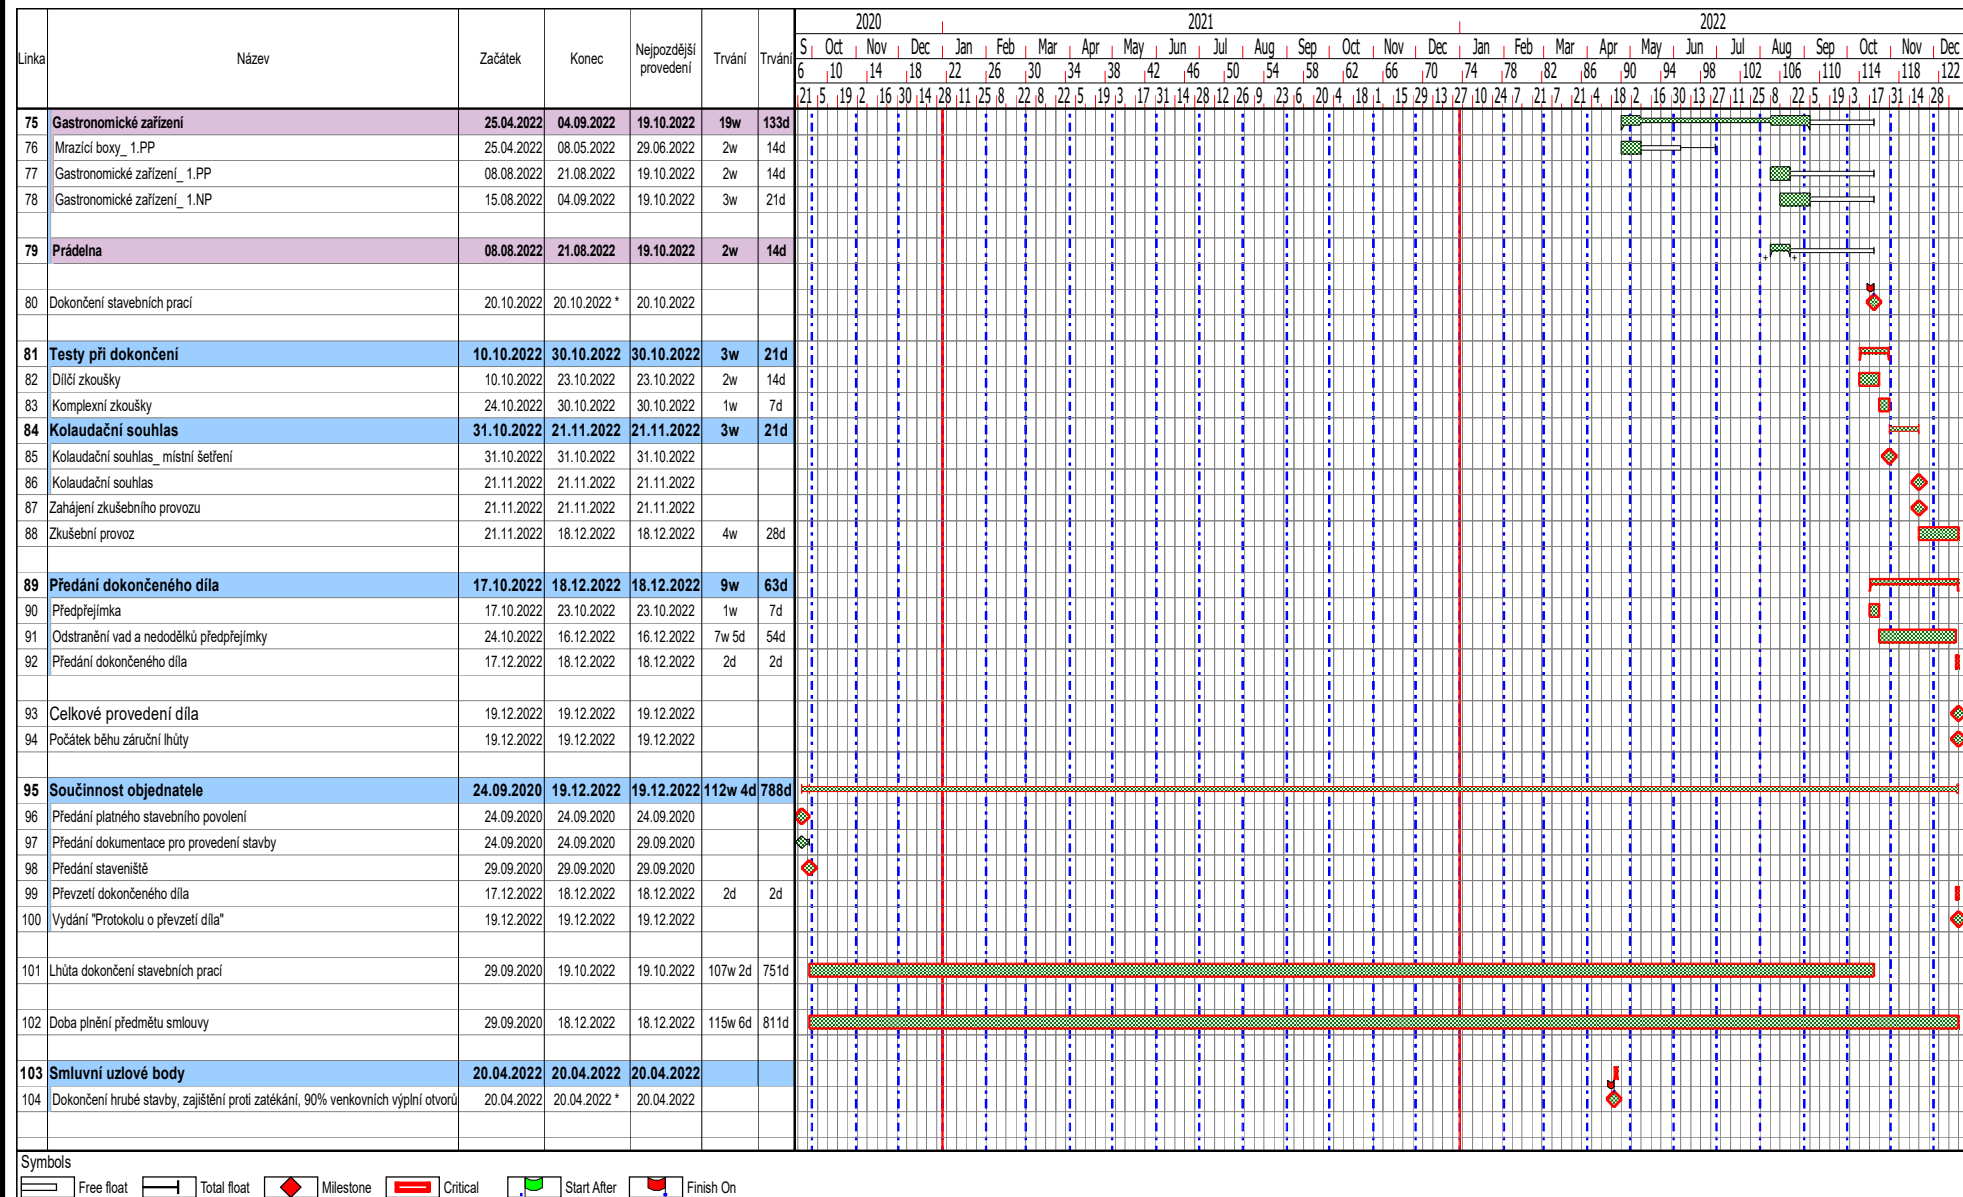
DD Lampertice, objekt Žacléř

04.05.2022

Objektový plán

Královéhradecký kraj

BAK stavební společnost, a.s.



Drawn by: Planner - Chart Properties

Dwg No. 00001

Revision No. A

Notes:
