


PŮDORYS 1.NP, NOVÝ STAV

M. 1:50

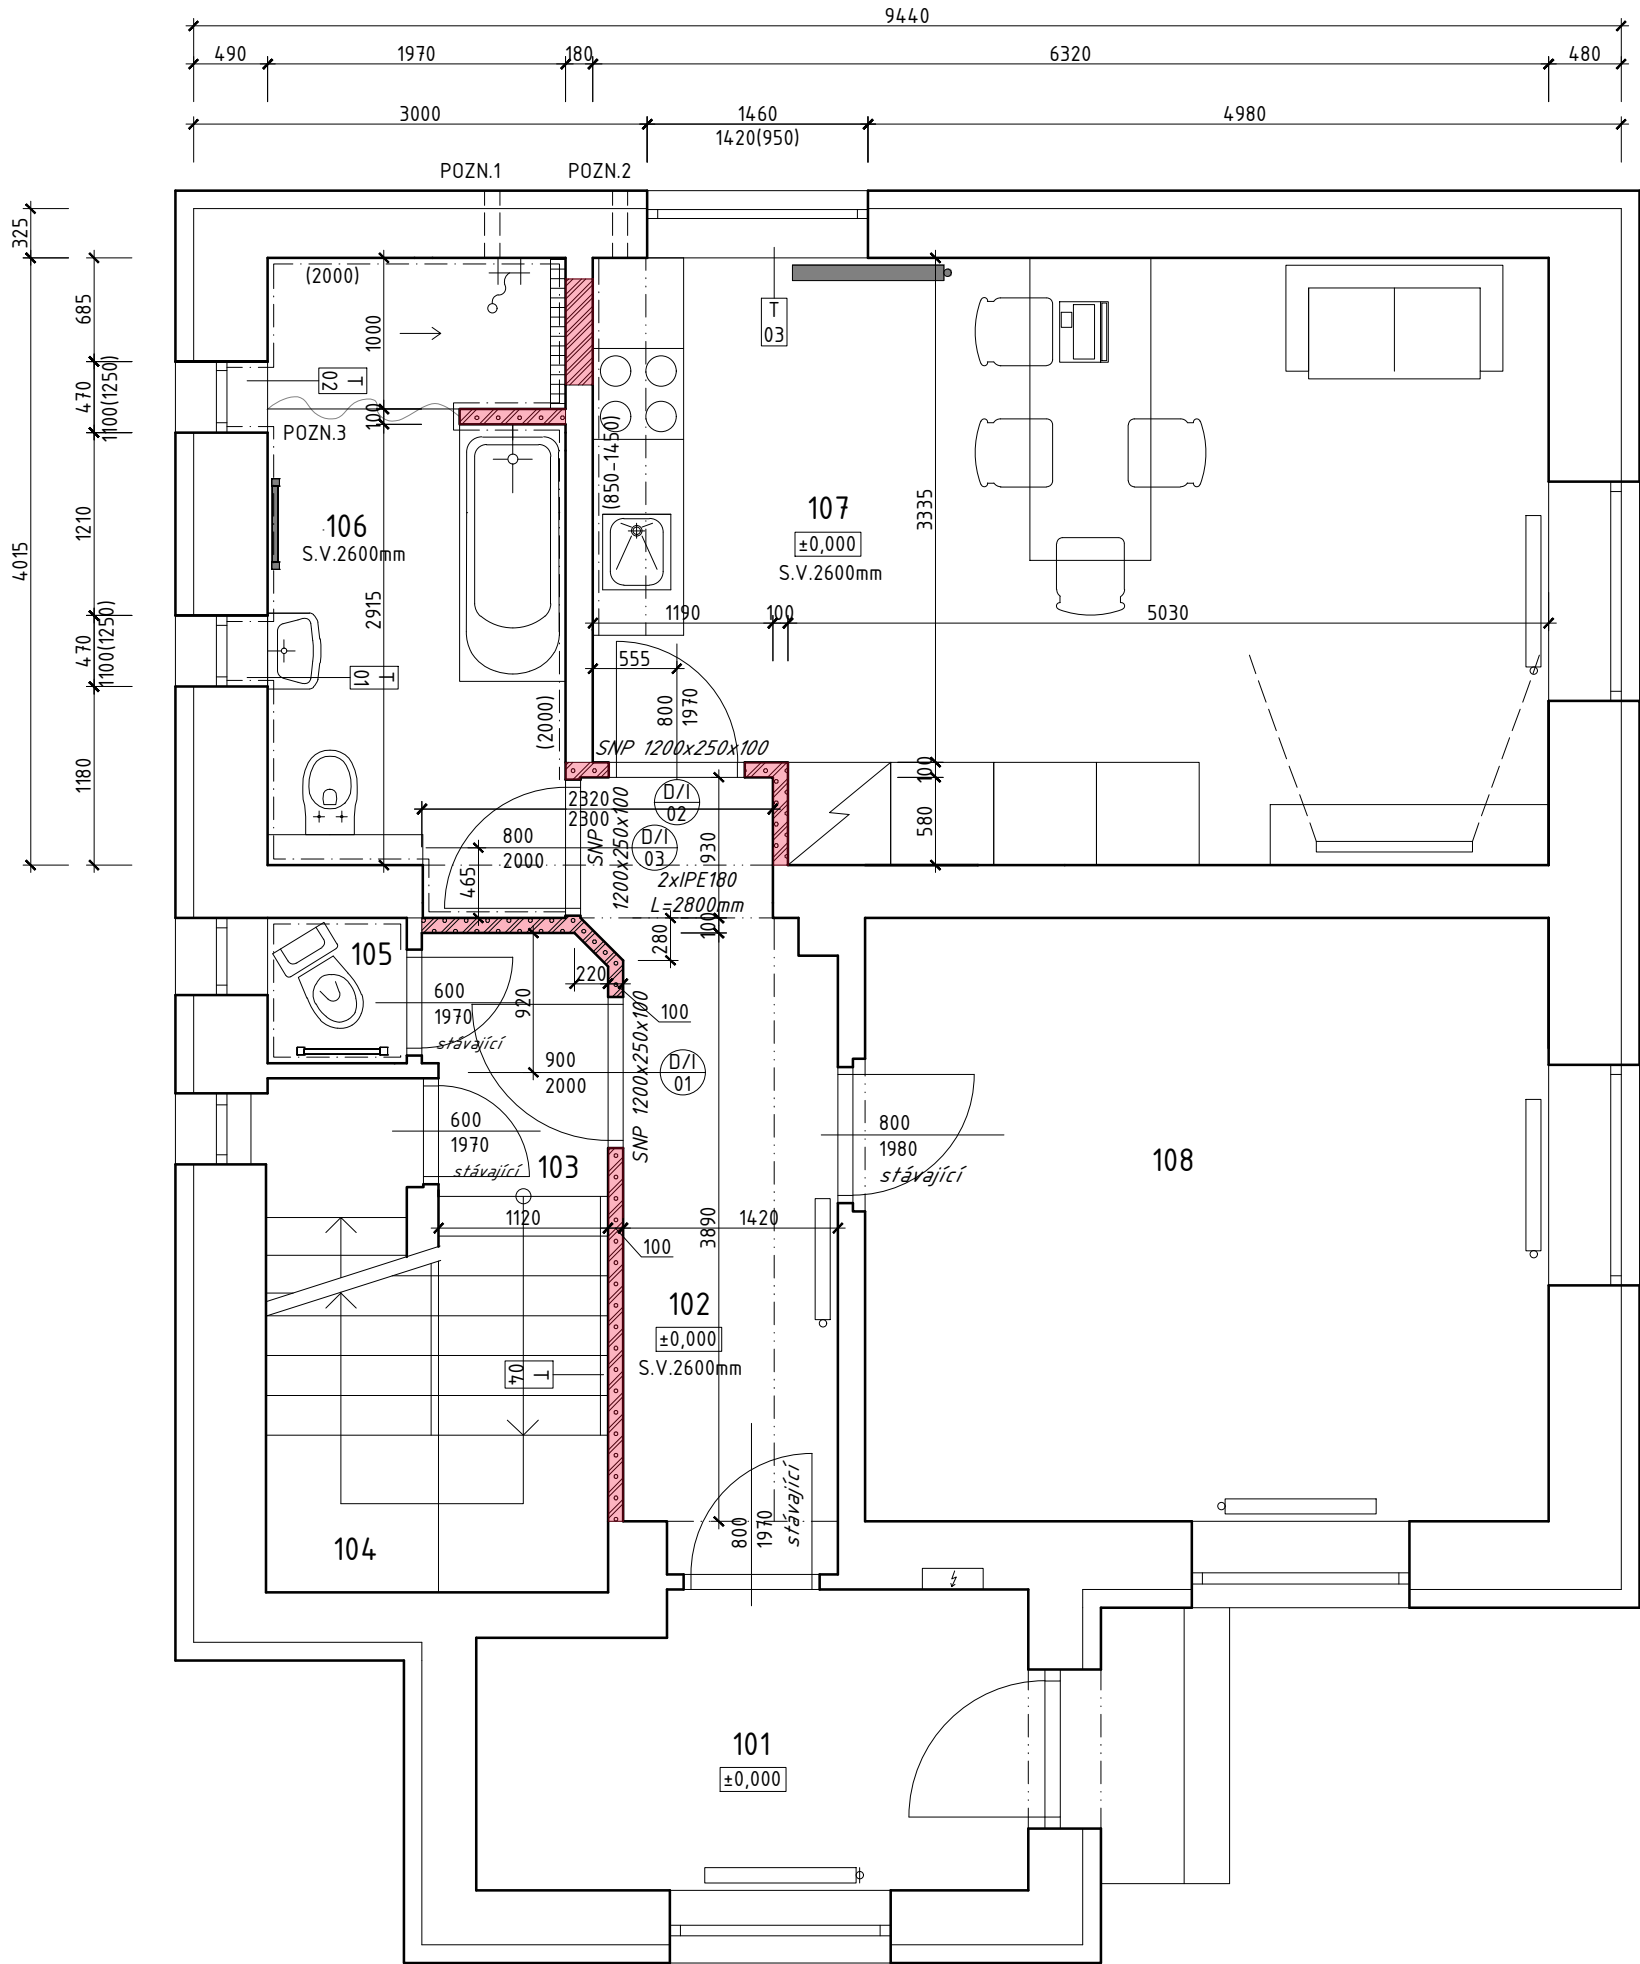

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP							
OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI PŮVODNÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI NAVRHOVANÝ	[M²]	PODLAHA		STĚNY	STROP
101	ZÁDVEŘÍ	ZÁDVEŘÍ	7,0	PVC	-	-	-
102	CHODBA	CHODBA	7,2	PVC	P/102	A1, A4	B1
103	CHODBA	CHODBA	2,0	PVC	P/102	A1, A4	B1
104	SCHODIŠTĚ	SCHODIŠTĚ	5,7	KOBEREC	P/103	A1, A5	B1
105	WC	WC	0,9	KERAMICKÁ DLAŽBA (stávající)	-	-	-
106	KOUPELNA, WC, SPÍŽ	KOUPELNA	8,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	P/101	A1, A2	B1
107	OBYTNÝ PROSTOR	OBYTNÝ PROSTOR	24,5	PVC	P/102	A1, A2, A4	B1
108	POKOJ	POKOJ	18,0	PARKETY (stávající)	-	-	-
CELKOVÁ PLOCHA			73.3				
LEGENDA POVRCHŮ:							
A1 - VÝMALBA		A2 - KERAMICKÝ OBKLAD		A5 - SOKL KOBEREC, V=100mm			
A3 - KERAMICKÝ SOKL, V=60mm		A4 - SOKL PVC, V=30mm		B1 - VÝMALBA - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE			

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NAVRHOVANÉ DĚLÍCÍ PÓROBETONOVÉ PŘÍČKY NA TENKOVrstvou ZDÍCÍ MALTU, TVÁRNICI TL. 100MM
- NAVRHOVANÁ DOZDÍVKA, PÓROBETONOVÉ PŘÍČKY NA TENKOVrstvou ZDÍCÍ MALTU, TVÁRNICI TL. 150MM

POZNÁMKY:

- POZN.1 - 2x STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ OTVORY PŮVODNÍ SPÍŽE, OTVORY BUDOU ZASLEPENY DOZDĚNÍM A DOPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ VČETNĚ ZASPRÁVENÍ PROBARVENOU FASÁDNÍ OMÍTKOU
- POZN.2 - ODVĚTRÁNÍ DIGESTOŘE PROVEDENO POMOCÍ NOVÉHO POTRUBÍ DN100mm OSAZENÉHO DO NOVÉHO OTVORU A Z VNĚJŠÍ STRANY OSAŽENA - MŘÍŽKA KRUHOVÁ HLINÍKOVÁ SE SÍTEM DN 125MM
- POZN.3 - NEREZOVÁ TYČ SPRCHOVÉHO ZÁVĚSU, L=1300mm, KOTVENO 2x DO STĚNY

POPIS TĚLES ÚT:

- NAVRHOVANÉ OCELOVÉ TRUBKOVÉ A POSUNUTÉ DESKOVÉ TĚLESO
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLESO

VÝKAZ OCELOVÝCH PŘEKLADŮ						
OZNAČENÍ	PROFIL	DĚLKA [mm]	POČET [ks]	DĚLKA CELKOVÁ [m]	JEDNOTKOVÁ HMOTNOST [kg/m³ (ks)]	CELKOVÁ HMOTNOST [kg]
-	IPE 180	2800	2	5.60	21.90	122.64
OCELOVÁ KONSTRUKCE CELKEM						122.64
PŘÍRÁŽKA NA PROŘEZ, POMOČNÝ A SPOJOVACÍ MATERIÁL						12.26
OCELOVÁ KONSTRUKCE VČETNĚ PŘÍRÁŽKY CELKEM						134.90

VÝKAZ PREFABRIKOVANÝCH PŘEKLADŮ						
OZNAČENÍ	POPIS	DĚLKA [mm]	POČET [ks]	DĚLKA CELKOVÁ [m]	JEDNOTKOVÁ HMOTNOST [kg/m³ (ks)]	CELKOVÁ HMOTNOST [kg]
-	SNP 1200x250x100	1200	3	-	-	-

LEGENDA:

SNP - SAMONOSNÝ PŘEKLAD - L / V / Š

POZNÁMKA: ±0,000= úroveň stávající podlahy 1.np

ZMĚNA	c				PROVEDL		DATUM		PODPIS	
	b									
	a									
ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		HLAVNÍ INŽ. PROJEKTU						
VLADIMÍR MUCHA, DIS.		VLADIMÍR MUCHA, DIS.		-						
INVESTOR		BAREVNÉ DOMKY HAJNICE, HAJNICE 46, 544 66 HAJNICE				FORMÁT		3A4		
MÍSTO STAVBY		p.č.st. 271, k.ú. BRUSNICE				DATUM		03/2022		
AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY st.271, HAJNICE				STUPEŇ		TECHNICKÁ POMOC		
						Č. ZAKÁZKY		-		
						MĚŘÍTKO		1:50		
PŮDORYS 1.NP – NOVÝ STAV						ČÍSLO VÝKRESU		D1.1-06		ZMĚNA
										A