

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 2. 2014
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

č. účtu: 43-1430860267/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **EUROVIA CS, a.s.**

Národní 138/10, Nové Město 110 00 Praha 1

IČ: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy Východ, dle plné moci

zapsaný Městský soud Praha, oddíl B, vložka 1561

bankovní spojení: Komerční banka Praha, a.s.

č. účtu: 0141370152/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565

na zhotovení díla „**II/567 Rtyně – Zbečnick – Hronov včetně mostu**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčních listů změny stavby č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**II/567 Rtyně – Zbečnick – Hronov včetně mostu**“, včetně změny č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **50 615 748,59 Kč vč. DPH** (slovy padesátmiliónůšestsetpatnáctisíc sedmsetčtyřicet osm

Korun českých padesátdevět haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c článku II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	41 831 197,18 korun českých
DPH (21%)	8 784 551,41 korun českých
Cena celkem	50 615 748,59 korun českých

3) Oceněný soupis prací SO 103.1, SO 103.2 a SO 201 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (j) Související dokumenty se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný soupis prací SO 103.1, SO 103.2 a SO 201 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

4) Mění se dále následující termíny takto:

Název článku	Článek	Údaje
Termín zahájení prací		31. 3. 2014
Přerušeni stavby		1. 9. – 14. 9. 2014
Termín dokončení prací		26. 10. 2014
Termín pro dokončení stavby (6 týdnů po termínu dokončení prací)	1.1.3.3	7. 12. 2014
Doba realizace stavby (bez přerušeni)		28 týdnů + 6 týdnů

5) Harmonogram postupu výstavby ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (j) Související dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem postupu výstavby dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram postupu výstavby je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Smluvní strany se dále v souladu s § 3028 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, dohodly, že ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku se předmětná smlouva o dílo, jakož i závazek z ní vyplývající, řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, v platném znění.

Pokud se dále ve smlouvě o dílo nebo jejích jednotlivých součástech (zejména Obchodních podmínkách) užívá pojmů ze zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění platném do 31. 12. 2013, mají se tím pro účely této smlouvy na mysli odpovídající ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, případně předpisů souvisejících.

Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek č. 1 je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 22. 9. 2014, číslo usnesení

V Hradci Králové dne 24. 09. 2014
Objednatel

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

.....
Bc. Lubomír Franc
hejtman

V Hradci Králové dne
Zhotovitel

 (9)

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274904, DIČ: CZ45274904

.....
Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu

Název stavby:
" II/567 Rtyně - Zbečnick - Hronov včetně mostu "

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		ZMĚNA Č. 4		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
II/567 Zbečnick – průtah											
SO 010	Všeobecné a předběžné položky	1 195 500,00									1 195 500,00
SO 103.1	Zbečnick – průtah Komunikace	36 347 459,03	95 547,30	54 898,13	496 583,33	0,00			327 237,43	0,00	37 211 928,96
SO 103.2	Oprava objektů na Zbečnickém potoce	713 512,58					46 389,61	0,00			759 902,19
Most ev.č. 567-004 Zbečnick, rekonstrukce											
SO 001	Všeobecné a předběžné položky	305 000,00									305 000,00
SO 111	Dopravní opatření	37 000,00									37 000,00
SO 201	Rekonstrukce mostu ev.č.567-004	2 012 847,63					58 476,25	0,00			2 071 323,88
SO 501	přeložka stl.plynovodu	250 542,15									250 542,15
CENA CELKEM bez DPH		40 861 861,39	95 547,30	54 898,13	496 583,33	0,00	104 865,86	0,00	327 237,43	0,00	41 831 197,18
DPH 21%		8 580 990,89	20 064,93	11 528,61	104 282,50	0,00	22 021,83	0,00	68 719,86	0,00	8 784 551,41
CENA CELKEM		49 442 852,28	115 612,233	66 426,737	600 865,829	0,000	126 887,691	0,000	395 957,290	0,000	50 615 748,588

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 296čerpáná H/567 Zbečník - průtah XC4
Objekt: SO 103.1 Zbečník - průtah Komunikace
Rozpočet: SO 103.1 Zbečník - průtah Komunikace

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 36 347 459,03 Kč

Cena celková: 36 884 691,53 Kč

DPH: 7 745 785,20 Kč

Cena s daní: 44 630 476,75 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 36 884 691,53 Kč

Vypracovat zadání: **Vypracovat nabídku:**
Datum zadání: **Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 296čerpáná H/567 Zbečník - průtah XC4
Objekt: SO 103.1 Zbečník - průtah Komunikace
Rozpočet: SO 103.1 Zbečník - průtah Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Čelkem
1		Zemní práce					
1	11317		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK NA SKLÁDKU SÚS	M3	13.610	242,33	3 298,11
2	11332		ODSTRANĚNÍ PODKL. VOZOVEK A CHOD. Z KAM NESTMEL NA SKLÁDKU	M3	4 732,410	261,23	1 236 247,46
3	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM NA SKLÁDKU	M3	1 755,200	572,48	1 004 816,00
4	11337		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK NA SKLÁDKU SÚS VŠ. OČIŠTĚNÍ	M3	1 454,700	298,33	433 880,65
5	11340		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČET. PODKLADU NA SKLÁDKU	M3	3,300	270,34	892,12
6	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ NA SKLÁDKU	M	5 321,000	91,86	488 733,86
7	11372		FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH NA SKLÁDKU SÚS (CESTMISTR. NÁCHOD)	M3	3 651,460	412,66	1 508 811,48
	<i>Dotazy:</i>	1	<i>frezování vozovek - navýšení</i>		231,540		93 347,50
					3 883,000		1 602 358,78
8	12321		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 3 NA SKLÁDKU. VČ. ODVOZU, ULOŽENÍ A SKLÁDKOVNÉHO	M3	6 321,800	297,10	1 498 688,70
	<i>Dotazy:</i>	1	<i>frezování vozovek - navýšení</i>		-231,540		-51 898,13
					6 090,260		1 444 000,65

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 296čerpáná H567 Zhečnik - přitáh XC4
Objekt: SO 103.1 Zhečnik - přitáh Komunikače
Rozpačet: SO 103.1 Zhečnik - přitáh Komunikače

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
9	12922		SEŘÍZNUTÍ KRAJNIC OD NÁNOSU A DRNU TL DO 100MM NA SKLÁDKU VČ. SKLÁDKOVNÉHO	M2	350,000	244,83	85 890,50
10	12031		PROHLoubENÍ PŘÍKOPŮ DO 0,25M3/M NA SKLÁDKU VČ. SKLÁDKOVNÉHO	M	35,000	289,66	10 099,60
11	129957		ZPRŮCHOVNĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM NA SKLÁDKU VČ. SKLÁDKOVNÉHO	M	208,000	121,05	25 178,40
12	13221		HLoub RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ 3 NA SKLÁDKU VČ. ODVOZU, ULOŽENÍ A SKLÁDKOVNÉHO	M3	963,370	336,55	330 963,01
	<i>Dodatky:</i>	2	<i>odvodnění opěrné zdi</i>		279,810		94 172,85
					aktuální množství	1 263,180	425 135,86
13	17130		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT VČ. ZISKÁNÍ VhodNÉ ZEMINY	M3	2 802,040	315,23	911 867,77
14	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT VČ. ZISKÁNÍ VhodNÉ ZEMINY	M3	73,800	609,73	44 876,13
16	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ VhodNÁ NEŠOURČNÁ ZEMINA	M3	459,720	386,73	160 593,12
	<i>Dodatky:</i>	2	<i>odvodnění opěrné zdi</i>		250,280		102 287,08
					aktuální množství	740,000	271 380,20
16	17491		ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ BETON.SMĚS B00	M3	31,320	1 407,36	44 070,14
17	17581		OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	445,450	625,80	234 297,70

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 296čerpáná H567 Zhečnik - přitáh XC4
Objekt: SO 103.1 Zhečnik - přitáh Komunikače
Rozpačet: SO 103.1 Zhečnik - přitáh Komunikače

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
			ŠTĚRKOPÍSEK				
18	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	19 280,290	6,23	120 116,21
19	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	250,700	17,00	4 261,00
20	18243		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROSEVEM NA HLUŠINU	M2	140,000	17,00	2 380,00
1		Zemní práce					8 393 441,93
2		Základy					
21	21264		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM DN160 MM PŘEDBYTEČNÁ ZEMINA NA SKLÁDKU, VČ. SKLÁDKOVNÉHO	M	3 360,000	340,00	1 149 200,00
	<i>Dodatky:</i>	2	<i>odvodnění opěrné zdi</i>		66,000		22 440,00
					aktuální množství	3 446,000	1 171 640,00
22	21450		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA ŠTĚRKOPÍSEK	M3	482,010	464,46	223 674,36
23	21451		SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	482,010	557,30	268 624,17
24	214652		ÚPRAVA PODLOŽÍ VÁPŇENÍM DO 1,6% 1:1 DO 0,6M	M2	1 928,030	86,00	163 882,66
68	N21107		OPLÁŠTĚNÍ ODVODNOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	0,000	46,00	0,00
	<i>Dodatky:</i>	2	<i>odvodnění opěrné zdi</i>		42,240		1 943,04
					aktuální množství	42,240	1 943,04
89	N272324		ZÁKLADY ZČ ŽELEZOBETONU DO C25/30(B30)	M3	0,000	3 470,00	0,00
	<i>Dodatky:</i>						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zpracovaná II/567 Zbečank - přetah XC4
Objekt: SO 103.1 Zbečank - přetah Komunikace
Rozpočet: SO 103.1 Zbečank - přetah Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Čelkem
		2	odvodnění opěrné zdi		12,600		43 722,00
87	N272366		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SITÍ	T	0,000	21 400,00	0,00
	Dodatky:	2	odvodnění opěrné zdi		0,150		3 210,00
			aktuální množství		0,150		3 210,00
2	Základy						1 876 896,12
4	Vodorovné konstrukce						
25	45131		PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET B 12.6	M3	9,120	2 473,45	22 657,86
26	45167		PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	87,170	1 592,80	138 844,38
4	Vodorovné konstrukce						161 402,24
5	Komunikace						
27	561102		PODKLAD BETON TŘ II	M3	180,380	1 524,85	286 776,09
28	56310		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV KAMENIVA	M3	3 205,500	870,33	2 789 842,82
29	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	4 042,810	571,85	2 326 557,34
30	567101		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z PODKLAD BETONU	M3	3,600	2 473,45	8 904,42
31	567301		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MECHAN ZPEV KAMENIVA	M3	161,500	870,33	140 558,30
32	567303		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	237,500	593,73	141 010,88
33	567306		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	6,150	593,73	3 661,44
34	56863		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	460,000	95,94	44 132,40
35	572211		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	35 868,640	10,24	367 204,87

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zpracovaná II/567 Zbečank - přetah XC4
Objekt: SO 103.1 Zbečank - přetah Komunikace
Rozpočet: SO 103.1 Zbečank - přetah Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Čelkem
36	572211A		0,3 KG/M2 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	3 876,000	10,47	40 581,72
37	574101		0,6 KG/M2 ASFALTOVÝ BETON TŘ I	M3	164,250	4 210,77	777 462,82
38	574131		HRUBOZRNNÝ ACL10+ VYROVNÁNÍ PROFILU ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 40MM	M2	19 872,160	202,61	4 048 563,30
39	574151		STŘEDNĚZRNNÝ ACP11+ OBRUSNÁ VRSTVA ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 60MM	M2	16 716,760	258,36	4 318 683,76
40	574601		HRUBOZRNNÝ ACL16+ OBSAHOVANÉ KAMENIVO TŘ I	M3	810,040	3 492,14	2 828 773,00
41	57472		HRUBOZRNNÉ ACP22+ PODKLADNÍ VRSTVA VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE	M2	65,000	55,00	3 675,00
42	577202		TAHOVÁ VÝZTUŽ ŽIVIČNÉ VRSTVY GEOTEXILIE VÝZTUŽNÁ SKLÁČENÝMI VLÁKNY DLE TP147	M2	1 900,000	10,24	19 456,00
43	577401		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘÍK VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU	M3	94,500	4 121,58	390 480,31
44	577406		HRUBOZRNNÉHO TŘ I. ACL 22+ VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z OBAL KAMENIVA	M3	47,500	3 872,07	188 673,33
45	58222		OKH I. ACP 22+ DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DRŮBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	801,180	1 076,89	870 471,73
46	582613		V12 KRYTY Z BÉI DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 100MM DO LOŽE Z KAM	M2	31,000	400,00	12 400,00
47	587206		PŘEDDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	200,000	400,00	80 000,00
48	58820		VÝPLŇ SPAR MODIFIK ASFALTEM	M	65,000	65,00	4 226,00
5	Komunikace						20 290 113,50

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Železniční 11267 Zhečnik - průtah XC4
Objekt: SO 103.1 Zhečnik - průtah Komunikace
Rozpučet: SO 103.1 Zhečnik - průtah Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Čelkem
6	00		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů UPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR BETON POSTŘÍK CEMENT MALTOU BEZ VLOŽKY	M2	0,000	608,00	0,00
			položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatčení spár zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
		Dodávky:	2				
			odvodnění opěrné zdi		150,000		76 200,00
					aktuální množství		76 200,00
	01		INJEKTÁŽ TRILIN TĚSNICI PUR dle ČSN EN 1504-9 Princip 1	M	0,000	1 500,00	0,00
		Dodávky:	2				
			odvodnění opěrné zdi		30,000		45 000,00
					aktuální množství		45 000,00
	02		VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z CEMENT MALTY DROBNÉ VYSPRÁVKY ZDIVA-DOZDĚNÍ (10%)	M2	0,000	682,86	0,00
		Dodávky:	2				
			odvodnění opěrné zdi		15,000		10 389,75
					aktuální množství		10 389,75
6			Úpravy povrchu, podlahy, výplně otvorů				131 589,75

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Železniční 11267 Zhečnik - průtah XC4
Objekt: SO 103.1 Zhečnik - průtah Komunikace
Rozpučet: SO 103.1 Zhečnik - průtah Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Čelkem
7	03		Přidružená stavební výrobka OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FOLIE	M2	0,000	70,00	0,00
			výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací - dodání izolačního a těsnícího materiálu (mátéry, náštřky, pásy, desky, fólie, rohože, tenety, zábrtky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prástěhy, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladů a opevňovací materiál (např. rošty, listy), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod. - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případně vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komple. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včetně adhezivního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případně expanzní vložky - zřízení izolace z jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotvě, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, nerovňovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nepřízších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - zřízení okapových, rohových, koutových, lemnjících a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek				
		Dodávky:	2				
			odvodnění opěrné zdi		150,000		10 500,00
					aktuální množství		10 500,00
7			Přidružená stavební výrobka				10 500,00
8	49		Potrubií POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM HDPE 226/200	M	456,500	336,00	152 682,60

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	296čerpání II/567 Zhečník - průtah NC4
Objekt:	SO 103.1 Zhečník - průtah Komunikace
Rozpočet:	SO 103.1 Zhečník - průtah Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Čelkem
50	87446		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 400MM KOPR 450/400	M	101,000	880,00	168 080,00
51	89711		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BEYON	KUS	2,000	10 314,41	20 628,82
52	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	133,000	5 164,00	685 812,00
53	89721		VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLIT BETONOVÁ	KUS	1,000	21 164,00	21 164,00
54	89732		VPUSŤ DVORNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	1,000	5 164,00	5 164,00
55	899112		POKLOPY LIŤINOVÉ SAMOSTATNĚ TŘ.6, VČ. DEMONTÁŽE STÁV. MŘÍŽÍ A RÁMŮ	KUS	4,000	4 620,00	18 480,00
56	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ <i>Text: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)</i>	KUS	101,000	990,00	90 990,00
57	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNŮ <i>Text: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)</i>	KUS	60,000	615,00	36 900,00
58	89943		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM <i>Text: - zahrnují zejména náklady na osazení trub na misky, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otečení šoupat, vypuštění a napuštění vody, odzduštění potrubí a pod.</i>	KUS	120,000	1 169,00	143 061,00
59	89946		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM <i>Text: - zahrnují zejména náklady na osazení trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování misku. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otečení šoupat, vypuštění a napuštění vody, odzduštění potrubí a pod.</i>	KUS	136,000	2 934,86	300 206,10
54	N87434301		POTRUBÍ Z TRUB PLAST DN DO 200MM BEZVÝKOP TECHNOLOGII V OKOLÍ SLOUPU NN	M	0,000	3 170,00	0,00
	<i>Dodatky:</i>	2	<i>odvolání oprávně zdi</i>		3,000		9 510,00
			aktuální množství		3,000		9 510,00
05	N891846		NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 400MM	KUS	0,000	4 112,62	0,00
	<i>Dodatky:</i>						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	296čerpání II/567 Zhečník - průtah NC4
Objekt:	SO 103.1 Zhečník - průtah Komunikace
Rozpočet:	SO 103.1 Zhečník - průtah Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Čelkem
		2	<i>odvolání oprávně zdi</i>		1,000		4 112,52
			aktuální množství		1,000		4 112,52
06	N895811		DRENAŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST. DÍLCŮ SN60 S POKLOPEM A 16 DO ZELENĚ	KUS	0,000	22 541,74	0,00
	<i>Dodatky:</i>	2	<i>odvolání oprávně zdi</i>		1,000		22 541,74
			aktuální množství		1,000		22 541,74
8	Potrubi						1 785 242,68
9	Ostatní konstrukce a práce						
60	011324		OCEL SILNIC SVOD JEDNOSTR. SLOUP DO 4M ŽÁROVĚ STRÍKANÉ KOVEM HMOT	M	28,000	1 200,00	33 600,00
61	01228		SMĚR SLOUPKY Z PLAST HMOT	KUS	38,000	185,00	7 030,00
62	014111		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL. OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	109,000	850,00	91 800,00
63	014113		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL. OCEL - DEMONTÁŽ NA SKLÁDKU	KUS	89,000	90,00	800,00
64	014713		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL DEMONTÁŽ	KUS	3,000	10,00	30,00
65	014734		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TR 2 DODÁV, MONT, DEMONT	KUS	3,000	680,00	2 040,00
66	014813		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	70,000	50,00	3 500,00
67	014921		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A MONTÁŽ	KUS	90,000	1 304,00	117 360,00
68	015111		VODOR DOPRAV ZNAČ. BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	044,850	70,00	88 126,50
69	015401		VODOR DOPRAV ZNAČ. BETON PREFABRIK - DOD A POKLÁDKA 250/600/100, BILÝ	M2	1 356,800	1 118,56	1 517 328,64
70	016402		VODOR DOPRAV ZNAČ. BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ	M2	1 649,000	146,06	228 277,02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 296čerpání H/567 Zbečňák - přítok NČ4
Objekt: SO 003.1 Zbečňák - přítok Komunikace
Rozpočet: SO 003.1 Zbečňák - přítok Komunikace

Pař.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			NA SKLÁDKU				
71	01722		CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUSNÍKŮ	M	5 516,000	225,46	1 243 602,20
72	01743		CHODNÍK OBRUBY Z KAMENÍ KRAJINÍKŮ	M	66,000	488,65	32 250,00
73	01772		OBRUBY Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH DVODLINKA	M	987,000	300,59	393 408,33
74	018158		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1,000	10 654,29	10 654,29
75	019113		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTY VOZOVEK TL DO 150MM	M	103,000	76,00	14 475,00
76	035212		PŘÍKOP ŽLABY Z BETONU TVÁŘ ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM TBM-1	M	247,000	607,80	150 126,60
77	03652		ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČEJ MŘÍŽI	M	15,500	6 063,01	93 976,66
78	036812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BET TL 100MM V12	M2	43,200	1 308,02	60 348,94
79	06611		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCU NA SKLÁDKU	M3	8,400	704,82	6 676,40
80	06615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU NA SKLÁDKU	M3	1,680	629,23	1 303,11
81	06616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU NA SKLÁDKU	M3	0,610	1 245,16	1 008,60
82	06685		ODSTRANĚNÍ SMĚROVÝCH SLOUPKŮ NA SKLÁDKU	KUS	40,000	5,00	200,00
83	06687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH NA SKLÁDKU	KUS	105,000	425,66	44 694,30
84	06815		VYBERÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETON KONSTR - zahrnují veškerou manipulaci s vybranou směsí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).	M3	0,040	2 843,51	113,74
85	069234		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZACE	M	286,150	158,08	44 500,51

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 296čerpání H/567 Zbečňák - přítok NČ4
Objekt: SO 003.1 Zbečňák - přítok Komunikace
Rozpočet: SO 003.1 Zbečňák - přítok Komunikace

Pař.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			NA SKLÁDKU				
06	069240		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZACE	M	147,000	150,00	22 003,23
			NA SKLÁDKU				
07	N0304201		OČIŠTĚNÍ ŽDIVA OCELOVÝM KARTÁČEM V místech poruch (10%)	M2	0,000	600,00	0,00
	<i>Dodávky:</i>	2	<i>odvodnění opěrné zdi</i>		15,000		7 635,00
			aktuální množství		15,000		7 635,00
08	N0304301		OČIŠTĚNÍ ŽDIVA MECHANICKY odkrabáním a permolováním	M2	0,000	280,00	0,00
	<i>Dodávky:</i>	2	<i>odvodnění opěrné zdi</i>		150,000		42 000,00
			aktuální množství		150,000		42 000,00
09	N030441		OČIŠTĚNÍ ŽDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200BARŮ	M2	0,000	202,00	0,00
	<i>Dodávky:</i>	2	<i>odvodnění opěrné zdi</i>		2,076		419,35
			aktuální množství		2,076		419,35
9			Ostatní konstrukce a práce				4 235 505,31

Celkem:

36 884 691,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	296čerpáná II/567 Zbečňnk - průřah XC4
Objekt:	D4 Rýně-Zbečňnk odvoduňní v km 4,139-4,192
Rozpočet:	D4 Rýně-Zbečňnk odvoduňní v km 4,139-4,192

Objednavatel:	
Zhotovitel dokumentace:	
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a. s.

Základní cena:	0,00 Kč
Cena celková:	327 237,43 Kč
DPH:	61 400,94 Kč
Cena s daní:	388 638,37 Kč

Měrné jednotky:	
Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jednotku:	327 237,43 Kč

Vypracovat zadání:	Vypracovat nabídku:
Datum zadání:	Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	296čerpáná II/567 Zbečňnk - průřah XC4
Objekt:	D4 Rýně-Zbečňnk odvoduňní v km 4,139-4,192
Rozpočet:	D4 Rýně-Zbečňnk odvoduňní v km 4,139-4,192

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Čítkem
1	113107143	Zemní práce	Odstanění podkladu pl do 60 m2 živýchých II 150 mm	M2	0,000	85,67	0,00
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Dodatek č.4</i>		16,830		1 445,19
			aktuální množství		16,830		1 445,19
2	113107163		Odstanění podkladu pl přes 60 do 200 m2 z kameniva úrovného II 300 mm	M2	0,000	78,35	0,00
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Dodatek č.4</i>		77,590		6 079,95
			aktuální množství		77,590		6 079,95
3	116101201		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 600 l/min	HOD	0,000	49,70	0,00
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Dodatek č.4</i>		10,000		497,00
			aktuální množství		10,000		497,00
4	119001401		Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	0,000	185,00	0,00
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Dodatek č.4</i>		4,300		795,50
			aktuální množství		4,300		795,50
5	119001411		Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kamenného DN do 200	M	0,000	235,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2966terpová II/567 Zbečánek - přírůb NC4
Objekt: D4 Rýpné-Zbečánek odvodnění v km 4,139-4,192
Ročníčet: D4 Rýpné-Zbečánek odvodnění v km 4,139-4,192

Poř.č.	Polozka	Typ	Text	MJ	Pocet MJ	J.cena	Celkem
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Dodatek č.1</i>		2,000		470,00
							aktuální množství
6	110001412		Dobasné zaplnění potrubí betonového, ŽB nebo kamennového DN do 500	M	0,000	291,00	0,00
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Dodatek č.1</i>		2,000		582,00
							aktuální množství
7	130001101		Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	0,000	260,00	0,00
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Dodatek č.1</i>		25,520		6 864,88
							aktuální množství
8	132101201		Hloubení rýh A do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	M3	0,000	149,00	0,00
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Dodatek č.1</i>		29,151		4 343,50
							aktuální množství
9	132201201		Hloubení rýh B do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	0,000	268,00	0,00
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Dodatek č.1</i>		58,302		15 041,92

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2966terpová II/567 Zbečánek - přírůb NC4
Objekt: D4 Rýpné-Zbečánek odvodnění v km 4,139-4,192
Ročníčet: D4 Rýpné-Zbečánek odvodnění v km 4,139-4,192

Poř.č.	Polozka	Typ	Text	MJ	Pocet MJ	J.cena	Celkem
							aktuální množství
10	132201209		Příplatek za lepkovost k hloubení rýh B do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	0,000	16,50	0,00
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Dodatek č.1</i>		29,151		480,99
							aktuální množství
11	132301201		Hloubení rýh B do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	M3	0,000	512,00	0,00
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Dodatek č.1</i>		9,796		5 015,55
							aktuální množství
12	132301209		Příplatek za lepkovost k hloubení rýh B do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	0,000	36,20	0,00
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Dodatek č.1</i>		4,898		177,31
							aktuální množství
13	151101101		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	0,000	71,00	0,00
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Dodatek č.1</i>		53,950		3 830,45
							aktuální množství
14	151101111		Odsíranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	0,000	12,00	0,00
	<i>Dodatky:</i>						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 296čerpání II/567 Zbečňák - průtah XC4
 Objekt: D4 Rýně-Zbečňák odvodnění v km 4,439-4,192
 Rozpětí: D4 Rýně-Zbečňák odvodnění v km 4,439-4,192

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		4	Dodatek č.4		53,950		647,40
					aktuální množství		647,40
16	161101101		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	0,000	90,10	0,00
	Dodatky:	4	Dodatek č.4		97,170		8 755,02
					aktuální množství		8 755,02
16	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	M3	0,000	70,00	0,00
	Dodatky:	4	Dodatek č.4		97,170		6 801,90
					aktuální množství		6 801,90
17	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKÚ 1000 m přes 10000 m	M3	0,000	6,30	0,00
	Dodatky:	4	Dodatek č.4		194,340		1 224,34
					aktuální množství		1 224,34
18	171201201		Uložení sypání na skládky	M3	0,050	12,00	0,00
	Dodatky:	4	Dodatek č.4		97,170		1 166,04
					aktuální množství		1 166,04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 296čerpání II/567 Zbečňák - průtah XC4
 Objekt: D4 Rýně-Zbečňák odvodnění v km 4,439-4,192
 Rozpětí: D4 Rýně-Zbečňák odvodnění v km 4,439-4,192

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skladkovně)	T	0,000	25,00	0,00
	Dodatky:	4	Dodatek č.4		165,189		4 129,73
					aktuální množství		4 129,73
20	174101101		Zásyp jam, šacht, rýh nebo kolem objektů sypáním se ztluknutím	M3	0,000	62,20	0,00
	Dodatky:	4	Dodatek č.4		65,847		4 095,68
					aktuální množství		4 095,68
22	176101101		Obsypání potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	0,000	242,00	0,00
	Dodatky:	4	Dodatek č.4		36,229		8 767,42
					aktuální množství		8 767,42
23	583373030		šléřkopisek frakce 0-8	T	0,000	235,00	0,00
	Dodatky:	4	Dodatek č.4		68,473		16 091,16
					aktuální množství		16 091,16
21	503441710		šléřkodit frakce 0-32 třída C	T	0,000	270,00	0,00
	Dodatky:	4	Dodatek č.4		174,451		33 601,77
					aktuální množství		33 601,77

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 296čerpání II/567 Zbečňák - průtah XCM
Objekt: D4 Rytuš-Zbečňák odvodnění v km 4,139-4,192
Rozpočet: D4 Rytuš-Zbečňák odvodnění v km 4,139-4,192

Průř.	Průložka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
							aktuální množství
24	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	T	0,000	42,20	33 601,77
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Dodatek č.4</i>				193,095
							8 148,61
							aktuální množství
							193,095
							8 148,61
1			Zemní práce				139 053,31
4			Vyburovací konstrukce				
25	451573111		Lože pod potrubí nlevtený výkop ze Měkkopísku	M3	0,000	643,00	0,00
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Dodatek č.4</i>				6,890
							4 430,27
							aktuální množství
							6,890
26	452112111		Osazení betonových prstenců nebo rámp v do 100 mm	KUS	0,000	113,00	0,00
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Dodatek č.4</i>				3,000
							339,00
							aktuální množství
							3,000
27	592240100		prstenců betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR 625/60 62.5x6x10 cm	KUS	0,000	4,60	0,00
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Dodatek č.4</i>				2,000
							9,20

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 296čerpání II/567 Zbečňák - průtah XCM
Objekt: D4 Rytuš-Zbečňák odvodnění v km 4,139-4,192
Rozpočet: D4 Rytuš-Zbečňák odvodnění v km 4,139-4,192

Průř.	Průložka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
							aktuální množství
28	592240120		prstenců betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR 625/60 62.5x6x10 cm	KUS	0,000	5,60	0,00
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Dodatek č.4</i>				1,000
							5,60
							aktuální množství
							1,000
20	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	T	0,000	42,20	0,00
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Dodatek č.4</i>				13,152
							555,01
							aktuální množství
							13,152
							555,01
4			Vyburovací konstrukce				5 339,08
5			Komunikace				
30	564541111		Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypziny II 120 mm	M2	0,000	13,30	0,00
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Dodatek č.4</i>				16,830
							223,84
							aktuální množství
							16,830
							223,84
5			Komunikace				223,84
8			Trubní vedení				
32	280147220		troubka kanalizační zhotovena ULTRA RIB 2 IDIN (PP) SN 16vnitřní průměr 200mm, dl. 6m	KUS	0,000	69,90	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 296čerpání 11/667 Zhečník - přírůh NČ4
Objekt: D4 Rýsně-Zhečník odvodnění v km 4,139-4,192
Rozpočet: D4 Rýsně-Zhečník odvodnění v km 4,139-4,192

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Čelkem
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Dodatek č.4</i>		6,000		549,40
					aktuální množství		549,40
34	286147300		trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) SN 16vnitřní průměr 300mm, dl. 6m	KUS	0,000	161,50	0,00
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Dodatek č.4</i>		8,000		1 452,00
					aktuální množství		1 452,00
36	286147320		trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 400mm, dl. 2m	KUS	0,000	180,20	0,00
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Dodatek č.4</i>		1,000		180,20
					aktuální množství		180,20
43	286147430		šachtová vložka UR 315mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB	KUS	0,000	16,40	0,00
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Dodatek č.4</i>		2,000		30,80
					aktuální množství		30,80
44	286147450		šachtová vložka UR 200mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB	KUS	0,000	34,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 296čerpání 11/667 Zhečník - přírůh NČ4
Objekt: D4 Rýsně-Zhečník odvodnění v km 4,139-4,192
Rozpočet: D4 Rýsně-Zhečník odvodnění v km 4,139-4,192

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Čelkem
		4	<i>Dodatek č.4</i>		4,000		136,00
					aktuální množství		136,00
46	286147480		šachtová vložka UR 400mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB	KUS	0,000	58,00	0,00
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Dodatek č.4</i>		1,000		58,00
					aktuální množství		58,00
38	286147510		koleno 15sl. UR 200mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB	KUS	0,000	8,10	0,00
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Dodatek č.4</i>		2,000		16,20
					aktuální množství		16,20
47	552434420		pnklop na vstupní šachtu litinový 800 D400, vzor DIN	KUS	0,000	101,50	0,00
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Dodatek č.4</i>		3,000		304,50
					aktuální množství		304,50
40	592240000		dlílec betonový pro vstupní šachty SR-F PS 100x25x9 cm	KUS	0,000	21,30	0,00
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Dodatek č.4</i>		2,000		42,60
					aktuální množství		42,60

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	296čerpání H/567 Zhečnik - přítok KČ4
Objekt:	D4 Rýně-Zhečnik odvodnění v km 4,139-4,192
Ročníčet:	D4 Rýně-Zhečnik odvodnění v km 4,139-4,192

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Čelkem
41	582240000		dílce betonový pro vstupní šachty SM-F PE+K 100/62,5x60x60 cm	KUS	0,000	37,50	0,00
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Dodatek č.4</i>		3,000		112,50
					aktuální množství		112,50
42	582243480		lženiční elastomerové pro spojení šachetních dílů GMT DN 1000	KUS	0,000	4,70	0,00
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Dodatek č.4</i>		5,000		23,50
					aktuální množství		23,50
70	622100000		Vynucená přeložka vedovodního řádu	KUS	0,000	34 852,00	0,00
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Dodatek č.4</i>		1,000		34 852,00
					aktuální množství		34 852,00
31	871360420		Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 200	M	0,000	80,00	0,00
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Dodatek č.1</i>		34,000		3 060,00
					aktuální množství		3 060,00
33	871370420		Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 300	M	0,000	134,00	0,00
	<i>Dodatky:</i>						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	296čerpání H/567 Zhečnik - přítok KČ4
Objekt:	D4 Rýně-Zhečnik odvodnění v km 4,139-4,192
Ročníčet:	D4 Rýně-Zhečnik odvodnění v km 4,139-4,192

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Čelkem
		4	<i>Dodatek č.4</i>		48,000		6 432,00
					aktuální množství		6 432,00
35	871380420		Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 400	M	0,000	187,00	0,00
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Dodatek č.4</i>		2,000		334,00
					aktuální množství		334,00
37	87736211		Montáž lvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	KUS	0,000	140,00	0,00
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Dodatek č.4</i>		2,000		280,00
					aktuální množství		280,00
30	894211121		Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300 s ná beton II. C 25/30	KUS	0,000	8 060,00	0,00
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Dodatek č.4</i>		3,000		24 180,00
					aktuální množství		24 180,00
46	899104111		Obazení poklepů filinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	KUS	0,000	645,00	0,00
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Dodatek č.4</i>		3,000		1 635,00
					aktuální množství		1 635,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zpracovaná II/567 Zhečník - průtah NČ4
Objekt: D4 Rýnský-Zhečník odvodnění v km 4,139-4,192
Rozpočet: D4 Rýnský-Zhečník odvodnění v km 4,139-4,192

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Čelkem
48	066276101		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otažený výkop	T	0,000	529,00	0,00
			aktuální množství		3,000		1 635,00
	<i>Dodatky:</i>	<i>J</i>	<i>Dodatek č.4</i>		<i>11,979</i>		<i>6 336,89</i>
X	Trubní vedení				11,979		6 336,89
X	Trubní vedení						80 005,59
XII	Specifikace trubní vedení VAK Náehod						
51	286147220		trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) SN 16vnitřní průměr 200mm, tl. 6m	KUS	0,000	2 567,20	0,00
	<i>Dodatky:</i>	<i>J</i>	<i>Dodatek č.4</i>		<i>6,000</i>		<i>15 403,20</i>
52	286147300		trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) SN 16vnitřní průměr 300mm, tl. 6m	KUS	0,000	5 187,10	0,00
	<i>Dodatky:</i>	<i>J</i>	<i>Dodatek č.4</i>		<i>8,000</i>		<i>41 496,80</i>
53	286147320		trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 400mm, tl. 2m	KUS	0,000	6 148,00	0,00
	<i>Dodatky:</i>	<i>J</i>	<i>Dodatek č.4</i>		<i>1,000</i>		<i>5 148,00</i>

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zpracovaná II/567 Zhečník - průtah NČ4
Objekt: D4 Rýnský-Zhečník odvodnění v km 4,139-4,192
Rozpočet: D4 Rýnský-Zhečník odvodnění v km 4,139-4,192

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Čelkem
58	286147430		šachtová vložka UR 315mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB	KUS	0,000	441,00	0,00
	<i>Dodatky:</i>	<i>J</i>	<i>Dodatek č.4</i>		<i>2,000</i>		<i>882,00</i>
59	286147450		šachtová vložka UR 200mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB	KUS	0,000	422,00	0,00
	<i>Dodatky:</i>	<i>J</i>	<i>Dodatek č.4</i>		<i>4,000</i>		<i>3 898,00</i>
60	286147480		šachtová vložka UR 400mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB	KUS	0,000	1 056,00	0,00
	<i>Dodatky:</i>	<i>J</i>	<i>Dodatek č.4</i>		<i>1,000</i>		<i>1 656,00</i>
64	286147510		koleňo 15sl. URB 200mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB	KUS	0,000	230,00	0,00
	<i>Dodatky:</i>	<i>J</i>	<i>Dodatek č.4</i>		<i>2,000</i>		<i>460,00</i>
			aktuální množství		2,000		460,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 296čerpání II/567 Zhečalk - přítok NC4
Objekt: D4 Rýně-Zhečalk odvodnění v km 4,139-4,192
Rozpočet: D4 Rýně-Zhečalk odvodnění v km 4,139-4,192

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Čelkem
61	58243420		poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN	KUS	0,000	2 900,00	0,00
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Dodatek č.4</i>		3,000		8 700,00
					aktuální množství		8 700,00
65	602240000		dílce betonový pro vstupní šachty SR-F PS 100x25x9 cm	KUS	0,000	609,40	0,00
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Dodatek č.4</i>		2,000		1 218,80
					aktuální množství		1 218,80
66	602240060		dílce betonový pro vstupní šachty SR-F PS+K 100/62,5x80x9 cm	KUS	0,000	1 072,50	0,00
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Dodatek č.4</i>		3,000		3 217,50
					aktuální množství		3 217,50
40	502240100		prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR 626/40 62,5x4x10 cm	KUS	0,000	130,00	0,00
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Dodatek č.4</i>		2,000		260,00
					aktuální množství		260,00
60	502240120		prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR 625/80 62,5x8x10 cm	KUS	0,000	150,00	0,00
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Dodatek č.4</i>		1,000		150,00
					aktuální množství		150,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 296čerpání II/567 Zhečalk - přítok NC4
Objekt: D4 Rýně-Zhečalk odvodnění v km 4,139-4,192
Rozpočet: D4 Rýně-Zhečalk odvodnění v km 4,139-4,192

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Čelkem
67	502243480		těsnění elastomerové pro spojení šachotních dílů EMT DN 1000	KUS	0,000	135,00	0,00
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Dodatek č.4</i>		5,000		675,00
					aktuální množství		675,00
80			Specifikace truhlářského VAK Náchod				83 164,30
9			Ostatní konstrukce a práce-bojištění				
63	007221551		Vodorovná doprava suli ze sypkých materiálů do 1 km	T	0,000	33,30	0,00
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Dodatek č.4</i>		40,393		1 345,09
					aktuální množství		1 345,09
64	007221550		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suli ze sypkých materiálů	T	0,000	0,27	0,00
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Dodatek č.4</i>		403,955		3 744,66
					aktuální množství		3 744,66
65	007221611		Nakládání suli na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	0,000	120,00	0,00
	<i>Dodatky:</i>	4	<i>Dodatek č.4</i>		40,393		4 847,16
					aktuální množství		4 847,16

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ


Stavba: 296čerpání II/567 Zbečňák - přítok KC4
Objekt: D4 Rýně-Zbečňák odvodnění v km 4,139-4,192
Rožpočet: D4 Rýně-Zbečňák odvodnění v km 4,139-4,192

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
66	007221845		Poplatek za uložení odpadu z esulcových povrchů na skládce (skládkovné)	T	0,000	500,00	0,00
	<i>Dodatky:</i>						
		4	<i>Dodatek č.4</i>		5,318		2 659,00
							2 659,00
			aktuální množství		5,318		2 659,00
67	007221855		Poplatek za uložení odpadu z kamennů na skládce (skládkovné)	T	0,000	150,00	0,00
	<i>Dodatky:</i>						
		4	<i>Dodatek č.4</i>		31,036		4 655,40
							4 655,40
			aktuální množství		31,036		4 655,40
68	R00722001		Vybourání uliční vpusti vč. likvidace odpadu	KPF	0,000	800,00	0,00
	<i>Dodatky:</i>						
		4	<i>Dodatek č.4</i>		2,000		1 600,00
							1 600,00
			aktuální množství		2,000		1 600,00
69	R00722002		Zhotovení prostupu do UV a napojení potrubí DN 400	KPL	0,000	600,00	0,00
	<i>Dodatky:</i>						
		4	<i>Dodatek č.4</i>		1,000		600,00
							600,00
			aktuální množství		1,000		600,00
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				19 451,31

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 296čerpání II/567 Zbečňák - přítok KC4
Objekt: D4 Rýně-Zbečňák odvodnění v km 4,139-4,192
Rožpočet: D4 Rýně-Zbečňák odvodnění v km 4,139-4,192

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							327 237,43

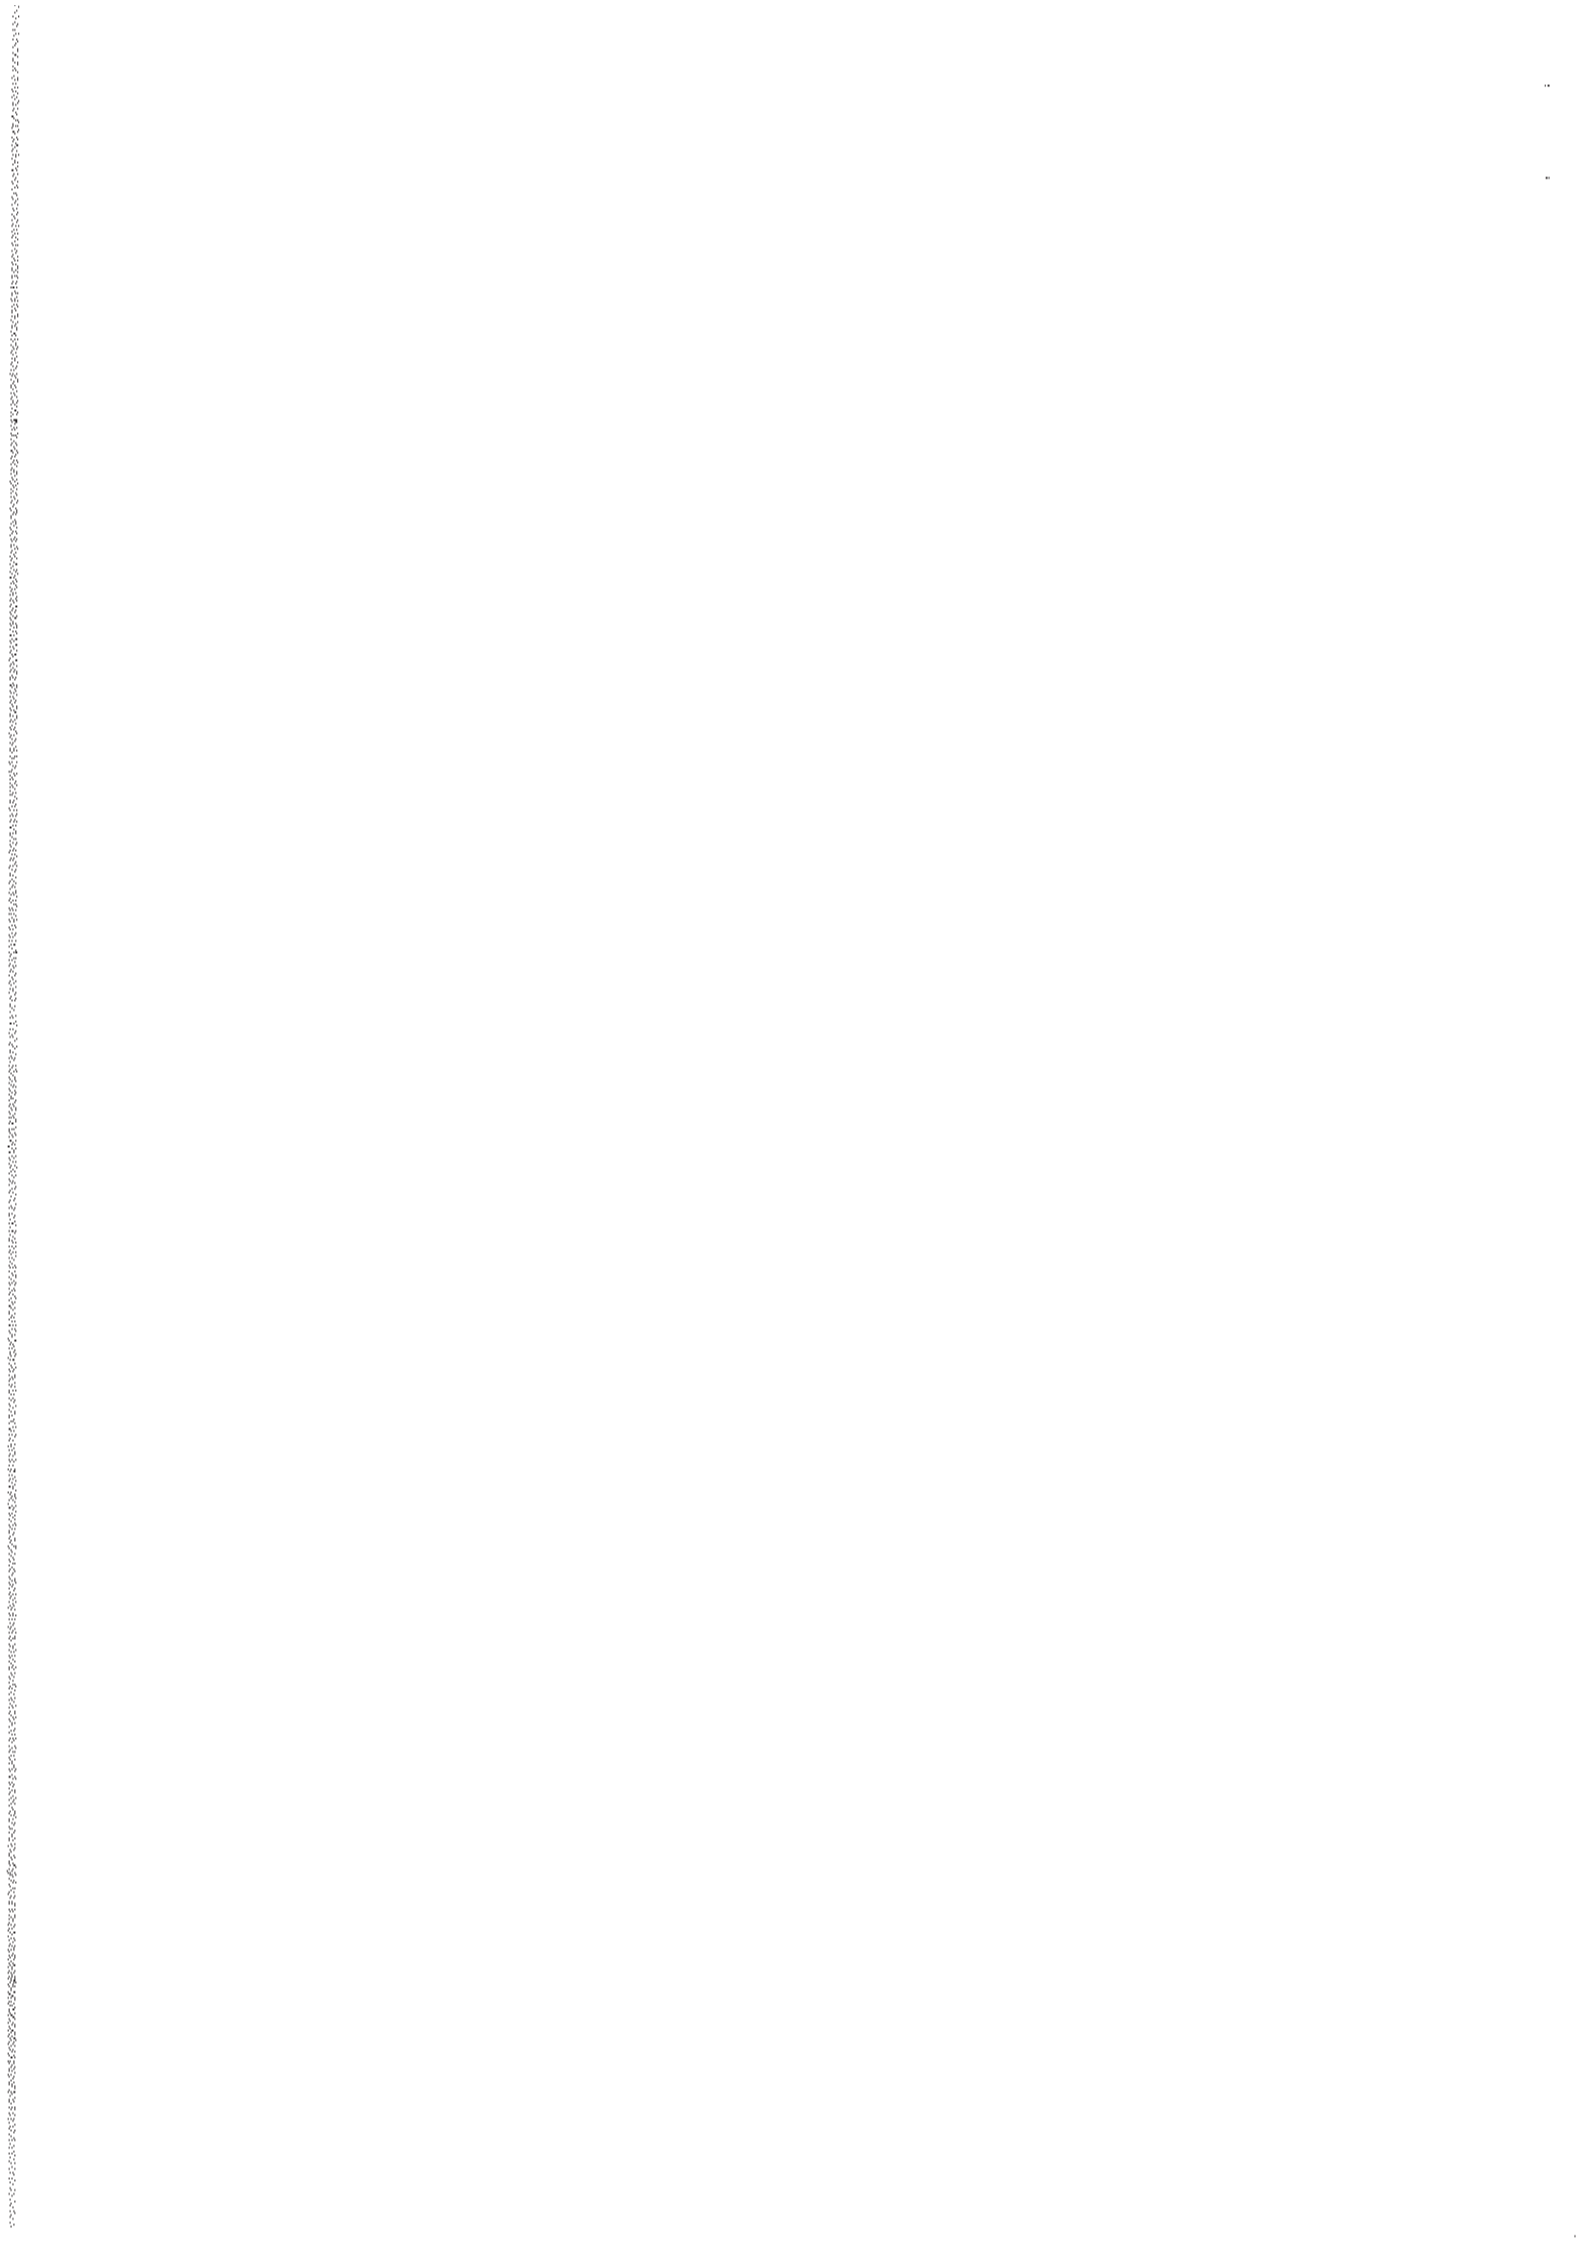

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 296čerpáná II/567 Zbečňnk - průtah XC4
Objekt: SO 103.2 Oprava objektů na Zbečnickém potoce
Rozpočet: SO 103.2 Oprava objektů na Zbečnickém potoce

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 713 512,58 Kč

Cena celková: 759 902,19 Kč

DPH: 159 579,46 Kč

Cena s daní: 919 481,65 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 759 902,19 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídka:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 296čerpáná II/567 Zbečňnk - průtah XC4
Objekt: SO 103.2 Oprava objektů na Zbečnickém potoce
Rozpočet: SO 103.2 Oprava objektů na Zbečnickém potoce

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	13231		HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 4 NA SKLÁDKU VČ. ODVOZU, ULOŽENÍ A SKLÁDKOVNĚHO	M3	21,290	346,61	7 377,20
	<i>Dodatky:</i>	3	<i>opěrná zed</i>		42,775		14 821,97
			aktuální množství		64,065		22 199,16
1		Zemní práce					22 199,16
2		Základy					
29	21451		SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE <small>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně nímmostavení a vnitrostavení dopravy (trojněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s naložením</small>	M3	0,000	567,30	0,00
	<i>Dodatky:</i>	3	<i>opěrná zed</i>		27,328		15 229,89
			aktuální množství		27,328		15 229,89
2	261312		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR III NA PLOCHU D DO 16MM	M	83,200	320,00	26 624,00
3	272312		ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C12/15 (B15) C12/15-XF2	M3	0,610	1 081,50	1 208,76
4	272313		ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C18/20 (B20)	M3	1,440	1 981,58	2 853,48
2		Základy					45 916,13
3		Svislé konstrukce					
6	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	384,000	117,51	42 773,64
6	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBEYONU DO C30/37 (B37)	M3	30,560	3 532,70	107 959,31

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 296čerpání H/567 Zbrčnick - přítok XC4
Objekt: SO 103.2 Oprava objektů na Zbrčnickém potoce
Rozpočet: SO 103.2 Oprava objektů na Zbrčnickém potoce

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Čelkem
			C30/37-XF4				
	<i>Dodatky:</i>	3	<i>opěrná zeď</i>		3,531		12 473,96
							aktuální množství
7	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	3,600	20 000,00	70 000,00
8	327324		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBRŽ Z ŽELEZOBETŮ DO C25/30 (B30) C25/30-XF2	M3	2,050	2 721,35	5 678,77
9	327365		VÝZTUŽ ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBRŽ Z OCELI 10505	T	0,700	20 000,00	4 000,00
3			Svislé konstrukce				242 785,69
4			Vodorovné konstrukce				
10	461311		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	8,400	2 473,45	20 776,08
11	461211		PATKY Z LOM KAMENE NA SUCHO	M3	12,000	1 561,70	18 740,40
12	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	16,000	2 348,16	37 670,40
4			Vodorovné konstrukce				77 087,78
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
13	625112		REPROFIL PODHL. SVIS PLOCH SANAC MALTOU JEDNOVRST TL DO 20MM	M2	31,380	420,00	13 170,60
14	625213		REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAC MALTOU JEDNOVRST TL DO 30MM	M2	3,830	1 380,00	5 298,80
15	62531		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STÁRÝM A NOVÝM BETONEM	M2	35,210	250,00	8 802,50
16	62641		SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL 60A 2MM	M2	35,210	287,50	10 457,37
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				37 648,27
7			Přístřešená stavební výroba				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 296čerpání H/567 Zbrčnick - přítok XC4
Objekt: SO 103.2 Oprava objektů na Zbrčnickém potoce
Rozpočet: SO 103.2 Oprava objektů na Zbrčnickém potoce


Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Čelkem
17	711111		IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY	M2	27,650	244,32	6 755,45
18	711507		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE PÓLIE	M2	27,650	70,00	1 936,60
19	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B SJEDNOCUJÍCÍ	M2	26,470	327,00	8 655,60
20	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C PROTICHLORIDOVÝ	M2	72,000	350,00	25 200,00
7			Přístřešená stavební výroba				42 546,64
9			Ostatní konstrukce a práce				
21	011213		OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM SE SVISLOU VÝPLNÍ, PŘÍŠROUBOVANÉ DO HMOŽDINEK	M	14,000	3 600,00	48 000,00
22	011763		OCEL ŽÁB SVOD JEDNOSTR VODOR MADLO SL DO 2M ZINK PONOR S NÁT PŘÍŠROUBOVANÉ DO HMOŽDINEK	M	42,000	5 000,00	210 000,00
23	03131		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU	M3	0,030	126 425,00	3 792,76
24	036542		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	6,500	270,00	1 784,00
25	06013		BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC NA SKLÁDKU	M3	4,220	1 004,34	4 238,31
26	06016		BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU NA SKLÁDKU	M3	9,360	1 245,18	11 679,79
	<i>Dodatky:</i>	3	<i>opěrná zeď</i>		3,103		3 863,79
							aktuální množství
27	068011		ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ NA SKLÁDKU SÚS	M	6,000	168,78	968,68



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zpracování H/567 Zbečník - průtah XC4
Objekt: SO 163.2 Oprava objektů na Zbečnickém potoku
Rozpočet: SO 163.2 Oprava objektů na Zbečnickém potoku

Průř.	Polozka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2B	080821		ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCELI NA SKLÁDKU SÚS	M	40,000	160,76	6 301,20
9			Ostatná konstrukce a práce				291 718,52
Celkem:							759 902,19

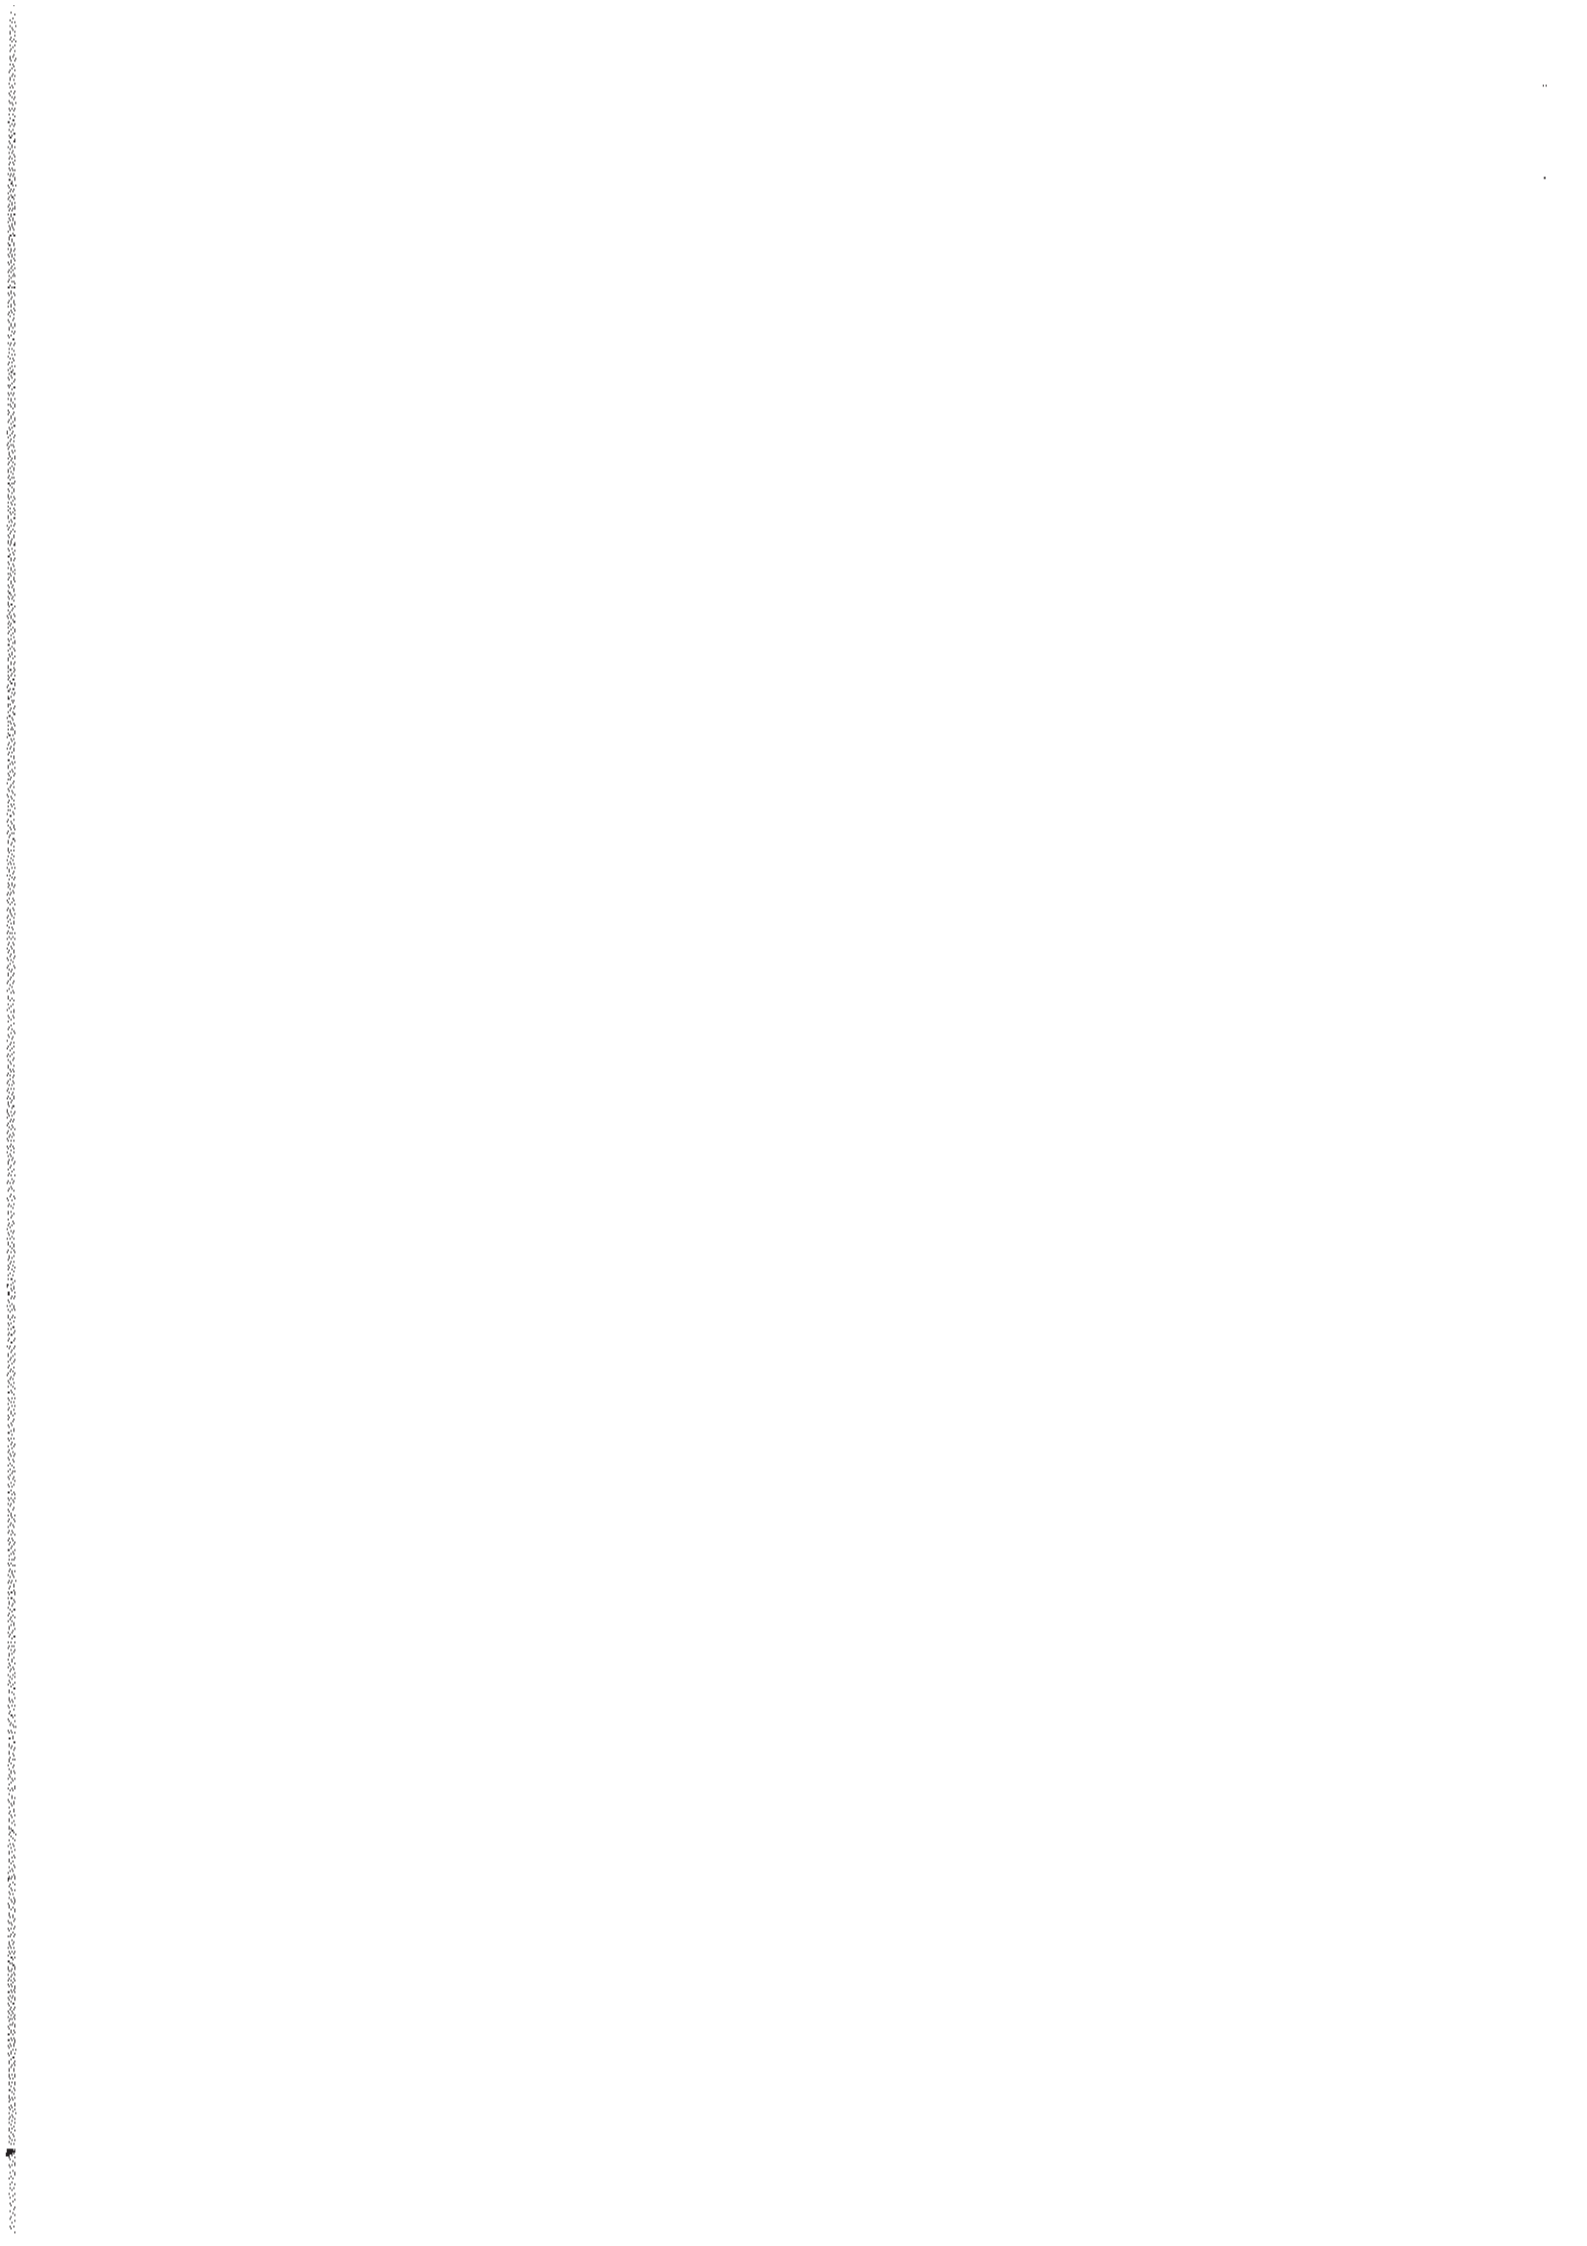

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 296čerpáná4 MOST EV.Č.567-004 ZBEČNÍK, REKONSTRUKCE
Objekt: SO 201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004
Rozpočet: Z01 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004

Objednavatel: SÚS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE A.S.
Zhotovitel dokumentace: VALBEK, SPOL. S R.O. LIBEREC
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 2 012 847,63 Kč

Cena celková: 2 071 323,88 Kč

DPH: 434 978,01 Kč

Cena s daní: 2 506 301,89 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 071 323,88 Kč

Vypracoval zadání: ING ŠTÍPKOVÁ Vypracoval nabídku:
Datum zadání: 15.8.2013 Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 296čerpáná4 MOST EV.Č.567-004 ZBEČNÍK, REKONSTRUKCE
Objekt: SO 201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004
Rozpočet: Z01 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍŤI OCHRANA KABELŮ OZ - OBR DESKAMI OCHRANA VAK - CHRANIČKA DN250 (1.0M)+OBETONOVÁNÍ Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednaným požadovanými zařízeními	KČ	1,000	20 000,00	20 000,00
2	027421		PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ PO DOBU STAVBY Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednaným požadovanými zařízeními	KUS	1,000	18 150,00	18 150,00
3	027423		PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednaným požadovanými zařízeními	KUS	1,000	3 017,60	3 017,60
0			Všeobecné konstrukce a práce				41 167,60
1			Zemní práce				
4	11343		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybranou sítí a s vybranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	41,165	188,45	7 757,54
5	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybranou sítí a s vybranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M	2,000	82,78	165,56
6	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybranou sítí a s vybranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M	30,000	91,85	2 755,50
7	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH K POUŽITÍ NA STAVBĚ Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybranou sítí a s vybranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací	M3	4,162	422,66	1 754,88

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Název:	Zpracování MOST EV.Č.567-004 ZBĚČNÍK, REKONSTRUKCE
Objekt:	SO 201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004
Rozpočet:	201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	113767		dokumentace nestanovi jmk). FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 1000MM2	M	14,300	120,00	1 716,00
9	11527		Položka obsahuje veškerou manipulaci s vyhotovením síti a s vyhotovenými hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanovi jmk). PŘEVOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,0M DN000	M	18,000	6 170,00	111 060,00
10	12110		Položka převedení vody na povrch zahrnuje: zřízení, udržování a odstředivé příslušného zařízení. Převedení vody se provádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvratného obvodu žlabu (t.j.) SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	0,030	67,85	63,10
			Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, včetně vodor.dopravy				
		3	Udánky: most201 rekonstrukce opěrné zdi dodatek most201 rekonstrukce opěrné zdi dodatek		0,730		50,89
11	12473		aktuální množství VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČI TR I	M3	60,000	76,92	4 615,20
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapočtené i započtené - ošetření výkopků po celou dobu práce v něm včetně klimatických opatření - zřízení výkopků v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů včetně jejich dočasného zastřešení - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, páslech a po jiných nitných částech (figurách) - čerpání vody včetně čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a našení výkopku				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Název:	Zpracování MOST EV.Č.567-004 ZBĚČNÍK, REKONSTRUKCE
Objekt:	SO 201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004
Rozpočet:	201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	12573		- svaňování a přesvah. svaň do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpuštění odstředivé horniny - ruční výkopky, odstranění kořenů a nápadávek - pažení, vzepření a rozepření včetně přepracování - hradičí a šítové stěny dočasně (adekvátně plán ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů - zhuštění podloží, případně i svaňů včetně svaňování - zřízení stupňů v podloží a lavice na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopků a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopků a ve výkopcích - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěry, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A ŠIKLÁDER TR I ORNICE	M3	4,800	61,38	294,62
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapočtené i započtené - ošetření výkopků po celou dobu práce v něm včetně klimatických opatření - zřízení výkopků v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů včetně jejich dočasného zastřešení - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, páslech a po jiných nitných částech (figurách) - čerpání vody včetně čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a našení výkopku - svaňování a přesvah. svaň do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpuštění odstředivé horniny - ruční výkopky, odstranění kořenů a nápadávek - pažení, vzepření a rozepření včetně přepracování - hradičí a šítové stěny dočasně (adekvátně plán ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Název:	296čerpání4 MOST EV.Č.567-004 ZBEČNÍK, REKONSTRUKCE
Objekt:	SO 201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004
Rozpočet:	201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
13	13173		<p>- zhotovení podloží, případně i svahů vč. svahování</p> <p>- zřízení stupňů v podloží a lavie na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</p> <p>- udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě</p> <p>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu</p> <p>- třídění výkopku</p> <p>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konst., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p> <p>MLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAZÍ TŘÍ</p> <p>M3</p> <p>203,030</p> <p>76,92</p> <p>16 617,07</p>				
		13.13173.13173.001	<p>- vodotěsná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</p> <p>- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapážené</p> <p>- ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</p> <p>- zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</p> <p>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod</p> <p>- příplatek za lepkavost</p> <p>- řešení po vstřevách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</p> <p>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2)</p> <p>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</p> <p>- řešení a rozpojování jednotlivých balvanů</p> <p>- vytahování a nošení výkopku</p> <p>- svahování a přesahy svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlny</p> <p>- eventuelně nutné drůtové rozpojení odsátelné horniny</p> <p>- tučení výkopky, odstranění kufení a odpadků</p> <p>- pažení, vzepření a ozeptění vč. přepážování</p> <p>- hradiče a číselové značky dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151.2)</p> <p>- úprava, ochrana a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</p> <p>- zhotovení podloží, případně i svahů vč. svahování</p> <p>- udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě</p> <p>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu</p> <p>- třídění výkopku</p> <p>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konst., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p>				
			<i>Dodatky:</i>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Název:	296čerpání4 MOST EV.Č.567-004 ZBEČNÍK, REKONSTRUKCE
Objekt:	SO 201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004
Rozpočet:	201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
		3	<p><i>mst201 rekonstrukce opěrné zdi dodatek</i></p> <p><i>mst201 rekonstrukce opěrné zdi dodatek</i></p>		10,200		784,58
85	14102		<p>Poplatky za skládku</p> <p>aktuální množství</p>	Y	213,230	130,00	16 401,65
			<i>Dodatky:</i>				
		3	<p><i>mst201 rekonstrukce opěrné zdi dodatek</i></p> <p><i>mst201 rekonstrukce opěrné zdi dodatek</i></p>		18,340		2 384,20
14	17120		<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT</p> <p>SKLÁDKA ZHOTOVITELE</p> <p>aktuální množství</p>	M3	174,500	291,60	60 884,20
		14.17120.14120.001	<p>Položka zahrnuje:</p> <p>- kompletní provedení zemní konstrukce</p> <p>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</p> <p>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</p> <p>- zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</p> <p>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</p> <p>- ukládání po vstřevách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</p> <p>- srovnání a nošení materiálu</p> <p>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</p> <p>- svahování, uzavření povrchu svahů</p> <p>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</p> <p>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</p> <p>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p>				
16	17411		<p>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT</p> <p>aktuální množství</p>	M3	88,600	90,66	8 023,41
		16.17411.17411.001	<p>Položka zahrnuje:</p> <p>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	296čerpání4 MOST EV.Č.567-004 ZBEČNÍK, REKONSTRUKCE
Objekt:	SO 201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004
Ročníčet:	201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vložním, třídním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložisté po celou dobu práce v něm ve klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládaní sypaviny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) ve. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhuštění podloží a svahů - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zášyp rýh - udržování úložisté a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložisté a v úložisté - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevnění plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu 				
			<i>Dodatky:</i>				
			<ul style="list-style-type: none"> most201 rekonstrukce opěrné zdi dodatek most201 rekonstrukce opěrné zdi dodatek 		10,200		924,73
			aktuální množství			98,700	8 948,14
16	17681		<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p><i>(Kalkulační položka)</i> Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce ve výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vložním, třídním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložisté po celou dobu práce v něm ve klimatických opatření 	M3	4,600	525,80	2 524,27

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	296čerpání4 MOST EV.Č.567-004 ZBEČNÍK, REKONSTRUKCE
Objekt:	SO 201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004
Ročníčet:	201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládaní sypaviny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) ve. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhuštění podloží a svahů - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zášyp rýh - udržování úložisté a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložisté a v úložisté - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevnění plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu 				
17	17750		<p>ZEMNÍ HRAZKY ZE ZEMIN NĚPROPUSTNÝCH</p> <p>VČETNÉ TĚSNĚNÍ A PYTLŮ S PÍSKEM</p> <p>ZŘÍZENÍ VČEJŠNÍ ODSTRANĚNÍ</p> <p><i>(Kalkulační položka)</i> Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce ve výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vložním, třídním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložisté po celou dobu práce v něm ve klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládaní sypaviny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) ve. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhuštění podloží a svahů - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 	M3	8,200	196,40	1 610,48

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	296černá4 MOST EV.Č.567-004 ZBEČNÍK, REKONSTRUKCE
Objekt:	SO 201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004
Rozpočet:	201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - zřízení lavic na svazích a zásep rýh - udržování úložíste a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložíste a v úložíste - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, ležení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případně průhzení nebo řídicí materiál. 				
18	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	67.800	30,20	2 061,66
			Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
19	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUT	M2	24,000	10,80	260,20
			Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů.				
20	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	4.800	43,20	207,30
			veškeré práce jsou obsaženy v textu položky				
			<i>Dodatky:</i>				
		3	most201 rekonstrukce opěrné zdi dodatek most201 rekonstrukce opěrné zdi dodatek		0,750		32,40
			aktuální množství		5,550		239,76
21	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	24,000	7,67	184,08
			Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení, jízni pokosení				
			<i>Dodatky:</i>				
		3	most201 rekonstrukce opěrné zdi dodatek most201 rekonstrukce opěrné zdi dodatek		2,500		57,53
			aktuální množství		31,500		241,61
87	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	0,000	4,00	0,00
			Zahrnuje pokosení se shrháním, naložení shrábků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	296černá4 MOST EV.Č.567-004 ZBEČNÍK, REKONSTRUKCE
Objekt:	SO 201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004
Rozpočet:	201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<i>Dodatky:</i>				
		3	most201 rekonstrukce opěrné zdi dodatek most201 rekonstrukce opěrné zdi dodatek		22,500		90,00
			aktuální množství		72,500		90,00
22	183511		CHEMICKÉ DOPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ	M2	24,000	1,20	28,80
			Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení				
			<i>Dodatky:</i>				
		3	most201 rekonstrukce opěrné zdi dodatek most201 rekonstrukce opěrné zdi dodatek		7,500		9,00
			aktuální množství		31,500		37,80
1			Zemní práce				216 506,16
2			Základy				
23	21262		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM VČETNĚ OBETONOVÁNÍ DRENÁŽNÍM BETONEM	M	30,000	621,43	18 642,00
			<ul style="list-style-type: none"> - Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména - výkop, výplň, zásep trativodu včetně dopravy, uložení přehybového materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň a zásep - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu - dodávku a uložení trativodu - zásep trativodu vhodným materiálem, případně vlození separační nebo drenážní vložky - ukončení trativodu záústěním do potrubí nebo vsadecce, případně vybudování ukončujícího objektu (kaplečky) dle VI. 				
			Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení				
24	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	100,000	33,48	6 026,40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	296černobílá MOST EV.Č.567-004 ZBEČNÍK, REKONSTRUKCE
Objekt:	SO 201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004
Korpočet:	201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			SKRYTÍ VOZOVKY - ZŘÍZENÍ+ODSTRANĚNÍ 300G/M2				
			<i>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostavěništní a vnitrostavěništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení</i>				
25	22694		PŘEVÁZKA Z OGĚL PROFILU	T	0,326	28 000,00	9 100,00
26	238324		PODZEMNÍ STĚNY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) PAŽICÍ STĚNA	M3	8,600	9 630,00	82 810,00
			<i>Objektové popis:</i>				
			- objem betonu pro přebemcování a nadbetonování, který se nepřítlačí ke stanovenému objemu výplně podzemních stěn				
			- ukončení podzemní stěny pod úroveň vrhu a výplněs zbyvajcí části sypáním nebo kamenivem				
			- odhrocení a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy podzemní stěny před výstavbou další konstrukční části				
			- zřízení výplně podzemní stěny pod hladinou vody				
			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv místě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,				
			- zhotovení neprůstupného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované tvrnosti a vlastností,				
			- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,				
			- řízení pracovních a dílačnických spár, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření,				
			- bednění požadovaných konstr. (i zřícených) a úprava dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,				
			- podříznuté konstr. (skládky) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,				
			- vytvoření kotveních čel, kapes, náhřtek, a sedel,				
			- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprava kolem nich,				
			- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,				
			- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, poskládání nátěrů, případně vyspravení,				
			- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,				
			- konstrukce betonových kloubů, upesnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí,				
			- nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění,				
			- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,				
			- opatření povrchů betonu (izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,				
			- případně zřízení spárovací vrstvy u základů,				
			- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů				
27	238366		VÝZTUŽ PODZEMNÍCH STĚN Z KARI ŠITÍ	T	0,633	22 060,00	11 726,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	296černobílá MOST EV.Č.567-004 ZBEČNÍK, REKONSTRUKCE
Objekt:	SO 201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004
Korpočet:	201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			VÝZTUŽ PAŽICÍ STĚNY				
			<i>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostavěništní a vnitrostavěništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení</i>				
			- dolažení betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, obýhání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. umakotů) a uložení s požadovaným zajištěním patky a krytí výztuže betonem,				
			- veškeré svazy nebo jiné spoje výztuže,				
			- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upesnění výztuže,				
			- zděnické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,				
			- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,				
			- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,				
			- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotveních prvků, závěsných uk a doplňkových konstrukcí,				
			- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,				
			- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SO 74 - pol.č. 74432),				
			- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,				
			- separaci výztuže,				
			- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,				
			- osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů				
28	26133		VRTY PRO KŮTV, INJEKT, MIKROPIL NA POUVRCHU TŘ. III O DĚ 120MM	M	40,000	982,88	38 315,20
			<i>Objektové popis:</i>				
			- veškeré práce jsou obsaženy v textu položky				
29	27157		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMĚNIVA TĚŽNĚNĚHO	M3	36,800	867,91	31 765,51
			<i>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostavěništní a vnitrostavěništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení</i>				
30	272314		ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) KOTVENÍ BLOK	M3	3,200	2 412,98	7 721,47
			<i>Objektové popis:</i>				
			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv místě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,				
			- zhotovení neprůstupného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované tvrnosti a vlastností,				
			- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,				
			- zřízení pracovních a dílačnických spár, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření,				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	296čísloparná4 MOST EV.Č.567-004 ZBEČNÍK, REKONSTRUKCE
Objekt:	SO 201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004
Ročník:	201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004

Pol.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - bednění požadovaných konst. (i ztracení) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkroutovacích prostředků, - podpěrné konst. (skružce) a lešení všech dílů pro bednění, uložení čerstvého betonu, vyzruče a doplňkových konst., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotvících čel, kapes, nártků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úpravy kolem nich, - úpravy pro osazení vyzruče, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotvících prvků a doplňkových konstrukcí, - nártvy zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vstavy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. 				
	<i>Dodatky:</i>	A	<ul style="list-style-type: none"> most201 rekonstrukce oprávně zdi dodatek most201 rekonstrukce oprávně zdi dodatek 		2,250		5 429,16
			akumulat množství		5,450		13 150,63
31	272325		ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	27,039	3 292,73	89 032,13
	<i>Učtovací položka</i>		<ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě vyzruče, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované tvrdivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovišť a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a nšetření, - bednění požadovaných konst. (i ztracení) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkroutovacích prostředků, - podpěrné konst. (skružce) a lešení všech dílů pro bednění, uložení čerstvého betonu, vyzruče a doplňkových konst., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotvících čel, kapes, nártků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úpravy kolem nich, - úpravy pro osazení vyzruče, doplňkových konstrukcí a vybavení, 				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	296čísloparná4 MOST EV.Č.567-004 ZBEČNÍK, REKONSTRUKCE
Objekt:	SO 201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004
Ročník:	201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004

Pol.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotvících prvků a doplňkových konstrukcí, - nártvy zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vstavy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. 				
32	272305		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z ŮCELI 10500	T	4,245	21 000,00	89 146,00
	<i>Učtovací položka</i>		<ul style="list-style-type: none"> - Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské vyzruče v požadované kvalitě, síťování, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. umakusů) a uložení s požadovaným zajištěním paluby a krycí vyzruče betonem, - veškeré svazy nebo jiné spoje vyzruče, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění vyzruče, - záručníké výpomoci pro montáž betonářské vyzruče, - úpravy vyzruče pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu vyzruče do doby jejího zabetonování, - úpravy vyzruče pro zřízení železobetonových kloubů, kotvících prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti vyzruče a betonu, - vodivé propojení vyzruče, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do matricích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (výštní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č 70432), - povrchovou antikorozní úpravu vyzruče, - separaci vyzruče, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů 				
33	201611		INJEKTOVÁNÍ NIKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA PVRCHU	M3	0,440	12 100,00	5 324,00
	<i>Učtovací položka</i>		<ul style="list-style-type: none"> - Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vtů (vykazují se položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou hustotu injektáže (statickou, těsnící a pod.) - Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení 				
34	28663n		KOTVY ŮCELOVÉ TYČOVÉ NA PVRCHU DÉLKY DO 5M	KUS	8,000	10 300,00	82 400,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	ZBĚTEPANKA4 MOST EV.Č.567-004 ZBĚČNÍK, REKONSTRUKCE
Objekt:	SO 201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004
Rozpočet:	201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004

Prof.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
35	20099		DĚLKA 5,0M, KÖREN 3,0M ZPEVNĚNÍ Z FÓLIE TĚSNÍCÍ HDPE GEOMEMBRÁNA TL. MIN 0,6MM	M2	50,800	252,00	15 060,60
<i>Detaily:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - úpravy, odštěpní a ochranné podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížen - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně nímmostavcešni a vnitřostavcešni dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení. 							
2	Základy						493 515,37

Prof.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	Svislé konstrukce						
36	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	60,000	100,00	6 600,00
<i>Detaily:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně nímmostavcešni a vnitřostavcešni dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení 							
37	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	6,300	4 442,34	28 386,55
<i>Detaily:</i> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistence čerstvého betonu a způsobu liténí, ošetření a ochrannu betonu, - zhotavení neprorůstného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opravování, odštěpní a ošetření, - bednění požadovaných konstr. či zřizovací) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odokružovacích prostředků, - podprécné konstr. (skruže) a řešení všech dířůů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr. vč požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a řešení, - vytvoření kotveních čel, kapes, nářkůů, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výřekůů, prasupů, dutin, drážek a pod., vč zřizeni prace a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, pavláku a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u koteřových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	ZBĚTEPANKA4 MOST EV.Č.567-004 ZBĚČNÍK, REKONSTRUKCE
Objekt:	SO 201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004
Rozpočet:	201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004

Prof.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<ul style="list-style-type: none"> - konstrukce betonových kloubů, úpeřněni koteřních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmeleat spar a spojů, - opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamennými, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrannu konstrukce proti vlivu bludných proudů. 							
<i>Detaily:</i>							
3	<i>most201 rekonstrukce opěřně čel dodatek</i> <i>most201 rekonstrukce opěřně čel dodatek</i>					0,750	3 331,76
<i>aktualizaci množství</i>							
38	317366		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	1,507	21 000,00	31 647,00
<i>Detaily:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně nímmostavcešni a vnitřostavcešni dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, sířlžni, teřni, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč nímmostašni) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a kryti výztuže betonem, - veškeré svazy nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a úpeřněni výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochrannu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřizení železobetonových kloubů, koteřních prvků, zřizování ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrannu konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skřiní nebo míst pro měřeni bludných proudů (vlastní měřic skřině se uvádějí položkami SO 74 - pol č. 74432), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skřiní nebo míst pro měřeni bludných proudů. 							
<i>Detaily:</i>							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	296terpaná4 MOST EV.Č.567-004 ZBEČNÍK, REKONSTRUKCE
Objekt:	S0 201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004
Rozpočet:	201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004

Pop.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		3	most201 rekonstrukce opěrné zdi dodatek most201 rekonstrukce opěrné zdi dodatek		0,130		2 730,00
			aktuální množství		1,637		34 377,00
88	327314		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBRÉŽ Z PROST BET DO C25/30 (B30) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu. - zhotovení nepropustného, niazuzvzdorného betonu a betonu požadované tvrdlosti a vlastnosti. - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu. - zřízení pracovních a dolažadních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření. - bednění požadovaných konstr. (i zlitacné) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrizňovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveních čel, kapes, nártků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vyhubení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení. - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu. - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nástěry zabruňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů. - opatření povrchů betonu izolací proti vzniku vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů. - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti účivu bludných proudů	M3	0,000	4 280,00	0,00
			Dodanky:				
		3	most201 rekonstrukce opěrné zdi dodatek most201 rekonstrukce opěrné zdi dodatek		4,500		19 260,00
			aktuální množství		4,500		19 260,00
89	327360		VÝZTUŽ ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBRÉŽ Z KARI-SITÍ	T	0,000	22 200,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	296terpaná4 MOST EV.Č.567-004 ZBEČNÍK, REKONSTRUKCE
Objekt:	S0 201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004
Rozpočet:	201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004

Pop.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimořádných a vnitřních dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, težení, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakodů) a uložení s požadovaným zaplácáním palohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochrana výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotveních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vysvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami S12 74 - pol.č. 74432), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
			Dodanky:				
		3	most201 rekonstrukce opěrné zdi dodatek most201 rekonstrukce opěrné zdi dodatek		0,150		3 330,00
			aktuální množství		0,150		3 330,00
39	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KRÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu. - zhotovení nepropustného, niazuzvzdorného betonu a betonu požadované tvrdlosti a vlastnosti. - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu. - zřízení pracovních a dilačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, těsnění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i zlitacné) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrizňovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,	M3	3,900	4 352,00	16 076,37

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2966erpan44 MOST EV.Č.567-004 ŽELEŽNÍK, REKONSTRUKCE
Objekt: SO 201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004
Ročníčet: 201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004

Prof.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
40	333365		<ul style="list-style-type: none"> - vytvoření kotevnicích čel, kapes, náhlků, a scidel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a njekladních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnicích prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabránující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u zákládů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 	T	0,458	21 000,00	9 639,00
			<p>VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10506</p> <p>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně níměstaveništní a vníměstaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakolů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svazy nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochrannou výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevnicích prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochranné konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432), - povrchovou antikorozi úpravy výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů 				
41	389326		<ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistence čerstvého betonu a způsobu litého), ošetření a ochrana betonu, 	M3	41,503	6 276,83	260 607,28

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2966erpan44 MOST EV.Č.567-004 ŽELEŽNÍK, REKONSTRUKCE
Objekt: SO 201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004
Ročníčet: 201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004

Prof.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
42	380365		<ul style="list-style-type: none"> - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované tvrdivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskvrňovacích prostředků, - podřípné konstr. (skružce) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr. a požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnicích čel, kapes, náhlků, a scidel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a njekladních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnicích prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabránující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u zákládů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 	T	9,773	21 000,00	206 233,00
			<p>VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z OCELI 10506</p> <p>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně níměstaveništní a vníměstaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakolů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svazy nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochrannou výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevnicích prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochranné konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432), - povrchovou antikorozi úpravy výztuže, - separaci výztuže, 				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Název:	296černá4 MOST EV.Č.567-004 ZBEČNÍK, REKONSTRUKCE
Objekt:	SO 201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004
Rozpočet:	201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
3		Svlkové konstrukce	- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně. - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů				587 639,96
4		Vodoravné konstrukce					
43	451312		PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST. BET. DO C12/15 (B16) <i>Technická specifikace:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranný betonu, - zhotovení neprorazitelného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užívání potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odlehčovačích a odskrzňovačích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., včetně zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vyřazení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	4,180	2 218,62	9 220,46
44	451314		PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST. BET. DO C20/30 (B30) <i>Technická specifikace:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranný betonu, - zhotovení neprorazitelného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užívání potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odlehčovačích a odskrzňovačích prostředků,	M3	10,600	2 461,30	48 242,66

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Název:	296černá4 MOST EV.Č.567-004 ZBEČNÍK, REKONSTRUKCE
Objekt:	SO 201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004
Rozpočet:	201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
45	45152		PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO <i>Technická specifikace:</i> - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., včetně zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vyřazení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	9,040	705,78	6 380,26
46	45157		PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO <i>Technická specifikace:</i> - Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení	M3	16,740	525,89	8 855,18
47	46057		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO <i>Technická specifikace:</i> - Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení	M3	27,000	601,36	16 866,72
48	466512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENÍ NA MC <i>Technická specifikace:</i> - úprava podkladů - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu - dodávka a uložení dlažby, ev. předložby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy - sřazování, těsnění, tmelení a vyplnění spoj případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení stávkové vody	M3	10,700	3 076,25	32 837,28
49	467316		STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST. BETONU DO C30/37 (B37) <i>Technická specifikace:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranný betonu,	M3	3,036	3 193,16	9 694,43

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	296čepan4 MOST EV.Č.:567-004 ZREČNÍK, REKONSTRUKCE
Objekt:	SO 201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.:567-004
Rozpočet:	201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.:567-004

Pol.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	Vodorovné konstrukce		<ul style="list-style-type: none"> - zhotovení nepropustného, umazovadlného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - úžlí potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskřípávacích prostředků, - podpěrné konstr. (skřípě) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr. vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nártků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prstenců, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upravení kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zajišťující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a umelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 				132 305,98

5	Komunikace						
50	581121		PODKLAD BETON TR I TL DO 100MM - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení sítky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravy napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, umelení a výplň spar u otvorů - úpravy dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	10.000	265,58	2 655,80
51	581132		PODKLAD BETON TR II TL DO 150MM P8 II TL 120MM	M2	24.000	342,70	8 224,80

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	296čepan4 MOST EV.Č.:567-004 ZREČNÍK, REKONSTRUKCE
Objekt:	SO 201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.:567-004
Rozpočet:	201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.:567-004

Pol.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
62	58314		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV KAMENIVA TL DO 200MM TL 170MM - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení sítky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravy napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, umelení a výplň spar u otvorů - úpravy dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	63.600	156,57	9 989,17
63	58330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení sítky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravy napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, umelení a výplň spar u otvorů - úpravy dilatačních spar a povrchu vrstvy	M3	16,650	673,03	13 167,74
64	672121		INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení sítky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů	M2	63,600	13,60	880,44

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Název:	296terpan4 MOST EV.Č.567-004 ZBECNÍK, REKONSTRUKCE
Objekt:	SO 201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004
Rozpočet:	201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
65	572213		<ul style="list-style-type: none"> - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy <p>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>0,3KG/M2</p>	M2	164,400	10,24	1 683,40
66	574122		<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, náletu, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení náletů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení sítky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy <p>ASFALTOVÝ BETON TR II TL 30MM</p> <p>ACQ II</p>	M2	24,000	171,45	4 114,80
67	574131		<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, náletu, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení náletů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení sítky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy <p>ASFALTOVÝ BETON TR I TL 40MM</p> <p>ACQ 11S</p>	M2	137,400	217,66	29 806,48

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Název:	296terpan4 MOST EV.Č.567-004 ZBECNÍK, REKONSTRUKCE
Objekt:	SO 201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004
Rozpočet:	201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
68	574151		<ul style="list-style-type: none"> - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy <p>ASFALTOVÝ BETON TR I TL 60MM</p> <p>ACL 22+</p>	M2	63,800	271,19	17 301,92
69	574821		<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, náletu, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení náletů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení sítky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy <p>OBALOVANÉ KAMENIVO TR I TL DO 100MM</p> <p>ACP 22+ TL 100MM</p>	M2	63,800	200,05	18 505,19
60	68301		<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, náletu, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení náletů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení sítky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy <p>KRYT ZE SILNÍČ DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM</p> <p>PROVIZORNÍ PANELE - ZŘÍZENÍ + OOSTRANĚNÍ</p>	M2	27,000	860,00	22 050,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Zpracování MOST EV.Č.567-004 ŽELEZNIČK. REKONSTRUKCE
Objekt:	SO 201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004
Kozpůčet:	201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace	<ul style="list-style-type: none"> - řešení, inženýr a výplň spár a otvorů - úpravu dilatačních spár a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dilatačního klínu, tj včetně taže, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spár a otvorů a pod				129 569,80
7		Přidružená stavební výruba					
61	711442		IZOL. MOSTŮ CELOPLOŠ. ASF. PÁSY S PEČETÍ VRST - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací - dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátery, náštčky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, závlky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upravní materiál (např. rošty, bity), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, handžá, nátery, pusp, další pásy nebo fólie a pod.) Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zatažují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod. - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vysprávení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včetně odězného náčrtu, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotvěv, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, nez izolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - zřízení okapních, robových, kantových, lemyčích a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek	M2	81,440	520,00	42 348,80
62	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací - dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátery, náštčky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, závlky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upravní materiál (např. rošty, bity), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, handžá, nátery, pusp, další pásy nebo fólie a pod.) Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zatažují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky.	M2	10,100	320,00	8 112,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Zpracování MOST EV.Č.567-004 ŽELEZNIČK. REKONSTRUKCE
Objekt:	SO 201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004
Kozpůčet:	201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - obetonování, asfaltové vrstvy a pod. - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vysprávení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včetně odězného náčrtu, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotvěv, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, nez izolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - zřízení okapních, robových, kantových, lemyčích a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek 				
			<i>Dodávky:</i>				
		3	most201 rekonstrukce opěrné zdi dodatek most201 rekonstrukce opěrné zdi dodatek		5,000		1 600,00
			aktuální množství		24,100		7 712,00
63	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací - dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátery, náštčky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, závlky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upravní materiál (např. rošty, bity), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, handžá, nátery, pusp, další pásy nebo fólie a pod.) Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zatažují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod. - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vysprávení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včetně odězného náčrtu, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotvěv, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, nez izolovaných míst a pod.	M2	122,100	110,00	13 431,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	296terp044	MOST EV.Č.567-004 ZBEČNÍK, REKONSTRUKCE
Objekt:	SO 201	REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004
Rozpočet:	201	REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Čelkem
			<ul style="list-style-type: none"> - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nepřížších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - zřízení okapních, rohových, koutových, lemuječích a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné visuty nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek 				
	<i>Dodatky:</i>	3	<i>most201 rekonstrukce opěrné zdi dodatek</i> <i>most201 rekonstrukce opěrné zdi dodatek</i>		12.900		1 419,00
					aktuální množství	135.000	14 850,00
64	78382		NÁTĚRY BĚTON KONSTR TYP OS - B TYP S2	M2	6,210	160,00	1 117,80
			<i>Technická specifikace:</i> - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěrů předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem				
65	78383		NÁTĚRY BĚTON KONSTR TYP OS - C TYP S4	M2	3,726	220,00	810,72
			<i>Technická specifikace:</i> - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěrů předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem				
7			Přidružení stavební výruba				66 848,32

8	80 81434	Potrubi	POTRUBÍ Z TRUB BĚTON DN DO 200MM	M	0,000	312,00	0,00
			<i>Technická specifikace:</i> - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - těsnění plotě funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	296terp044	MOST EV.Č.567-004 ZBEČNÍK, REKONSTRUKCE
Objekt:	SO 201	REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004
Rozpočet:	201	REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Čelkem
			<ul style="list-style-type: none"> - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zastřešení konečů a pod - úprava prostupu, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zastižení, napojení, vyvedení a upevnění odpad vyústí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zaplaveném i nezaplaveném a i v kolektorech, chlápnících - položky zahrnují i práce spojené s nutnými odtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození 				
	<i>Dodatky:</i>	3	<i>most201 rekonstrukce opěrné zdi dodatek</i> <i>most201 rekonstrukce opěrné zdi dodatek</i>		3,000		936,00
					aktuální množství	3,000	936,00
66	81446		POTRUBÍ Z TRUB BĚTON DN DO 300MM	M	8,000	950,00	7 600,00
			<i>Technická specifikace:</i> - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - těsnění plotě funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zastřešení konečů a pod. - úprava prostupu, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zastižení, napojení, vyvedení a upevnění odpad vyústí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zaplaveném i nezaplaveném a i v kolektorech, chlápnících - položky zahrnují i práce spojené s nutnými odtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození				
67	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM	M	17,000	140,00	2 380,00
			<i>Technická specifikace:</i> - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	296černá4 MOST EV.Č.567-004 ZDEČNÍK, REKONSTRUKCE
Objekt:	SO 201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004
Kozpočet:	201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
68	87633		<ul style="list-style-type: none"> - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - úprava prostupů, průchodů sachtání a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upravení odpad, výustí - ochrana potrubí nádrem (sč. úpravy povrchu), případně izolaci, nejsou-li tyto práce předemtem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru započteném i nezapočteném a i v kolektorech, chlámcích - položky zahrnují i práce spojené s jinými objekty: převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození 	M	2.480	150,00	372,00
8		Potrubí	<p>CHRÁNÍČKY Z TRUB PĚŠT DN ØD 150MM</p> <ul style="list-style-type: none"> - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobu dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, vlnovky, spojovací i těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upravitelových prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konci a pod - úprava prostupů, průchodů sachtání a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upravení odpad, výustí - ochrana potrubí nádrem (sč. úpravy povrchu), případně izolaci, nejsou-li tyto práce předemtem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru započteném i nezapočteném a i v kolektorech, chlámcích - položky zahrnují i práce spojené s jinými objekty: převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození 				11 288,00

9	60	911233	<p>Ostání konstrukce a práce</p> <p>OCĚL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní dodávka se včetně pomůckami a doplňujícími pracemi a součástími, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy (např. montážní zvedací plošiny). Nečítá v zadávací dokumentaci stanovený jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy, - zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování kapců nebo jam, vytvoření kolečkových otvorů, těsnění, tmelení a pod.) Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud 	M	12.500	4 800,00	60 000,00
---	----	--------	--	---	--------	----------	-----------

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	296černá4 MOST EV.Č.567-004 ZDEČNÍK, REKONSTRUKCE
Objekt:	SO 201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004
Kozpočet:	201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
70	91356		<ul style="list-style-type: none"> - zádávací dokumentace nestanoví jinak, - a náznaky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přečhd na jiný typ svodičů nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, - osazení sloupků zabudování nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - a kotvení, tj. kotvení desky, šrouby z nerez oceli, vHY a záložku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné uveřejnění hmoty pod kolečkové desky. 	KUS	2.000	2 000,00	4 000,00
71	915111		<p>VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA</p> <ul style="list-style-type: none"> - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky. - zahrnuje předznamenání a reflexní úpravu. 	M2	7.000	100,00	700,00
72	916621		<p>VODÍČÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DILCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ</p> <ul style="list-style-type: none"> - rovné vlnitých značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upravitelovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (pravidelných) značek a zařízení účelů po celou dobu trvání funkce, náhradů zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie 	M	36.000	450,00	10 200,00
73	916622		<p>VODÍČÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DILCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM</p> <ul style="list-style-type: none"> - demontáž stávajícího zařízení s příslušným, jeho přemístění z původního místa a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - u dočasných (pravidelných) značek a zařízení účelů po celou dobu trvání funkce, náhradů zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie 	M	27.000	450,00	12 150,00
74	916623		<p>VODÍČÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DILCŮ BETON - DEMONTÁŽ</p> <ul style="list-style-type: none"> - demontáž stávajícího zařízení s příslušným, jeho přemístění z původního místa a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - u dočasných (pravidelných) značek a zařízení účelů po celou dobu trvání funkce, náhradů zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí 	M	36.000	350,00	12 600,00
75	91721		<p>ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení 	M	16.000	161,16	2 578,58
76	91722		<p>CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení. - Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku. 	M	16.000	240,03	3 854,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 296čerpání4 MOST EV.Č.567-004 ZBEČNÍK, REKONSTRUKCE
Objekt: SO 201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004
Rozpočet: 201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jevna	Celkem
77	03118		VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU	M3	0.276	0 000,00	2 484,00
			Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení				
78	03132		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	M3	0.026	120 000,00	3 120,00
			Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení				
70	03133		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM	M3	0.012	475 000,00	6 700,00
			Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení				
00	03135		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYZ PÁSKOU NEBO KRUIH PROFILEM	M	12,420	200,00	2 484,00
			Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení				
81	03136		PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALT LÉPENKOU	M2	10,400	400,00	4 160,00
91	900134		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO SKM	M3	0,000	1 950,00	0,00
			zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.)				
	<i>Dodatky:</i>	3	<i>most201 rekonstrukce opěrné zdi dodatek</i>		3,250		10 237,50
			<i>most201 rekonstrukce opěrné zdi dodatek</i>				
			aktuální množství		3,250		10 237,50
92	900154		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO SKM	M3	0,000	3 010,00	0,00
			zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.)				
	<i>Dodatky:</i>	3	<i>most201 rekonstrukce opěrné zdi dodatek</i>		1,950		5 869,50
			<i>most201 rekonstrukce opěrné zdi dodatek</i>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 296čerpání4 MOST EV.Č.567-004 ZBEČNÍK, REKONSTRUKCE
Objekt: SO 201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004
Rozpočet: 201 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.567-004

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jevna	Celkem
			aktuální množství		1,950		5 869,50
82	00015		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU ZHOTOVITELĚ	M3	134,402	1 726,84	232 080,76
			zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.)				
83	00018		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU ZHOTOVITELĚ	T	2,434	1 480,76	3 604,16
			zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.)				
84	000811		ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU ZHOTOVITELĚ	M	18,500	300,62	6 061,47
			zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.)				
85	07017		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU ZHOTOVITELĚ	M2	63,000	80,76	6 067,08
			zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.)				
9			Ostřní konstrukce a práce				392 482,69

Celkem:

2 071 323,88

