

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 28.07.2022
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
zastoupený Tomášem Kuncem, dle plné moci
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu 141370152/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Odstranění nehodové lokality – II/303 Náchod**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**Odstranění nehodové lokality – II/303 Náchod**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **3.637.372,40 Kč vč. DPH** (slovy tři miliony šest set třicet sedm tisíc tři sta sedmdesát dva korun českých čtyřicet haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

Číslo stavby: 34212

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	3.006.092,89 korun českých
DPH (21%)	631.279,51 korun českých
Cena celkem	3.637.372,40 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny. Nový oceněný výkaz výměr je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28.03.2022.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Tomáš Kunc
ředitel závodu Emulze Kolín
dle plné moci

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	34212
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřená dne :	28.07.2022

1

Název stavby :

Odstranění nehodové lokality - II/303 Náchod

Název objektu :

Odstranění nehodové lokality - II/303 Náchod

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČO 28860080

Zhotovitel :

EUROVIA CS a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, IČO 45274924

Popis a zdůvodnění změny :

1. Jedná se o méněpráce na základě skutečně provedených prací, které byly oměřeny na konci stavebních prací. Jedná se o práce, které odpovídají skutečným rozměrům na stavbě. Tyto méněpráce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Méněpráce bez DPH 155 599,67 Kč, s DPH 188 275,60 Kč.

Změny nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace ceny
2.	Rozpočet
3.	Skutečné zaměření stavby

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo(nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
3 825 648,00 Kč	3 825 648,00 Kč	188 275,60 Kč	0,00 Kč	3 637 372,40 Kč	188 275,60 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1		188 275,60 Kč	0,00 Kč		

Odsouhlasení změny :


	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	EUROVIA CS a.s.	Ing. Petr Konečný	14.09.2022
Projektant (autorský dozor) :	VDI Projekt s.r.o.	Ing. Václav Lexa	14.09.2022
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr a technický dozor:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	14.09.2022
Asistent technického dozora:	UDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Pavčina Mocová	14.09.2022

Název stavby:

Odstranění nehodové lokality - II/303 Náchod"

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO01	Odstranění nehodové lokality O02270-II/303 Náchod	3 161 692,56		155 599,67	3 006 092,89
CENA CELKEM bez DPH		3 161 692,56	0,00	155 599,67	3 006 092,89
DPH 21%		663 955,44	0,00	32 675,93	631 279,51
CENA CELKEM		3 825 648,00	0,00	188 275,60	3 637 372,40



PROTOKOL GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ PLOCHY A URČENÍ VÝMĚRY ROZSAHU MIKROKOBECOVÉ ÚPRAVY

silnice II/303 Broumovská, Náchod, km 1,893 (křižovatka Kladská) – km 2,103
(křižovatka k CDS Náchod)

Datum měření: 31. 8. 2022

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Základní informace:

V rámci zakázky Odstranění nehodové lokality – II/303 Náchod byly zaměřeny plochy AHV, mikrokoberce a bezpečnostní protismykové úpravy na ulici Broumovská v prostoru mezi křižovatkami s ul. Kladská a odbočkou k skladu areálu CDS Náchod, a.s.

Výchozí podklady:

Zadávací dokumentace. Provedené práce.

Popis zaměření:

Metodou GNSS bylo vytvořeno základní bodové pole. Následně totální stanicí zaměřeny souřadnice plochy jednotlivých úprav dle skutečného provedení prací. Hustota bodů byla volena v závislosti na změnách směru vozovky tak, aby následné zobrazení vozovky o nejlépe odpovídalo skutečnosti. Ze souřadnic podrobných bodů byli v programu AutoCAD vytvořeny 3D modely. Výpočet výměr byl proveden na površích těchto modelů v programu AutoCAD. Souřadnice bodů a 3D model je součástí tohoto protokolu.

Vyhodnocení:

Výsledné výměry byly určeny následovně:

Asfaltové hutněné vrstvy (**AHV**): **1 569,245 m²**

Dvouvrstvý mikrokoberec (**EMK**): $264,1557 + 680,0688 = \mathbf{944,225\ m^2}$

Bezpečnostní protismyková úprava (**BPU**): $305,4786 + 299,5325 = \mathbf{605,011\ m^2}$

Použité přístroje:

Trimble R8s, fw: 5.5, vyr. c.: 6044R91014

Trimble SPS930, ser. c.: 72615869

Zpracovatel:

Stavbu zaměřil a výsledky zpracoval: František Štrait.

Přílohy:

Přehledná situace


2 x A4

Seznam souřadnic

2 x A4

Správnost vyhotovení ověřil:

Náležitosti a přesnosti odpovídá
právním předpisům

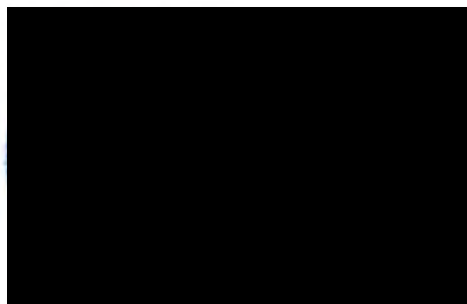

AHV
1569.2454

BPU
305.4786

BPU
299.5325

EMK
354.1557

EMK
680.0688

Protokol měření II/303 Náchod

Jméno bodu,Y,X,Výška
10001,612957.138,1021354.512,0.000
10004,612957.601,1021355.505,0.000
10005,612957.652,1021358.360,0.000
10006,612958.380,1021358.131,0.000
10003,612957.016,1021355.758,0.000
10007,612958.540,1021358.627,0.000
10008,612964.404,1021357.025,0.000
10015,612950.594,1021314.499,0.000
10017,612945.250,1021316.681,0.000
1,612934.501,1021165.467,348.779
2,612919.062,1021194.027,348.325
3,612914.273,1021204.397,348.298
4,612909.864,1021217.887,348.364
5,612906.828,1021229.556,348.392
6,612905.996,1021237.182,348.407
7,612906.375,1021245.560,348.453
8,612909.569,1021257.729,348.526
9,612913.803,1021266.453,348.606
10,612918.866,1021274.611,348.705
11,612927.572,1021287.348,348.921
12,612935.468,1021299.028,349.136
13,612941.280,1021308.708,349.271
14,612942.888,1021311.755,349.319
15,612960.817,1021345.524,348.823
16,612958.342,1021337.369,348.997
17,612953.989,1021323.042,349.374
18,612947.634,1021307.859,349.459
19,612942.790,1021299.779,349.247
20,612933.635,1021285.596,348.949
21,612926.433,1021274.565,348.726
22,612920.285,1021263.297,348.542
23,612916.780,1021255.730,348.388
24,612914.775,1021248.227,348.312
25,612914.146,1021243.808,348.269
26,612914.891,1021228.908,348.227
27,612920.309,1021212.181,348.336
28,612927.881,1021196.998,348.464
29,612937.042,1021180.231,348.706
54,612962.593,1021351.285,348.714
55,612956.912,1021353.037,348.669
56,612956.250,1021330.469,349.187
57,612951.494,1021316.559,349.518
58,612946.545,1021320.444,349.316
59,612950.552,1021332.284,349.122
60,612955.325,1021347.183,348.819
2001,612934.785,1021161.203,348.912
2002,612935.704,1021161.037,348.914
2003,612935.937,1021160.548,348.922
2004,612935.835,1021161.964,348.896
2005,612934.883,1021162.730,348.850
2006,612935.568,1021162.869,348.871
2007,612934.914,1021164.638,348.804
2008,612934.703,1021164.583,348.791
2010,612939.261,1021162.001,348.943
2011,612945.695,1021164.815,348.980

Protokol měření II/303 Náchod

2012,612906.405,1021232.405,348.408

2013,612914.351,1021233.237,348.221

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 34212 Odstranění nehodové lokality - II/303 Náchod (EUROVIA)**Objekt:** SO01 Odstranění obecné nehodové lokality O02270 - II/303 Náchod**Rozpočet:** SO01 Odstranění obecné nehodové lokality O02270 - II/303 Náchod**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 3 161 692,56 Kč**Cena celková:** 3 006 092,89 Kč**DPH:** 631 279,51 Kč**Cena s daní:** 3 637 372,40 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 3 006 092,89 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34212 Odstranění nehodové lokality - II/303 Náchod (EUROVIA)
Objekt: SO01 Odstranění obecné nehodové lokality O02270 - II/303 Náchod
Rozpočet: SO01 Odstranění obecné nehodové lokality O02270 - II/303 Náchod

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce							
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina zemina z krajnic (pol.č.12922) : 37,5*0,1*2,0=7,500 [A] čištění UV (pol.č.12980) : 2*0,1*2,0=0,400 [B] Celkem: A+B=7,900 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	Z	7,900		
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) stavební suť a vybourané hmoty vodící proužky (pol.č.915402) : 5*0,13*2,4=1,560 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	Z	1,560		
3	02720	A	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY „ Položka zahrnuje montáž a demontáž vč. dílčích přesunů kompletního dopravně-inženýrského opatření pro stavbu dle projektové dokumentace vč.této dokumentace a aktuálních požadavků na provedení - TP, typových dopravně inženýrských opatření apod“. l=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	Z	1,000		
4	02720	B	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY „Nájemné dočasného dopravního značení.“ l=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	Z	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34212 Odstranění nehodové lokality - II/303 Náchod (EUROVIA)
Objekt: SO01 Odstranění obecné nehodové lokality O02270 - II/303 Náchod
Rozpočet: SO01 Odstranění obecné nehodové lokality O02270 - II/303 Náchod

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpūs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	02720	C	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Zajištění dopravy během stavby osobami zhotovitele vč. dočasného dopr.značení. " Po dobu pracovní doby při realizaci stavby bude doprava řízena pracovníky stavby. Během technologické přestávky a v nočních hodinách bude provoz řízen světelnou signalizací. Pokud nastanou nepředvidatelné (kritické) dopravní situace během technologické přestávky (vč. mimopracovních dní), zhotovitel je povinen zajistit řízení provozu pracovníky stavby po dobu nezbytně nutnou. " 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	Z	1,000		
6	02720	D	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Zajištění návrhu a projednání dopravního opatření potřebného pro realizaci. Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	Z	1,000		
7	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodám na okolních pozemcích a objektech. Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	Z	1,000		
8	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Náklady na zřízení informační tabule s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele, včetně kotvení. Po ukončení stavby odstranění. Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti	KUS	Z	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34212 Odstranění nehodové lokality - II/303 Náchod (EUROVIA)
Objekt: SO01 Odstranění obecné nehodové lokality O02270 - II/303 Náchod
Rozpočet: SO01 Odstranění obecné nehodové lokality O02270 - II/303 Náchod

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce							211 674,24

1 Zemní práce

9	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	Z	165,900	
zahrnuje veškerou manipulaci, přesuny a uložení suti, zhotovitel v ceně zohlední zpětné využití vybouraného/recyklovaného materiálu, přebytek zůstává zhotoviteli							
oprava vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.): 210*7,9*0,10=165,900 [A]							

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

I

ZBV č. 1

Z

-3,590

aktuální množství

162,310

10	113767		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	Z	326,600	
20x50							
napojení na stáv.vozovku : 6,6+10=16,600 [B]							
středová spára : 210=210,000 [A]							
poruchy : 100=100,000 [C]							
Celkem: B+A+C=326,600 [D]							

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

ZBV:

I

ZBV č. 1

Z

-93,080

aktuální množství

233,520



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34212 Odstranění nehodové lokality - II/303 Náchod (EUROVIA)
Objekt: SO01 Odstranění obecné nehodové lokality O02270 - II/303 Náchod
Rozpočet: SO01 Odstranění obecné nehodové lokality O02270 - II/303 Náchod

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku nezp.krajnice : 75*0,5=37,500 [A] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M2	Z	37,500		
12	12980		ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dle potřeby : 2=2,000 [A] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	KUS	Z	2,000		
1			Zemní práce					224 398,09
5			Komunikace					
13	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM vyfrézovaný asfaltový materiál 0/32 nezp.krajnice : 75*0,5=37,500 [A] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	Z	37,500		
14	572213	A	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	Z	1 659,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34212 Odstranění nehodové lokality - II/303 Náchod (EUROVIA)
Objekt: SO01 Odstranění obecné nehodové lokality O02270 - II/303 Náchod
Rozpočet: SO01 Odstranění obecné nehodové lokality O02270 - II/303 Náchod

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,3kg/m2 celková plocha opravy (prům. dl. x š. x tl.): 210*7,9=1 659,000 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
15	572213	B	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,5kg/m2 celková plocha opravy (prům. dl. x š. x tl.): 210*7,9=1 659,000 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	Z	1 659,000		
16	572224		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 modifik. asfaltové emulze C 60 BP 5, 1,0 kg/m2 oprava poruch - 20% z celk.plochy : 1667,8*0,2=333,560 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	Z	333,560		
17	57280A		PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA STUDENA ROCBINDA - provedení pro vozovky, červená celk.plocha - mikrokoberec : 1667,8-971,8=696,000 [A] Technická specifikace: - termosetové pojivo - zdrsňující materiál (kamenivo) - provedení dle předepsaného technologického předpisu	M2	Z	696,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34212 Odstranění nehodové lokality - II/303 Náchod (EUROVIA)
Objekt: SO01 Odstranění obecné nehodové lokality O02270 - II/303 Náchod
Rozpočet: SO01 Odstranění obecné nehodové lokality O02270 - II/303 Náchod

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpūs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	ZBV:	1	ZBV č. 1	Z		-90,990		
			aktuální množství			605,010		
18	5732A		MIKROKOBREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 EMULZNÍ MIKROKOBREC DVOUVRSTVÝ EMK-DV 0/8 20 MM ČSN 736130 mikrokobrec : (25+88)*8,6=971,800 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod. - dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda) - pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva) - zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací) Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního zančení a spojovací postřik	M2	Z	971,800		
	ZBV:	1	ZBV č. 1	Z		-27,580		
			aktuální množství			944,220		
19	57476		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU geotextílie s mřížkou za skalných vláken pevnost 100/100 kN dle TP115 oprava poruch - 20% z celk.plochy : 1667,8*0,2=333,560 [A] Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu	M2	Z	333,560		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34212 Odstranění nehodové lokality - II/303 Náchod (EUROVIA)
Objekt: SO01 Odstranění obecné nehodové lokality O02270 - II/303 Náchod
Rozpočet: SO01 Odstranění obecné nehodové lokality O02270 - II/303 Náchod

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpūs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	5774AE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tl.40mm celková plocha opravy (prům. dl. x š. x tl.): 210*7,9*0,04=66,360 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu	M3	Z	66,360		
	ZBV:	1	ZBV č. 1		Z	-3,590		
						aktuální množství	62,770	
21	5774EG		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S nemodifikovaný ACP 16+ 50/70 v tl.60mm celková plocha opravy (prům. dl. x š. x tl.): 210*7,9*0,06=99,540 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	Z	99,540		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34212 Odstranění nehodové lokality - II/303 Náchod (EUROVIA)
Objekt: SO01 Odstranění obecné nehodové lokality O02270 - II/303 Náchod
Rozpočet: SO01 Odstranění obecné nehodové lokality O02270 - II/303 Náchod

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu					
5			Komunikace					2 492 391,00
9			Ostatní konstrukce a práce					
22	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé Z11 výměna směrových sloupků : 8=8,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	Z	8,000		
23	915211	A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA optická psychologická brzda V18 dle TP133, retroreflexní úprava pro sil.II třídy dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích V18 : 2*(5*0,5*2,75+5*0,25*2,75)=20,625 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	Z	20,625		
24	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	Z	89,988		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34212 Odstranění nehodové lokality - II/303 Náchod (EUROVIA)
Objekt: SO01 Odstranění obecné nehodové lokality O02270 - II/303 Náchod
Rozpočet: SO01 Odstranění obecné nehodové lokality O02270 - II/303 Náchod

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpūs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Obnova VDZ - plast strukturální nehlučný - bílá, retroreflexní úprava pro sil.II třídy, dle TP133 dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích nové VDZ : V1a : 210*0,125+20*0,125+15*0,5*0,125=29,688 [A] V4 : 210*2*0,125=52,500 [B] V9 : 4*1,2+2*1,5=7,800 [C] Celkem: A+B+C=89,988 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
25	915401		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA do bet.lože C20/25nXF3, 80/500/250, bílá výměna poškozené přídlažby - předpoklad : 20*0,25=5,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože	M2	Z	5,000		
	ZBV:	1	ZBV č. 1		Z	-2,500		
			aktuální množství			2,500		
26	915402		VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ vč. naložení, odvozu a uložení na skládku výměna poškozené přídlažby - předpoklad : 20*0,25=5,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku	M2	Z	5,000		
	ZBV:	1	ZBV č. 1		Z	-2,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	34212 Odstranění nehodové lokality - II/303 Náchod (EUROVIA)
Objekt:	SO01 Odstranění obecné nehodové lokality O02270 - II/303 Náchod
Rozpočet:	SO01 Odstranění obecné nehodové lokality O02270 - II/303 Náchod

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
aktuální množství							2,500	
27	931327		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou napojení na stáv.vozovku : 6,6+10=16,600 [B] středová spára : 210=210,000 [A] poruchy : 100=100,000 [C] Celkem: B+A+C=326,600 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	Z	326,600		
ZBV:								
	I		ZBV č. I		Z	-93,080		
aktuální množství							233,520	
28	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku oprava vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.): 210*7,9=1 659,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	Z	1 659,000		
ZBV:								
	I		ZBV č. I		Z	-89,760		
aktuální množství							1 569,240	
9	Ostatní konstrukce a práce							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34212 Odstranění nehodové lokality - II/303 Náchod (EUROVIA)
Objekt: SO01 Odstranění obecné nehodové lokality O02270 - II/303 Náchod
Rozpočet: SO01 Odstranění obecné nehodové lokality O02270 - II/303 Náchod

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpūs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	-------	----------	--------	--------

Celkem:							3 006 092,89	
---------	--	--	--	--	--	--	--------------	--

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Odstranění nehodové lokality – II/303 Náchod

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	3 161 692,56 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 155 599,67 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 155 599,67 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	155 599,67 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	155 600 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	4,92 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	3 161 692,56 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	3 161 692,56 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena		3 161 692,56 Kč bez DPH
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		0,00 Kč bez DPH
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %		0,00 % ≤ 30,00 %
		POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 0,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 155 599,67 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	-155 599,67 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	3 161 692,56 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	3 006 092,89 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	3 006 092,89 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

