



**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 1. 2014**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem Bc. Lubomírem Francem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 43-1430860267/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **Skanska a.s.**

Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov

IČ: 262 71 303

DIČ: CZ26271303

zastoupený: Ing. Karlem Adamcem, vedoucím oddělení controllingu závodu Čechy východ a Ing. Jaroslavem Richterem, obchodním náměstkem závodu Čechy východ, oba na základě pověření

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15904

bankovní spojení: Citibank Europe plc., organizační složka, č. účtu 2038057001/2600

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565

na zhotovení díla „**II/317 Borohrádek – Čermná nad Orlicí, 3. etapa**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**II/317 Borohrádek – Čermná nad Orlicí, 3. etapa**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **35 632 541,34 Kč vč. DPH** (slovy třicetpětmilionůšestsetřicetdvatisícipětsetčtyřicetjedna Korun českých třicetčtyři haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c) se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	29 448 381,27 korun českých
DPH (21%)	6 184 160,07 korun českých
Cena celkem	35 632 541,34 korun českých

3) Oceněný soupis prací SO.001, SO.101 a SO.901 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (j) Související dokumenty se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný soupis prací SO.001, SO.101 a SO.901 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.


Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.


Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 13. 1. 2014, číslo usnesení RK/1/73/2014.


V Hradci Králové dne 10. 10. 2014

V Pardubicích dne - 6 - 10 - 2014

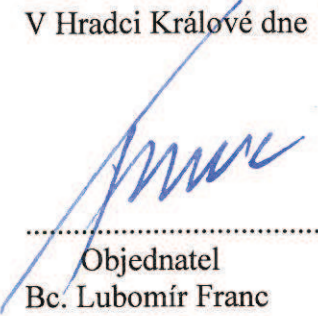  
.....  
Objednatel  
Bc. Lubomír Franc  
hejtman

  
.....  
Zhotovitel  
Ing. Karel Adamec  
vedoucí oddělení controllingu  
závodu Čechy východ

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
15

  
.....  
Ing. Jaroslav Richter  
obchodní náměstek závodu Čechy východ  
oba na základě pověření

SKANSKA Skanska a.s.  
Libalova 1/2348  
149 00 Praha 4 - Chodov  
0315

**Název stavby:**  
**II/317 Borohrádek- Čermná , 3.etapa (CZ 1.13/1.100/35.01311)**


**Rekapitulace ceny**

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO.001	všeobecné a předběžné položky	468 103,60	0,00	139193,00	328 910,60
SO.101	komunikace	27 698 677,29	0,00	48 917,23	27 649 760,06
SO.901	objížděné trasy	1631964,71	0,00	162254,10	1 469 710,61
					0,00
					0,00
<b>CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>29 798 745,60</b>	<b>0,00</b>	<b>350 364,33</b>	<b>29 448 381,27</b>
DPH 21 %		<b>6 257 736,58</b>	<b>0,00</b>	<b>73 576,51</b>	<b>6 184 160,07</b>
<b>CENA CELKEM</b>		<b>36 056 482,18</b>	<b>0,00</b>	<b>423 940,84</b>	<b>35 632 541,34</b>

*Alena Chumlejšová s.r.l.s.*  
 Komořínské 309/30A 04 Hradec Králové 4  
 IČO: 275 02 988 (IČ: CZZFS02988)

*Kučer*

*[Signature]*

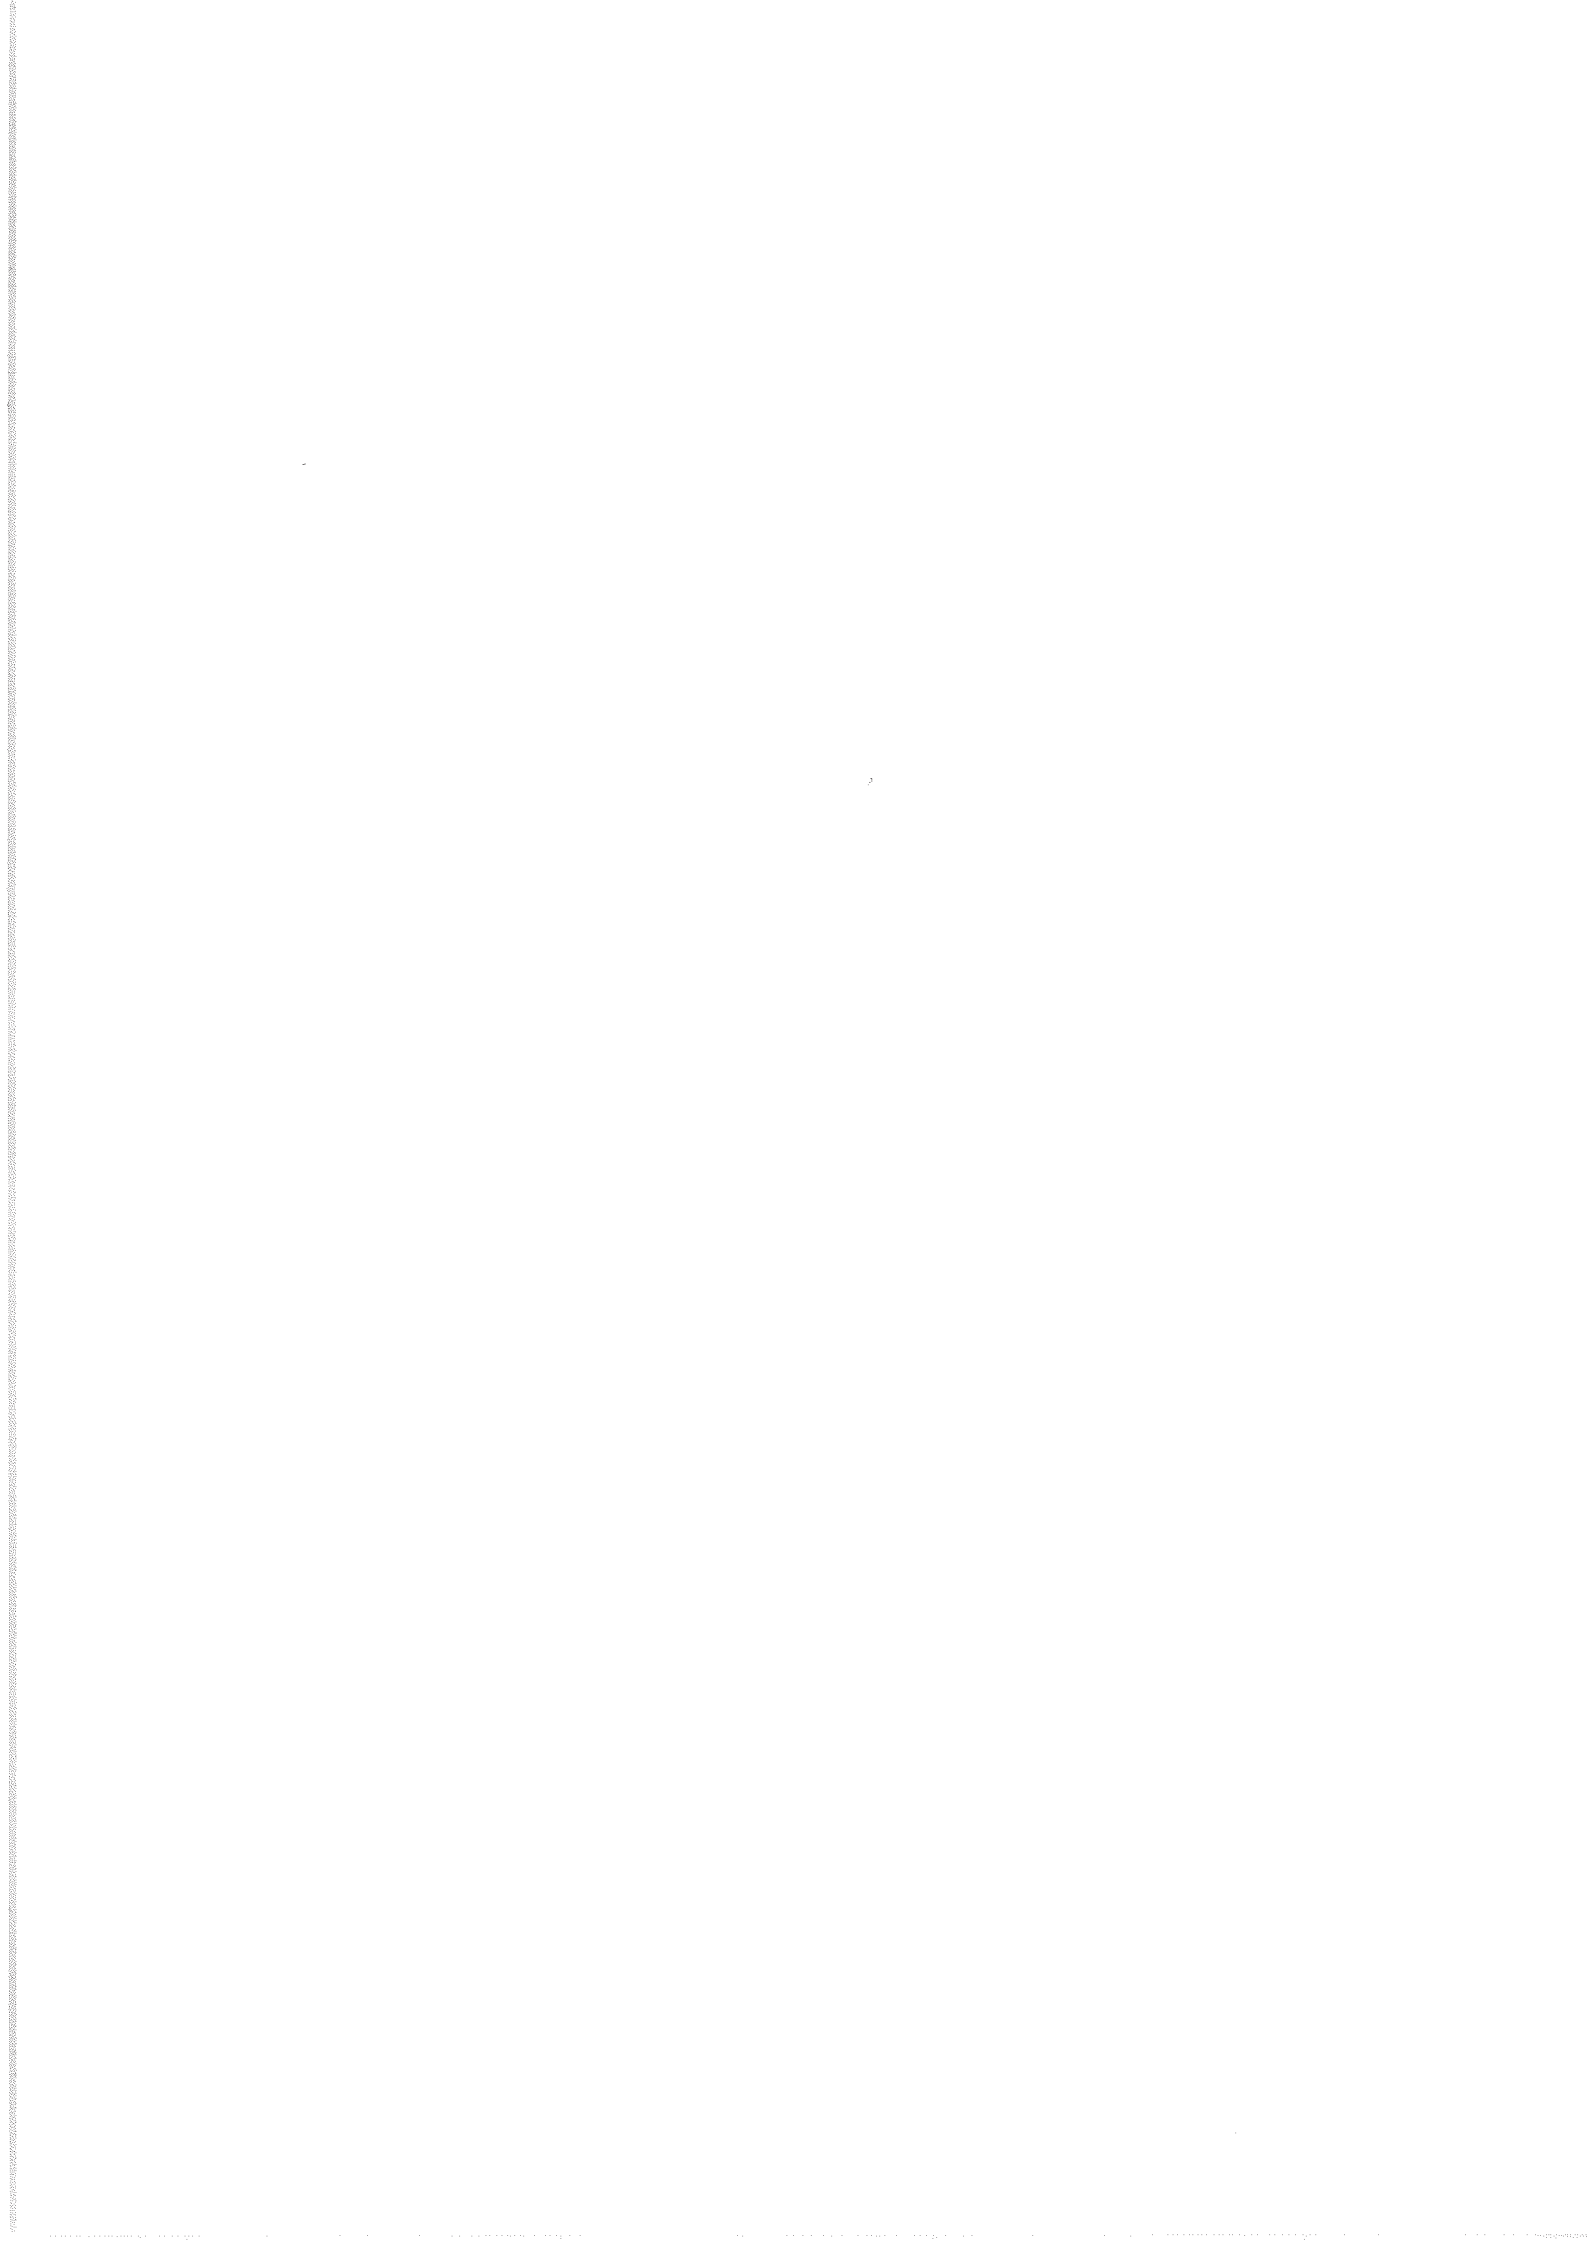

### SOUPIS PRACÍ

Stavba:	II/317 BOROHRÁDEK - ČERNÁ NAD ORLICÍ, 3.ETAPA
Objekt:	SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Rozpočet:	SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Objednavatel:	Královéhradecký kraj
Zhotovitel dokumentace:	M.I.S. a.s., Hradec Králové
Zhotovitel:	Skanska a.s.

Základní cena:	468 103,60 Kč
Cena celková:	328 910,60 Kč
DPH:	69 071,23 Kč
Cena s daní:	397 981,83 Kč

Měrné jednotky:	SOUBOR
Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jednotku:	328 910,60 Kč

Vypracoval zadání:	M.I.S.a.s.	Vypracoval nabídku:	
Datum zadání:		Datum vypracování nabídky:	

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	II/317 BOROHRÁDEK - ČERNÁ NAD ORLICÍ, 3.ETAPA
Objekt:	SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Rozpočet:	SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	02620		Všeobecné a předběžné položky KONTROLA ROZHODUJÍCÍCH KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ KONSTRUKČÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU provizorní cena = 50 000,- Kč	BOD	50 000,000	1,00	50 000,00
		Dodatky:					
		/	Nedočerpané položky -50000=-50 000,000 [A]		-50 000,000		-50 000,00
				aktuální množství	0,000		0,00
2	02821		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU Provizorní cena = 30 000 Kč 30000	BOD	30 000,000	1,00	30 000,00
		Dodatky:					
		/	Nedočerpané položky vyčerpáno: 2520=2 520,000 [A] odpočet původní hodnoty : -30000=-30 000,000 [B] A+B=-27 480,000 [C]		-27 480,000		-27 480,00
				aktuální množství	2 520,000		2 520,00
3	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ DÍLA ke kolaudaci stavby Pevná cena 1=1,000 [A]	SOUBOR	1,000	11 726,50	11 726,50
4	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ GEOMETRICKÝ ODDĚLOVACÍ PLÁN pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů Pevná cena 1=1,000 [A]	SOUBOR	1,000	39 870,10	39 870,10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/317 BOROHRÁDEK - ČERMNÁ NAD ORLICÍ, 3.ETAPA  
Objekt: SO 000 VEDELEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY  
Rozpočet: SO 000 VEDELEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY ve 3 vyhotoveních Pevná cena 1=1.000 [A]	SOUBOR	1,000	21 107,70	21 107,70
6	02945		FOTODOKUMENTACE 1x měsíční sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě Pevná cena 1=1.000 [A]	KPL	1,000	3 518,00	3 518,00
7	02949		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY Pevná cena 1=1.000 [A]	KPL	1,000	119 610,30	119 610,30
8	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA Provizorní cena = 120 000 Kč 120 000	BOD	120 000,000	1,00	120 000,00
	<i>Dodatky:</i>	<i>1</i>	<i>Nedočerpané položky</i> <i>-61713=-61 713,000 [A]</i>			<i>-61 713,000</i>	<i>-61 713,00</i>
9	03100		aktuální množství ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatel Pevná cena 2=2.000 [A]	KUS	58 287,000 2,000	6 449,60	58 287,00 12 899,20
10	03101		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PAMĚTNÍ DESKA s osazením na kameněm podstavci po dokončení stavby dle vzoru objednatel	KUS	1,000	5 863,30	5 863,30

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/317 BOROHRÁDEK - ČERMNÁ NAD ORLICÍ, 3.ETAPA  
Objekt: SO 000 VEDELEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY  
Rozpočet: SO 000 VEDELEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	03710		min rozměr 300 x 400 mm) Pevná cena 1=1.000 [A] POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY Zajištění provozu v průběhu výstavby - objízdné trasy, jakým koli způsobem (světelná sign., řízení osobami, použití provizorního dopr.značení) dle stanovení schváleného příslušnými úřady Pevná cena (dle přílohy PD SO901 př.č.5. 6.) (pro hlavní výstavbu komunikace : B1 : 5ks, Z2 + 3xsvětla souprava : 3ks. IP10a : 5ks, IP22 : 8ks, IS11c : 29ks, IS11b : 18ks) (pro obnovu objízdných tras : 6 pracovních úseků - 1 úsek : Z2 + 3x světla : 1ks, Semaforová souprava : 2ks, Z4 : 10x, A15+E3a : 2ks, B21a : 4ks, B20a 6ks, A10 : 2ks, B26 : 2ks)	KPL	1,000	41 782,00	41 782,00
12	03720		1=1.000 [A] POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy ( i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi. Pevná cena 1=1.000 [A]	KPL	1,000	11 726,50	11 726,50
			<b>Všeobecné a předběžné položky</b>				<b>328 910,60</b>
<b>Celkem:</b>							<b>328 910,60</b>

### SOUPIS PRACÍ

Stavba:	II/317 BOROHRÁDEK - ČERMNÁ NAD ORLICÍ, 3.ETAPA
Objekt:	SO 101 KOMUNIKACE
Rozpočet:	SO 101 KOMUNIKACE

Objednavatel:	Královéhradecký kraj
Zhotovitel dokumentace:	M.I.S. a.s., Hradec Králové
Zhotovitel:	Skanska a.s.

Základní cena: 27 698 677,29 Kč

Cena celková:	27 649 760,06 Kč
DPH:	5 806 449,61 Kč
Cena s daní:	33 456 209,67 Kč

Měrné jednotky: M2  
Počet měrných jednotek: 23 308,00  
Náklad na měrnou jednotku: 1 186,28 Kč

Vypracoval zadání:	M.I.S.a.s.	Vypracoval nabídku:	
Datum zadání:		Datum vypracování nabídky:	

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	II/317 BOROHRÁDEK - ČERMNÁ NAD ORLICÍ, 3.ETAPA
Objekt:	SO 101 KOMUNIKACE
Rozpočet:	SO 101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I ZEMINA odkopávky: 7291,738=7 291,738 [A] krajnice+příkopy: 3242,167=3 242,167 [B] hl.ryh,jam apod.: 1018,115=1 018,115 [C] A+B+C=11 552,020 [D]	T	11 552,020	82,10	948 420,84
		Dodatk:	1 Nedočerpané položky -0.007=-0,007 [A]		-0,007		-0,57
			aktuální množství		11 552,013		948 420,27
0			Všeobecné konstrukce a práce				948 420,27
1			Zemní práce				
2	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN vč.odvozu na skládku a poplatku za likvidaci,nezbytné odstranění křovin související s realizací stavby z hlediska technologie opravy v dané části silnice. dle PD : 100=	M2	100,000	44,40	4 440,00
3	11202		KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRAN PÁŘEZŮ vč.odvozu na skládku a poplatku za likvidaci dle PD : 20=20,000 [A]	KUS	20,000	1 122,70	22 454,00
4	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 20KM včetně uložení na skládku a poplatku za skládku dle PD SO101 př.č.13 rozpisu výměr + propustek:14790*0,35+6*2*0,35=5 180,700 [A]	M3	5 180,700	97,70	506 154,39

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/317 BOROHRADEK - ČERMNÁ NAD ORLICÍ, 3.ETAPA  
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE  
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ včetně uložení na skládku a poplatku za skládku	M	234,500	61,70	14 468,65
6	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM použití na stavbě, přebytečný materiál na skládku objednatele cestnístrovství Rychnov nad Kněžnou dle PD SO101 př.č.13 : 234,5=234,500 [A]	M3	1 850,890	380,80	704 818,91
7	122218		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM vč.uložení na skládku dle PD SO101 př.č.13 rozpisu výměr+ propustek :7395*0,13+5389,75*0,1+329,5*0,05+269,0*0,05+6*2*0,13=1 531,810 [A] snížení tl. asf.krytu pro recyklaci v prům.tl.30mm : km 3,950-3,771 : 179*4,5*0,03=24,165 [B] km 4,870-5,105 : 235*4,5*0,03=31,725 [C] km 5,365-5,765:400*4,5*0,03=54,000 [D] km 5,919-7,4685:1549,5*4,5*0,03=209,183 [E] Celkem: A+B+C+D+E+0,007=1 850,890 [F]	M3	3 968,350	106,10	421 041,94
8	12922		SEŘÍZNUTÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 100MM VČ.OOVOZU DO 20KM dle PD SO101 př.č.13 rozpisu výměr : sanace vozovky : 3697,5*0,5=1 848,750 [A] sanace nezp.krajnic : 80*0,6=48,000 [B] zemní krajnice : 5179*0,4=2 071,600 [C] Celkem: A+B+C=3 968,350 [D]	M2	3 312,000	19,50	64 584,00
9	12932		REPROFILACE PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,30M3/M VČ.OOVOZU DO 20KM dle PD SO101 př.č.13 rozpisu výměr : 1621,5+1690,5=3 312,000 [A]	M	4 584,000	88,60	406 142,40
10	129971		ZPRŮTOČNĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM dle PD SO101 př.č.13 rozpisu výměr: 2166+2418=4 584,000 [A]	M	20,000	2 179,10	43 582,00
11	131938		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III S ODVOZEM DO 20KM PD SO101 př.č.1, 10,11,12 - pracovní jámy pro odvod.objekty: 2*3*1,5*1,5*1,0+32*0,5+2*4*1,2=39,100 [A]	M3	39,100	418,90	16 378,99

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/317 BOROHRADEK - ČERMNÁ NAD ORLICÍ, 3.ETAPA  
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE  
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	132218		HLOUB RYH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO 20KM dle PD SO101 př.č.13 rozpisu výměr přípojky ul.vp.:130*1,0*1,8=234,000 [E] zatrubnění: (39,5+66,5)*1,5*1,0=159,000 [C] Celkem: E+C=393,000 [F]	M3	393,000	396,80	155 942,40
13	133218		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM dle PD SO101 př.č.13 rozpisu výměr - ul.vp.:26*1,5*1,5*1,5=87,750 [A]	M3	87,750	1 172,70	102 904,43
		Dodatky:					
		I	Nedočerpané položky -6,75=-6,750 [A]		-6,750		-7 915,73
			aktuální množství		81,000		94 988,70
14	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHŮT odkopávky: 3837,73=3 837,730 [A] krajnice+přikopy: 1706,43=1 706,430 [B] hl.rýh,jam apod.: 535,85=535,850 [C] A+B+C=6 080,010 [D]	M3	6 080,010	11,10	67 488,11
		Dodatky:					
		I	Nedočerpané položky -0,003=-0,003 [A]		-0,003		-0,03
			aktuální množství		6 080,007		67 488,08
15	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHŮT za obrubou :300*0,3=90,000 [A]	M3	90,000	158,60	14 274,00
16	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dle PD SO101 př.č.13 rozpisu výměr	M3	2 126,800	158,60	337 310,48



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	H/317 BOROHRÁDEK - ČERMNÁ NAD ORLÍCÍ, 3.ETAPA
Objekt:	SO 101 KOMUNIKACE
Rozpočet:	SO 101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	17411		podél hlavní trasy: $5197*0,4+80*0,6=2\ 126,800$ [A] ZÁSYP JAMA RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	39,300	286,70	11 267,31
			odvod. objekty: $6*1,5*1,0*1,0=9,000$ [A] zatravnění: $(39,5+61,5)*0,3*1,0=30,300$ [B] Celkem: A+B=39,300 [C]				
18	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	273,000	97,10	26 508,30
			dle PD SO101 př.č.13 rozpisu výměr přípojky ul.vp.: $130*1,0*1,2=156,000$ [B] ul.vp.: $26*6*0,5*1,5=117,000$ [C] Celkem: B+C=273,000 [D]				
	<i>Dodatky:</i>	<i>1</i>	<i>Nedočerpané položky</i> <i>-9=-9,000</i> [A]		<i>-9,000</i>		<i>-873,90</i>
			aktuální množství		264,000		25 634,40
19	18110		ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	18 979,500	8,90	168 917,55
			dle PD SO101 př.č.13 rozpisu výměr sanace vozovky : $2*7395=14\ 790,000$ [A] sjezdy: $259+221=480,000$ [C] sanec akt.zóny: $3697,5=3\ 697,500$ [D] překop propustek : $6*2=12,000$ [E] Celkem: A+C+D+E=18 979,500 [F]				
20	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	13 063,000	17,90	233 827,70
			terénní úpravy, svaňování : $(3697,5*2-727-232-268)*2,0+727*1,0=13\ 063,000$ [A]				
21	18243		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ZEMINU	M2	13 063,000	23,90	312 205,70
			terénní úpravy, svaňování : $(3697,5*2-727-232-268)*2,0+727*1,0=13\ 063,000$ [A]				
22	18421		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY	KUS	20,000	783,10	15 662,00
			Tilia vulgaris Pallida, vč.ukotvení dřeviny, hnojení, ochrana proti okusu a pod.				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	II/317 BOROHRÁDEK - ČERMNÁ NAD ORLÍCÍ, 3.ETAPA
Objekt:	SO 101 KOMUNIKACE
Rozpočet:	SO 101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	18600		dle PD náhradní výsadba : $20=20,000$ [A] ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	4,000	369,80	1 479,20
			při výsadbě a v průběhu stavby vč.dodání vody				
			dle PD : $20*0,1*2=4,000$ [A]				
1		Zemní práce					3 643 062,80
2		Základy					
24	272315		ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C30/37 (B37) C30/37 XF4	M3	7,040	3 385,30	23 832,51
			km $7,462 : 2*4*1,1*0,8=7,040$ [A]				
25	28997		ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE separační a filtrační geotextilie min 500g/m2 $2*3697,5*1+2*0,5*2*3697,5=14\ 790,000$ [A]	M2	14 790,000	34,50	510 255,00
2		Základy					534 087,51
3		Svislé konstrukce					
26	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY $2*150+4*50=500,000$ [A]	KG	500,000	119,90	59 950,00
27	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) XF4, XD3	M3	10,410	9 419,40	98 055,95
			dle PD SO101 př.č.13 rozpisu výměr $10,41=10,410$ [A]				
28	317365		VÝZTUŽ ŘÍMSY Z OCELI 10S05	T	2,080	21 006,20	43 692,90
			$10,4*0,2=2,080$ [A]				
29	327212		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE NA MC	M3	30,000	5 143,30	154 299,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: H/317 BOROHRÁDEK - ČERMNÁ NAD ORLÍCÍ, 3.ETAPA  
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE  
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
30	348173	oprava křidel, C30/37 XF4, XD3 propustek km 3,917 :4*3*2,5*1,0=30,000 [A] ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM vč.spojovacího materiálu a plastmalty, vč.reflexních pásků umístěných na zábradlí 2*3+2*3+2*11,8=35,600 [A]	M	35,600	5 491,30	195 490,28	
3		Svislé konstrukce				551 488,13	
4	31	465512	Vodorovné konstrukce				
		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dle PD SO101 př.č.13 rozpisu výměr přídlažba u propustků dle rozpisu výměr : 32*0,35=11,200 [A]	M3	11,200	3 947,00	44 206,40	
4		Vodorovné konstrukce				44 206,40	
5	32	56330	Komunikace				
		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI hl.trasa dle PD SO101 př.č.13 rozpisu výměr - sanace: 3697,5*0,1+9263,0*0,18+15253*0,15+10520,2*0,15+180*0,48+36*0,2=5 996,670 [A] zásyp vyb.propustku:8*2*1,5=24,000 [B] Celkem: A+B=6 020,670 [C]	M3	6 020,670	518,80	3 123 523,60	
	33	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM DRCENÉ KAMENIVO FR.63/125 dle PD SO101 př.č.13 rozpisu výměr 3697,5*2=7 395,000 [A]	M2	7 395,000	92,30	682 558,50
	34	567326	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM dle PD SO101 př.č.13 rozpisu výměr výškové napojení sjezdů : 259+211=470,000 [A]	M2	470,000	62,20	29 234,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: H/317 BOROHRÁDEK - ČERMNÁ NAD ORLÍCÍ, 3.ETAPA  
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE  
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
35	567542	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA ASF EMUL TL DO 180MM SROSMA1 TL.180MM, VČ.ROZFRÉZOVÁNÍ, REPROFILACE, ZHUTNĚNÍ, přip.PŘEDRCENÍ dle PD SO101 př.č.13 rozpisu výměr : 24350,1=24 350,100 [A]	M2	24 350,100	191,00	4 650 869,10
36	569621	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM dle PD SO101 př.č.13 rozpisu výměr : 1621,5+1690,5+80*1,0=3 392,000 [A]	M2	3 392,000	100,70	341 574,40
37	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 postřík na recyklaci 0,6kg/m2 dle PD SO101 př.č.13 rozpisu výměr :24350,1=24 350,100 [A]	M2	24 350,100	17,90	435 866,79
38	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,2KG/M2 dle PD SO101 př.č.13 rozpisu výměr: 23702,3=23 702,300 [A]	M2	23 702,300	13,10	310 500,13
39	574131	ASFALTOVÝ BETON TR 1 TL 40MM ACO 11+ (ABS I) dle PD SO101 př.č.13 rozpisu výměr : 23308=23 308,000 [A]	M2	23 308,000	177,40	4 134 839,20
40	574151	ASFALTOVÝ BETON TR 1 TL 60MM ACL 16 + (ABH I) dle PD SO101 př.č.13 rozpisu výměr: 23702,3=23 702,300 [A]	M2	23 702,300	256,70	6 084 380,41
41	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC u propustku km 3,917 : 4*2*0,5=4,000 [A]	M2	4,000	771,10	3 084,40
42	582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM dle PD SO101 př.č.13 rozpisu výměr - zámk dl. : 36=36,000 [A]	M2	36,000	370,60	13 341,60
43	587205	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC dle PD SO101 př.č.13 rozpisu výměr 10,5=10,500 [A]	M2	10,500	167,60	1 759,80
44	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM vč.materiálu zámk.dl a konstrukce	M2	76,000	239,90	18 232,40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: H/317 BOROHRÁDEK - ČERMNÁ NAD ORLÍCÍ, 3.ETAPA  
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE  
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace	dle PD SO101 př.č.13 rozpisu výměr 76=76,000 [A]				19 829 764,33
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					
45	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENT MALTOU	M2	30,000	647,10	19 413,00
			dle rozpisu výměr a PD : 10+20=30,000 [A]				
46	62945		VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z CEMENT MALTY	M2	20,000	144,90	2 898,00
			Dle PD : reprofilace povrchu betonu spod.stavby :20=20,000 [A]				
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					22 311,00
7		Přidružená stavební výroba					
47	711311		IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY opatření bet.čel, a konstrukcí izolačními nátěry 2x penetr.+fxasfalt : 13*6,0+4*2*2+20=114,000 [A]	M2	114,000	156,00	17 784,00
48	752001		PŘELOŽKY PLYNOVODU STL DO PE D 125 výšková a směrová přeložka plynovodu vč.zemních prací, dodádní materiálu, montážní práce, zkoušek - kompletní dodávka 20=20,000 [A]	M	20,000	1 547,90	30 958,00
49	752813		PŘELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO CHRÁNIČKY vč.zemních prací a materiálů 60=60,000 [A]	M	60,000	545,30	32 718,00
7		Přidružená stavební výroba					81 460,00
8		Potrubí					
50	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM s navrtávkou na kanalizační potrubí z PP	M	130,000	161,20	20 956,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: H/317 BOROHRÁDEK - ČERMNÁ NAD ORLÍCÍ, 3.ETAPA  
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE  
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
51	89712		dle PD SO101 př.č.13 rozpisu výměr - příp.ul.vp.: 130=130,000 [A] VPUŠTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ kompletní sestava DN500 s usazovacím prostorem a košem, vč.uzamykatelné mříže pro zatížení D400 a rámu	KUS	26,000	5 639,90	146 637,40
		Dodatky:					
		I	Nedočerpané položky -2=-2,000 [A]		-2,000		-11 279,80
					aktuální množství		
52	899112		POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ 3=3,000 [A]	KUS	3,000	2 370,00	7 110,00
53	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ 6=6,000 [A]	KUS	6,000	1 228,80	7 372,80
54	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	26,000	1 334,40	34 694,40
		Dodatky:					
		I	Nedočerpané položky -2=-2,000 [A]		-2,000		-2 668,80
					aktuální množství		
55	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ 10=10,000 [A]	KUS	10,000	774,20	7 742,00
56	899522		OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C12/15 (B15) zatrubnění : (66,5+39,5)*1,3=137,800 [B]	M3	137,800	2 034,20	280 312,76
8		Potrubí					490 876,76

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/317 BOROHRÁDEK - ČERMNÁ NAD ORLÍCÍ, 3.ETAPA  
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE  
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
57	911325		OCEL SIL SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 4M ŽÁROVÉ STŘÍK KOV S NÁTÉR vč.odrazek úroveň zadrženi H2 dle PD SO101 př.č.13 rozpisu výměr: mostek :80=80,000 [A]	M	80,000	1 217,60	97 408,00
	<i>Dodatky:</i>	<i>1</i>	<i>Neodočerpané položky</i> <i>-8=-8,000 [A]</i>		<i>-8,000</i>		<i>-9 740,80</i>
					aktuální množství	72,000	87 667,20
58	91228	A	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU červené dle rozpisu výměr :2*40=80.000 [A]	KUS	80,000	304,40	24 352,00
	<i>Dodatky:</i>	<i>1</i>	<i>Neodočerpané položky</i> <i>-54=-54,000 [A]</i>		<i>-54,000</i>		<i>-16 437,60</i>
					aktuální množství	26,000	7 914,40
59	91228	B	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU bílé 98=98,000 [A]	KUS	98,000	292,50	28 665,00
60	91228	C	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU vč. odrazek proti zvěň 49=49,000 [A]	KUS	49,000	701,90	34 393,10
61	914131		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT	KUS	42,000	2 669,30	112 110,60

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/317 BOROHRÁDEK - ČERMNÁ NAD ORLÍCÍ, 3.ETAPA  
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE  
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
62	914233		42=42,000 [A] DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ VČ.OOVOZU NA SKLÁDKU DO 20KM na skládku investora do Rychnova nad Kněžnou	KUS	36,000	185,00	6 660,00
63	914921		36=36,000 [A] SLOUPKY A STOJKY DŽ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A MONTÁŽ	KUS	31,000	1 444,50	44 779,50
64	915221		31=31,000 [A] VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA dle rozpisu výměr :1492,6=1 492,600 [A]	M2	1 492,600	250,70	374 194,82
65	915401		VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - DOD A POKLÁDKA 655*0,25=163,750 [A]	M2	163,750	469,00	76 798,75
66	91722		CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ do betonu z C20/25nXF3 dle PD SO101 př.č.13 rozpisu výměr: 623+4*2+4*1=635,000 [A]	M	635,000	229,60	145 796,00
67	91772		OBRUBY Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH do betonu z C20/25nXF3 dle PD SO101 př.č.13 rozpisu výměr 2*48=96,000 [A]	M	96,000	182,30	17 500,80
68	918171		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM z betonu C30/37 XF4, kompletní dodání km 7,462 (3,24m3/1ks čela): 2=2,000 [A]	KUS	2,000	22 700,60	45 401,20
69	918346		PROPUSTY Z TRUB DN DO 400MM 39,5+61.5=101,000 [A]	M	101,000	953,60	96 313,60
70	918546		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM dle PD SO101 př.č.12, 13 rozpisu výměr (2m3/1ks čela): 13*2=26,000 [A]	KUS	26,000	8 015,30	208 397,80
71	918571		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	4,000	19 633,20	78 532,80

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/317 BOROHRÁDEK - ČERMNÁ NAD ORLICÍ, 3.ETAPA  
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE  
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
72	919111	sanace čela - vyspárování cement.malou doplnění kamene vč.otryskání a odstranění vegetace propustky + mostek: 4=4,000 [A] ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM prořiznutí komůrek 15x25 vč. očištění	M	386,000	53,70	20 728,20
73	93132	pracovní spáry : 6,0+6,0+8*28+150=386,000 [A] TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	M3	386,000	113,40	43 772,40
74	935212	pracovní spáry : 6,0+6,0+8*28+150=386,000 [A] PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁŘ ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM C20/25nXF3	M	20,000	366,40	7 328,00
75	93808	zpevnění příkopu před vtok.objekty : 2*2*2+2*2+8=20,000 [A] OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM včetně uložení na skládku a poplatku za skládku	M2	24 945,000	1,10	27 439,50
76	96612	hl.trasa :2+346,5=24 346,500 [A] asf.rozjezdy: 329,5+269=598,500 [B] Celkem: A+B=24 945,000 [C] BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZE DO 20KM včetně uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	26,000	242,70	6 310,20
77	966168	propustek + čela : 10*2=20,000 [A] čela + základy km 7,462 : 4*1,5*1,0=6,000 [B] Celkem: A+B=26,000 [C] BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM včetně uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	8,300	1 481,30	12 294,79
78	966811	římso mostek : 2*13*0,5*0,5=6,500 [A] římso propustky : 4*3*0,5*0,3=1,800 [B] Celkem: A+B=8,300 [C] ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADÍ včetně uložení na skládku a poplatku za skládku	M	26,000	269,70	7 012,20

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/317 BOROHRÁDEK - ČERMNÁ NAD ORLICÍ, 3.ETAPA  
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE  
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
79	96687	2*13=26,000 [A] VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH včetně uložení na skládku a poplatku za skládku	KUS	8,000	1 759,00	14 072,00
9		8=8,000 [A] Ostatní konstrukce a práce				1 504 082,86

Celkem:

27 649 760,06

### SOUPIS PRACÍ

Stavba:	II/317 BOROHRÁDEK - ČERMNÁ NAD ORLICÍ, 3.ETAPA
Objekt:	SO 901 OBJÍZDNÉ TRASY
Rozpočet:	SO 901 OBJÍZDNÉ TRASY

Objednavatel:	Královéhradecký kraj
Zhotovitel dokumentace:	M.I.S. a.s., Hradec Králové
Zhotovitel:	Skanska a.s.

Základní cena: 1 631 964,71 Kč

Cena celková:	1 469 710,61 Kč
DPH:	308 639,23 Kč
Cena s daní:	1 778 349,84 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 1 980,00

Náklad na měrnou jednotku: 742,28 Kč

Vypracoval zadání:	M.I.S.a.s.	Vypracoval nabídku:	
Datum zadání:		Datum vypracování nabídky:	

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	II/317 BOROHRÁDEK - ČERMNÁ NAD ORLICÍ, 3.ETAPA
Objekt:	SO 901 OBJÍZDNÉ TRASY
Rozpočet:	SO 901 OBJÍZDNÉ TRASY

Pof.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I zemina  dle pol. 13221 : $198 * 1,9 = 376,200$ [A] pol. 12922 : $360 * 2 * 0,5 * 0,1 * 1,8 = 64,800$ [B] Celkem: $A+B=441,000$ [C]	T	441,000	82,10	36 206,10
0			Všeobecné konstrukce a práce				36 206,10
1			Zemní práce				
2	113138		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DC 20KM včetně uložení na skládku a poplatku za skládku  dle rozpisu výměr : $396 * 0,05 = 19,800$ [A]	M3	19,800	655,60	12 980,88
3	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 20KM včetně uložení na skládku a poplatku za skládku  dle rozpisu výměr : $396 * 0,41 = 162,360$ [A]	M3	162,360	97,70	15 862,57
4	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM k použití na stavbě, přebytečný materiál-odvoz na cestmistrovství Rychnov nad Kněžnou  dle PD rozpisu výměr : $1800 * 5,5 * 0,2 * 0,05 = 99,000$ [A] $396 * 0,05 + 396 * 0,05 + 198 * 0,06 = 51,480$ [B] Celkem: $A+B=150,480$ [C]	M3	150,480	380,80	57 302,78
5	12922		SERÍZNUTÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 100MM ODVOZ DO 20KM  $2 * 360 * 0,5 = 360,000$ [A]	M2	360,000	19,50	7 020,00
6	13221		HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3	M3	198,000	291,00	57 618,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: H/317 BOROHRÁDEK - ČERNÁ NAD ORLICÍ, 3.ETAPA  
Objekt: SO 901 OBJÍZDNÉ TRASY  
Rozpočet: SO 901 OBJÍZDNÉ TRASY

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	18110	vč.uložení na skládku sanace akt. zóny : 396*0,5=198,000 [A] ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4 sanace : 396=396,000 [A]	M2	396,000	8,90	3 524,40
1	Zemní práce					154 308,63
2	28997	Základy ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE separační a filtrační geotextilie min 500g/m2 sanace akt.zóny :396=396,000 [A]	M2	396,000	34,50	13 662,00
2	Základy					13 662,00
5	56330	Komunikace VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI dle rozpisu výměr : 396*0,2+396*0,15+396*0,1=178,200 [A]	M3	178,200	518,80	92 450,16
10	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM DRCENÉ KAMENIVO FR.63/125 sanace akt.zóny : 2*396=792,000 [A]	M2	792,000	92,30	73 101,60
11	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM 360*2*0,5=360,000 [A]	M2	360,000	74,40	26 784,00
12	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 1800*5,5*0,2+396+396+198=2 970,000 [A]	M2	2 970,000	16,70	49 599,00
13	572224	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 dle rozpisu výměr :	M2	792,000	20,30	16 077,60

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: H/317 BOROHRÁDEK - ČERNÁ NAD ORLICÍ, 3.ETAPA  
Objekt: SO 901 OBJÍZDNÉ TRASY  
Rozpočet: SO 901 OBJÍZDNÉ TRASY

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	574101	396+396=792,000 [A] ASFALTOVÝ BETON TR I ACL 16+	M3	39,600	4 345,30	172 073,88
15	574141	396*0,05+396*0,05=39,600 [A] ASFALTOVÝ BETON TR I TL 50MM ACO 11+ (ABS I)	M2	1 980,000	217,10	429 858,00
16	574601	Dle rozpisu výměr : 1980=1 980,000 [A] OBALOVANÉ KAMENIVO TR I ACP 22+	M3	35,640	4 202,10	149 762,84
17	57472	dle rozpisu výměr : 396*0,06+198*0,06=35,640 [A] VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE výstužna geomříž s pevností 100/100 kN/m2 dle TP115 dle rozpisu výměr : 396+396=792,000 [A]	M2	792,000	161,20	127 670,40
5	Komunikace					1 137 377,48
9	919111	Ostatní konstrukce a práce ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM profiznuti komůrek 15x25 vč. očištění 360+2*5,5+900+450=1 721.000 [A]	M	1 721,000	53,70	92 417,70
	Dodatky:	1	Nedočerpané položky -971=- 971,000 [A]		-971,000	-52 142,70

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/317 BOROHRÁDEK - ČERMNÁ NAD ORLICÍ, 3.ETAPA  
Objekt: SO 901 OBJÍZDNÉ TRASY  
Rozpočet: SO 901 OBJÍZDNÉ TRASY

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	931322	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2 360+2*5,5+900+450=1 721,000 [A]	M	1 721,000	113,40	195 161,40
				750,000		40 275,00
	<i>Dodatky:</i>					
	1	<i>Nedočerpané položky</i> -971=- 971,000 [A]		-971,000		-110 111,40
20	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM včetně uložení na skládku a poplatku za skládku 1980+198+396=2 574,000 [A]	M2	2 574,000	1,10	2 831,40
				750,000		85 050,00
9		Ostatní konstrukce a práce				128 156,40
<b>Celkem:</b>						<b>1 469 710,61</b>