


ZKVALITNĚNÍ POBYTOVÉHO ZAŘÍZENÍ DD TMAVÝ DŮL, Tmavý Důl 634, 542 34 Rtyně v Podkrkonoší  
3. ODDĚLENÍ - PŮDORYS 2.N.P. - SOUČASNÝ STAV + BOURACÍ PRÁCE

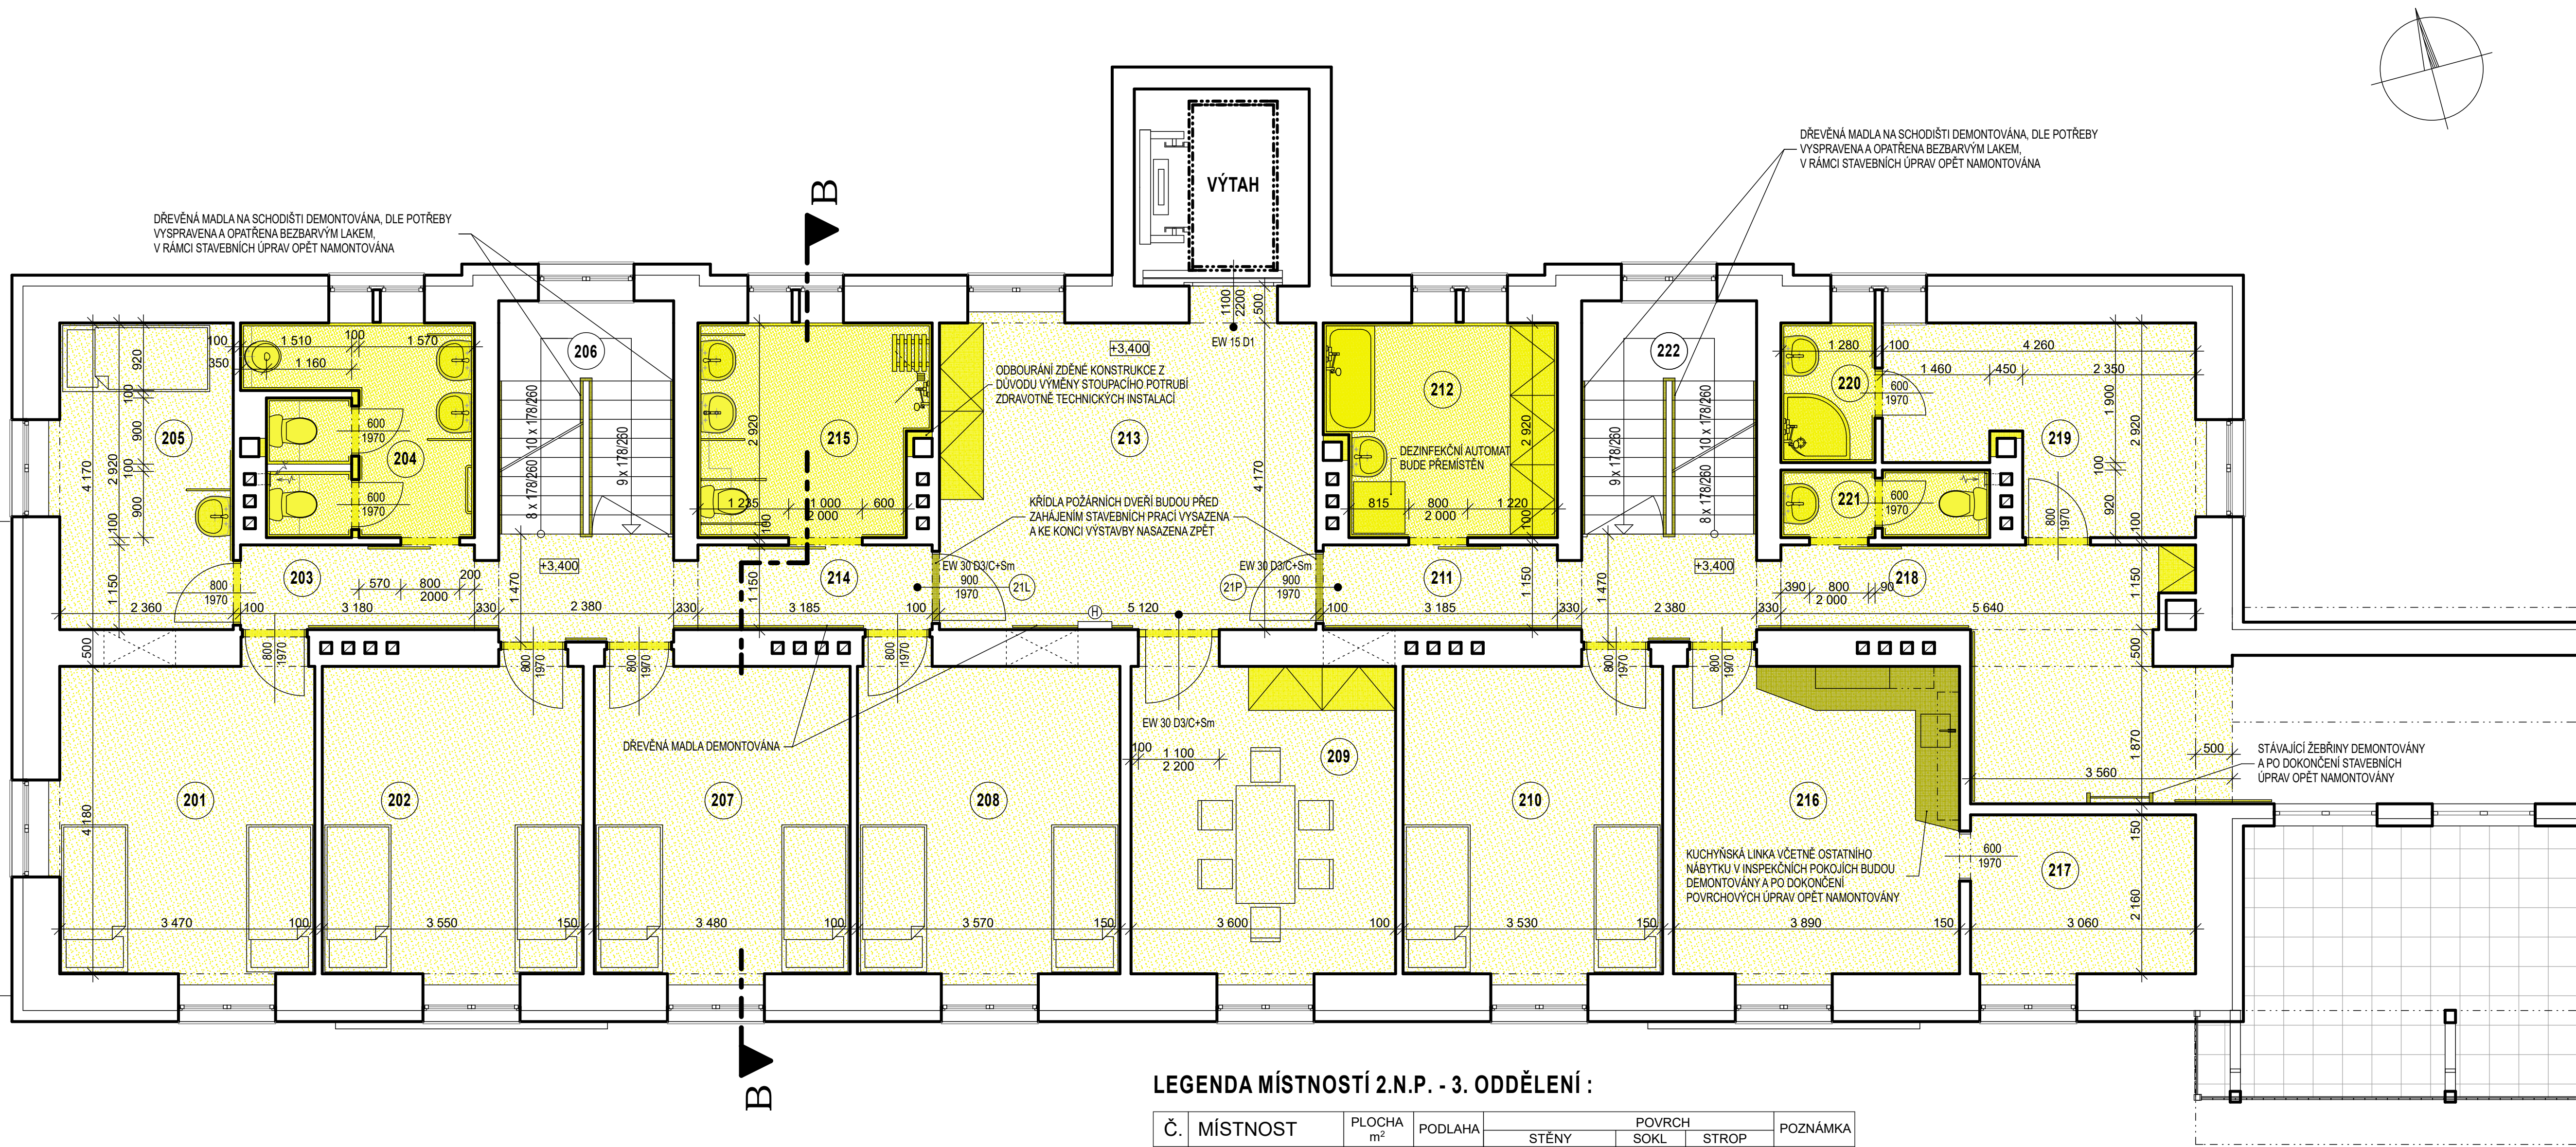

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.N.P. - 3. ODDĚLENÍ :

Č.	MÍSTNOST	PLOCHA m <sup>2</sup>	PODLAHA	POVRCH			POZNÁMKA
				STĚNY	SOKL	STROP	
201	Pokoj	15,27 m <sup>2</sup>	PVC	Štuková omítka	PVC lišta	Štuková omítka	
202	Pokoj	15,25 m <sup>2</sup>	PVC	Štuková omítka	PVC lišta	Štuková omítka	
203	Chodba	4,13 m <sup>2</sup>	PVC	Štuk. om.+ linkusta v. 1,4 m	PVC lišta	Štuková omítka	
204	WC klientů + úklid. míst.	8,35 m <sup>2</sup>	Ker.dlažba	Ker.obkl.+ štuk. om.		Štuková omítka	
205	Pokoj	10,04 m <sup>2</sup>	PVC	Štuková omítka	PVC lišta	Štuková omítka	
206	Schodiště	7,54 m <sup>2</sup>	Teraco	Štuk. om.+ linkusta v. 1,4 m		Štuková omítka	
207	Pokoj	14,96 m <sup>2</sup>	PVC	Štuková omítka	PVC lišta	Štuková omítka	
208	Pokoj	15,50 m <sup>2</sup>	PVC	Štuková omítka	PVC lišta	Štuková omítka	
209	Společenská místnost	15,69 m <sup>2</sup>	PVC	Štuková omítka	PVC lišta	Štuková omítka	
210	Pokoj	15,17 m <sup>2</sup>	PVC	Štuková omítka	PVC lišta	Štuková omítka	
211	Chodba	7,72 m <sup>2</sup>	PVC	Štuk. om.+ linkusta v. 1,4 m	PVC lišta	Štuková omítka	
212	Odměchávárna	8,89 m <sup>2</sup>	Ker.dlažba	Ker.obkl.+ štuk. om.		Štuková omítka	
213	Hala	22,24 m <sup>2</sup>	PVC	Štuk. om.+ linkusta v. 1,4 m	PVC lišta	Štuková omítka	
214	Chodba	7,80 m <sup>2</sup>	PVC	Štuk. om.+ linkusta v. 1,4 m	PVC lišta	Štuková omítka	
215	Koupelna klientů	8,89 m <sup>2</sup>	Ker.dlažba	Ker.obkl.+ štuk. om.		Štuková omítka	
216	Inspekční pokoj	16,76 m <sup>2</sup>	PVC	Štuková omítka	PVC lišta	Štuková omítka	
217	Inspekční pokoj	6,81 m <sup>2</sup>	PVC	Štuková omítka	PVC lišta	Štuková omítka	
218	Chodba	14,52 m <sup>2</sup>	PVC	Štuk. om.+ linkusta v. 1,4 m	PVC lišta	Štuková omítka	
219	Šatna sester	10,49 m <sup>2</sup>	PVC	Štuková omítka	PVC lišta	Štuková omítka	
220	Sprcha sester	2,49 m <sup>2</sup>	Ker.dlažba	Ker.obkl.+ štuk. om.		Štuková omítka	
221	WC sester	2,66 m <sup>2</sup>	Ker.dlažba	Ker.obkl.+ štuk. om.		Štuková omítka	
222	Schodiště	7,54 m <sup>2</sup>	Teraco	Štuk. om.+ linkusta v. 1,4 m		Štuková omítka	


LEGENDA HMOT:

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE NEDOTČENÉ STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI
- DEMONTOVANÉ DVĚRNÍ VÝPLNĚ VČETNĚ ZÁRUBNÍ, ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY, KERAMICKÉ OKLADY, VESTAVĚNÝ NÁBYTEK, KUCHYŇSKÉ LINKY ...
- PODLAHY S NÁSLAPNOU VRSTVOU Z PVC: ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY (PVC) VČETNĚ PVC SOKLŮ, OBROUŠENÍ PODKLADU
- PODLAHY V KOUPELNÁCH A WC: ODSTRANĚNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA VČETNĚ OSTATNÍCH VRSTEV PODLAHY (PŘEDPOKLÁDANÁ TLOUŠŤKA KONSTRUKCE PODLAHY 100 MM)
- DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE (DVEŘE, KUCHYŇSKÉ LINKY, DŘEVĚNÁ SCHODIŠŤOVÁ MADLA ...) - DLE POTŘEBY VYSPRAVIT A V RAMCI STAVEBNÍCH ÚPRAV OPĚT NAMONTOVAT

TABULKA ODSTRAŇOVANÝCH PLOCH A ZAŘÍZENÍ VE 2.N.P. - 3.ODDĚLENÍ:

Č.	MÍSTNOST	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
201	Pokoj	Odstranění staré krytiny (PVC) a zbrusu podkladu	Odstranění staré výmaly	Odstranění staré výmaly	
202	Pokoj	Odstranění staré krytiny (PVC) a zbrusu podkladu	Odstranění staré výmaly	Odstranění staré výmaly	
203	Chodba	Odstranění staré krytiny (PVC) a zbrusu podkladu	Odstranění staré výmaly a linkusy (1400 mm)	Odstranění staré výmaly	
204	WC klientů	Odstranění ker. dlažby a vybouření konstrukce podlahy (tl. cca 100 mm)	Odstranění staré výmaly a keramického obkladu	Odstranění staré výmaly	Demontáž zařizovacích předmětů
205	Pokoj	Odstranění staré krytiny (PVC) a zbrusu podkladu	Odstranění staré výmaly a keramického obkladu kolem umyvadla	Odstranění staré výmaly	Demontáž umyvadla
206	Schodiště	Stávající teraco	Odstranění staré výmaly, linkusy (1400 mm) a hrubého náteru soklu	Odstranění staré výmaly	
207	Pokoj	Odstranění staré krytiny (PVC) a zbrusu podkladu	Odstranění staré výmaly	Odstranění staré výmaly	
208	Pokoj	Odstranění staré krytiny (PVC) a zbrusu podkladu	Odstranění staré výmaly	Odstranění staré výmaly	
209	Společenská místnost	Odstranění staré krytiny (PVC) a zbrusu podkladu	Odstranění staré výmaly	Odstranění staré výmaly	
210	Pokoj	Odstranění staré krytiny (PVC) a zbrusu podkladu	Odstranění staré výmaly	Odstranění staré výmaly	
211	Chodba	Odstranění staré krytiny (PVC) a zbrusu podkladu	Odstranění staré výmaly a linkusy (1400 mm)	Odstranění staré výmaly	
212	Odměchávárna	Odstranění ker. dlažby a vybouření konstrukce podlahy (tl. cca 100 mm)	Odstranění staré výmaly a keramického obkladu	Odstranění staré výmaly	Demontáž zařizovacích předmětů
213	Hala	Odstranění staré krytiny (PVC) a zbrusu podkladu	Odstranění staré výmaly a linkusy (1400 mm)	Odstranění staré výmaly	
214	Chodba	Odstranění staré krytiny (PVC) a zbrusu podkladu	Odstranění staré výmaly a linkusy (1400 mm)	Odstranění staré výmaly	
215	Koupelna klientů	Odstranění ker. dlažby a vybouření konstrukce podlahy (tl. cca 100 mm)	Odstranění staré výmaly a keramického obkladu	Odstranění staré výmaly	Demontáž zařizovacích předmětů
216	Inspekční pokoj	Odstranění staré krytiny (PVC) a zbrusu podkladu	Odstranění staré výmaly	Odstranění staré výmaly	
217	Inspekční pokoj	Odstranění staré krytiny (PVC) a zbrusu podkladu	Odstranění staré výmaly	Odstranění staré výmaly	
218	Chodba	Odstranění staré krytiny (PVC) a zbrusu podkladu	Odstranění staré výmaly a linkusy (1400 mm)	Odstranění staré výmaly	
219	Šatna sester	Odstranění staré krytiny (PVC) a zbrusu podkladu	Odstranění staré výmaly	Odstranění staré výmaly	
220	Sprcha sester	Odstranění ker. dlažby a vybouření konstrukce podlahy (tl. cca 100 mm)	Odstranění staré výmaly a keramického obkladu	Odstranění staré výmaly	Demontáž zařizovacích předmětů
221	WC sester	Odstranění ker. dlažby a vybouření konstrukce podlahy (tl. cca 100 mm)	Odstranění staré výmaly a keramického obkladu	Odstranění staré výmaly	Demontáž zařizovacích předmětů
222	Schodiště	Stávající teraco	Odstranění staré výmaly, linkusy (1400 mm) a hrubého náteru soklu	Odstranění staré výmaly	

PŮDORYSNÉ SCHEMA 2.N.P.

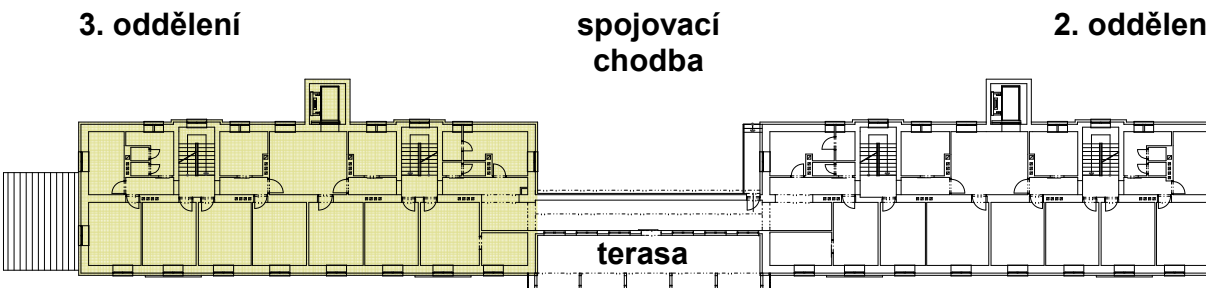

**ATELIER PAVLIČEK**  
Rooseveltova 2855, 544 01 Dvůr Králové n/L, IČ: 412 27 221  
mobil: (+420) 603 202 456 , [www.atelierpavlicek.cz](http://www.atelierpavlicek.cz)

PARÉ Č. :

VEDOUcí PROJEKTU:  
ING. MAREK PAVLIČEK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  
AUT. ING. MAREK PAVLIČEK

VYPRACOVALA:  
KATEŘINA LACHNITOVÁ

MÍSTO: TMAVÝ DŮL  
KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ

Č. ZAK:  
06 / 22

STUPEŇ:  
DPS

DATUM:  
07 / 2022

MĚŘÍTKO:  
1 : 50

FORMÁT:  
10 x A4

INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

AKCE: ZKVALITNĚNÍ POBYTOVÉHO ZAŘÍZENÍ DD TMAVÝ DŮL  
3. ODDĚLENÍ - PŮDORYS 2.N.P. - SOUČ. STAV + BOURACÍ PRÁCE

VÝKR. Č. :  
AR.13