


ZKVALITNĚNÍ POBYTOVÉHO ZAŘÍZENÍ DD TMAVÝ DŮL, Tmavý Důl 634, 542 34 Rtyně v Podkrkonoší  
3. ODDĚLENÍ - PŮDORYS 4.N.P. - SOUČASNÝ STAV + BOURACÍ PRÁCE

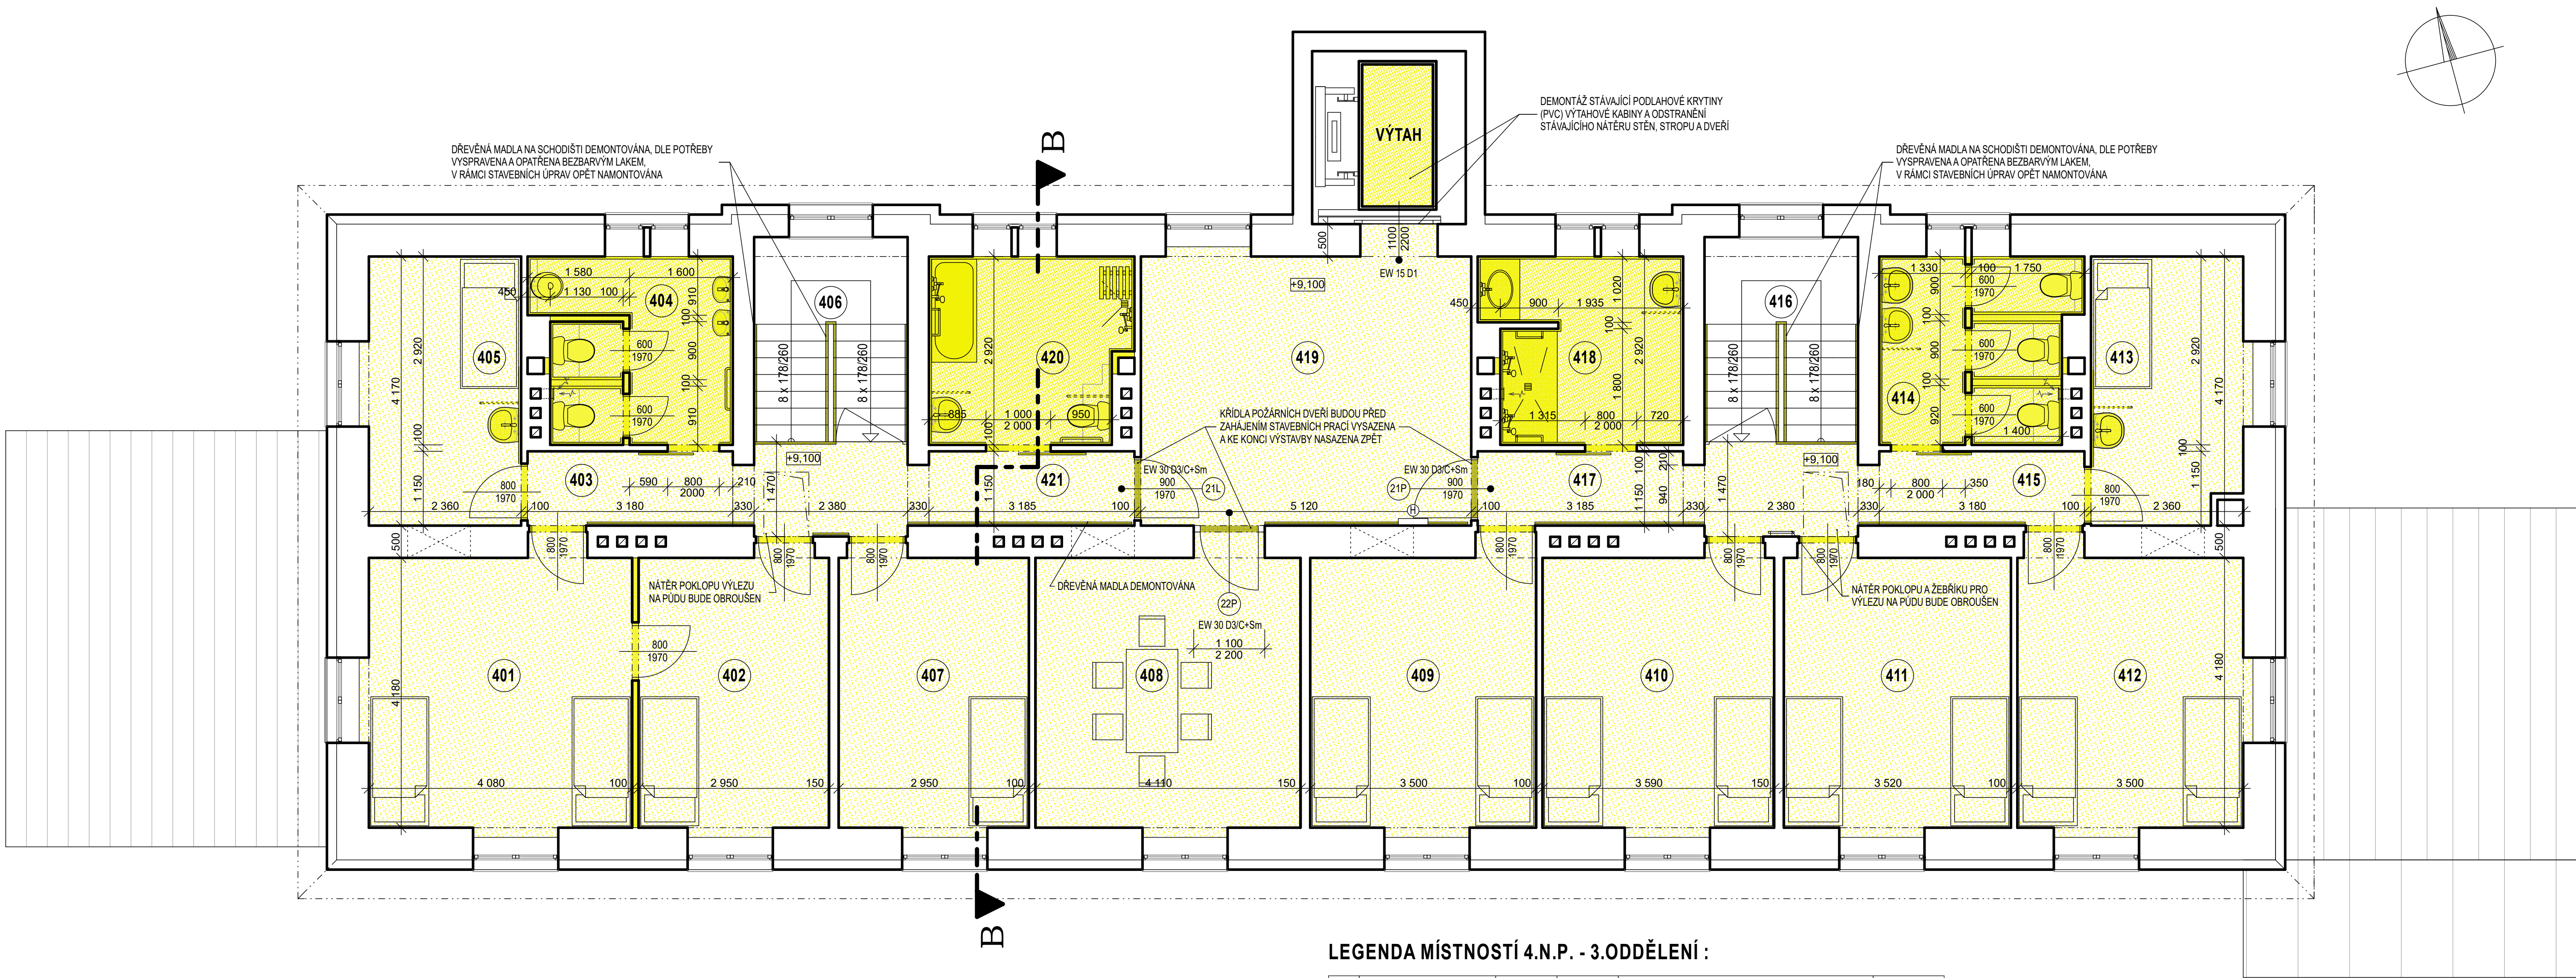

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 4.N.P. - 3.ODDĚLENÍ :

Č.	MÍSTNOST	PLOCHA m²	PODLAHA	POVRCH			POZNÁMKA
				STĚNY	SOKL	STROP	
401	Pokoj	17,82 m²	PVC	Štuková omítka	PVC lišta	Štuková omítka	
402	Pokoj	12,75 m²	PVC	Štuková omítka	PVC lišta	Štuková omítka	
403	Chodba	4,13 m²	PVC	Štuk. om.+ linkusta v. 1,4 m	PVC lišta	Štuková omítka	
404	WC klientů	8,36 m²	Ker. dlažba	Ker.obkl.+štuk. om.		Štuková omítka	
405	Pokoj	10,04 m²	PVC	Štuková omítka	PVC lišta	Štuková omítka	
406	Schodiště	7,54 m²	Teraco	Štuk. om.+ linkusta v. 1,4 m		Štuková omítka	
407	Pokoj	12,75 m²	PVC	Štuková omítka	PVC lišta	Štuková omítka	
408	Společenská místnost	17,82 m²	PVC	Štuková omítka	PVC lišta	Štuková omítka	
409	Pokoj	15,21 m²	PVC	Štuková omítka	PVC lišta	Štuková omítka	
410	Pokoj	15,42 m²	PVC	Štuková omítka	PVC lišta	Štuková omítka	
411	Pokoj	15,13 m²	PVC	Štuková omítka	PVC lišta	Štuková omítka	
412	Pokoj	15,40 m²	PVC	Štuková omítka	PVC lišta	Štuková omítka	
413	Pokoj	9,79 m²	PVC	Štuková omítka	PVC lišta	Štuková omítka	
414	WC klientů	8,27 m²	Ker. dlažba	Ker.obkl.+štuk. om.		Štuková omítka	
415	Chodba	4,13 m²	PVC	Štuk. om.+ linkusta v. 1,4 m	PVC lišta	Štuková omítka	
416	Schodiště	7,54 m²	Teraco	Štuk. om.+ linkusta v. 1,4 m		Štuková omítka	
417	Chodba	7,80 m²	PVC	Štuk. om.+ linkusta v. 1,4 m	PVC lišta	Štuková omítka	
418	Sprchy klientů	8,63 m²	Ker. dlažba	Ker.obkl.+štuk. om.		Štuková omítka	
419	Hala	22,24 m²	PVC	Štuk. om.+ linkusta v. 1,4 m	PVC lišta	Štuková omítka	
420	Koupelna klientů	8,89 m²	Ker. dlažba	Ker.obkl.+štuk. om.		Štuková omítka	
421	Chodba	7,72 m²	PVC	Štuk. om.+ linkusta v. 1,4 m	PVC lišta	Štuková omítka	

LEGENDA HMOT:


- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE NEDOTČENÉ STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI
- DEMONTOVANÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ VČETNĚ ZÁRUBNÍ, ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY, KERAMICKÉ OKLADY, VESTAVĚNÝ NÁBYTEK, KUCHYŇSKÉ LINKY ...
- PODLAHY S NÁŠLAPNOU VRSTVOU Z PVC: ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY (PVC) VČETNĚ PVC SOKLŮ, OBROUŠENÍ PODKLADU
- PODLAHY V KOUPELNÁCH A WC: ODSTRANĚNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA VČETNĚ OSTATNÍCH VRSTEV PODLAHY (PŘEDPOKLADANÁ TLOUŠŤKA KONSTRUKCE PODLAHY 100 MM)
- DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE (DVEŘE, KUCHYŇSKÉ LINKY, DŘEVĚNÁ SCHODIŠŤOVÁ MADLA ...) - DLE POTŘEBY VYSPRAVIT A V RÁMCI STAVEBNÍCH ÚPRAV OPĚT NAMONTOVAT

TABULKA ODSTRAŇOVANÝCH PLOCH A ZAŘÍZENÍ VE 4.N.P - 3. ODDĚLENÍ:


Č.	MÍSTNOST	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
401	Pokoj	Odstranění staré krytiny (PVC) a zbrusušení podkladu	Odstranění staré výmalby	Odstranění staré výmalby	
402	Pokoj	Odstranění staré krytiny (PVC) a zbrusušení podkladu	Odstranění staré výmalby	Odstranění staré výmalby	
403	Chodba	Odstranění staré krytiny (PVC) a zbrusušení podkladu	Odstranění staré výmalby a linkusty (1400 mm)	Odstranění staré výmalby	
404	WC klientů	Odstranění ker. dlažby a vybourání konstrukce podlahy (tl. cca 100 mm)	Odstranění staré výmalby a keramického obkladu	Odstranění staré výmalby	Demontáž zařizovacích předmětů
405	Pokoj	Odstranění staré krytiny (PVC) a zbrusušení podkladu	Odstranění staré výmalby a keramického obkladu kolem umyvadla	Odstranění staré výmalby	Demontáž umyvadla
406	Schodiště	Stávající teraco	Odstranění staré výmalby, linkusty (1400 mm) a hnědého náteru soklu	Odstranění staré výmalby	
407	Pokoj	Odstranění staré krytiny (PVC) a zbrusušení podkladu	Odstranění staré výmalby	Odstranění staré výmalby	
408	Společenská místnost	Odstranění staré krytiny (PVC) a zbrusušení podkladu	Odstranění staré výmalby	Odstranění staré výmalby	
409	Pokoj	Odstranění staré krytiny (PVC) a zbrusušení podkladu	Odstranění staré výmalby	Odstranění staré výmalby	
410	Pokoj	Odstranění staré krytiny (PVC) a zbrusušení podkladu	Odstranění staré výmalby	Odstranění staré výmalby	
411	Pokoj	Odstranění staré krytiny (PVC) a zbrusušení podkladu	Odstranění staré výmalby	Odstranění staré výmalby	
412	Pokoj	Odstranění staré krytiny (PVC) a zbrusušení podkladu	Odstranění staré výmalby	Odstranění staré výmalby	
413	Pokoj	Odstranění staré krytiny (PVC) a zbrusušení podkladu	Odstranění staré výmalby a keramického obkladu	Odstranění staré výmalby	Demontáž umyvadla
414	WC klientů	Odstranění ker. dlažby a vybourání konstrukce podlahy (tl. cca 100 mm)	Odstranění staré výmalby a keramického obkladu	Odstranění staré výmalby	Demontáž zařizovacích předmětů
415	Chodba	Odstranění staré krytiny (PVC) a zbrusušení podkladu	Odstranění staré výmalby a linkusty (1400 mm)	Odstranění staré výmalby	
416	Schodiště	Odstranění staré krytiny (PVC) a zbrusušení podkladu	Odstranění staré výmalby a linkusty (1400 mm)	Odstranění staré výmalby	
417	Chodba	Odstranění staré krytiny (PVC) a zbrusušení podkladu	Odstranění staré výmalby a linkusty (1400 mm)	Odstranění staré výmalby	
418	Sprchy klientů	Odstranění ker. dlažby a vybourání konstrukce podlahy (tl. cca 100 mm)	Odstranění staré výmalby a keramického obkladu	Odstranění staré výmalby	Demontáž zařizovacích předmětů
419	Hala	Odstranění staré krytiny (PVC) a zbrusušení podkladu	Odstranění staré výmalby	Odstranění staré výmalby	
420	Koupelna klientů	Odstranění ker. dlažby a vybourání konstrukce podlahy (tl. cca 100 mm)	Odstranění staré výmalby a keramického obkladu	Odstranění staré výmalby	Demontáž zařizovacích předmětů
421	Chodba	Odstranění staré krytiny (PVC) a zbrusušení podkladu	Odstranění staré výmalby a linkusty (1400 mm)	Odstranění staré výmalby	

PŮDORYSNÉ SCHEMA 4.N.P.

3. oddělení

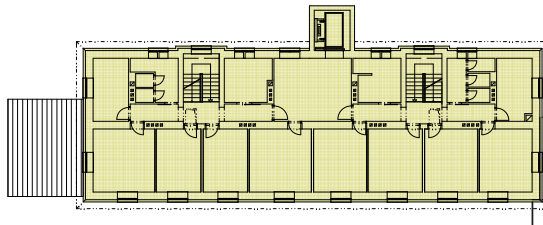

2. oddělení



**ATP**  
ATELIER PAVLIČEK

**ATELIER PAVLIČEK - architektonická a inženýrská kancelář**  
Rooseveltova 2855, 544 01 Dvůr Králové n/L, IČ: 412 27 221  
mobil: (+420) 603 202 456 , www.atelierpavlicek.cz

PARÉ Č. :  
VYPRACOVALA:  
KATEŘINA LACHNITTOVA

VEDOUcí PROJEKTU:  
ING. MAREK PAVLIČEK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  
AUT. ING. MAREK PAVLIČEK

MÍSTO: TMAVÝ DŮL  
KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ

Č. ZAK: 06 / 22  
STUPEŇ: DPS

DATUM: 07 / 2022

MĚŘÍTKO: 1 : 50

FORMÁT: 10 x A4

INVESTOR: KRALOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

AKCE: ZKVALITNĚNÍ POBYTOVÉHO ZAŘÍZENÍ DD TMAVÝ DŮL  
3. ODDĚLENÍ - PŮDORYS 4.N.P. - SOUČ. STAV + BOURACÍ PRÁCE

VÝKR. Č. :  
D.1.1  
AR.15