



SITUACE 1:250

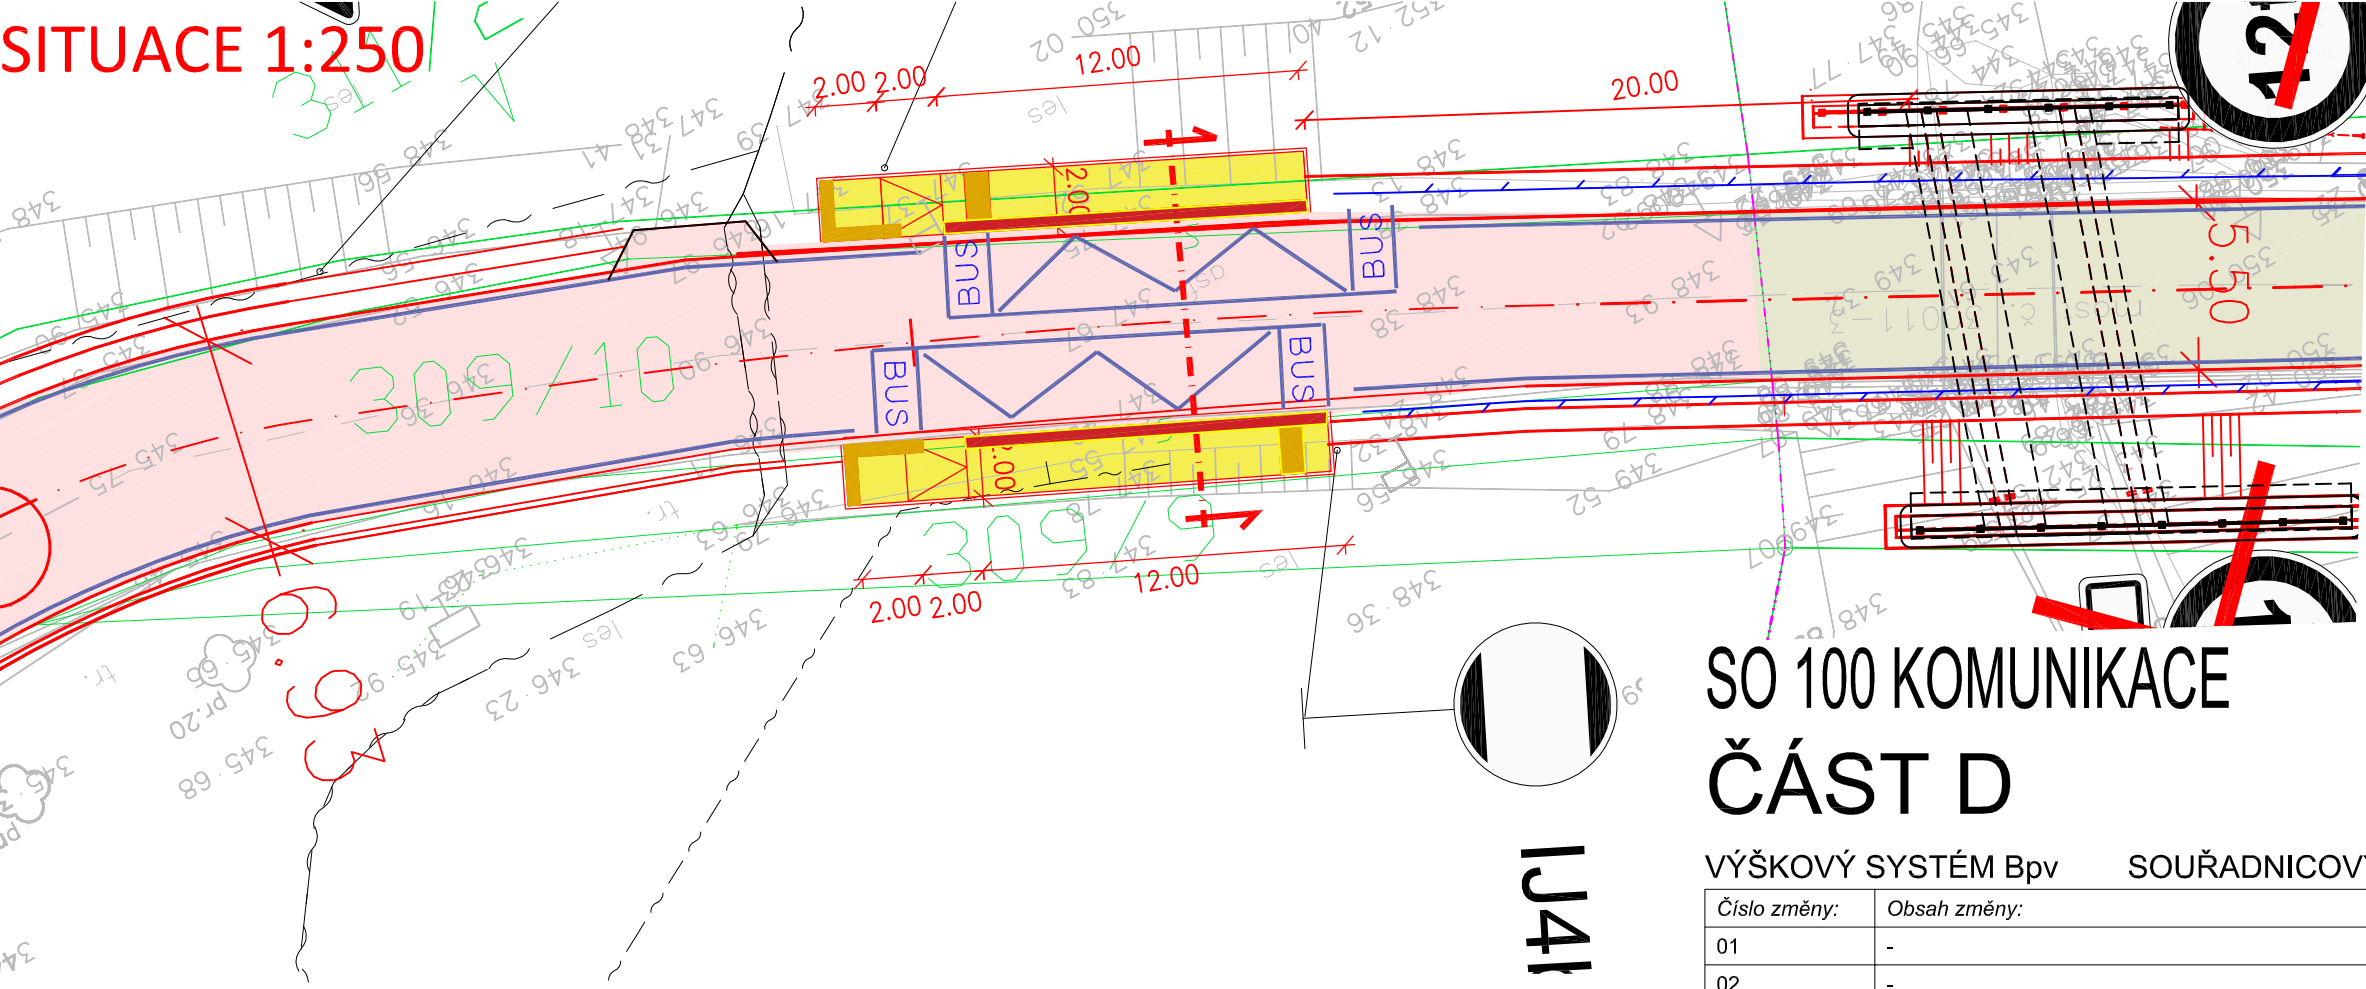

- KONSTRUKCE A – CHODNÍK – DLAŽBA
- VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY
- KONTRASTNÍ PÁS

PŘÍČNÝ ŘEZ 1:100

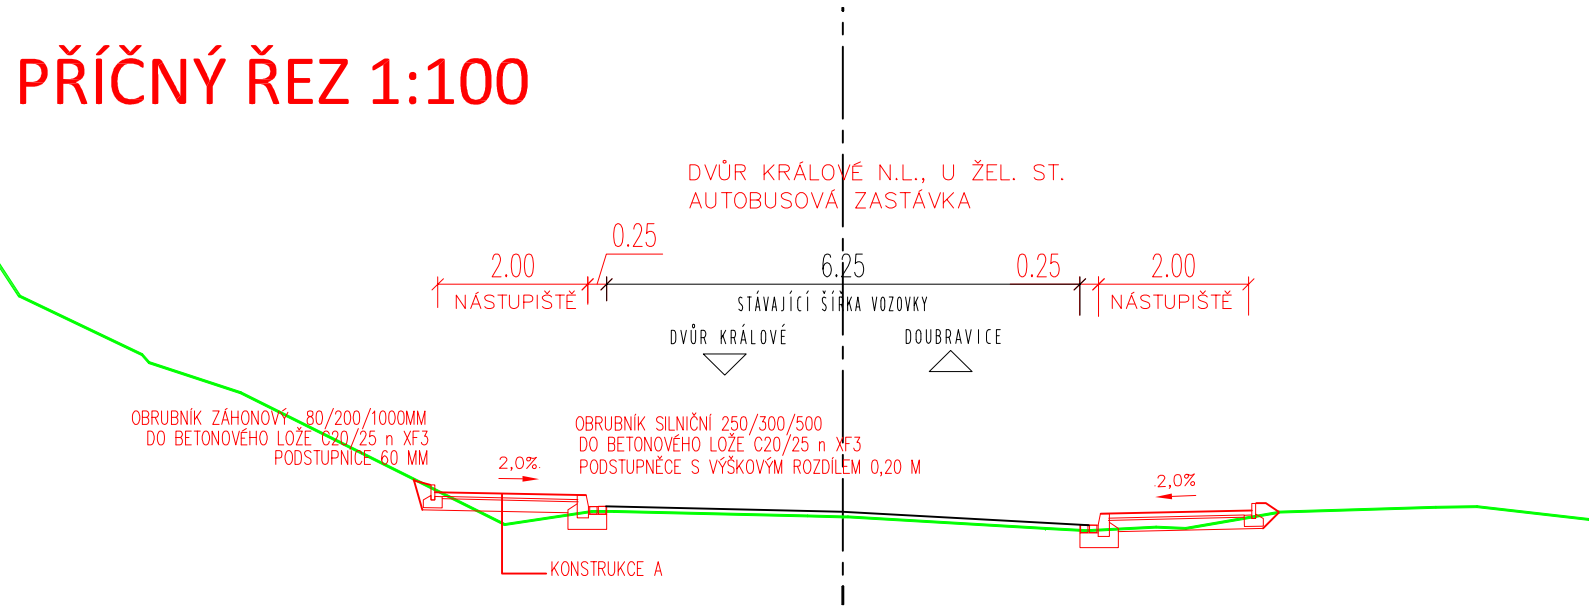

| KONSTRUKCE A – CHODNÍK – DLAŽBA | | | |
|---|------------|---------------------------|-------|
| označení typu konstrukce: | | D2-D-1-CH-PII | |
| BETONOVÁ DLAŽBA | DL | ČSN 73 6131 | 60mm |
| ZÁMKOVÁ DLAŽBA – 165/200/65MM – ŠEDÁ – POVRCH STANDARD | | | |
| LOŽNÍ VRSTVA – DRCENÉ KAMENIVO D<4 | L | ČSN 73 6131, ČSN EN 13242 | 30mm |
| Min. modul přetvárnosti na ochranné vrstvě Edef,2 = 50MPa | | ČSN 72 1006 příloha A | |
| ŠTĚRKODRŤ | ŠDB0/32 GN | ČSN EN 13285 | 150mm |
| Min. modul přetvárnosti na zemní pláni Edef,2 = 30MPa | | ČSN 72 1006 příloha A | |
| CELKEM | | 240mm | |

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍŤ:

- Vodovodní potrubí
- Kanalizační potrubí
- Plynovodní potrubí
- Sdělovací kabely
- Nadzemí vedení vysokého napětí
- Nadzemí vedení nízkého napětí

SO 100 KOMUNIKACE
ČÁST D

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

| Číslo změny: | Obsah změny: | Datum změny: |
|--------------|--------------|--------------|
| 01 | - | - |
| 02 | - | - |
| 03 | - | - |

Objednatel:



Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. LUKÁŠ BURIANEC

Garant profese:

ING. PAVEL HORÁČEK

Zpracovatel částí:



Vedoucí střediska:

ING. MILOŠ BURIANEC

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. MILOŠ BURIANEC

Vypracoval:

ING. LUKÁŠ BURIANEC

Kontroloval:

ING. MILOŠ BURIANEC

Název akce:

III/30011 Dvůr Králové Zálesí Doubravice,
stavba III/30011 Dvůr Králové žel. přejezd - Doubravice

Číslo smlouvy:

16-311.250

Projektový stupeň:

DSP/PDPS

Část:

KOMUNIKACE

Datum:

03/2019

Číslo části:

D

Název přílohy:

DETAIL AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Měřítko:

1:250

Počet formátů:

Číslo přílohy:

D1.1.8.1