


PŮDORYS I.NP - VNITŘNÍ VODOVOD

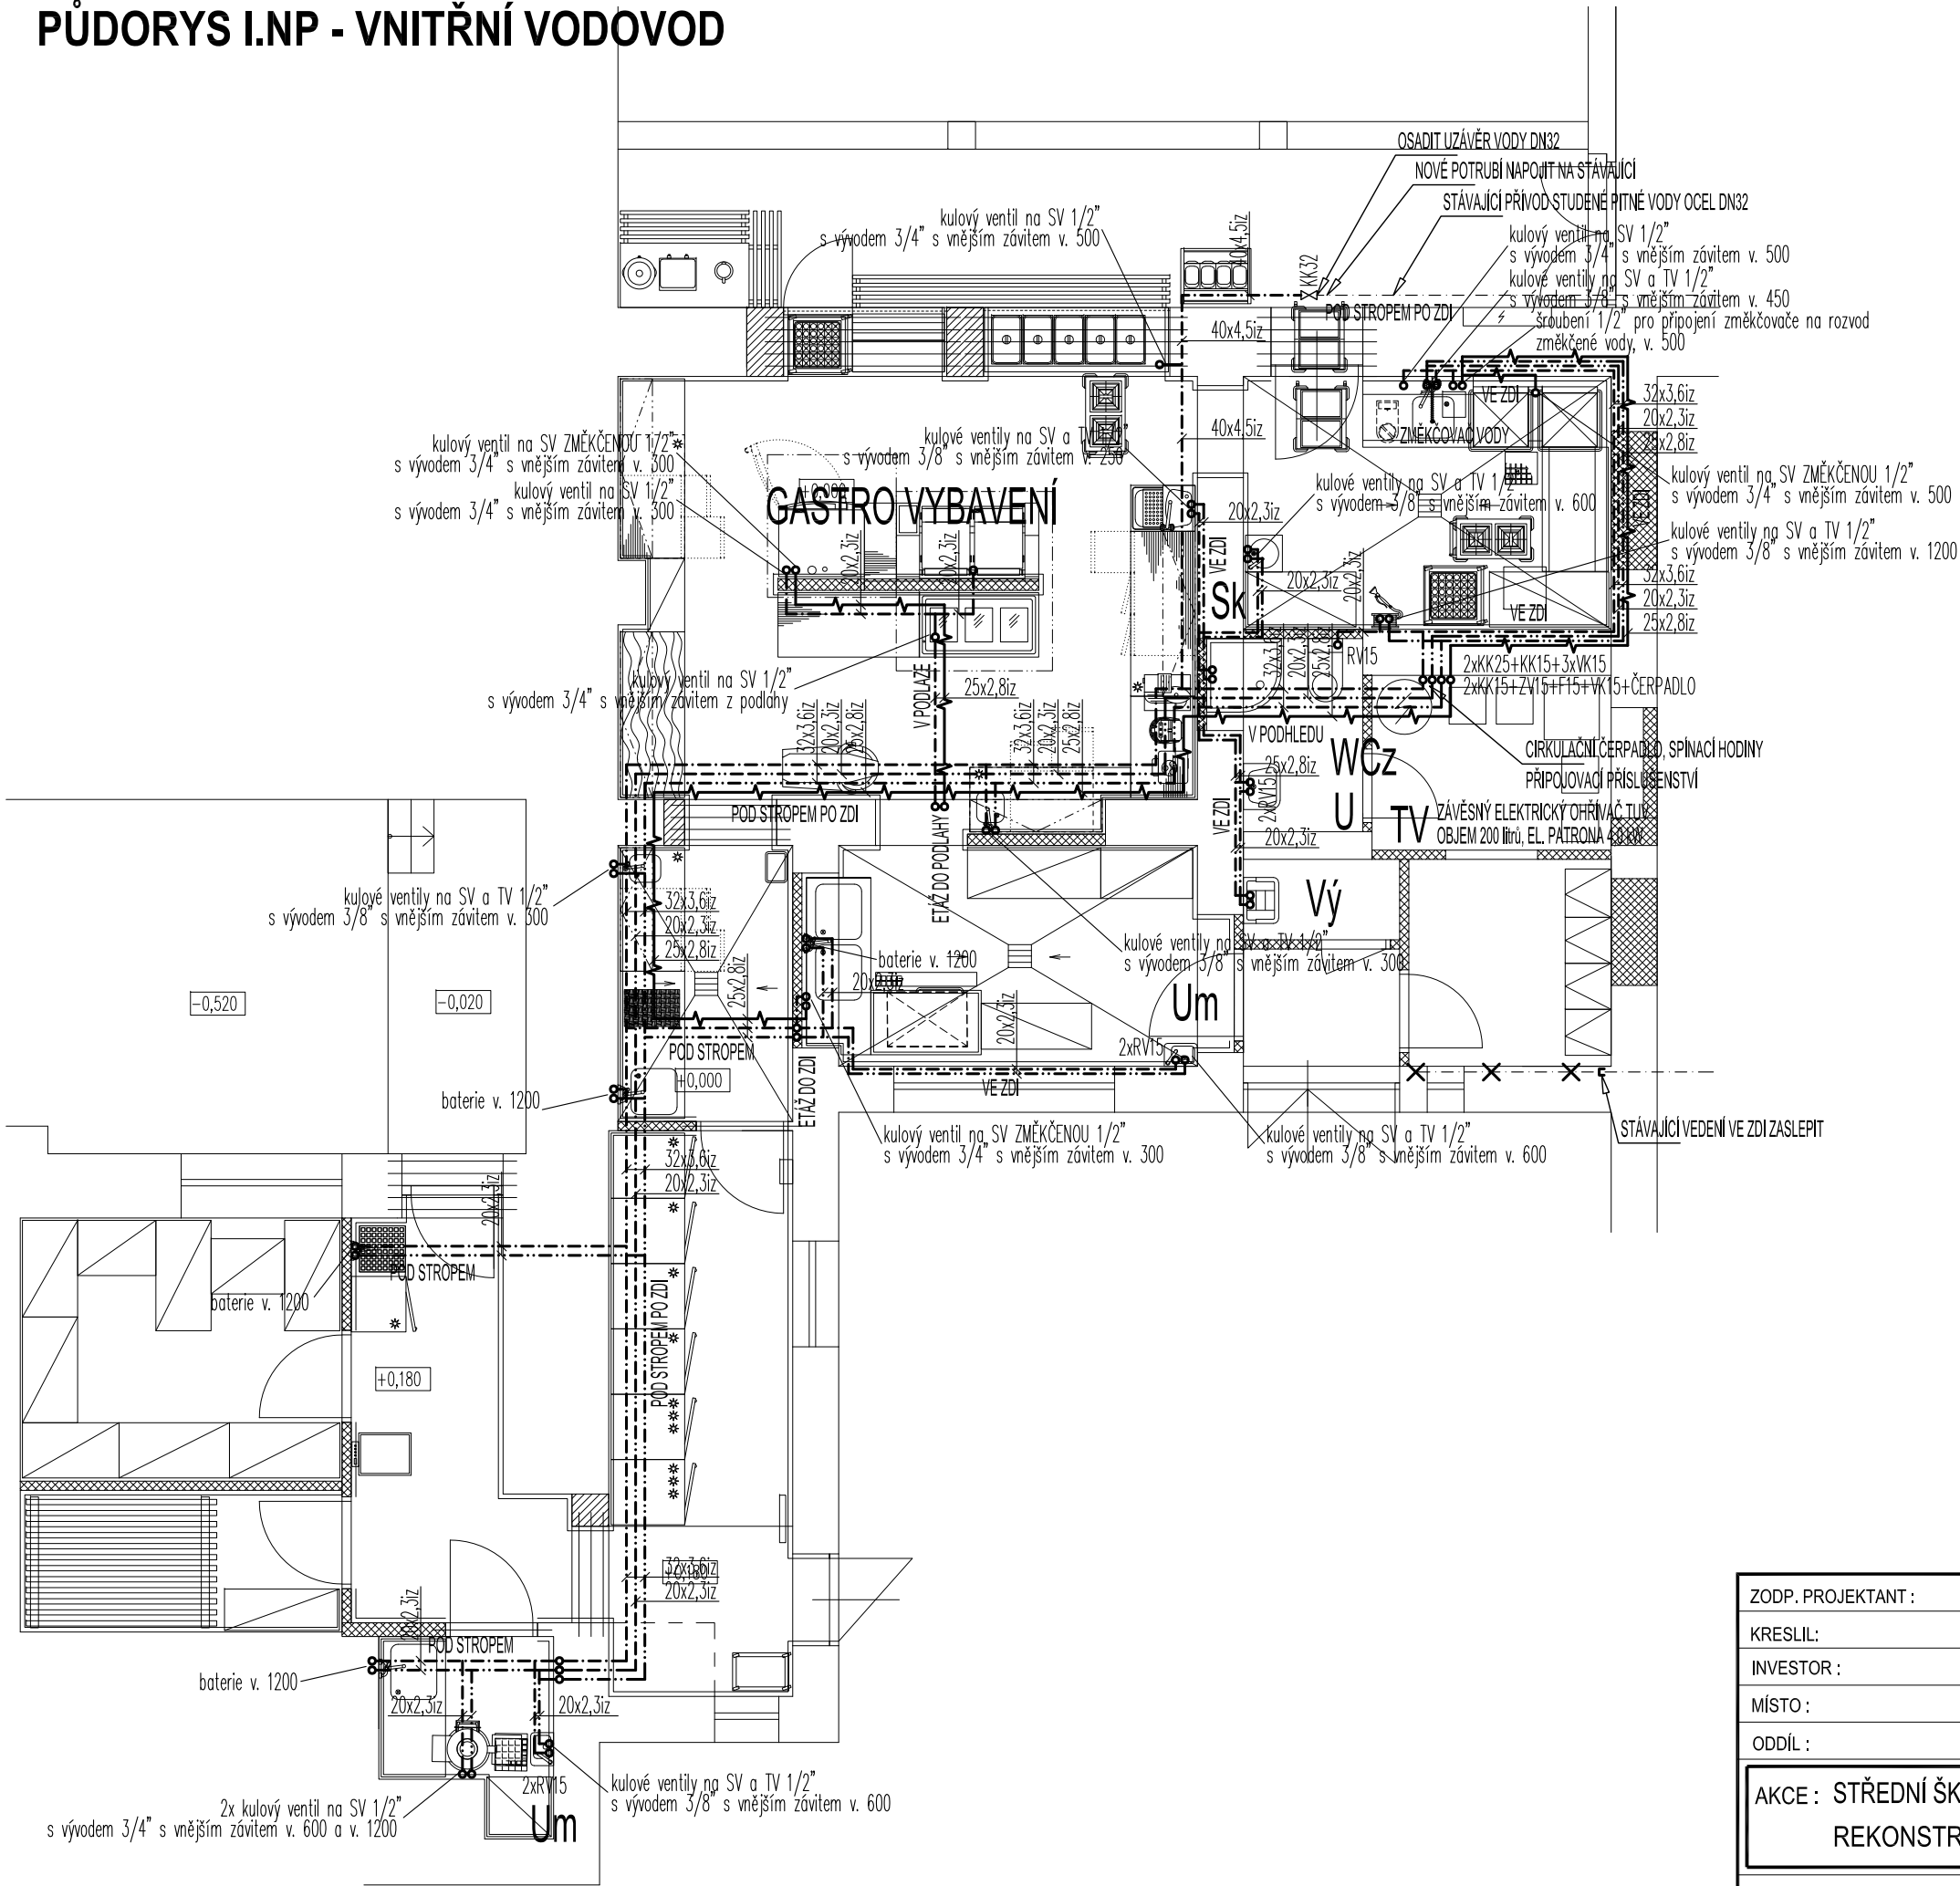



LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	TYP
---	POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PPr PN 20
---	POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PPr PN 20
---	POTRUBÍ CÍRKULACE	PPr PN 20
---	POTRUBÍ STUDENÉ VODY-ZMĚKČENÉ	PPr PN 20

POZNÁMKA:

- VEŠKERÉ POTRUBÍ STUDENÉ A TEPLÉ VODY BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ PPr PN 20.
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V DRÁŽKÁCH VE STĚNÁCH, UPEVNĚNO PŘÍCHÝTKAMI A ZAZDĚNO.
- VŠECHNY ROZVODY TEPLÉ VODY A CÍRKULACE BUDOU OPATŘENY TEPELNOU IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO PE, TLOUŠTKY IZOLACE DLE DN - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- VŠECHNY ROZVODY STUDENÉ VODY BUDOU OPATŘENY IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO PE.
- MONTÁŽ VODOVODNÍCH POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ POTRUBÍ.
- VŠECHNY PROSTUPY VODOVODNÍCH POTRUBÍ MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI.



ZODP. PROJEKTANT :	Ing. Radek Vondra	<div> pridos Na Potoce 648, Hradec Králové 11 tel./fax.: 495539037, IČO:132 07 245 e-mail: pridos@gmail.cz</div>
KRESLIL:	T. Balažovič	
INVESTOR :	SŠŘ a ZŠ Hořice, Havlíčkova 54, Hořice	
MÍSTO :	SŠŘ a ZŠ Hořice	
ODDÍL :	D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	
AKCE : STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOŘICE REKONSTRUKCE KUCHYNĚ		DATUM : 10/2021
		STUPEŇ : DPS
		MĚŘÍTKO : 1:75
PŮDORYS I.NP - VNITŘNÍ VODOVOD		04