


Tvar a vyztužení desky a trámů

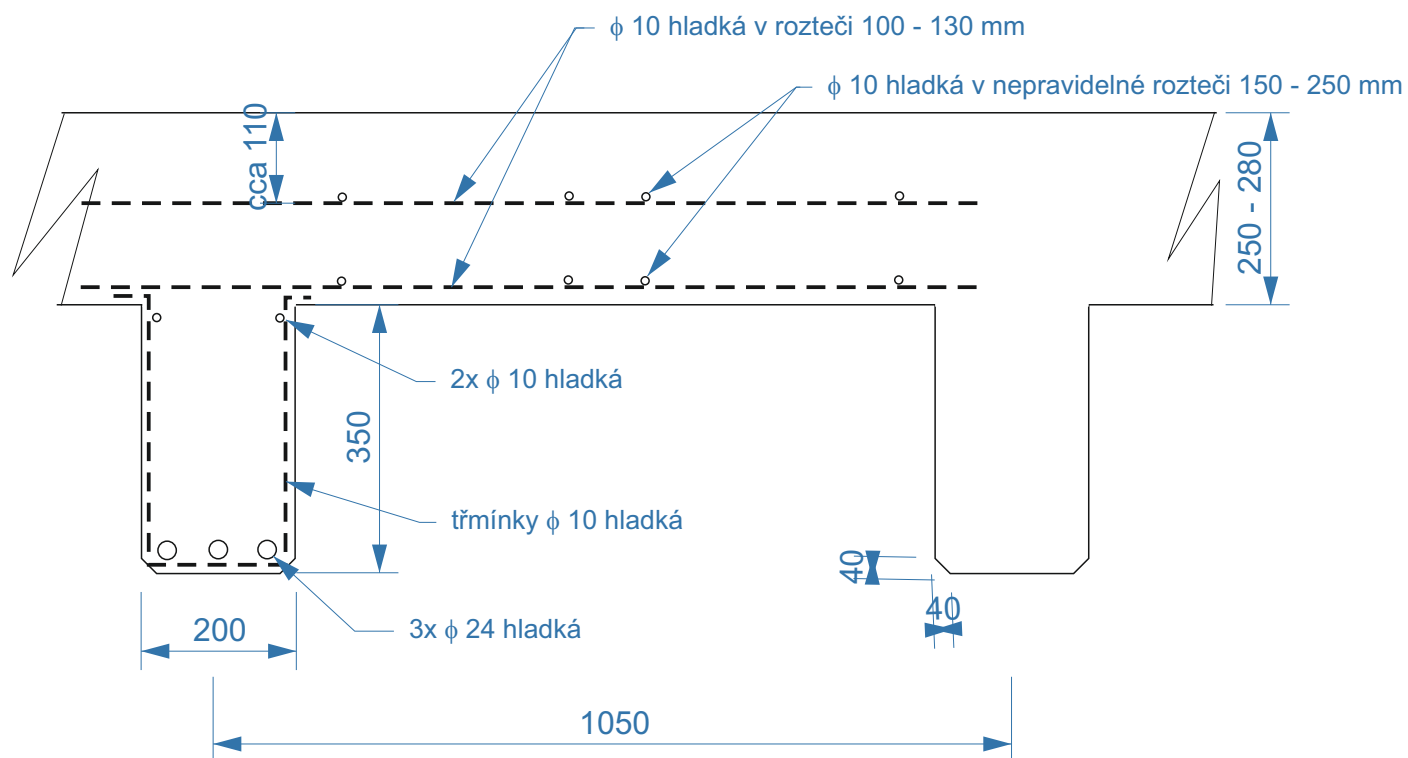

Třmínky v trámech jsou umístěny v rozteči cca 130 mm do vzdálenosti cca 550 mm od konců.

Dále v poli jsou umístěny v roztečích cca 200 mm.

V místě přechodu trámu do desky je náběh stejného rozměru jako zešíkmení u spodní hrany. Na obrázku není zakreslen.

Použitá ocel - C34.