

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka:	Rekonstrukce kotelny – Červený Kostelec – č. akce SM/22/317 – opakování II
Spis. zn.:	CIRI/2023/159
Zadavatel:	Speciální základní škola Augustina Bartoše, se sídlem Nábřeží pplk. A. Bunzla 660, 542 32 Úpice, IČO 70841144
Způsob zadání:	Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na stavební práce

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace obdobně s § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Nové radiatory - nemáte výrobce? Nenašel jsem k tomu projektovou dokumentaci, takže nevím, jestli se jedná o novou montáž nebo výměnu? V případě, že bude výměna, tak za jaký typ radiátoru?

Odpověď č. 1

- v kotelně a ve skladu jsou navržena nová otopná tělesa z ocelových deskových radiátorů, které umožňují pravé (VK) spodní připojení na otopnou soustavu (např. KORADO RADIK VK). Otopná tělesa jsou dvoudesková výšky 600 mm a délky 1000 mm. Tělesa budou opatřena termostatickým ventilem s termostatickou hlavicí a připojovací armaturou radiátorů přímou, pro tělesa s integrovanými ventily. Armatura je osazena regulačními šroubeními, kterými je možné uzavřít těleso, vypustit ho a demontovat, bez nutnosti vypouštění systému. Šroubení také umožní provést hydraulické vyregulování okruhů pomocí imbusového klíče. Celkem 2 nová otopná tělesa.
- ve družině v přízemí a ve dvou třídách v 1.patře (do ulice) je navrženo jedno nové otopné těleso z ocelových deskových radiátorů, které umožňuje boční připojení na otopnou soustavu (např. KORADO RADIK KLASIK). Jedná se o doplnění stávajících těles stejného rozměru. Otopná tělesa jsou dvoudesková výšky 500 mm a délky 1600 mm. Tělesa budou opatřena termostatickým ventilem s termostatickou hlavicí - zabezpečený model pro veřejné prostory a regulačním a uzavíracím šroubením. Celkem 3 nová otopná tělesa.
- u ostatních těles se jedná o výměnu stávajícího typu

Zadavatel výslovně upozorňuje, že udávané výrobky jsou pouze příkladem výrobků, které splňují požadavky zadavatele. Zadavatel v souladu s § 89 odst. 6 zákona výslovně uvádí možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Dotaz č. 2

Zapuštěné rozvodnice s IP 55 nejsou. Tak jestli to je správně nebo má být rozvodnice na povrch?

Odpověď č. 2

Typ rozváděče, který se může zapustit částečně (jak je psáno v technické zprávě) - EATON FKV-07-FR55-H-2/36. Je ale možné dát rozvodnici na omítku a nezapouštět ji. Instalace je po povrchu.


Zadavatel výslovně upozorňuje, že udávaný výrobek je pouze příkladem výrobků, které splňují požadavky zadavatele. Zadavatel v souladu s § 89 odst. 6 zákona výslovně uvádí možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Dotaz č. 3

Upřesnit prosím, jak má být připojen svodič (do rozvaděče, nebo jako připojený modu případně nějaký odkaz).

Odpověď č. 3

Výkres:

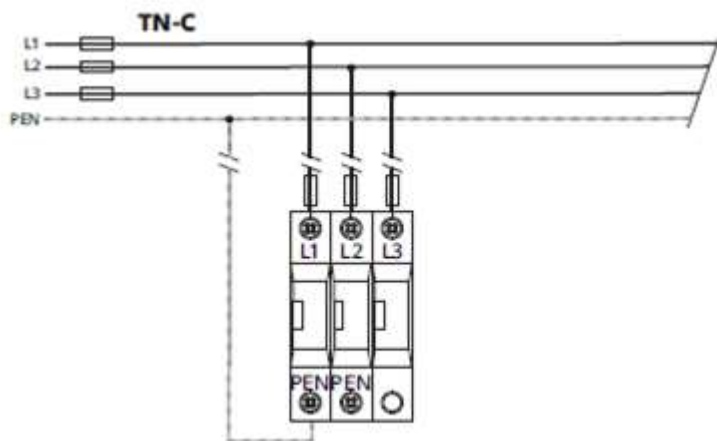

Místo a lhůta pro podání nabídek

Místo a lhůta pro podání nabídek se nemění.

Za zástupce zadavatele na základě pověření