

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 11

Veřejná zakázka:	„Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
Ev. č. VVZ:	Z2023-003949
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

V objektu SO 001.1 u položky č. 02520.2 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU je v popisu položky uvedeno „Provizorní cena“ cena zde však není stanovena. Žádáme o vysvětlení tohoto popisu a případné doplnění ceny.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel uvádí provizorní cenu – 408.900 Kč bez DPH.

Dotaz č. 2

V SO 201 položka č. 42417B MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355. Uvažuje projekt nosnících vrtané otvory pro betonářskou výztuž a pro ztužidla? Pokud ano, žádáme o specifikaci počtu a typu výztuže a ztužidel.

Odpověď na dotaz č. 2

Nosná konstrukce železničního mostu SO 201 je navržena v souladu s mostním vzorovým listem MVL 511 – „Nosné konstrukce železničních mostů se zabetonovanými ocelovými nosníky“.

Ve stojinách ocelových nosníků HEB 600 tedy budou vrtané otvory pro protažení dolní příčné výztuže desky. Dolní příčná výztuž je uvažována R25 a 200 mm, otvory budou ø50 mm a 200 mm. Veškerá betonářská výztuž desky je potom vykázána v samostatné položce soupisu prací, v položce 421365.

Zajištění stability ocelových nosníků HEB 600 během výstavby bude detailně řešeno v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, respektive v rámci zpracování VTD ocelové konstrukce. Předběžně lze uvažovat zajištění nosníků na koncích a ve čtvrtinách rozpětí, tedy celkem 5 ztužidel po délce nosníků. Každé jednotlivé ztužidlo lze provést například pomocí dvojice závitových tyčí (svorníků) M20 protažených otvory ø22 mm pod horní a nad spodní přírubou ocelového nosníku zajištěných maticemi. Toto zajištění není vykázáno samostatně, jeho cenu je nutné zahrnout do ceny nosníků, položka 42417B.

Dotaz č. 3

SO 205, 206, 207, 208 – jakým způsobem je řešené oddělení dilatačních celků rámových propustků?

Odpověď na dotaz č. 3

Dilatační spáry mezi jednotlivými celky železobetonových rámových propustků bude řešeno standardně dle vzorových listů staveb pozemních komunikací, VL 4 – MOSTY. Konkrétně lze uvažovat řešení dle VL 4 208.01 – „Těsnění dilatační spáry opěr a zdí ±5 mm“ (01/2020).

Dotaz č. 4

Soupis prací SO 651 položka č. 935902 „ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ (VČETNĚ POKLOPŮ A MŘÍŽÍ) "J" VELKÉ“ v popisu této položky je uvedeno „Příkopové J-žlaby do betonu 650/900 se zákryt. Deskou“ což odpovídá prvku Příkopový žlab J (malý), taktéž v řezech výkres „653_4-05.1-REZY1“ je vyobrazen J-žlab (malý). Prosíme o vysvětlení nesrovnlosti.

Odpověď na dotaz č. 4

Dodavatelé ocení předmětnou položku dle technického popisu, který je uveden u položky soupisu prací a v technické zprávě, tj. „Příkopový J-žlab 650/900 se zákryt. deskou“.

Dotaz č. 5

SO 652 položka č. 923491 STANIČNÍK - TABULE "ŠIROKÁ" je 8ks značek určeno pro 4 hektometrovníky. Lze pro dočasné staničení využít původní hektometrovníky? Chybí nám položka pro demontáž a likvidaci starých hektometrovníků v počtu 4ks.

Odpověď na dotaz č. 5

Dodavatelé dotčenou položku ocení dle zadávací dokumentace tabulové staničníky. Případné dočasné využití stávajících je nutné při realizace projednat se správcem trati - i ve vztahu k "dočasnosti" resp. podrobnému sledu prací (provozu). Do ceny zahrňte i demontáž a likvidaci starých hektometrovníků.

Dotaz č. 6

Dle technické zprávy 653_4-01-TZ bod 7.1.3. Odvodnění je požadováno zakrytí plastových šachet DN 400 nerezovým poklopem v úrovni horního povrchu šterkového lože – je nějaký důvod pro použití nerezového poklopu? Z našich zkušeností nerezové díly poblíž veřejně přístupné komunikace moc dlouho nevydrží. Podle nás by stačil plastový poklop.

Odpověď na dotaz č. 6

Dodavatelé ocení nerezový poklop dle předložené projektové dokumentace (příloha č. 3 zadávacích podmínek).

Dotaz č. 7

V soupisu prací SO 654 je uvedena položka č. 19 DEMONTÁŽ PRAŽCOVÉ KOTVY – Bylo prověřeno, že se v daném úseku skutečně nachází 91 kusů kotev pro demontáž? Žádáme o doplnění informací.

Odpověď na dotaz č. 7

Počet, která je uvedený u příslušné položky vychází z údajů správce trati o stávajícím stavu železničního svršku.

Dotaz č. 8

V soupisu prací SO 654 je uvedena položka č. 15 ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU – Bylo uvažováno s likvidací starých zajišťovacích značek? – V úseku km 13,5 – 14,654 jsou zánovní zajišťovací značky a dále km 14,654 – 14,800 pokračují staré betonové zajišťovací značky. Nestačilo by v úseku 13,5 – 14,654 využít současné značky, případně doplnit? Je k

dispozici „stávající projekt zajištění prostorové polohy koleje“ podle kterého budou instalovány nové zajišťovací značky jak se uvádí v SO 653_4-01-TZ?

Odpověď na dotaz č. 8

Dodavatelé ocení nové značky, přičemž do ceny bude zahrnuta i likvidace starých. Případné změny budou projednány se správcem v rámci zpracování realizační dokumentace stavby a koordinováno se související stavbou SŽ.

Dotaz č. 9

V soupisu prací je u několika položek (viz. níže) uvedeno v popisu položky povinný odkup zhotovitele. Nikde v zadávací dokumentaci jsme však nenašli výkupní ceny těchto materiálů. Žádáme o doplnění těchto výkupních cen, nebo o úpravu výkazu výměr.

SO 001.7 - pol .č. 969333 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM PLYNOVÝCH;
SO 101, SO 102.1 SO 102.2, SO 103 - Demontáž svislého značení,
SO 103 - pol. č. 743Z11 Demontáž VO; č. 9111A3 Demontáž zábradlí
SO 206 - pol. č. 9113A3 Demontáž svodidla, pol .č. 98817 DEMOLICE DROBNÝCH STAVEB S
PODÍLEM KONSTR DO 10% KOVOVÝCH
SO 252.1 - pol. č. 9113A3 Demontáž svodidla, pol .č. 98817 DEMOLICE DROBNÝCH STAVEB S
PODÍLEM KONSTR DO 10% KOVOVÝCH
SO 490 – pol. č. 914983 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DEMONTÁŽ

Odpověď na dotaz č. 9

Zadavatel v souladu s dotazem dodavatele upravuje výkaz výměr. Upravený výkaz výměr tvoří přílohu tohoto dokumentu.

Dotaz č. 10

Objekt SO 331 a SO 341 obsahuje zásyp rýh 50% vytěžená zemina a 50% šterkopísek ale u objektů SO 301, 302 a 322 je uveden zásyp pouze z vytěženého materiálu. Bude u těchto objektů zasyp pouze vytěženou zeminou nebo též v poměru 50 %:50 % jako u 2 předchozích objektů dle dodatečných informací DI 7?

Odpověď na dotaz č. 10

Parametry zemin jsou uvedeny podrobněji ve vzorovém řezu uložení. Soupis prací obsahuje dvě položky - 17411 pro zásypy z vybraného místního materiálu a 17581 pro obsypy z nakupovaného materiálu. Nebude dále upravováno.

Dotaz č. 11

Žádáme zadavatele o zveřejnění HMOTNICE pro tuto stavební zakázku.

Odpověď na dotaz č. 11

Hmotnice stavby není povinnou přílohou projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a 251/2018 Sb. (146/2008 Sb.). Bilance hmot jsou buď součástí bilancí zemních prací a výkazů výměr v jednotlivých stavebních objektech, případně lze uložení a práce s hmotami vyčíst z doložených soupisu prací. Veškeré informace jsou tedy dohledatelné v projektové dokumentaci. Podmínky pro všechny účastníky VŘ jsou tedy totožné a žádný z uchazečů není znevýhodněn. Z příloh je patrný přebytek výkopové materiálu.

Práce s hmotami v průběhu výstavby jsou věcí zhotovitele na základě předloženého harmonogramu prací.

V soupise prací je u SO 102.1 v pol. 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC uvedeno v popisu položky: Kamenná dlažba 8/10 (tle TP 92) uložených do betonového lože z betonu C25/30nXF3 tl. min. 100 mm. Dle vzorového příčného řezu je betonové lože C25/30nXF3 v tl. min. 120 mm.


○ SKLADBA PŘEJÍZDNÉ ČÁSTI OCHRANNEHO / DĚLICÍHO / SMĚROVACÍHO OSTRŮVKU

DLAŽEBNÍ KOSTKY KAMENNÉ	DL 120 mm	TP 192
BETONOVÉ LOŽE C25/30nXF3	min. 120 mm	ČSN EN 206-1
SKLADBA VOZOVKY č. 1 (D0-N-3;TDZ II; PII DLE TP 170)		

Odpověď na dotaz č. 12

Dotaz č. 13

V soupise prací je u SO 102.1 v pol. 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 uvedeno v popisu položky: Základové patky oplocení 0,3x0,3x0,80 m; C25/30nXF3. Dle vzorového příčného řezu je betonové patka 0,3x0,3x0,5 m.

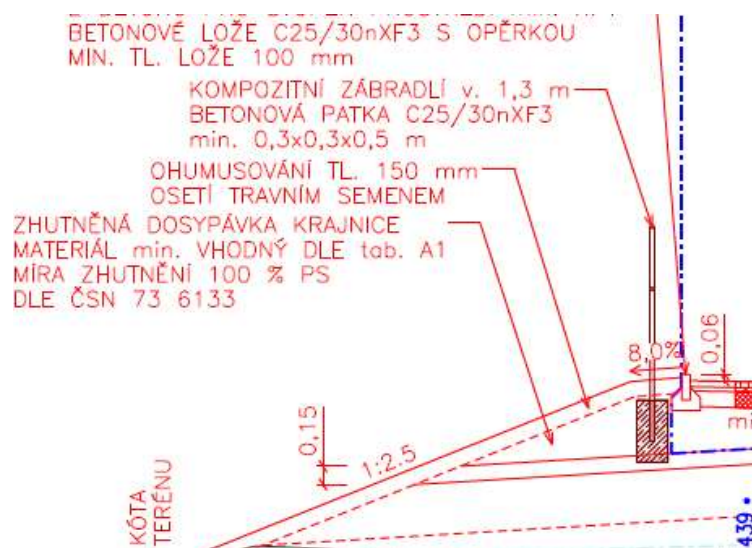

Odpověď na dotaz č. 13

Dotaz č. 14

V soupise prací je u SO 102.2 v pol. 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM uvedeno v popisu položky: Betonové obrubníky 150x250 mm (150x150 mm).

náběhové obrubníky) dl. 1000 mm (500 mm); do betonového lože v min. tl. 150 mm z betonu C25/30nXF3 s opěrkou. Dle vzorového příčného řezu je betonové lože C25/30nXF3 v tl. min. 100 mm.



Žádáme zadavatele o upřesnění, z jaké tloušťky bude děláno betonové lože a opravení v soupise prací nebo ve výkresu.

Odpověď na dotaz č. 14

Zadavatel upravuje příčný řez, uvažuje dle výkazu výměr. Zadavatel v souvislosti s tím upravuje přílohy vzorových řezů, jež jsou obsaženy v části přílohy č. 3 zadávacích podmínek – projektové dokumentaci. Upravené dotčené části přílohy č. 3 jsou přílohou tohoto dokumentu.

Dotaz č. 15

V soupise prací je u SO 106 v pol. 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM uvedeno v popisu položky: TL. 150 mm z ze štěrkodrti ŠD frakce 0/32, tř. B dle TKP a VL1. Dle vzorového příčného řezu je zpevnění zemní krajnice z R-materiálu tl. 150 mm.

Žádáme zadavatele o upřesnění, z jakého materiálu bude zpevnění krajnice a opravení v soupise prací nebo ve výkresu.

Odpověď na dotaz č. 15

Zadavatel upravuje příčný řez, uvažuje dle výkazu výměr. Zadavatel v souvislosti s tím upravuje přílohy vzorových řezů, jež jsou obsaženy v části přílohy č. 3 zadávacích podmínek – projektové dokumentaci. Upravené dotčené části přílohy č. 3 jsou přílohou tohoto dokumentu.

Dotaz č. 16

Zadavatelem zveřejněný výkaz výměr ve formátu XML, který je součástí poskytnutého Vysvětlení /doplnění/změny zadávací dokumentace č. 10 ze dne 6.4.2023, obsahuje stavební oddíl č. 001.10. Zajištění překladiště a překládka vozidel Škoda Auto - Borohrádek s provizorní cenou 25.800.000,- Kč.

Ostatní zveřejněné výkazy výměr ve formátu Excel a PDF však tento stavební oddíl neobsahují. Není tedy zřejmé, zda má uchazeč zahrnout uvedenou cenu do své nabídky či nikoliv.

Žádáme zadavatele o sjednocení výkazů výměr pro řádné ocenění.

Odpověď na dotaz č. 16

Zadavatel upravuje výkaz výměr, SO 001.10, SO 468.2 a SO 467.2 nebude oceňována.

Dotaz č. 17

V zadavatelem poskytnutém soupise prací ke SO 206 Rámový propustek pod komunikací III/32118 je u položky č. 15, 22694-ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ, uvedeno špatné množství 0,341 T. Dle našeho propočtu $112\text{m} \cdot 0,0426\text{t/m}$ je hmotnost 4,771 T.

Žádáme zadavatele o kontrolu a opravu.

Odpověď na dotaz č. 17

Záporové pažení je uvažováno v místě křížení propustku se silnicí III/32118h (Průmyslová ulice). Předběžně jsou uvažovány zápory z válcovaných profilů HEB 160 délky 8,00 m, celkem 14 ks.

Upraven výpočet položky 22694.

Dotaz č. 18

V zadavatelem poskytnutém soupise prací ke SO 206 Rámový propustek pod komunikací III/32118 dle našeho názoru chybí položka 26114- VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 200MM v délce 112 metrů, jenž je nezbytná pro realizaci položky č. 15.

Žádáme zadavatele o kontrolu a doplnění položky.

Odpověď na dotaz č. 18

Zadavatel upravuje výkaz výměr - doplňuje se položka 26115 - VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 300MM; $8,00 \cdot 14 = 120,00\text{ m}$.

Dotaz č. 19

V zadavatelem poskytnutém soupise prací ke SO 208 Rámový propustek pod silnicí I/14 dle našeho názoru chybí položka 26114- VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 200MM v délce 120 metrů, jenž je nezbytná pro realizaci položky č. 21.

Žádáme zadavatele o kontrolu a doplnění položky.

Odpověď na dotaz č. 19

Zadavatel upravuje výkaz výměr - doplňuje se položka 26115 - VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 300MM; $8,00 \cdot 15 = 120,00\text{ m}$.

Dotaz č. 20

V zadavatelem poskytnutém soupise prací ke SO 252.1 Zárubní zdi podél Lokotského potoka je u položky č. 15, 22694-ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ, v popisu položky uveden předpoklad použití HEB 160. Nicméně technická zpráva uvádí použití HEB 300.

Žádáme zadavatele o upřesnění a opravu dokumentace.

Odpověď na dotaz č. 20

Zadavatel nebude dále upravovat projektovou dokumentaci. K dotazu již zadavatel odpovídal v rámci předchozích vysvětlení zadávacích podmínek.

Dotaz č. 21

V zadavatelem poskytnutém soupise prací ke SO 252.1 Zárubní zdi podél Lokotského potoka dle našeho názoru chybí položka 26115- VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 300MM v délce 3424 metrů, jenž je nezbytná pro realizaci položky č. 21.

Žádáme zadavatele o kontrolu a doplnění položky.

Odpověď na dotaz č. 21

Zadavatel upravuje výkaz výměr, přičemž se doplňují nové položky:

- o 26115 - VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 300MM; $8,00 \cdot 215 = 1\,720,00\text{ m}$;
- o 26115 - VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 300MM $2 \cdot 8,00 \cdot 215 = 3\,440,00\text{ m}$.

Dotaz č. 22

V zadavatelem poskytnuté dokumentaci pro SO 201 Železniční most v km 13,804 chybí řešení montážních otvorů pro provázání nosníků s betonářskou výztuží. Bez tohoto řešení není možné plnohodnotně nacenit danou položku.

Žádáme zadavatele o upřesnění a doplnění.

Odpověď na dotaz č. 22

Zadavatel odkazuje na odpověď na dotaz č. 2 a 7. Nosná konstrukce železničního mostu SO 201 je navržena v souladu s mostním vzorovým listem MVL 511 – „Nosné konstrukce železničních mostů se zabetonovanými ocelovými nosníky“. Ve stojinách ocelových nosníků HEB 600 tedy budou vrtané otvory pro protažení dolní příčné výztuže desky. Dolní příčná výztuž je uvažována R25 a 200 mm, otvory budou $\varnothing 50\text{ mm}$ a 200 mm. Veškerá betonářská výztuž desky je potom vykázána v samostatné položce soupisu prací, v položce 421365.

Dotaz č. 23

V zadavatelem poskytnuté dokumentaci pro SO 201 Železniční most v km 13,804 chybí řešení montážního ztužení nosníků pro usazení. Bez tohoto řešení není možné plnohodnotně nacenit danou položku.

Žádáme zadavatele o upřesnění a doplnění.

Odpověď na dotaz č. 23

Zadavatel odkazuje na odpověď na dotaz č. 2 a 7. Zajištění stability ocelových nosníků HEB 600 během výstavby bude detailně řešeno v rámci zpracování dokumentace RDS, respektive v rámci zpracování VTD ocelové konstrukce. Předběžně lze uvažovat zajištění nosníků na koncích a ve čtvrtinách rozpětí, tedy celkem 5 ztužidel po délce nosníků. Každé jednotlivé ztužidlo lze provést například pomocí dvojice závitových tyčí (svorníků) M20 protažených otvory $\varnothing 22\text{ mm}$ pod horní a nad spodní přírubou ocelového nosníku zajištěných maticemi. Toto zajištění není vykázáno samostatně, jeho cenu je nutné zahrnout do ceny nosníků, položka 42417B.

Dotaz č. 24

Zadavatelem poskytnutá dokumentace – Technická zpráva ke SO 362 Retenční nádrž – PZ JIH, jižní část zmiňuje možnou přítomnost podzemní vody. V případě zastížení vysoké hladiny spodní vody je nutné brát v potaz velký tlak vody, který nadměrně zatěžuje stěny nádrže sestávající z jednotlivých spojených prefabrikovaných dílců. Může tak dojít k poškození izolace jednotlivých spojů prefabrikovaných dílců.

Žádáme zadavatele o informaci, zda jsou nádrže dostatečně dimenzovány na případný vztlak podzemní vody.

Odpověď na dotaz č. 24

Přesná úroveň HPV není známa a veškeré prvky byly navrhovány dle známých skutečností v době zpracování PD. Bude navrženo systémové řešení dle skutečného stavu v době stavby, včetně posouzení na vztlak – výrobně technické řešení bude zpracováno na základě reálně objevených skutečností v rámci RDS a TePř. Z hlediska izolace spojů- na předemětné jsou nádrže výrobně připraveny, včetně vlastního osazení.

Dle průzkumu v rámci zářezového tělesa - JV 101 (v místě RN), JV 102, JV 103 (v hloubce až 7 m) a JV 118 nebyla hladina podzemní vody zastižena.

Dotaz č. 25

Zadavatelem zveřejněný výkaz výměr ve formátu XML, který je součástí poskytnutého Vysvětlení /doplnění/změny zadávací dokumentace č. 4 ze dne 27.2.2023, obsahuje stavební oddíly č. 472.2 a 468.2, které dle odpovědi zadavatele nemá dodavatel oceňovat a z výkazu výměr byly vyjmuty. Tyto stavební objekty dle odpovědi zadavatele nejsou předmětem veřejné zakázky a výkaz výměr ve formátech Excel a PDF stavební objekty 472.2 a 468.2 již neobsahuje.

Žádáme zadavatele o sjednocení výkazů výměr ve všech formátech (XML, Excel a PDF) pro řádné ocenění.

Odpověď na dotaz č. 25

Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že objekt SO 472.2 se na stavbě nenachází.

Dotaz č. 26

SO 001.1 - v popisu položky 02520.2 je uvedeno, že se jedná o provizorní cenu, ale není uvedena její výše. Doplní zadavatel výši provizorní ceny?

Odpověď na dotaz č. 26

Zadavatel v plném rozsahu odkazuje na odpověď na dotaz č. 1.

Dotaz č. 27

SO 201 - ve výpočtu množství u položky 12573 je uveden odkaz na množství 191,92m³ z položky číslo 17511, ale ta má množství 181,92m³. Opraví zadavatel množství v položce 12573?

Odpověď na dotaz č. 27

Zadavatel upravuje výkaz výměr, přičemž byla upravena hodnota položky 12573.2.

Dotaz č. 28

SO 207 - u položky 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU je uveden popis, ze kterého není zcela jasné, zda mají uchazeči ocenit odpad typu S-OO nebo S-NO. Upřesní zadavatel, jaký typ odpadu mají v této položce uchazeči ocenit?

Odpověď na dotaz č. 28

Jedná se o přebytečnou zeminu z výkopů, tedy o odpad typu S-OO (ostatní odpad).

Dotaz č. 29

SO 102.1 - dle TZ má být vsakovací průleh opatřen (v prostoru mimo zemní těleso), drenážní trubkou kruhové pevnosti SN8 a vyústěn ze svahu monolitickým objektem z betonu C25/30-XF3. V soupisu prací je v položce 875342 pro ocenění drenážního potrubí uveden požadavek na kruhovou pevnost SN12 a v položce 89536 pro ocenění drenážní výusti požadavek na beton C 30/37-XF4. Jakou kruhovou pevnost drenážního potrubí mají uchazeči ocenit v položce 875342? Jaké kvality má být beton použitý pro zřízení drenážní výusti?

Odpověď na dotaz č. 29

Dodavatelé ocení dle soupisu prací min. SN 12 s ohledem na hloubku uložení. Výtokový objekt oceňte C25/30-XF3.

Dotaz č. 30

SO 102.1 - v položce 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM, mají uchazeči ocenit 46m kabelové chráničky u přejezdu. Dle výpočtu v položce, by se mělo jednat o dvě chráničky délky 14m a jednu délky 18m. V situaci jsou u přejezdu zakresleny 4 chráničky DN 160 (3x SŽ - 11m a 1x CETIN, bez uvedení délky). Upřesní zadavatel kolik chrániček se bude u přejezdu ukládat a upřesnit jejich délky?

Odpověď na dotaz č. 30

Jedná se o chráničky pod objekty SO 104.3, resp. SO 104.4 – pro objekty SO 411, SO 463 + jedna rezervní chránička (původně pro ČS). Chráničky SŽ + 1 CETIN jsou součástí objektů SO 600 – uveden počet v rámci jednotlivých SO.

Zadavatel upřesňuje informaci k položce SO 001.8 – pol. 027211.R, kde se upravuje popis na: „Kompletní náklady na výluky na železniční trati, vč. projednání, náhrad, zajištění náhradní dopravy apod. dle harmonogramu zhotovitele. Kompletní práce. Provizorní cena 2 871 500 Kč bez DPH.“

V důsledku výše uvedených vysvětlení zadávacích podmínek došlo k úpravě částí přílohy č. 3 zadávacích podmínek veřejné zakázky – výkazu výměr a projektové dokumentace. Součástí tohoto dokumentu je upravený výkaz výměr a projektová dokumentace, tyto dokumenty v plném rozsahu nahrazují původní výkaz výměr a projektovou dokumentaci, ve znění před uveřejněním těchto upravených dokumentů.

Místo a lhůta pro podání nabídek

S ohledem na výše uvedené a v souladu s § 98 odst. 4 zákona rozhodl zadavatel o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nově lhůta pro podání nabídek končí dne 2. 5. 2023 v 13:00 hod.

Příloha

Výkaz výměr dle VZD 11

02_SO_102_1_VZD_11

03_SO_102_2_VZD_11

10_SO_106_VZD_11

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové