



č.p. 68

č.p. 77

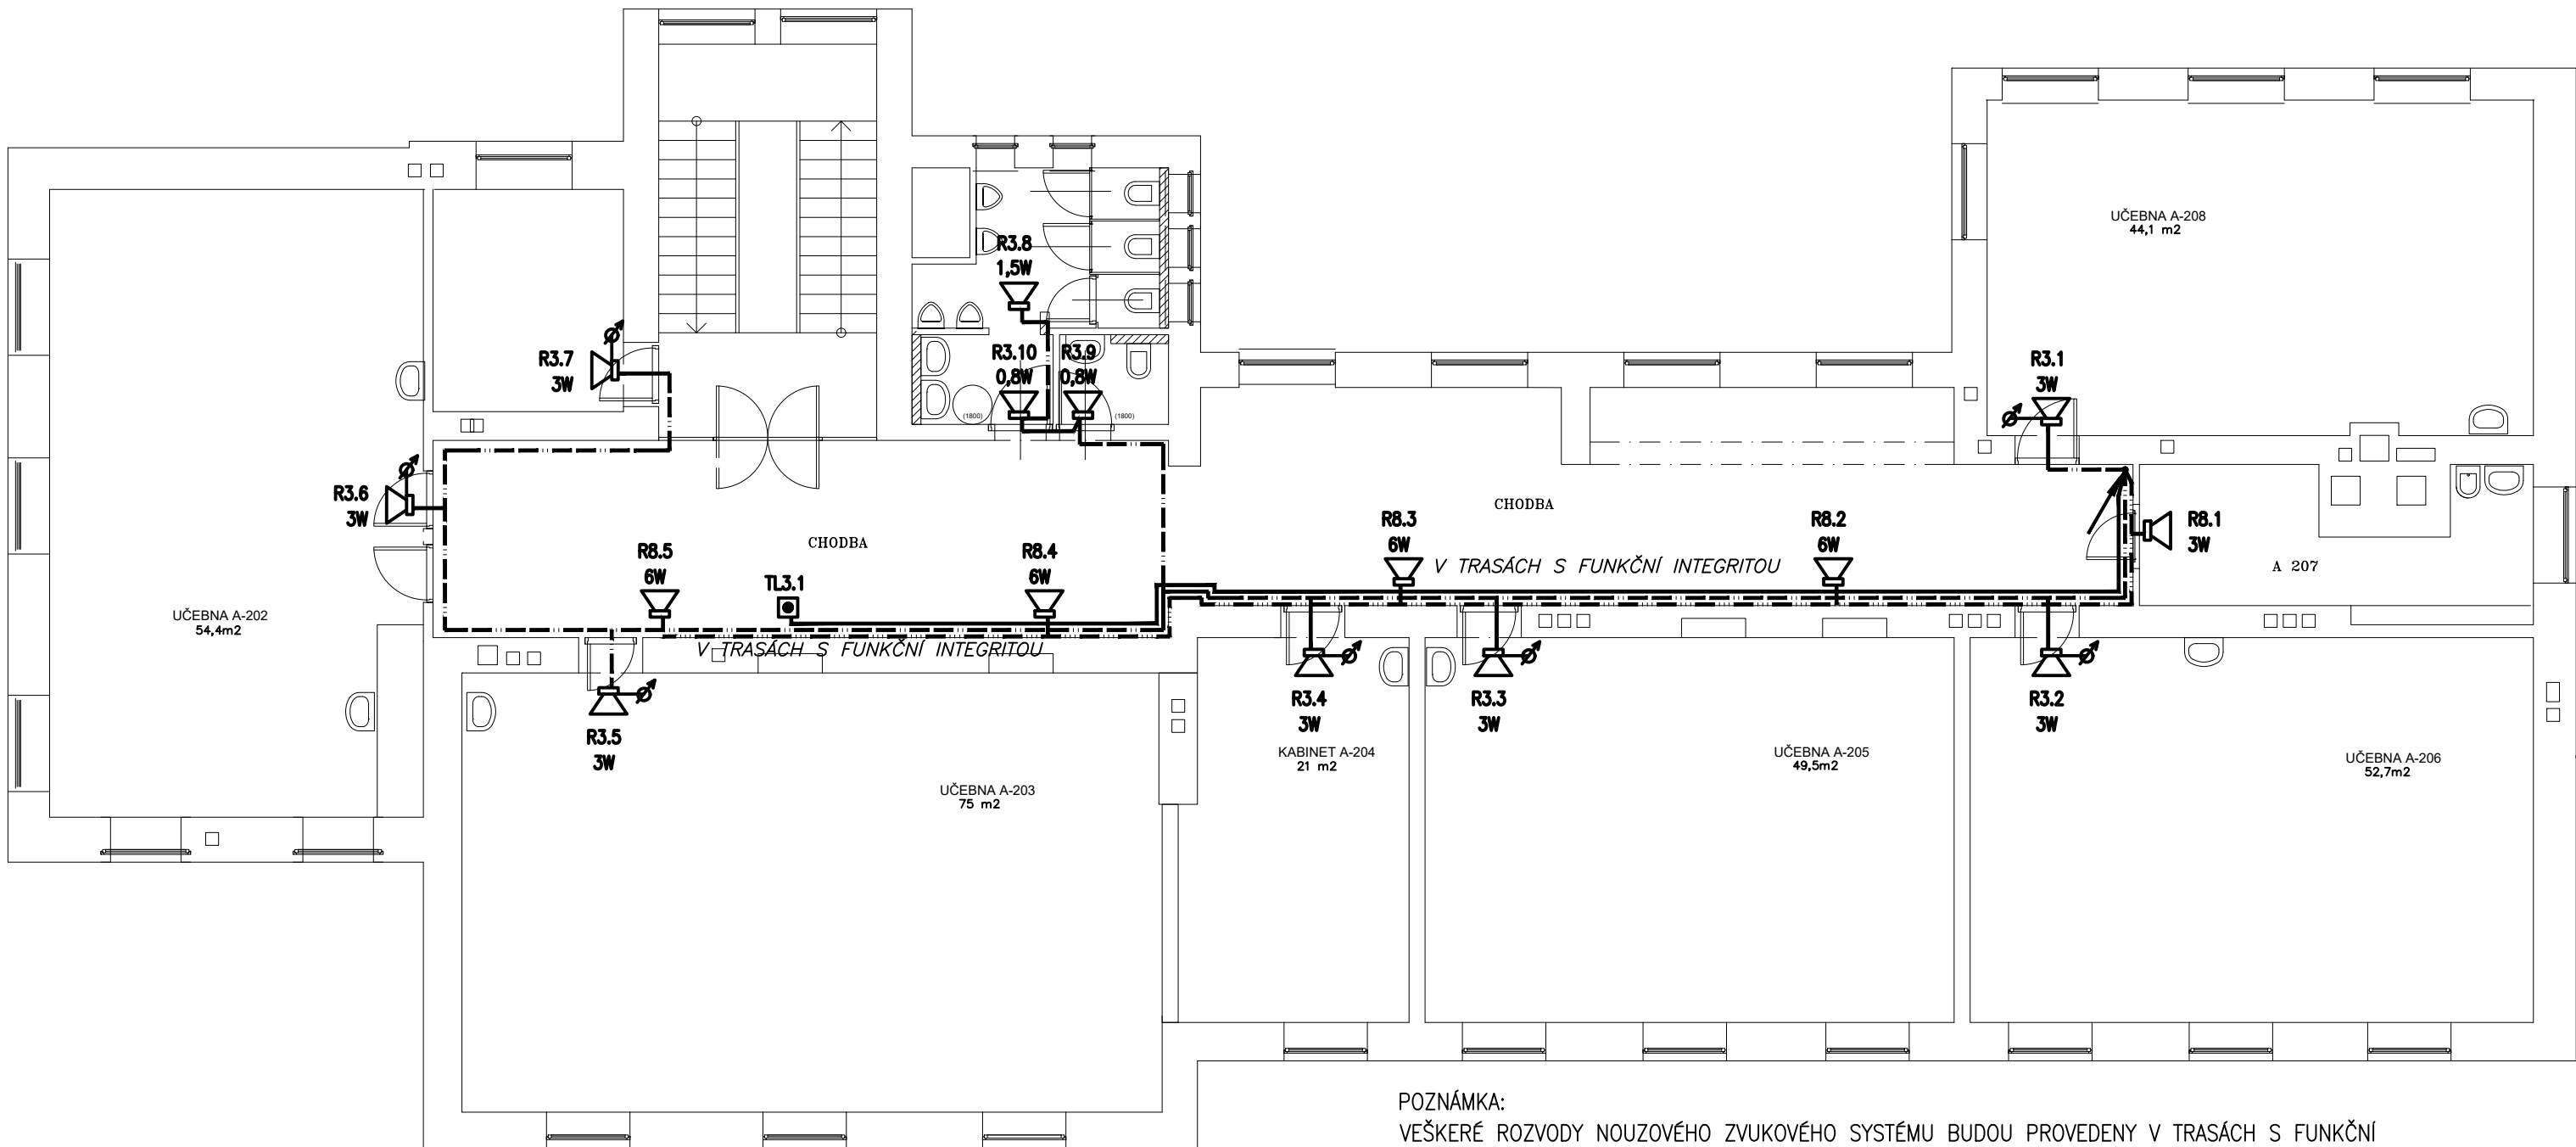

POZNÁMKA:
VEŠKERÉ ROZVODY NOUZOVÉHO ZVUKOVÉHO SYSTÉMU BUDOU PROVEDENY V TRASÁCH S FUNKČNÍ INTEGRITOU. SVORKOVÁNÍ KABELŮ BUDE PROVEDENO POUZE V KRABICÍCH S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.

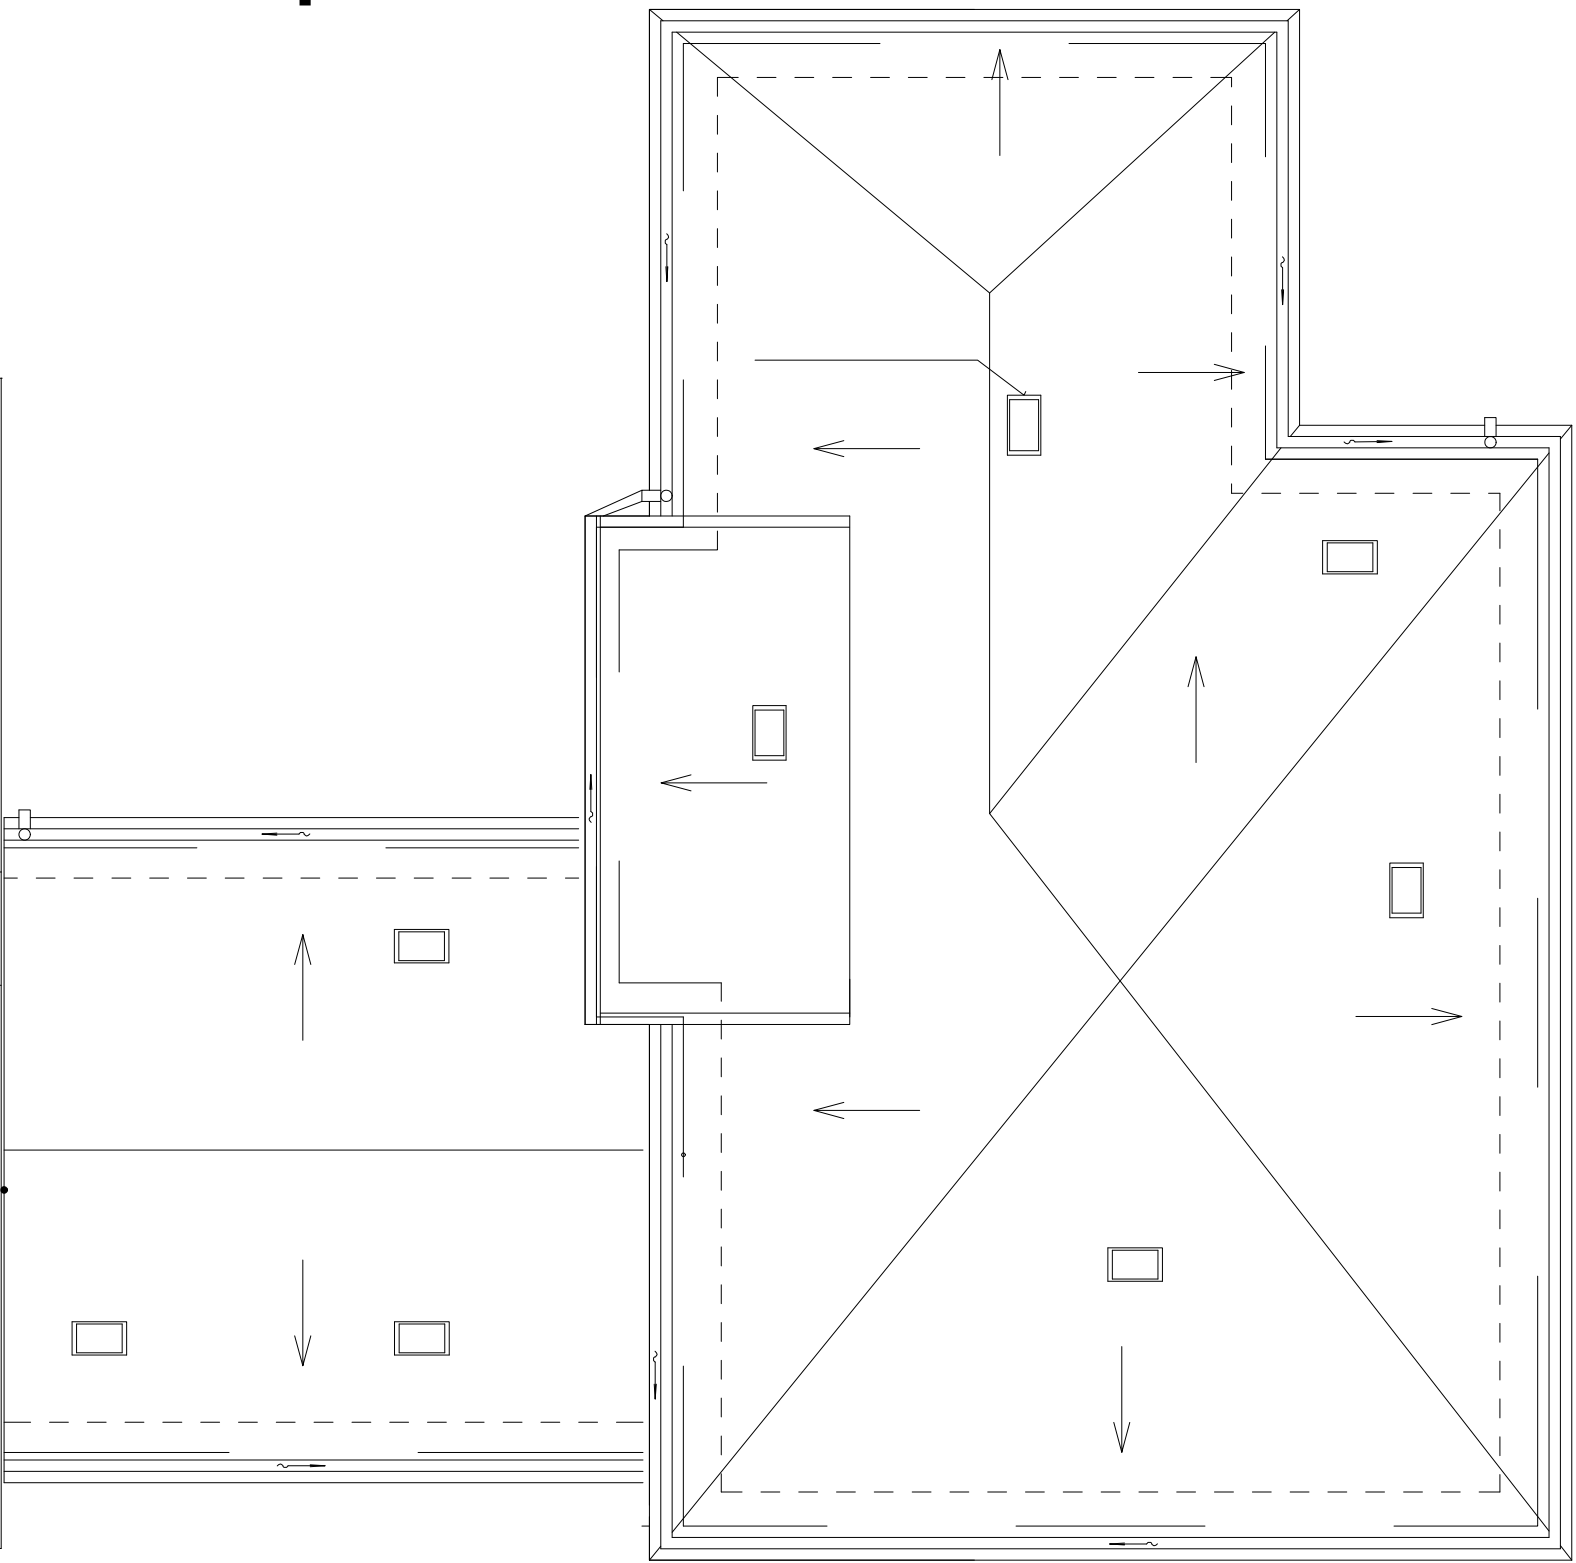

LEGENDA ZNAČEK

-
- NOUZOVÝ ZVUKOVÝ SYSTÉM – ÚSTŘEDNA
sestava dle EN54–16 / RACK 19" 600x600
-
- ROZHLASOVÝ REPRODUKTOR 6/3/1,5/0,8W/100V EVAC
Reproduktor certifikovaný dle EN54–24 nástěnný/vestavný
6W/100V, kov, bílý, EVAC svorkovnice
-
- MIKROFONNÍ STANICE PRO PROVOZNI
-
- POŽÁRNÍ MIKROFONNÍ STANICE EN 54–16
PRO JEDNOTKY HZS
-
- REGULÁTOR HLASITOSTI
-
- TLAČÍTKO PRO AKTIVACI ROHLASU

VEDENÍ (s funkční schopnosti při požáru)

-
- R1.X ZÓNA 1 – Hnědý kabel PRAFlaDur–J 3x1,5 RE P60–R
-
- R2.X ZÓNA 2 – Hnědý kabel PRAFlaDur–J 3x1,5 RE P60–R
-
- R3.X ZÓNA 3 – Hnědý kabel PRAFlaDur–J 3x1,5 RE P60–R
-
- R4.X ZÓNA 4 – Hnědý kabel PRAFlaDur–J 3x1,5 RE P60–R
-
- R4.X ZÓNA 5 – Hnědý kabel PRAFlaDur–J 3x1,5 RE P60–R
-
- R4.X ZÓNA 6 – Hnědý kabel PRAFlaDur–J 3x1,5 RE P60–R
-
- R4.X ZÓNA 7 – Hnědý kabel PRAFlaDur–J 3x1,5 RE P60–R
-
- R4.X ZÓNA 8 – Hnědý kabel PRAFlaDur–J 3x1,5 RE P60–R
-
- Hnědý kabel PRAFlaDur–O 2x1,5 RE P60–R
PŘIPOJENÍ TLAČÍTEK PRO MANUÁLNÍ SPOUŠTĚNÍ NZS
-
- KABEL PRO NÁPOJENÍ MIKROFONNÍ STANICE
4x2x0,8 PH120–R
-
- KABEL PRO NÁPOJENÍ POŽÁRNÍ MIKROFONNÍ STANICE
4x2x0,8 PH120–R

POZNÁMKA:
VEŠKERÉ ROZVODY NOUZOVÉHO ZVUKOVÉHO SYSTÉMU BUDOU PROVEDENY V TRASÁCH S FUNKČNÍ INTEGRITOU. SVORKOVÁNÍ KABELŮ BUDE PROVEDENO POUZE V KRABICÍCH S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.

PROFESE			ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE		<div></div>
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	MICHAL PIPEK				
VYPRACOVAL	MICHAL PIPEK				
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. TOMÁŠ MRÁZEK				
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	VERA ŠTĚPÁNOVÁ				
STAVEBNÍK	SOŠ VETERINÁRNÍ, PRAŽSKÁ 68, HK				
STAVBA					
SOŠ VETERINÁRNÍ - HK, PRAŽSKÁ 68					
Rekonstrukce elektro-projektová dokumentace I. etapa					
BUDOVA č.p. 68/18 a BUDOVA č.p. 77/16					
NÁZEV VÝKRESU PŮDORYS 3.NP					
NOUZOVÝ ZVUKOVÝ SYSTÉM					
ČÍS.ZAKÁZKY			572/34/0		
DRUH PROJEKTU			DPS		
DATUM			28.10.2022		
FORMÁT A4			1:100		
MĚŘÍTKO					
ZMĚNA					
ČÁST			Č. VÝKRESU		
D.1.4.h			11		