

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 3. 2022, ve znění dodatků č. 1,2

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtman
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
dále též „objednatel“

a

Společnost

STYLBAU, s.r.o.
se sídlem: Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové
zástupce: Ing. Pavel Pohl
IČO: 25957481
DIČ: CZ25957481
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 17538
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)
(objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“)

PREAMBULE

Shora uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tento

dodatek č. 3,

ke smlouvě o dílo ze dne 23. 3. 2022, ve znění dodatku č. 1 a 2, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem ve veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem**“ (dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“ nebo „SOD“) (dále též jen „dodatek“).

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento dodatek je uzavírán článku 16 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“). Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 7,11,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23,25,26,27,28, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně závazku ve smyslu § 222 zákona. Změny závazků jsou provedeny z důvodů dle § 222 následovně:

- Změny dle § 222 odst. 4 zákona – změnový list č. 7,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 25,26,27,28

1.2. Smluvní strany tímto dodatkem stvrzují dohodu smluvních stran ohledně změn ceny díla.

1.3. Výrazy použité v tomto dodatku mají stejný význam a jsou definovány ve smlouvě, není-li dále uvedeno jinak.

1.4. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami dle § 222 odstavce 4

II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Podklady pro uzavření dodatku:

Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č.7,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 25,26,27,28, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Dalším podkladem pro uzavření tohoto dodatku je přehledová tabulka s názvem: „*Rekapitulace ZL k dodatku 3*“ a další přehledová tabulka k již uzavřeným dodatkům s názvem „*Změny závazků ze smlouvy – dodatek c 3*“.

2.2 Změny podle odst. 1. tohoto článku činí celkem:

- dle § 222 odst. 4 zákona: vícepráce: 3 941 353,91 Kč bez DPH
méněpráce: - 2 208 980,71 Kč bez DPH
-

2.3 Celková smluvní cena se tedy navyšuje o: **1 732 373,20 Kč bez DPH.**

2.4 Změna čl. 6 smlouvy – Cena díla:

Smluvní strany se dohodly, že se článek 6.2 smlouvy ruší a nahrazuje v následujícím znění:

„ 6.2. *Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu včetně příloh č. 10 a), b) a c), jehož úplnost je zaručena, činí*


celková cena 73 837 609,08 Kč bez DPH

(slovy: sedmdesát tři milionů osm set třicet sedm tisíc šest set devět korun českých osm haléřů bez DPH)“.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.
- 3.2. Dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, **uzavřen elektronicky.**
- 3.3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své zaručené elektronické podpisy.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
- 3.5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 27. 2. 2023 hejtman Královéhradeckého kraje.
- 3.6. Přílohy:
Změnové listy č. 7,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27 a č. 28.
Přehledová tabulka s názvem: „*Rekapitulace ZL k dodatku 3*“
Přehledová tabulka s názvem: „*Změny závazků ze smlouvy – dodatek c 3*“

Za Objednatele:
V Hradci Králové
dne



Mg. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj

Za Zhotovitele:
V Hradci Králové
dne



.....
Ing. Pavel Pohl,
jednatel společnosti

Změnový list č.7		ZL7		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 6.10.2022		
Název akce:	Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL7			
<p>Předmět změny: Odpočet dieselagregátu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Projektová dokumentace uvažuje s výměnou dieselagregátu. V průběhu projekčních prací a výběru zhotovitele provedl uživatel výměnu dieselagregátu ve své režii. Z tohoto důvodu bude D+M dieselagregátu odečtena.</p>				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-942 620,25,- Kč		0,00,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
-942 620,25,- Kč		Beze změn		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Schválil:				
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK

účetní výkaz č.7

Stavba: Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice

Objekt: ZL 07 - Odpočet dieselagregátu

Místo: MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Datum: 06.10.2022

Zadavatel: Královohradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-942 620,25

D PSV Práce a dodávky PSV -942 620,25

D 741 Elektroinstalace - silnoproud -942 620,25

1	M	95	DA 200kVA/180kW,ATS pro DA,vč. ATS, hlukové studie, mont.a oživ.,viz PD	ks	-1,000	921 205,35	-921 205,35	SOD
2	K	Pol6	zadždění stávajícího okna v prostoru nového DA (1,2x1m, tl.400mm) včetně začištění	kpl	-1,000	3 570,00	-3 570,00	SOD
3	M	112	zadždění stávajícího okna v prostoru nového DA (1,2x1m, tl.400mm) včetně začištění	ks	-1,000	8 828,10	-8 828,10	SOD
4	K	Pol7	Zhotovení stavebního otvoru pro sání DA	kpl	-1,000	2 504,10	-2 504,10	SOD
5	M	113	Zhotovení stavebního otvoru pro sání DA	ks	-1,000	2 004,30	-2 004,30	SOD
6	K	Pol8	Zhotovení stavebního otvoru pro výfuk DA	kpl	-1,000	2 504,10	-2 504,10	SOD
7	M	114	Zhotovení stavebního otvoru pro výfuk DA	ks	-1,000	2 004,30	-2 004,30	SOD

Změnový list č.11		ZL11		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 6.10.2022		
Název akce:	Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL11			
Předmět změny: Propojovací chodník				
Popis a zdůvodnění změny:				
Z důvodu uzavření přístupové komunikace dotčené stavbou trafostanice požaduje uživatel provedení propojovacího chodníku do objektu nemocnice.				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-0,00,- Kč		412 251,08,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
412 251,08,- Kč		Beze změn		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Schválil:				
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK

ČmĚnový list č.11

Stavba: Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt: ZL 11 - Propojovací chodník

Místo: MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Datum: 06.10.2022

Zadavatel: Královehradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

412 251,08

D HSV Práce a dodávky HSV 382 251,08

D 1 Zemní práce 130 227,60

1	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	43,520	540,00	23 500,80	kom
---	---	----------	------------------------------------	---	--------	--------	-----------	-----

W "chodník I" 55,0*0,8*2 *0,2 *1,6 28,160
W "chodník II" 30,0*0,8*2 *0,2 *1,6 15,360
W Součet 43,520

2	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	8,000	66,00	528,00	kom
---	---	-----------	---------------------------	---	-------	-------	--------	-----

3	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	63,000	171,60	10 810,80	kom
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	-----

W "chodník I" 55,0*2,0*0,3 33,000
W "chodník II" 30,0*2,0*0,5 30,000
W Součet 63,000

4	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	1,050	537,54	564,42	CS ÚRS 2022 02 x koef 0,93
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------------------

W "pro palisády" 0,3*0,5*7,0 1,050

5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	64,050	355,20	22 750,56	kom
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	-----

W "odkop" 63,0 63,000
W "rýhy" 1,05 1,050
W Součet 64,050

6	K	167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	64,050	154,00	9 863,70	dk
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----

7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	115,290	396,00	45 654,64	kom
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	-----

W 64,05*1,8 115,290

8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	64,050	33,60	2 152,08	kom
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	-----

9	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	136,000	66,00	8 976,00	kom
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	-----

W "chodník I" 55,0*0,8*2 88,000
W "chodník II" 30,0*0,8*2 48,000
W Součet 136,000

10	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	161,500	33,60	5 426,40	kom
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	-----

W "chodník I" 55,0*1,9 104,500
W "chodník II" 30,0*1,9 57,000
W Součet 161,500

D 5 Komunikace pozemní 136 769,89

11	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	161,500	271,20	43 798,80	kom
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	-----

W "chodník I" 55,0*1,9 104,500
W "chodník II" 30,0*1,9 57,000
W Součet 161,500

12	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	110,250	366,00	40 351,50	kom
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	-----

13	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	115,763	422,40	48 898,29	kom
----	---	----------	---	----	---------	--------	-----------	-----

W 110,25*1,05 *Přepočtené koeficientem množství 115,763

14	K	597661112	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek velkých	m2	1,620	2 297,10	3 721,30	CS ÚRS 2022 02 x koef. 0,93
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	-----------------------------

D 8 Trubní vedení 9 958,44

15	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	2 148,30	8 593,20	CS ÚRS 2022 02 x koef. 0,93
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	-----------------------------

16	M	59224013	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	4,000	341,31	1 365,24	CS ÚRS 2022 02 x koef. 0,93
----	---	----------	--	-----	-------	--------	----------	-----------------------------

D 998 Přesun hmot 6 232,59

17	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	79,905	78,00	6 232,59	kom
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	-----

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 99 062,56

18	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	58,000	316,00	18 328,00	SOD
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	-----

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	59,160	144,15	8 527,91	CS ÚRS 2022 02 x koef. 0,93
			58*1,02 Přepočtené koeficientem množství		59,160			
20	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	146,000	171,55	25 046,30	CS ÚRS 2022 02 x koef. 0,93
21	M	PSB.30030200	Zahradní obrubník 500x50x200 mm	kus	294,920	58,92	17 376,69	CS ÚRS 2022 02 x koef. 0,93
			146*2,02 Přepočtené koeficientem množství		294,920			
22	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	7,100	3 377,98	23 983,66	CS ÚRS 2022 02 x koef. 0,93
			"chodník I" 0,2*0,2*110,0+0,3		4,700			
			"chodník II" 0,2*0,2*60,0		2,400			
			Součet		7,100			
23	K	950 11 01	Úprava odvodnění mezi žlaby v komunikaci	scu	1,000	1 100,00	1 100,00	R
24	K	950 11 02	Zrušení šachty	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	R
25	K	950 11 03	Sondy na kabely	ks	4,000	550,00	2 200,00	R

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 30 000,00

26	K	034.R1	Zabezpečení staveniště - oplocení	scu	1,000	24 000,00	24 000,00	R
27	K	034.R2	Zařízení staveniště	scu	1,000	6 000,00	6 000,00	R

Změnový list č.13		ZL13		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 13.10.2022		
Název akce:	Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL13			
Předmět změny: Kácení 2ks stromů				
Popis a zdůvodnění změny:				
TDS a zhotovitel upozorňují obnažený kořenový systém dvou stávajících stromů u nově zřízené příjezdové komunikaci. Po projednání s MěÚ odboru životního prostředí objednatel požaduje odstranění těchto stromů a provedení náhradní výsadby dle požadavku MěÚ.				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-0,00,- Kč		46 489,91,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
46 489,91,- Kč		Beze změn		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Schválil:				
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK

změnový list č.13

Stavba:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

ZL13 - Kácení 2ks stromů

Místo:

MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Datum:

13.10.2022

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant:

ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

46 489,91

D HSV

Práce a dodávky HSV

46 489,91

D 1

Zemní práce

46 489,91

1	K	112151315	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,5 do 0,6 m	kus	1,000	8 174,70	8 174,70	CS ÚRS 2022 02 x koef. 0,93
2	K	112151316	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,6 do 0,7 m	kus	1 000	11 534,61	11 534,61	CS ÚRS 2022 02 x koef. 0,93
3	K	112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním hl přes 0,2 do 0,5 m	m2	2,000	3 682,80	7 365,60	CS ÚRS 2022 02 x koef. 0,93
4	K	184102.R1	Výsadba dřevin	sou	1,000	19 415,00	19 415,00	R

Poznámka k položce

Výsadba:

P

*2ks Prunus serrulata 'Royal Burgundy' 10-12 bal, vč. sady kůlů, příček, kotvicího materiálu a ochrany paty kmene
2ks Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold' 40- 60 bal*

Změnový list č.14				ZL14	
Zhotovitel:		STYLBAU s.r.o.			
Investor:		Královeshradecký kraj		Datum: 19.10.2022	
Název akce: Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Rozpočet ZL14			
Předmět změny: Změna materiálu parozábrany					
Popis a zdůvodnění změny:					
Dle projektové dokumentace je na střeše navržena parozábrana z PE folie tl.0,15mm. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v době provádění parozábrany bylo rozhodnuto, že PE folie bude nahrazena modifikovaným asfaltovým pásem. Tímto řešením bude rovněž zajištěna stavba proti zatékání po dobu, než se dokončí střešní plášť.					
Cena méněprací bez DPH:			Cena víceprací bez DPH:		
-23 780,66,- Kč			279 914,65,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:			Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
256 133,99,- Kč			Beze změn		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Schválil:					
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:	
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK	

měnový list č.14

Stavba: Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt: ZL 14 - Změna materiálu parozábrany

Místo: MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Datum: 19.10.2023

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							256 133,99	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				256 133,99	
D	712		Povlakové krytiny D.1.1b.4				256 133,99	
1	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	688,216	12,79	8 802,28	CS ÚRS 2022 02 x koef. 0,93
2	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,220	76 539,00	16 838,58	CS ÚRS 2022 02 x koef. 0,93
P				Poznámka k položce:				
WV				Spotřeba 0,3-0,4kg/m2				
				688,216*0,00032 Přepočtené koeficientem množství			0,220	
3	K	712331101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho parozábrana	m2	-688,216	15,30	-10 529,70	SOD
4	M	FTR.32100567	PE parozábrana tl. 0,15 mm	m2	-802,116	16,52	-13 250,96	SOD
5	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	688,216	112,87	77 678,94	CS ÚRS 2022 02 x koef. 0,93
6	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	802,116	213,90	171 572,61	CS ÚRS 2022 02 x koef. 0,93
WV				688 216*1,1655 Přepočtené koeficientem množství			802,116	
7	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	2 511,118	2,00	5 022,24	SOD

Změnový list č.15				ZL15	
Zhotovitel:		STYLBAU s.r.o.			
Investor:		Královehradecký kraj		Datum: 02.02.2023	
Název akce: Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Rozpočet ZL15			
Předmět změny: Změna dveří 1/P					
Popis a zdůvodnění změny:					
Dle projektové dokumentace jsou dveře 1/P navrženy v provedení dřevěném. Z důvodu možného mechanického poškození těchto dveří budou změněny na provedení hliníkové. Tímto se i vizuálně sjednotí se stávajícími dveřmi v 1.NP. Tato změna nebude mít vliv na cenu.					
Cena méněprací bez DPH:			Cena víceprací bez DPH:		
-39 477,26,- Kč			39 477,26,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:			Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
0,00,- Kč			Beze změn		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Schválil:					
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:	
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK	

..měnový list č.15

Stavba: Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt: ZL 15 - Změna dveří 1/P

Místo: MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Datum: 02.02.2023

Zadavatel: Královohradecký kraj

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00	
D 766 Konstrukce truhlářské- tabula výrobků							-39 477,26	
1	M	6117313801	1/L D + M dveře venkovní vchodové dvoukřídl. , plně, s výklopným nadsvětlíkem, pákové otevírání, zámek FAB- ,kování br. nerez,- tabulka výr.	kus	-1,000	39 086,40	-39 086,40	SOD
2	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	-390,864	1,00	-390,86	SOD
D 767 Konstrukce zámečnické vč. povrch. úpravy- tabulka výrobků							39 477,26	
3	M	6117313801.R1	1/P D + M dveře venkovní Al vchodové dvoukřídl. , plně, s výklopným nadsvětlíkem, pákové otevírání, zámek FAB- ,kování br. nerez,- tabulka výr.	kus	1,000	39 086,40	39 086,40	R
4	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	390,864	1,00	390,86	SOD

Změnový list č.16		ZL16		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 02.02.2023		
Název akce:	Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci:	Rozpočet ZL16			
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Změna hmotnosti ocelové konstrukce				
Popis a zdůvodnění změny:				
Skutečná hmotnost ocelové konstrukce dle schválené výrobní dokumentace je o 1223kg větší než odhadovaná v projektové dokumentaci. Ocelová konstrukce se bude dodávat dle schválené výrobní dokumentace.				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-0,00,- Kč		101 044,26,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
101 044,26,- Kč		Beze změn		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Schválil:				
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK

účetní list č.16

Stavba: Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt: **ZL 16 - Změna hmotnosti OK**

Místo: MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Datum: 02.02.2023

Zadavatel: Královehradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							101 044,26	
D	M		Práce a dodávky M				101 044,26	
D		43-M	Montáž ocelových konstrukcí				101 044,26	
1	K	43-M1	Dod + mont OK včetně povrch úpravy	kg	1 223,000	82,62	101 044,26	SOD
	W		"odpočet z SOD"					
	W		"strojovna VZT"					
	W		"OK vč lepených šroubů" - 10245,0		-10 245,000			
	W		"kolvení" -455,0		-455,000			
	W		"prořez+ nspoj. materiál" -1100,0		-1 100,000			
	W		"doplnková OK- lemování otvorů" -600,0		-600,000			
	W		Mezisoučet		-12 400,000			
	W		"strojovna VZT dle výrobní dokumentace" 13623		13 623,000			
	W		Součet		1 223,000			

Změnový list č.17				ZL17	
Zhotovitel:		STYLBAU s.r.o.			
Investor:		Královehradecký kraj		Datum: 02.02.2023	
Název akce: Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Rozpočet ZL17			
Předmět změny: Změna povrchu atik					
Popis a zdůvodnění změny:					
Dle projektové byla navržena atika s oplechováním TiZn plechu. Z důvodu lépe proveditelných konstrukčních detailů bylo rozhodnuto o vytažení střešní PVC fólie až na horní hranu atiky zakončenou systémovou lištou. Toto řešení přinese i finanční úsporu.					
Cena méněprací bez DPH:			Cena víceprací bez DPH:		
-221 284,06,- Kč			169 314,66,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:			Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
-51 969,40,- Kč			<u>Beze změn</u>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Schválil:					
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:	
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK	

něnový list č.17

Stavba:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

ZL 17 - Změna povrchu atik

Místo: MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Datum: 02.02.2023

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-51 969,40	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-8 473,24	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-7 908,50	
1	K	9539513130	Dodání a osazení dřevěných hranolů- 60/40 atiky	m	-316,340	25,00	-7 908,50	SOD
	WV		"odpočet SOD"					
	WV		"vrch atik koridoru " -(7,62*2+2,8*2)		-20,840			
	WV		"budova "					
	WV		-((3,7+11,3)*2+1,6+25,6+14,0+25,2+14,0+14,0+23,35)*2		-295,500			
	WV		Součet		-316,340			
D	998		Přesun hmot				-564,74	
2	K	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	-1,828	308,94	-564,74	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-43 496,16	
D	712		Povlakové krytiny D.1.1b.4				69 949,26	
3	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólií se svařovanými spoji + vytažení na atiky	m2	111,294	235,00	26 154,09	SOD
4	M	2832200001	fólie hydroizolační střešní z měkčeného PVC svařovaná	m2	184,192	199,90	36 819,98	SOD
	WV		"atiky" 111,294*1,655		184,192			
	WV		Součet		184,192			
5	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	111,294	24,50	2 726,70	SOD
6	M	693111460	textilie netkaná - ochranná	m2	122,423	23,50	2 876,94	SOD
	WV		111,294*1,1		122,423			
7	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	685,777	2,00	1 371,55	SOD
D	762		Konstrukce tesařské				99 365,40	
8	K	762361312	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm	m2	111,294	864,90	96 258,18	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
	WV		"skutečnosti"					
	WV		"za 4/K" 18,25*0,5 *1,05		9,581			
	WV		"za 5/K a 9/K" (34,1+20,8)*0,65 *1,05		37,469			
	WV		"za 6/K" 32,26*0,7 *1,05		23,711			
	WV		"za 7/K" 51,47*0,75 *1,05		40,533			
	WV		Součet		111,294			
9	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,554	1 999,50	3 107,22	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
D	764		Konstrukce klempířské + 5% přežez- tabulka výrobků				-212 810,82	
10	K	764246307	4/k Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 560 mm	m	-19,194	1 040,00	-19 961,76	SOD
	WV		"odpočet SOD"					
	WV		-18,28*1,05		-19,194			
11	K	7642463080	5/k +9/k Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 700- 750 mm+5%	m	-57,645	1 350,00	-77 820,75	SOD
	WV		"odpočet SOD"					
	WV		"5/k" -34,1*1,05		-35,805			
	WV		"9/k" -20,8*1,05		-21,840			
	WV		Součet		-57,645			
12	K	764244308	6/K Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 750 mm	m	-33,873	1 350,00	-45 728,55	SOD
	WV		"odpočet SOD"					
	WV		-32,26*1,05		-33,873			
13	K	764244309	7/k Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 800 mm	m	-43,544	1 390,00	-60 526,16	SOD
	WV		"odpočet SOD"					
	WV		-41,47*1,05		-43,544			
14	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	-2 040,372	4,30	-8 773,60	SOD

Změnový list č.18		ZL18		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 02.02.2023		
Název akce:	Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL18			
Předmět změny: Změna rampy				
Popis a zdůvodnění změny:				
Venkovní rampa je dle projektové dokumentace založena na 4 betonových sloupech na základové spáře v hloubce 3,4m od upraveného terénu. Vzhledem ke složitosti výkopových prací kolem stávajícího objektu a stávající komunikace bude konstrukce rampy vytvořena hutněnými vrstvami štěrkodrtě, palisádami a betonovou dlažbou s plošným založením. Tato změna přinese finanční úsporu.				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-596 616,94,- Kč		241 946,72,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
-354 670,22,- Kč		Beze změn		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Schválil:				
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK

Ěnový list č.18

avba:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

ZL 18 - Změna rampy

Místo:

MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Datum:

02.02.2023

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant:

ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-354 670,22	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					-478 871,88	
D	1	Zemní práce- D1.2.1.c					-325 392,55	
35	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	7,350	66,00	485,10	kom
	W		4,75+1,6+1,0		7,350			
36	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	3,725	639,53	2 382,25	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
	W		(4,75+1,6+3,2)*1,56*0,25		3,725			
1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	-1,620	228,42	-370,04	SOD
	W		"část rampy pro podsyp" -6,0*1,8*0,15		-1,620			
	W		Součet		-1,620			
2	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	-13,700	549,12	-7 522,94	SOD
3	K	131351203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně 30%	m3	-41,587	676,35	-28 127,37	SOD
4	K	131551203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 objem do 100 m3 strojně 70%	m3	-97,237	850,00	-82 651,45	SOD
37	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	7,420	538,06	3 982,41	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
	W		0,6*0,9*(1,85+14,91-1,52-1,5)		7,420			
5	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	-92,720	100,65	-9 332,27	SOD
6	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	-92,720	33,23	-3 081,09	SOD
7	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	-138,624	57,95	-8 033,26	SOD
8	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	-138,642	13,29	-1 842,55	SOD
9	K	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	-97,237	123,18	-11 977,65	SOD
10	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	-142,999	314,01	-44 903,12	SOD
	W		"odpočet SOD"					
	W		-(1,62+13,7+41,587+97,237)		-154,144			
	W		"nový návrh"					
	W		3,725+7,42		11,145			
	W		Součet		-142,999			
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-142,999	19,88	-2 842,82	SOD
	W		-154,144 +11,145		-142,999			
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-243,098	250,00	-60 774,50	SOD
	W		-154,144*1,7		-262,045			
	W		11,145*1,7		18,947			
	W		Součet		-243,098			
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-150,104	143,58	-21 551,93	SOD
14	M	5833120	Vhodný hutnitelný násypový materiál	t	-255,177	200,00	-51 035,40	SOD
41	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,710	143,58	532,68	SOD
	W		7,422		3,710			
42	M	5833120	Vhodný hutnitelný násypový materiál	t	6,307	200,00	1 261,40	SOD
	W		3,71*1,7		6,307			
D	2	Zakládání					-12 268,88	
15	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15- podbetonávky	m3	-0,400	2 836,02	-1 134,41	SOD
43	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	0,720	3 091,29	2 225,73	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
	W		"pod ZB" 0,6*0,4*1,5*2		0,720			
16	K	275321511	Základové patky ze ŽB tř. C 25/30	m3	-1,200	3 244,14	-3 892,97	SOD
17	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	-5,000	354,59	-1 772,95	SOD
18	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	-5,000	72,03	-360,15	SOD
19	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) +10%	t	-0,242	42 000,00	-10 164,00	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	279113121	Základová zeď tl 150 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	3,000	943,26	2 829,87	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
	W		1,5*1,0*2		3,000			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				-21 094,61	
20	K	311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže -rampa	m3	-3,000	3 898,54	-11 695,62	SOD
21	K	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	-26,000	461,82	-12 007,32	SOD
	W		"rampa ST1+ST2" - 26,0		-26,000			
	W		Součet		-26,000			
22	K	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	-26,000	123,78	-3 218,28	SOD
23	K	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí ze pohledový beton	m2	-26,000	160,76	-4 179,76	SOD
24	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 +10%	t	-0,255	42 000,00	-10 710,00	SOD
	W		-15,393*1,1/(196+3,0) *3,0		-0,255			
25	K	330321710	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 35/45 bez výztuže	m3	-0,873	4 624,49	-4 037,18	SOD
	W		"ocpočet S-2-3 a S2-4"					
	W		-0,3*0,3*(4,18+4,005+0,78+0,735)		-0,873			
26	K	331351121	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,16 m2	m2	-11,640	833,92	-9 706,83	SOD
	W		-0,3*4*(4,18+4,005+0,78+0,735)		-11,640			
	W		Součet		-11,640			
27	K	331351122	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,16 m2	m2	-11,640	158,20	-1 841,45	SOD
28	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 +10%	t	-0,270	42 000,00	-11 340,00	SOD
	W		"poměrově k m3 betonu" -1,544*1,1 /5,5 *0,873		-0,270			
	W		Součet		-0,270			
45	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	4,755	686,68	3 265,16	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
46	M	592284.R1	palisáda betonová 120/180 dl. 800mm přírodní	ks	27,200	353,00	9 601,60	R
	W		4,8/0,18		26,667			
	W		26,667*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		27,200			
47	K	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	8,985	862,00	7 745,07	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
	W		1,85+2,145+4,99		8,985			
48	M	592284.R2	palisáda betonová 120/180 dl. 1200mm přírodní	ks	51,000	530,00	27 030,00	R
	W		9,0/0,18		50,000			
	W		50*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		51,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				-103 243,92	
49	K	411121232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl přes 900 do 1800 mm	kus	5,000	240,94	1 204,70	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
50	M	59341219	deska stropní plná PZD 1500x300x90mm	kus	5,000	531,96	2 659,80	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
29	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	-4,800	4 375,40	-21 001,92	SOD
30	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505+10%	t	-0,988	42 000,00	-41 496,00	SOD
31	M	309251210	šroub M16x80mm s hákem - stropní desky	kus	-128,000	25,00	-3 200,00	SOD
32	M	54879312	trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár - rampa	kus	-3,000	5 690,00	-17 070,00	SOD
33	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	-27,000	767,58	-20 724,66	SOD
34	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	-27,000	133,92	-3 615,84	SOD
D 5			Komunikace pozemní				52 529,29	
51	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	74,399	165,00	12 275,84	SOD
	W		"v celé ploše" 2,3*18,0		41,400			
	W		"dovrtnání" 1,85*(2,145+4,99)*2,5		32,999			
	W		Součet		74,399			
52	K	567120109	Podklad ze směsi smíšené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 100 mm	m2	41,400	233,21	9 654,89	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
53	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	41,400	372,22	15 409,91	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
54	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	42,642	356,19	15 188,65	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
	W		41,4*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		42,642			
D 998			Přesun hmot				-69 401,21	
64	K	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	-224,643	308,94	-69 401,21	SOD
D PSV			Práce a dodávky PSV				124 201,66	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 359,65	
56	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopyvou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	14,910	220,91	3 293,77	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
	W		1,0*14,91		14,910			
57	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	32,938	2,00	65,88	SOD
D 713			Izolace tepelné- půdorys, střecha				2 749,27	
58	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	6,240	112,60	702,62	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
	W		2,0*1,56 *2		6,240			
59	M	631411195	deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn λ=0,035-0,038 tl 200mm	m2	3,179	426,87	1 357,02	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
	W		3,11666666666667*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		3,179			

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M	63141188	deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn $\lambda=0,035-0,038$ tl 100mm	m ²	3,110	212,97	662,34	CS URS 2023 01 x koef. 0,93
61	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	27,287	1,00	27,29	SOD
	D	767	Konstrukce zámečnické vč. povrch. úpravy- tabulka výrobků				118 092,74	
62	K	767 001	D+M Zábradlí - rám + výplet, vč. kotvení	m	13,500	8 661,00	116 923,50	R
63	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1 169,235	1,00	1 169,24	SOD

Změnový list č.19		ZL19		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královeský kraj	Datum: 02.02.2023		
Název akce:	Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL19			
Předmět změny: Propojovací elektro pilíře v místě původních laboratoří				
Popis a zdůvodnění změny:				
Po demolici objektu bývalých laboratoří bude v místě přívodního kabelu do objektu zřízen elektro pilíř s napojením na původní kabel, ze kterého bude do budoucna možnost napojení dalších zařízení v daném prostoru.				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-0,00,- Kč		29 343,65,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
29 343,65,- Kč		Beze změn		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Schválil:				
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK

Řešný list č.19

stavba:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

ZL 19 - Propojovací elektro pilíře v místě původních laboratoří

Místo: MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Datum: 02.02.2023

Zadavatel: Královehradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							29 343,65	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 110,67	
D	1		Zemní práce				4 628,63	
1	K	131113702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	2,250	688,20	1 548,45	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
	WV		1,5*1,5*1,0		2,250			
2	K	162751137	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	1,384	314,01	434,59	SOD
	WV		2,25-1,866*1,0		1,384			
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,384	19,88	27,51	SOD
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,353	250,00	588,25	SOD
	WV		1,384*1,7		2,353			
5	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1,866	58,19	108,58	SOD
	WV		1,5*1,5*1,0 -0,8*0,6*0,8		1,866			
6	M	58156546	písek křemičitý frakce 0,3/0,8mm	kg	1 800,000	0,36	648,00	SOD
	WV		1,0*1,8*1000		1 800,000			
7	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	25,000	50,93	1 273,25	SOD
	WV		5*5		25,000			
D	2		Zakládání				1 697,33	
8	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,320	3 264,30	1 044,58	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
	WV		"pod pilíř"					
	WV		0,8*0,5*0,8		0,320			
9	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	1,300	423,15	550,10	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
	WV		(0,8+0,5)*2 *0,5		1,300			
10	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	1,300	78,96	102,65	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
D	998		Přesun hmot				784,71	
11	K	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	2,540	308,94	784,71	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				22 232,98	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				22 232,98	
12	K	228	Zednické přípoje (vysekání kapes pro vedení a jejich začistění, zhotovení montážních otvorů pro kabelové lávky, prostupy pro kabelové trasy ve zdech nebo stropech)	hod	12,000	326,40	3 916,80	SOD
	WV		"Demontáž stávajícího potrubí (plyn,voda) pod cestou" 3*4		12,000			
13	K	741 19 01	montáž pilířů (bez zhotovení výkopu a základu)	ks	2,000	1 853,50	3 707,00	R
14	M	19.01	Pilíř DCK SS2/NK-1-C	ks	2,000	7 304,59	14 609,18	R

Změnový list č.20		ZL20		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 02.02.2023		
Název akce: Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL20			
Předmět změny: Automatická závora				
Popis a zdůvodnění změny:				
Uživatel požaduje osazení automatické závory na výjezdové komunikaci z areálu místo posuvné brány, která byla součástí projektové dokumentace.				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-202 700,17,- Kč		157 819,22,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
-44 880,95,- Kč		Beze změn		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Schválil:				
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK

Ďenní list č.20

stavba:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

ZL 20 - Automatická závora

Místo: MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Datum: 02.02.2023

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-44 880,95	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					-61 437,59	
D	1	Zemní práce					5,55	
1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	-1,200	970,75	-1 164,90	SOD
	WV		"odpočet z SOD"					
	WV	a1	-1*1*1,2		-1,200			
2	K	133112811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	0,865	1 041,60	900,98	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
	WV		(1,2*1,0+0,6*0,4)/2*1,0		0,720			
	WV		(0,7*0,7+0,3*0,3)/2*0,5		0,145			
	WV		Součet		0,865			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-0,335	296,00	-99,16	SOD
	WV		a1+0,865		-0,335			
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-0,603	396,00	-238,79	SOD
	WV		(a1+0,865)*1,8		-0,603			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-0,335	28,00	-9,38	SOD
	WV		a1+0,865		-0,335			
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,580	144,14	83,60	SOD
	WV		(1,2*1,0+0,6*0,4)/2*1,0 -0,6*0,4*1,0		0,480			
	WV		(0,7*0,7+0,3*0,3)/2*0,5 -0,3*0,3*0,5		0,100			
	WV		Součet		0,580			
7	M	5833120	Vhodný hutnitelný násypový materiál	t	0,986	200,00	197,20	SOD
	WV		0,58*1,7		0,986			
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	10,000	33,60	336,00	SOD
D	2	Zakládání					2 263,60	
9	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-1,242	3 306,96	-4 107,24	SOD
	WV		"odpočet z SOD"					
	WV	a2	-(1*1*1,2)*1,035		-1,242			
10	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	-1,000	354,43	-354,43	SOD
	WV		a3		-1,000			
11	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	-1,000	72,61	-72,61	SOD
	WV		a3		-1,000			
12	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	-0,037	51 457,41	-1 903,92	SOD
	WV		a2*0,03		-0,037			
13	K	275321411	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,333	3 524,70	4 698,43	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
	WV		1,0*1,0*1,0 *1,035		1,035			
	WV		0,6*0,6*0,8 *1,035		0,298			
	WV		Součet		1,333			
14	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	5,440	354,88	1 930,55	SOD
	WV		1,0*4*0,5 *2		4,000			
	WV		0,6*0,6*4		1,440			
	WV		Součet		5,440			
15	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	5,440	72,21	392,82	SOD
16	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) +10%	t	0,040	42 000,00	1 680,00	SOD
	WV		1,333 *0,03		0,040			
	WV		Součet		0,040			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					-69 534,74	
17	K	348101 R1	D+M závora Rainbow 7m vč. příslušenství	ks	1,000	125 215,00	125 215,00	R
18	K	348101260	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 10 do 15 m2	kus	-1,000	4 309,74	-4 309,74	SOD
19	M	553423	brána kovová pojezdová 2000x7500mm, výpň tyčová, mechanické ovládání, příprava pro dálkové ovládání, dle specifikace v PD	kus	-1,000	190 440,00	-190 440,00	SOD
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					5 400,00	
20	K	931141	Zednické výpomoci pro řemesla	hod	10,000	300,00	3 000,00	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	96102231	Bourací práce pro řemesla	hod	8,000	300,00	2 400,00	SOD
	D	998	Přesun hmot				428,00	
22	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	1,070	400,00	428,00	SOD
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				16 556,64	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				16 556,64	
23	K	116	vypracování revizní zpravy	hod	3,000	800,00	2 400,00	SOD - Elektro
24	K	118	koordinace s ostatními profesemi	hod	6,000	357,00	2 142,00	SOD - Elektro
25	K	119	Napojení technologických zařízení	ks	2,000	271,15	542,30	SOD - Elektro
26	K	210070001	podpěrka pro sběrnou	ks	5,000	42,02	210,10	R
27	M	002866	Držák BE 2031 M/15 Grip svazkový	ks	5,000	26,91	134,55	R
28	K	210100001	ukonč.vodičů v rozvaděči vč.zapojení do 2,5mm2	ks	5,000	24,39	121,95	R
29	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	130,000	22,49	2 923,70	SOD - Elektro
30	M	17	Kabel Safe 5Cx2.5, B2ca,s1, d0	m	130,000	38,19	4 964,70	SOD - Elektro
31	K	E-2010-1	jistič třípol. do 25A LSF,LSN,LPN	ks	1,000	286,14	286,14	R
32	K	Pol258	Úprava zapojení stávajícího rozvaděče	hod	5,000	460,00	2 300,00	R
33	M	934010	Jistič LTN 10B/3 OEZ MINIA 41770	ks	1,000	531,20	531,20	R

Změnový list č.21		ZL21		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 02.02.2023		
Název akce:	Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci:	Rozpočet ZL21			
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Změna výztuže betonových mazanin				
Popis a zdůvodnění změny:				
Dle projektové dokumentace má být betonová mazanina podlah vyztužena KARI sítěmi. Tyto sítě budou nahrazeny polypropylenovými mikrovlákny. Tato záměna přinese finanční úsporu.				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-142 458,44,- Kč		25 439,90,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
-117 018,54,- Kč		<u>Beze změn</u>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Schválil:				
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK

něnový list č.21

Stavba:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

ZL 21 - Změna výztuže betonových mazanin

Místo: MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Datum: 02.02.2023

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-117 018,54	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-117 018,54	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-115 880,10	
1	K	631319211.R1	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken	m2	706,664	36,00	25 439,90	R
	W		"dle pomocného výpočtu podlah"					
	W		"s1" 653,564		653,564			
	W		"s2" 53,10		53,100			
	W		Součet		706,664			
2	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-3,533	40 000,00	-141 320,00	SOD
	W		"odpočet z SOD"					
	W		"s1" -653,564		-653,564			
	W		"s2" -53,1		-53,100			
	W		Mezisoučet		-706,664			
	W		-706,664*0,005		-3,533			
D	998		Přesun hmot				-1 138,44	
3	K	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	-3,685	308,94	-1 138,44	SOD

Změnový list č.22			ZL22	
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 02.02.2023		
Název akce:	Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL22			
Předmět změny: Odpočet neprováděných prací				
Popis a zdůvodnění změny:				
Výkaz výměr obsahuje některé práce, které nebude nutno vzhledem k technologickému postupu prací realizovat. Tyto položky budou odečteny.				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-40 042,93,- Kč		0,00,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
-40 042,93,- Kč		<u>Beze změn</u>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Schválil:				
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK

.měnový list č.22

Stavba:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice
a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

ZL 22 - Odpočet neprováděných prací

Místo: MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Datum: 02.02.2023

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-40 042,93	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-40 042,93	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-30 088,67	
1	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná NAD 1 NP	m2	-589,738	26,50	-15 628,06	SOD
2	M	69311225	geotextilie netkaná separační, ochranná, sekundární ochrana proti poškození hydroizolace	m2	-619,225	22,40	-13 870,64	SOD
3	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	-294,987	2,00	-589,97	SOD
D	713		Izolace tepelné- půdorys, střecha				-9 954,26	
4	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE- S1,2,5 + nad 1. np	m2	-589,738	10,53	-6 209,94	SOD
W			"odpočet z SOD"					
W			"nad 1. np"		-589,738		-589,738	
W			Součet				-589,738	
5	M	28323020	fólie separační PE 2 x 50 m	m2	-648,712	5,62	-3 645,76	SOD
W			-589,738*1,1 * Přepočtené koeficientem množství		-648,712			
6	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	-98,557	1,00	-98,56	SOD

Změnový list č.23		ZL23		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 02.03.2023		
Název akce:	Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL23			
Předmět změny: Nátěr provětrávané fasády				
Popis a zdůvodnění změny:				
Objednatel požaduje nátěr fasádních desek provětrávané fasády. Nátěrem bude proveden na nových a stávajících deskách, aby došlo k barevnému sjednocení celého objektu.				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-0,00,- Kč		193 287,40,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
193 287,40,- Kč		Beze změn		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Schválil:				
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK

něnový list č.23

Stavba: Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt: ZL 23 - Nátěr provětrávané fasády


Místo: MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Datum: 02.03.2023

Zadavatel: Královehradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							193 287,40	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				905,86	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				905,86	
1	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	45,293	20,00	905,86	SOD
	W		"jižní" (4,0+2,0+2,0+4,0+2,0)*1,6 +1,83*3,1		28,073			
	W		"západní" 2,0*1,6*3		9,600			
	W		"východní" 2,0*1,6 +1,7*2,6		7,620			
	W		Součet		45,293			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				192 381,54	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				192 381,54	
2	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	881,886	19,53	17 223,23	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
	W		"stávající" 186,0		186,000			
	W		"nová - rub+lic" 308,199 *2		616,398			
	W		"nová ostění - rub+lic" 165,6*0,24 *2		79,488			
	W		Součet		881,886			
3	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	881,886	49,76	43 882,65	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
4	K	783827105	Krycí jednonásobný silikonový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	1 415,829	92,72	131 275,66	CS ÚRS 2023 01 x koef. 0,93
	W		"stávající 2x" 186,0 *2		372,000			
	W		"nová - rub 1x+lic 2x" 308,199 *3		924,597			
	W		"nová ostění - rub 1x+lic 2x" 165,6*0,24 *3		119,232			
	W		Součet		1 415,829			

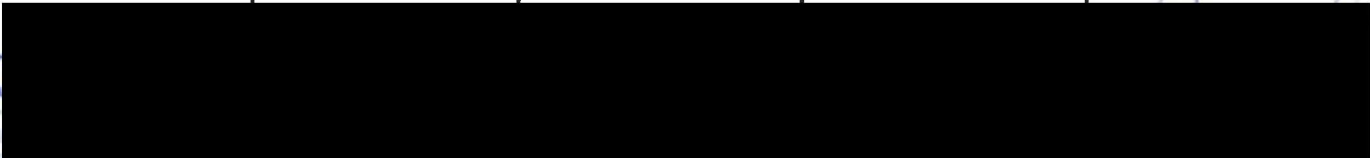Změnový list č.25				ZL25	
Zhotovitel:		STYLBAU s.r.o.			
Investor:		Královeshradecký kraj		Datum: 02.03.2023	
Název akce: Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Rozpočet ZL25			
<p>Předmět změny: Rozšíření slaboproudých rozvodů a prvků</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Uživatel požaduje instalaci přístupového systému na jednotlivé dveřní pozice. Tato instalace nebyla v požadavku na projektovou dokumentaci.</p>					
Cena méněprací bez DPH:			Cena víceprací bez DPH:		
-0,00,- Kč			263 696,20,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:			Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
263 696,20,- Kč			Beze změn		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Schválil:					
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:	
					
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK	

měnový list č.25

Stavba:

Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt:

ZL 25 - Rozšíření slaboproudých rozvodů a prvků

Místo: MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Datum: 02.03.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

263 696,20

D SLP ACS ACS

191 507,94

D D1

Přístupový systém ACS

158 446,20

1	K	25 01	Přístupový kontrolér pro 4 dveře v kovovém krytu s napájecím zdrojem (i pro zámky) a zálohovacím akumulátorem. Funkce jako 1) autonomní kontrolér se správou přes vestavěný webový server nebo 2) pod SW WIN-PAK od verze 4.9.	ks	2,000	46 216,50	92 433,00	R
2	K	25 02	WIN-PAK Express 4 9 (Access Only), 1 uživ. - SOFTWARE PRO SPRÁVU	ks	1,000	17 367,90	17 367,90	R
3	K	25 03	Čtečka luminAXS MifareD s Wiegand rozhraním, bez light ringu, bez tlač.	ks	8,000	3 865,40	30 923,20	R
4	K	25 04	Stolní čtečka multitechnologická, včetně iCLASS (SE) s USB výstupem	ks	1,000	6 396,50	6 396,50	R
5	K	25 05	Karta Mifare DESFire EV2 8k (38bit) pro čtečky OmniAssure a luminAXS	ks	60,000	188,76	11 325,60	R
6	K	25 06	Server pro přístupový systém - zajistí uživatel	ks	0,000	0,00	0,00	

D D4

Kabely a úložné trasy

33 061,74

7	K	Pol270	Krabice přístrojová rozvodná KPR 68 (pro přístroje s větší hloubkou)	ks	2,000	86,70	173,40	SOD
8	K	Pol341	Hnědý kabel 2x1.5 PH120-R B2caS1D1	m	185,000	42,94	7 943,90	SOD
9	K	Pol207	Kabel UTP C6 4páry LSZH	m	180,000	21,42	3 855,60	SOD
10	K	Pol342	Trubka PVC LPE-2 2323	m	30,000	14,38	431,40	SOD
11	K	Pol343	instalace trubky ohebné P23 do zdi, cihla	m	30,000	42,43	1 272,90	SOD
12	K	Pol350	průraz D20 - 300mm, cihla	ks	2,000	159,12	318,24	SOD
13	K	Pol354	Oživení systému	ks	1,000	5 161,20	5 161,20	SOD/R
14	K	Pol355	Programování ústředny	ks	1,000	5 667,20	5 667,20	SOD/R
15	K	Pol356	Revize systému, funkční zkouška	ks	1,000	6 315,10	6 315,10	SOD/R
16	K	Pol357	TIČR - stanoviska - inspekční zpráva - posouzení technického stavu (kontrola, prohlídka, zkouška)	ks	1,000	1 922,80	1 922,80	SOD/R

D SLP Dveře

Příprava tras a kabelů pro bezdotzkové ovládání dveří

9 477,88

D D2

Elektroinstalační materiál

9 477,88

17	K	25 07	Kabel SYKFY 4x2x0,5	m	140,000	14,52	2 032,80	R
----	---	-------	---------------------	---	---------	-------	----------	---

P

Poznámka k položce:

Hnědý stíněný kabel 2x2x0,5 PH120-R B2caS1D1

18	K	25 08	instalace kabelu SYKFY do trubky	m	140,000	9,46	1 324,40	R
----	---	-------	----------------------------------	---	---------	------	----------	---

P

Poznámka k položce:

instalace trubky ohebné P23 do zdi, cihla

19	K	Pol232	Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm, nízká mechanická odolnost, barva bílá	m	66,000	14,38	949,08	SOD
20	K	Pol233	instalace trubky ohebné P23 do zdi, cihla	m	48,000	42,43	2 036,64	SOD
21	K	Pol233.R1	instalace trubky ohebné P23 do zdi, beton	m	16,000	87,56	1 400,96	R
22	K	Pol270	Krabice přístrojová rozvodná KPR 68 (pro přístroje s větší hloubkou)	ks	20,000	86,70	1 734,00	SOD

D SLP SK

Strukturovaná kabeláž

17 157,69

D D3


Datový rozvaděč RD 4

2 200,43

23	K	Pol198	Zaústění kabelu do rozvaděče	ks	1,000	34,78	34,78	SOD
24	K	Pol199	Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP	ks	1,000	78,23	78,23	SOD
25	K	Pol200	proměření TP kabelu, měřicí protokol	ks	1,000	83,54	83,54	SOD
26	K	Pol202	Datová zásuvka, 1xRJ45 kat.6 UTP	ks	1,000	144,23	144,23	SOD
27	K	Pol204	Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem	ks	1,000	79,56	79,56	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	Pol205	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný	ks	1,000	30,50	30,50	SOD
29	K	Pol206	Krabice přístrojová jednonásobná, povrchová montáž, 42mm	ks	1,000	241,23	241,23	SOD
30	K	Pol207	Kabel UTP C6 4páry LSZH	m	70,000	21,42	1 499,40	SOD
31	K	Pol208	Číselné návleky	ks	4,000	2,24	8,96	SOD
D D5 Hlasová komunikace - vrátník							13 603,74	
32	K	Pol214	dveřní komunikátor 3x2 tl. + okénko pro čtečku karet	ks	1,000	6 961,50	6 961,50	SOD
33	K	Pol215	adaptér pro ústředny Siemens	ks	1,000	1 326,00	1 326,00	SOD
34	K	Pol216	napájecí zdroj 12V/2A pro video a podsvětlení tlačítek	ks	1,000	1 051,62	1 051,62	SOD
35	K	Pol217	přídavný spínač	ks	1,000	832,32	832,32	SOD
36	K	Pol218	zápustná krabice se stříškou pro 1 modul	ks	1,000	2 954,94	2 954,94	SOD
37	K	Pol219	Elektrický dveřní zámek	ks	1,000	477,36	477,36	SOD
D D6 Trasy							1 353,52	
38	K	Pol231	Svazkový držák, materiál kov, pro instalaci na stěnu i na strop, 33x60x30mm, včetně montážního materiálu	ks	20,000	34,88	697,60	SOD
39	K	Pol232	Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm, nízká mechanická odolnost, barva bílá	m	10,000	14,38	143,80	SOD
40	K	Pol233	instalace trubky ohebné P23 do zdi, cihla	m	10,000	42,43	424,30	SOD
41	K	Pol237	Krabice přístrojová rozvodná KPR 68 (pro přístroje s větší hloubkou)	ks	1,000	87,82	87,82	SOD
D SLP EPS SLABOPROUD + EPS							2 701,30	
D D7 Ústředna EPS1							0,00	
42	K	Pol326	Vstupně výstupní prvek - násobný vstupně výstupní prvek - 3 volně programovatelné vstupy hlídání na přerušení a zkrat a 4 volně programovatelné výstupy (2 x přepínací bezpotenciálový reléový kontakt, zatížitelnost 24VDC/2A nebo výstup pro HVR800 + 2x výst.	ks	1,000	0,00	0,00	
<i>Poznámka k položce: stávající</i>								
D D8 Kabely a úložné trasy							2 701,30	
43	K	Pol340	Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R B2caS1D1	m	15,000	38,96	584,40	SOD
44	K	Pol347	Jednostranná přichytka s certifikátem na P90-R pro kabel pr. 10mm, s dírou 8mm	ks	50,000	13,97	698,50	SOD
45	K	Pol349	Šroub 7,5x52 s certifikátem na P90-R do betonu pro přichycení přichytek s certifikátem na P90-R	ks	50,000	4,08	204,00	SOD
46	K	Pol355	Programování ústředny	ks	1,000	1 214,40	1 214,40	SOD/R
D SLP SK EPS Rozšíření SK v m.č. 209 a pro myčky v m.č. 235							9 080,29	
D D10 Strukturovaná kabeláž							7 319,51	
47	K	Pol198	Zaústění kabelu do rozvaděče	ks	6,000	34,78	208,68	SOD
48	K	Pol199	Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP	ks	6,000	78,23	469,38	SOD
49	K	Pol200	proměření TP kabelu, měřicí protokol	ks	6,000	83,54	501,24	SOD
50	K	Pol202	Datová zásuvka, 1xRJ45 kat.6 UTP	ks	1,000	144,23	144,23	SOD
51	K	Pol204	Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem	ks	3,000	79,56	238,68	SOD
52	K	Pol205	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný	ks	3,000	30,50	91,50	SOD
53	K	Pol207	Kabel UTP C6 4páry LSZH	m	262,000	21,42	5 612,04	SOD
54	K	Pol208	Číselné návleky	ks	24,000	2,24	53,76	SOD
D D11 Trasy							1 760,78	
55	K	Pol231	Svazkový držák, materiál kov, pro instalaci na stěnu i na strop, 33x60x30mm, včetně montážního materiálu	ks	20,000	34,88	697,60	SOD
56	K	Pol232	Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm, nízká mechanická odolnost, barva bílá	m	20,000	14,38	287,60	SOD
57	K	Pol233	instalace trubky ohebné P23 do zdi, cihla	m	10,000	42,43	424,30	SOD
58	K	Pol237	Krabice přístrojová rozvodná KPR 68 (pro přístroje s větší hloubkou)	ks	4,000	87,82	351,28	SOD
D SLP ost Ostatní							33 771,10	
D D9 Ostatní							33 771,10	
59	K	Pol358	podružný materiál	kpl	1,000	3 689,40	3 689,40	SOD/R
60	K	Pol359	Kompletace	kpl	1,000	1 716,00	1 716,00	SOD/R
61	K	Pol360	Stavební připomoci	kpl	1,000	2 187,90	2 187,90	SOD/R
62	K	Pol361	Spolupráce s ostatními profesemi stavby	kpl	1,000	1 072,50	1 072,50	SOD/R
63	K	Pol362	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 615,90	1 615,90	SOD/R
64	K	Pol363	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000	328,90	328,90	SOD/R
65	K	Pol364	Zaškolení uživatele	kpl	1,000	3 003,00	3 003,00	SOD/R
66	K	Pol365	vedlejší náklady - cestovné + dopravné	kpl	1,000	14 008,50	14 008,50	SOD/R

↻	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	Pol366	inženýrská činnost, projekt skutečného provedení	ks	1,000	6 149,00	6 149,00	SOD/R

Změnový list č.26				ZL26	
Zhotovitel:		STYLBAU s.r.o.			
Investor:		Královehradecký kraj		Datum: 02.03.2023	
Název akce: Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Rozpočet ZL26			
<p>Předmět změny: Mycí žlab v m.č.235 – chybějící ve VV</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Do m.č.235 je uvažována dodávka mycího žlabu. Výkaz výměr tuto dodávku neobsahuje. Objednatel požaduje dodávku a zabudování mycího žlabu zhotovitelem stavby.</p>					
Cena méněprací bez DPH:			Cena víceprací bez DPH:		
-0,00,- Kč			52 474,00,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:			Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
52 474,00,- Kč			Beze změn		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Schválil:					
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:	
					
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK	

měnový list č.26

Stavba: Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt: **ZL 26 - Mycí žlab v m.č. 235 - chybějící ve VV**

Místo: MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM


Datum: 02.03.2023

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							52 474,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				52 474,00	
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				52 474,00	
1	K	725 26 01	D+M nerezový mycí dvojdřez 1900/700mm	ks	1,000	52 474,00	52 474,00	R

Změnový list č.27		ZL27		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 02.03.2023		
Název akce:	Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL27			
Předmět změny: Úpravy nerezových mycích žlabů dle požadavku uživatele				
Popis a zdůvodnění změny:				
Při vzorkování dodávek mycích žlabů a velkokapacitních mycích stolů došlo k požadavku uživatele na doplnění nerezových bočnic k jednotlivým prvkům z důvodu zvýšeného hygienického požadavku na desinfekci těchto částí.				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-0,00,- Kč		33 855,00,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
33 855,00,- Kč		Beze změn		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Schválil:				
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:
				
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK

..měnový list č.27

Stavba: Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt: ZL 27 - Úpravy nerezových mycích žlabů dle požadavku uživatele

Místo: MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Datum: 02.03.2023

Zadavatel: Královehradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

33 855,00

0 PSV Práce a dodávky PSV 33 855,00

0 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 33 855,00

1	K	552313630.R1	Doplnění nerezové bočnice k velkokapacitnímu dřezu	kus	1,000	7 116,00	7 116,00	R
2	K	725411111.R1	Doplnění nerezových bočnic k mycím žlabům	kus	2,000	7 632,00	15 264,00	R
3	M	552313630a	stůl mycí- velkokapacitní dřez nerezový na nohách, povrch matný, materiál AISI 304, rozměry 1400x600	kus	-1,000	19 596,51	-19 596,51	SOD
4	M	552313630a.R1	stůl mycí- velkokapacitní dřez nerezový na nohách, povrch matný, materiál AISI 304, rozměry 1400x800 + dřez 1100x500mm	kus	1,000	31 071,51	31 071,51	R

Změnový list č.28				ZL28
Zhotovitel:		STYLBAU s.r.o.		
Investor:		Královehradecký kraj		Datum: 22.03.2023
Název akce: Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem
				osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Rozpočet ZL28		
Předmět změny: Sterilizátor				
Popis a zdůvodnění změny:				
Objednatel požaduje dodávku nového sterilizátoru do místnosti č.236. Stávající zařízení, které se mělo dle PD stěhovat ze stávajících prostorů do nových, je na hranici své životnosti.				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-0,00,- Kč		1 895 000,00,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
1 895 000,00,- Kč		<u>Beze změn</u>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Schválil:				
Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:	Za objednatele:	Za uživatele:
Ing. Radek Tománek STYLBAU s.r.o.	Martin Hynek ERV	Ing. Jiří Hájek H1H	Ing. Libor Žilka KHK	Ing. Miroslav Vávra, CSc. MN DK

účetní výkaz č.28

stavba: Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Objekt: **ZL 28 - Sterilizátor**

Místo: MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Datum: 22.03.2023

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 895 000,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 895 000,00	
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				1 895 000,00	
1	K	725 001	D+M Sterilizátoru	ks	1,000	1 895 000,00	1 895 000,00	R

*Poznámka k položce:
STERIVAP 669-2 ED
Sterilizátor parní prokládací, objem komory 453 l (6STJ)
Vnější rozměr přístroje v mm. 1300xv1918xh1290, rozměr komor
1650xv700xh990*



Městská nemocnice a.s.
Vrchlického 1504
544 01 Dvůr Králové nad Labem

V Brně dne 27. února 2023

Úvod o BMT Medical Technology s.r.o.

- se sídlem a výrobní základnou v Brně, má více jak 80-ti letou tradici ve výrobě zdravotnické, sterilizační a laboratorní techniky.
- je členem Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků České republiky.
- patří do evropské společnosti **MMM - Group GmbH Mnichov**, která je významným světovým výrobcem sterilizační techniky
- výrobky se vyznačují vysokou technickou úrovní s využitím vlastních patentů a chráněných průmyslových a užitných vzorů, příkladnou kvalitou provedení a spolehlivostí.
- má pro zdravotnické prostředky certifikovaný systém úplného řízení jakosti podle normy **EN ISO 13485** a EU směrnice č. **93/42/EEC** a dále pro tlaková zařízení podle normy **ISO 9001** a EU směrnice č. **97/23/EC (2014/68/EU)**. Tímto podnik splňuje náročné evropské legislativní předpisy pro výrobu zdravotnických prostředků – parních sterilizátorů a dezinfektorů.
- veškerá produkce splňuje též podmínky zákona č. **268/2014 Sb.** a vyhlášky č. **306/2012 Sb.**
- dodávané výrobky mají zajištěny ve všech místech používání kvalitní servisní služby.
- provádí validaci sterilizačních přístrojů vlastní, **ČIA akreditovanou laboratoří č. 1325**
- nabízí poradenství při zavádění QSM a následnou certifikaci centrální sterilizace dle norem ISO.
- je výhradním zástupcem pro ČR a SR firmy **Chemische fabrik Dr. Weigert**, která je výrobcem vysoce kvalitních přípravků pro plošné a strojové mytí a dezinfekci v oblasti zdravotnictví a laboratoří.

Specifikace a cenová nabídka

- **STERIVAP 669-2 ED** - sterilizátor parní prokládací, objem komory **453 litrů (6 STJ)**
Vnější rozměr přístroje v mm: šířka 1300 x výška 1918 - hloubka 1290
Rozměr komory v mm: šířka 650 x výška 700 – hloubka 990
Splňující vyhlášku MZ č.306/2012 Sb. v platném znění a normu ČSN EN 285, standardní (servis vlevo), nerezová kvádřová komora se stabilním předehřevem, integrovaný elektrický vyvíječ páry s termickým odplyněním, ovládání barevným dotykovým displayem na zavážecké straně, ovládací display vedle komory, motorické ovládání dveří s vertikálním posuvem s pružinovým systémem bez protizávaží, air detektor, zavážecký systém (2 ks transportní vozík TW669, 1 ks zavážecký vozík BW669), integrovaná tiskárna se zápisem průběhu cyklu, zobrazení zbytkového času do konce programu na ovládacím dotykovém displayi, obkladové plechy a lišty nerez na čistou stranu, automatické ranní zapnutí s provedením předehřevu a vakuum testu.

ks	přístroj	Cena bez DPH za 1 ks	Cena bez DPH celkem	DPH celkem		Cena celkem vč. DPH
				%	Kč	
1	STERIVAP 669-2 ED	1 885 000,00	1 885 000,00	21	395 850,00	2 280 850,00
			1 885 000,00		395 850,00	2 280 850,00



Ostatní parametry nabídky

- Termín dodání **16-18 týdnů**
- V ceně přístrojů je zahrnuta doprava, montáž, zprovoznění a zaškolení obsluhy
- Faktura se splatností 30 dnů bude vystavena po předání a převzetí předmětu plnění
- Servis bude zajištěn prostřednictvím fy **BMT Medical Technology s.r.o.**
- Záruční doba **24 měsíců** ode dne předání přístrojů a zařízení do provozu.

Stavební připravenost a transport

Stavební připravenost a **případný nestandardní** transport přístrojů od místa složení dopravcem na místo instalace (jeřáb, stěhovací firma) zajistí na své náklady objednatel na základě předaného instalačního plánu (standardní transport výtahem pomocí paletového vozíku je součástí ceny za dopravu). Na termín zprovoznění bude zajištěn rozvod elektrické energie pod napětím v souladu s platnými předpisy a normami, funkční přívod (**změkčené**) vody, demivody a stlačeného vzduchu ukončený dle technické dokumentace, funkční odpadové potrubí.

Platnost nabídky

Tato nabídka je platná měsíc od vystavení.



Ing. David Šimek
Projektový manažer

BMT Medical Technology s.r.o.

Cejl 157/50 Zábrdovice

602 00 Brno

IČO: 46 34 69 96

DIČ: CZ 46 34 69 96

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 58436.

Telefon:

Fax:

e-mail:



Miele

MIELE, spol. s r.o.
Holandská 4, CZ - 639 00 Brno

Společnost je zapsána v OR vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1790

Městská nemocnice, a. s.
Vrchlického 1504
544 01 Dvůr Králové nad Labem

Specifikace a cenová nabídka

- **STERIVAP 669-2 ED** - sterilizátor parní prokládací, objem komory **453 litrů (6 STJ)**
Vnější rozměr přístroje v mm: šířka 1300 x výška 1918 - hloubka 1290
Rozměr komory v mm: šířka 650 x výška 700 – hloubka 990
Splňující vyhlášku MZ č.306/2012 Sb. v platném znění a normu ČSN EN 285, standardní (servis vlevo), nerezová kvádrová komora se stabilním předehřevem, integrovaný elektrický vyvíječ páry s termickým odplyněním, ovládání barevným dotykovým displayem na zavážecí straně, ovládací display vedle komory, motorické ovládání dveří s vertikálním posuvem s pružinovým systémem bez protizávaží, air detektor, zavážecí systém (2 ks transportní vozík TW669, 1 ks zavážecí vozík BW669), integrovaná tiskárna se zápisem průběhu cyklu, zobrazení zbytkového času do konce programu na ovládacím dotykovém displayi, obkladové plechy a lišty nerez na čistou stranu, automatické ranní zapnutí s provedením předehřevu a vakuum testu.

ks	přístroj	Cena bez DPH za 1 ks	Cena bez DPH celkem	DPH celkem		Cena celkem vč. DPH
				%	Kč	
1	STERIVAP 669-2 ED	1 885 000,00	1 885 000,00	21	395 850,00	2 280 850,00
			1 885 000,00		395 850,00	2 280 850,00

Ostatní parametry nabídky

- Termín dodání **16-18 týdnů**
- V ceně přístrojů je zahrnuta doprava, montáž, zprovoznění a zaškolení obsluhy
- Faktura se splatností 30 dnů bude vystavena po předání a převzetí předmětu plnění
- Servis bude zajištěn prostřednictvím fy **BMT Medical Technology s.r.o.**
- Záruční doba **24 měsíců** ode dne předání přístrojů a zařízení do provozu.

MIELE, spol. s r.o.
Ing. Jan Bártů
Holandská 4
639 00 Brno

Vyřizuje: Ing. Jan Bártů
Telefon: [redacted] 3
e-mail: [redacted] h

**Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu
laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem**

Odsouhlasené ZL - Dodatek č. 3		Méněpráce	Vícepráce	Celkem	paragraf
ZL 07	Odpočet dieselagregátu	-942 620,25	0,00	-942 620,25	4
ZL 11	Propojovací chodník	0,00	412 251,08	412 251,08	4
ZL 13	Kácení 2ks stromů a nová výsadba	0,00	46 489,91	46 489,91	4
ZL 14	Změna materiálu parozábrany	-23 780,66	279 914,65	256 133,99	4
ZL 15	Změna dveří 1/P	-39 477,26	39 477,26	0,00	4
ZL 16	Změna hmotnosti OK	0,00	101 044,26	101 044,26	4
ZL 17	Změna povrchu atik	-221 284,06	169 314,66	-51 969,40	4
ZL 18	Změna rampy	-596 616,94	241 946,72	-354 670,22	4
ZL 19	Propojovací elektro pilíře v místě původních laboratoří	0,00	29 343,65	29 343,65	4
ZL 20	Automatická závora vč. elektroinstalace	-202 700,17	157 819,22	-44 880,95	4
ZL 21	Změna výztuže betonových mazanin	-142 458,44	25 439,90	-117 018,54	4
ZL 22	Odpočet neprováděných prací	-40 042,93	0,00	-40 042,93	4
ZL 23	Nátěr provětrávané fasády	0,00	193 287,40	193 287,40	4
ZL 25	Rozšíření SLP	0,00	263 696,20	263 696,20	4
ZL 26	Mycí dřez	0,00	52 474,00	52 474,00	4
ZL 27	Úpravy nerezových mycích žlabů dle požadavku uživatele	0,00	33 855,00	33 855,00	4
ZL 28	Sterilizátor	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00	4
		-2 208 980,71	3 941 353,91	1 732 373,20	

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

„Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu
laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	62 679 869,35 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	ANO		
Smluvní cena (původní + případná uplatněná opce z minulých dodatků)	71 177 627,41 Kč bez DPH		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 685 993,10 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 157 323,21 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 3 941 353,91 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 2 208 980,71 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 4 627 347,01 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 2 366 303,92 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	6 993 650,93 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	6 993 651 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	9,83 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	71 177 627,41 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	71 177 627,41 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 398 938,58 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 398 938,58 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	398 938,58 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna Zs / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,56 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	71 177 627,41 Kč bez DPH		
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 398 938,58 Kč bez DPH		
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	398 938,58 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.	
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,56 % ≤ 30,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 100 - VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU - "OPČNÍ PRÁVO"			
Předpokládaná hodnota VZ (soutěž)	67 500 000,00 Kč bez DPH		
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 8 497 758,06 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO

Součet všech vyhrazených změn	+ 8 497 758,06 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Vyhráz. změny / Předpokl. h.) ≤ 30 %	12,59 % ≤ 30,00 %	Vyhrazená změna nepřekročí 30 %.
Nová smluvní cena (vstupní) pro následující dodatky	71 177 627,41 Kč bez DPH	

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 3 941 353,91 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 2 208 980,71 Kč bez DPH
Celková hodnota vyhrazené změny závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	1 732 373,20 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	62 679 869,35 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	71 177 627,41 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	72 105 235,88 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	73 837 609,08 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	73 837 609,08 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: ing. Libor Žilka