



# Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211  
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka  
TOÚ/047-23/Ko

Vyřizuje/linka  
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne  
25.05.2023

Vysvětlení, změna/doplnění č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/32835 Butoves - Vrbice“.

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou/doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

**Žádost č. 1**

Veřejná zakázka na stavební práce: „III/32835 Butoves - Vrbice“

Vážený zadavateli,

ZD, resp. **Příloha VÝKAZ VÝMĚR SO 102** obsahuje položku č. 31

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                 |    |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|----|-------|
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 574A04 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S | M3 | 1,692 |
| Vyrovnávací vrstva z ACO 11+ (50/70) prům. tl. 60 mm, plocha *<br>30% plochy krytu vozovky: $0,06 \times 0,30 \times (94,0) = 1,692 [A] m^3$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                 |    |       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li><li>- očištění podkladu</li><li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li><li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li><li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li><li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li><li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li></ul> |        |                                                 |    |       |

Plocha krytu dle položky č. 32 činí 6876 m<sup>2</sup>. Při výpočtu objemu vyrovnávací vrstvy ze 30% plochy krytu a průměrné tloušťky 60 mm dostaneme objem vyrovnávky jako součin těchto tří čísel:  
 $6876 \times 0,3 \times 0,06 = 123,768 m^3$ .

Upraví zadavatel výměru u položky č. 31, dle výše uvedeného výpočtu?

Děkujeme za Vaši odpověď.

## Vysvětlení, změna/doplnění zadávací dokumentace:

K výše uvedené žádosti zadavatel uvádí následující:


### **Žádost č. 1**

Zadavatel uvádí, že výměra položky č. 574A04 - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S (SO102 OPRAVA SILNICE III/32835 V KM 1,335-2,360) odpovídá výkresové části zadávací dokumentace, neboť vyrovnávací vrstva v rámci SO 102 nemá být provedena pod celou plochou krytu vozovky, ale pouze ve staničení km 2,341 00 – km 2,360 00 (přechod z SO 102 na SO 103) což odpovídá ploše krytu 94,0 m<sup>2</sup>, viz výstřižek dokumentu s názvem „A\_3\_2\_SITUACE-DÍL 4,5,6“ (nedílná součást projektové dokumentace).

Výstřižek ze soupisu prací (SO 102 OPRAVA SILNICE III/32835 V KM 1,335-2,360):

|                                                                                                             |        |                                                          |    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|----|-----------|
| 31                                                                                                          | 574A04 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S          | M3 | 1,692     |
| Vyrovnávací vrstva z ACO 11+ (50/70) prům. tl. 60 mm, plocha *                                              |        |                                                          |    |           |
| 30% plochy krytu vozovky: $0,06 \times 0,30 \times (94,0) = 1,692$ [A] m <sup>3</sup>                       |        |                                                          |    |           |
| Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny                                                      |        |                                                          |    |           |
| 32                                                                                                          | 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 6 876,000 |
| ACO 11+ (50/70) tl. 40 mm, plocha vozovky dle A.3. SITUACE, tloušťka dle A.4. VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY:          |        |                                                          |    |           |
| plocha obnova tl. 90 mm s nadvýšením 30mm: $332,0 + 534,0 + 501,0 + 1868,0 = 3\,235,000$ [A] m <sup>2</sup> |        |                                                          |    |           |
| plocha obnova tl. 90 mm bez nadvýšení: $854,0 = 854,000$ [B] m <sup>2</sup>                                 |        |                                                          |    |           |
| plocha obnova tl. 90 mm s nadvýšením 90mm: $94,0 = 94,000$ [C] m <sup>2</sup>                               |        |                                                          |    |           |
| plocha obnova tl. 40 mm s nadvýšením 20mm: $1879,0 + 814,0 = 2\,693,000$ [D] m <sup>2</sup>                 |        |                                                          |    |           |
| Celkem: $A+B+C+D = 6\,876,000$ [E] m <sup>2</sup>                                                           |        |                                                          |    |           |
| Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny                                                      |        |                                                          |    |           |

Výstřižek z dokumentu s názvem A\_3\_2\_SITUACE-DÍL 4,5,6 (nedílná součást projektové dokumentace):

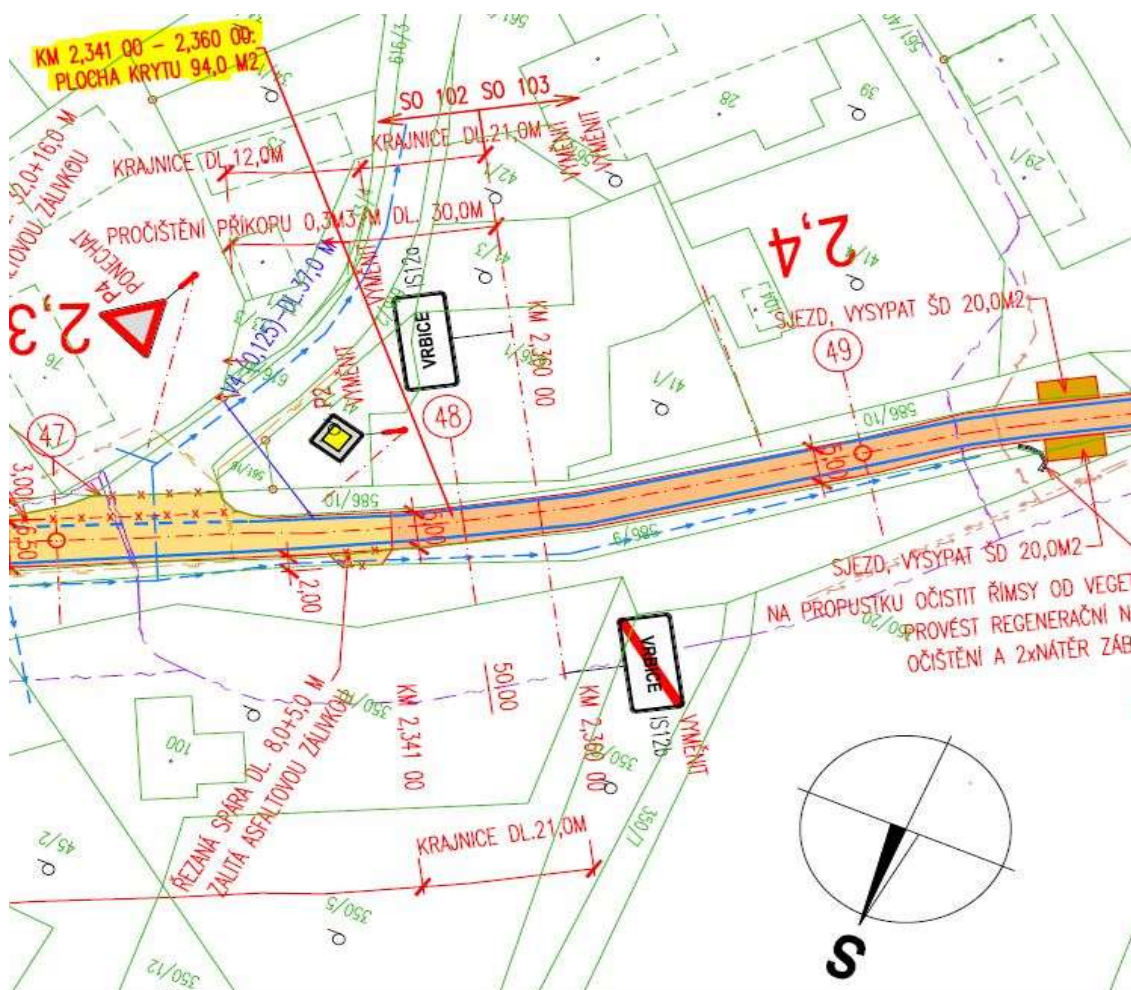

Zadavatel dále v souladu s § 99 zákona doplňuje výkaz výměr o následující položky:

- položka č. 93808 - OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM (SO 101 - OPRAVA SILNICE III/32835 V KM 0,000-1,335);
- položka č. 93808 - OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM (SO 102 - OPRAVA SILNICE III/32835 V KM 1,335-2,360);
- položka č. 93808 - OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM (SO 103 - OPRAVA SILNICE III/32835 V KM 2,360-3,936).

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou/doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „**III/32835 Butoves - Vrbice**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

#### **6. Lhůta a místo pro podání nabídek**

**Lhůta pro podání nabídek končí 09.06.2023 v 8:15 hodin.**

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00009783>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, třetí odstavec se mění následovně:

#### **12.4. Další požadavky zadavatele**

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **32.511.352,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

**Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, se nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny/doplnění zadávacích podmínek.**

**Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny/doplnění zadávacích podmínek.**

**Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.**

Ing. Jiří Brandejs  
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.  
na základě pověření