


TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ


OZNAČENÍ	OBJEKT A - SO 01	PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	CELKEM
D02	SPŠ STROJNÍ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ	KUSŮ	0	2	0	0	0	0	2
POPIS	VSTUPNÍ DVEŘE - !!!!!!!UMÍSTĚNÁ DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE!!!!!!								
ROZMĚR	865 x 2100 mm -TJ. VELIKOST STAV. OTVORU stavební hloubka systému 72 mm								
MATERIÁL	HLINÍKOVÝ PROFIL - slitina AlMgSi								
SOUČ. PROSTUPU TEPLA DVEŘE (CELEK) RÁM	----- (NEVYTÁPĚNÝ PROSTOR)								
POVRCH. ÚPRAVA	BARVA BÍLÁ RAL 9010, VÝROBCE PŘEDLOŽÍ BAREVNÝ ODSTÍN								
ZASKLENÍ	DVEŘE PLNÉ, BEZ ZASKLENÍ								
OKAPNICE									
VNITŘ. PARAPET									
KOVÁNÍ, OTVÍRÁNÍ	OBĚŽNÉ DORAZOVÉ TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM OTEVÍRÁNÍ - VIZ SCHÉMA SMĚREM Z EXTERIÉRU - KLIKA SMĚREM Z INTERIÉRU - PANIKOVÉ KOVÁNÍ								
ZÁMEK OTVÍRÁNÍ	Vícebodový samozamykací zámek - po zavření dveří aktivace dvou auto- matických střeškových závor s 20 mm vysunutím.								

!VÝROBCE PŘED DODÁNÍM PŘEDLOŽÍ PROJEKTANTOVI VÝROBNÍ DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ!

SCHÉMA M 1:50

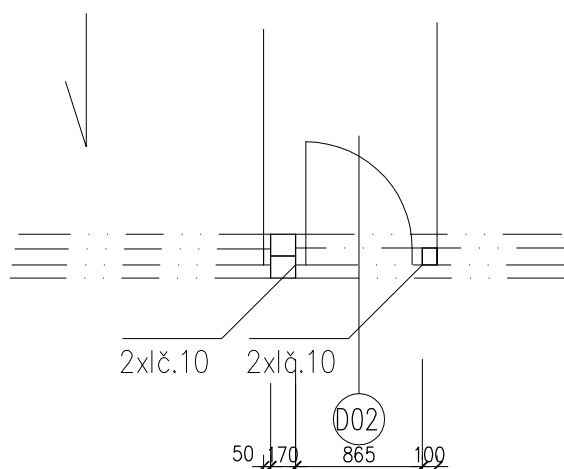

POHLED M1:50

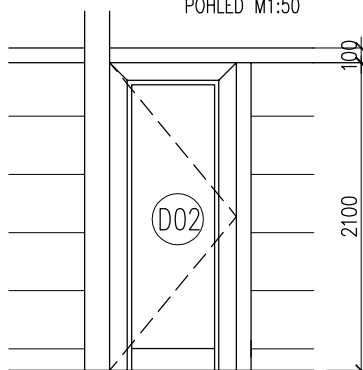

bude překontrolována nosná kce
vstupního průčelí (z důvodu odstranění vodorovné příčle na žádost investora)