

## DODATEČNÉ INFORMACE č.3

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku

„Dodávka a instalace svítidel pro operační sály a vyšetřovny pro ON

Náchod a.s.“

**Zadavatel:** Oblastní nemocnice Náchod a.s.  
**Sídlo:** Purkyňova 446, 547 69 Náchod  
**IČ:** 26000202  
**DIČ:** CZ26000202  
**Způsob zadání:** zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří mají zájem o účast v zadávacím řízení, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, dodatečné informace k zadávacím podmínkám. V souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“), poskytujeme tyto informace na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Současně ve vztahu zadavatel níže popsaným způsobem mění zadávací podmínky veřejné zakázky, včetně lhůty pro podání nabídek, v části 4.5 Technické kvalifikační předpoklady, uvedené v zadávací dokumentaci.

### **Dotaz č. 1:**

**Hlavní a satelitní svítidlo pro chirurgické (3 ks) a gynekologický (1 ks) operační sály, celkem 4 kusy**

#### **Zadavatel požaduje:**

svítidlo s barevnou teplotou 4 500 K s možností nastavení barevné teploty ve třech krocích 3 800 K, 4 300 K, 4 800 K.

Zrněna barevné teploty o 200 K (ze 4 500 K na 4 300 K) nemá požadovaný efekt v místě osvětlení operačního pole a neplní tak účel krokové změny barevné teploty. Standartně je tato kroková změna barevné teploty alespoň o 500 K.

#### **Dotaz:**

Bude zadavatel akceptovat variantu hlavního a satelitního operačního svítidla s celkovým rozsahem změny barevné teploty od 3 800 K – 4 800 K a to ve třech krocích 3 800 K, 4 300 K, 4 800 K?

#### **Odpověď na dotaz č.1**

ANO – zadavatel bude akceptovat výše uvedené variantní řešení.

### **Dotaz č. 2:**

**Hlavní svítidlo pro chirurgické (3 ks) a gynekologický (1 ks) operační sály, celkem 4 kusy**

#### **Zadavatel požaduje:**

V řádku 3 tabulky pro hlavní svítidlo je uveden požadavek na rozsah fokusovatelnosti/velikosti osvětleného pole v rozmezí 200 až 300 mm.

#### **Dotaz:**

Bude zadavatel akceptovat nabídku svítidla, u nějž je rozsah regulace osvětleného pole 200 až 250 mm, při lepším poměru kontrastu mezi plně osvětlenou částí a „polostínem“ – centrální část není proti okrajům přesvětlena, přechod mezi plně osvětlenou centrální částí a okrajem pole je měkčí (okraj je světlejší).

### **Odpověď na dotaz č.2**

NE – zadavatelem stanovené rozmezí je minimálně od 200 mm do 300 mm.

### **Dotaz č. 3**

#### **Hlavní svítidlo pro chirurgické (3 ks) a gynekologický (1 ks) operační sály, celkem 4 kusy**

##### **Zadavatel požaduje:**

V řádku 6 tabulky pro hlavní svítidlo je uveden požadavek na rozsah, resp.krokování nastavení barevné teploty v rozsahu 3800 K, 4300 K, 4800 K při základní bar.teplotě 4500 K.

##### **Dotaz:**

Bude zadavatel akceptovat nabídku svítidla, jehož krokování změny barevné teploty je v krocích 3900 K, 4500 K, 5100 K , přičemž jsou ve svítidle osazeny p o u z e monochromatické bílé LED a změna barvy je patentovaným systémem filtrů.

### **Odpověď na dotaz č.3**

NE – zadavatel bude akceptovat nastavení ve třech krocích 3 800 K, 4 300 K, 4 800 K.

### **Dotaz č. 4**

#### **Satelitní svítidlo pro chirurgické (3 ks) a gynekologický (1 ks) operační sály, celkem 4 kusy**

##### **Zadavatel požaduje:**

V řádku 2 tabulky pro satelitní svítidlo je uveden požadavek na intenzitu osvětlení ve vzdálenosti 1 m od kopule 130 000 lx – po celou dobu životnosti LED minimálně 30 000 hodin. Po uplynutí této doby neklesne intenzita osvětlení pod 80%.

##### **Dotaz:**

Bude zadavatel akceptovat nabídku svítidla, jehož intenzita osvětlení je 120 000 lx, avšak s garantovanou životností LED 60 000 hodin a s patentovanou ochranou proti snižování intenzity osvětlení jak v průběhu delších výkonů (vzrůst tepelného odporu LED a s tím spojené „vadnutí“ po více hodinách svícení), tak v průběhu stárnutí LED . Týká se i hlavního svítidla stejného typu.

### **Odpověď na dotaz č. 4**

NE – zadavatel požaduje splnění tohoto parametru dle zadávací dokumentace – intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m minimálně 130 lux.

### **Dotaz č. 5**

#### **Satelitní svítidlo pro chirurgické (3 ks) a gynekologický (1 ks) operační sály, celkem 4 kusy**

##### **Zadavatel požaduje:**

V řádku 5 tabulky pro satelitní svítidlo je uveden požadavek na rozsah , resp.krokování nastavení barevné teploty v rozsahu 3800 K, 4300 K, 4800 K při základní bar.teplotě 4500 K.

##### **Dotaz:**

Bude zadavatel akceptovat nabídku svítidla, jehož krokování změny barevné teploty je v krocích 3900 K, 4500 K, 5100 K , přičemž jsou ve svítidle osazeny p o u z e monochromatické bílé LED a změna barvy je patentovaným systémem filtrů.

### **Odpověď na dotaz č. 5**

NE – zadavatel bude akceptovat nastavení ve třech krocích 3 800 K, 4 300 K, 4 800 K.

### **Dotaz č. 6**

#### **Osvětlení na vyšetřovnu chirurgie 1 kus**

##### **Zadavatel požaduje:**

V řádku 5 a 6 tabulky pro Osvětlení na vyšetřovnu chirurgie 1 kus jsou uvedeny požadavky: Mobilní podstavec – pohyblivé a nastavitelné rameno pojízdné, 4x kolečka (2x brzděná) a Polohovatelnost ve všech směrech 360°.

**Dotaz:**

Bude zadavatel akceptovat nabídku svítidla, jehož pojízdný podstavec je asymetrický s pěti kolečky (2 brzděná) 3 „zadní“ ramena kratší, 2 „přední“ delší (kvůli bezpečné stabilitě), a u nějž je z téhož důvodu (bezpečná stabilita) omezen rozsah otáčení ramene ve vodorovné rovině na cca 110°.

**Odpověď na dotaz č. 6**

Zadavatel požaduje zajištění polohovatelnosti ve všech směrech 360°.

**Dotaz č. 7****Operační světlo pro chirurgickou ambulanci Ambulantní pavilon 2 kusy****Zadavatel požaduje:**

V řádku 5 tabulky pro Operační světlo pro chirurgickou ambulanci Ambulantní pavilon 2 kusy je uveden požadavek na: Regulované nastavení osvětlené plochy v rozsahu cca 150 – 300 mm.

**Dotaz:**

Bude zadavatel akceptovat nabídku svítidla, u nějž je rozsah regulace v rozmezí 220 až 260 mm při zachování velmi dobrých podmínek osvětlení i mimo centrální osvětlenou část pole.

**Odpověď na dotaz č. 7**

NE – zadavatelem stanovené rozmezí je cca od 150 mm do 300 mm. Nabízené rozmezí je nedostatečné.

**Dotaz č. 8****Pojízdné operační světlo LED ortopedie 1 kus****Zadavatel požaduje:**

V řádku 3 tabulky pro Pojízdné operační světlo LED ortopedie 1 kus je uveden požadavek: Barevná teplota 4000 K.

**Dotaz:**

Bude zadavatel akceptovat nabídku svítidla, jehož barevná teplota je fixní 4500 K.

**Odpověď na dotaz č. 8**

ANO – zadavatel bude akceptovat barevnou teplotu 4500 K.

**Dotaz č. 9****Pojízdné operační světlo LED ortopedie 1 kus****Zadavatel požaduje:**

V řádku 4 tabulky pro Pojízdné operační světlo LED ortopedie 1 kus je uveden požadavek: průměr pracovního pole 160 mm, fokusace přiblížením/oddálením svítidla.

**Dotaz:**

Bude zadavatel akceptovat nabídku svítidla, u nějž je průměr pracovního pole 220 mm a změnou vzdálenosti lze pouze omezeně docílit malé změny intenzity osvětlení? Svítidlo má pracovní vzdálenost, resp. rozsah homogenního osvětlení ve sloupci cca 180 cm vysokém, regulace osvitu je stmívačem, průměr osvětleného pracovního pole je fixní.

**Odpověď na dotaz č. 9**

NE – zadavatel bude akceptovat parametry dle zadávací dokumentace.

**Dotaz č. 10****Pojízdné operační světlo LED ortopedie 1 kus****Zadavatel požaduje:**

V řádku 8 tabulky pro Pojízdné operační světlo LED ortopedie 1 kus je uveden požadavek: Polohovatelnost ve všech směrech 360°.

**Dotaz:**

Bude zadavatel akceptovat nabídku svítidla, jehož pojízdný podstavec je asymetrický s pěti kolečky (2 brzděná) 3 „zadní“ ramena kratší, 2 „přední“ delší (kvůli bezpečné stabilitě), a u nějž je z téhož důvodu (bezpečná stabilita) omezen rozsah otáčení ramene ve vodorovné rovině na cca 110°.

### **Odpověď na dotaz č. 10**

Zadavatel požaduje zajištění polohovatelnosti ve všech směrech 360°.

### **Dotaz č. 11**

#### **Pojízdné operační světlo LED ortopedie 1 kus**

##### **Zadavatel požaduje:**

V řádku 9 tabulky pro Pojízdne operační světlo LED ortopedie 1 kus je uveden požadavek: Celkový průměr satelitu 240 mm +/- 10% .

##### **Dotaz:**

Bude zadavatel akceptovat nabídku svítidla, jehož kopule je asymetrická tvaru lichoběžníka se zaoblenými rohy a hranami, rozměrů cca 350 x 220 mm .

### **Odpověď na dotaz č. 11**

Pokud uchazeč dodrží předepsané parametry, lze akceptovat výše dotazované svítidlo.

---

## **ÚPRAVA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK**

### **Dotaz č. 12**

#### **Kapitola 4.5 Technické kvalifikační předpoklady**

##### **Zadavatel požaduje:**

V hlavě 4.5 1 , odstavec 3., řádek 4 a dále je uvedeno: Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena na realizaci minimálně 2 zakázek na dodávku a instalaci světel pro operační sály, kdy hodnota činila nejméně 800 000,00 Kč (bez DPH) za každou ukončenou zakázku.

##### **Dotaz:**

Bude zadavatel případně akceptovat prokazování technické kvalifikace uvedením je d n é zakázky přesahující 1,2 mil. Kč bez DPH a dvou případně tří v rozsahu menším, avšak v souhrnu p r o j e d n o h o zadavatele v rozsahu nejméně 800 000,00 bez DPH. Někteří zadavatelé obnovují přístrojové vybavení postupně po jednotlivých operačních sálech a proto jednotlivé dodávky nedosahují, vzhledem k cenám operačních svítidel, požadované hodnoty, i když jejich souhrn pro jednoho zadavatele v průběhu např. 1 roku je vyšší.

### **Dotaz č. 13**

#### **ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: 4.5.1 Prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů**

##### **Zadavatel požaduje:**

Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena na realizaci minimálně 2 zakázek na dodávku a instalaci světel pro operační sály, kdy hodnota činila nejméně 800 000, 00 Kč (bez DPH) za každou ukončenou zakázku.

##### **Dotaz:**

Bude zadavatel trvat na splnění této minimální úrovne pro splnění kvalifikace? Pokud ano, budeme nuceni dát podnět k šetření na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pro diskriminaci uchazečů této zjednodušené podlimitní veřejné zakázky.

### **Odpověď na dotaz č. 12 a č. 13**

Zadavatel upravuje obchodní podmínku uvedenou v článku 4.5 Technické kvalifikační předpoklady, v části 4.5.1 a to následovně:

##### **Ruší:**

Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena na realizaci minimálně **2 zakázek** na dodávku a instalaci světel pro operační sály, kdy hodnota činila nejméně **800 000,00 Kč (bez DPH)** za každou ukončenou zakázku.

**Zadavatel nově požaduje:**

Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena na realizaci minimálně **1 zakázky** na dodávku a instalaci světel pro operační sály, kdy hodnota činila nejméně **800 000,00 Kč (bez DPH)** za každou ukončenou zakázku.

**Zadavatel upravuje termín pro podání nabídek a termín pro otevírání obálek:**


Zadavatel z důvodů úpravy zadávacích podmínek prodlužuje termín pro podání nabídek do **26.1.2015 do 12:00 hod.**

**Otevírání obálek se tak uskuteční 26.1.2015 ve 12:30** hodin v sídle zadavatele, zasedací místnost budova „E“.

Tyto dodatečné informace budou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

V Náchodě dne 08.01.2015

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s.  
Purkyňova 446  
547 69 NÁCHOD  
21

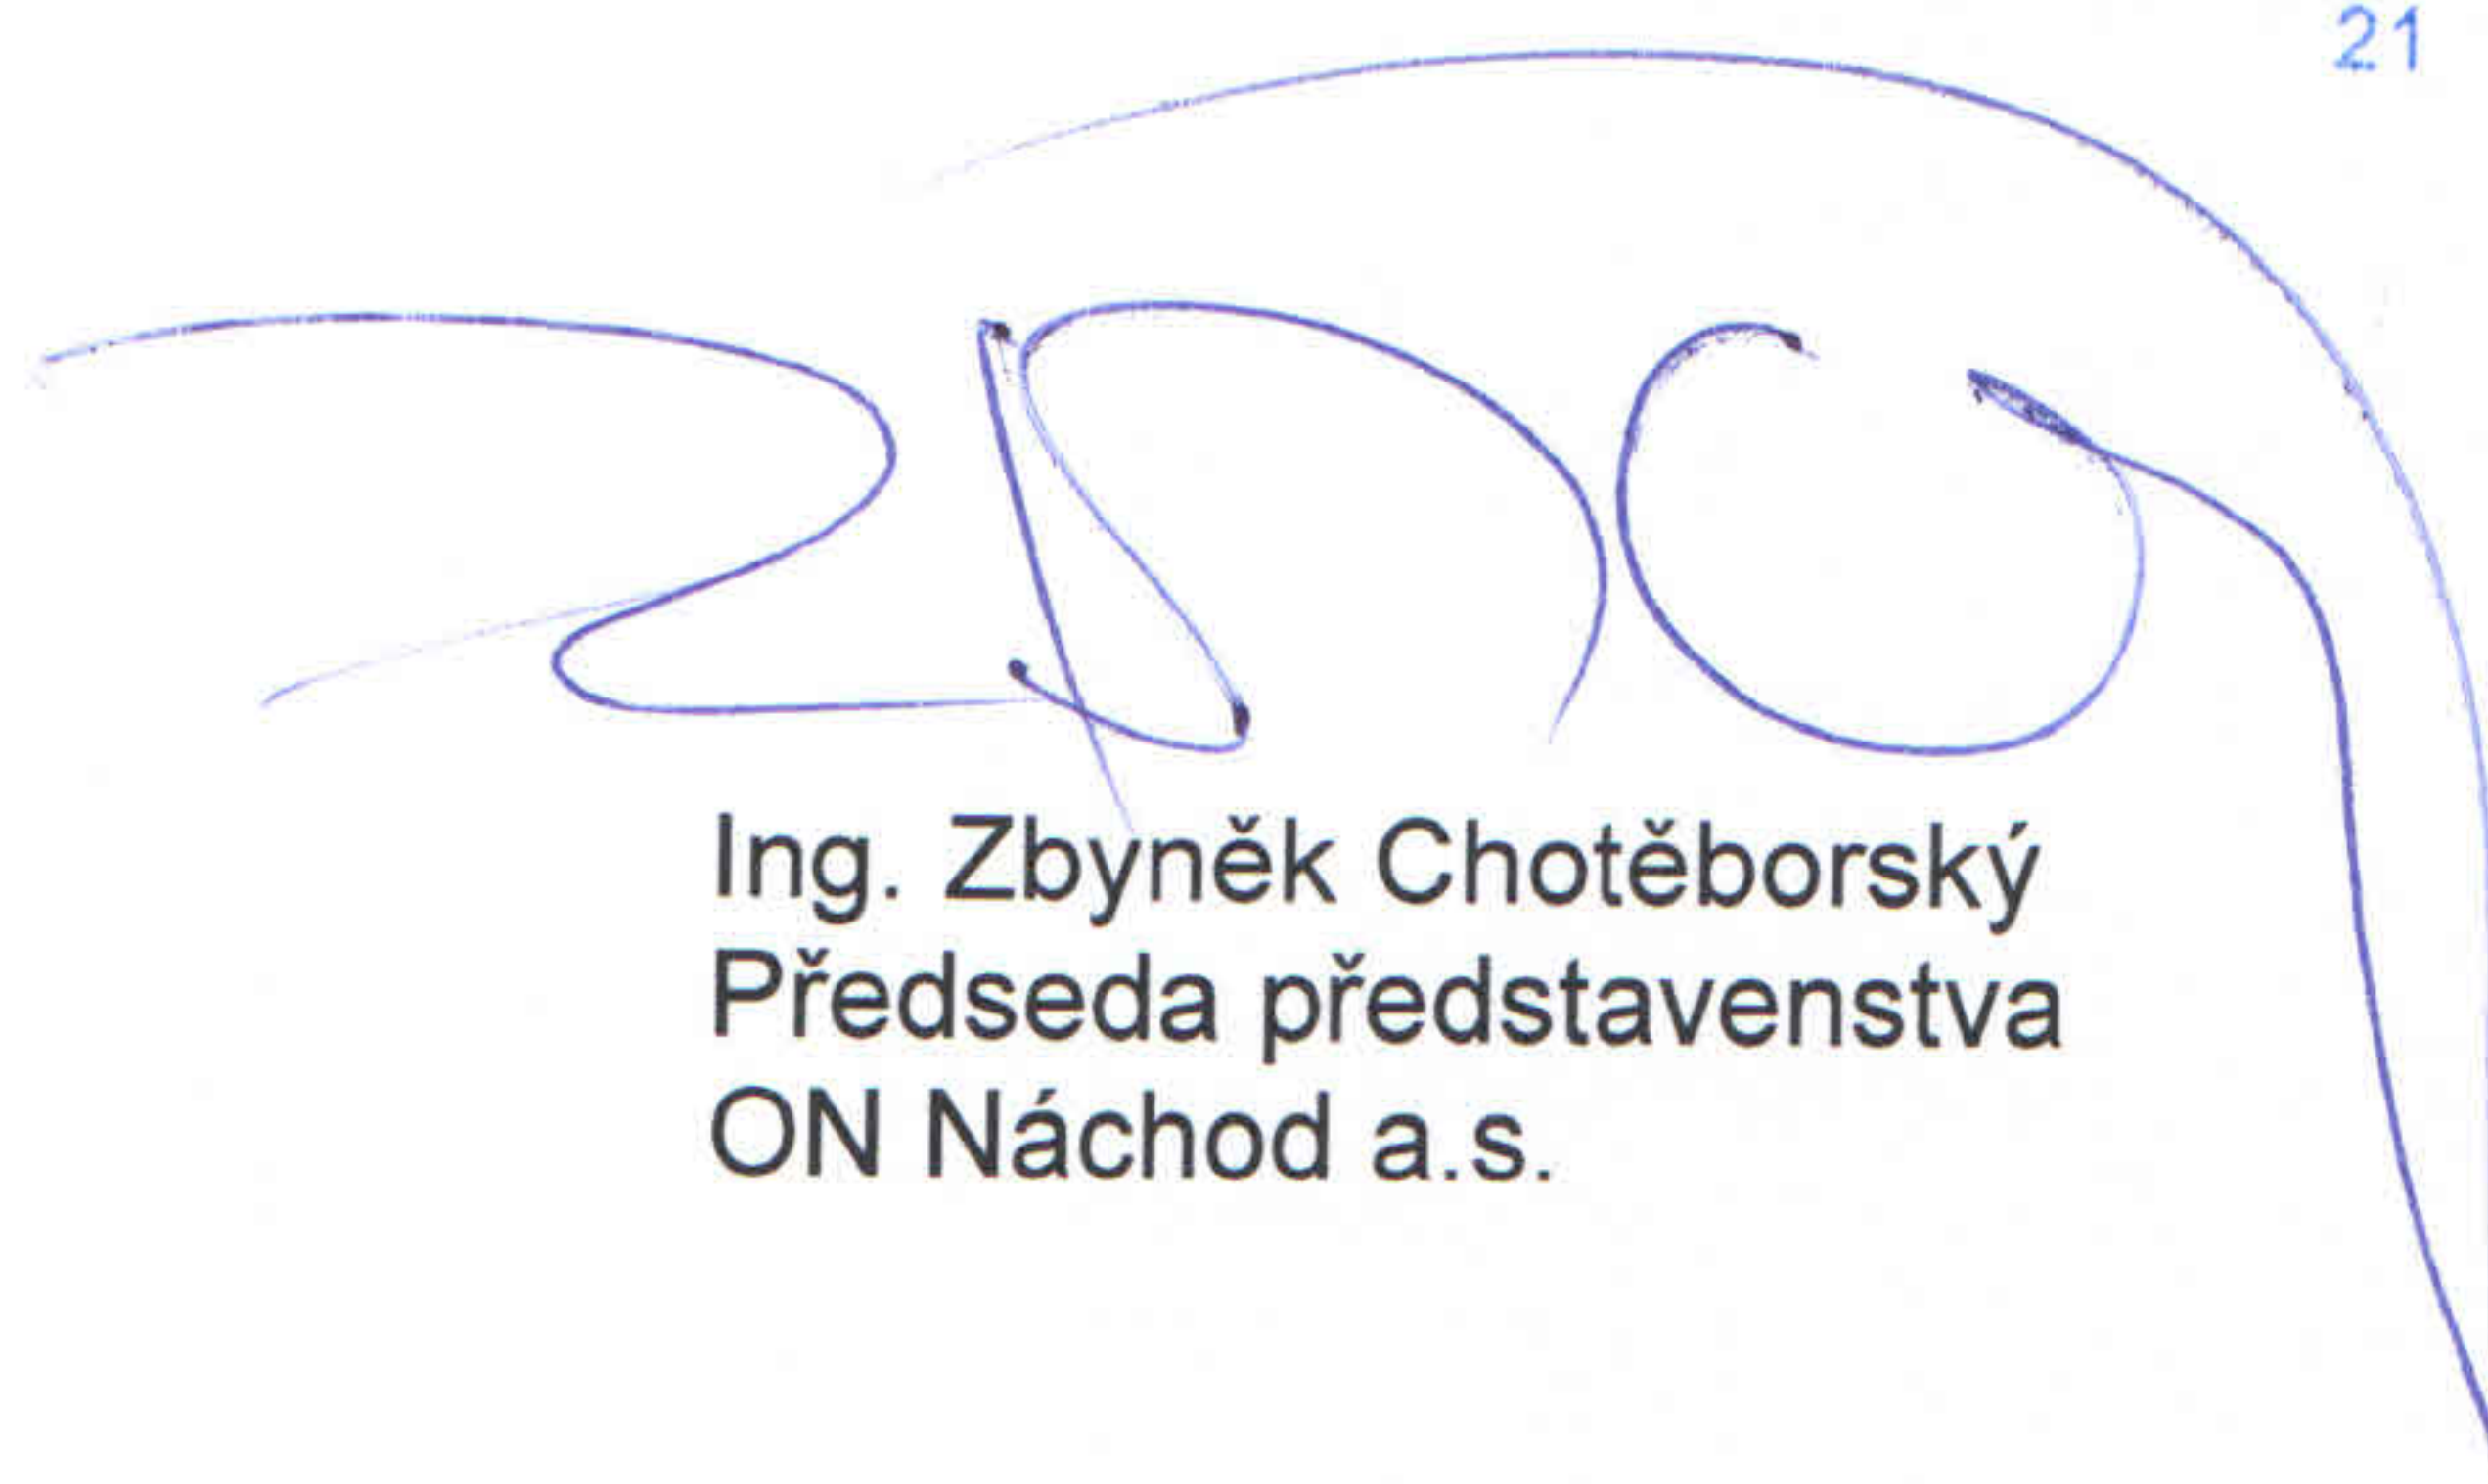

Ing. Zbyněk Chotěborský  
Předseda představenstva  
ON Náchod a.s.