

**Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 4 (Dodatečná informace č. 4)**

Veřejná zakázka: Interna Nový Bydžov – požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu – stavební práce

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Mgr. Zuzana Fusová, tel.: +420 736 521 900, e-mail: zfusova@kr-kralovehradecky.cz,

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v podlimitním režimu v otevřeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a (či) doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č.1:

Prosíme o bližší informace ohledně PD – skladby střechy:

S2,S3 – hlavní vstup:

- Spády jsou 2° (viz řez) nebo 2% (viz skladba) a opravdu je chtějí z MW?
- Jak uvažuje projektant ukončení fólie na sendvičové panely?

Odpověď na dotaz č.1:

- Spády plochých střech budou ve 2%.
- Skladba střechy u hlavního vstupu (S2) musí být se spádovými klíny z minerální vaty, z důvodu CHÚC a možného zakouření hal stávajícími okny nad vstupem
- Ukončení fólie na sendvičové panely, stejně tak kotvení panelů bude řešeno výrobní dokumentací dodavatelské firmy sendvičové panelů. Každá firma má své detaily pro napojení. Předpokládáme, že oplechování horní části panelu bude přetaženo přes PVC fólii.


Dotaz č. 2:

PL4 – slunárna:

- Jak je uvažováno s odvodněním žlabu K04?

Odpověď na dotaz č. 2:

- Odvodnění žlabu K04 bude napojeno na stávající kanalizaci (vnitřní svod). Odvodňovací žlab vede pod mříží, ve výkrese naznačeno čárkovaně s napojením na stávající dešťovou kanalizaci (D1.1.02-03 – půdorys slunárny).

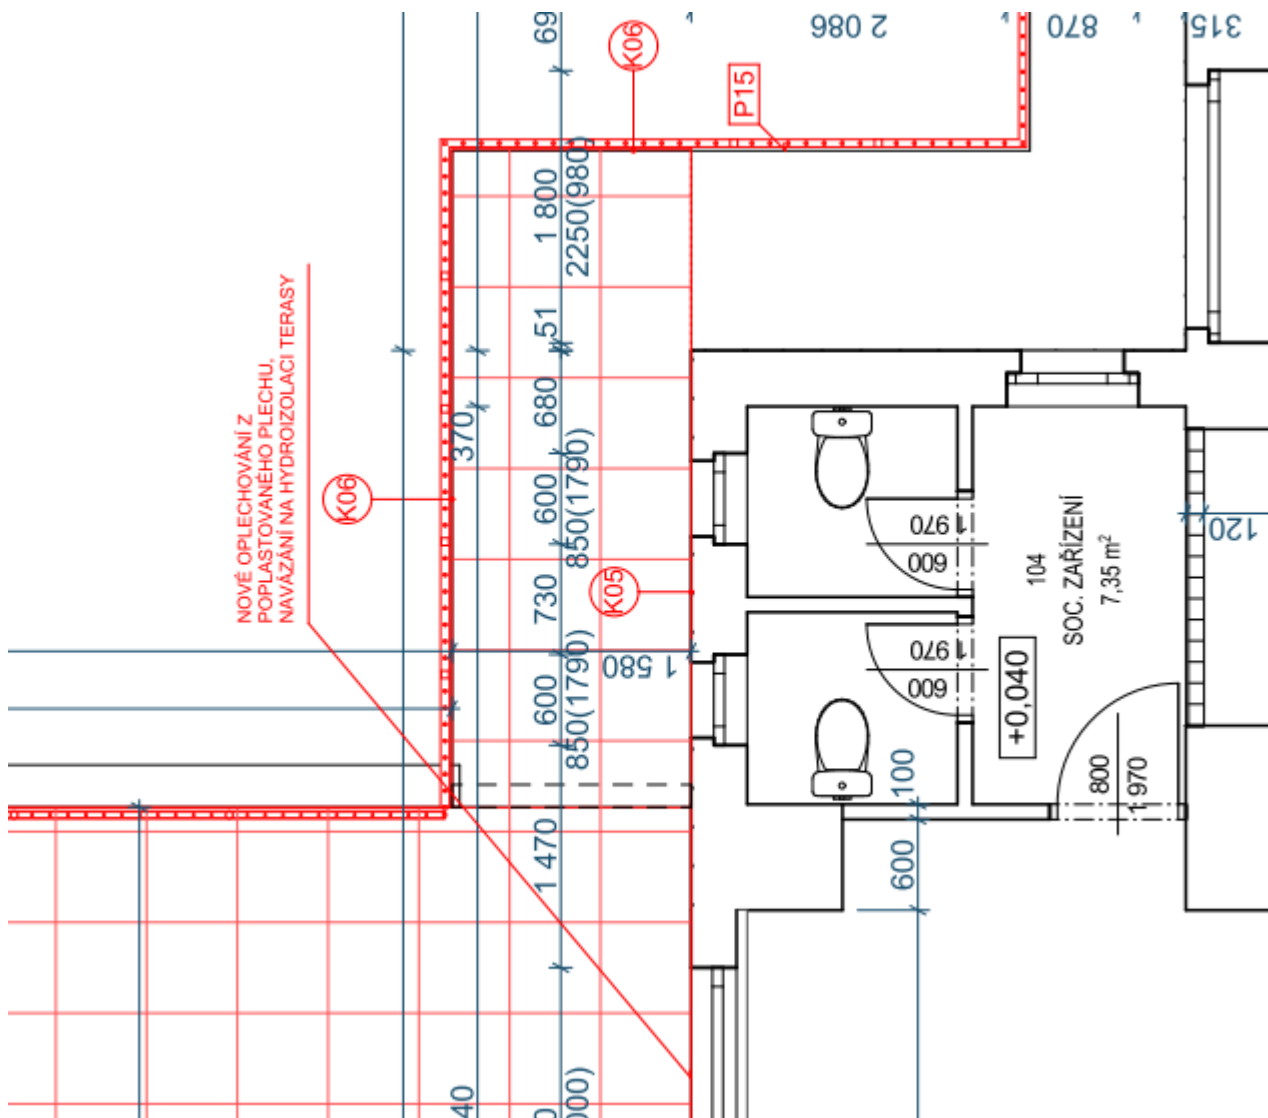

Dotaz č. 3:

S4 – Nemohu nikde najít skladbu S4 (SO01 – objekt interny). Prosím o navedení, kde ji najdeme.

Odpověď na dotaz č.3:

- Skladba není uvedena ve výkrese střechy, dodatečně zasíláme. V rozpočtu je to pol. 28 (2. fáze – SO01 – 1 – Objekt Interny).

S4	ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍ PLOCHÉ STŘECHY	
	- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE NA BÁZI PVC, KOTVENÝ STŘEŠNÍ SYSTÉM	tl. 2 mm
	- SEPARAČNÍ VRSTVA	
	- TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK EPS 200S VE 2 VRSTVÁCH	tl. 240 mm
	(KOTVENÍ DLE VÝROBCE)	
	- STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ (ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ VRSTVY KAČÍRKU)	
	(SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ MUSÍ VYHOVOVAT KLASIFIKACI - B _{ROOF(t3)})	

Lhůta pro podání nabídky se nemění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové dne 26.6.2023

Mgr. Zuzana Fusová
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření