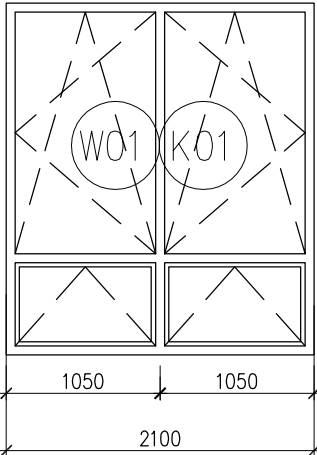


TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ

| OZNAČENÍ | OBJEKT A - SO 01 | PODLAŽÍ | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | STŘECHA | CELKEM |
|---------------------------------------|--|---------|---|------|------|------|------|---------|--------|
| W01 | SPŠ STROJNÍ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ | KUSŮ | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| POPIS | PLASTOVÉ OKNO PĚTIKOMOROVÉ, TŘÍDA A | | | | | | | | |
| ROZMĚR | 2100 x 2400 mm | | <div>SCHÉMA M 1:50</div> <div></div> <div>VŠECHNA OKNA BUDOU VYBAVENA VNITŘNÍMI ŽALUZIEMI</div> | | | | | | |
| MATERIÁL | PLASTOVÝ PROFIL PVC | | | | | | | | |
| SOUČ. PROSTUPU TEPLA OKNO (CELEK) RÁM | max 1,0 W/(m2.K) | | | | | | | | |
| POVRCH. ÚPRAVA | BARVA BÍLÁ RAL 9010, VÝROBCE PŘEDLOŽÍ BAREVNÝ ODSŤÍN | | | | | | | | |
| ZASKLENÍ | TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-16-4 U=1,0 W/Km2 | | | | | | | | |
| OKAPNICE | | | | | | | | | |
| VNITŘ. PARAPET | MDF DESKA VIZ. TAB. TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ | | | | | | | | |
| VENKOVNÍ PARAPET | TITANZINKOVÝ PLECH VIZ. TAB. KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ | | | | | | | | |
| KOVÁNÍ, OTVÍRÁNÍ | CELOOBVODOVÉ UMOŽŇUJÍCÍ MIKROVENTILACI | | | | | | | | |
| POZNÁMKA: | SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE SHRNOVACÍ ŽALUZIE – BARVA BÍLÁ NA SPODNÍ ČÁSTI OKNA BUDOU NALEPENY NA SKLO MLÉČNÉ FÓLIE | | | | | | | | |

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY DOJDE
 K **PŘEMĚŘENÍ A PŘEPOČÍTÁNÍ** VŠECH UVAŽOVANÝCH OTVORŮ, PROVEDE DODAVATEL VÝŠE
 UVEDENÝCH VÝROBKŮ