

# Protokol o provedených výpočtech.

## Projekt

---

Název	Stavební úpravy objektu SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město n. Met
Popis	Výpočet činitele denní osvětlenosti
Adresa	Školní 1377/Československé armády Nové Město nad Metují
Poznámka	OBJEKT C - SO 03 - MÍSTNOST č.m.202 - STÁVAJÍCÍ STAV
Datum	9.1.2017
Datum výpočtu proslunění	1.3.2016
Úhel k severu	0 °
GPS souřadnice	Zeměpisná šířka: 50,00 Zeměpisná délka: 15,00

## Investor

---

Společnost	SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město n. Met
Kontaktní osoba	Ing. J. Holeček
Adresa	Nové Město n. Met, Školní 1377/Československé armády
Telefon	
E-mail	reditel@spsnome.cz
Webová stránka	

## Zhotovitel

---

Společnost	IM PROJEKT s.r.o.
Kontaktní osoba	Ing. J.Rychter
Adresa	Mladá Boleslav, Mírové Náměstí 13
Telefon	
E-mail	
Webová stránka	

## Provedené výpočty

---

- Výpočet denního osvětlení dle ČSN 73 0580
-

## Obsah

---

Úvodní stránka	1
Obsah	2
Režimy výpočtu	3
Prostor 1	4
Budova 1	
Podlaží 1	
Místnost 1	5
Činitel denní osvětlenosti	6
Stěna 3	7



**Prostor 1** - výchozí**Výpočet**

Počet odrazů	0
Model oblohy	Rovnoměrně zatažená
Osvětlenost na venkovní ploše	5000 lx
Dělicí poměr svítidla	10
Rozměr elementární plochy	300 mm

**Údržba**


Údržbu počítat	Ano
Čistota prostředí	Velmi čisté
Interval obnovy povrchů	36 m
Výměna světelných zdrojů	Individuální
Interval čištění svítidel	12 m
Funkční spolehlivost	100 %

**Obecné**

Transformace

**Technické**

Poměrný příkon	0,00 W/m <sup>2</sup>
Příkon	0,00 kW



**Výpočet**

Počet odrazů	3
Dělicí poměr otvoru	10
Dělicí poměr svítidla	10
Rozměr elementární plochy	300 mm

**Údržba**

Údržbu počítat	Ano
Čistota prostředí	Čisté
Interval obnovy povrchů	36 m
Výměna světelných zdrojů	Individuální
Interval čištění svítidel	12 m
Funkční spolehlivost	100 %

**Geometrie**

Výška	3270 mm
Plocha	56,2 m <sup>2</sup>

**Technické**

Příkon	0,00 kW
Poměrný příkon	0,00 W/m <sup>2</sup>


**Odraznost**

Podlaha	0,7
Strop	0,8
Stěny	0,8



## Činitel denní osvětlenosti

Požadovaná hodnota	1,5	Počty	7 x 11
Minimální hodnota	1,8	Rozteče	1000,0 x 1000,0 mm
Maximální hodnota	10,6	Odsazení	976,2 x 962,3 mm
Průměrná hodnota	3,7	Výška	900 mm
Rovnoměrnost	0,17	Natočení soustavy	0,0      0,0      0,0      °

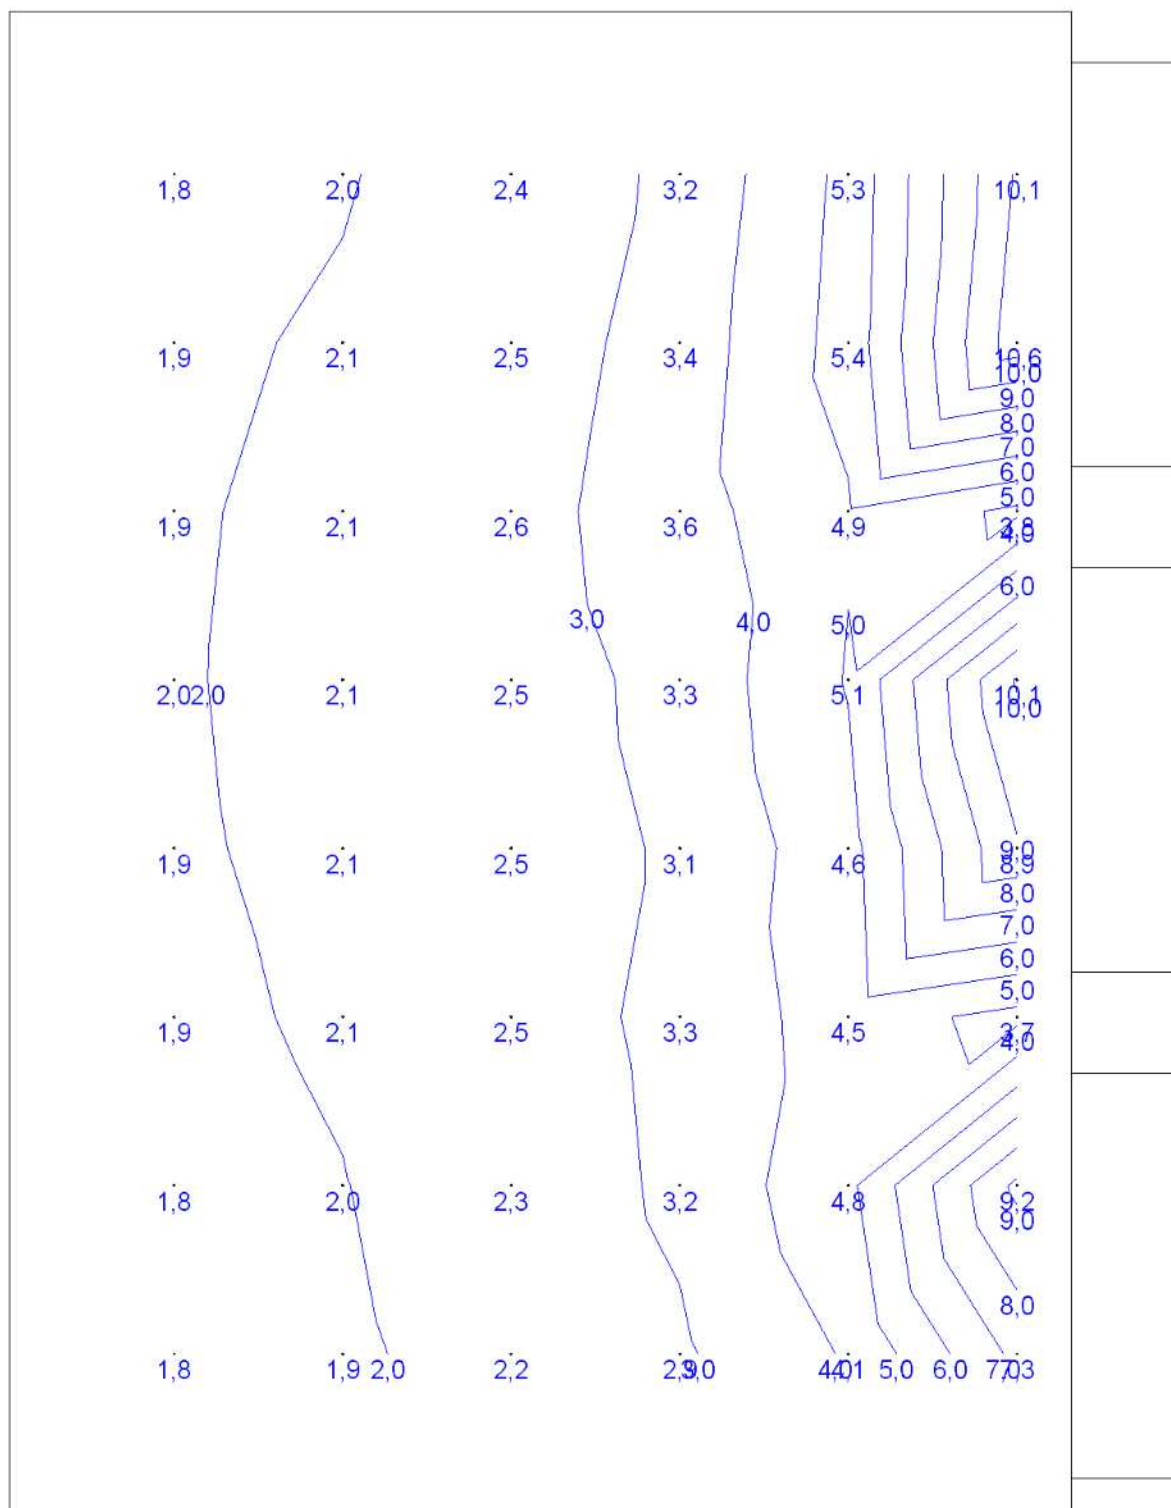

## Otvory

Název	Tloušťka ostění	Posunutí			Otočení
Otvor 1	663	3300,0	770,0	mm	0,0 °
Otvor 2	658	300,0	770,0	mm	0,0 °
Otvor 3	670	6300,0	770,0	mm	0,0 °

Název	Druh skla	Koeficient prostupu 1 skla	Počet skel	Koeficient konstrukce otvoru	Koeficient konstrukce budovy	Koeficient regulačních zařízení
Otvor 1	Čiré	0,92	2	0,75	1	1
Otvor 2	Čiré	0,92	2	0,75	1	1
Otvor 3	Čiré	0,92	2	0,75	1	1

## Stěna 3

