

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017_016

Stavba: Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

JKSO:

Místo: Velké Poříčí

CC-CZ:

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

2 036 473,05

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

2 036 473,05

DPH základní
snížená

21,00%
15,00%

ze
ze

2 036 473,05
0,00

427 659,34
0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 464 132,39

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

ZA UH

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



PRŮMSTAV NÁCHOD

PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

Zítko

Datum a podpis:

Razítko

ZA TA: GHA

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017_016

Stavba: Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:


Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		2 036 473,05	2 464 132,39
.ZL 01	ZL 01 - Montované RŠ	23 358,05	28 263,24
.ZL 02	ZL 02 - nerealizovaný protlak	-262,82	-318,01
.ZL 03	ZL 03 - Změna rozměru pilotových hlavic	83 759,58	101 349,09
.ZL 04	ZL 04 - průvlak m.č. 150	14 407,33	17 432,87
.ZL 05	ZL 05 - okna	96 162,81	116 357,00
.ZL 06	ZL 06 - zesílení podkladních vrstev (nevhovující podloží)	943 146,36	1 141 207,10
.ZL 07	ZL 07 - pomocné Z profily pro OK - hala	267 936,93	324 203,69
.ZL 08	ZL 08 - vnitřní omítky, podhledy (SO 01 A,B)	204 413,35	247 340,15
.ZL 09	ZL 09 - Chemická injektáž zdiva - strojovna	33 942,79	41 070,78
.ZL 10	ZL 10 - Přezdění zdi u jídelny, bourání stropů	162 744,21	196 920,49
.ZL 11	ZL 11 - venkovní omítky	190 080,01	229 996,81
.ZL 12	ZL 12 - Obvodová stěna u jídelny - zateplení	151 844,39	183 731,71
.ZL 13	ZL 13 - Střecha nad jídelnou - změna skladby	-135 059,94	-163 422,53
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 036 473,05	2 464 132,39



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 01

Název projektu:	Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	
Datum:	27.9.2017

Předmět změny: Revizní šachty - prefabrikované

Popis a zdůvodnění změny:

Důvodem změny materiálového řešení revizních šachet v objektu SO 01C je výskyt podpovrchové vody odhalené v průběhu výkopových prací a typu podlož, které je v místě uvažovaného založení dna šachty jílové. Pro zajištění správné funkčnosti šachty a hydroizolační vrstvy navržené z asfaltových pásů je předpoklad spolupůsobení šachty a hydroizolace jako celku, které nelze z výše uvedených důvodů zaručit. Nově navržené šachty budou provedeny jako monolitické prefabrikované z vodostavebního železobetonu zajišťující homogenitu a plnící funkci hydroizolace.

Jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací.

Přílohy změnového listu: rozpočet „ZL 01 – Revizní šachty – prefabrikované“

Cena méněprací bez DPH: -41 325,46 Kč	Cena víceprací bez DPH: 64 683,51 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 23 358,05 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele: <i>Za kraj</i> Datum: <i>27.9.2017</i>	Za zhotovitele: PRŮMSTAV NÁCHOD PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD DOBROŠOVSKÁ 1775. TEL.-FAX 491 423 757 Datum:
Za autorský dozor: Datum:	Za technický dozor stavebníka: <i>oha</i> Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IC 275 04 514 ① Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 01 - ZL 01 - Montované RŠ

JKSO:

Místo: Velké Poříčí

CC-CZ:

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

23 358,05

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

23 358,05

DPH základní

21,00%

ze

23 358,05

4 905,19

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

28 263,24

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL-FAX 491 423 757

Datum a podpis:

Razítko

ZA TDI: OPA

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 01 - ZL 01 - Montované RŠ

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	23 358,05
HSV - Práce a dodávky HSV	-25 663,36
2 - Zakládání	-24 206,98
998 - Přesun hmot	-1 456,38
PSV - Práce a dodávky PSV	48 912,12
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-15 662,10
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	64 574,22
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	109,29
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	23 358,05

ROZPOČET

Stavba: Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 01 - ZL 01 - Montované RŠ

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 358,05

HSV - Práce a dodávky HSV

-25 663,36

2 - Zakládání

-24 206,98

1	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 "ODPOČET - TENDR"	m3	-2,584	2 400,00	-6 201,60
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

PD: D.1.1.01.01 Technická zpráva; výkresy:
D.1.1.01.02, D.1.1.01.03, D.1.1.01.05

"RŠ1" -(1,9*1,7*0,2)

-0,646

"RŠ2" -(1,9*1,7*0,2)

-0,646

"RŠ3" -(1,7*1,9*0,2)

-0,646

"RŠ4" -(1,7*1,9*0,2)

-0,646

Součet

-2,584

2	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek "ODPOČET - TENDR"	m2	-5,760	217,15	-1 250,78
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Bednění RŠ1-4

Bed_1

-(1,7*2+1,9*2)*0,2*4

-5,760

3	K	273351216	Odstanění bednění stěn základových desek Bed_1	m2	-5,760	54,27	-312,60
---	---	-----------	---	----	--------	-------	---------

Bed_1

-(1,7*2+1,9*2)*0,2*4

-5,760

4	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari "ODPOČET - TENDR"	t	-0,045	24 000,00	-1 080,00
---	---	-----------	---	---	--------	-----------	-----------

"deska RŠ" -(1,9*1,7*4)*(0,003033)*1,15

-0,045

Součet

-0,045

5	K	279113131	Základová zeď tl 150 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 "ODPOČET - TENDR"	m2	-14,380	600,00	-8 628,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PD: D.1.1.01.01 Technická zpráva; výkresy:
D.1.1.01.02, D.1.1.01.03, D.1.1.01.05

"RŠ1" -(1*1,3+0,8*1,6)

-2,580

"RŠ2" -(1,4*1,3+1,2*1,6)

-3,740

"RŠ3" -(1,35*1,3+1,15*1,6)

-3,595

"RŠ4" -(1,65*1,3+1,45*1,6)

-4,465

Ztr_bed

Součet

-14,380

6	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 Ztr_bed*0,018	t	-0,259	26 000,00	-6 734,00
---	---	-----------	--	---	--------	-----------	-----------

Ztr_bed*0,018

-0,259

998 - Přesun hmot

-1 456,38

31	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-11,651	125,00	-1 456,38
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

48 912,12

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-15 662,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním "ODPOČET - TENDR" PD: D.1.1.01.01 Technická zpráva; výkresy: D.1.1.01.02, D.1.1.01.03, D.1.1.01.05 "RŠ" -4*1,7*1,9 Izol_vod Součet	m2	-12,920	14,00	-180,88
8	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín -12,92*0,00036	t	-0,005	44 000,00	-220,00
9	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním "ODPOČET - TENDR" PD: D.1.1.01.01 Technická zpráva; výkresy: D.1.1.01.02, D.1.1.01.03, D.1.1.01.05 "Revizní šachty" - (2*(1,1+1,3)*1+2*(1,1+1,3)*1,4+2*(1,1+1,3)*1,35 +2*(1,1+1,3)*1,65) Izol_sv Součet	m2	-25,920	14,00	-362,88
10	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín -25,92*0,00036	t	-0,009	44 000,00	-396,00
11	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přítavením vodorovné NAIP "ODPOČET - TENDR" PD: D.1.1.01.01 Technická zpráva; výkresy: D.1.1.01.02, D.1.1.01.03, D.1.1.01.05 Izol_vod*2 Součet	m2	-25,840	68,00	-1 757,12
12	M	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl. 4mm s výztužnou tkaninou pes -25,84*1,15	m2	-29,716	94,00	-2 793,30
13	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přítavením svislé NAIP "ODPOČET - TENDR" PD: D.1.1.01.01 Technická zpráva; výkresy: D.1.1.01.02, D.1.1.01.03, D.1.1.01.05 Izol_sv*2 Součet	m2	-51,840	78,00	-4 043,52
14	M	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl. 4mm s výztužnou tkaninou pes -51,84*1,15	m2	-59,616	94,00	-5 603,90
16	K	R711PH	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	kpi	-0,021	14 500,00	-304,50

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

64 574,22

34	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	7,000	466,64	3 266,48
33	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	4,000	487,16	1 948,64
32	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	4,000	576,08	2 304,32
35	K	899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	4,000	253,84	1 015,36
19	K	R.72101003	Prstenec IS šachetní vyrovnávací - betonový TBV- Q.1 625/60/120	ks	1,000	218,70	218,70
20	K	R.72101004	Prstenec IS šachetní vyrovnávací - betonový TBV- Q.1 625/100/120	ks	3,000	277,02	831,06
21	K	R.72101005	Prstenec IS šachetní vyrovnávací - betonový TBV- Q.1 625/120/120	ks	2,000	306,18	612,36
17	K	R.72101001	Skruží IS šachetní - betonová TBS-G.1 se stupadly OS 1000/240/120 DEHA	ks	1,000	747,30	747,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	R.72101002	Deska IS šachetní přechodová - betonová TBK-Q.1 1000/625/180/D	ks	4,000	2 445,42	9 781,68
22	K	R.72101006	Těsnění k betonovým šachtám DN 1000 černá	ks	5,000	178,50	892,50
23	K	R.72101007	TZB-Q.1 1000/700/150 bez kynety , otvor pro 226/226	ks	1,000	5 510,93	5 510,93
24	K	R.72101008	TZB-Q.1 1000/700/150 bez kynety , otvor pro 276/276	ks	1,000	5 573,93	5 573,93
25	K	R.72101009	TZB-Q.1 1000/700/150 bez kynety , otvor pro 340/340	ks	1,000	5 825,93	5 825,93
26	K	R.72101010	TZB-Q.1 1000/700/150 bez kynety , otvor pro 150/150	ks	1,000	5 353,43	5 353,43
27	K	R.72101011	Těsnění šachtové LKS200-200/226 KG	ks	2,000	381,60	763,20
28	K	R.72101012	Těsnění šachtové LKS250 KG DN 250/276 beton	ks	2,000	483,36	966,72
29	K	R.72101013	Těsnění šachtové LKS300-2315/341 KG	ks	2,000	597,84	1 195,68
30	K	R.72101014	Poklop IS šachetní - vodo a plynotěsný rám, litina víko	ks	4,000	4 441,50	17 766,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

36	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47%	Kč	109,290	1,00	109,29
----	---	--------	------------------------	----	---------	------	--------

Denní záznamy stavby	Datum
POČASÍ: 7 ⁰⁰ ; 15 ⁰⁰ ZATAŽENO	16.9.2013
POČET PRAC.: 1xTHP, 7xHSV	SO
PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 19 ⁰⁰	
PROVÁDÍ SE: BOUŘÁNÍ V OBJEKTU SO 01A PRO TŘEŠNĚ	
PROJEKTOVÉ DOCUMENTACE.	
POČASÍ: 10 ⁰⁰ ; 16 ⁰⁰ POLOJASNO	18.9.2013
POČET PRAC.: 1xTHP, 10xHSV, 5xATM, MECHANIZACE: HITACHI 120T	PO
PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 19 ⁰⁰	
BOUŘÁNÍ X	
SO 01A - BOUŘÁNÍ STÁVAJÍCÍCH TŘEŠŇ, OSKÁVÁNÍ	
OBRADU, DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ A PŘEDMĚTŮ	
ETI.	
SO 013 - BOUŘÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KOVOVÝCH TŘEŠŇ	
SO 01E - BOUŘÁNÍ STÁVAJÍCÍ HALY.	
- EDICE STROJNÝCH A PŘÍSLUŠENSTVÍ KONTROLNÍ	
NA PROJEKTANTA	
POČASÍ: 8 ⁰⁰ ; 15 ⁰⁰ JASNO	19.9.2013
POČET PRAC.: 1xTHP, 11xHSV, 6xATM	ST
MECHANIZACE: AVIA KONTEJNER, HITACHI 120T, LIAZ, MANIPULÁTOR	
PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 19 ⁰⁰	
PROVÁDÍ SE: SO 01A - DEMOLICE TŘEŠŇ, OSAZOVÁNÍ	
NOVÝCH TŘEŠŇÍ I PRO NOVÉ OTVORY.	
SO 01B - DEMOLICE KOVOVÝCH TŘEŠŇ	
SO 01E - DEMOLICE HALY.	
VÁLENÍ PROJEKTOVÝCH STAVNÍ VÝST. II	
VYKRESLOVÁNÍ A PRÁCE S KANALIZACÍ ⇒ PROJEKT.	
POČASÍ: 8 ⁰⁰ ; 14 ⁰⁰ POLOJASNO	20.9.2013
POČET PRAC.: 1xTHP, 10xHSV, 7xATM	ST
MECHANIZACE: LIAZ, MANIPULÁTOR, HITACHI 120T, KONTEJNER	
PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 19 ⁰⁰	
PROVÁDÍ SE: SO 01A - DEMOLICE TŘEŠŇ, OSAZOVÁNÍ TŘEŠŇÍ	
PRO NOVÉ OTVORY, ŽEĚ MEZI MÍST. Č.: 150 A	
156 JE POSNÁ ŽEĚ KUTNO DUVŽHNOUT TĚŽKÁK ⇒	
⇒ PROJEKTANT ⇒ VERA SE NA ROZHODNUTÍ, DÁLE	
JE POTŘEBA VYŘEŠIT VŠEČKOVÉ ODSKOKY STÁVAJÍCÍCH	
PODLAH. SO 01C - DEMOLICE, SEPARACE ODPADŮ	





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 02

Název projektu:	Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	
Datum:	13.10.2017


Předmět změny: Protlak kanalizace

Popis a zdůvodnění změny:

Při prováděných přípravných zemních pracích pro osazení a provedení protlaku pod stávající obslužnou komunikací byl v místech plánovaného výkopu obnažen původní železobetonový a cihelný základ komínu. Po provedení sond nebyla zjištěna hloubka založení a byla zjištěna provázanost základu komínu s okolními objekty SO01B a kotelny. Při případném bourání základu komína by mohlo dojít ke statické poruše základů okolních objektů. Nově navržené provedení kanalizace spočívá v provedení překopu stávající komunikace v místech plánovaného protlaku a osazení šachet v komunikaci.

Jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací.

Přílohy změnového listu: rozpočet „ZL 02 – Nerealizovaný protlak“

Cena méněprací bez DPH: -21 016,81 Kč	Cena víceprací bez DPH: 20 753,99 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: -262,82 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum: 13.10.2017	Za zhotovitele:   PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757 Datum: 
Za autorský dozor:  Datum:	Za technický dozor stavebníka:   Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. Nam. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 275 04 514 Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 02 - ZL 02 - nerealizovaný protlak

JKSO:

Místo: Velké Poříčí

CC-CZ:

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-262,82

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-262,82

DPH základní	21,00%	ze	-262,82	-55,19
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

-318,01

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



PRŮMSTAV NÁCHOD

PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL. FAX 491 423 757



Datum a podpis:

Razítko

ZA TEL: 014



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 02 - ZL 02 - nerealizovaný protlak

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

-262,82

HSV - Práce a dodávky HSV

-261,59

1 - Zemní práce

-4 398,46

4 - Vodorovné konstrukce

200,00

5 - Komunikace pozemní

5 440,20

8 - Trubní vedení

-6 397,33

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

828,40

99 - Přesun hmot

4 065,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-1,23

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-262,82

ROZPOČET

Stavba: Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 02 - ZL 02 - nerealizovaný protlak

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-262,82

HSV - Práce a dodávky HSV

-261,59

1 - Zemní práce

-4 398,46

21	K	113107013	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva těženého tl 300 mm při překozech inž sítí	m2	5,000	251,20	1 256,00
20	K	113107043	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 150 mm při překozech inž sítí	m2	5,000	306,28	1 531,40
5	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	6,000	231,87	1 391,22
3	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	6,000	180,00	1 080,00
			5*1,0*1,2		6,000		
			Součet		6,000		
4	K	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	6,000	105,75	634,50
6	K	141721116	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 225 mm v hornině tř 1 až 4	m	-5,000	2 000,00	-10 000,00
7	M	286137270	potrubí kanalizační z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 17, 225 x 13,4 mm	m	-5,075	910,00	-4 618,25
11	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	6,000	51,67	310,02
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,000	195,00	1 170,00
13	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	30,000	12,00	360,00
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,000	10,00	60,00
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	10,800	140,00	1 512,00
17	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	2,500	82,36	205,90
			5*1,0*0,5		2,500		
			Součet		2,500		
18	M	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr. 1,89*2,5	t	4,725	150,00	708,75
			Součet		4,725		

4 - Vodorovné konstrukce

200,00

25	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,500	400,00	200,00
			5*1,0*0,1		0,500		
			Součet		0,500		

5 - Komunikace pozemní

5 440,20

29	K	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	m2	20,000	200,00	4 000,00
			"vrstva 640 mm - po 160 mm - 4x" 5*1,0*4		20,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm	m2	5,000	288,04	1 440,20
8 - Trubní vedení							-6 397,33
27	K	894811263	Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 400/200 tlak 40 t hl od 1410 do 1780 mm	kus	-1,000	6 397,33	-6 397,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							828,40
19	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	10,000	82,84	828,40
99 - Přesun hmot							4 065,60
26	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	8,470	480,00	4 065,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							-1,23
30	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47%	Kč	-1,230	1,00	-1,23

Denní záznamy stavby	Datum
POČASÍ: 7°C, 16°C oblačno	15. 9. 2017
POČET PRAC.: 11 TYP, 14x HSV, 6x ATD	70
PRAC. DOBA: 7.00 - 19.00	
PROVÁDÍ SE: SO01A - BOURÁNÍ OTVORŮ, OSALOŽOVÁNÍ	
PŘEKLADŮ OAD NOVÝMI OTVORY. BOURÁNÍ	
PODLAHY PRO NOVÉ ROZVODY ZTI, VÝKOPY	
SO01B - ŘEZÁNÍ TRAS PRO NOVÉ ROZVODY	
ZTI, ZEDNICKÉ PRÁCE NA OTVORECH	
PRO OKNA MEZI OSOU „A“ AŽ „F“	
SO01C - DEMOLICE HALY, SEPARACE ODPADU	
9 - INSTALACE 150 BUDY PRO PŘEDNÍ ZAKLADY O. TROUBKY	
Z DŮVODU VYBOURÁNÍ NOSNÉ STĚNY MEZI 130 A 140 (H. 2003)	
POČASÍ: 7°C, 14°C oblačno	16. 9. 2017
POČET PRAC.: 11 TYP, 14x HSV, 7x ATD, MCH.: AUTOMATI, LIAZ, MANIPUL.	87
PRAC. DOBA: 7.00 - 19.00	
PROVÁDÍ SE: SO01A - BOURÁNÍ OTVORŮ PRO NOVÉ OTVORY	
JELI TO. BOURÁNÍ PODLAHY PRO NOVÉ	
NAVĚŠENÉ LEŽÁTKO KANALIZACE, VÝKOPY TRAS.	
SO01B - ZEDNICKÉ PRÁCE NA OTVORECH	
PRO OKNA MEZI OSOU „A“ AŽ „F“	
SO01C - DEMOLICE STÁVAJÍCÍ HALY.	
POČASÍ: 7°C, 13,5°C oblačno	17. 9. 2017
POČET PRAC.: 11 TYP, 14x HSV, 7x ATD	87
MECHANIZACE: AUTOMATI, MANIPULATOR, TRAKTOR 3002, LIAZ, TRAKTOR	
PRAC. DOBA: 7.00 - 19.00	
PROVÁDÍ SE: SO01A - BOURÁNÍ NOVÝCH OTVORŮ, OSALOŽOVÁNÍ	
NOVÝCH PŘEKLADŮ. BOURÁNÍ PODLAHY V	
MÍSTĚ NAVĚŠENÍ NOVÝCH ROZVODŮ LEŽÁTKA	
KANALIZACE, VÝKOPY.	
SO01B - ZEDNICKÉ PRÁCE NA OTVORECH	
PRO NOVÁ OKNA MEZI OSOU „A“ AŽ „F“	
SO01C - DEMOLICE STÁVAJÍCÍ HALY.	
SEPARACE ODPADŮ.	
• VÝKOPY COND V MÍSTĚ PROTLAKU POD NOVOU	
KOMUNIKACÍ PRO SPLAŠKOVOU KANALIZACI.	
POŘÍČÍ MEZI OSOU „F“ A „B“. STÁVAJÍCÍ KANALIZACE	
MÁVÁ POLOHOU DO KOMUNIKACE. BUDĚ PŘESNO NA KD	
: PŘEVÁŽNĚ NA KD	





ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 03

Název projektu:	Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	
Datum:	13.10.2017

Předmět změny: Změna rozměru pilotových hlavic (excentricita)

Popis a zdůvodnění změny:


Po odbourání objektu SO01C a po zahájení výkopových prací budoucích základů byly sondami odhaleny základy okolních objektů z betonového pasu a skládaného pasu z kamene. Tyto základy zasahující do plánovaného založení nového objektu SO01C – Dílny. Pro možnost založení objektu SO01C musí být upravena poloha pilot, upraven rozměr a armatura pilotových hlavic. Navě je navrženo posunutí osových vzdáleností pilot od objektu na vzdálenost 1000 mm.

Jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací.

Přílohy změnového listu: rozpočet „ZL 03 – Změna rozměru pilotových hlavic(excentricita)“

Cena méněprací bez DPH: -3 262,46 Kč	Cena víceprací bez DPH: 87 022,04 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 83 759,58 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:  Datum:	Za zhotovitele:  Datum:
Za autorský dozor:  Datum:	Za technický dozor stavebníka:  Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 03 - ZL 03 - Změna rozměru pilotových hlavic

JKSO:

Místo: Velké Poříčí

CC-CZ:

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

83 759,58

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

83 759,58

DPH základní
snížená

21,00%
15,00%

ze
ze

83 759,58
0,00

17 589,51
0,00

Cena s DPH

v CZK

101 349,09

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

PRŮMSTAV NÁCHOD

PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776 TEL.-FAX 491 423 757

Zitka

Datum a podpis:

Razítko

ZA M: ONA

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 03 - ZL 03 - Změna rozměru pilotových hlavic

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

83 759,58

HSV - Práce a dodávky HSV

83 367,75

1 - Zemní práce

11 647,80

2 - Zakládání

67 651,70

998 - Přesun hmot

4 068,25

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

391,83

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

83 759,58

ROZPOČET

Stavba: Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 03 - ZL 03 - Změna rozměru pilotových hlavic

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

83 759,58

HSV - Práce a dodávky HSV

83 367,75

1 - Zemní práce

11 647,80

1	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 "Zhlaví pilot vč. kubytyry obsypů" 20*0,5*2,0*0,9 Součet	m3	18,000	130,00	2 340,00
		ZP_jáma			18,000		
					18,000		
2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 ZP_jáma*0,5	m3	9,000	20,20	181,80
					9,000		
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	18,000	195,00	3 510,00
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	90,000	12,00	1 080,00
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	32,400	140,00	4 536,00

2 - Zakládání

67 651,70

16	K	271572211	Podsypan pod základové konstrukce se zhuštění z netříděného štěrku	m3	6,192	600,00	3 715,20
			18-11,808		6,192		
8	K	273321211	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 -11,808/8	m3	-1,476	2 200,00	-3 247,20
					-1,476		
13	K	R0202	Vybetonování zhlaví pilot vč. vyztužení a jejich úpravy - dle PD architektonická a statická část	m3	11,808	5 517,59	65 151,70
		Piloty_zhlaví	"odpočet - tendr" - (19*1*1*0,8+22*1*0,8*0,8+1*0,8*0,8*0,8) "dle nového výkresu základů ze 4.10.2017" 1,5*1,5*0,8*2+1,4*1,0*0,8*8+1,0*1,0*0,8*20+1,5* 1,0*0,8*8+0,9*1,0*0,8*2+1,25*1,0*0,8*2 Součet		-29,792		
					41,600		
					11,808		
14	K	R0203	Zřízení a odstranění bednění zhlaví pilot - dle PD	m2	20,320	100,00	2 032,00
			"odpočet - tendr" - (22*(1*2+0,8*2)*0,8+19*(1*4)*0,8+1*(0,8*3)*0,8+1 *(1*4)*0,8) "dle nového výkresu základů ze 4.10.2017" 2*(1,5+1,5)*2*0,8*8*(1,4+1,0)*2*0,8+20*(1,0+1,0) (1,5+1,0)*2*0,8+2*(0,9+1,0)*2*0,8+2*(1 .25+1,0)*2*0,8 Součet		-129,280		
					149,600		
					20,320		

998 - Přesun hmot

4 068,25

15	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	32,546	125,00	4 068,25
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

391,83


17	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47%	Kč	391,830	1,00	391,83
----	---	--------	------------------------	----	---------	------	--------

Denní záznamy stavby	Datum
ZÁŘÍZENÍ STAVBY, ODPORNÍ DEMOLOVANÉHO OBJEKTU OD ELEKTRIKY.	2. 9. 2017 ST
OZÁTOŘENÍ POZIČNÍ STAVBY STAV ELEKTROMĚŘÍ. I. 2A kWh II. 1030,1 kWh } SO 01 A III. 0,0 kWh } SO 01 C	
O PŘELOŽENÍ STÁVNÍHO VODVODU V OBJEKTU SO 01 A, ABY NEZDOŠLO KE KOLÍZI PŘI BOUŘÁNÍ OBJEKTU SO 01. O ODPORNÍ STÁVNÍCI ELEKTRIKY V BOUŘANÉM OBJEKTU SO 01 + V 1. NP STÁVNÍCI BUDOVY (SO 01 A) O TO ODHÁLENÍ STÁV. ZÁKLADŮ BUDE POTŘEBA UPRAVIT FOUČI PILOT.	/
POČASÍ: 10°C, 15°C ZATAŽENO POČET PRAC. 1x THP, 4x HSN PRAC. DOBA: 7.00 - 19.00 PROVÁZENÍ SE: BOUŘÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZÁŘÍŽÍ V OBJEKTU SO 01 A	13. 9. 2017 ST /
POČASÍ: 11°C, 16°C ZATAŽENO POČET PRAC. 1x THP, 4x HSN PRAC. DOBA: 7.00 - 19.00 PROVÁZENÍ SE: BOUŘÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZÁŘÍŽÍ V OBJEKTU SO 01 A ODPOJENÍ POKROVŮ ELEKTRO V OBJEKTU SO 01 A MONTÁŽ ZNAČEK A MOBILNÍHO OPOČENÍ.	14. 9. 2017 ST /
POČASÍ: 10°C, 15°C POKLUSNO POČET PRAC. 1x THP, 7x HSN; 3x ATPEZ, 2x ELEKTROIN PRAC. DOBA: 7.00 - 19.00 PROVÁZENÍ SE: BOUŘÁNÍ V OBJEKTU SO 01 A. DOPRAVA DEMOLIČNÍ TECHNIKY DO STAVBY, ZAHÁJENÍ DEMOLICE OBJEKTU SO 01 C.	15. 9. 2017 /






EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04
Název projektu:	Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:		
Datum:	25.10.2017	
Předmět změny: Průvlak v m.č. 150		
Popis a zdůvodnění změny:		
Před bourání cihelné příčky v objektu SO01A bylo sondou zjištěno uložení Hurdiskového stropu nad m. č. 150 na příčku. Pro možnost odbourání příčky bylo navrženo podepření stropů ocelovými válcovanými nosníky 2 x I 240. Jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací.		
Přílohy změnového listu: rozpočet „ZL 04 – Průvlak v m. č. 150“		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	14 407,33,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
14 407,33,- Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: <i>27 444</i> 	Za zhotovitele:  <i>27 444</i> PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD DOBROŠOVSKÁ 1776. TEL.-FAX 491 423 757	
Datum: <i>25. 10. 2017</i>	Datum: 	
Za autorský dozor: 	Za technický dozor stavebníka: <i>ORA</i>  Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IC 275 04 514 ①	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 04 - ZL 04 - průvlak m.č.150

JKSO:

Místo: Velké Poříčí

CC-CZ:

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

14 407,33

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

14 407,33

DPH základní

21,00%

ze

14 407,33

3 025,54

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

17 432,87

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

 **PRŮMSTAV NÁCHOD**

PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

Datum a podpis:

Razítko

ZA TAI: OMA

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 04 - ZL 04 - průvlak m.č.150

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

14 407,33

HSV - Práce a dodávky HSV

14 339,93

3 - Svislé a kompletní konstrukce

10 554,04

4 - Vodorovné konstrukce

922,65

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 134,23

997 - Přesun sutě

651,88

998 - Přesun hmot

77,13

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

67,40

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

14 407,33

ROZPOČET

Stavba: Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 04 - ZL 04 - průvlak m.č.150

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 407,33

HSV - Práce a dodávky HSV

14 339,93

3 - Svislé a kompletní konstrukce

10 554,04

13	K	310321111	Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže 0,25*0,25*0,25*4	m3	0,063	6 004,00	378,25
					0,063		
2	K	317944325	Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů 5,05*2*37/1000	t	0,374	27 208,00	10 175,79
					0,374		

4 - Vodorovné konstrukce

922,65

4	K	413351215	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 20 kPa 5,05*0,4	m2	2,020	373,16	753,78
					2,020		
5	K	413351216	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 20 kPa	m2	2,020	83,60	168,87

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 134,23

12	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	4,000	145,92	583,68
1	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm 5,05*2	m	10,100	153,52	1 550,55
					10,100		

997 - Přesun sutě

651,88

7	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,942	80,00	75,36
8	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,190	8,00	105,52
10	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,942	400,00	376,80
9	K	R0910	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy s použitím mechanizace	t	0,942	100,00	94,20

998 - Přesun hmot

77,13

11	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,617	125,00	77,13
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

67,40


14	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47%	Kč	67,400	1,00	67,40
----	---	--------	------------------------	----	--------	------	-------

Denní záznamy stavby	Datum
POČASÍ: 7 ^h 15 ^h ZATAŽENO	16.9.2017
POČET PRAC.: 1xTHP, 7xHSV	SO
PRAC. DOBA: 7.00 - 19.00	
PROVÁDÍ SE: BOUŘÁNÍ V OBJEKTU SO 01A TŘEŠNĚ	
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE.	
POČASÍ: 10 ^h 16 ^h TOLUČNO	18.9.2017
POČET PRAC.: 1xTHP, 10xHSV, 5xATM, MECHANIZACE: HITACHI 120T	TO
PRAC. DOBA: 7.00 - 19.00	
PROVÁDÍ SE:	
SO 01A - BOUŘÁNÍ STÁVAJÍCÍCH TŘEŠNĚ, OSKÁVÁNÍ	
OZKLADŮ, DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ A PŘEDMĚTŮ	
ETI.	
SO 01B - BOUŘÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KOVŮVÝCH TŘEŠNĚ	
SO 01C - BOUŘÁNÍ STÁVAJÍCÍ HALY.	
- ZDÍVO STROJOVNY NEJÁ PŘEDJEDENOU HYDROIZOLACI	
POČASÍ: 8 ^h 15 ^h JASNO	19.9.2017
POČET PRAC.: 1xTHP, 11xHSV, 6xATM	ÚT
MECHANIZACE: AVIA KONTEJNER, HITACHI 120T, LIAZ, MANIPULÁTOR	
PRAC. DOBA: 7.00 - 19.00	
PROVÁDÍ SE: SO 01A - DEMOLICE TŘEŠNĚ, OSAZOVÁNÍ	
NAVELNÝCH TŘEŠNĚ I PRO NOVÉ OTVORY.	
SO 01B - DEMOLICE KOVŮVÝCH TŘEŠNĚ	
SO 01C - DEMOLICE HALY.	
- HALA PŘEDJEDENOU STŘEŠNÍ VOD V	
KAPALNOSTI NA PŘEDJEDENOU KANALIZACE => PROJEKT.	
POČASÍ: 8 ^h 14 ^h TOLUČNO	20.9.2017
POČET PRAC.: 1xTHP, 10xHSV, 7xATM	ST
MECHANIZACE: LIAZ, MANIPULÁTOR, HITACHI 120T, KONTEJNER	
PRAC. DOBA: 7.00 - 19.00	
PROVÁDÍ SE: SO 01A - DEMOLICE TŘEŠNĚ, OSAZOVÁNÍ TŘEŠNĚ	
PRO NOVÉ OTVORY, ZEDĚ MEZI MÍST. Č.: 150 A	
156 JE NOSNÁ ZEDĚ LUTNO NAVAZNOUT TĚŽKÝM	
=> PROJEKTANT ZKONTROLUJE SE NA ROZPOČETNÍ, DÍLE	
JE POTŘEBA VYČESIT HTŠKOVÉ ODSKOKY STÁVAJÍCÍCH	
PODLAH. SO 01C - DEMOLICE, SEPARACE ODPADŮ	





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 05

Název projektu:	Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Pořičí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	
Datum:	11.10.2017

Předmět změny: Okna v části „A“ – 6 oken

Popis a zdůvodnění změny:

Po odsekání stávajících omítek ostění v objektu SO01A bylo při podrobném ohledání stávajících dřevěných okenních výplní nalezeno silné poškození rámu oken i rámu křídel vlivem dlouhodobého působení vody způsobené zatékáním. Pro silné poškození oken a z důvodů technického stavu a stáří jsou navržena okna nová z PVC s izolačním dvojsklem ve stejné barevnosti jako okna stávající (hnědá).

Jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací.

Přílohy změnového listu: rozpočet „ZL 05 - Okna v části „A“ – 6 oken“

Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 96 162,81 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 96 162,81 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: ING. L. BOROŽEČKA 	Za zhotovitele: ZITKA PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD DOBROŠOVSKÁ 1773, TEL. FAX 491 420 707
Datum:	Datum:
Za autorský dozor: 	Za technický dozor stavebníka: OHA
Datum:	Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 05 - ZL 05 - okna

JKSO:

Místo: Velké Poříčí

CC-CZ:

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

96 162,81

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

96 162,81

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

ze

96 162,81

20 194,19

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

116 357,00

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Zhotovitel



PRŮMSTAV NÁCHOD

PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o. 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1773, TEL-FAX 491 423 757



Datum a podpis:

Razítko

ZA M: OVA



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 05 - ZL 05 - okna

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	96 162,81
HSV - Práce a dodávky HSV	16 409,59
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 686,74
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	8 599,88
997 - Přesun sutě	1 064,47
998 - Přesun hmot	58,50
PSV - Práce a dodávky PSV	79 303,37
764 - Konstrukce klempířské	2 973,60
766 - Konstrukce truhlářské	76 329,77
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	449,85
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	96 162,81

ROZPOČET

Stavba: Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 05 - ZL 05 - okna

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

96 162,81

HSV - Práce a dodávky HSV

16 409,59

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 686,74

1	K	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně (1,22+2,12*2)*0,3*7	m2	11,466	51,31	588,32
					11,466		
2	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	11,466	165,77	1 900,72
3	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	8,540	20,00	170,80
4	M	590514760	profil okenní začíšťovací s tkaninou - 9 mm/2,4 m	m	8,540	23,00	196,42
			délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm				
			1,22*7		8,540		
12	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně (1,22+2,12*2)*0,2*7	m2	7,644	203,81	1 557,92
					7,644		
13	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	7,644	250,00	1 911,00
14	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	7,644	47,30	361,56

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

8 599,88

16	K	R0901	Vyspravení zdiva po otlučení omítky, vč. ošetření spár a dozdivek (rozsah do 10%)	m2	18,105	110,00	1 991,55
5	K	R0903	Vybourání okenních otvorů	m2	18,105	300,00	5 431,50
			1,22*2,12*7		18,105		
15	K	R0904	Otlučení omítek stěn	m2	18,105	65,00	1 176,83
			"ostění" (1,22*2,12*2)*0,5*7		18,105		

997 - Přesun sutě

1 064,47

17	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,829	80,00	146,32
18	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	34,750	8,00	278,00
21	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,829	250,00	457,25
19	K	R0907	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy s použitím mechanizace	t	1,829	100,00	182,90

998 - Přesun hmot

58,50

22	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,468	125,00	58,50
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

79 303,37

764 - Konstrukce klempířské

2 973,60

6	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou R _s 330 mm	m	8,260	360,00	2 973,60
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
766 - Konstrukce truhlářské							76 329,77
23	K	R.766622132	Montáž a přemístění (očistění, seřízení) původního plastového okna O-02	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
8	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	7,000	129,55	906,85
9	M	611444020	parapet plastový vnitřní - komůrkový 30,5 x 2 x 100 cm	m	8,540	461,70	3 942,92
10	K	R.766002	D+M dvoukřídlého plastového okna O02 1,22*2,12m	kus	6,000	11 330,00	67 980,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							449,85
24	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47%	Kč	449,850	1,00	449,85

Denní záznamy stavby	Datum
POČASÍ: 9°C, 9°C ZATAŽENO	7.10.2017
POČET PRAC.: 1x THP, 1x HSN, 1x ATM	SO
PRAC. DOBA: 7.00 - 14.00	
PROVÁZENÍ SE: S001A - BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PODLAH OSAZOVÁNÍ NOVÝCH PŘEKLADŮ, BOURÁNÍ OTVORŮ.	
S001B - PŘÍPRAVA OKENNÍCH OTVORŮ PRO NOVÁ OKNA	
S001C - DEMOLICE STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝCH PODLAH A TATEK SLOUPŮ. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE NA DŘEVNÍ	01
POČASÍ: 7°C, 10°C OBLOČNO	8.10.2017
POČET PRAC.: 1x THP, 1x HSN;	NE
PRAC. DOBA: 7.00 - 14.00	
PROVÁZENÍ SE: S001A - BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PODLAH, OSAZOVÁNÍ NOVÝCH PŘEKLADŮ, BOURÁNÍ OBEKÁVÁNÍ VNITŘNÍCH OMTKŮ V MÍSTĚ SANKAČNÍCH OMTKŮ.	
S001B - BOURÁNÍ OKEN MEZI OSO, A' A' B', F' ZEDNICKÉ PRÁCE NA OTVORECH	
S001C - DEMOLICE PODLAH A TATEK PŘÍPRAVNÉ PRÁCE NA DŘEVNÍ ŽELE BETONU.	04
POČASÍ: 3,50°C, 9°C ZATAŽENO	9.10.2017
POČET PRAC.: 1x THP, 1x HSN	PO
PRAC. DOBA: 7.00 - 14.00	
PROVÁZENÍ SE: S001A - BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PODLAH, OSAZOVÁNÍ NOVÝCH PŘEKLADŮ, BOURÁNÍ OTVORŮ. OBEKÁVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OMTKŮ V MÍSTĚ KRAJČNÍCH VZTŮ, ČIŠTĚNÍ SPAL. S001B - BOURÁNÍ OKEN MEZI OSO, A' A' B', F' OSAZOVÁNÍ PŘEKLADŮ, ZDĚNÍ. S001C - BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PODLAH, PŘÍPRAVA NA DŘEVNÍ.	
9 Z DŮVODU ANILOBT STÁVAJÍCÍCH OKEN V S001A, POŘADUJEME UTRŽENÍ ZÁMĚR PONECHÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OKEN.	





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 06

Název projektu:	Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	
Datum:	25.10.2017

Předmět změny: Zesílení podkladních vrstev.

Popis a zdůvodnění změny:

Při provádění skřívky na základovou spáru nových prostor objektu SO01C byla provedena zkouška hutnění. Výsledná hodnota 9,3 Mpa poukazuje na nevyhovující základové poměry zemní pláne předepsané dle zrušené normy ČSN 73 1001 nahrazené Eurokódem 7 a projektovou dokumentací Edef,2 > 45 MPa a $k_{max} = 2,0$ Pro zlepšení základových poměrů byla navržena nová skladba podkladních vrstev zlepšující únosnost podloží na požadované normové hodnoty. Tato hodnota bude následně ověřena opětovnými hutnicími zkouškami.

Jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací.

Přílohy změnového listu: rozpočet „ZL 06 - Zesílení podkladních vrstev (nevyhovující podloží)“

Cena méněprací bez DPH:

0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH:

943 146,36 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

943 146,36 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele: *IN 6. 11300 2140*

Za zhotovitele:

Průmstav Náchod
PRŮMSTAV NÁCHOD, s.r.o., PRŮM. NÁCHOD
EVROPOVSKÁ 1776, TEL/FAX 491 421 107

Datum:

Datum:

Za autorský dozor:

Průmstav Náchod
PRŮMSTAV NÁCHOD, s.r.o., PRŮM. NÁCHOD
EVROPOVSKÁ 1776, TEL/FAX 491 421 107

Za technický dozor stavebníka: *OMA*

OMA

Datum:

Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí
Objekt: .ZL 06 - ZL 06 - zesílení podkladních vrstev (nevyhovující podloží)

JKSO:
Místo: Velké Poříčí

CC-CZ:
Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Průmstav Náchod s.r.o.

IČ: 25275062
DIČ: CZ25275062

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 943 146,36
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 943 146,36

DPH základní	21,00%	ze	943 146,36	198 060,74
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 141 207,10

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

PRŮMSTAV NÁCHOD

PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 03 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL-FAX 491 423 757

Datum a podpis:

Razítko

ZA TAI OHA

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 06 - ZL 06 - zesílení podkladních vrstev (nevyhovující podloží)

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	943 146,36
1 - Zemní práce	224 535,35
2 - Zakládání	632 541,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	81 657,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 412,05
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	943 146,36

ROZPOČET

Stavba: Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 06 - ZL 06 - zesílení podkladních vrstev (nevyhovující podloží)

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

943 146,36

1 - Zemní práce

224 535,35

17	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	315,000	100,00	31 500,00
		Odkopávky	1575*0,2		315,000		
19	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	315,000	27,50	8 662,50
21	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	315,000	33,39	10 517,85
22	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	315,000	195,00	61 425,00
23	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 575,000	12,00	18 900,00
24	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	315,000	10,00	3 150,00
25	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	567,000	140,00	79 380,00
33	K	R.9901	Zkoušky zhutnění	Kč	11 000,000	1,00	11 000,00
		"statické zkoušky - 2x" 2*3500			7 000,000		
		"LDD - 2x" 2*2000			4 000,000		
		Součet			11 000,000		

2 - Zakládání

632 541,96

35	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	1 485,000	11,32	16 810,20
		1595-110			1 485,000		
36	M	693110430	geotextilie netkaná geoNetex M/B, 500 g/m2, šíře 300 cm	m2	1 707,750	30,55	52 171,76
		geoNETEX M/B 500, Plošná hmotnost: 500 g/m2, Pevnost v tahu (podélně/příčně): 5,5/6,0 kN/m, Statické protřetí (CBR): 1000 N, Funkce: F, F+S Šířka: 2 m, Délka nábalu: 50 m					
34	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	148,500	600,00	89 100,00
		"Podsyp pod základové konstrukce" (1595-110)*0,1			148,500		
2	K	273321211	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	156,220	2 200,00	343 684,00
		"Podkladní beton - zesílená deska ze 100mm na 200 mm" (1595-19*1*1-23*1*0,6)*0,1			156,220		
5	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	5,449	24 000,00	130 776,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

81 657,00

6	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	653,256	125,00	81 657,00
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 412,05

37	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47%	Kč	4 412,050	1,00	4 412,05
----	---	--------	------------------------	----	-----------	------	----------

Denní záznamy stavby	Datum
POČASÍ: 4°C ZATAŽENO; 9°C ZATAŽENO	1. 11. 2017
POČET PRAC.: 12 THP, 16 x HSV, MECH.: BKR, LIAZ, LOCI ST	ST
PRAC. DOBA: 7.00 - 18.00	
PROVÁDĚNÍ SE: S001A - VÝKOPY PRO LEŽATOU KANALIZACI ZHOTOVITEL UPOZORŮJE NA HNÍLOBU NĚKTERÝCH STROJNÍCH KOLÍ NAD 1. NP.	
S001C - OPROVEDENÍ ZKOUŠKY ÚČINNOSTI PLÁŇE Z 26. 10. 2017 2x STATICKÁ ZKOUŠKA; 4x DYNAMICKÁ ZKOUŠKA VÝSLEDKY VÍZ PROTOKOL FIRM QUALIFORUM A.S.	
MONTÁŽ BEDNĚNÍ PATEK NOVÝCH SLOUPŮ, MONTÁŽ ARMATURY KOKOSŮ PATEK. KONTROLA ARMATURY PROBĚHLA S TDÍ NA STAVBĚ. VÝKOP DALŠÍCH PATEK MEZI OSOU 2" A 1". BETONÁŽ PODKLADNÍCH BETONŮ C 12/15.	
PRÁCE NA LANT. JEAN. ÚMÍSTÍ 100. 300 PRÁCE 300. 9TH KONTROLA PROJEKTU NA MÍSTĚ SE 300. STAVBY A DÁLĚ K13 K015/ DĚLÁK 100. 300. 2A. 100. 300	2. 11. 2017
POČASÍ: 4°C; ZATAŽENO; 9°C ZATAŽENO	1. 11. 2017
POČET PRAC.: 11 THP, 16 x HSV MECH.: BKR, LIAZ, TATRA, LOCI ST	ST
PRAC. DOBA: 7.00 - 18.00	
PROVÁDĚNÍ SE: S001A - VÝKOPY PRO LEŽATOU KANALIZACI. MONTÁŽ LEŽATE KANALIZACE, TISKOVÁNÍ. S001B - BOUZÁNÍ BETONOVÉ PODLAHY V MÍSTĚ NOVÉ LEŽATE KANALIZACE. OSEKÁVÁNÍ VÁDROVÝCH ORÍTER.	
S001C - BETONÁŽ ZÁKLADOVÝCH PATEK, BETON C 25/30 XC2. VÝKOPY DALŠÍCH PATEK, BETONÁŽ PODKLADNÍCH BETONŮ C 12/15, ZÁSTAVY KOLEM JÍČ VIBETONOVANÝCH PATEK, HUTNĚNÍ PO VZSTUPU. VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ DÍSKY. MONTÁŽ ARMATURY, PŘÍPRAVA BEDNĚNÍ. BETONÁŽ LEŽENÍ KOLEM STROJOVNÝ S 102. S001D - TRÍBOVNÍ ZDÍLA NA OSE, 1" BYLY JE STĚNĚ JÍČNÍKY NÁLEŽNĚ ZADĚNÉ VÍROVÉ SLOUPY VYKÁŠENÍ STROP NAD VÍROVÝ.	



QUALIFORM, a.s.

Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bošohy
Zkušební laboratoř č. 1008 akreditovaná ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Pracoviště č. 03: Průmyslová 283, 503 02 Předměřice n. L.



QUALIFORM

ZPRÁVA č. : 3224 / 03 / KZ / 2017

o kontrole zhutnění zemin a sypanin statickou zatěžovací zkouškou

Identifikační údaje :

Objednatel zkoušky : Průmstav Náchod s.r.o.
Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod
Stavba : SŠPTP-Velké Poříčí-Centrum odborné příprava polygrafických oborů
Objekt : SO 01C
Konstrukční vrstva : Zemní pláň
Materiál : Zemina
Staničení : Osa D a mezi osami 1-2
Klimatické podmínky : Zataženo, 12°C
Průměr zatěžovací desky : 357 mm

Poznámky: Výše uvedené údaje sdělil objednatel zkoušky. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty, které jsou orgány státního dozoru podle specifických předpisů žádány. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí zpráva reprodukovat jinak než celá.

Charakteristika zkoušky :


Zkouška byla provedena dle : ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin, Příloha D

Výsledek zkoušky :

Poissonovo číslo: 0,20

Napětí p MPa	Zatlačení y mm
0,00	0,00
0,05	1,22
0,10	4,36
0,20	11,68
0,30	18,34
0,10	17,12
0,05	15,48
0,00	11,06
0,05	12,52
0,10	14,00
0,20	16,88
0,10	16,48
0,05	15,58
0,00	12,20

První zatěžovací cyklus $E_{def,1}$	3,7	MPa
Druhý zatěžovací cyklus $E_{def,2}$	9,3	MPa
$E_{def,2} / E_{def,1}$	2,54	

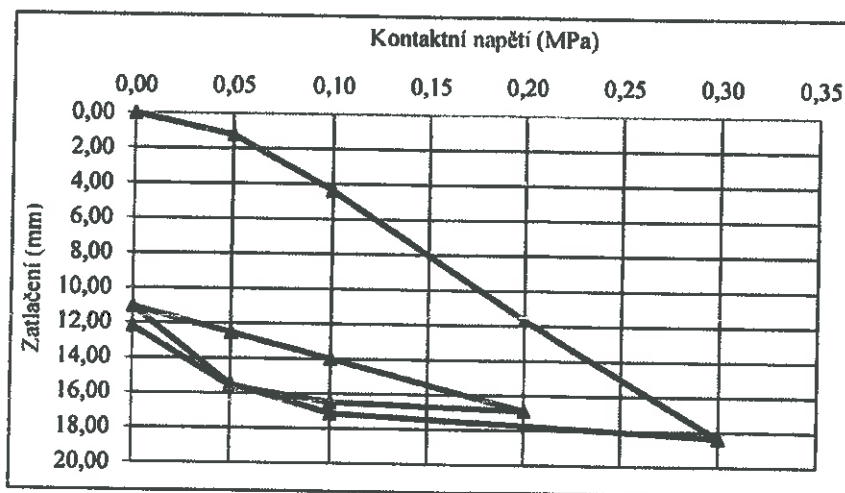

Poznámka :

Vlhkost : -

Datum a čas zkoušky : 25.10.2017, 13:15
Zkoušku provedl : Ing. Helena Zetková

V Hradci Králové dne : 26.10.2017



Handwritten signature of Ing. Helena Zetková

Ing. Helena Zetková
technik zkušebny



QUALIFORM, a.s.

Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy

Zkušební laboratoř č. 1008 akreditovaná ČIA

podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Pracoviště č. 03: Průmyslová 283, 503 02 Předměřice n. L.



QUALIFORM

ZPRÁVA č. : 3225 / 03 / KZ / 2017

o kontrole zhutnění zemin a sypanin statickou zatěžovací zkouškou

Identifikační údaje :

Objednatel zkoušky : Průmstav Náchod s.r.o.
Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod
Stavba : SŠPTP-Velké Poříčí-Centrum odborné příprava polygrafických oborů
Objekt : SO 01C
Konstrukční vrstva : Zemní pláň
Materiál : Zemina
Staničení : Osa B a mezi osami 2 a 3
Klimatické podmínky : Zataženo, 12°C
Průměr zatěžovací desky : 357 mm

Poznámky: Výše uvedené údaje sdělil objednatel zkoušky. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty, které jsou orgány státního dozoru podle specifických předpisů žádány. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí zpráva reprodukovat jinak než celá.

Charakteristika zkoušky :


Zkouška byla provedena dle : ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin, Příloha D

Výsledek zkoušky :

Poissonovo číslo: 0,20

Napětí p MPa	Zatlačení y mm
0,00	0,00
0,05	3,46
0,10	11,14
0,20	21,44
0,30	27,18
0,10	-
0,05	-
0,00	-
0,05	-
0,10	-
0,20	-
0,10	-
0,05	-
0,00	-

První zatěžovací cyklus $E_{def,1}$	2,6	MPa
Druhý zatěžovací cyklus $E_{def,2}$	-	MPa
$E_{def,2} / E_{def,1}$	-	

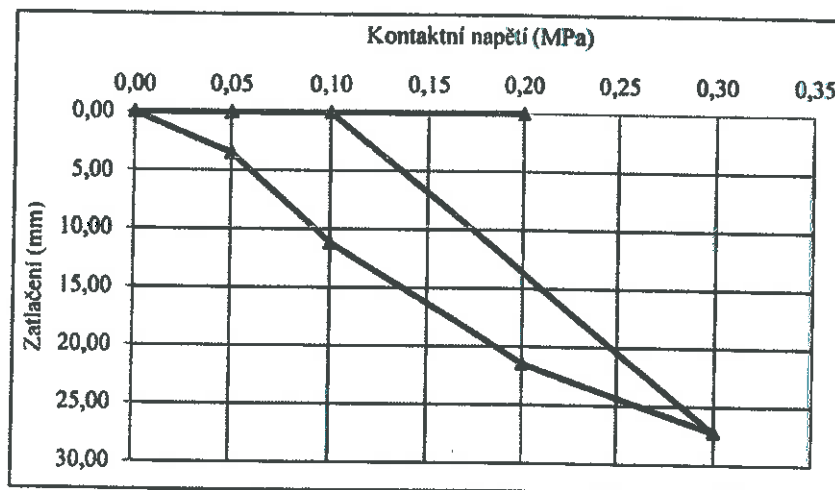

Poznámka : Zkouška nebyla dokončena z důvodu překročení měřicího rozsahu měřidla.

Vlhkost : -

Datum a čas zkoušky : 25.10.2017, 14:30

Zkoušku provedl : Ing. Helena Zetková

V Hradci Králové dne : 26.10.2017



Handwritten signature of Ing. Helena Zetková

Ing. Helena Zetková
technik zkušební

Rozdělovník : 2 x Průmstav Náchod s.r.o.

1 x AZI, QUALIFORM, a.s.

SD 09-Zpráva-Verze 01-14

Strana 1 (Celkem 1)



QUALIFORM, a.s.,
Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy
Zkušební laboratoř č. 1008 akreditovaná ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Pracoviště č. 03: Průmyslová 283, 503 02 Předměřice n. L.



ZPRÁVA č.: 3226/03/KZ/2017

o zkoušce rázového modulu deformace

Identifikační údaje:

Objednatel zkoušky : Průmstav Náchod s.r.o.
Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod
Stavba : SŠPTP-Velké Poříčí-Centrum odborné příprava polygrafických oborů
Objekt : SO 01C
Konstrukce : Zemní pláň
Materiál : Zemina
Klimatické podmínky : Zataženo, 12°C

Poznámky: Výše uvedené údaje sdělil objednatel zkoušky. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty, které jsou orgány státního dozoru podle specifických předpisů žádány. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí zpráva reprodukovat jinak než celá.

Charakteristika zkoušky :

Zkouška provedena dle : ČSN 73 6192 metoda C - Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží

Výsledky zkoušek :

evidenční číslo měření	rázový modul deformace M_{vd} (MPa)	staničení místa
1	20,5	mezi osami D-H a osou 2**
2	6,4	mezi osami B-C a osami 1-2
3	14,5	mezi osami B-C a osami 3-4
4	8,4	osa G a mezi osami 2-3
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Poznámka :

Datum a hodina zkoušky : 25.10.2017 12:45
Zkoušku provedl : Ing. Helena Zetková



V Hradci Králové dne: 26.10.2017

Ing. Helena Zetková
technik zkušebny

Rozdává : 2 x Průmstav Náchod s.r.o.
1 x AZL QUALIFORM, a.s.



QUALIFORM, a.s.

Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy
Zkušební laboratoř č. 1008 akreditovaná ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Pracoviště č. 03: Průmyslová 283, 503 02 Předměřice n. L.



QUALIFORM

ZPRÁVA č. : 3287 / 03 / KZ / 2017

o kontrole zhutnění zemin a sypanin statickou zatěžovací zkouškou

Identifikační údaje :

Objednatel zkoušky : **Průmstav Náchod s.r.o.**
Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod
Stavba : SŠPTP-Velké Poříčí-Centrum odborné příprava polygrafických oborů
Objekt : SO 01C
Konstrukční vrstva : Stávající zemní pláš
Materiál : Zemina
Staničení : Průsečík os F a 3, 1,5m od patky směrem ke strojovně
Klimatické podmínky : Zataženo, 7°C
Průměr zatěžovací desky : 357 mm

Poznámky: Výše uvedené údaje sdělil objednatel zkoušky. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty, které jsou orgány státního dozoru podle specifických předpisů žádány. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí zpráva reprodukovat jinak než celá.

Charakteristika zkoušky :


Zkouška byla provedena dle : **ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin, Příloha D**

Výsledek zkoušky :

Poissonovo číslo: 0,20

Napětí p MPa	Zatlačení y mm
0,00	0,00
0,05	1,74
0,10	3,88
0,20	7,64
0,30	10,06
0,10	9,04
0,05	8,10
0,00	6,10
0,05	6,60
0,10	7,92
0,20	9,28
0,10	8,88
0,05	8,14
0,00	6,42

První zatěžovací cyklus $E_{def,1}$	7,2	MPa
Druhý zatěžovací cyklus $E_{def,2}$	19,8	MPa
$E_{def,2} / E_{def,1}$	2,76	

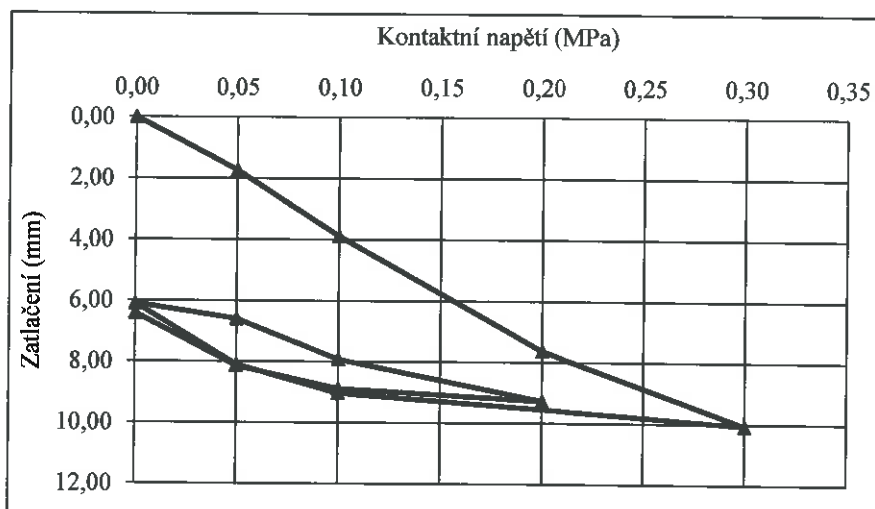

Poznámka :

Vlhkost : -

Datum a čas zkoušky : 12.12. 2017, 9:00

Zkoušku provedl : Ing. Helena Zetková

V Hradci Králové dne : 12.12.2017



[Handwritten signature]

Ing. Helena Zetková
technik zkušebny



QUALIFORM, a.s.

Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy

Zkušební laboratoř č. 1008 akreditovaná ČIA

podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Pracoviště č. 03: Průmyslová 283, 503 02 Předměřice n. L.



QUALIFORM

ZPRÁVA č. : 3288 / 03 / KZ / 2017

o kontrole zhutnění zemin a sypanin statickou zatěžovací zkouškou

Identifikační údaje :

Objednatel zkoušky : **Průmstav Náchod s.r.o.**
 Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod
 Stavba : SŠPTP-Velké Poříčí-Centrum odborné příprava polygrafických oborů
 Objekt : SO 01C
 Konstrukční vrstva : Stávající zemní pláň
 Materiál : Zemina
 Staničení : Průsečík os C a 2, 2m od patky směrem ke skladu nábytku
 Klimatické podmínky : Zataženo, 7°C
 Průměr zatěžovací desky : 357 mm

Poznámky: Výše uvedené údaje sdělil objednatel zkoušky. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty, které jsou orgány státního dozoru podle specifických předpisů žádány. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí zpráva reprodukovat jinak než celá.

Charakteristika zkoušky :


Zkouška byla provedena dle : **ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin, Příloha D**

Výsledek zkoušky :

Poissonovo číslo: 0,20

Napětí p MPa	Zatlačení y mm
0,00	0,00
0,05	1,70
0,10	3,70
0,20	7,44
0,30	10,02
0,10	8,90
0,05	8,04
0,00	6,04
0,05	6,56
0,10	7,76
0,20	9,02
0,10	8,40
0,05	8,04
0,00	6,50

První zatěžovací cyklus $E_{def,1}$	7,2	MPa
Druhý zatěžovací cyklus $E_{def,2}$	21,4	MPa
$E_{def,2} / E_{def,1}$	2,97	

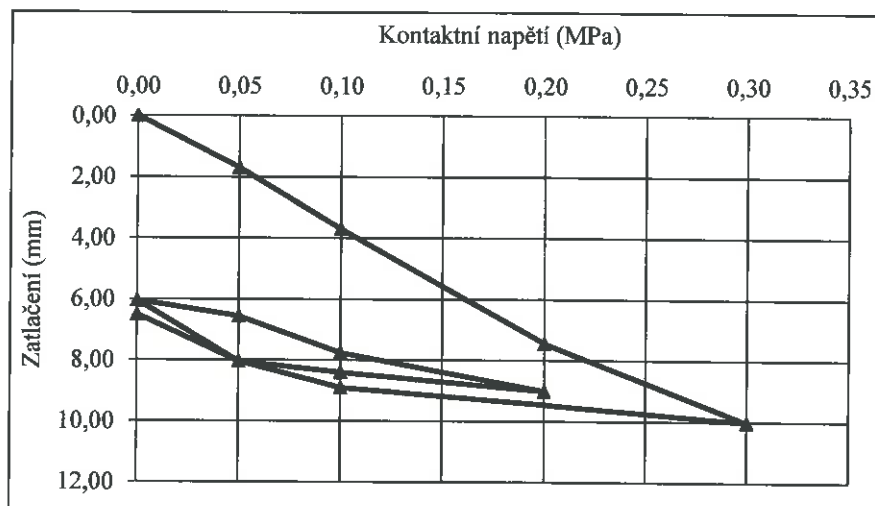

Poznámka :

Vlhkost : -

Datum a čas zkoušky : 12.12. 2017, 9:45

Zkoušku provedl : Ing. Helena Zetková

V Hradci Králové dne : 12.12.2017




Handwritten signature of Ing. Helena Zetková

Ing. Helena Zetková
technik zkušebny



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 07

Název projektu:	Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	
Datum:	25.10.2017

Předmět změny: Pomocné „Z“ profily ocelové konstrukce.

Popis a zdůvodnění změny:




V průběhu vyhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele bylo předpokládána možnost kotvení sádkartonových podhledů v objektu SO01C do střešních sendvičových panelů. Tato možnost byla v průběhu vyhotovení výrobní dokumentace zamítnuta výrobcem panelů z důvodů přenášení průhybu do sádkartonových podhledů a možnosti vzniku trhlin v podhledech, které je z pohledu požární bezpečnosti a z estetických důvodů nepřipustné.

Nově je doplněna pomocná ocelová konstrukce ze Z profilů o další prvky roznášející zatížení ze sádkartonových podhledů do ocelové konstrukce haly.

Přílohy změnového listu: rozpočet „ZL 07 – Pomocné „Z“ profily ocelové konstrukce“

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 267 936,93 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 267 936,93 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele: <i>28. 10. 2017</i> 	Za zhotovitele:  PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 15
Datum: <i>25. 10. 2017</i>	Datum: 
Za autorský dozor: 	Za technický dozor stavebníka:  Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nam. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IC 275 04 514
Datum:	Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí
Objekt: .ZL 07 - ZL 07 - pomocné Z profily pro OK - hala

JKSO:
Místo: Velké Poříčí

CC-CZ:
Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Průmstav Náchod s.r.o.

IČ: 25275062
DIČ: CZ25275062

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 267 936,93
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 267 936,93

DPH základní	21,00%	ze	267 936,93	56 266,76
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 324 203,69

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

Datum a podpis: Razítko

ZA TAC: 074

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 07 - ZL 07 - pomocné Z profily pro OK - hala

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	267 936,93
PSV - Práce a dodávky PSV	266 669,59
767 - Konstrukce zámečnické	266 669,59
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 267,34
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	267 936,93

ROZPOČET

Stavba: Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 07 - ZL 07 - pomocné Z profily pro OK - hala

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

267 936,93

PSV - Práce a dodávky PSV

266 669,59

767 - Konstrukce zámečnické

266 669,59

1	K	R76706.1	D+M Pomocných Z profilů pro provedení zastřešení (vysoká hala)	Kč	264 869,590	1,00	264 869,59
			"dle statického výpočtu - profil 232Z16 , jednotková hmotnost 4,73 kg/m , celková hmotnost : 750 m * 4,73 = 3 547,50 kg"				
			"celková cena : 251 250 Kč / 3 547,50 kg = 70,82 Kč/kg"				
			"odpočet tendrového řešení" -251250	#####			
			Mezisoučet	#####			
					0,000		
			"dle výpočtu METSEC "				
			"spojky vaznic" (926,04)*70,82	65 582,153			
			"vaznice zelená - 232Z16 - 226 m"	112 552,810			
			1589,28*70,82				
			"vaznice bílá - 232Z15 - 448m" 1992,67*70,82	141 120,889			
			"vzpěra vrcholová - AA232" 8,26*70,82	584,973			
			"kotevní botka černá - WOC5" 319,28*130	41 506,400			
			"výměny pro světlíky - 232C16 - 256 m"	85 922,365			
			1213,25*70,82				
			"spojovací úhelníky - 232TC - 450ks" 405*170	68 850,000			
			Mezisoučet	516 119,590			
				0,000			
			Součet	264 869,590			
2	K	R767PH	Přesun hmot pro konstrukce zámečnické	kpl	0,030	60 000,00	1 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 267,34

3	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47%	Kč	1 267,340	1,00	1 267,34
---	---	--------	------------------------	----	-----------	------	----------

Denní záznamy stavby	Datum
ZÁPIS 30.10.2017	
DLE BODU 27, ČLÁNKU 9 SMLOUVY O ŽÍLO	
ŽÁDÁME O POTVRZENÍ ZMĚNY SUBDODAVATELE:	
- CHEMICKÁ INJEKCE:	
• V NABÍDKĚ: KRESSIDA S.R.O.	
• REALIZACE: IMESTA, STOL. S.R.O. IČ 42714251	
- HLINIKOVÁ OKNA A DVEŘE:	
• V NABÍDKĚ: SAMAT, STOL. S.R.O.	
• REALIZACE: MATRIX A.S. IČ 25947672	
- HLINIKOVÉ STĚNY:	
• V NABÍDKĚ: ALIGNO S.R.O.	
• REALIZACE: MATRIX A.S. IČ 25947672	
- OCELOVÉ KCE A OTLÁŠTĚNÍ	
• V NABÍDKĚ: KONSTRUKT S.R.O.	
• REALIZACE: TSV STAVEBNÍ S.R.O. IČ 60199946	
- ZTI, ÚT	
• V NABÍDKĚ: TAURA INB. HILOŠ REČEK	
• REALIZACE: ELKON STOL. S.R.O. IČ 47452101	
ZÁPIS: POŘÁDUJEME VPRÉSNIT MTŽ SKL STROP DO NOVÉ	
KCE STŘECHY NAD OBJEKTEM SOOIC.	
TOČAN: 30C ZATAŽENO, 40C ZATAŽENO	31.10.2017
TOČET PRÁK: 14TIP, 16TIP	ÚT
PRÁK. DUBN. 7. - 10. - 12. - 14. - 16. - 18. - 20. - 22. - 24. - 26. - 28. - 30. - 32. - 34. - 36. - 38. - 40. - 42. - 44. - 46. - 48. - 50. - 52. - 54. - 56. - 58. - 60. - 62. - 64. - 66. - 68. - 70. - 72. - 74. - 76. - 78. - 80. - 82. - 84. - 86. - 88. - 90. - 92. - 94. - 96. - 98. - 100.	
PROVÁN SE SOOIA - OSEKÁVÁNÍ OMÍTEL, ZHOTOVITEL	
UTVORUJE NA NEROVNOSTI STÁVNÍČÍCH OMÍTEL,	
KTERÉ VYKAZUJÍ AŽ 30MM ROZDÍL. JEDNÁ SE	
O MÍSTĚ, KDE JE BOUZAJI PRŮČEK + V MÍSTĚCH SANKČNÍCH OMÍTEL.	
• SOOIC - MONTÁŽ BEDNĚNÍ PATEK A ARMATURY.	
- VÝKOPY PATEK, BETONÁŽ PODKLADNÍCH BETONŮ C 12/15.	
• STROJOVNA - PROVÁDĚNÍ JÁDROVÝCH OMÍTEL.	
ZHOTOVITEL UPOZORŮJE NA STATICKÉ PORUCHY STÁVNÍČÍHO EDIVA. PRO PROVÁDĚNÍ ČISTÝCH OMÍTEL	
ZHOTOVITEL POŘÁDUJE NOVÉ JÁDRO PŘESTĚRKOVAT LEPIDLEM A PERLINKOU, ABY JSME PŘEDEŠLI TĚŽKÝM	
NA NOVÉ JÁDROVÉ OMÍTEL, JAKO UPOZORŮJE NA DEFORMACI STÁVNÍČÍHO EDIVA VÝKOPY OSA, A. (SOOIC).	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 08

Název projektu:	Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	
Datum:	20.11.2017

Předmět změny: Vnitřní omítky a podhledy objektů SO01A a SO01B.

Popis a zdůvodnění změny:



Po odbourání stávajících příček, nenosných vnitřních stěn a po oškrabání maleb dle projektové dokumentace, byly odhaleny různé tloušťky omítek s trhlinami a jejich špatný technický stav vlivem dlouhodobého působení vnitřní vlhkosti. Stejně estetické a technické závady byly shledány na původních rákosových stropích, které byly také poškozeny zatékáním do objektu. Výše uvedené důvody mají za následek vyšší rozsah prováděných oprav vnitřních omítek uvedených v projektové dokumentaci a vyrovnaní tloušťek stávajících omítek. U stropů je navrženo provedení oprav dle projektové dokumentace a následně dodatečné provedení sádkartonových podhledů, které zakryjí estetické závady pohledových částí stropů.

Jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací.

Přílohy změnového listu: rozpočet „Vnitřní omítky, podhledy (SO 01 A,B)“

Cena méněprací bez DPH: - 56 121,17 Kč	Cena víceprací bez DPH: 260 534,52 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 204 413,35 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:  Datum: 20. 11. 2017	Za zhotovitele:   PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL./FAX 491 423 757 Datum: 
Za autorský dozor: 	Za technický dozor stavebníka:   Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 275 04 514 1 ①

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 08 - ZL 08 - vnitřní omítky, podhledy (SO 01 A,B)

JKSO:

Místo: Velké Poříčí

CC-CZ:

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

204 413,35

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

204 413,35

DPH základní 21,00%

ze

204 413,35

42 926,80

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

247 340,15

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

PRŮMSTAV NÁCHOD

PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

Datum a podpis:

Razítko

ZA TČ: OHA

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 08 - ZL 08 - vnitřní omítky, podhledy (SO 01 A,B)

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	204 413,35
HSV - Práce a dodávky HSV	71 686,21
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	70 598,71
998 - Přesun hmot	1 087,50
PSV - Práce a dodávky PSV	131 770,89
763 - Konstrukce suché výstavby	131 770,89
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	956,25
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	204 413,35

ROZPOČET

Stavba: Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 08 - ZL 08 - vnitřní omítky, podhledy (SO 01 A,B)

Místo: Velké Poříčí Datum: 30. 6. 2017

Objednatel: Průmstav Náchod s.r.o. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

204 413,35

HSV - Práce a dodávky HSV

71 686,21

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

70 598,71

1	K	611325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50% "TENDR - odpočet - SO 01a"	m2	-237,349	236,45	-56 121,17
			Oprava stávajících omítek m.č. 139-141,143-145,150-154				
		Omitka_strop	(13,44+26,91+3,95+7,59+8,41+27,91+13,72+15,99+25,79+49,23+26,769) "TENDR - odpočet - SO 01b"		-219,709		
			"m.č. 134" -(23,64-2*3)		-17,640		
			Součet		-237,349		
16	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm "Realizace - SO 01a"	m2	778,645	76,76	59 768,79
			"m.č. 139, 141, 142" (4,58+5,4)*2*(3,5-1,0)-1,22*2,12*2+(2,12*2+1,22)*0,2*2		46,911		
			"m.č. 140" (5,88+4,58+2,0)*(3,5-1,0)-0,9*1+(1*2+0,9)*0,5		31,700		
			"m.č. 143, 144" (7,85*2+2,12)*(3,5-1,0)-0,9*1*4+(1*2+0,9)*0,5*2		43,850		
			"m.č. 145" 5,88*2*(3,5-1,0)-0,9*1		28,500		
			"m.č. 150, 146, 147, 148, 149" (5,4*2+4,75)*(3,8-1,0)-0,8*1+(1*2+0,8)*0,5-1,4*1+(1*2+1,4)*0,5		44,440		
			"m.č. 151" (11,2+2,8+5,4)*(3,8-1,0)-0,8*1*2+(1*2+0,8)*0,2-1,4*1-2,3*1,35+(1,45*2+2,3)*0,5-3*1,35+(1,35*2+3)*0,3-1,22*2,12+(2,12*2+1,22)*0,2		47,541		
			"m.č. 153" (11,36+3,57+4,0)*(3,8-1,0)-2,1*1,25		50,379		
			Mezisoučet		293,321		
			"SO 01b - realizace"				
			28,33*2*(3,7-1,0)+12,21*(3,7-1,0)+12,21*(3,7-1,3)		215,253		
			-1,4*2,5*13+(2,5*2+1,4)*0,2*13-1,7*1,25*2+(1,25*2+1,7)*0,4*2		-29,750		
			Mezisoučet		185,503		
			"SO 01b - 01c - realizace"				
			33*(3,4-1,0)-1,7*1,25*2		74,950		
			Mezisoučet		74,950		
			"SO 01a - 01c - štukové omítky - realizace"				
			11,284*3,4+23,545*(5,5-1,3)-2,3*2,35-2,1*2,25+(2,25*2+2,1)*0,5		130,425		
			Mezisoučet		130,425		
			"Realizace - strojovna - SO 01c"				
			(10+4)*(3,4-1)		33,600		
			Mezisoučet		33,600		
			"SO 01 d- 01C"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,27*47,91		60,846		
			Mezisoučet		60,846		
			Součet		778,645		
13	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	1 557,280	35,11	54 676,10
20	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	75,350	34,73	2 616,91
21	K	632450122	Vyrovňovací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu "parapety" 1,2*02*15	m2	36,000	268,28	9 658,08
					36,000		
998 - Přesun hmot							1 087,50
11	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	8,700	125,00	1 087,50

PSV - Práce a dodávky PSV

131 770,89

763 - Konstrukce suché výstavby

131 770,89

12	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD "SO 01a"	m2	243,340	533,50	129 821,89
			"m.č. 139" 13,44		13,440		
			"m.č. 140" 26,91		26,910		
			"m.č. 141" 3,95		3,950		
			"m.č. 143" 7,59		7,590		
			"m.č. 144" 8,41		8,410		
			"m.č. 145" 27,91		27,910		
			"m.č. 150" 13,72		13,720		
			"m.č. 151" 15,99		15,990		
			"m.č. 152" 25,79		25,790		
			"m.č. 153" 49,23		49,230		
			"m.č. 154" 26,76		26,760		
			Mezisoučet		219,700		
			"SO 01b"				
			"m.č. 134" 23,64		23,640		
			Mezisoučet		23,640		
			Součet		243,340		
22	K	R763PH	Přesun hmot pro konstrukce suché výstavby	kpl	1,000	1 949,00	1 949,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



956,25

23	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47%	Kč	956,250	1,00	956,25
----	---	--------	------------------------	----	---------	------	--------

Denní záznamy stavby	Datum
PRÁCE: SODB - PŘÍPRAVA OTVORŮ PRO NOVÁ OKNA. MÍSTNOST: 150 A 146. ZEDNICKÉ PRÁCE.	
ZADÁNÍ: 19.10.2019	
- BYLA PROVEDENA KONTROLA VÝKOPŮ PATEK	
TEČENÍ: 11°C; JASNO	10.10.2019
POČET PRAC.: 7.00 - 18.00	76
PRAC. DOBA: 18 THP, 12xHVN	
PROVÁDÍ SE: SODAC - VÝKOPY PATEK PRO NOVÉ SLOUPY, BETONÁŘ PODKLADNÍCH BETONŮ V MÍSTĚ KOVŮCH PATEK BETON C 12/15. MONTÁŽ A PŘÍPRAVA ARMATURY JEDNOTLIVÝCH PATEK.	
SODAK - OSKROVÁNÍ I NOSNÍKŮ TL. 240 mm. MÍSTNOST: 150 A 146.	
TEČENÍ: 10°C ZATAŽENO	11.10.2019
POČET PRAC.: 18 THP, 12xHVN PRAC. DOBA: 7.00 - 18.00	80
PROVÁDÍ SE: SODAC - VÝKOPY PATEK PRO NOVÉ SLOUPY OCELOVÉ KCE. VE VÝKOPECH PATEK SE OBJEVUJE STODNÍ VODA, ČERTÁNÍ VODY. BETONÁŘ PODKLADNÍCH BETONŮ V MÍSTĚ PATEK C 12/15.	
SODAK - OSKROVÁNÍ PŘEKLADŮ I 2x 240 mm. MÍSTNOST: 150 A 146.	
TEČENÍ: 9°C, 14°C ZATAŽENO, PŘEMÁČKY	23.10.2019
POČET PRAC.: 18 THP, 13xHVN PRAC. DOBA: 7.00 - 18.00	70
4x MÍSTO	
PROVÁDÍ SE: SODAK - CHEMICKÁ INJEKTÁŽ, VRTÁNÍ OTVORŮ Ø 12 mm. PŘI BOUVÁNÍ PRÁČEK ZJIŠTĚNO: NĚKTERÁ MÍSTÁ STÁVAJÍCÍHO STROPU, ŽE JSOU NAFIDENÉ HNÍLOBOU.	
SODAB - CHEMICKÁ INJEKTÁŽ, VRTÁNÍ OTVORŮ Ø 12 mm.	
SODAC - VÝKOPY PATEK, MONTÁŽ BEDNĚNÍ A ARMATURY KOŠŮ PATEK, PŘÍPRAVA NA BETONÁŘ PATEK. OSKROVÁNÍ STŘEŠNÍ VÁDROVÉ OMÍTKY NA SPOLUSTROJENKA.	
- BUDE PROJEDNÁNO NA KS	







ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 09

Název projektu:	Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	
Datum:	20.11.2017

Předmět změny: Chemická injektáž – strojovna

Popis a zdůvodnění změny:

Po odbourání stávajících haly, bylo odhaleno zdivo strojovny, které nebylo dle předpokladů odizolováno. Při provádění projektové dokumentace nemohli být provedeny sondy z důvodů stávajícího zdiva haly a nebylo tedy možné zkontrolovat stav hydroizolací mezi objekty. Pro zajištění objektu od vztlínající vlhkosti je nezbytně nutné provedení hydroizolací, aby bylo zajištěno stabilní klimatické prostředí zdiva, omítek a ostatních konstrukcí. Nově je tedy navrženo provedení hydroizolací objektu strojovny chemickou injektáží, která je také provedena na ostatních objektech.

Jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací.

Přílohy změnového listu: rozpočet „Chemická injektáž zdiva - strojovna“

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 33 942,79 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 33 942,79 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: <i>Ing. Libor Zuka</i> 	Za zhotovitele: <i>ZITVA</i> 
Datum:	Datum:
Za autorský dozor: 	Za technický dozor stavebníka: <i>ota</i> 
Datum:	Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí
Objekt: .ZL 09 - ZL 09 - Chemická injektaž zdiva - strojovna

JKSO:
Místo: Velké Poříčí

CC-CZ:
Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Průmstav Náchod s.r.o.

IČ: 25275062
DIČ: CZ25275062

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 33 942,79
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 33 942,79

DPH základní	21,00%	ze	33 942,79	7 127,99
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 41 070,78

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

PRŮMSTAV NÁCHOD

PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 497 423 757

Datum a podpis:

Razítko

ZA TOL: OMA

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 09 - ZL 09 - Chemická injektáž zdiva - strojovna

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	33 942,79
HSV - Práce a dodávky HSV	33 784,01
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	33 784,01
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	158,78
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	33 942,79

ROZPOČET

Stavba: Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 09 - ZL 09 - Chemická injektáž zdiva - strojovna

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 942,79

HSV - Práce a dodávky HSV

33 784,01

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

33 784,01

2	K	R0906b	Sanace stávajícího zdiva tl zdiva 500 hydroizolace chemickou injektáží	m2	14,398	1 995,00	28 724,01
			"odpočet" -(9,3+4,5)*0,6		-8,280		
			"reálná výměra" 33,35*0,68		22,678		
			Součet		14,398		
3	K	R0906c	Sanace stávajícího zdiva - hydroizolace chemickou injektáží - injektáž podstavce	m2	2,000	2 530,00	5 060,00
			0,5*4		2,000		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

158,78

4	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47%	Kč	158,780	1,00	158,78
---	---	--------	------------------------	----	---------	------	--------

Denní záznamy stavby		Datum
POČASÍ: 19°, 15°C ZATAŽENO		16.9.2013
POČET PRAC.: 1xTHP, 7xHSV		SO
PRAC. DOBA: 7.00 - 19.00		
PROVÁDÍ SE: BOURÁNÍ V OBJEKTU SO 01A JAKO PŘÍPRAVA PROJEKTOVÉ DOCUMENTACE.		
POČASÍ: 100%, 16°C POLOHABNO		17.9.2013
POČET PRAC.: 1xTHP, 10xHSV, 5xATM, MECHANIZACE: HITACHI 120T		PO
PRAC. DOBA: 7.00 - 19.00		
PROVÁDÍ SE:		
SO 01A - BOURÁNÍ STĚN, NÍZKÝCH TRÁČEK, OSAZOVÁNÍ OBRÁDKU, DEMONTÁŽ ZÁŘÍZOVACÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ ETI.		
SO 01B - BOURÁNÍ STĚN, NÍZKÝCH TRÁČEK		
SO 01C - BOURÁNÍ STĚN, NÍZKÝCH TRÁČEK		
- EDICE STROJNÝCH AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ		
POČASÍ: 100%, 15°C JASNO		19.9.2013
POČET PRAC.: 1xTHP, 11xHSV, 6xATM		ÚT
MECHANIZACE: AVIA CONTAINER, HITACHI 120T, LIAZ, MANIPULÁTOR		
PRAC. DOBA: 7.00 - 19.00		
PROVÁDÍ SE: SO 01A - DEMOLICE TRÁČEK, OSAZOVÁNÍ NOVÝCH TRÁČEK I PRO NOVÉ OTVORY.		
SO 01B - DEMOLICE KOUKOVÝCH TRÁČEK		
SO 01C - DEMOLICE HALY.		
- NÁLEZ PRACOVNÍKŮ STÁJÍ VODU NA NÁLEZOSTI NA PENÍZÍ EDICE KANALIZACE ⇒ PROJEKT.		
POČASÍ: 8°C, 14°C, POLOHABNO		20.9.2013
POČET PRAC.: 1xTHP, 10xHSV, 7xATM		ST
MECHANIZACE: LIAZ, MANIPULÁTOR, HITACHI 120T, CONTAINER		
PRAC. DOBA: 7.00 - 19.00		
PROVÁDÍ SE: SO 01A - DEMOLICE TRÁČEK, OSAZOVÁNÍ TRÁČEK PRO NOVÉ OTVORY. ZEDŘ MEZI MÍST. Č.: 150 A 156 JE NOSNÁ ZEDŘ KUTNO NAVRŽENOU TRÁČKOU ⇒ ⇒ PROJEKTANT = JEKÁ SE NA DOHODNUTÍ, DÁLE JE POTŘEBA VYŘEŠIT VÝŠKOVÉ ODSKOKY STÁVAJÍCÍCH PODLAH. SO 01C - DEMOLICE, SEPARACE ODPADŮ		

ENJE PROJEKTOVÁNÍ NA KA

Q





ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 10

Název projektu:	Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	
Datum:	22.11.2017

Předmět změny: Přezdění zdi u jídelny, bourání stropů



Popis a zdůvodnění změny:

Při demolici obvodového zdiva původní haly z cihel plných pálených byla zjištěna velká míra degradace malty od dlouhodobého zatékání a odstřikování dešťové vody, která má za následek nesoudržnost zdiva ve spodní části založení. Velká míra degradace způsobila odseparování zdiva od základů a vznik trhlin. Nově je navrženo odbourání zdiva v místě sociálního zázemí jídelny a vyzdění nového zdiva z cihelných bloků při dodržení všech normových požadavků na tepelnou ochranu budov.

Dále byly provedeny sondy do podhledů, které svou polohou zasahují do nově nevvržených sádkartonových podhledů s požární odolností. Nově je navrženo odbourání podhledů v prostorách sociálního zázemí, posilovny a skladu.

Jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací.

Přílohy změnového listu: rozpočet „Přezdění zdi u jídelny, bourání stropů“

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 162 744,21 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 162 744,21 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: <i>14.6.1302 2140</i> 	Za zhotovitele:  
Datum:	Datum: 
Za autorský dozor: 	Za technický dozor stavebníka: <i>ona</i> 
Datum:	Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí
Objekt: .ZL 10 - ZL 10 - Přezdění zdi u jídelny, bourání stropů

JKSO:
Místo: Velké Poříčí

CC-CZ:
Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Průmstav Náchod s.r.o.

IČ: 25275062
DIČ: CZ25275062

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 162 744,21
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 162 744,21

DPH základní	21,00%	ze	162 744,21	34 176,28
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 196 920,49

Projektant



Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL./FAX 491 423 757

Datum a podpis: Razítko

ZA TD: OHA



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 10 - ZL 10 - Přezdění zdi u jídelny, bourání stropů

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

162 744,21

HSV - Práce a dodávky HSV

127 423,45

2 - Zakládání

5 369,85

3 - Svislé a kompletní konstrukce

25 184,55

4 - Vodorovné konstrukce

3 415,77

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

52 236,91

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 638,98

997 - Přesun sutě

19 036,01

998 - Přesun hmot

1 541,38

PSV - Práce a dodávky PSV

29 065,84

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

527,53

713 - Izolace tepelné

1 648,02

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

300,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

7 014,62

762 - Konstrukce tesařské

660,49

763 - Konstrukce suché výstavby

1 161,49

781 - Dokončovací práce - obklady

2 778,65

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

14 975,04

M - Práce a dodávky M

5 493,60

21-M - Elektromontáže

5 493,60

D1 - SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE

1 050,00

D10 - HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY

2 352,00

D2 - SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ

924,00

D3 - kabely (CYKY)

773,85

D7 - D 23 mm

157,50

D8 - UKONČENÍ VODICU V ROZVADECÍCH

236,25

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

761,32

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

162 744,21

ROZPOČET

Stavba: Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 10 - ZL 10 - Přezděnění zdi u jídelny, bourání stropů

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

162 744,21

HSV - Práce a dodávky HSV

127 423,45

2 - Zakládání

5 369,85

24	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari "základ" 0,749*(0,003033)*1,15	t	0,003	24 000,00	72,00
25	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 "dobetonování základu 20 cm" 0,2*4,679*0,8	m3	0,749	2 300,00	1 722,70
26	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů 4,679*2*0,2	m2	1,872	217,15	406,50
27	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	1,872	54,27	101,59
54	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru "kotvení základu - dobetonování - á 750 mm, dl. 40cm" (4,679+0,3)/0,75*0,4	m	2,655	1 155,20	3 067,06

3 - Svislé a kompletní konstrukce

25 184,55

16	K	311238616	Zdivo nosné vnější tepelně izolační POROTHERM tl 440 mm U = 0,20 W/m2K 0,3*(3,9-0,25)+4,679*(3,9-0,25)-0,76*0,56*2-1,51*2,01	m2	14,287	1 466,80	20 956,17
2	K	317168112	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm	kus	6,000	238,58	1 431,48
3	K	317168135	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm	kus	5,000	559,38	2 796,90

4 - Vodorovné konstrukce

3 415,77

55	K	417238112	Obezdvíka věnce jednostranná věncovkou POROTHERM v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 70 mm 4,679	m	4,679	153,52	718,32
18	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 4,679*0,37*0,25	m3	0,433	2 800,00	1 212,40
19	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců (4,679+4,379)*0,25	m2	2,265	274,45	621,63
20	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	2,265	59,79	135,42
21	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 0,433*0,06	t	0,026	28 000,00	728,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

52 236,91

41	K	611325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50% "oprava stropu" 4,679*2	m2	9,358	236,45	2 212,70
17	K	612131301	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně 0,3*3,9+4,379*3,9-0,76*0,56*2-1,51*2,1+(0,56*2+0,76)*0,2*2+(2,01*2+1,51)*0,3	m2	16,913	51,31	867,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	16,913	165,77	2 803,67
42	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	255,645	140,38	35 887,45
			"oprava vnitřních omítek - štitová zed" 2*3,9*6		46,800		
			"posilovna - po odbourání stropu" (4,4+7,54)*2*3,5		83,580		
			"sociálky - po odbourání stropu" (4,4*2+2,87*2+1,6*2+1,97+5,36*3)*3,5		125,265		
			Součet		255,645		
15	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	18,787	203,81	3 828,98
			0,8*3,9+4,679*3,9-0,76*0,56*2-1,51*2,01+(0,56*2+0,76)*0,2*2+(2,01*2+1,51)*0,1		18,787		
68	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	18,787	39,44	740,96
69	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	18,787	250,00	4 696,75
48	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,632	1 800,00	1 137,60
			4,679*0,9*0,15		0,632		
49	K	632450121	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,304	200,64	60,99
			"parapet" 0,76*0,2*2		0,304		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							20 638,98
57	K	963011511	Bourání stropů z tvárcí pálených do nosníků ocelových tl do 120 mm	m2	33,180	129,96	4 312,07
			"SO 01 D - posilovna" 33,18		33,180		
58	K	964073321	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 6 m hmotnosti 20 kg/m	t	0,691	4 286,40	2 961,90
			"posilovna - strop, l140" 4,8*10*14,4/1000		0,691		
56	K	985221023	Postupné rozebírání cihelného zdiva přes 3 m3	m3	9,475	1 223,60	11 593,61
23	K	R0902	Bourání základů z betonu železobetonu vč. případných zemních prací	m3	0,749	1 700,00	1 273,30
			"ubourání 20 cm stávajícího základu" 4,679*0,8*0,2		0,749		
6	K	R0903	Vybourání okenních otvorů	m2	0,851	300,00	255,30
			0,76*0,56*2		0,851		
7	K	R0904	Vybourání dveřních zárubní vč. vyvěšení dveřních křídel	m2	3,035	80,00	242,80
			1,51*2,01		3,035		
997 - Přesun sutě							19 036,01
8	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	27,480	80,00	2 198,40
9	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	384,720	8,00	3 077,76
65	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,108	1 200,00	129,60
11	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	26,930	400,00	10 772,00
66	K	997013831.1	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,441	250,00	110,25
10	K	R0910	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy s použitím mechanizace	m2	27,480	100,00	2 748,00
998 - Přesun hmot							1 541,38
12	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	12,331	125,00	1 541,38

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

29 065,84

527,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním (4,679+0,3)*0,5	m2	2,490	14,00	34,86
51	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín 2,49*0,00036 "Přepočtené koeficientem množství"	t	0,001	44 000,00	44,00
52	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	2,490	68,00	169,32
53	M	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl. 4mm s výztužnou tkaninou pes 2,49*1,15	m2	2,864	94,00	269,22
89	K	R711PH	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	kpl	1,000	10,13	10,13

713 - Izolace tepelné

1 648,02

60	K	713110811	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm "posilovna" 33,18 "sociálky" 25,64 Součet	m2	58,820	16,87	992,29
61	K	713110821	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm "sociálky" 25,64	m2	25,640	12,24	313,83
90	K	R713PH	Přesun hmot pro izolace tepelné	kpl	1,000	341,90	341,90

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

300,00

43	K	725112021.1	Klozet keramický - zpětná montáž	soub	1,000	300,00	300,00
----	---	-------------	----------------------------------	------	-------	--------	--------

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

7 014,62

81	K	733222105	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	6,000	364,80	2 188,80
80	K	733290801	Demontáž potrubí měděného do D 35x1,5 mm	m	6,000	25,84	155,04
82	K	R.73301	Zavěšení potrubí	kplt	1,000	539,00	539,00
83	K	R.73302	Cu nátrubek 28x1	ks	6,000	17,49	104,94
84	K	R.73303	Cu víčko 28x1	ks	4,000	40,26	161,04
85	K	R.73304	Vypuštění otopné soustavy	hod	5,000	236,90	1 184,50
86	K	R.73305	Napuštění a odvzdušnění otopné soustavy	hod	7,000	236,90	1 658,30
87	K	R.73306	Tlaková zkouška potrubí	kplt	1,000	495,00	495,00
88	K	R.73307	Doprava	kplt	1,000	528,00	528,00

762 - Konstrukce tesařské

660,49

59	K	762841822	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z desek tvrdých "sociálky" 8,61+7,32+5,31+4,4	m2	25,640	25,76	660,49
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

763 - Konstrukce suché výstavby

1 161,49

64	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché "sociálky" 25,64	m2	25,640	45,30	1 161,49
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

781 - Dokončovací práce - obklady

2 778,65

35	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty 2,7*1,5	m2	4,050	86,21	349,15
36	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	4,050	390,00	1 579,50
37	M	R78101	obkladačky keramické	m2	4,250	200,00	850,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

14 975,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	784181123	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m 16,913+11,7+2,34-4,05	m2	282,548	15,00	4 238,22
			"oprava vnitřních omítek - štitová zed" 2*3,9*6		26,903		
			"posilovna - po odbourání stropu" (4,4+7,54)*2*3,5		46,800		
			"sociálky - po odbourání stropu" (4,4*2+2,87*2+1,6*2+1,97+5,36*3)*3,5		83,580		
			Součet		125,265		
					282,548		
14	K	R78400	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech přes 5,00 m - vysoká bělost	m2	282,548	38,00	10 736,82

M - Práce a dodávky M

5 493,60

21-M - Elektromontáže

5 493,60

D1 - SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE

1 050,00

70	K	Pol28	Oprava dotčeného kabelového vedení při bourání pod omítkou	ks	4,000	262,50	1 050,00
----	---	-------	--	----	-------	--------	----------

D10 - HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY

2 352,00

78	K	Pol108	Demontáž stávající instalace	hod	8,000	189,00	1 512,00
79	K	Pol109	zednické přípomoce, sekání	hod	4,000	210,00	840,00

D2 - SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ

924,00

73	K	Pol52	čidlo pohybové	ks	1,000	924,00	924,00
----	---	-------	----------------	----	-------	--------	--------

D.1.1.07.5

D3 - kabely (CYKY)

773,85

74	K	Pol54	3x1.5 mm2 pevně	m	30,000	22,05	661,50
----	---	-------	-----------------	---	--------	-------	--------

D.1.1.07.5-6

75	K	Pol82	Vypínač 230V/10A řaz.1..7, vč. Krabice IP20, IP43	ks	1,000	112,35	112,35
----	---	-------	---	----	-------	--------	--------

D.1.1.07.6

D7 - D 23 mm

157,50

76	K	Pol86	Rozbočné krabice dle použití pro světlené a zásuvkové obvody	ks	3,000	52,50	157,50
----	---	-------	--	----	-------	-------	--------

D.1.1.07.5-6

D8 - UKONČENÍ VODICU V ROZVÁDEČÍCH

236,25

77	K	Pol87	Do 2,5 mm2	ks	15,000	15,75	236,25
----	---	-------	------------	----	--------	-------	--------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

761,32

91	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47%	Kč	761,320	1,00	761,32
----	---	--------	------------------------	----	---------	------	--------

Denní záznamy stavby	Datum
POKRYTÍ: 1^o ZATACENO, PŘEHLÁSKY	9. 11. 2017
POČET PRAC.: 1x THP; 16x HVB; MECH.: BACH; LOČIST; LIAL; TATRA PRAC. DOBA: 7.00 - 14.00	TR
PROVÁDÍ SE: S001A - VÝKOP LEŽATE KANALIZACE. MONTÁŽ LEŽATE KANALIZACE, PÍSKOVÁNÍ.	
S001B - BOUŘÁNÍ BETONOVÉ PODLAHY, OSILOVÁNÍ KŘÍŽOVÉ OSMYČKY.	
S001C - MONTÁŽ BEDNĚNÍ PATEK SPOUV.	
BETONÁT PODKLADNÍCH BETONŮ C 12/15. VÝKOPY	
TRÁSŮ OSA 4, BETONÁT PODKLADNÍCH BETONŮ C 12/15.	
BETONÁT LEPŠENÍ KOLCH STROJOVNÉ SPOUV. STROJOVNA - CHEMICKÁ INJEKCE DLEKHO TĚLA.	
POKRYTÍ: 600 PRŠŮ, 7^o PRŠŮ	10. 11. 2017
POČET PRAC.: 1x THP; 16x HVB; MECH.: BACH; LIAL; TATRA PRAC. DOBA: 7.00 - 14.00	PO
PROVÁDÍ SE: S001A - MONTÁŽ LEŽATE KANALIZACE.	
S001B - VÝKOPY LEŽATE KANALIZACE.	
S001C - BETONÁT PATEK POSLEDNÍCH TŘECH KUSŮ ARMATURA BILA PŘEVZATA S TD.	
C 25/30. MONTÁŽ BEDNĚNÍ TRÁSŮ NA OSE 4. ARMATURA TRÁSŮ PŘEVZATA S TD.	
S001D - ZAKRYTÍ PODLAHY I VÍDELNĚ STAVBA ZÁSTĚNY.	
- BOUŘÁNÍ STĚNY TI. 300mm PRO MONTÁŽ STUŽOVACÍHO VĚNCE.	
POKRYTÍ: 7^o POKRYTÍ, 1^o ZATACENO	11. 11. 2017
POČET PRAC.: 1x THP; 16x HVB; MECH.: BACH; LIAL; LOČIST PRAC. DOBA: 7.00 - 14.00	ÚT
PROVÁDÍ SE: S001A - MONTÁŽ LEŽATE KANALIZACE.	
S001B - VÝKOPY LEŽATE KANALIZACE.	
S001C - BETONÁT TRÁSŮ NA OSE 4. C 25/30	
S001D - BOUŘÁNÍ STĚNY TI. STĚNY PRO MONTÁŽ NOVÉHO VĚNCE. VÝKOPY KEMATUZY VĚNCE	
4x Ø 110 mm TĚLÍČKY Ø 6.	
- ZKOTOUČENÍ OPOZOROVACÍ NA STATICKÉ	
POZOR V STAVACÍM TĚLE VÍDELNĚ S 133, S 136.	





ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 11

Název projektu:	Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	
Datum:	16.11.2017

Předmět změny: Venkovní omítky



Popis a zdůvodnění změny:

Po odbourání všech objektů byly provedeny sondy do venkovních omítek, které prokázaly velkou míru poškození vlivem dlouhodobého působení vlhkosti a zatékání do objektu původní haly. Ty se projevují velkým počtem trhlin a nízkou přidržitelností podkladů.

Pro zajištění mechanických vlastností pod pastovité omítky je nutné zpevnění stávajících omítek a provedení armovací vrstvy z lepidla a perlinky.

Jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací.

Přílohy změnového listu: rozpočet „Venkovní omítky“

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 190 080,01 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 190 080,01 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: ING. L. BOKA 	Za zhotovitele: Z. H. K. 4   PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o. Výškovice 500 01 Náchod IČO: 252 22 111 TEL: 465 74 159 FAX: 465 74 156
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:  PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o. Výškovice 500 01 Náchod IČO: 252 22 111 TEL: 465 74 159 FAX: 465 74 156	Za technický dozor stavebníka: O. H. A. 
Datum:	Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 11 - ZL 11 - venkovní omítky

JKSO:

Místo: Velké Poříčí

CC-CZ:

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

190 080,01

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

190 080,01

DPH základní	21,00%	ze	190 080,01	39 916,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

229 996,81

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

 **PRŮMSTAV NÁCHOD**

PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757



Datum a podpis:

Razítko

22. 7. 2017

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 11 - ZL 11 - venkovní omítky

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	190 080,01
HSV - Práce a dodávky HSV	186 301,81
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	163 142,24
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	17 632,18
997 - Přesun sutě	4 262,01
998 - Přesun hmot	1 265,38
PSV - Práce a dodávky PSV	2 889,00
764 - Konstrukce klempířské	2 889,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	889,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	190 080,01

ROZPOČET

Stavba: Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 11 - ZL 11 - venkovní omítky

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

190 080,01

HSV - Práce a dodávky HSV

186 301,81

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

163 142,24

32	K	622142012	Potažení vnějších stěn rabinovým pletivem	m2	537,975	58,82	31 643,69
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

"NOVÉ OMÍTKY"

"Realizace - strojovna"

(15+4)*8,09+(10+4,5)*4,12-

1,08*2,01+(2,01*2+1,08)*0,5

"sanační omítka" -(15+4)*2

Mezisoučet

"Realizace SO 01 A-C"

46,01+65,24+39,85

Mezisoučet

"Realizace So 01A"

7*2,8-2*1,07*2

Mezisoučet

0,000

"OPRAVOVANÉ OMÍTKY"

"Realizace - kotelna"

5,1*3+4,5*3+12*8

Mezisoučet

"realizace SO 01 A-C"

49,69

Mezisoučet

"Realizace SO 01A"

3,1*3,8-2,2*1,5

1,8*3,5-1,2*2,12

1,2*11,5-2*1,2*2

Mezisoučet

0,000

Součet

537,975

17	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	27,249	203,81	5 553,62
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

"TENDR - odpočet"

"SO01a + strojovna" -(120+195)

Mezisoučet

"Realizace - strojovna"

(15+4)*8,09+(10+4,5)*4,12-

1,08*2,01+(2,01*2+1,08)*0,5

"sanační omítka" -(15+4)*2

Mezisoučet

"Realizace SO 01 A-C"

46,01+65,24+39,85

Mezisoučet

"Realizace So 01A"

7*2,8-2*1,07*2

15,320


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		15,320		
			Součet		27,249		
30	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	684,498	39,44	26 996,60
			"Realizace - strojovna"				
			((15+4)*8,09+(10+4,5)*4,12-1,08*2,01+(2,01*2+1,08)*0,5)*2		427,658		
			"sanační omítka" -((15+4)*2)*2		-76,000		
			Mezisoučet		351,658		
			"Realizace SO 01 A-C"				
			(46,01+65,24+39,85)*2		302,200		
			Mezisoučet		302,200		
			"Realizace So 01A"				
			(7*2,8-2*1,07*2)*2		30,640		
			Mezisoučet		30,640		
			Součet		684,498		
18	K	622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	85,726	107,54	9 218,97
			"tendr - ODPOČETI"				
			"SO01a" -(110)		-110,000		
			Mezisoučet		-110,000		
			"Realizace - kotelna"				
			5,1*3+4,5*3+12*8		124,800		
			Mezisoučet		124,800		
			"realizace SO 01 A-C"				
			49,69		49,690		
			Mezisoučet		49,690		
			"Realizace SO 01A"				
			3,1*3,8-2,2*1,5		8,480		
			1,8*3,5-1,2*2,12		3,756		
			1,2*11,5-2*1,2*2		9,000		
			Mezisoučet		21,236		
			Součet		85,726		
20	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	204,975	250,00	51 243,75
			"odpočet TENDR" -333		-333,000		
			Mezisoučet		-333,000		
					0,000		
			"NOVÉ OMÍTKY"				
			"Realizace - strojovna"				
			(15+4)*8,09+(10+4,5)*4,12-1,08*2,01+(2,01*2+1,08)*0,5		213,829		
			"sanační omítka" -(15+4)*2		-38,000		
			Mezisoučet		175,829		
			"Realizace SO 01 A-C"				
			46,01+65,24+39,85		151,100		
			Mezisoučet		151,100		
			"Realizace So 01A"				
			7*2,8-2*1,07*2		15,320		
			Mezisoučet		15,320		
					0,000		
			"OPRAVOVANÉ OMÍTKY"				
			"Realizace - kotelna"				
			5,1*3+4,5*3+12*8		124,800		
			Mezisoučet		124,800		
			"realizace SO 01 A-C"				
			49,69		49,690		
			Mezisoučet		49,690		
			"Realizace SO 01A"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			3,1*3,8-2,2*1,5		8,480		
			1,8*3,5-1,2*2,12		3,756		
			1,2*11,5-2*1,2*2		9,000		
			Mezisoučet		21,236		
					0,000		
			Součet		204,975		
37	K	622821012	Vnější sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	38,000	490,96	18 656,48
			"Realizace - strojovna"				
			(15+4)*2		38,000		
			Součet		38,000		
39	K	622821061	Příplatek k sanační omítce pro vlhké a zasolené zdivo ZKD 10 mm prováděné ručně ve více vrstvách	m2	38,000	193,80	7 364,40
21	K	629995101	Očistění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	263,525	47,30	12 464,73
			"TENDR - odpočet"				
			"SO01a + strojovna" -(120+195)		-315,000		
			Mezisoučet		-315,000		
			"Realizace - strojovna"				
			(15+4)*8,09+(10+4,5)*4,12-		213,829		
			1,08*2,01+(2,01*2+1,08)*0,5		213,829		
			Mezisoučet		213,829		
			"Realizace SO 01 A-C"				
			46,01+65,24+39,85		151,100		
			Mezisoučet		151,100		
			"Realizace So 01A"				
			7*2,8-2*1,07*2		15,320		
			10,5*1,1		11,550		
			Mezisoučet		26,870		
			"Realizace - kotelna"				
			5,1*3+4,5*3+12*8		124,800		
			Mezisoučet		124,800		
			"realizace SO 01 A-C"				
			49,69		49,690		
			Mezisoučet		49,690		
			"Realizace SO 01A"				
			3,1*3,8-2,2*1,5		8,480		
			1,8*3,5-1,2*2,12		3,756		
			Mezisoučet		12,236		
			Součet		263,525		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							17 632,18
40	K	973031824	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 300 mm	m	9,000	199,12	1 792,08
35	K	978015341	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	195,726	11,32	2 215,62
			"Realizace - kotelna"				
			5,1*3+4,5*3+12*8		124,800		
			Mezisoučet		124,800		
			"realizace SO 01 A-C"				
			49,69		49,690		
			Mezisoučet		49,690		
			"Realizace SO 01A"				
			3,1*3,8-2,2*1,5		8,480		
			1,8*3,5-1,2*2,12		3,756		
			1,2*11,5-2*1,2*2		9,000		
			Mezisoučet		21,236		
			Součet		195,726		
44	K	985411111	Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou maltou	m3	0,135	16 340,00	2 205,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"strojovna - zalití svislé trhliny" 9*0,3*0,05		0,135		
23	K	R0901	Vyspravení zdí po otlučení omítky, vč. ošetření spár a dozdivek (rozsah do 10%)	m2	65,249	110,00	7 177,39
			"SO01a + strojovna" -(120+195)		-315,000		
			Mezisoučet		-315,000		
			"Realizace - strojovna"				
			(15+4)*8,09+(10+4,5)*4,12-		213,829		
			1,08*2,01+(2,01*2+1,08)*0,5				
			Mezisoučet		213,829		
			"Realizace SO 01 A-C"				
			46,01+65,24+39,85		151,100		
			Mezisoučet		151,100		
			"Realizace So 01A"				
			7*2,8-2*1,07*2		15,320		
			Mezisoučet		15,320		
			Součet		65,249		
22	K	R0904	Otlučení omítek stěn	m2	65,249	65,00	4 241,19
			"TENDR - odpočet"				
			"SO01a + strojovna" -(120+195)		-315,000		
			Mezisoučet		-315,000		
			"Realizace - strojovna"				
			(15+4)*8,09+(10+4,5)*4,12-		213,829		
			1,08*2,01+(2,01*2+1,08)*0,5				
			Mezisoučet		213,829		
			"Realizace SO 01 A-C"				
			46,01+65,24+39,85		151,100		
			Mezisoučet		151,100		
			"Realizace So 01A"				
			7*2,8-2*1,07*2		15,320		
			Mezisoučet		15,320		
			Součet		65,249		
997 - Přesun sutě							4 262,01
24	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,323	80,00	585,84
25	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	139,140	8,00	1 113,12
28	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,323	250,00	1 830,75
26	K	R0907	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy s použitím mechanizace	t	7,323	100,00	732,30
998 - Přesun hmot							1 265,38
29	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	10,123	125,00	1 265,38
PSV - Práce a dodávky PSV							2 889,00
764 - Konstrukce klempířské							2 889,00
43	K	R76409	Oprava oplechování římsy K22 rš 333mm	bm	9,000	321,00	2 889,00
			"rozvodna - štítová stěna" 9		9,000		
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							889,20
45	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47%	Kč	889,200	1,00	889,20


Denní záznamy stavby	Datum
* ZÁPIS 30.10.2017	
DLE ROZU 27, ČLÁNKU 9 SMLOUVY O ŽÍLO	
ŽÁDÁME O POTVRZENÍ ZMĚN SUBDODAVATELE:	
- CHEMICKÁ INJEKCE:	
• V NABÍDCE: KRESSIDA S.R.O.	
• REALIZACE: IMESTA, STOL. S.R.O. IČ 4271451	
- HLINIKOVÁ OKNA A DVEŘE:	
• V NABÍDCE: SAMAT, STOL. S.R.O.	
• REALIZACE: MATRIX A.S. IČ 25947672	
- HLINIKOVÉ STĚNY:	
• V NABÍDCE: ALIGNO S.R.O.	
• REALIZACE: MATRIX A.S. IČ 25947672	
- OCELOVÉ KCE A OHLAŠTĚNÍ	
• V NABÍDCE: KONSTRUKT S.R.O.	
• REALIZACE: TSV STAVEBNÍ S.R.O. IČ 60199946	
- ZTI, ÚT	
• V NABÍDCE: TAURA ING. HILOŠ REČEK	
• REALIZACE: ELMON SPOL. S.R.O. IČ 47452161	
ZÁPIS: POŘADUJEME UPRĚSNIT MÍŽ SKL STROJ DO NOVÉ	
KCE STŘECHY NAD OBARTEM SOOTC.	
TOČAN: 30C ZATŘENO: 40C ZATŘENO	31.10.2017
TOČET PRAC.: 18:10P; 16:15V	ÚT
PRAC. DOBA: 7:00 - 18:00	
TRAVÁNÍ SE SOOTC - OSEKÁVÁNÍ OMÍTEL, ZHOTOVITEL	
UPOZORŇUJE NA KEROVNOSTI STÁVNÍČÍCH OMÍTEL,	
KTERÉ VYKAZUJÍ AŽ 3CM ROZDÍL. VEDNÁ SE	
O MÍSTA, KDE JE BOUZAJÍ TRČET + V MÍSTECH SÁMČ	
LICH OMÍTEL.	
• SOOTC - MONTÁŽ BEDNĚNÍ PATEK A ARMATURY.	
- VÝKOPY PATEK, BETONÁŽ PODKLADNÍCH	
BETONŮ C 12/15.	
• STROJOVNA - PROVÁDĚNÍ JÁDROVÝCH OMÍTEL.	
ZHOTOVITEL UPOZORŇUJE NA STATICKÉ PORUCHY	
STÁVNÍČÍHO ZDIVA. PRO PROVEDENÍ ČISTÝCH OMÍTEL	
ZHOTOVITEL POŽADUJE NOVÉ JÁDRO PŘESTĚRKOVAT	
LEPIDLEM A PERLINOU, ABY JSME PŘEDEŠLI TŘHÁNÍ	
NA NOVÉ JÁDROVÉ OMÍTEL, DÁLE UPOZORŇUJEME NA	
PROMRZÁNÍ STÁVNÍČÍHO ZDIVA VÝDELNÍ OSA, 1". (SOOTC).	




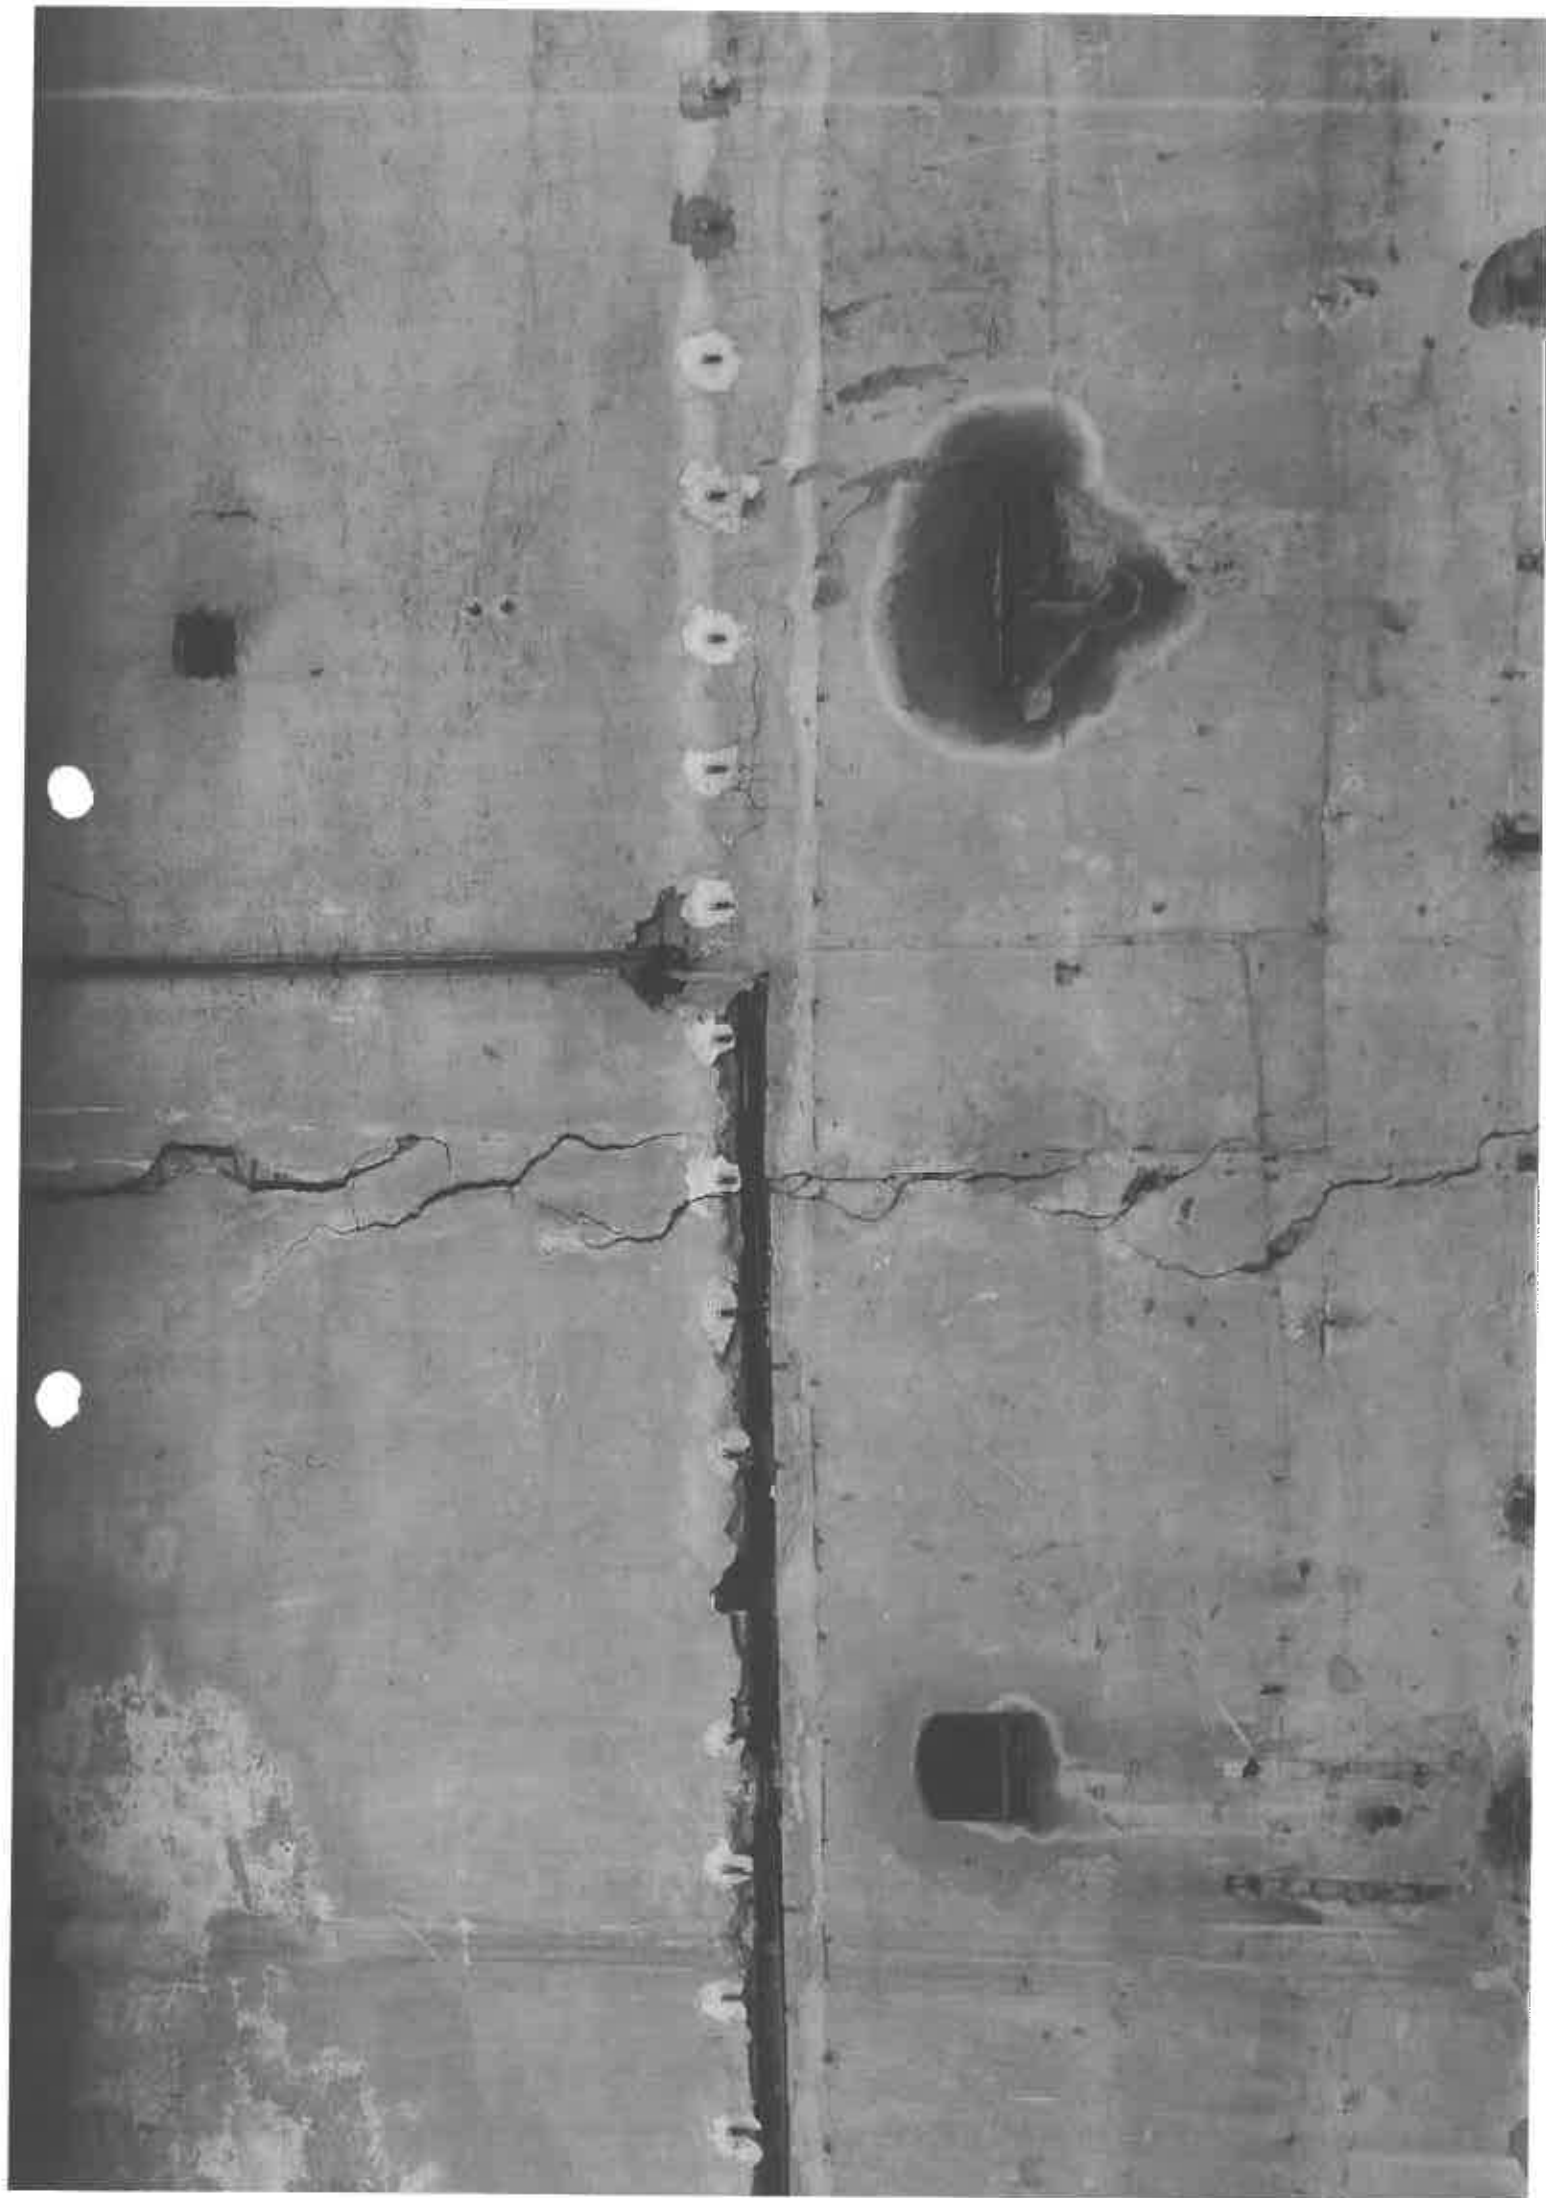




EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 12
Název projektu:	Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:		
Datum:	24.11.2017	
Předmět změny: Zateplení obvodové zdi		
Popis a zdůvodnění změny:		
Po odstranění původní haly a zahájení bouracích prací na obvodové zdi jídelny byla při průrazu cihelného zdiva zjištěna jeho skutečná tloušťka a to 300 mm. Ta vzhledem k normovým požadavkům dle ČSN 730540 nevyhovuje k zajištění stabilních podmínek pro teploty, vlhkost a možnost vzniku kondenzace. Vlivem působení chladu by došlo ke vzniku kondenzace a následného zavlhčení zdiva, které výše uvedená norma nepřipouští. Z výše uvedených důvodů je nutné provést dodatečné zateplení zdiva kontaktním zateplovacím systémem. Jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací.		
Přílohy změnového listu: rozpočet „Zateplení obvodové zdi“		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 202,59 Kč	152 046,98 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
151 844,39 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
	 	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 12 - ZL 12 - Obvodová stěna u jídelny - zateplení

JKSO:

Místo: Velké Poříčí

CC-CZ:

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

151 844,39

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

151 844,39

DPH základní
snížená

21,00%
15,00%

ze
ze

151 844,39
0,00

31 887,32
0,00

Cena s DPH

v CZK

183 731,71

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

 **PRŮMSTAV NÁCHOD**

PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL./FAX 491 423 757





Datum a podpis:

Razítko

24. 7. 2017



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 12 - ZL 12 - Obvodová stěna u jídelny - zateplení

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	151 844,39
HSV - Práce a dodávky HSV	143 426,46
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	141 497,89
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	839,10
997 - Přesun sutě	690,22
998 - Přesun hmot	399,25
PSV - Práce a dodávky PSV	7 707,60
762 - Konstrukce tesařské	4 359,60
764 - Konstrukce klempířské	3 348,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	710,33
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	151 844,39

ROZPOČET

Stavba: Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 12 - ZL 12 - Obvodová stěna u jídelny - zateplení

Místo: Velké Poříčí Datum: 30. 6. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

151 844,39

HSV - Práce a dodávky HSV

143 426,46


6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

141 497,89

26	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	5,800	20,00	116,00
1	M	590514760	profil okenní začíšťovací s tkaninou - 9 mm/2,4 m délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm	m	4,000	23,00	92,00
2	M	R59001	profil okenní začíšťovací s tkaninou - 9 mm/2,4 m - s okapničkou	m	1,800	24,15	43,47
29	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm (2,05*2+1,76)*0,2	m2	1,172	470,96	551,97
30	M	283759310	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm lambda=0,039 [W / m K]	m2	1,195	31,05	37,10
					1,172*1,02		
5	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm 21*0,6 21*4,54-1,76*2,05-21*0,9-(21-1,86)*0,9 21*(0,6+0,8) Součet	m2	97,606	500,00	48 803,00
					12,600		
					55,606		
					29,400		
					97,606		
6	M	283759350	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 150 mm lambda=0,039 [W / m K]	m2	86,706	133,40	11 566,58
					(21*4,54-1,76*2,05-21*0,9-(21-1,86)*0,9)*1,02		
					56,718		
					21*(0,6+0,8)*1,02		
					29,988		
					86,706		
7	M	283764240	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 140 mm 21*0,6*1,02	m2	12,852	373,75	4 803,44
					12,852		
27	K	622221131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 160 mm 21*0,9+(21-1,86)*0,9	m2	36,126	691,13	24 967,76
					36,126		
28	M	R63101	deska minerální izolační tl. 150 mm 36,126*1,02	m2	36,849	349,60	12 882,41
					36,849		
8	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	21,000	60,00	1 260,00
35	M	590516520	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 15 cm, 0,95/200 cm	m	21,000	101,84	2 138,64
10	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení 4,8	m	4,800	30,00	144,00
					4,800		
11	M	590514860	lišta rohová PVC 10/15 cm s tkaninou 2,5 m	m	4,800	9,20	44,16
17	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášena ručně "So 01 D - atika - odpočet tendr" -18 "SO 01 D - atika" 20,97*1,12 Součet	m2	5,486	203,81	1 118,10
					-18,000		
					23,486		
					5,486		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně "SO 01 d - atika" 20,97*1,19	m2	24,954 24,954	39,44	984,19
19	K	622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30% "SO 01 d - odpočet tendr" -76 "SO 01 d - stávající zdívo" 20,97*3,65-1,75*2,05+(2,05*2+1,76)*0,2 Součet	m2	-1,875 -76,000 74,125 -1,875	107,54	-201,64
14	K	622511101	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	12,600	364,37	4 591,06
15	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn 21*4,54-1,76*2,05+(2,05*2+1,76)*0,2	m2	92,904 92,904	250,00	23 226,00
31	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	74,125	47,30	3 506,11
36	K	632451022	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pásu "atika" 21*0,3	m2	6,300 6,300	130,72	823,54
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							839,10
20	K	978015341	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30% "SO 01 d - stávající zdívo" 20,97*3,65-1,75*2,05+(2,05*2+1,76)*0,2	m2	74,125 74,125	11,32	839,10
997 - Přesun sutě							690,22
21	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,186	80,00	94,88
22	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,530	8,00	180,24
23	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,186	250,00	296,50
24	K	R0907	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy s použitím mechanizace	t	1,186	100,00	118,60
998 - Přesun hmot							399,25
25	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,194	125,00	399,25
PSV - Práce a dodávky PSV							7 707,60
762 - Konstrukce tesařské							4 359,60
32	K	R76201	Obití přesahu střechy z OSB desek tl. 25mm - kotveno do stávající kce "atika" 21*0,6	m2	12,600 12,600	346,00	4 359,60
764 - Konstrukce klempířské							3 348,00
37	K	R.76450301	Rozšíření oplechování atiky	m	27,000	124,00	3 348,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							710,33
38	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47%	Kč	710,330	1,00	710,33

Denní záznamy stavby	Datum
ZÁPIS 30.10.2017	
DLE ROZU 27, ČLÁNKU 9 SMLOUVY O ŽÍLO ŽÁDÁME O POTVRZENÍ ZMĚNY SUBDODÁ- VATELE:	
- CHEMICKÁ INJEKCE:	
• V NABÍDKĚ: KRESSIDA S.R.O.	
• REALIZACE: IMESTA, STOL. S.R.O. IČ 42714251	
- HLINIKOVÁ OKNA A DVEŘE:	
• V NABÍDKĚ: SAMAT, STOL. S.R.O.	
• REALIZACE: MATRIX A.S. IČ 25947672	
- HLINIKOVÉ STĚNY:	
• V NABÍDKĚ: ALIGNO S.R.O.	
• REALIZACE: MATRIX A.S. IČ 25947672	
- OCELOVÉ KCE A OTLAŠTĚNÍ	
• V NABÍDKĚ: KONSTRUKT S.R.O.	
• REALIZACE: TSV STAVEBNÍ S.R.O. IČ 60199946	
- ZTI, ÚT	
• V NABÍDKĚ: TAURA ING. HILOŠ REČEK	
• REALIZACE: ELHON STOL. S.R.O. IČ 17452101	
ZÁPIS: POŘÁDÍME UPŘESNIT MÍSTO OK OTROP DO NOVEJ	
KCE STŘECHY NAD OBŘETEM SOOTC.	
POČASÍ: 30% ZATAŽENO, PR ZATAŽENO	31.10.2017
POČET PRAC.: 1111P, 16.15V	ÚT
PRAC. DOBA: 7.00 - 10.00	
PRÁCE SE SOOTC - OSEKÁVÁNÍ OMÍTEL, ZHOTOVITEL	
UTVOROVÁNÍ NA NEROVNOSTI STÁVNÍČÍCH OMÍTEL,	
KTERÉ VYKAZUJÍ AŽ 3CM ROZDÍL. JEDNÁ SE	
O MÍSTO, KDE JE BOUŘAVÍ PRŮČEK + V MÍSTECH SÁMČÍ	
LÍCH OMÍTEL.	
• SOOTC - MONTÁŽ BEDNĚNÍ PATEK A ARMATURY.	
- VÝKOPY PATEK, BETONÁŘI PODKLADNÍCH	
BETONŮ C12/15.	
• STROJOVNA - PROVÁDĚNÍ JÁDROVÝCH OMÍTEL.	
ZHOTOVITEL UPOZORŇUJE NA STATICKÉ PORUCHY	
STÁVNÍČÍHO ZDIVA. PRO PROVEDENÍ ČISTÝCH OMÍTEL	
ZHOTOVITEL POŘÁDÍME NOVEJ JÁDRO PŘESTĚRKOVAT	
LEPIDLEM A PERLINKOU, ABY JSME PŘEDEŠLI TRHÁNÍ	
NA NOVEJ JÁDROVÝ OMÍTEL, JAKO UPOZORŇUJEME NA	
PROVRÁŽENÍ STÁVNÍČÍHO ZDIVA VÍDELNÍ OSA, 1* (SOOTC).	



ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 13

Název projektu:	Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SSPTP Velké Poříčí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002720
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	
Datum:	24.11.2017

Předmět změny: Strop nad jídelnou

Popis a zdůvodnění změny:


Při bourání zdiva mezi jídelnou a halou byla odhalena původní nosná konstrukce tvořená ocelovými sloupy plně zazděné do obvodového zdiva jídelny z cihel plných pálených tl. 300 mm. Vzhledem k vyšší únosnosti a spolupůsobení sloupů se stávajícím nosným systémem tvořeny z ocelových válcovaných nosníků byla navržena redukce nové nosné ocelové konstrukce z válcovaných nosníků a úprava uložení.

Jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací.

Přílohy změnového listu: rozpočet „Strop nad jídelnou“

Cena méněprací bez DPH: - 235 256,15 Kč	Cena víceprací bez DPH: 100 196,21 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: - 135 059,94 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele: 	Za zhotovitele: 
Datum:	Datum: 
Za autorský dozor: 	Za technický dozor stavebníka: 
Datum:	Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 13 - ZL 13 - Střecha nad jídelnou - změna skladby

JKSO:

Místo: Velké Poříčí

CC-CZ:

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-135 059,94

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-135 059,94

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

ze
ze

-135 059,94
0,00

-28 362,59
0,00

Cena s DPH

v CZK

-163 422,53

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

PRŮMSTAV NÁCHOD

PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL. FAX 491 423 757

Datum a podpis:

Razítko

ZA TAI: Ota

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 13 - ZL 13 - Střecha nad jídelnou - změna skladby

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

-135 059,94

HSV - Práce a dodávky HSV

-115 344,62

4 - Vodorovné konstrukce

-105 832,12

998 - Přesun hmot

-9 512,50

PSV - Práce a dodávky PSV

-19 083,51

762 - Konstrukce tesařské

99 727,49

767 - Konstrukce zámečnické

-118 811,00

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-631,81

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-135 059,94

ROZPOČET

Stavba: Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Objekt: .ZL 13 - ZL 13 - Střecha nad jídelnou - změna skladby

Místo: Velké Poříčí

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-135 059,94

HSV - Práce a dodávky HSV

-115 344,62

4 - Vodorovné konstrukce

-105 832,12

1	K	411322525	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 20/25	m3	-30,038	2 700,00	-81 102,60
PD: D.1.1.01 TZ, výkresy D.1.1.04							
"SO01d" -(Skladba_S07*0,1)							
					-30,038		
Součet					-30,038		
2	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	-6,786	383,52	-2 602,57
Bednění kolem světlíků							
Bed_1							
-(2*pi*0,9*6)*0,2					-6,786		
3	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	-6,786	117,44	-796,95
9	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	-0,790	27 000,00	-21 330,00
PD: D.1.1.01 TZ, výkresy D.1.1.04							
"SO01d" -(Skladba_S07*2,63/1000)							
Součet					-0,790		
					-0,790		

998 - Přesun hmot

-9 512,50

41	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-76,100	125,00	-9 512,50
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

-19 083,51

762 - Konstrukce tesařské

99 727,49

23	K	R76202	Obití střechy z OSB desek tl. 15mm - kotveno do stávající kce	m2	300,384	332,00	99 727,49
----	---	--------	---	----	---------	--------	-----------

767 - Konstrukce zámečnické

-118 811,00

22	K	R76701	Plechbeton Skladba S07 - ocelová konstrukce	kg	-2 160,200	55,00	-118 811,00
"tendrové řešení" -7950							
					-7 950,000		
"nové řešení" 5808,72-18,92							
Součet					5 789,800		
					-2 160,200		

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-631,81

44	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 0,47%	Kč	-631,810	1,00	-631,81
----	---	--------	------------------------	----	----------	------	---------

Denní záznamy stavby	Datum
POČASÍ: 4°C ZATAŽENO; 9°C ZATAŽENO	1. 11. 2017
POČET PRAC.: 1x THP, 16x HSV, MCH.: BKR, LIAZ, LOCLIST	ST
PRAC. DOBA: 7.00 - 18.00	
PROVÁZÍ SE: S001A - VÝKOP PRO LEŽATOU KANALIZACI ZHOTOVITEL UPOZORŮJE NA HNILOBU NĚKTERÝCH STROPNÍCH KCI NAD 1. NP.	
S001C - PROVEDENÍ ZKOUŠKY ÚČASNOSTI PLÁŇE Z 26. 10. 2017 2x STATICKÁ ZKOUŠKA, 4x DYNAMICKÁ ZKOUŠKA VÝSLEDKY VÍZ PROTOKOLY FIRMY QUALIFORD A.S.	
• MONTÁŽ BEDNĚNÍ PATEK NOVÝCH SLOUPŮ, MONTÁŽ ARMATURY ARMOSŮ PATEK. KONTROLA ARMATURY PROBĚHLA S TDI NA STAVBĚ. VÝKOP DALŠÍCH PATEK MEZI OSOU 2" A 1". BETONÁŽ PODKLADNÍCH BETONŮ C 12/15.	
PROVEDENÍ PRACÍ ZODANÍ ÚMĚRNOSTI KOC. ZOD PRACÍ ZOD 300. PRAC. PROTOKOL PROVEDENÍ PRACÍ SE ZOD. STAVBY A DOK. KIR RAPIS/DEK KOC. 300.	J. H. T.
PR. KOC. 300	
POČASÍ: 4°C; ZATAŽENO; 9°C ZATAŽENO	1. 11. 2017
POČET PRAC.: 1x THP, 16x HSV MCH.: BKR, LIAZ, TATRA, LOCLIST	ST
PRAC. DOBA: 7.00 - 18.00	
PROVÁZÍ SE: S001A - VÝKOP PRO LEŽATOU KANALIZACI. MONTÁŽ LEŽATE KANALIZACE, TÍSKOVÁNÍ. S001B - BOUZÁNÍ BETONOVÉ PODLAHY V MÍSTĚ NOVÉ LEŽATE KANALIZACE. OSEKÁVÁNÍ JÁDROVÝCH OMÍTEK.	
S001C - BETONÁŽ ZÁKLADOVÝCH PATEK, BETON C 25/30 KOC. VÝKOP DALŠÍCH PATEK, BETONÁŽ PODKLADNÍCH BETONŮ C 12/15, ZÁSTUPY KOLEM JIŽ VIBETONOVANÝCH PATEK, HUTNĚNÍ PO VZSTUPU. VÝKOP PRO ZÁKLADOVÉ PASY. MONTÁŽ ARMATURY, PŘÍPRAVA BEDNĚNÍ. BETONÁŽ LEŽENÍ KOLEM STROJOVNY S 102. S001D - PRÁCE NA ZDÍ NA OR. 1" BYL JE STĚNĚ JÍZDNY NÁSTĚNÝ PŘEDNÍ LITINOVÉ SLOUPY PŘEDNÍ STROP NAD JÍZDNOV.	

