



Smlouva o dílo č. smlouvy objednatele:.....

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejmanem kraje
IČ: 708 89 546
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-0345650287/0100
dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel Broumovské stavební sdružení s.r.o.

se sídlem: U Horní brány 29, 550 01 Broumov
zastoupený: p. Miroslavem Netíkem, jednatelem
IČ: 465 04 303
DIČ: CZ46504303
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1949
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,
Číslo účtu: 3077732/0800

(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva“)

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky:

"Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II."

Článek 1

Zmocněné osoby

- 1.1 Objednatel dále pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným písemným oznámením objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do stavebního deníku; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatelem:

- a) zástupce objednatele ve věcech realizačního plnění veřejné zakázky:
Ing. Václav Nýč, tel: +420 602 441 087
František Mrázek DiS, tel: +420 602 161 674
Ing. Miroslav Michl, tel: +420 736 521 905
- b) zástupce objednatele na stavbě technický dozor stavebníka (dále také jen „TDS“): bude řešeno samostatnou smlouvou
- c) zástupce objednatele na stavbě (autorský dozor dále jen AD): Ing. Jiří Slánský, JIKA-CZ s.r.o.
- d) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.

1.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání:

- a) ve věcech smluvních: p. Miroslav Netík, jednatel
- b) ve věcech technických: Ing. Vladimír Kudera, ředitel
- c) zástupci zhotovitele na stavbě: Martin Schmidt, stavbyvedoucí
- d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku

1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodlení smluvních stran.

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 15.1.2018 předložená v rámci veřejné zakázky **"Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II."**

2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy:

- a) Příloha č. 1 - Projektová dokumentace díla pro provedení stavby (uložena mimo smlouvu)
- b) Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (rozpočet)
- c) Příloha č. 3 – Harmonogram
- d) Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění
- e) Příloha č. 5 - Stavební povolení
- f) Příloha č. 6 - Schvalovací list vzorku
- g) Příloha č. 7 - Vzor reklamačního protokolu

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

- a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;
- b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;
- c) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
- d) prověřil místní podmínky na staveništi;
- e) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;
- f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy;

- 2.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem této smlouvy zhotovitel jednal s odbornou péčí a přiměřeně si ověřil správnost dokumentů uvedených v bodě 2.2 tohoto článku a upozornil na zjevné nejasnosti, chyby, rozpory, opomenutí, nepřesnosti nebo jiné vady v zadávacím řízení a to formou žádosti o vysvětlení či změnu zadávací dokumentace.
- 2.4 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v bodě 2.2 tohoto článku, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí, provede jejich vytýčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle.

Článek 3 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelem objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 4 Předmět díla

- 4.1 Předmětem díla je řádné zhotovení díla s názvem – **"Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II."** podle projektové dokumentace pro provádění stavby vypracované společností JIKA-CZ s.r.o., IČ: 259 17 234, Dlouhá 101, Hradec Králové 500 03, 06/2016, zodpovědný projektant Ing. Jiří Slánský (dále jen „DPS“), ve znění pozdějších změn. Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jsou v projektové dokumentaci obsaženy.
- Rozsah stavebních úprav i úprav profesí vychází z technologických a dispozičních požadavků a záměru zadavatele.

Předmětem díla jsou stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu údržby za účelem vytvoření prostorů ambulantní rehabilitace.

Stavební úpravy budou probíhat v 1.PP a 1.NP stávajícího objektu. Objekt bude rozšířen jak do šířky, tak do délky pomocí ocelové konstrukce, která bude oplášťena horizontálně sendvičovými panely. Nová část objektu bude zastřešena novou střechou, budou provedeny nové vnitřní a vnější výplně otvorů, nové podlahoviny, stropy budou opatřeny minerálními akustickými podhledy, bude provedena kompletní rekonstrukce rozvodů TZB (ZTI, elektro, VZT, MaR, ÚT, SLP, NN, chlazení) včetně přeložek venkovních sítí technického vybavení. V objektu vzniknou ambulantní rehabilitační prostory, včetně potřebného zázemí pro pacienty a personál, dále vzniknou cvičební místnosti (tělocvična, vodoléčba, elektroléčba, atd. viz DPS).

Předmětem zakázky je dále zpracování níže uvedených dokumentací včetně předání ve čtyřech tištěných parách a jedno paré v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči ve formátu *pdf a *dwg nebo v jiném přepisovatelném formátu:

- výrobní/dílenské dokumentace včetně statického posouzení jednotlivých částí stavby (betonové konstrukce, ocelová konstrukce přístavby, vertikální a horizontální opláštění včetně kladečských schémat, venkovních výplní otvorů);
- dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů včetně geodetického skutečného zaměření stavby;
- dokumentace nutná pro vydání kolaudačního souhlasu obsahující doklady veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod;
- provozní dokumentace obsahující návody na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, respektive jeho dílčích částí, které vyžadují údržbu a servis včetně dokladů o provedení zaškolení uživatele.

Předmětem veřejné zakázky nejsou:

- dodávky a montáže zdravotnické technologie volné a pevně spojené se stavbou vyjma přemístění vany vířivé pro horní končetiny (užitný objem 25 l) a vany vířivé pro dolní končetiny sedací (užitný objem 50/140 l);
- dodávky a montáže částí instalací a prvků slaboproudu týkající se kamerového systému, techniky ICT, nouzového signalizačního a komunikačního systému sestra-pacient;
- dodávka a montáž vnitřního vybavení.

Zdravotnická technologie volná a pevně spojená se stavbou, části instalace a prvků slaboproudu, vnitřní vybavení (interiéru) atd., části, které nejsou předmětem veřejné zakázky, jsou obsahem DPS včetně soupisů stavebních prací z důvodu zejména řešení jednotlivých napojovacích bodů a také proto, aby měli dodavatelé jasnou představu o koncových prvcích, o vnitřním vybavení, o zdravotnické technologii atd.. Tyto zmíněné části, které nejsou předmětem veřejné zakázky, jsou v soupisech stavebních prací označeny.

Zhotovitel je povinen písemně v dostatečném předstihu si vyžádat od objednatele aktuální podklady pro zajištění přípravy napojení zdravotnické technologie včetně IT techniky pevně spojené se stavbou tak, aby nedošlo ke změně termínu dokončení stavby.

4.2 V rámci realizace je nutno před započítím bouracích prací stavebně statickým průzkumem zjistit, jestli některé příčky neslouží jako nosná konstrukce pro některé konstrukce ve vyšších podlažích.

4.3 Pracovní doba dodavatele je možná **od 7:00 do 19:00 hod.** (pondělí až neděle). Mimo tuto dobu pouze na základě dohody s vedením nemocnice. Hlučné práce je možné provádět pouze v pracovních dnech, a to v době od 7:00 do 16:00 hodin.

4.4 Dodavatel se zavazuje, s ohledem na charakter místa plnění a bezprostřední návaznost oddělení zdravotnického zařízení - nemocnice, k provedení takových opatření, která by maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi na dobu nezbytně nutnou.

4.5 Dodavatel se zavazuje k udržování pořádku v místě plnění a přístupových komunikací k němu.

4.6 Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

4.7 Předmět díla vymezený v bodě 4.1 tohoto článku dále tvoří zejména:

- vybudování zařízení staveniště;
- provádění a řízení stavebních prací;

- obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění;
- vedení deníku stavby;
- zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, odpojení stávajících rozvodů při bouracích pracích;
- vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané na výzvu zadavatele v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení;
- vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovních-technologických postupů na výzvu zadavatele;
- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek;
- zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla;
- zaškolení pracovníků uživatele;
- dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu;
- dokumentace skutečného provedení díla;
- poskytnutí záruk na celé dílo;
- servis a odstraňování vad v záruční době;
- zkušební provoz – provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavění dokladů a jejich provedení;
- topná zkouška v délce trvání 72 hodin;
- funkční zkoušky v délce trvání 72 hodin všech instalovaných technologií a technologických celků, náklady hradí zhotovitel;
- zpracování výrobní / dílenské dokumentace;
- geodetické zaměření včetně geometrického plánu se zajištěním vkladu na katastrální úřad;
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek;
- sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla;

Technická kritéria pro dodávku:

- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v DPS;
- použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky.

4.8 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.

4.9 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

4.10 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011 Sb. a dále ust. § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou dokladovány k přijímacímu řízení potřebnými certifikáty.

- 4.11 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení bu zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.
- 4.12 Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.
- 4.13 Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.

Článek 5

Doba a místo plnění

5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Plnění dle této smlouvy bude zahájeno **na základě písemné výzvy objednatele**. Zhotovitel je povinen **převzít staveniště** od objednatele 3 pracovních dnů od výzvy objednatele k jeho převzetí a **zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků**. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Celková doba realizace: dílo bude předáno nejdéle do 5 měsíců ode dne zahájení plnění dle bodu 5.1.

5.3. Jako uzlové termíny postupu realizace díla se sjednávají:

- Předání výrobní dokumentace betonových a ocelových konstrukcí včetně statického posouzení do: 30 kalendářních dnů ode dne zahájení plnění.
- Dokončení nosné konstrukce pro opláštění rozšiřující části 1NP do: 80 kalendářních dnů ode dne zahájení plnění.

V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termíny zahájení plnění, posouvají se automaticky i termíny ukončení plnění.

Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

Místo plnění: dolní areál Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod

- 5.4. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.
- 5.5. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodloužení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.

Článek 6

Cena díla

6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem 13.357.272,56 Kč bez DPH

(slovy: třináct milionů tři sta padesát sedm tisíc dvě stě sedmdesát dva korun českých padesát šest haléřů bez DPH)

6.3 Neprovedené práce a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady dodavatele) v příloze č. 2 této smlouvy. Postupuje se při tom přiměřeně podle bodu 6.4 odstavce 2.

6.4 Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které projektová dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v průběhu jeho realizace, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, anebo i jiné práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (tzv. víceprací), přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly víceprací zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro účely této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 1,00. Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv víceprací lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud nastane skutečnost uvedená v tomto bodě, je zhotovitel povinen připravit podklad pro technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení změny rozsahu a ceny díla (stavby) či jeho součástí objednatelem, TDS autorským dozorem a dále obsahující oceněný položkový rozpočet těchto změn, časový dopad na harmonogram plnění předmětu této smlouvy a zdůvodnění změny. Dále bude součástí podkladu i výkresová dokumentace vztažená ke změně včetně označení revize.

6.5 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění, Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná v tomto případě o tzv. přenesenou daňovou povinnost („PDP“), bude daň odváděna přímo objednatelem.

6.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.

Článek 7 Způsob úhrady ceny a platební podmínky

- 7.1 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem stavebníka, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný měsíc technickým dozorem.
- 7.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek.
- 7.3 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 7.4 Daňové doklady budou opatřené názvem díla: **"Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II."** a budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.
- 7.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto:
- a) Úhrada ceny díla bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě daňových dokladů – dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude technickým dozorem stavebníka odsouhlasený originál soupisu provedených prací za dané období. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po uplynutí příslušného období. V případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu nejpozději do 30 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací TDS je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Soupis provedených prací potvrzený TDS předá TDS zástupci zhotovitele na stavbě. U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a převzetí díla potvrzený TDS.
 - b) Splatnost oprávněně a v souladu s odstavcem 7.5 písm. a) vyfakturovaných částek bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu na podatelnu sídla objednatele.
 - c) Dílčí faktury budou hrazeny v plné výši a tímto způsobem bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny.
 - d) Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury pouze do výše 90% ze sjednané ceny.
 - e) Částku rovnající se 10% z celkové sjednané ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po předání a převzetí díla (faktura bude označena jako „konečná faktura“) a fakturovaná částka bude uhrazena objednatelem zhotoviteli ve dvou splátkách.
 - 1. splátka - Částka rovnající se 7% z celkové sjednané ceny (tedy 70% z konečné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po převzetí díla objednatelem dle článku 9.2 této smlouvy,
 - 2. Splátka - Částka rovnající se 3% z celkové sjednané ceny (tedy 30% z konečné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po předání objednateli zhotovitelem originálu záruční listiny vystavené bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele (oprávněného) za dodržení povinností zhotovitele vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost, jakož i sankčních povinností dle této smlouvy a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem, ve výši 3 % z celkové ceny díla dle článku 6.2. Bankovní záruka musí být platná do doby skončení poslední záruční doby dle článku 11. Bankovní záruka musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky,

název a sídlo zhotovitele, výši bankovní záruky, účel bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. objednatele, dobu platnosti bankovní záruky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání. Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k uplatnění práva z bankovní záruky:

zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté záruky za jakost,

zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen.

- f) Samostatným důvodem pro čerpání bankovní záruky vystavené dle odst. 7.5 písm. e) tohoto článku objednatelem bude vedle porušení povinností z této smlouvy i zjištění úpadku zhotovitele.

7.6 Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele. Dílčí faktura jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:

- a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
- b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele,
- c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
- d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,
- e) číslo smlouvy,
- f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
- g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu,
- h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a celkovou částku,
- i) název veřejné zakázky dle této smlouvy,
- j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele,
- k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,
- l) razítko a podpis oprávněné osoby,
- m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,
- n) konstantní a variabilní symbol,
- o) specifický symbol
- p) protokol o odevzdání a převzetí díla - pouze konečná faktura

7.7 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu – daňový doklad, která nemá náležitosti požadované touto smlouvou, neboť dle odst. 7.5 tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.

7.8 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavatel, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavatel přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavatel přímo objednatel je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatel poddodavatel, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatel poddodavatel nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

7.9 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) po dobu nejméně 10-ti let ode dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

Článek 8

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

8.1 Kontroly průběhu výstavby

8.1.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.1.2. tohoto článku budou svolávány objednatel. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za týden.

8.1.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.

8.1.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.

8.1.4 Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením

nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatelově stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

- 8.1.5 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části díla.
- 8.1.6 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatelově a nahrazeny jinými bezvadnými.
- 8.1.7 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatelově. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatelově je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatelově písemně upozornit avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu objednatelově. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.1.8 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit výrobky a materiály před zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl objednatel na schválení a posouzení 15 kalendářních dnů. Vzorkovací protokol je Přílohou č. 6 této smlouvy. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla.

8.2 Kontroly zakrývaných prací

- 8.2.1 Objednatel, TDS a AD jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, tj. např. kontrola uložení výztuže betonových konstrukcí, dilatačních spár, svislých a vodorovných hydroizolací, všech venkovních sítí technického vybavení a vnitřních TZB rozvodů apod. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatelově nebo TDS zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.
- 8.2.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol.
- 8.2.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.
- 8.2.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle odstavce 8.2.2 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti objednatelově je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené

nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.

- 8.2.5 Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezbujuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou.
- 8.2.6 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli.
- 8.2.7 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele.
- 8.2.8 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na žádost objednatele zhotovitel dodá i případné výtisků. Náklady s pořízením výtisků spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.

8.3 Zkoušky

- 8.3.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí.
- 8.3.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
- 8.3.3 Objednatel předá zhotoviteli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující.
- 8.3.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.
- 8.3.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.
- 8.3.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

- 8.3.7 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám realizační projektovou dokumentaci.

8.4 Stavební deník

- 8.4.1 Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) stavební deník jako doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetí staveniště.
- 8.4.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
- 8.4.3 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.
- 8.4.4 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

8.5 Staveniště a jeho zařízení

- 8.5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s příslušnou dokumentací do 3 pracovních dnů od výzvy dle čl. 5.1 této smlouvy, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.
- 8.5.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
- 8.5.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
- 8.5.4 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.
- 8.5.5 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele.
- 8.5.6 Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.

- 8.5.7 Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.
- 8.5.8 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.5.9 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu prací svým pojištěním.
- 8.5.10 Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na staveništi:
- buňka pro provoz objednatele a TDS (1x dvojbuňka).
- Buňka bude vybavena elektřinou, osvětlením a přípojkou k internetu, 2x pracovní stůl, 4x židle, 1x skříň, 1x věšák na kabáty.
- 8.5.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění díla na staveništi nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.

8.6 Použití poddodavatelů

- 8.6.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „**poddodavatel**“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.
- 8.6.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně v příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele.
- 8.6.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést v příloze č. 4 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsát všechny poddodavatele do seznamu poddodavatelů.
- 8.6.4 Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv ze poddodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem objednavatele.
- 8.6.5 Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci:
- Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy
- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení,
 - vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,
 - poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.
- V případě zjištění výše popsanych skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsanych skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem.

8.7 Harmonogram

- 8.7.1 Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a

převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení plnění, je objednavatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny.

Článek 9

Předávání a přejímání prací

9.1. Ukončení díla:

- 9.1.1 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním díla. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v čl. 4 této smlouvy.

9.2. Předání a převzetí díla:

- 9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.
- 9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem.
- 9.2.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení.
- 9.2.4 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření skutečného provedení díla, dokumentaci nutnou pro vydání kolaudačního souhlasu a provozní dokumentaci v listinné podobě v počtu 4 ks a v datové podobě (ve formátu *pdf a *dwg nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 1 ks. Pokud nebude při převzetí díla nebo jeho části doloženy tyto dokumentace, je objednatel oprávněn dílo nebo jeho část nepřevzít.
- 9.2.5 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části,
 - b) identifikační údaje o díle či event. jeho části,
 - c) případnou dohodu o slevě z ceny,
 - d) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - e) soupis příloh
- 9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze smluvní strany nejsou

povinný vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinný vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.

- 9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při převzetí drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel v souladu s odst. 7.5 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedodělky, postupuje se podle předchozího odstavce. V případě, kdy bude dílo vykazovat drobné vady a nedodělky a objednatel dílo s těmito vadami a nedodělky převezme, v takovém případě není objednatel povinen uhradit 1 splátku - částku 7% z celkové sjednané ceny (tedy 70% z konečné faktury) až do úplného odstranění všech vad a nedodělků, po tuto dobu není objednatel v prodlení.
- 9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
- 9.2.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se převjímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část převímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.
- 9.2.10 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.
- 9.2.11 Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.

Článek 10

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

- 10.1 Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
- a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
 - c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
- Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.
- 10.2 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

- 10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.
- 10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.
- 10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činnostmi či nečinnostmi zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
- 10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

Článek 11

Odpovědnost za vady díla

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to po dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla (záruční doba).
- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 10 dnů před započatím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.
- 11.3 Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u dodavatele písemně a u vad vysoké a střední kategorie (viz čl.11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Nedílnou součástí této smlouvy je vzor reklamačního protokolu obsažený v Příloze č.7.

- 11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech (kategoriích):
- Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující řádnému provozu a užívání díla či jeho části, či závady, které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či vybavení díla a jejichž odstranění nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, chlazení, prasklé vodovodní potrubí apod.). Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 12 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu díla; a plně odstraní havárii včetně jejích důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 - Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 - Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespádají do kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.4.1 Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 11.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin
- 11.4.3 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím kontaktního místa, které dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly.
- Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od nahlášení požadavku.
 - Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce
 - na telefonním čísle (Hot-line): +420 777 762 319v pracovní dny v době 8:00-17:00
 - na e-mailové adrese: bss@bssbroumov.cz v režimu 7x24x365
 - Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou.
- 11.5 Jestliže dodavatel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 11.4 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se dodavatelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je dodavatel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode

dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se dodavatel nezavazuje odpovědnosti za plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.

- 11.6 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.
- 11.7 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči dodavateli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. Dodavatel s postoupením těchto práv souhlasí. Dodavatel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči dodavateli.
- 11.8 Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamáce oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma stranami.

Článek 12 Smluvní pokuty

- 12.1 Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:
 - 12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu uvedeném v bodě 5.2 této smlouvy činí 15.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace a to až do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy.
 - 12.1.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti uzlovým termínům uvedených v bodě 5.3 činí 10.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace uzlového bodu, a to až do data skutečného řádného ukončení uzlového bodu podle této smlouvy.
 - 12.1.3 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště v termínu dle výzvy objednatele a smluvní pokuta za nezahájení stavby do 5 pracovních dnů od předání staveniště je 5.000 Kč za každý den prodlení.
 - 12.1.4 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP.
 - 12.1.5 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě.
 - 12.1.6 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství mimo staveniště, pokud nebude ihned odstraněno.
 - 12.1.7 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělků, činí 2.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
 - 12.1.8 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. V případě nedodržení termínů, stanovených v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy dodavatelem k jednotlivému případu se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ a za každou i započatou hodinu prodlení, a to až do doby provedení opravy anebo do

doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín. Tuto smluvní pokutu zaplatí dodavatel objednateli.

- 12.1.9 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den nevyklizení staveniště.
- 12.1.10 Smluvní pokuta dle čl. 10.7 této smlouvy je stanovena ve výši 10.000 Kč při porušení závazku.
- 12.1.11 Smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem v zápise z kontrolního dne označeny.
- 12.1.12 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 12.1.13 Smluvní pokuty dle čl. 7.8 této smlouvy při prodlení se zaplacením částky, kterou objednatel plnil poddodavateli zhotovitele.
- 12.2 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
- 12.3 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.

Článek 13

Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

- 13.1 Odstoupení od smlouvy:
 - 13.1.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno insolvenční řízení.
 - 13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:
 - a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům uvedeným v této smlouvě;
 - b) neoprávněné zastavení či přerušování prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;
 - c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 8.1.4 této smlouvy;
 - d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy;
 - e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou.
 - 13.1.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30-ti dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.
- 13.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.
- 13.3 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady

zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr vzhledem k nedokončenosti díla ponížené o 20%. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.

- 13.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.
- 13.5 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

Článek 14 Další ujednání

- 14.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.
- 14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně.
- 14.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.
- 14.4 Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své stanovisko ve věci plnění a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy.

- 14.5 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností souhlas.
- 14.6 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje **pojistnou smlouvou** s pojistným plněním ve výši alespoň **10 mil. Kč**, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat (do 10 dnů od podpisu smlouvy) splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy.
- 14.7 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.
- 14.8 Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění.
- 14.9 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.
- 14.10 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.
- 14.11 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.
- 14.12 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek 15

Pozastavení prací a omezení rozsahu prací

Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla.

Článek 16

Závěrečná ustanovení

- 16.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby

trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešena věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.

- 16.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 16.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 16.4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné podobě.
- 16.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
- 16.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků na profilu zadavatele objednatel a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.
- 16.7 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.
- 16.8 Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 16.9 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřině společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
- 16.10 Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy.
- 16.11 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
- 16.12 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím zasedání dne 5.2.2018 č. usnesení RK/3/225/2018.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace díla pro provedení stavby (uložena mimo smlouvu)

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen;

Příloha č. 3 – Harmonogram

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění.


Příloha č. 5 – Stavební povolení

Příloha č. 6 – Schvalovací list vzorku

Příloha č. 7 - Vzor reklamačního protokolu

Objednatel:


V Hradci Králové dne - 5 -03- 2018



.....
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3

Zhotovitel:

V Broumově dne 23. 2. 2018


.....
Miroslav Netík, jednatel
Broumovské stavební sdružení s.r.o.



KAPITULACE STAVBY

ONDOD

vba: Oblastní nemocnice Náchod a.s. - Řešení ambulantních prostor rehabilitace

CC-CZ: Datum: 15.1.2018

IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ:

ámka:

a bez DPH		13 357 272,56
základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 13 357 272,56 0,00
	15,00%	
a s DPH		16 162 299,80

EKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

I: ONDOD

avba: Oblastní nemocnice Náchod a.s. - Řešení ambulantních prostor rehabilitace

to: Datum: 15.01.2018

avatel: Projektant:

azeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
klady stavby celkem				
SO01D1	SO-01 - dodatek 1	22 838,40	27 634,46	STA
507-1	507-1 - SO-01-Stavební úpravy vč.přístavby	11 572 360,98	14 002 556,79	STA
507-2	507-2 - SO-02-Dodávky prvků	64 914,58	78 546,64	STA
SO00	SO-00 - Nosná ocelová konstrukce	1 463 658,60	1 771 026,91	STA
507-3	VRN	233 500,00	282 535,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: .

Oblastní nemocnice Náchod a.s. - Řešení ambulantních prostor rehabilitace

Objekt:

SO01D1 - SO-01 - dodatek 1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.01.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

22 838,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 838,40	21,00%	4 796,06
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

27 634,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod a.s. - Řešení ambulantních prostor rehabilitace

Objekt:

SO01D1 - SO-01 - dodatek 1

Místo:

Datum: 15.01.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Pops

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

22 838,40

PSV - Práce a dodávky PSV

22 838,40

763 - Konstrukce suché montáže

22 838,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod a.s. - Řešení ambulantních prostor rehabilitace

Objekt:

S001D1 - SO-01 - dodatek 1

Místo:

Datum: 15.01.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

řČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupísu celkem

22 838,40

D PSV

Práce a dodávky PSV

22 838,40

D 763

Konstrukce suché montáže

22 838,40

1	K	763132111	SDK podhled samostatný požární předěl desky 1xDF15 T140 mm EI Z/S 15/30 dvovrstvá spodní kce CD+UD	m2	26,970	833,80	22 487,59	
2	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6m	%	224,876	1,56	350,81	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod a.s. - Řešení ambulantních prostor rehabilitace

Objekt:

507-1 - 507-1 - SO-01-Stavební úpravy vč.přístavby

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.01.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

11 572 360,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 572 360,98	21,00%	2 430 195,81
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 002 556,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod a.s. - Řešení ambulantních prostor rehabilitace

Objekt:

507-1 - 507-1 - SO-01-Stavební úpravy vč.přístavby

Místo:

Datum: 15.01.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

11 572 360,98

HSV - Práce a dodávky HSV	2 437 751,21
1 - Zemní práce	526 739,33
2 - Zakládání	212 295,37
3 - Svislé a kompletní konstrukce	360 993,81
4 - Vodorovné konstrukce	18 150,23
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	819 914,93
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	302 200,13
997 - Přesun sutě	143 491,25
998 - Přesun hmot	53 966,16
PSV - Práce a dodávky PSV	5 096 717,35
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	172 810,98
712 - Povlakové krytiny	115 944,67
713 - Izolace tepelné	261 934,25
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 019 756,64
731 - Ústřední vytápění - kotelny	480 591,51
762 - Konstrukce tesařské	12 817,45
763 - Konstrukce suché výstavby	714 483,71
764 - Konstrukce klempířské	154 992,18
766 - Konstrukce truhlářské	964 665,13
767 - Konstrukce zámečnické	357 642,20
771 - Podlahy z dlaždic	570,84
776 - Podlahy povlakové	431 589,18
777 - Podlahy lité	53 494,89
781 - Dokončovací práce - obklady	173 946,53
783 - Dokončovací práce - nátěry	42 352,56
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	139 124,63
M - Práce a dodávky M	4 037 892,42
21-M - Elektromontáže	1 716 103,04
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	1 919 579,28
37-M - Slaboproudé rozvody	402 210,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod a.s. - Řešení ambulantních prostor rehabilitace

Objekt:

507-1 - 507-1 - SO-01-Stavební úpravy vč.přístavby

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 15.01.2018

Projektant:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

11 572 360,98

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 437 751,21

D 1

Zemní práce

253	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	336,000	58,40	19 622,40	CS ÚRS 2017 01
VV					24*14			
254	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	14,000	42,20	590,80	CS ÚRS 2017 01
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	31,049	122,00	3 787,98	
VV					"H1 pro přístavbu" 29,67*4,55*0,38			
VV					"odpočet bourané plochy" 29,67*4,55*0,15			
VV					Součet	51,299		
						-20,250		
						31,049		
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	31,049	27,60	856,95	
3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	136,090	361,00	49 128,49	CS ÚRS 2017 01
VV					"pro uzemnění -Z- 31,75*1*1,3			
VV					"-V- 31,75*1*1,3	41,275		
VV					"-J- 6,85*1*(1,3+3,1)/2+9*1*1,3	41,275		
VV					"-S- 6,85*1*(1,3+3,1)/2+9*1*1,3	26,770		
VV					Součet	26,770		
						136,090		
242	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	30,952	361,00	11 173,67	CS ÚRS 2017 01
VV					(4,41*2+5,78)*0,8*2,65			
						30,952		
4	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	136,090	23,20	3 157,29	CS ÚRS 2017 01
243	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	30,952	23,20	718,09	CS ÚRS 2017 01
255	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	78,750	467,00	36 776,25	CS ÚRS 2017 01
VV					"pro štětovou stěnu" 20*1,25*3,15			
						78,750		
256	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	78,750	50,80	4 000,50	CS ÚRS 2017 01
257	K	151001	D+M dočasné lanové kotvy	bm	80,000	300,00	24 000,00	
VV					20,0*4			
						80,000		
258	K	151002	D+M trvalé lanové kotvy	bm	48,000	800,00	38 400,00	
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	229,710	91,20	20 949,55	
VV					"výkop uzemnění -Z 31,75*1,3*2			
VV					"V 31,75*1,3*2	82,550		
VV					"J 6,85*1,3*2/2+9*1,3*2	82,550		
VV					"S 6,85*1,3*2/2+9*1,3*2	32,305		
VV					Součet	32,305		
						229,710		
6	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	42,470	157,00	6 667,79	
VV					"výkop uzemnění J+S 2*6,85*3,1*2/2			
VV					Součet	42,470		
						42,470		
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	229,710	16,10	3 698,33	
8	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	42,470	75,10	3 189,50	
259	K	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	20,000	2 070,00	41 400,00	CS ÚRS 2017 01
260	M	130107200	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=180 mm	t	1,649	21 500,00	35 461,58	CS ÚRS 2017 01
VV					20,0*4,15*0,018*1,08			
						1,649		
259a	K	151711111R	Demontáž zápor ocelových dl do 8 m - změněno dle pokynu zadavatele	m	20,000	900,00	18 000,00	
261	K	151712111	Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení	m	20,000	5 890,00	117 800,00	CS ÚRS 2017 01
246	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	30,952	123,00	3 807,10	CS ÚRS 2017 01
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	31,049	227,00	7 048,12	CS ÚRS 2017 01
247	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	30,952	227,00	7 026,10	CS ÚRS 2017 01
VV					30,952			
						30,952		
248	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	30,952	160,00	4 952,32	CS ÚRS 2017 01
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	31,049	14,90	462,63	CS ÚRS 2017 01
249	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	30,952	14,90	461,18	CS ÚRS 2017 01
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	55,888	247,00	13 804,34	CS ÚRS 2017 01
VV					31,049*1,8			
						55,888		

Smlouva o dílo objednatel:.....

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV Součet					55,888			
250	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	55,714	266,00	14 819,82	CS ÚRS 2017 01
VV 30,952*1,8					55,714			
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	136,090	78,50	10 683,07	
262	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	78,750	272,00	21 420,00	CS ÚRS 2017 01
13	K	181102302	Úprava pláňe v zářezích se zhutněním	m2	134,999	21,30	2 875,48	
VV H1*29,67*4,55					134,999			
VV Součet					134,999			

D 2 Zakládání

212 295,37

14	K	271532212	Podsypan pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	3,917	1 060,00	4 152,02	
VV kolem soklu-výkr.D.1.1.10*(29,37+4,4*2+1)*0,4*0,25					3,917			
VV Součet					3,917			
251	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	32,035	2 810,00	90 018,35	CS ÚRS 2017 01
VV 30,952*1,035					32,035			
252	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	3,500	33 750,00	118 125,00	CS ÚRS 2017 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

360 993,81

15	K	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zděvu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,305	4 090,00	5 337,45	
VV 1.NP 131*3*0,6*1,5*0,35					0,945			
VV 130*0,24*1,5					0,360			
VV Součet					1,305			
16	K	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zděvu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	2,852	3 850,00	10 980,20	
VV 1.NP 108*1*2,4*0,35					0,840			
VV 148*1,15*1,5*0,35					0,604			
VV 131*(0,44*2,02+1,2*1,2)*0,35					0,815			
VV 128*1,13*1,5*0,35					0,593			
VV Součet					2,852			
17	K	311231135	Zdivo nosné z cihel dl 250 mm pevností P 20 na SMS 5 MPa	m3	2,188	4 440,00	9 714,72	
VV 1.NP dozdívká m.č.122*2,5*2,5*0,35					2,188			
VV Součet					2,188			
18	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	1,642	33 100,00	54 350,20	
VV 1.160 I.PP*(5*3+5*1,7*2)*17,9*0,001					0,573			
VV 1.NP 102*4*1,5*17,9*0,001					0,107			
VV 131*(4*1,7+4*1,5)*17,9*0,001					0,229			
VV 129*4*1,7*17,9*0,001					0,122			
VV 115*4*1,7*17,9*0,001					0,122			
VV 113/124*4*4,0*17,9*0,001					0,286			
VV 122*3*1,5*17,9*0,001					0,081			
VV 121*3*1,5*17,9*0,001					0,081			
VV 103*1*2,3*17,9*0,001					0,041			
VV Součet					1,642			
19	K	317998111	Tepečná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl do 50 mm	m	9,100	40,90	372,19	
VV 1.PP*3+2*1,7					6,400			
VV 1.NP*1,5+1,2					2,700			
VV Součet					9,100			
20	K	340238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	m2	5,454	427,00	2 328,86	
VV 1.NP 102*0,9*2,02					1,818			
VV 122/148*0,9*2,02					1,818			
VV 1.PP 003/006*0,9*2,02					1,818			
VV Součet					5,454			
21	K	342151112	Montáž opláštění stěn ocelových kci ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 12 m	m2	177,465	336,00	59 628,24	
VV WE01-místnost(4,12+0,43+28,81+11,28+3,9)*3,28					159,211			
VV "odpočet okna"-(1*1,5*11+1,2*1,5*2)					-20,100			
VV "odpočet dveře"-(1*2,33*2+0,8*2,33)					-6,524			
VV WE02 atika(4,55+28,97+11,28+3,98)*0,92					44,878			
VV Součet					177,465			
22	M	590553110	Sendvičové panely s jádrem z minerální vaty se skrytými upevňovacími prvky	m2	177,465	1 230,00	218 281,95	
VV WE01, WE02 tl.jádra 150 mm vč.systémového příslušenství					177,465			
VV Součet					177,465			

D 4 Vodorovné konstrukce

18 150,23

23	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,548	2 860,00	4 427,28	
VV "prostor rušeného schodiště I.PP*5,16*0,3					1,548			
VV Součet					1,548			
24	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	5,160	754,00	3 890,64	
25	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	5,160	228,00	1 176,48	
26	K	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	5,160	133,00	686,28	
27	K	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	5,160	37,80	195,05	
28	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,065	24 900,00	1 618,50	
VV navržena 2x KARI 8/150/150 - upřesnit statikem*5,16*2*1,2*5,267*0,001					0,065			
VV Součet					0,065			

Př. Ty
P
W
47

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		I.PP*12		12,000			
	VV		I.NP*26		26,000			
	VV		Součet		38,000			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								819 914,93
30	K	612131121	Penetrace vnitřních stěn nanášená ručně	m2	329,516	43,10	14 202,14	
31	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	5,198	322,00	1 673,76	
	VV		I.NP-po vybouraných příčkách 101,102*3*3,15*0,15		1,418			
	VV		107-111*8*3,15*0,15		3,780			
	VV		Součet		5,198			
32	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	8,840	212,40	1 877,62	
	VV		ozn.02, I.NP 120,125,137*0,8*1,5+2,92*2+1,2*1,5		8,840			
	VV		Součet		8,840			
33	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	82,379	254,40	20 957,22	
	VV		"odsekané plochy"82,379		82,379			
	VV		Součet		82,379			
34	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-8,840	0,00	0,00	
35	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	15,636	380,00	5 941,68	
	VV		I.NP 131,130,102,122/148*6*2		12,000			
	VV		I.PP 003/006*2*0,9*2,02		3,636			
	VV		Součet		15,636			
36	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	10,000	1 350,00	13 500,00	
	VV		I.NP 108,148,131,128*(1+1+2+1)*2		10,000			
	VV		Součet		10,000			
37	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	31,325	554,00	17 354,05	
	VV		I.NP 113*2*0,35*2,02		1,414			
	VV		124*2*0,35*2,8		1,960			
	VV		115*2*0,35*2,02+0,35*1,5		1,939			
	VV		129*2*0,35*2,02+0,35*1,5		1,939			
	VV		131*2*0,35*2,055		1,439			
	VV		102*2*0,35*1,5		1,050			
	VV		121*2*0,3*2,055		1,233			
	VV		122*2*0,3*2,055		1,233			
	VV		I.NP otvory oken a dveří (1+1,2+1,845+1,2+1+1,2*8+1)*(0,35+2*0,25)		14,318			
	VV		I.PP otvory oken a dveří (1,2+1,2*3)*(0,5+2*0,25)		4,800			
	VV		Součet		31,325			
38	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	329,516	154,00	50 745,46	
	VV		"po odpočtu nových omítek"411,895-82,379		329,516			
	VV		Součet		329,516			
39	K	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem	m2	14,318	118,00	1 689,52	
	VV		I.NP překlady I"14,318		14,318			
	VV		Součet		14,318			
40	K	622131121	Penetrace akrylát-stítkon vnějších stěn nanášená ručně	m2	213,458	35,70	7 620,45	
	VV		A11,A13 I.NP Z"25,22*4,2		105,924			
	VV		I.PP Z"25,22*2,35		59,267			
	VV		I.PP přístavba"3,6*2,35		8,460			
	VV		"odpočet oken I.NP"-8*1,2*1,5		-14,400			
	VV		"odpočet oken I.PP"-4*1,2*1,5		-7,200			
	VV		"odpočet vrat"-2,4*1,6		-3,840			
	VV		"odpočet dveří"-4*0,9*2		-7,200			
	VV		"přípočet ostění"12*4,2*0,2		10,080			
	VV		"přípočet boků zá dveří"2*0,9*2,35		4,230			
	VV		I.NP S"6,61*4,2		27,762			
	VV		I.PP J"2,5*2,35		5,875			
	VV		"markýza"8,3*1,4+9,2*1,4		24,500			
	VV		Součet		213,458			
41	K	622325302	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 20%	m2	213,458	238,00	50 803,00	
	VV		A11,A13"213,458		213,458			
	VV		Součet		213,458			
42	K	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	14,390	320,40	4 610,56	
	VV		A2 sokl Z"25,22*0,5-2,4*0,5-4*0,9*0,5		9,610			
	VV		S"2,67*2*0,43		3,530			
	VV		J"2,5*0,5		1,250			
	VV		Součet		14,390			
43	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	14,390	555,00	7 986,45	
	VV		A02"14,39		14,390			
	VV		Součet		14,390			
44	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	36,060	29,70	1 070,98	
	VV		I.PP"4*1,2*1,5+0,9*2*4+2,4*2,4		20,160			
	VV		I.NP"1*1,5+1,2*1,5*8		15,900			
	VV		Součet		36,060			
45	K	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	12,871	3 355,00	43 182,21	
	VV		"nová mazanina po pokládce uzemnění"(2*13,18*1+2*29,724*1)*0,15		12,871			
	VV		Součet		12,871			
46	K	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	47,107	3 465,00	163 225,76	
	VV		"R1"(29,37*4,4+6,63*4,18)*0,15		23,541			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		47,107			
47	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,456	3 780,00	1 723,68	
	VV		*doplnění po vybouraných příčkách I.PP*(1,45+1,45+2,7)*0,15*0,1		0,084			
	VV		*I.NP*(5,6+2,85+1,41+4,4+2,605*2+0,9+2,6+1,86)*0,15*0,1		0,372			
	VV		Součet		0,456			
48	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehrazení povrchu	m3	47,107	180,00	8 479,26	
49	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	12,871	54,80	705,33	
50	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	47,107	54,80	2 581,46	
51	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	14,680	550,00	8 074,00	
	VV		*R1*(29,37+4,4+10,98+4,18)*0,15		7,340			
	VV		*H1*7,34		7,340			
	VV		Součet		14,680			
52	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	14,680	113,60	1 667,65	
53	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,542	24 900,00	13 495,80	
	VV		*plocha po pokládce uzemnění, KARI 8/150/150*12,871/0,15*1,2*5,267*0,001		0,542			
	VV		Součet		0,542			
54	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,985	24 900,00	49 426,50	
	VV		*R1 KARI 8/150/150*(29,37*4,4+6,63*4,18)*1,2*5,267*0,001		0,992			
	VV		*H1 KARI 8/150/150*(29,37*4,4+6,67*4,18)*1,2*5,267*0,001		0,993			
	VV		Součet		1,985			
55	K	632441113	Potěr anhydritový samonivelační tl do 40 mm ze suchých směsí	m2	365,767	321,60	117 630,67	
	VV		*F1,F2*231,26+134,507		365,767			
	VV		Součet		365,767			
56	K	632450131	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	157,109	265,10	41 649,60	
	VV		*H1*29,37*4,4+6,67*4,18		157,109			
	VV		Součet		157,109			
57	K	635111115	Násyp pod podlahy ze šterkopísku s udusáním	m3	31,686	904,00	28 644,14	
	VV		*H1*29,67*4,55*0,1		13,500			
	VV		*doplnění úrovně podloží na JZ a JV straně 3*4,33*0,7*2		18,186			
	VV		Součet		31,686			
58	K	635111141	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním	m3	12,870	1 170,00	15 057,90	
	VV		*pod mazaninu po pokládce uzemnění 85,80*0,15		12,870			
	VV		Součet		12,870			
59	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2	kus	21,000	342,00	7 182,00	
	VV		*ozn.Z1 dle výpisu 21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
60	M	553315210	zárubeň ocelová pro sádkokarton S 100 700 L/P	kus	3,000	462,61	1 387,83	
61	M	553315220	zárubeň ocelová pro sádkokarton S 100 800 L/P	kus	9,000	468,80	4 219,20	
62	M	553315230	zárubeň ocelová pro sádkokarton S 100 900 L/P	kus	4,000	474,98	1 899,92	
63	M	553315240	zárubeň ocelová pro sádkokarton S 100 1100 L/P	kus	2,000	510,85	1 021,70	
64	M	553311300	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 800 L/P	kus	2,000	534,36	1 068,72	
65	M	553311320	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 900 L/P	kus	1,000	540,55	540,55	
66	K	642942945	Osazování zárubní pro posuvné dveře	ks	9,000	1 440,00	12 960,00	
	VV		*Z2*9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
67	M	553314280	zárubeň ocelová pro posuvné dveře 1000/2030	ks	6,000	6 488,64	38 931,84	
68	M	553314281	zárubeň ocelová pro posuvné dveře 1000/2030 na zdívo	ks	3,000	6 488,64	19 465,92	
69	K	642946114	Osazení ocelové zárubně vč.stavebního pouzdra	ks	5,000	1 440,00	7 200,00	
	VV		*Z3*5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
70	M	553316240	pouzdro stavební STANDARD 5700-101 1000 mm	kus	2,000	6 128,40	12 256,80	
71	M	553316220	pouzdro stavební STANDARD 5700-081 800 mm	kus	3,000	5 401,20	16 203,60	

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					302 200,13	
72	K	919735113	Řezání stávajícího živíčního krytu hl do 150 mm	m	68,440	108,00	7 391,52	
	VV		*pro zhotovení přístavby 2*4,55+2*29,67		68,440			
	VV		Součet		68,440			
73	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	89,808	209,00	18 769,87	
	VV		*pro výkop uzemnění 2*13,18+2*31,724		89,808			
	VV		Součet		89,808			
74	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	444,100	53,60	23 803,76	
	VV		*V*30*4,2		126,000			
	VV		*S*11,5*4,2		48,300			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	26 646,000	1,44	38 370,24	
	VV		444,100*60		26 646,000			
	VV		Součet		26 646,000			
76	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š 1,5 m v do 10 m	m2	444,100	32,40	14 388,84	
77	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	290,100	39,50	11 458,95	
	VV		1.L.PP m.č.002-006*4*5,6*1,5					
	VV		1.L.NP*6*28,5*1,5					
	VV		Součet		33,600			
78	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	256,500			
	VV		1.L.NP m.č.101-148*270,34		290,100			
	VV		1.L.PP m.č.002-007*23,26+16,88+6+2,4+20,13+39,18		378,190	74,00	27 986,06	
	VV		Součet		270,340			
79	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	107,850			
	VV		po vybourání 1.L.PP stávající stav*139,13		378,190			
	VV		po vybourání 1.L.NP stávající stav*138,07		277,200	8,56	2 372,83	
	VV		Součet		139,130			
80	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	138,070			
	VV		1.L.NP 101,102*(1,45+1,45+2,7)*2,6-0,8*2-0,6*2		277,200			
	VV		1.L.NP 107 až 111*(5,6+2,85+1,41+4,4+2,605*2+0,9+2,6)*2,6-0,8*2*4-0,6*2*3		66,690	76,50	5 101,79	
	VV		1.L.NP 103-104*1,86*2,8		11,760			
	VV		Součet		49,722			
81	K	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	5,208			
	VV		přístavek*2,2*0,7*0,5+3,5*2*(0,7+1)/2*0,5		66,690			
	VV		Součet		3,745	576,00	2 157,12	
82	K	962042321	Bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	3,745			
	VV		odbourání zdíva u přístavby J*4,5		4,500	1 930,00	8 685,00	
	VV		Součet		4,500			
83	K	963013531a	Bourání konstrukce střechy vč. oplechování	m2	4,500			
	VV		střecha přístavku výkr.D.1.1.4 BR*3,55*2,85-0,8*0,8/2		9,798	600,00	5 878,80	
	VV		Součet		9,798			
84	K	964053111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,25 m2	m3	9,798			
	VV		věvec přístavku*(2,2+2*3,5)*0,5*0,327		1,504	3 240,00	4 872,96	
	VV		Součet		1,504			
85	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	1,504			
	VV		bourání asfaltové plochy-přístavba*(4,55*29,67+4,33*4,55)*0,15		36,076	1 274,00	45 960,82	
	VV		bourání mazanin pro výkop uzemnění*(2*13,18*1+2*29,724*1)*0,15		23,205			
	VV		Součet		12,871			
86	K	966079851	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2	kus	36,076			
	VV		bourání věvec přístavku*8*4		32,000	9,46	302,72	
	VV		Součet		32,000			
87	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	32,000			
	VV		1.L.NP*3*0,6*0,9		1,620	166,00	268,92	
	VV		Součet		1,620			
88	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	1,620			
	VV		1.L.PP*1,2*1,2*1,2*1,5		11,880	90,60	1 076,33	
	VV		1.L.NP*1,2*1,5*4*1,2*1,2		3,240			
	VV		Součet		8,640			
89	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	11,880			
	VV		1.L.PP*2*0,8*1,97		16,154	222,00	3 586,19	
	VV		1.L.NP*0,8*1,97*6+0,6*1,97*3		3,152			
	VV		Součet		13,002			
90	K	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	m2	16,154			
	VV		1.L.PP*2*2,1*2,4		15,840	82,10	1 300,46	
	VV		1.L.NP*2*4*2,4		10,080			
	VV		Součet		5,760			
91	K	968082022	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2	m2	15,840			
	VV		1.L.NP*2*0,9*2,4		4,320	135,00	583,20	
	VV		Součet		4,320			
92	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	4,320			
	VV		1.L.NP 105*0,3*0,9*0,35		0,095	1 370,00	130,15	
	VV		Součet		0,095			
93	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,095			
	VV		1.L.NP 105/106*1*2,02*0,3		0,606	756,00	458,14	
	VV		Součet		0,606			
94	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,606			
	VV		1.L.NP-111*1,2*1,5*0,35		7,301	853,00	6 227,75	
	VV		109/110*1,2*1,5*2*0,35		0,630			
	VV		105*1,2*1,5*0,35		1,260			
	VV		103*1*1,5*0,35		0,630			
	VV		104*1,255*2,02*0,35		0,525			
	VV		105*1,85*2,025*0,35+1,255*2,02*0,35		0,887			
	VV		107*0,64*2,02*0,35		2,198			
	VV		108*1*2,055*0,35		0,452			
	VV		Součet		0,719			
	VV				7,301			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
95	K	973031326	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m ² hl do 450 mm	kus	2,000	197,00	394,00	
	VV		"BH I.NP"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
96	K	973032862	Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic pro zavázání příček nebo zdí tl do 100 mm	m	8,080	57,50	464,60	
	VV		"I.NP 102,148"2*2,02+2*2,02		8,080			
	VV		Součet		8,080			
97	K	973032864	Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic pro zavázání příček nebo zdí tl do 300 mm	m	2,100	182,00	382,20	
	VV		"I.NP 122"1*2,1		2,100			
	VV		Součet		2,100			
98	K	973032865	Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic pro zavázání příček nebo zdí tl do 450 mm	m	29,620	230,00	6 812,60	
	VV		"I.NP 108"2*2,4		4,800			
	VV		"122"2*2,4		4,800			
	VV		"148"2*1,5		3,000			
	VV		"131"6*1,5+2*1,5+1*2,02		14,020			
	VV		"128"1*1,5		1,500			
	VV		"130"1*1,5		1,500			
	VV		Součet		29,620			
99	K	973032868a	Sondy ke zjištění stavu nosných konstrukcí	ks	4,000	1 500,00	6 000,00	
	VV		"dle PD bourání"4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
100	K	974032666	Vysekání rýh ve stěnách z cihel nebo tvárnic pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	70,900	121,00	8 578,90	
	VV		"BG-I.PP"4*2*1,7+4*3		25,600			
	VV		"I.NP"(1,5+1,7+1,7+1,5+1,7+4+1,5+1,5)*3		45,300			
	VV		Součet		70,900			
101	K	976081112a	Demontáž stávajícího vybavení	hod.	50,000	250,00	12 500,00	
102	K	976081113a	Demontáž schodiště	ks	1,000	8 500,00	8 500,00	
	VV		"místn.108"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
103	K	976081114a	Demontáž žebříku na střechu	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
	VV		"DE"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
104	K	976081115a	Odsranění vnějšího zábradlí u přístavku	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
	VV		"DE"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
105	K	976081116a	Demontáž osvětlení na fasádě	ks	4,000	250,00	1 000,00	
	VV		"DE"4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
106	K	978013141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 30 %	m ²	411,888	18,90	7 784,68	
	VV		"BS 20% I.PP 002"(20,39*2,6-2,4*2,1)		47,974			
	VV		"003"(19,09*2,6-2,4*2,1)		44,594			
	VV		"I.NP 101-103"(2*5,91+2*4,15)*3,15		63,378			
	VV		"104"(2*4,149+2*5,91)*3,15		63,372			
	VV		"105"(2*5,91+2*3,601)*3,15-2*3,15		53,619			
	VV		"106"(2*3,7+2*5,91)*3,15-(2,4*2,4+2*3,15)		48,483			
	VV		"107-111"(2*8,45+2*5,91)*3,15		90,468			
	VV		Součet		411,888			
107	K	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitostí 1 a 2 rozsahu do 100%	m ²	202,313	52,00	10 520,28	
	VV		"přístavba-V"25,22*(7,037-0,5)-2,4*2,4		159,103			
	VV		"S"6,61*(7,037-0,5)		43,210			
	VV		Součet		202,313			
108	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m ²	m ²	41,545	92,20	3 830,45	
	VV		"BCA vnější obklad -V"(2,6+1,8+6,85+4,7+3,8)*0,5		9,875			
	VV		"přístavek V"3,5*(1,5+0,5)/2		3,500			
	VV		"J"3,4*0,5+2*(0,5+1,2)/2+0,5*1,2+3,5*1		7,500			
	VV		"S"1*0,5+4,65*(0,1+0,5)/2+1*(0,25+1)/2+0,85*1		3,370			
	VV		"Z"(2,4+2,8+3,6+4,2+3,4+1,6+1,1+6,7+4)*0,5		14,100			
	VV		"přístavek Z"4*0,5+0,6*2		3,200			
	VV		Součet		41,545			

D 997

Přesun sutě

143 491,25

109	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	158,122	335,00	52 970,87	
110	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	158,122	227,00	35 893,69	
111	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	158,122	59,28	9 373,47	
112	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	152,549	255,00	38 900,00	
	VV				152,549			
	VV		Součet		152,549			
113	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,573	1 140,00	6 353,22	

D 998

Přesun hmot

53 966,16

114	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	310,865	173,60	53 966,16	CS ÚRS 2016 01
-----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

5 096 717,35

115	K	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena suspenzí asfaltovou	m2	210,785	15,80	3 330,40	172 810,98
	VV		"H1"29,67*4,55+6,82*4,33		164,551			
	VV		WE03, WE04, WE05 a 4,7*2,65 +7,38*2,65/2+48*0,5		46,234			
	VV		Součet		210,785			
116	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	t	0,211	42 307,20	8 917,72	
	VV		(164,551+46,234)*0,001 "Přepočtené koeficientem množství"		0,211			
	VV		Součet		0,211			
117	K	711111135	Hydroizolační stěrka vč. penetrace tl.1mm	m2	227,406	380,00	86 414,28	
	VV		"V2"35,305		35,305			
	VV		"na stěny I.PP 004*9,8*0,15		1,470			
	VV		"I.NP 128,131"(12,481+22,499)*0,15		5,247			
	VV		"V3 004*0,9*0,9+3*0,9*2		6,210			
	VV		"T1,T2,T3"179,174		179,174			
	VV		Součet		227,406			
118	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	421,525	81,00	34 143,53	
	VV		"H1 2x"(29,67*4,55+6,82*4,33)*2		329,058			
	VV		WE03, WE04, WE05 a 2*(4,7*2,65 +7,38*2,65/2+48*0,5)		92,467			
	VV		Součet		421,525			
119	M	628522560	pás asfaltovaný modifikovaný	m2	252,915	54,12	13 687,77	
	VV		"H1 1 vrstva"(29,67*4,55+6,82*4,33)*1,2		197,435			
	VV		WE03, WE04, WE05 a (4,7*2,65 +7,38*2,65/2+48*0,5)*1,2		55,480			
	VV		Součet		252,915			
120	M	628520150	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Skelná vložka	m2	252,915			
121	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	2,310	882,00	2 037,42	

D 712

Povlakové krytiny

115 944,67

122	K	712361705a	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fótií lepenou se svařovanými spoji	m2	210,330	488,44	102 733,59	
	VV		"R1 systémové souvrství M+D, fótiePVD-P s PES výztužnou vložkou, mechanicky kotvená-plocha střešy vč.atiky"29,67*4,55+6,78*4,3		164,153			
	VV		"WE2 svislé vytažení na atiku"(4,2+28,97+9,55)*0,628		26,828			
	VV		"svislé vytažení na stávající atiku"(24,55+6,26)*0,628		19,349			
	VV		Součet		210,330			
123	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní textitní vrstvy	m2	210,330	30,36	6 385,62	
124	M	693110730	Textilie z netkaných polypropylenových vláken S 300 šife 500 cm, 300 g/m2	m2	241,880	27,84	6 733,94	
	VV		210,33*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		241,880			
	VV		Součet		241,880			
125	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,079	1 158,52	91,52	

D 713

Izolace tepelné

261 934,25

126	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	399,027	42,00	16 759,13	
	VV		"F2 přístavba"		264,520			
	VV		(15,24+4,45+26,97+4,24+3,89+6,08+3,47+10,58+8,25+3,33+3,23+3,23+3,94+35,36)*2		58,693			
	VV		"F1 stávající část" 16,42+13,01+3,38+1,48+1,67+2,11+2,77+1,2*3,7+2,196*1,85+9,35		75,814			
	VV		1,255*6,25+9,7+9,71+9,41+9,41+1,2*6,25+22,24		399,027			
	VV		Součet		399,027			
127	M	283766320	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku POLYFON-EPS T 3500 1000x500x25-2mm	m2	137,197	22,92	3 144,56	
128	M	283766350	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku POLYFON-EPS T 3500 1000x500x40-3mm	m2	269,810	36,72	9 907,42	
129	K	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	158,730	67,80	10 761,89	
	VV		"WE 01"(4,31+29,37+10,98+4,18)*3,25		158,730			
	VV		Součet		158,730			
130	M	631512910	deska příčková 1200 x 625 tl.140 mm	m2	161,905	138,00	22 342,89	
	VV		158,73*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		161,905			
	VV		Součet		161,905			
131	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	14,706	135,00	1 985,31	
	VV		"sokl tl.100mm - výkr.D.1.1.10"(29,37+4,4*2+6,67+4,18)*0,3		14,706			
	VV		Součet		14,706			
132	M	283763720	polystyren extrudovaný 1250 x 600 x 100 mm	m2	15,000	177,60	2 664,00	
	VV		14,706*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		15,000			
	VV		Součet		15,000			
133	K	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	39,302	95,16	3 739,98	
	VV		"WE2 atika"(4,2+28,97+9,55)*0,92		39,302			
	VV		Součet		39,302			
134	M	631481120	deska minerální izolační 600x1200 mm tl.100 mm	m2	40,088	133,44	5 349,34	
	VV		39,302*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		40,088			
	VV		Součet		40,088			
135	K	713141135	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	441,796	66,24	29 264,57	
	VV		"R1 plocha střešy 2x"(4,2*28,97+6,43*3,98)*2					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"R1 spádové klíny"4,2*28,97+6,43*3,98		147,265			
	VV		Součet		441,796			
136	M	631509750	Spádové klíny z minerálních vláken 20 - 70 mm	ks	150,210	583,20	87 602,47	
	VV		147,265*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		150,210			
	VV		Součet		150,210			
137	M	631481120	deska minerální izolační 600x1200 mm tl.100 mm	m2	300,422	133,44	40 088,31	
	VV		294,531*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		300,422			
	VV		Součet		300,422			
138	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	266,767	8,32	2 219,50	
	VV		"F1,F2"132,26+134,507		266,767			
	VV		Součet		266,767			
139	M	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	293,444	9,60	2 817,06	
	VV		266,767*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		293,444			
	VV		Součet		293,444			
140	K	713291222	Montáž izolace tepelné difúzní zábrany stěn a sloupů fólií	m2	158,730	56,20	8 920,63	
	VV		"WE 01"158,73		158,730			
	VV		Součet		158,730			
141	M	631508180	fólie difúzní 15 x 500 cm	m2	206,349	54,50	11 246,02	
	VV		158,73*1,3 "Přepočtené koeficientem množství"		206,349			
	VV		Součet		206,349			
142	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	3,926	795,00	3 121,17	
							1 019 756,64	
D 721 Zdravotnická - vnitřní kanalizace							1 019 756,64	
143	K	721001	D+M vnitřní instalace vody a kanalizace vč. zařízeníových předmětů	kpl	1,000	1 019 756,64	1 019 756,64	
D 731 Ústřední vytápění - kotelny							480 591,51	
144	K	731001	ÚT-izolace tepelné,potrubi,armatury,otopná tělesa,nátěry	kpl	1,000	480 591,51	480 591,51	
D 762 Konstrukce tesařské							12 817,45	
145	K	762431023	Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku přibíjených	m2	39,302	280,80	11 036,00	
	VV		"WE2 atika"(4,2+28,97+9,55)*0,92		39,302			
	VV		Součet		39,302			
146	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	39,302	30,36	1 193,21	
147	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,380	1 548,00	588,24	
D 763 Konstrukce suché výstavby							714 483,71	
148	K	763111560a	SDK příčka, dvojité opláštěná, celk.tl.100mm,1xR-CW 50, TI 50mm, 2+2 DFH2 12,5mm	m2	12,010	1 012,00	12 154,12	
	VV		"v.č. D.1.16 WI 03 m.č.108"0,5*3,17		1,585			
	VV		"109"1,14*3,17		3,614			
	VV		"v.č.D.1.1.5 WI 03 m.č.004"(2,25+0,9)*2,6-0,7*1,97		6,811			
	VV		Součet		12,010			
149	K	763111561a	SDK příčka, dvojité opláštěná, celk.tl.100mm,1xR-CW 50, TI 50mm, 2x A 12,5mm, 2x DFH2 12,5 mm	m2	16,565	1 012,00	16 763,78	
	VV		"v.č. D.1.16 WI 04 m.č.118"2,77*3,17		8,781			
	VV		"v.č.D.1.1.5 WI 04 m.č.003"3,6*2,6-0,8*1,97		7,784			
	VV		Součet		16,565			
150	K	763111562a	SDK příčka, dvojité opláštěná, celk.tl.100mm,1xR-CW 50, TI 50mm, 2+2 A 12,5mm	m2	14,327	990,00	14 183,73	
	VV		"v.č. D.1.16 WI 05 m.č.132/133"5,514*3,17-2*0,8*1,97		14,327			
	VV		Součet		14,327			
151	K	763111563a	SDK příčka, dvojité opláštěná, celk.tl.150mm,1xR-CW 100, TI 50mm, 2x A 12,5, 2x DFH2 12,5 mm	m2	69,377	1 078,00	74 788,41	
	VV		"v.č. D.1.16 WI 06 m.č.111"1,95*3,17		6,182			
	VV		"103"1,86*3,17		5,896			
	VV		"113"4*3,17-2*0,8*1,97		9,528			
	VV		"130"2,196*3,17		6,961			
	VV		"129"5,054*3,17-1*2,03		13,991			
	VV		"101"4,12*3,17-0,9*1,97		11,287			
	VV		"125"2*2,77*3,17-1*2,03		15,532			
	VV		Součet		69,377			
152	K	763111564a	SDK příčka, dvojité opláštěná, celk.tl.150mm,1xR-CW 100, TI 50mm, 2+2 A 12,5 mm	m2	177,676	990,00	175 899,24	
	VV		"v.č. D.1.16 WI 07 m.č.102"(4,15+0,805)*3,17-1*1,985		13,722			
	VV		"115"5,054*3,17		16,021			
	VV		"121"3,37*3,17		10,683			
	VV		"128"3,21*3,17		10,176			
	VV		"129"5,054*3,17-2*1*2,03		11,961			
	VV		"114"22,325*3,17-3*0,8*1,985		66,006			
	VV		"134"1,2*3,17-0,8*1,97		2,228			
	VV		"137"2,72*3,17-0,8*1,985		7,034			
	VV		"129"2,77*3,17		8,781			
	VV		"120"2,77*3,17-1*2,03		6,751			
	VV		"124"2*2,77*3,17-1*2,03		15,532			
	VV		"118"2,77*3,17		8,781			
	VV		Součet		177,676			
153	K	763111565a	SDK příčka, dvojité opláštěná, celk.tl.150mm,1xR-CW 100, TI 50mm, 2+2 DFH2 12,5 mm	m2	11,310	1 100,00	12 441,00	
	VV		"v.č. D.1.16 WI 08 m.č.108"(1,895+0,8)*3,17-0,7*1,97		7,164			
	VV		"110"0,55*3,17		1,744			
	VV		"112"1,255*3,17-0,8*1,97		2,402			

pČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
154	K	763111566a	SDK šachtová stěna, dvojité opláštěná, celk.tl.90mm, 1xR-CW 50, 2x DFH2 20mm, EI 90 DP1	m2	8,860	1 155,00	10 233,30	
	VV		v.č. D.1.1.6 WI 09 m.č.121*(0,485+0,485)*3,17		3,075			
	VV		"122*0,485*3,17		1,537			
	VV		"131*(0,855+0,485)*3,17		4,248			
	VV		Součet		8,860			
155	K	763111567a	SDK přesazená stěna, dvojité opláštěná, celk.tl.150mm, 1xR-CW 75, 2x DFH2 12,5mm	m2	11,572	594,00	6 873,77	
	VV		v.č. D.1.1.6 WI 01 m.č.105*1,6*3,17		5,072			
	VV		v.č.D.1.1.5 WI 01 m.č. 005*1*2,6		2,600			
	VV		"004*1,5*2,6		3,900			
	VV		Součet		11,572			
156	K	763111568a	SDK instalační příčka, dvojité opláštěná, celk.tl.250mm, 2xR-CW 75, TI 50mm, 2x A 12,5 mm, 2x DFH2 12,5 mm	m2	7,941	1 320,00	10 482,12	
	VV		v.č. D.1.1.6 WI 02 m.č.109*1,395*3,17		4,422			
	VV		"111*1,11*3,17		3,519			
	VV		Součet		7,941			
157	K	763131831a	Demontáž podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	178,960	165,00	29 528,40	
	VV		"BC-vč.demont.osvětlení-101-107,109-111,I.NP výkr.D1.1.3*138,07-3,88		134,190			
	VV		"I.PP m.č.002,003*23,74+21,03		44,770			
	VV		Součet		178,960			
158	K	763431001a	M+D minerálního podhledu akustického s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt Pz	m2	133,030	968,00	128 773,04	
	VV		"dle popisu C2, I.PP, m.č.002-005*23,26+16,88+6+2,4		48,540			
	VV		"I.NP, m.č.101,105-113,114,118,133135"		84,490			
	VV		15,24+4,45+3,38+1,48+1,67+2,11+2,77+8,6+26,97+4,24+3,23+3,23+3,18+3,94		133,030			
	VV		Součet		133,030			
159	K	763431011a	Montáž minerálního podhledu akustického s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt Pz	m2	185,850	1 078,00	200 346,30	
	VV		"dle popisu C1, I.NP, m.č.102-103,115,120131,137"		185,850			
	VV		16,42+13,01+11,35+10,58+9,71+9,7+10,21+8,25+9,41+10,85+9,35+22,24+35,36+9,41		185,850			
	VV		Součet		185,850			
160	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	20,015	1 100,00	22 016,50	
D 764 Konstrukce klempířské								154 992,18
161	K	764001	Lemovací lišta ostění oken lakovaný plech s povr. úpravou PES tl.0,6mm r.š.380mm	bm	39,000	554,40	21 621,60	
	VV		"schema KL05" 3,0*13		39,000			
	VV		Součet		39,000			
162	K	764002	dto, avšak lemovací lišta nadpraží oken a dveří r.š.563mm	bm	16,620	554,40	9 214,13	
	VV		"schema KL06, KL07, KL08, KL09" 1,0*11+1,2*2+1,14*2+0,94		16,620			
	VV		Součet		16,620			
163	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	11,400	24,00	273,60	
	VV		"I.PP*2*1,2		2,400			
	VV		"I.NP*1,2*6+0,6*3		9,000			
	VV		Součet		11,400			
164	K	764003	Lemovací lišta ostění dveří pozink. plechem s povr. úpravou PES tl.0,6mm r.š.380mm	bm	14,400	554,40	7 983,36	
	VV		"schema KL10" 4,8*3		14,400			
	VV		Součet		14,400			
165	K	764004	Vnitřní a vnější koutová lišta z ocel. potpast. plechu vplanyl r.š.100mm	bm	131,500	50,40	6 627,60	
	VV		"schema KL12, KL13, KL14" 50,0+50,0+31,5		131,500			
	VV		Součet		131,500			
166	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	2,400	24,00	57,60	
	VV		"střecha přístavku" 2,4		2,400			
	VV		Součet		2,400			
167	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	1,500	24,00	36,00	
	VV		"střecha přístavku" 1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
168	K	764005	Nápojevací profil pozink. s povr. úpravou PES tl.0,6mm r.š.270mm mechan. kotvení	bm	8,450	237,60	2 007,72	
	VV		"schema KL16" 4,225*2		8,450			
	VV		Součet		8,450			
169	K	764006	Oplechování nároží pozink s povrchovou úpravou PES r.š. 410mm vč. kotvení	bm	12,675	441,60	5 597,28	
	VV		"schema KL 17" 4,225*3		12,675			
	VV		Součet		12,675			
170	K	764007	Nápojení panelů -zaklapávací lišta pozink s povr. úpravou PES r.š.202mm vč. kotvení	kpl	1,000	15 120,00	15 120,00	
	VV		"schema KL18" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
171	K	764212666	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 563 mm	m	50,000	554,40	27 720,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"schema KL15" 50,0		50,000			
	VV		Součet		50,000			
172	K	764214609	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povr. úpravou mechanicky kotvené rš 830 mm	m	50,000	819,60	40 980,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"schema KL11" 50,0		50,000			
	VV		Součet		50,000			
173	K	764216605	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou PES tl.0,6mm r.š.360mm	m	13,790	426,00	5 874,54	CS ÚRS 2016 01
	VV		"schema KL01, KL02" 1,03*11+1,23*2		13,790			
	VV		Součet		13,790			
174	K	764216643	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	5,040	391,20	1 981,68	

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"schema KL04" 1,26*4		5,040			
	VV		Součet		5,040			
175	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	11,340	414,00	4 694,76	CS ÚRS 2016 01
	VV		"schema KL03" 1,26*9		11,340			
	VV		Součet		11,340			
176	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1 497,80	3,48	5 212,34	CS ÚRS 2016 01
D 766			Konstrukce truhlářské				964 665,13	
177	K	766001	D+M okna plastová bílá zasklení trojsklem vč. kování folie v barvě RAL	m2	34,500	2 884,80	99 525,60	
	VV		"schema 001,002" 1,0*1,5*11+1,2*1,5*10		34,500			
	VV		Součet		34,500			
178	K	766002	D+M dveře plastové bílé zasklení trojsklem s nadvětlíkem otočné folie v barvě RAL	m2	9,552	10 610,40	101 350,54	
	VV		"schema 003-006" 0,9*2,4*2+1,14*2,4+1,04*2,4		9,552			
	VV		Součet		9,552			
179	K	766003	D+M vnitřní parapetní deska dubová cínovaná tl.18mm vč. lakování	m2	6,952	5 100,00	35 455,20	
	VV		"schema T01-T05" 1,0*0,23*11+1,0*0,27+1,2*0,2*9+1,2*0,23*2+1,2*0,4*3		6,952			
	VV		Součet		6,952			
180	K	766005	D+M vnitřní průhledové okno z eurohranolů vč. lakování 1500/900mm zasklení Connex vč. žaluzie	ks	1,000	17 060,00	17 060,00	
	VV		"schema T09" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
181	K	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	1,800	31,10	55,98	
	VV		"L.NP"3*0,6		1,800			
	VV		Součet		1,800			
182	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	7,200	50,20	361,44	
183	K	766660051	Montáž dveřních křídel otvřívacích 1křídlových š do 0,8 m masivní dřevo s polodrážkou do ocel zárubně	kus	14,000	542,00	7 588,00	
	VV		"A1"14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
184	K	766660052	Montáž dveřních křídel otvřívacích 1křídlových š přes 0,8 m masivní dřevo s polodrážkou do ocel zárubně	kus	7,000	587,00	4 109,00	
	VV		"A1"7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
185	M	611624250	Dveře vnitřní hladké, skrytá rámová konstrukce z masivního dřeva provedení do vlhkého prostředí	ks	3,000	12 040,00	36 120,00	
	VV		"A1-D 700/1970"3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
186	M	611624251	Dveře vnitřní hladké, skrytá rámová konstrukce z masivního dřeva, do vlhkého prostředí	ks	11,000	11 780,00	129 580,00	
	VV		"A1-D 800/1970"11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
187	M	611624252	Dveře vnitřní hladké, skrytá rámová konstrukce z masivního dřeva, do vlhkého prostředí	ks	5,000	13 500,00	67 500,00	
	VV		"A1-D 900/1970"5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
188	M	611624253	Dveře vnitřní hladké, skrytá rámová konstrukce z masivního dřeva, do vlhkého prostředí	ks	2,000	16 500,00	33 000,00	
	VV		"A1-D 1000/2030"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
189	K	766660311	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	3,000	827,00	2 481,00	
190	M	611624254	Dveře vnitřní hladké, skrytá rámová konstrukce z masivního dřeva, posuvné do pouzdra do vlhkého prostředí	ks	3,000	24 450,00	73 350,00	
	VV		"A1-D 800/1895"3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
191	K	766660312	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	2,000	916,00	1 832,00	
192	M	611624255	Dveře vnitřní hladké, skrytá rámová konstrukce z masivního dřeva, do vlhkého prostředí, posuvné do pouzdra	ks	2,000	27 750,00	55 500,00	
	VV		"A1-D 1000/1985"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
193	K	766660352	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 1200 mm do pouzdra na stěnu	kus	9,000	747,00	6 723,00	
194	M	611624256	Dveře vnitřní hladké, skrytá rámová konstrukce z masivního dřeva, do vlhkého prostředí posuvné do pouzdra	ks	6,000	25 680,00	154 080,00	
	VV		"A1-D 1000/2030"6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
195	M	611624257	Dveře vnitřní hladké, nerez, skrytá rámová konstrukce nerezové oceli, posuvné	ks	3,000	42 750,00	128 250,00	
	VV		"A2-D 1000/2030"3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
196	K	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2	kus	11,000	12,60	138,60	
	VV		"L.PP"2		2,000			
	VV		"L.NP"9		9,000			
	VV		Součet		11,000			
197	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	11,000	20,90	229,90	
	VV		"L.PP"2		2,000			

PC

PČ	Ty p	Kód	Popis	ALJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"I.NP"9		9,000			
	VV		Součet		11,000			
198	K	766691925	Vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových dveří plochy přes 2 m2	kus	2,000	33,90	67,80	
	VV		"I.NP"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
199	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	9 543,58	1,08	10 307,07	CS ÚRS 2016 01

D 767

Konstrukce zámečnické

200	K	767001	D+M dveře vnitřní ocelové se zateplením 2kř. 1600/2100mm vč. kování a zárubně	ks	1,000	19 200,00	19 200,00	357 642,20
	VV		"schema 007" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
201	K	767002	D+M zastřešení vstupu s prosklením sklem bezpečnostním čtyřm žárově zinkovaná	m2	3,000	14 400,00	43 200,00	
	VV		"schema 201" 1,5*2		3,000			
	VV		Součet		3,000			
202	K	767003	D+M vnější hliníková žaluzie lamelová vč. kotvení		16,200	3 400,00	55 080,00	
	VV		"schema 202" 1,2*1,5*9		16,200			
	VV		Součet		16,200			
203	K	767004	D+M revízní dvířka 500/1900mm do SDK s PO EW 15 DP1 vč. kování	ks	1,000	1 650,00	1 650,00	
	VV		"schema Os 01" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
266	K	767005	D+M ocel. konstrukce z válc. profilů I č.180 pro závěsný systém	kg	423,000	45,20	19 119,60	
267	K	767006	Dodávka generální klíč	ks	56,000	2 200,00	123 200,00	
204	K	767391112	Montáž krytin střešních plechových tvarovaných	m2	179,890	193,20	34 754,75	
	VV		"R1 trapézový plech vevážený mezi nosnou konstrukcí"29,37*4,4+6,63*4,18		156,941			
	VV		"doplnění pod část přístavby m.č.137*4,33*5,3		22,949			
	VV		Součet		179,890			
205	M	154841400	profil trapézový aluzink TR 60/235 tl 0,75 mm	m2	179,890	303,36	54 571,43	
206	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří do 2 m2	kus	1,000	18,00	18,00	
	VV		"I.PP"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
207	K	767691833	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel vrat přes 4 m2	kus	6,000	93,20	559,20	
	VV		"I.PP"4		6,000			
	VV		"I.NP"2		4,000			
	VV		Součet		2,000			
208	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	3 513,53	1,79	6 289,22	CS ÚRS 2016 01

D 771

Podlahy z dlaždic

209	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	8,610	66,30	570,84	
	VV		"BF-místn.101,111*2,16+6,45		8,610			
	VV		Součet		8,610			

D 776

Podlahy povlakové

210	K	713291122	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem asfaltovým pásem	m2	225,554	84,72	19 108,93	431 589,18
	VV		"R1,WE2 střecha"29,37*4,4+6,63*4,18		156,941			
	VV		"vytažení na atiku" (4,4+29,37+9,4)*0,92		39,716			
	VV		"vytažení na stávající atiku" (24,95+6,46)*0,92		28,897			
	VV		Součet		225,554			
211	M	628521250	Samolepící SBS modifikovaný asf. pás s Al vložkou a posypem	m2	225,554	158,76	41 180,28	
	VV		225,554*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		259,387			
	VV		Součet		259,387			
212	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	366,665	21,60	7 919,96	
	VV		"V1,V2,V3,P1"366,665		366,665			
	VV		Součet		366,665			
213	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	366,665	114,00	41 799,81	
	VV		"V1,V2,V3"282,39+35,305+0,81		318,505			
	VV		"P1 vytažení na stěnu I.PP 006-007*48,16		48,160			
	VV		Součet		366,665			
214	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	188,710	95,90	18 097,29	
	VV		"BF-PVC vč. podkladu-I.PP místn.004,005*20,13+39,12		59,250			
	VV		"PVC-I.NP-místn.č.107-110*7,9+3,88+17,6+12,05		41,430			
	VV		"Koberec-I.NP-místn.č.102-106*3,17+19,25+24,41+21,28+19,92		88,030			
	VV		Součet		188,710			
215	K	776232114	M+D akustický antibakteriální vinyl heterogenní kompaktní tl.2,6 mm	m2	282,390	714,00	201 626,46	
	VV		"dle popisu V1, I.PP 002,003,005*23,26+16,88+2,4		42,540			
	VV		"I.NP 101-124"		151,890			
	VV		15,24+16,42+13,01+4,45+3,38+1,48+1,67+2,11+2,77+8,6+26,97+11,35+4,24+10,58+9,71+9,7+10,21		29,610			
	VV		"I.NP 128-130*9,41+10,85+9,35		58,350			
	VV		"I.NP 132-148*3,23+3,23+3,18+3,94+35,36+9,41		282,390			
	VV		Součet		282,390			
216	K	776232115	M+D akustický protiskluzný vinyl se vsypem s embosovaným povrchem tl.2,0 mm	m2	35,305	798,00	28 173,39	
	VV		"dle popisu V2, I.PP 004*2,5*2,25-0,9*0,9		4,815			
	VV		"I.NP 128,131*8,25+22,24		30,490			
	VV		Součet		35,305			
217	K	776232116	M+D akustický protiskluzný vinyl se vsypem s embosovaným povrchem tl.2,0 mm	m2	0,810	798,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle popisu V3, I.PP 004*0,9*0,9		0,810			
	VV		Součet		0,810			
218	K	776411113	Sokl běžný, rádius 20mm, v.100 mm, fabion z tvarovacího profilu PVC 20x20mm, rohy vyztužené	m	450,461	111,60	50 271,45	
	VV		"dle popisu P1 I.NP m.č.101-148*388,523		388,523			
	VV		"I.PP m.č.002-005*61,938		61,938			
	VV		Součet		450,461			
219	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	188,710	117,00	22 079,07	
220	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	1,906	360,00	686,16	
D 777 Podlahy lité								53 494,89
221	K	777510003a	Podlahy ze stěrky epoxidové systém tl 2,5 mm vč.penetrace a přípravy podkladu	m2	59,310	900,00	53 379,00	
	VV		"skladba dle V4 I.PP 006,007*20,13+39,18		59,310			
	VV		Součet		59,310			
222	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	t	0,237	489,00	115,89	
D 781 Dokončovací práce - obklady								173 946,53
223	K	781443810	Demontáž obkladů z obkladaček hutných lepených	m2	47,380	52,40	2 482,71	
	VV		"BCA-I.PP 005*1,2*1,5		1,800			
	VV		"I.NP-101*7,4*2		14,800			
	VV		"I.NP-102*(1,1+2*0,8)*1		2,700			
	VV		"I.NP-109*(2,4+0,8)*1		3,200			
	VV		"I.NP-111*(1,88+1,28+2,48+1,6+1,6+4*0,9)*2		24,880			
	VV		Součet		47,380			
224	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	179,194	334,00	59 850,80	
	VV		"dle popisu T1, I.PP 002*(1,8+0,6)*0,6		1,440			
	VV		"I.NP 102,124*(2,4+0,6)*0,6+(2,196+2*0,6)*0,6		3,838			
	VV		"dle popisu T2, I.NP 103,120,121,122,128,130,137,148"					
	VV		"1,6*1,5+(0,8+0,8)*1,5+(0,6+0,7)*1,5+(0,8+0,6)*1,5+(0,7+0,6)*1,5+(0,6+0,6)*1,5+1,3*1,5+1,2*1,5		16,350			
	VV		"dle popisu T3, I.PP 004+005" (1,25*3+1,5+0,9+0,1+0,9+0,9+2,55*2+1*2+0,2*2+2,5)*2-0,8*2		34,500			
	VV		"I.NP 105,108,109*2*(2,62+1,6)*2-0,8*2+2*(1,25+2,894)*2-0,7*2-0,8*2+2*(1,295+1,4)*2-0,7*2		38,236			
	VV		"I.NP 110,111,112,125,131*2*(1,24+1,35)*2-0,7*2-0,8*2+2*(1,95+1,11)*2-0,7*2+2*(1,255+2,21)*2-0,8*2+2*(2,92+2,77)*2-1*2		51,220			
	VV		"I.NP 131*2*(5,91+3,74)*2-1*2*2-1,5*1,1+2*0,3*1,1		33,610			
	VV		Součet		179,194			
225	M	597611100	dlaždice keramické - (bílé i barevné) I. j.	m2	197,113	334,10	65 855,45	
	VV		179,194*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		197,113			
	VV		Součet		197,113			
226	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	179,194	40,80	7 311,12	
227	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	1,800	445,00	801,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"schema Os13" 0,6*0,6*5		1,800			
	VV		Součet		1,800			
228	K	781491012	Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	11,400	399,00	4 548,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		"schema Os14,Os15" 1,0*2,0*3+1,0*2,7*2		11,400			
	VV		Součet		11,400			
229	M	634651240	zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm	m2	13,200	1 074,00	14 176,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,6*0,6*5+1,0*2,0*3+1,0*2,7*2		13,200			
	VV		Součet		13,200			
230	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	114,408	88,80	10 159,43	
	VV		"T1*2*0,6+2*0,6+2*0,6		3,600			
	VV		"T2*1,6+2*1,5+1,6+2*1,5+1,3+2*1,5+1,4+2*1,5+1,3+2*1,5+1,2+2*1,5+1,3+2*1,5+1,2+2*1,5		34,900			
	VV		"T3 I.PP*1,25*2+1,5+0,9+0,1+0,9*2-2,55*2-1*2+0,2*2+2,5-0,8		16,000			
	VV		"T3 I.NP*2*(2,62+1,6)-0,8+2*(1,25+2,894)-0,7-0,8+2*(1,295+1,14)-0,7*2+2*(1,24+1,35)-0,7-0,8+2*(1,95+1,11)-0,7+2*(1,255+2,21)-0,8+2*(2,92+2,77)-1		43,508			
	VV		2*(5,91+3,74)-1-1-1,5+2*0,3		16,400			
	VV		Součet		114,408			
231	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	179,174	38,30	6 862,36	
	VV		"T1,T2,T3"179,174		179,174			
	VV		Součet		179,174			
232	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	4,209	451,00	1 898,26	
D 783 Dokončovací práce - nátěry								42 352,56
263	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	38,600	103,80	4 006,68	CS ÚRS 2017 01
264	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	38,600	97,56	3 765,82	CS ÚRS 2017 01
265	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	38,600	100,20	3 867,72	CS ÚRS 2017 01
233	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	213,458	55,20	11 782,88	
	VV		"A11,A13"213,458		213,458			
	VV		Součet		213,458			
234	K	783827125	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně čitelnosti 1 a 2	m2	213,458	88,68	18 929,46	
	VV		"A11,A13"213,458		213,458			

PrČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				139 124,63	
268	K	784001	Přirážka na barevné malby stěn	m2	144,266	18,00	2 596,79	
VV			360,665*0,4		144,266			
269	K	784002	D+M polepy stěn	m2	36,067	380,00	13 705,46	
270	K	784003	Infografika na dveře	ks	35,000	1 400,00	49 000,00	
235	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	360,665	28,80	10 387,15	
VV			"dle popisu M2, I.PP 002-007, stěny" (20,42+24,918+9,8+6,8+19,18+28,98)*2,6		286,255			
VV			"strop" 23,26+16,88+6+2,4+20,13+39,18		107,850			
VV			"odpočet keramický obklad T1, T3"-(1,44+32)		-33,440			
VV			Součet		360,665			
236	K	784341006	Antibakteriální nátěr	m2	1 101,306	57,60	63 435,23	
VV			"dle popisu M1 I.NP 101-148 stěny"388,523*2,6		1 010,160			
VV			"strop"270,34		270,340			
VV			"odpočet obklady T1,T2,T3"-179,194		-179,194			
VV			Součet		1 101,306			
D M			Práce a dodávky M				4 037 892,42	
D 21-M			Elektromontáže				1 716 103,04	
237	K	210001	D+M rozvody EI vč. svítidel a hromosvodu	kpl	1,000	1 716 103,04	1 716 103,04	
D 24-M			Montáže vzduchotechnických zařízení				1 919 579,28	
238	K	240001	D+M větrání a chlazení	kpl	1,000	1 919 579,28	1 919 579,28	
D 37-M			Slaboproudé rozvody				402 210,10	
239	K	370001	D+M slaboproudé rozvody	kpl	1,000	402 210,10	402 210,10	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod a.s. - Řešení ambulantních prostor rehabilitace

Objekt:

507-2 - 507-2 - SO-02-Dodávky prvků

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.01.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

			64 914,58
Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	64 914,58	21,00%	13 632,06
DPH základní		15,00%	0,00
snížená	0,00		
Cena s DPH			78 546,64
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod a.s. - Řešení ambulantních prostor rehabilitace

Objekt:

507-2 - 507-2 - SO-02-Dodávky prvků

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 15.01.2018

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - HSV	64 914,58
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	59 514,58
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
M - Práce a dodávky M	59 514,58
37-M - Slaboproudé rozvody	5 400,00
39-M - Zdravotnická technologie	0,00
	5 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod a.s. - Řešení ambulantních prostor rehabilitace

Objekt:

507-2 - 507-2 - SO-02-Dodávky prvků

Místo:

Datum: 15.01.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

64 914,58

D HSV HSV 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 59 514,58

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

1	K	766001	D+M linka pracovní s dřezem, deskou, a zářivkovým osvětlením délka 1800mm - nenaceňuje se !!!! "schema T09" 1 Součet	ks	1,000		0,00	
	VV				1,000			
	VV				1,000			
2	K	766002	dtto, avšak délka 2100mm - nenaceňuje se !!!! "schema T11" 1 Součet	ks	1,000		0,00	
	VV				1,000			
	VV				1,000			
3	K	766003	dtto, avšak délka 2400mm - nenaceňuje se !!!! "schema T12" 1 Součet	ks	1,000		0,00	
	VV				1,000			
	VV				1,000			
4	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m - nenaceňuje se !!!!	%	0,000		0,00	CS ÚRS 2016 01

D 767 Konstrukce zámečnické 59 514,58

5	K	767001	D+M hasící přístroj práškový s hasicí schopností 34A vč. nosné konstrukce "schema Os02" 4 Součet	ks	4,000	1 400,00	5 600,00	
	VV				4,000			
	VV				4,000			
6	K	767002	dtto, avšak s hasicí schopností 34A/183B "schema Os03" 2 Součet	ks	2,000	1 100,00	2 200,00	
	VV				2,000			
	VV				2,000			
7	K	767003	D+M čistící zona kobercová vnitřní vlákno polyamid lepená na konstrukci podlahy "schema Os04" 1,5*1,3*2 Součet	m2	3,900	2 120,00	8 268,00	
	VV				3,900			
	VV				3,900			
8	K	767004	D+M čistící zona venkovní hliníková složení guma +škrabák 1000/1500mm "schema Os05" 2 Součet	ks	2,000	16 600,00	33 200,00	
	VV				2,000			
	VV				2,000			
9	K	767005	D+M vnitřní vertikální žaluzie s PVC lamelami s ručním ovládáním - nenaceňuje se !!!! "schema Os06, Os07" 1,0*1,5*12+1,2*1,5*13 Součet	m2	41,400		0,00	
	VV				41,400			
	VV				41,400			
10	K	767006	Vnitřní informační systém - dveřní tabulky - nenaceňuje se !!!! "schema Os09" 1 Součet	kpl	1,000		0,00	
	VV				1,000			
	VV				1,000			
11	K	767007	Bezpečnostní tabulky - nenaceňuje se !!!! "schema Os10" 1 Součet	kpl	1,000		0,00	
	VV				1,000			
	VV				1,000			
12	K	767008	Informační panel zasklený výměnný nerez vč. kotvení formát A1 - nenaceňuje se !!!! "schema Os11" 1 Součet	ks	1,000		0,00	
	VV				1,000			
	VV				1,000			
13	K	767009	Věšák nástěnný+3 háčky broušený nerez - nenaceňuje se !!!! "schema Os12" 17 Součet	ks	17,000		0,00	
	VV				17,000			
	VV				17,000			
14	K	767010	WC kartáč nerez - nenaceňuje se !!!! "schema Os16" 4 Součet	ks	4,000		0,00	
	VV				4,000			
	VV				4,000			
15	K	767011	Zásobník mydla pákový nerez objem min.1 l - nenaceňuje se !!!! "schema Os17" 17 Součet	ks	17,000		0,00	
	VV				17,000			
	VV				17,000			
16	K	767012	Zásobník dezinfekce pákový objem 1l broušený nerez - nenaceňuje se !!!! "schema Os18" 14 Součet	ks	14,000		0,00	
	VV				14,000			
	VV				14,000			
17	K	767013	Zásobník na papírové ručníky broušený nerez 133/275/330mm - nenaceňuje se !!!! "schema Os19" 16 Součet	ks	16,000		0,00	
	VV				16,000			
	VV				16,000			
18	K	767014	Nášlapný koš na odpad nerez objem 25l hranatý - nenaceňuje se !!!! "schema Os20" 25 Součet	ks	25,000		0,00	
	VV				25,000			
	VV				25,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	767015	Držák toaletního papíru broušený nerez 65/170mm - nenaceňuje se !!!!	ks	3,000		0,00	
	VV		"schema Os21" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
20	K	767016	Zásobník toaletního papíru nerez na 4ks papíru - nenaceňuje se !!!!	ks	3,000		0,00	
	VV		"schema Os22" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
21	K	767017	Zalamovací sprchové dveře do niky hliníkový rám tvrzené sklo 4mm 900/1950mm -	ks	1,000	9 200,00	9 200,00	
	VV		"schema Os23" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	K	767018	D+M rohová polička do sprchového koutu nerez 340/250mm - nenaceňuje se !!!!	ks	1,000		0,00	
	VV		"schema Os24" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	584,68	1,79	1 046,58	CS ÚRS 2016 01

5 400,00

D M Práce a dodávky M

0,00

D 37-M Slaboproudé rozvody

24	K	370001	D+M slaboproudé rozvody - nevyplňuje se !!!!	kpl	1,000		0,00	
----	---	--------	--	-----	-------	--	------	--

5 400,00

D 39-M Zdravotnická technologie

25	K	390001	D+M zdravotnická technologie - nacenit dle přílohy	kpl	1,000	5 400,00	5 400,00	
----	---	--------	--	-----	-------	----------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod a.s. - Řešení ambulantních prostor rehabilitace

Objekt:

S000 - SO-00 - Nosná ocelová konstrukce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.01.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 463 658,60

DPH základní
snížená

Základ daně
1 463 658,60
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
307 368,31
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 771 026,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod a.s. - Řešení ambulantních prostor rehabilitace

Objekt:

S000 - SO-00 - Nosná ocelová konstrukce

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 15.01.2018

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 463 658,60

HSV - Práce a dodávky HSV

539 690,47

1 - Zemní práce

163 960,39

2 - Zakládání

229 984,30

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

30 422,02

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

90 558,30

997 - Přesun sutě

23 110,81

998 - Přesun hmot

1 654,65

PSV - Práce a dodávky PSV

923 968,13

721 - Zdravotechnika

0,00

741 - Elektromontáže

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

923 968,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod a.s. - Řešení ambulantních prostor rehabilitace

Objekt:

SO00 - SO-00 - Nosná ocelová konstrukce

Místo:

Datum: 15.01.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 463 658,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

539 690,47

D 1

Zemní práce

163 960,39

1	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	28,247	462,00	13 050,11	
	VV		30,48*0,68+6,431*0,68+3,935*0,8		28,247			
	VV		Součet		28,247			
2	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm	m2	28,247	155,00	4 378,29	
3	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrých horninách tř. 3	m3	1,477	597,00	881,77	
	VV		0,895*1,65*1,0		1,477			
	VV		Součet		1,477			
4	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1,477	162,00	239,27	
5	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrých horninách tř. 3	m3	114,694	613,80	70 399,18	
	VV		"pásky odkované do spádu"					
	VV		1,40*1,84*1,0*2+2,0*2,20*1,0+0,68*1,55*1,0+1,50*1,88*1,0		13,426			
	VV		30,48*1,88*1,0+3,20*1,88*1,0+0,50*1,88*1,4+0,40*1,88*1,800		65,988			
	VV		0,5*1,88*1,40+1,20*1,88*1,0+4,10*1,88*1,0+2,0*2,0*1,0		15,280			
	VV		Součet + doplněk základů po změně		94,694			
6	K	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	114,694	143,00	16 401,24	
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	3,459	70,10	242,48	
	VV		0,5*1,88*1,2*2+0,4*1,88*1,6		3,459			
	VV		Součet		3,459			
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	47,330	257,00	12 163,81	
	VV		1,181+76,026		77,207			
	VV		-49,877		-49,877			
	VV		Součet		27,330			
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	47,330	153,00	7 241,49	
	VV		27,33		27,330			
	VV		Součet		27,330			
10	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	47,330	16,40	776,21	
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	89,194	247,00	22 030,92	
	VV		27,33*1,8		49,194			
	VV		Součet		49,194			
12	K	174101101a	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním ručně	m3	62,137	260,00	16 155,62	
	VV		94,674+1,477		96,151			
	VV		-(1,4*0,64*2+2,0*1,0+0,68*0,35*1,0+1,5*0,68*1,0)		-5,050			
	VV		-(30,48*0,68*1,0+3,2*0,68*1,0+0,5*0,68*1,4+0,4*0,68*1,7)		-23,841			
	VV		-(0,5*0,68*1,4+1,2*0,68*1,0+4,1*0,68*1,0+0,8*0,8*1,0)		-4,720			
	VV		-0,895*0,45*1,0		-0,403			
	VV		Součet		62,137			

D 2

Zakládání

229 984,30

13	K	Z15901101	Zhuštění podloží z hornin soudrých do 92% PS nebo nesoudrých syplých l(d) do 0,8	m2	28,247	6,30	177,96	
	VV		30,48*0,68+6,431*0,68+3,935*0,8		28,247			
	VV		Součet		28,247			
14	K	Z71532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	5,033	1 060,00	5 334,98	
	VV		(1,4*0,64*2+2,0*1,0+0,68*0,35+1,5*0,68)*0,15		0,758			
	VV		(30,48*0,68+3,2*0,68+0,5*0,68+0,4*0,68)*0,15		3,527			
	VV		(0,5*0,68+1,2*0,68+4,1*0,68+0,8*0,8)*0,15		0,688			
	VV		0,895*0,45*0,15		0,060			
	VV		Součet		5,033			
15	K	Z74313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	48,696	2 460,00	119 792,16	
	VV		(1,4*0,64*0,8*2+2,0*1,0+0,68*0,35*0,8+1,5*0,68*0,8)*1,05		4,242			
	VV		(30,48*0,68*0,8+3,2*0,68*0,8+0,5*0,68*1,2+0,4*0,68*1,6)*1,05		20,123			
	VV		(0,5*0,68*1,2+1,2*0,68*0,8+4,1*0,68*0,8+0,8*0,8)*1,05		3,993			
	VV		0,895*0,45*0,80*1,05		0,338			
	VV		Součet		28,696			
16	K	Z74351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	121,848	424,00	51 663,55	
	VV		0,895*0,8*2		1,432			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			30,48*0,8*2+3,20*0,80*2+0,50*1,20*2+0,40*1,60*2		56,368			
VV			0,5*1,20*2+1,20*0,8*2+4,10*0,8*2+2,0*0,80*2		12,880			
VV			Součet		81,848			
17	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	121,848	103,40	12 599,08	
18	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,217	33 210,00	40 416,57	
VV			(1,40*2+2,0+0,68+1,50)*4*0,617*0,001		0,017			
VV			((1,40*2+2,0+0,68+1,50)/0,20+5)*((0,68+0,80)*2)*0,222*0,001		0,026			
VV			(30,48+3,20+0,50+0,40)*4*0,617*0,001		0,085			
VV			((30,48+3,20+0,50+0,40)/0,20+4)*((0,68+0,80)*2)*0,222*0,001		0,043			
VV			(0,50+1,20+4,10+0,80)*4*0,617*0,001		0,016			
VV			((0,50+1,20+4,10+0,80)/0,20+4)*((0,68+0,80)*2)*0,222*0,001		0,024			
VV			0,895*4*0,617*0,001		0,002			
VV			(0,895/0,20+1)*((0,68+0,80)*2)*0,222*0,001		0,004			
VV			Součet		0,217			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

19	K	300000001	M a D buněk - 12ks - nenaceňuje se !!!	kompl	0,000		0,00	
20	K	342171114	D+M opláštění budovy zateplovacím systémem minerální vata tl.160mm vč. tenkovrstvé omítky silikon tl.1,5mm - 142,468 m2 - nenaceňuje se !!!	m2	0,000		0,00	
21	K	342171115	ditto,avšak podhledů - 105,78m2 - nenaceňuje se !!!	m2	0,000		0,00	

D 5 Komunikace pozemní 30 422,02

22	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	28,247	161,00	4 547,77	
VV			30,48*0,68+6,431*0,68+3,935*0,8		28,247			
VV			Součet		28,247			
23	K	567114151	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 140 mm	m2	28,247	426,00	12 033,22	
24	K	576156311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	28,247	490,00	13 841,03	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 90 558,30

25	K	919735112	Řezání stávajícího živčního krytu hl do 100 mm	m	83,052	71,00	5 896,69	
VV			(30,48+6,431+3,935+0,68)*2		83,052			
VV			Součet		83,052			
26	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	83,052	152,00	12 623,90	
27	K	936911111	Montáž chrtiče žlabového z kamene žulového š 300 x hl 100 x dl 500 mm	kus	6,000	96,80	580,80	
28	M	538000001	podokapník žulový	kus	6,000	337,57	2 025,42	
29	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	323,209	53,60	17 324,00	
VV			(25,95+4,25+1,50*2+10,894)*((5,630+9,030)*0,5)		323,209			
VV			Součet		323,209			
30	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	9 696,270	1,20	11 635,52	
VV			323,209*30		9 696,270			
VV			Součet		9 696,270			
31	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	323,209	32,40	10 471,97	
32	K	9454211101	Jeřáb na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	40,000	750,00	30 000,00	
VV			5*8,0		40,000			
VV			Součet		40,000			

D 997 Přesun sutě 23 110,81

33	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	10,338	335,00	3 463,23	
34	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,338	227,00	2 346,73	
35	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	93,042	59,28	5 515,53	
VV			10,338*9		93,042			
VV			Součet		93,042			
36	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,338	1 140,00	11 785,32	

D 998 Přesun hmot 1 654,65

37	K	998014211	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců	t	15,464	107,00	1 654,65	
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	--

D PSV Práce a dodávky PSV 923 968,13

D 721 Zdravotechnika 0,00

38	K	721001	Voda a kanalizace - napojení na stávající zařízení - nevyplňuje se !!!!	soub	0,000		0,00	
----	---	--------	---	------	-------	--	------	--

D 741 Elektromontáže 0,00

39	K	741001	Silnoproud - napojení na stávající zařízení - nevyplňuje se !!!!	soub	1,000		0,00	
40	K	741002	Slaboproud - napojení na stávající zařízení - nevyplňuje se !!!!	soub	1,000		0,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	767001	Montáž ocelové konstrukce šroubované z válc. profilů včetně chemického kotvení	kg	13 234,200	8,28	109 579,18	
	vv							
	vv							
	vv							
42	M	553001	výroba ocelové konstrukce	kg	13 234,200	43,70	578 334,54	
43	K	767001a	příplatek za žárově zinkování	kg	13 234,200	13,92	184 220,06	
44	K	767003	M a D vyrovnávacích plechů - připojení OK k věnci	kg	705,439	48,30	34 072,70	
	vv		plotny 180/180		705,439			
	vv		0,180*0,180*126*20*8*1,08		705,439			
	vv		Součet					
45	K	767004	Montáž ocelové konstrukce šroubované venkovního schodiště vč. zábradlí - nenaceňuje se !!!	kg	0,000		0,00	
46	M	553004	výroba ocelové konstrukce schodiště - 4276,358 - nenaceňuje se !!!	kg	0,000		0,00	
47	K	767004a	příplatek za žárově zinkování - 4276,358 - nenaceňuje se !!!	kg	0,000		0,00	
48	K	767210151	Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových šroubováním - nenaceňuje se !!!	kus	0,000		0,00	
	vv		12*2 - 24ks		0,000			
	vv		Součet					
49	M	553470941	stupeň schodišťový PZN velikost 40/2 mm 1100 x 305 mm - 24 kusů - nenaceňuje se !!!	kus	0,000		0,00	
50	K	767590120	Montáž podlahového roštu šroubovaného - nenaceňuje se !!!	kg	0,000		0,00	
51	M	553470161	rošt podlahový PZ velikost 30/3 mm lemovaný - 177,525kg - nenaceňuje se !!!	kg	0,000		0,00	
52	K	998767202a	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	9 062,06	1,96	17 761,65	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod a.s. - Řešení ambulantních prostor rehabilitace

Objekt:

507-1 - 507-1 - SO-01-Stavební úpravy vč.přístavby

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.01.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

233 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně

233 500,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

49 035,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

282 535,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod a.s. - Řešení ambulantních prostor rehabilitace

Objekt:

507-1 - 507-1 - SO-01-Stavební úpravy vč.přístavby

Místo:

Datum: 15.01.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	233 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	233 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	50 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	183 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod a.s. - Řešení ambulantních prostor rehabilitace

Objekt:

507-1 - 507-1 - SO-01-Stavební úpravy vč.přístavby

Místo:

Datum: 15.01.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							233 500,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				233 500,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				233 500,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				50 000,00	
1	K	012002000	Geodetické práce včetně geodetického skutečného zaměření stavby	Kpl.	1,000	50 000,00	50 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				183 500,00	
3	K	032103000	Náklady na stavební buňky	Kpl.	1,000	45 000,00	45 000,00	
4	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	Kpl.	1,000	25 000,00	25 000,00	
5	K	034203000	Oplocení staveniště	Kpl.	1,000	30 000,00	30 000,00	
6	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kpl.	1,000	3 000,00	3 000,00	
7	K	034703001	Mobilní toalety	Kpl.	1,000	3 500,00	3 500,00	
8	K	030001200	Dohled geologa na stavbě	hod	40,000	350,00	14 000,00	
9	K	030001300	Dohled statika na stavbě	hod	60,000	350,00	21 000,00	
10	K	030001400	Výrobní dokumentace ocelových konstrukcí vč. statického posouzení	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
11	K	030001400	Výrobní dokumentace betonových konstrukcí vč. statického posouzení	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
12	K	030005000	Dokumentace skutečného stavu v podrobnosti aktualiz. dokumentace pro provedení stavby	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. - NÁVRH ŘEŠENÍ AMBULATNÍCH PROSTOR REHABILITACE
 Objekt: ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Náchod

Zpracoval:
 Datum: 31.07.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné

30	713	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	486,000	30,25	14 701,50
			200+141+52+68+25		486,000		
193	283	283770940	izolace potrubí návleková z pěněného polyethylenu 15 x 9 mm	m	240,000	5,94	1 425,60
			200 * 1,2		240,000		
32	283	283771030	izolace potrubí návleková z pěněného polyethylenu 22 x 9 mm	m	169,200	7,92	1 340,06
			141 * 1,2		169,200		
194	283	283771120	izolace potrubí návleková z pěněného polyethylenu 28 x 13 mm	m	62,400	14,08	878,59
			52 * 1,2		62,400		
195	283	283770540	izolace potrubí návleková z pěněného polyethylenu 32 x 25 mm	m	81,600	68,42	5 583,07
			68 * 1,2		81,600		
196	283	283770630	izolace potrubí návleková z pěněného polyethylenu 45 x 25 mm	m	30,000	86,90	2 607,00
			25 * 1,2		30,000		
35	283	283771300	spona na Mirelon	kus	500,000	0,33	165,00
36	283	283771350	páska samolepící na návlekovou izolaci po 20 m	kus	5,000	44,88	224,40
37	713	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,065	548,90	35,679
38	713	998713193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,065	346,50	22,523

733 Ústřední vytápění - potrubí

186	731	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	240,000	26,95	6 468,00
192	731	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	200,000	11,33	2 266,00
187	731	733890801	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	1,999	770,00	1 539,23
48	731	733111102	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10	m	3,600	235,40	847,44
			3 * 1,2		3,600		
49	731	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	169,200	249,92	42 286,46
			141 * 1,2		169,200		
50	731	733111104	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	62,400	281,60	17 571,84
			52 * 1,2		62,400		
51	731	733111105	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	81,600	334,62	27 304,99
			68 * 1,2		81,600		
52	731	733111106	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	30,000	373,34	11 200,20
			25 * 1,2		30,000		
191	731	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	240,000	252,34	60 561,80
			200 * 1,2		240,000		
188	731	733113113	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15	kus	3,000	70,95	212,85
189	731	733113114	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 20	kus	3,000	105,05	315,15
56	731	733141102	Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50	kus	2,000	649,55	1 299,10
57	731	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	286,000	6,27	1 793,22

141+52+68+25

286,000

72	731	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,830	973,50	808,01
73	731	998733193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,830	244,20	202,69
67	731	PX01	Topná zkouška	h	24,000	253,00	6 072,00
68	731	PX02	Stavební připomoci a ostatní práce	h	48,000	253,00	12 144,00
69	731	PX03	Protipožární pěna těsnění prostupů požárními dělicími konstrukci	kus	30,000	639,21	19 176,30
71	731	PX04	Montážní plošina	sada	1,000	5 533,00	5 533,00
190	731	PX05	Přechodový spoj - potrubí ocelové závitové / potrubí měděné	kus	62,000	158,29	9 813,98

734 Ústřední vytápění - armatury

180	731	734200812	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1	kus	36,000	21,89	788,04
181	731	734200832	Demontáž armatury závitové se třemi závity do G 1	kus	2,000	100,10	200,20
183	731	DARX01	Demontáž pohonu armatury závitové se třemi závity 230V	kus	2,000	221,10	442,20
182	731	734890801	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	1,999	1 067,00	2 132,93
76	731	734211115	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120°C	kus	2,000	255,20	510,40
184	731	734295021.1	Směšovací armatura závitová trojcestná DN 15, kv = 1.6 se servomotorem 230V	kus	1,000	4 934,38	4 934,38
185	731	734295021.2	Směšovací armatura závitová trojcestná DN 20, kv = 4 se servomotorem 230V	kus	1,000	4 965,18	4 965,18
97		ARX101	Termostatická hlavice otopných těles se zajištěním proti zcizení pomocí bezpečnostního kroužku s regulačním rozsahem 6°C - 28°C vč. montáže	kus	41,000	270,60	11 094,600
100		ARX102	Radiátorový ventil termostatický pro tělesa s bočním připojením 1/2" přímé s přednastavením vč. montáže	kus	41,000	429,88	17 625,080
102		ARX103	Radiátorové šroubení uzavírací a regulační pro tělesa s bočním připojením 1/2" přímé s vypouštěním vč. montáže	kus	41,000	303,27	12 434,070
108		OSX01	příslušenství armatur ostatní a topná šroubení	sada	1,000	3 328,93	3 328,930
109	731	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,034	704,00	23,94
110	731	998734193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,034	405,90	13,80

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

176	731	735494811	Vypuštění vody ze stávající soustavy	l	350,000	15,51	5 428,50
175	731	735151822	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délky do 2820 mm	kus	18,000	108,35	1 950,30
178	731	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	1,999	924,00	1 847,08
111	731	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojuregulačního s termostatickým ovládáním a regulačního šroubení	kus	41,000	80,30	3 292,30
112	731	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm vč. uchycení	kus	30,000	302,50	9 075,00
1+3+2+7+2+2+9+2+2					30,000		
174	731	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm vč. uchycení	kus	1,000	341,00	341,00
114	731	735159310	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm vč. uchycení	kus	5,000	356,40	1 782,00
2+3					5,000		
115	731	735159320	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1500 mm vč. uchycení	kus	4,000	356,40	1 425,60
116	731	735159330	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1980 mm vč. uchycení	kus	1,000	405,90	405,90
151		DOT01	těleso otopné deskové s profilovanou čelní deskou a bočním připojením 1/2" typ21 V600 L400 mm	kus	1,000	1 059,52	1 059,520
161		DOT02	těleso otopné deskové s profilovanou čelní deskou a bočním připojením 1/2" typ21 V600 L900 mm	kus	3,000	1 558,81	4 676,430
162		DOT03	těleso otopné deskové s profilovanou čelní deskou a bočním připojením 1/2" typ21 V600 L1000 mm	kus	2,000	1 658,69	3 317,380
163		DOT04	těleso otopné deskové s profilovanou čelní deskou a bočním připojením 1/2" typ21 V600 L1800 mm	kus	1,000	2 457,51	2 457,510
156		HOT01	těleso otopné deskové s profilovanou čelní deskou a pravým spodním připojením, hygienické provedení typ20 - V600 L400 mm	kus	7,000	1 265,77	8 860,390
164		HOT02	těleso otopné deskové s profilovanou čelní deskou a pravým spodním připojením, hygienické provedení typ20 - V600 L500 mm	kus	2,000	1 355,20	2 710,400

165		HOT03	těleso otopné deskové s profilovanou čelní deskou a pravým spodním připojením, hygienické provedení typ20 - V600 L600 mm	kus	2,000	1 445,95	2 891,900
166		HOT04	těleso otopné deskové s profilovanou čelní deskou a pravým spodním připojením, hygienické provedení typ20 - V600 L700 mm	kus	9,000	1 536,81	13 831,290
167		HOT05	těleso otopné deskové s profilovanou čelní deskou a pravým spodním připojením, hygienické provedení typ20 - V600 L1000 mm	kus	2,000	1 807,85	3 615,700
168		HOT06	těleso otopné deskové s profilovanou čelní deskou a pravým spodním připojením, hygienické provedení typ20 - V600 L1100 mm	kus	2,000	1 897,28	3 794,560
169		HOT07	těleso otopné deskové s profilovanou čelní deskou a pravým spodním připojením, hygienické provedení typ30 - V600 L500 mm	kus	2,000	1 998,48	3 996,960
170		HOT08	těleso otopné deskové s profilovanou čelní deskou a pravým spodním připojením, hygienické provedení typ30 - V600 L600 mm	kus	3,000	2 117,72	6 353,160
171		HOT09	těleso otopné deskové s profilovanou čelní deskou a pravým spodním připojením, hygienické provedení typ30 - V600 L1200 mm	kus	4,000	2 838,77	11 355,080
172		HOT10	těleso otopné deskové s profilovanou čelní deskou a pravým spodním připojením, hygienické provedení typ30 - V600 L1800 mm	kus	1,000	3 593,59	3 593,590
177	731	735191910	Napuštění vody do otopných těles a systému	l	350,000	9,24	3 234,00
179		OTX03	poměrový měřič spotřeby tepla určený k instalaci na otopná tělesa - dodávka vč. montáže a kalibrace	kus	41,000	1 049,07	43 011,870
130	731	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	41,000	18,48	757,68
173	731	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	1,049	764,50	801,96
140	731	998735193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m	t	1,049	924,00	969,28

783 Dokončovací práce - nátěry

141	783	783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné	m2	50,000	188,43	9 421,50
142	783	783425428	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozi	m	324,000	35,31	11 440,44

Celkem

480 591,51

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ

Č. pol.	Popis položky	Výměra	Měr. jedn.	Dodávka		Montáž	
				jednotkově	celkem	jednotkově	celkem

Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):

Komentář k výkazu výměr

Zpracovatel PD upozorňuje, že výkaz výměr je sestaven dle "Podmínek nabídky", viz. výňatek na samostatném listu.

Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:

- 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
- 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
- 3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí)
- 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
- 5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (9)).
- pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele).
- 6) Všechny položky jsou uvedeny bez DPH.
- 7) Práce v objektu jsou prováděny do výšky +4,000m.
- 8) Nakládání se sutí:
- uchazeč zahrne do jednotkových cen bouracích prací náklady na svislou i vodorovnou vnitrostaveništní manipulaci se sutí vč. překládání, náklady na odvoz na mezideponii, opětovné nakládání a odvoz sutí na skládku a skládkovné.
- dále zahrne do svých cen náklady na laboratorní rozbor sutí vyžadované od 1.1.2006 vyhláškou MŽP č. 294/2005.
- vybraný materiál se stává majetkem zhotovitele. Vzhledem k tomu, že se bude v některých případech jednat i o druhotné suroviny (ocel. konstrukce atd.) je nutné tento fakt zohlednit v nabídkové ceně.
- 9) Uchazeč zahrne do svých jednotkových cen důkladná a stálá protiprašná opatření, trvalý úklid vnitrozavodových komunikací znečištěných v průběhu stavby a trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou.
- dále musí zahrnout do svých cen soustavné odklízení sutí vzniklé při bouracích pracích a soustavné odsávání prachu.

Stavba : OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s.

ŘEŠENÍ AMBULATNÍCH PROSTOR REHABILITACE

Profese : Zařízení vzduchotechniky a chlazení

1 Zařízení č. 1 – Větrání a odvlhčování vodoléčby

1.A.1	Rekupační VZT jednotka. Jednotka v provedení pod strop. Složení jednotky: Filtr třídy G4, tepelný deskový protiproudý výměník, by-passová klapka a elektronicky řízené ventilátory, elektrický ohřev 500W. Jednotka vybavena vlastní automatickou regulací. Jednotka musí být vybavena certifikátem EUROVENT. Přesné požadavky, které musí být splněny viz příloha projektu č.03 Technika VZT jednotek. Jednotka musí splňovat nařízení komise EU č. 1253/2014, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES Ecodesign na vzduchotechnické jednotky	1	ks	57 934,80	57 935 Kč	9 350,00	9 350 Kč
1.A.2	Cirkulační odvlhčovací jednotka Parapetní, v provedení do nízkých teplot Odvlhčovací výkon při teplotě 30 °C a relativní vlhkosti 60% = 2,4 litru za hodinu. Včetně ovladače	1	ks	149 115,80	149 116 Kč	6 160,00	6 160 Kč
1.A.3	Cirkulační odvlhčovací jednotka Parapetní, v provedení do nízkých teplot Odvlhčovací výkon při teplotě 30 °C a relativní vlhkosti 60% = 2,4 litru za hodinu. Včetně ovladače	1	ks	149 115,80	149 116 Kč	6 160,00	6 160 Kč
1.C.1	Uzavírací klapka se servopohonem Kruhová uzavírací klapka se servopohonem bez havarijní pružiny na 24V Průměr: 200mm	1	ks	4 510,40	4 510 Kč	1 503,50	1 504 Kč
1.C.2	Regulátor Nástěnný digitální ovladač s displejem s možností editace všech parametrů VZT jednotky (siglalizací provozních a poruchových stavů, nuční režim a automatický týdenní program)	1	ks	6 606,60	6 607 Kč	2 202,20	2 203 Kč
1.C.3	Čidlo CO2 Napájení 24V DC Prostorové čidlo CO2, 0-10V	2	ks	4 320,40	8 641 Kč	1 440,10	2 881 Kč
1.C.4	Detektor kouře ve VZT potrubí Napájení 24V DC Výstup 1P kontakt Kouřové čidlo umístěné ve VZT potrubí za protidešťovou žaluzií Včetně kabelu délky 10m	1	ks	6 468,00	6 468 Kč	2 156,00	2 156 Kč
1.C.5	Elektrické propojení jednotlivých prvků systému. Kabely k externím signálům a k ovladačům. Jejich zapojení v jednotce na příslušné svorky dle schématu. Příloha projektu číslo 3 Technika VZT jednotek	70	bm	118,80	8 316 Kč	39,60	2 772 Kč
1.C.6	Samostatná těsná zpětná klapka do kruhového potrubí Průměr 200 mm	1	ks	241,60	242 Kč	80,50	81 Kč
1.C.7	Protidešťová žaluzie se sitem hliník + komaxit, RAL dle architekta Rozměr: 250x250 mm	2	ks	1 395,20	2 790 Kč	465,10	931 Kč
1.C.8	Regulační klapka do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 160 mm	2	ks	200,60	401 Kč	66,90	134 Kč

1.D.1	Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL 9010 Průtok vzduchu: 150 m3/hod	3	ks	1 100,90	3 303 Kč	367,00	1 101 Kč
1.D.2	Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL 9010 Průtok vzduchu: 125 m3/hod	5	ks	621,70	3 109 Kč	207,20	1 036 Kč
1.D.3	Odvodní talířový ventil kovový. Průtok vzduchu 100 m3/hod Průměr: 125mm	2	ks	72,60	145 Kč	24,20	49 Kč
1.D.4	Stěnová mřížka do hranatého potrubí, hliníková, 1-řadá, upínání pružinami, lamely horizontální, rozteč lamel 17,5 mm Rozměr 400x200 mm	6	ks	460,70	2 764 Kč	153,60	922 Kč
1.E.1	Tepelné a zvukové izolační hadice Průměr: 125 mm	4	bm	62,60	250 Kč	23,50	94 Kč
1.E.2	Tepelné a zvukové izolační hadice Průměr: 160 mm	8	bm	69,30	554 Kč	26,00	208 Kč
1.E.3	Tepelné a zvukové izolační hadice Průměr: 200 mm	8	bm	88,20	706 Kč	33,10	265 Kč
1.E.4	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 125 mm	2	bm	137,20	274 Kč	51,50	103 Kč
1.E.5	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 160 mm	14	bm	167,20	2 341 Kč	62,70	878 Kč
1.E.6	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 200 mm	25	bm	199,60	4 990 Kč	74,80	1 870 Kč
1.E.8	Potrubí 4-hranné, pozinkované + 100% tvarovek. Do obvodu 1050 mm	2	bm	462,30	925 Kč	173,40	347 Kč
1.H.1	Tepelná a hluková izolace Minerální vata s AL polepem Tloušťka: 60mm	15	m2	409,20	6 138 Kč	136,40	2 046 Kč
1.G.1	Utěsnění prostupů VZT požárně dělícími konstrukcemi	2	ks	990,00	1 980 Kč	330,00	660 Kč
1.J.1	Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy (např. Nosný systém HILTI), hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukáci do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vyneseno pomocí závitových tyčí.	30	kg	264,00	7 920 Kč	0,00	-Kč
2 Zařízení č. 2 – Větrání rehabilitačních místností							
2.A.1	Rekuperační VZT jednotka. Jednotka v provedení pod strop. <u>Složení jednotky</u> Filtr třídy G4, tepelný deskový protiproudý výměník, by-passová klapka a elektronicky řízené ventilátory, elektrický ohřev 500W. Jednotka vybavena vlastní automatickou regulací. Jednotka musí být vybavena certifikátem EUROVENT. Přesné požadavky, které musí být splněny viz příloha projektu č.03 Technika VZT jednotek. Jednotka musí splňovat nařízení komise EU č 1253/2014, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES Ecodesign na vzduchotechnické jednotky	1	ks	57 934,80	57 935 Kč	9 350,00	9 350 Kč
1.A.2	Cirkulační odvlhčovací jednotka Parapetní, v provedení do nízkých teplot Odvlhčovací výkon při teplotě 30 °C a relativní vlhkosti 80% = 2,4 litru za hodinu. Včetně ovladače	1	ks	149 115,80	149 116 Kč	6 160,00	6 160 Kč
2.C.1	Uzavírací klapka se servopohonem Kruhová uzavírací klapka se servopohonem bez havarijní pružiny na 24V Průměr: 200mm	1	ks	4 510,40	4 510 Kč	1 502,60	1 503 Kč
2.C.2	Regulátor Nástěnný digitální ovladač s displejem s možností editace všech parametrů VZT jednotky (signalizací provozních a poruchových stavů, ruční režim a automatický týdenní program)	1	ks	6 606,60	6 607 Kč	2 202,20	2 203 Kč
2.C.3	Detektor kouře ve VZT potrubí Napájení 24V DC Výstup 1P kontakt Kouřové čidlo umístěné ve VZT potrubí za protidešťovou žaluzii Včetně kabelu délky 10m	1	ks	6 468,00	6 468 Kč	2 156,00	2 156 Kč
2.C.4	Elektrické propojení jednotlivých prvků systému. Kabely k externím signálům a k ovladači. Jejich zapojení v jednotce na příslušné svorky dle schématu. Příloha projektu číslo 3 Technika VZT jednotek	30	bm	118,80	3 564 Kč	39,60	1 188 Kč
2.C.5	Samočinná těsná zpětná klapka do kruhového potrubí Průměr 200 mm	1	ks	241,60	242 Kč	80,50	81 Kč
2.C.6	Protidešťová žaluzie se sitem hliník + komaxit, RAL dle architekta Rozměr: 250x250 mm	2	ks	1 395,20	2 790 Kč	465,10	931 Kč
2.C.7	Regulační klapka do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 125 mm	4	ks	208,40	834 Kč	69,50	278 Kč

2.C.8	Regulační klapka do kruhového potrubí, s ručním kovovým ovládáním. Průměr: 160 mm	4	ks	209,30	837 Kč	69,80	280 Kč
2.D.1	Přívodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL 9010 Průtok vzduchu: 80-100 m3/hod	5	ks	1 100,90	5 505 Kč	367,00	1 835 Kč
2.D.2	Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL 9010 Průtok vzduchu: 100 m3/hod	1	ks	621,70	622 Kč	207,20	208 Kč
2.D.3	Odvodní tláňový ventil kovový. Průtok vzduchu 100 m3/hod Průměr: 125mm	4	ks	72,60	290 Kč	24,20	97 Kč
2.E.1	Tepelné a zvukové izolační hadice Průměr: 125 mm	6	bm	62,60	376 Kč	20,90	126 Kč
2.E.2	Tepelné a zvukové izolační hadice Průměr: 160 mm	8	bm	69,30	554 Kč	23,10	185 Kč
2.E.3	Tepelné a zvukové izolační hadice Průměr: 200 mm	8	bm	88,20	706 Kč	29,40	236 Kč
2.E.4	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 100 mm	15	bm	131,20	1 968 Kč	43,70	656 Kč
2.E.5	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 125 mm	10	bm	137,20	1 372 Kč	45,70	457 Kč
2.E.6	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 160 mm	15	bm	167,20	2 508 Kč	55,70	836 Kč
2.E.7	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 200 mm	20	bm	199,60	3 992 Kč	66,50	1 330 Kč
2.E.8	Potrubí 4-hranné, pozinkované + 100% tvarovek. Do obvodu 1050 mm	2	bm	462,30	925 Kč	154,10	309 Kč
2.H.1	Tepelná a hluková izolace Minerální vata s AL polepem Tloušťka: 60mm	15	m2	409,20	6 138 Kč	136,40	2 046 Kč
2.G.1	Utěsnění prostupů VZT požárně dělícími konstrukcemi	2	ks	990,00	1 980 Kč	330,00	660 Kč
2.J.1	Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy (např. Nosný systém HILTI), hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepicí páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vyneseny pomocí závitových tyčí.	30	kg	264,00	7 920 Kč	0,00	-Kč
3. Zařízení č. 3 – Větrání hygienického zázemí budovy							
3.B.1	Odvodní ventilátor – diagonální, do kruhového potrubí	1	ks	3 283 Kč	3 283 Kč	1 094 Kč	1 095 Kč
3.B.2	Odvodní ventilátor – diagonální, do kruhového potrubí	1	ks	2 933 Kč	2 933 Kč	978 Kč	978 Kč
3.B.3	Odvodní ventilátor – diagonální, do kruhového potrubí	1	ks	2 450 Kč	2 450 Kč	817 Kč	817 Kč
3.B.4	Odvodní ventilátor – diagonální, do kruhového potrubí	1	ks	2 450 Kč	2 450 Kč	817 Kč	817 Kč
3.B.5	Odvodní ventilátor – diagonální, do kruhového potrubí	1	ks	3 283 Kč	3 283 Kč	1 094 Kč	1 095 Kč
3.C.1	Samočinná těsná zpětná klapka do kruhového potrubí Průměr: 100 mm	2	ks	163 Kč	326 Kč	54 Kč	109 Kč
3.C.2	Samočinná těsná zpětná klapka do kruhového potrubí Průměr: 125 mm	1	ks	179 Kč	179 Kč	60 Kč	61 Kč
3.C.3	Samočinná těsná zpětná klapka do kruhového potrubí Průměr: 160 mm	2	ks	204 Kč	408 Kč	68 Kč	137 Kč
3.C.4	Protidešťová žaluzie se sítím hliník + komaxit, RAL dle architekta Rozměr: 250x250 mm	2	ks	1 395 Kč	2 790 Kč	465 Kč	931 Kč
3.D.1	Odvodní tláňový ventil kovový. Průtok vzduchu 25 - 60 m3/hod Průměr: 100mm	5	ks	52 Kč	258 Kč	17 Kč	86 Kč
3.D.2	Odvodní tláňový ventil kovový. Průtok vzduchu 80-100 m3/hod Průměr: 125mm	3	ks	73 Kč	218 Kč	24 Kč	73 Kč
3.D.3	Odvodní tláňový ventil kovový. Průtok vzduchu 80-100 m3/hod Průměr: 160mm	1	ks	102 Kč	102 Kč	34 Kč	34 Kč
3.D.4	Stěnová mřížka do hranatého potrubí, hliníková, 1-řadá, upínání pružinami, lamely horizontální, rozteč lamel 17,5 mm Rozměr 400x200 mm	12	ks	920 Kč	11 040 Kč	307 Kč	3 681 Kč
3.E.1	Tepelné a zvukové izolační hadice Průměr: 100 mm	20	bm	63 Kč	1 254 Kč	24 Kč	470 Kč
3.E.2	Tepelné a zvukové izolační hadice Průměr: 125 mm	15	bm	63 Kč	939 Kč	24 Kč	353 Kč
3.E.3	Tepelné a zvukové izolační hadice Průměr: 160 mm	10	bm	69 Kč	693 Kč	26 Kč	260 Kč
3.E.4	Tepelné a zvukové izolační hadice Průměr: 200 mm	2	bm	88 Kč	176 Kč	34 Kč	68 Kč

3.E.5	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 100 mm	2	bm	131 Kč	262 Kč	49 Kč	99 Kč
3.E.6	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 125 mm	2	bm	137 Kč	274 Kč	52 Kč	103 Kč
3.E.7	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 160 mm	10	bm	167 Kč	1 672 Kč	63 Kč	627 Kč
3.E.8	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 180 mm	2	bm	180 Kč	360 Kč	67 Kč	135 Kč
3.E.9	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 200 mm	3	bm	200 Kč	599 Kč	75 Kč	225 Kč
3.E.10	Potrubí 4-hranné, pozinkované + 100% tvarovek. Do obvodu 1050 mm	2	bm	462 Kč	925 Kč	173 Kč	347 Kč
3.H.1	Tepelná a hluková izolace Minerální vata s AL polepem Tloušťka: 60mm	4	m2	409 Kč	1 637 Kč	136 Kč	546 Kč
3.J.1	Závěsový, montážní, spojovací a těsnicí materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy (např. Nosný systém HILTI), hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepicí spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepicí páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukáci do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vyneseny pomocí závitových tyčí.	15	kg	264 Kč	3 960 Kč	-Kč	-Kč
4. Zařízení č.4 – Větrání technického zázemí budovy							
4.B.1	Odvodní ventilátor radiální	1	ks	2 184 Kč	2 184 Kč	728 Kč	729 Kč
4.B.2	Odvodní ventilátor radiální, provedení na stěnu	1	ks	2 184 Kč	2 184 Kč	728 Kč	729 Kč
4.B.3	Odvodní ventilátor radiální, provedení na stěnu	1	ks	2 184 Kč	2 184 Kč	728 Kč	729 Kč
4.B.4	Odvodní ventilátor diagonální, do kruhového potrubí	1	ks	2 450 Kč	2 450 Kč	817 Kč	817 Kč
4.C.1	Samočinná těsná zpětná klapka do kruhového potrubí Průměr: 100 mm	1	ks	164 Kč	164 Kč	55 Kč	55 Kč
4.C.2	Protidešťová žaluzie se sitem hliník + komaxit, RAL dle architekta Rozměr 200x200mm	3	ks	1 303 Kč	3 908 Kč	434 Kč	1 303 Kč
4.D.1	Odvodní talířový ventil kovový. Průtok vzduchu 100 m3/hod Průměr: 125mm	1	ks	73 Kč	73 Kč	24 Kč	25 Kč
4.E.1	Tepelné a zvukové izolační hadice Průměr: 100 mm	4	bm	63 Kč	251 Kč	24 Kč	94 Kč
4.E.2	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 100 mm	1	bm	131 Kč	131 Kč	49 Kč	50 Kč
4.E.3	Potrubí 4-hranné, pozinkované + 100% tvarovek. Do obvodu 1050 mm	3	bm	462 Kč	1 387 Kč	173 Kč	521 Kč
4.J.1	Závěsový, montážní, spojovací a těsnicí materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy (např. Nosný systém HILTI), hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepicí spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepicí páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukáci do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vyneseny pomocí závitových tyčí.	5	kg	264 Kč	1 320 Kč	-Kč	-Kč
10. Zařízení č.10 – Chlazení							
10.A.1	Kondenzační jednotka Chladicí výkon 27,1 kW. Přesné požadované parametry viz příloha PD č. 4 - Technika VRV systému	1	ks	161 404 Kč	161 404 Kč	9 350 Kč	9 350 Kč
10.A.2	Vnitřní klimatizační jednotka 4-cestná kazetová jednotka včetně dekoračního panelu. Chladicí výkon 2,7 kW. Přesné požadované parametry viz příloha PD č. 4 - Technika VRV systému	1	ks	30 206 Kč	30 206 Kč	3 850 Kč	3 850 Kč
10.A.3	Vnitřní klimatizační jednotka 4-cestná kazetová jednotka včetně dekoračního panelu. Chladicí výkon 2,7 kW. Přesné požadované parametry viz příloha PD č. 4 - Technika VRV systému	1	ks	30 206 Kč	30 206 Kč	3 850 Kč	3 850 Kč
10.A.4	Vnitřní klimatizační jednotka 4-cestná kazetová jednotka včetně dekoračního panelu. Chladicí výkon 1,7 kW. Přesné požadované parametry viz příloha PD č. 4 - Technika VRV systému	1	ks	29 216 Kč	29 216 Kč	3 850 Kč	3 850 Kč

Vnitřní klimatizační jednotka							
4-cestná kazetová jednotka včetně dekoračního panelu.							
10.A.5	Chladicí výkon 2,7 kW. Přesné požadované parametry viz příloha PD č. 4 - Technika VRV systému	1	ks	30 206 Kč	30 206 Kč	3 850 Kč	3 850 Kč
Vnitřní klimatizační jednotka							
4-cestná kazetová jednotka včetně dekoračního panelu.							
10.A.6	Chladicí výkon 1,7 kW. Přesné požadované parametry viz příloha PD č. 4 - Technika VRV systému	1	ks	29 216 Kč	29 216 Kč	3 850 Kč	3 850 Kč
Vnitřní klimatizační jednotka							
4-cestná kazetová jednotka včetně dekoračního panelu.							
10.A.7	Chladicí výkon 2,7 kW. Přesné požadované parametry viz příloha PD č. 4 - Technika VRV systému	1	ks	30 206 Kč	30 206 Kč	3 850 Kč	3 850 Kč
Vnitřní klimatizační jednotka							
4-cestná kazetová jednotka včetně dekoračního panelu.							
10.A.8	Chladicí výkon 1,7 kW. Přesné požadované parametry viz příloha PD č. 4 - Technika VRV systému	1	ks	29 216 Kč	29 216 Kč	3 850 Kč	3 850 Kč
Vnitřní klimatizační jednotka							
4-cestná kazetová jednotka včetně dekoračního panelu.							
10.A.9	Chladicí výkon 1,7 kW. Přesné požadované parametry viz příloha PD č. 4 - Technika VRV systému	1	ks	29 216 Kč	29 216 Kč	3 850 Kč	3 850 Kč
Vnitřní klimatizační jednotka							
4-cestná kazetová jednotka včetně dekoračního panelu.							
10.A.10	Chladicí výkon 1,7 kW. Přesné požadované parametry viz příloha PD č. 4 - Technika VRV systému	1	ks	29 216 Kč	29 216 Kč	3 850 Kč	3 850 Kč
Vnitřní klimatizační jednotka							
4-cestná kazetová jednotka včetně dekoračního panelu.							
10.A.11	Chladicí výkon 2,7 kW. Přesné požadované parametry viz příloha PD č. 4 - Technika VRV systému	1	ks	30 206 Kč	30 206 Kč	3 850 Kč	3 850 Kč
Vnitřní klimatizační jednotka							
4-cestná kazetová jednotka včetně dekoračního panelu.							
10.A.12	Chladicí výkon 2,7 kW. Přesné požadované parametry viz příloha PD č. 4 - Technika VRV systému	1	ks	30 206 Kč	30 206 Kč	3 850 Kč	3 850 Kč
Vnitřní klimatizační jednotka							
4-cestná kazetová jednotka včetně dekoračního panelu.							
10.A.13	Chladicí výkon 2,7 kW. Přesné požadované parametry viz příloha PD č. 4 - Technika VRV systému	1	ks	30 206 Kč	30 206 Kč	3 850 Kč	3 850 Kč
Vnitřní klimatizační jednotka							
4-cestná kazetová jednotka včetně dekoračního panelu.							
10.A.14	Chladicí výkon 2,7 kW. Přesné požadované parametry viz příloha PD č. 4 - Technika VRV systému	1	ks	30 206 Kč	30 206 Kč	3 850 Kč	3 850 Kč
10.C.1	Dálkové ovládání Drátové dálkové ovládání umístěné na vnitřní neosluněné stěně - zpravidla vedle vstupních dveří nad vypínačem v místnosti	13	ks	3 171 Kč	41 218 Kč	1 057 Kč	13 740 Kč
10.C.2	Originální rozpočka systému Refnet Joint	11	ks	2 569 Kč	28 256 Kč	856 Kč	9 419 Kč
10.C.3	Originální rozpočka systému Refnet Joint	2	ks	4 169 Kč	8 337 Kč	1 390 Kč	2 779 Kč
10.E.1	Chladivové potrubí průměr 6,4 mm – měděné, předizolované	48	bm	300 Kč	14 400 Kč	41 Kč	1 968 Kč
10.E.2	Chladivové potrubí průměr 9,5 mm – měděné, předizolované	54	bm	430 Kč	23 220 Kč	54 Kč	2 916 Kč
10.E.3	Chladivové potrubí průměr 12,7 mm – měděné, předizolované	68	bm	500 Kč	34 000 Kč	72 Kč	4 896 Kč
10.E.4	Chladivové potrubí průměr 15,9 mm – měděné, předizolované	51	bm	520 Kč	26 520 Kč	85 Kč	4 335 Kč
10.E.5	Chladivové potrubí průměr 19,1 mm – měděné, předizolované	3	bm	575 Kč	1 725 Kč	96 Kč	288 Kč
10.E.6	Chladivové potrubí průměr 25,4 mm – měděné, předizolované	20	bm	600 Kč	12 000 Kč	126 Kč	2 520 Kč
10.G.1	Utěsnění prostupů VZT požární dělicími konstrukcemi	2	ks	1 750 Kč	3 500 Kč	1 000 Kč	2 000 Kč
10.H.1	Kaučuková izolace s parozábranou tloušťka 13mm, průměr 28,6 mm	7	bm	676 Kč	4 731 Kč	225 Kč	1 578 Kč
10.H.2	Izolace K-Flex ROLE-Samolepící páska 15m, šířka 50 mm, tl. 3 mm	5	ks	403 Kč	2 013 Kč	134 Kč	671 Kč
10.X.1	Chladivo R410a	6,6	kg	515 Kč	3 398 Kč	172 Kč	1 133 Kč
10.S.1	Nátěr chladivového potrubí barvou odolnou UV záření	4	bm	805 Kč	3 221 Kč	268 Kč	1 074 Kč
10.W.1	Komunikační kabel Mezi vnitřními jednotkami a venkovní jednotkou	150	bm	148 Kč	22 170 Kč	49 Kč	7 395 Kč
10.W.2	Komunikační kabel Mezi vnitřními jednotkami a dálkovými ovladači	200	bm	148 Kč	29 560 Kč	49 Kč	9 860 Kč
10.J.1	Konzola pod venkovní jednotku Žárově zinkovaná ocelová konzola, pro uchycení venkovní klimatizační jednotky, která bude zavěšena na stěně	1	ks	8 580 Kč	8 580 Kč	2 860 Kč	2 860 Kč

10.J.2	Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy (např. Nosný systém HILTI), hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vyneseny pomocí závitových tyčí.	80	kg	264 Kč	21 120 Kč	-Kč	-Kč
50.	Demontáže a likvidace						
50.1	Demontáž a likvidace odvodního ventilátoru Ventilátor EKOŠIMKO umísťený v místnosti 008, který sloužil k odtahu škodlivin od svařování	1	ks	Kč	-Kč	4 048 Kč	4 048 Kč
50.2	Demontáž odvodního VZT potrubí a jeho součástí - distribuce vzduchu, zavěšení potrubí, izolace a podobně Potrubí rozvody do obvodu 3500 mm	200	kg	Kč	-Kč	276 Kč	55 260 Kč
99.	Ostatní						
99.1	Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu	36	hod	0	-Kč	385 Kč	13 860 Kč
99.2	Zaškolení provozovatele	6	hod	0	-Kč	110 Kč	660 Kč
99.4	Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly	3	hod	550,00	1 650 Kč	Kč	-Kč
99.5	Doprava	1	kpl	0	-Kč	26 950 Kč	26 950 Kč
	Dodávka Montáž Celkem bez DPH						1 594 748 Kč 324 831 Kč 1 919 579 Kč
REKAPITULACE dle zařízení							
1.	Zařízení č. 1 – Větrání a odvlhčování vodoléčby				429 540 Kč		43 911 Kč 473 451 Kč
2.	Zařízení č. 2 – Větrání rehabilitačních místností				267 757 Kč		33 111 Kč 300 868 Kč
3.	Zařízení č.3 – Větrání hygienického zázemí budovy				42 470 Kč		13 147 Kč 55 617 Kč
4.	Zařízení č.4 – Větrání technického zázemí budovy				16 236 Kč		5 052 Kč 21 288 Kč
10.	Zařízení č.10 – Chlazení				837 095 Kč		128 832 Kč 965 927 Kč
50.	Demontáže a likvidace				Kč		59 308 Kč 59 308 Kč
99.	Ostatní				1 650 Kč		41 470 Kč 43 120 Kč
	Celkem bez DPH						1 919 579 Kč

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. - NÁVRH ŘEŠENÍ AMBULATNÍCH PROSTOR REHABILITACE
Objekt: ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ - TECHNICKÝCH INSTALACÍ

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Náchod

Zpracoval:
Datum: 31.07.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

157	221	113154122	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	80,000	87,40	6 992,00
3	001	131203102	Hloubení jam v nesoudržných horninách tř. 3	m3	8,000	677,00	5 416,00
			(1*1*2)*4		8,000		
4	001	132202102	Hloubení rýh š do 600 mm v nesoudržných horninách tř. 3	m3	114,000	667,00	76 038,00
			(80*0,6*2)+(30*0,6*1)		114,000		
5	001	151101201	Zřízení příloženého pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	160,000	72,00	11 520,00
			80*2		160,000		
6	001	151101211	Odstranění příloženého pažení stěn hl do 4 m	m2	160,000	21,80	3 488,00
7	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	122,000	70,10	8 552,20
			8+114		122,000		
8	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	19,800	257,00	5 088,60
9	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	19,800	16,40	324,72
10	R	171201202	Skladné	m3	19,800	220,00	4 356,00
11	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - navážkou	m3	19,800	78,50	1 554,30
			(80*0,6*0,3)+(30*0,6*0,3)		19,800		
12	001	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění - původní šterkodrti	m3	102,200	31,30	3 198,86
			(8+114)-19,8		102,200		
13	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	13,200	182,00	2 402,40
			110*0,6*0,2		13,200		
15	583	583312010	kamenivo těžené stabilizační zemina	t	81,600	161,00	13 137,60
			(80*0,6)*1,7		81,600		
16	583	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	67,320	182,00	12 252,24
			(19,8+13,2+6,6)*1,7		67,320		

4 Vodorovné konstrukce

19	271	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	6,600	766,00	5 055,60
			0,1*0,6*110		6,600		

5 Komunikace

158	221	571907111	Posyp krytu kamenivem droceným nebo těženým do 35 kg/m2	m2	80,000	20,40	1 632,00
159	221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	80,000	12,90	1 032,00
160	221	578142115	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	80,000	475,00	38 000,00

8 Trubní vedení

22	271	pc.K01	Napojení na stávající venkovní kanalizaci DN 200	sada	4,000	897,27	3 589,08
24	271	pc.K02	Průzkumné sondy pro přesné určení polohy stávající kanaliza	sada	6,000	7 000,00	42 000,00

721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

124	721	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	50,000	24,75	1 237,50
125	721	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	4,000	92,95	371,80

126	721	721290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m	t	4,000	1 012,00	4 048,00
29	721	721173404	Potrubí kanalizační plastové svodné systém PVC DN 200	m	48,000	535,81	25 718,88
			40 * 1,2		48,000		
140	721	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné systém DN 110	m	36,000	414,04	14 905,44
			30 * 1,2		36,000		
147	721	721174024.1	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 40	m	12,000	351,34	4 216,08
			10 * 1,2		12,000		
30	721	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 50	m	36,000	377,30	13 582,30
			30 * 1,2		36,000		
146	721	721174024.2	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	12,000	383,24	4 598,88
			10 * 1,2		12,000		
31	721	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	86,400	428,34	37 008,58
			72 * 1,2		86,400		
32	721	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	114,000	328,24	37 419,36
			95 * 1,2		114,000		
33	721	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	18,000	359,70	6 474,80
			15 * 1,2		18,000		
34	721	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	24,000	400,84	9 620,16
			20 * 1,2		24,000		
35	721	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací systém DN 110	m	18,000	373,34	6 720,12
			15 * 1,2		18,000		
150	721	721173316	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém PVC DN 125	m	18,000	428,78	7 718,04
			15 * 1,2		18,000		
151	721	721173317	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém PVC DN 200	m	48,000	672,21	32 286,08
			40 * 1,2		48,000		
36	721	721175032	Potrubí kanalizační plastové dešťové zvuk tlumící vícevrstvé lepené DN 100	m	36,000	750,31	27 011,16
			30 * 1,2		36,000		
37	721	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	13,000	47,30	614,90
38	721	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	10,000	52,25	522,50
39	721	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	5,000	77,55	387,75
40	721	721211422	Vpust podlahová se svislým odtokem DN 110 a zápachovou uzávěrkou mřížka nerez 138x138	kus	2,000	1 126,62	2 253,24
154	721	721233112	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110 s elektrickým vyhřevem	kus	3,000	3 315,51	9 946,53
153	721	721212111	Odtokový sprchový žlab délky 700 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	5 218,84	5 218,84
152	721	721273151	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 50	kus	1,000	502,26	502,26
42	721	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	5,000	451,77	2 258,85
43	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	297,000	14,41	4 279,77
			30+10+30+10+72+95+15+20+15		297,000		
44	721	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	95,000	17,71	1 682,45
			40+15+40		95,000		
45		K01	Zápachový uzávěr DN40 se svislou přípojkou DN32 k odvodu kondenzátu se svislým napojením zásuvné trubice, s doplňkovým mechanickým zápachovým uzávěrem (kulička), s čistícím otvorem a zátkou	kus	16,000	640,86	10 253,76
139		K02	Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky v kombinaci s připojením rozvodu vody (mosazná nástěnka 1/2" vnitřní závit), přípojovací kolenem, montážní deska, montážní kryt a zátky v balení, krycí	kus	1,000	939,07	939,07
46		K03	Zátkování hrdla potrubí kanalizačního	kus	6,000	41,14	246,84
148		K03	Přívzdušňovací ventil podomítkový v krabičce DN40	kus	6,000	502,04	3 012,24
155		K03.2	Přívzdušňovací ventil podomítkový v krabičce DN75	kus	1,000	907,94	907,94
156		K03.3	Přívzdušňovací ventil podomítkový v krabičce DN110	kus	1,000	907,94	907,94
47		K04	Čistící kus pro odpadní potrubí DN 110	kus	8,000	93,06	744,48
131		K5	Odvodňovací žlab hl. 50mm bez spádu s nerezovou mříží a zápachovou uzávěrkou	m	15,000	6 493,74	97 406,10
49	721	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	3 750,029	2,09	7 837,561
50	721	998721293	Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvýšený přesun do 500 m	%	3 750,029	2,53	9 487,574

722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

121	721	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	150,000	61,05	9 157,50
-----	-----	-----------	--	---	---------	-------	----------

122	721	722260814	Demontáž vodoměrů závitových G 2					
123	721	722290821	Přemístění vnitrostavebního demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	kus	1,000	21,56		21,56
52	721	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20 x 3,4 mm	t	1,000	1 012,00		1 012,00
			165 * 1,2	m	198,000	93,39		18 491,22
53	721	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	198,000			
			90 * 1,2	m	108,000	119,68		12 925,44
54	721	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	108,000			
			35 * 1,2	m	42,000	163,24		6 856,08
55	721	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	42,000			
			20 * 1,2	m	24,000	221,21		5 309,04
56	721	722174026	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 50 x 8,4 mm	m	24,000			
			60 * 1,2	m	72,000	314,16		22 619,52
59	721	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	72,000			
			85 * 1,2	m	102,000	38,17		3 893,34
60	721	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	102,000			
			75 * 1,2	m	90,000	39,38		3 544,20
61	721	722181223	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 62 mm	m	90,000			
			30 * 1,2	m	36,000	46,20		1 663,20
63	721	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	36,000			
			80 * 1,2	m	96,000	44,33		4 255,68
64	721	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 25 mm DN do 42 mm	m	96,000			
			70 * 1,2	m	84,000	98,67		8 288,28
65	721	722181253	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 25 mm DN do 62 mm	m	84,000			
			30 * 1,2	m	36,000	114,73		4 130,28
66	721	72220151	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2	kus	36,000			
142	721	722262223	Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný do 40 °C G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/s	kus	48,000	150,70		7 233,60
143	721	722262303	Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 40 °C G 6/4 x 300 mm Qn 5 m3/s	kus	1,000	650,76		650,76
144	721	722263203	Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný do 100 °C G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/s	kus	2,000	3 607,01		7 214,02
145	721	722263215	Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 100 °C G 6/4 x 300 mm Qn 5 m3/s	kus	1,000	650,76		650,76
141	721	722270105	Sestava vodoměrová závitová G 2	kus	1,000	14 340,92		14 340,92
172	721	722231142	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4	sada	1,000	5 425,42		5 425,42
174	721	722231074	Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,000	549,56		549,56
173	721	722234265	Filtr mosazný G 1 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závit	kus	1,000	208,01		208,01
74	721	722232123	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	1,000	193,82		193,82
75	721	722232124	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	14,000	153,12		2 143,68
76	721	722232125	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	5,000	205,81		1 029,05
137	721	722232126	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	2,000	299,20		598,40
78	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	kus	7,000	393,36		2 753,52
			165+90+35+20+60	m	370,000	20,13		7 448,10
79	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	370,000			
			165+90+35+20+60	m	370,000	18,59		6 878,30
138	721	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	370,000			
81	721	998722293	Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 500 m	%	1 594,853	1,49		2 376,33
				%	1 594,853	1,49		2 376,33

725

Zdravotechnika - zařizovací předměty

116	721	725110814	Demontáž klozetu kombi	sada	2,000	139,70		279,40
115	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	sada	3,000	107,80		323,40
117	721	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	sada	1,000	207,90		207,90

118	721	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	sada	1,000	114,40	114,40
120	721	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	sada	1,000	64,90	64,90
119	721	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	sada	3,000	66,55	199,65
83	721	725112021	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	sada	3,000	1 746,03	5 238,09
128	721	725112021.1	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný zvýšený invalidní	sada	1,000	4 621,98	4 621,98
133	721	725121521	Pisoárový záchodek automatický s infračerveným senzorem	sada	1,000	8 468,13	8 468,13
86	721	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	sada	5,000	970,31	4 851,55
129	721	725211681	Umyvadlo keramické invalidní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm	sada	1,000	2 087,36	2 087,36
95	721	725211705	Umyvátka keramické rohové 450 mm	sada	9,000	1 530,76	13 776,84
130	721	725245101	Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 750 mm	sada	1,000	4 667,74	4 667,74
100	721	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	sada	3,000	151,80	455,40
132	721	725219101	Montáž umyvadla připevněného do desky	sada	2,000	356,40	712,80
87	721	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm vč. instalace	sada	1,000	3 919,41	3 919,41
89	721	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	sada	40,000	168,08	6 723,20
90	721	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm vč. instalace	sada	1,000	761,86	761,86
91	721	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm	sada	5,000	641,19	3 205,95
3+2					5,000		
92	721	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	sada	15,000	463,43	6 951,45
5+1+9					15,000		
93	721	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	sada	1,000	1 191,08	1 191,08
134	721	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	688,225	0,28	192,70
102	721	998725293	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 500 m	%	688,225	0,28	192,70

726 Zdravotnická - předstěnové instalace

103	721	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kci	sada	3,000	5 940,88	17 822,84
135	721	726131041.1	Instalační předstěna - klozet invalidní s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kci	sada	1,000	5 940,88	5 940,88
104	721	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	sada	4,000	102,30	409,20
3+1					4,000		
105	721	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	sada	4,000	239,69	958,76
3+1					4,000		
136	721	998726211	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	%	251,315	0,28	70,37
107	721	998726293	Příplatek k přesunu hmot procentní 726 za zvětšený přesun do 500 m	%	251,315	0,28	70,37

PSV Práce a dodávky PSV

01 Požární ochrana a ostatní

109	731	ZT02	Těsnění prostupů požárně - dělícími konstrukcemi	kus	20,000	1 051,93	21 038,60
110	731	ZT03	Propojení na stávající potrubí kanalizace	kus	9,000	449,90	4 049,10
111	731	ZT04	Propojení na stávající potrubí vodovodu PPř, ocel pozink	kus	3,000	300,30	900,90
114	731	ZT05	Montážní plošina	sada	1,000	7 667,00	7 667,00

732 Ústřední vytápění - strojovny

161	731	732212815	Demontáž ohříváku zásobníkového stojatého obsah do 1600 litrů	kus	14,000	1 050,50	14 707,00
162	731	732214813	Vypuštění vody z ohříváku obsah do 630 litrů	kus	1,000	224,40	224,40
164	731	732219315	Montáž ohříváku vody stojatého o obsahu do 1000 litrů	sada	1,000	3 597,00	3 597,00
165	ST01	Ohříváč vody zásobníkový nepřímotopný stacionární 1 MPa, o objemu 1000l/ 1MPa, výhřevná plocha výměníku 4.5m2, originální tepelná izolace- polyuretanová pěna		kus	1,000	55 459,58	55 459,580
166	ST02	Nádoba tlaková expanzní membránová pro soustavy pitné vody 80l / 10bar DN50 vč. revizní armatury a tlakoměru		kus	1,000	3 203,31	3 203,310
167	ST03	Montáž nádoby tlakové expanzní		sada	1,000	243,10	243,100

168		ST04	Cirkulační čerpadlo teplé vody DN25-40kPa vč. uvedení do provozu a spínacích hodin	sada	1,000	5 830,88	5 830,880
176		ST05	Napojení navrženého ohřevače teplé vody na stávající přívody topné vody	sada	1,000	3 003,00	3 003,000
169	731	732429111	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí	sada	1,000	300,30	300,30
175	731	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	865,686	2,09	1 809,28
171	731	998732293	Příplatek k přesunu hmot procentní 732 za zvětšený přesun do 500 m	%	865,686	1,21	1 047,48

Celkem

1 019 756,64

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
SILNOPROUDÉ ROZVÁDEČE								
HRO.01	ks	1,00	70 602,40	70 602,40	753,50	753,50	71 355,90	71 355,90
RMS.01	ks	1,00	44 002,20	44 002,20	1 485,00	1 485,00	45 487,20	45 487,20
RMS.02	ks	1,00	68 240,70	68 240,70	753,50	753,50	68 994,20	68 994,20
Zásuvková skříň	ks	7,00	4 714,03	32 998,21	257,40	1 801,80	4 971,43	34 800,61
Pojistky PH02/160A	ks	3,00	139,24	417,72	3,85	11,55	143,09	429,27
Tlačítkový ovladač s aretací pod sklem TOTAL-STOP	ks	1,00	1 569,70	1 569,70	157,30	157,30	1 727,00	1 727,00
Kompletní svítidla včetně zdrojů								
A-FOX-LED 3580-4K	ks	4,00	2 205,70	8 822,80	221,10	884,40	2 426,80	9 707,20
B-EVROPA-LED-5000-236-4K	ks	11,00	1 724,66	18 971,26	243,10	2 674,10	1 967,76	21 645,36
C-EVROPA-LED-2500-136-4K	ks	2,00	1 398,38	2 796,76	243,10	486,20	1 641,48	3 282,96
D-Venkovní nástěnné LED 9,6W	ks	15,00	1 632,96	24 494,40	221,10	3 316,50	1 854,06	27 810,90
E-Vestavní LED 14W, IP20, 60ST.	ks	44,00	2 944,85	129 573,40	226,60	9 970,40	3 171,45	139 543,80
F-Vestavní LED do rastru 46W	ks	37,00	5 354,16	198 103,92	312,40	11 558,80	5 666,56	209 662,72
H-Přisazené 1x21/39W	ks	3,00	2 927,76	8 783,28	251,90	755,70	3 179,66	9 538,98
I-Vestavní LED 14W	ks	19,00	2 944,85	55 952,15	226,60	4 305,40	3 171,45	60 257,55
N1-LED 3W corridor CBS	ks	25,00	2 132,99	53 324,75	200,20	5 005,00	2 333,19	58 329,75
NP-Přisazené LED 3W, CBS	ks	17,00	2 510,86	42 684,62	200,20	3 403,40	2 711,06	46 088,02
Npp-piktogram	ks	17,00	24,86	422,62	0,00	0,00	24,86	422,62
CBS-Centrální bateriový systém	ks	1,00	178 724,76	178 724,76	2 519,00	2 519,00	181 243,76	181 243,76
PC 230	ks	3,00	1 334,98	4 004,94	204,60	613,80	1 539,58	4 618,74
Programování-nastavení	ks	1,00	6 215,00	6 215,00	0,00	0,00	6 215,00	6 215,00
Výstražné světlo s nápisem NEVSTUPOVAT	ks	1,00	1 118,70	1 118,70	204,60	204,60	1 323,30	1 323,30
kabely CYKY								
3x70+35	m	30,00	492,85	14 785,50	53,90	1 617,00	546,75	16 402,50
5x 16	m	100,00	173,74	17 374,00	20,46	2 046,00	194,20	19 420,00
3x1,5 mm2 pevně	m	1 800,00	9,94	17 892,00	18,26	32 868,00	28,20	50 760,00
3x2,5 mm2 pevně	m	2 050,00	16,12	33 046,00	20,46	41 943,00	36,58	74 989,00
5x 1,5	m	100,00	16,39	1 639,00	28,60	2 860,00	44,99	4 499,00
5x4	m	60,00	44,99	2 699,40	22,55	1 353,00	67,54	4 052,40
5x10 mm2 pevně	m	210,00	105,20	22 092,00	28,60	6 006,00	133,80	28 098,00
KABELY SHKFKH-R								
BEZHALOGENNÍ OHNĚ NESÍŘÍCÍ								
B2ca,S1,d0								
SHKFKH-R 3x2x0,8	m	350,00	40,00	14 000,00	18,26	6 391,00	58,26	20 391,00
CKKH-V 5 x1,5	m	40,00	50,37	2 014,80	20,46	818,40	70,83	2 833,20
včetně příchytek na strop								
CKKH-V 3x2,5	m	500,00	38,21	19 105,00	20,46	10 230,00	58,67	29 335,00
VODIC PRO POSPOJOVÁNÍ								
6-Zlatozelený pevně	m	1 700,00	12,22	20 774,00	17,27	29 359,00	29,49	50 133,00
25-Zlatozelený- pevně	m	500,00	50,33	25 165,00	20,46	10 230,00	70,79	35 395,00
Vyrovnávač potenciálu VP	ks	11,00	235,29	2 588,19	171,60	1 887,60	406,89	4 475,79
Zemnicí svorka ABB zdravotnický program, vč. krabice	ks	18,00	524,77	9 445,86	100,43	1 807,74	625,20	11 253,60
ŽLABOVÁNÍ								
VČETNĚ ŽÁVESU, SROUBU								
PRO KABELY								
DZ 200x 100, 200x100 150x50	m	220,00	218,43	48 054,60	130,90	28 798,00	349,33	76 852,60
Rozbočné krabice dle použití pro světelné a zásuvkové obvody	ks	60,00	81,20	4 872,00	95,70	5 742,00	176,90	10 614,00
UKONČENÍ VODICŮ V ROZVÁDEČÍCH								
Do 2,5 mm2	ks	650,00	0,00	0,00	13,75	8 937,50	13,75	8 937,50
Do 6 mm2	ks	160,00	0,00	0,00	18,48	2 956,80	18,48	2 956,80
Do 16 mm2	ks	80,00	0,00	0,00	34,10	2 728,00	34,10	2 728,00
Do 120 mm2	ks	30,00	0,00	0,00	91,30	2 739,00	91,30	2 739,00
Vypínače, tlačítka- všeobecně 230V/10A fáz1...7 IP20-IP43 včetně krabice	ks	76,00	0,00	0,00	67,43	5 124,68	67,43	5 124,68
Všechny zásuvky se signalizací provozu								
zásuvky včetně přístojových krabic								
zásuvka jednoduchá 230V/16A	ks	113,00	351,81	39 754,53	100,43	11 348,59	452,24	51 103,12
DTTO+prepětová ochrana	ks	5,00	621,50	3 107,50	145,20	726,00	766,70	3 833,50

Termostat ZPA 0..60st.C IP43	ks	1,00	1 544,43	1 544,43	145,20	145,20	1 689,63	1 689,63
Ventilátorové relé SMR-T	ks	11,00	223,74	2 461,14	145,20	1 597,20	368,94	4 058,34
PVC o 23	m	100,00	7,68	768,00	19,58	1 958,00	27,26	2 726,00
Vypínač 1F 230V/25A NÁSTĚNNÝ IP43	ks	8,00	556,01	4 448,08	168,30	1 346,40	724,31	5 794,48
BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ								
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
AlMgSi-D8 (0,4kg/m) pevně	m	200,00	14,79	2 958,00	103,95	20 790,00	118,74	23 748,00
FeZn-D10 (0,62kg/m) pevně	m	80,00	17,75	1 420,00	25,85	2 068,00	43,60	3 488,00
OCELOVÝ PASEK POZINKOVANÝ								
FeZn30x4 (1,0 kg/m) kruh 50m	m	100,00	27,22	2 722,00	29,15	2 915,00	56,37	5 637,00
Zemní tyč ZT02	ks	10,00	344,56	3 445,60	304,70	3 047,00	649,26	6 492,60
JÍMACÍ TYČE								
JR1,0	ks	12,00	349,78	4 197,36	167,20	2 006,40	516,98	6 203,76
PODPERA VEDENÍ (CSN 357622)								
PV22 100mm, na lepen.krytinu	ks	80,00	25,67	2 053,60	0,00	0,00	25,67	2 053,60
PVC podpěra	m	10,00	99,44	994,40	0,00	0,00	99,44	994,40
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMNOVACÍ								
SP1 připojovací	ks	10,00	9,31	93,10	73,70	737,00	83,01	830,10
SK krizova	ks	20,00	15,66	313,20	73,70	1 474,00	89,36	1 787,20
SS spojovací	ks	250,00	7,31	1 827,50	10,12	2 530,00	17,43	4 357,50
SO okapova	ks	4,00	23,41	93,64	52,80	211,20	76,21	304,84
SZ zkusební	ks	10,00	29,41	294,10	52,80	528,00	82,21	822,10
SR03 spoj.kruh.a pask.vod.	ks	40,00	23,00	920,00	52,80	2 112,00	75,80	3 032,00
Ochranný úhelník s drážky	ks	10,00	170,71	1 707,10	182,60	1 826,00	353,31	3 533,10
MONTAŽNÍ PRÁCE								
Stětek pro označení svodu	ks	11,00	24,96	274,56	37,40	411,40	62,36	685,96
Tvarování mont.dílu	ks	10,00		0,00	59,40	594,00	59,40	594,00
Zemní práce jsou součástí výkop a zához rýhy 35x70	m	30,00	0,00	0,00	238,15	7 144,50	0,00	7 144,50
Betonové žlaby pro přívod	m	20,00	161,59	3 231,80	31,35	627,00	192,94	3 858,80
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Připojení technického zařízení	hod	150,00		0,00	251,90	37 785,00	251,90	37 785,00
Zkusební provoz	hod	40,00		0,00	251,90	10 076,00	251,90	10 076,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500								
Revizní technik	hod	30,00		0,00	220,00	6 600,00	220,00	6 600,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod	8,00		0,00	251,90	2 015,20	251,90	2 015,20
práce nepostižitelné v ceníku	hod	20,00		0,00	251,90	5 038,00	251,90	5 038,00
Demontáž stávající elektroinstalace	hod	60,00		0,00	251,90	15 114,00	251,90	15 114,00
- postupné přepojování								
Zednické přímomoce-sekání	hod	120,00		0,00	251,90	30 228,00	251,90	30 228,00
Elektromontáže celkem				1 286 001,28		430 101,76		1 716 103,04

Rekapitulace SLP

	Cena materiálu	Cena práce	Cena celkem
Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS	66 670,40 Kč	28 450,00 Kč	95 120,40 Kč
Kamerový systém - CCTV	7 289,60 Kč	9 615,30 Kč	16 904,90 Kč
Systém strukturované kabeláže - SK	93 801,30 Kč	75 482,30 Kč	169 283,60 Kč
Nouzový signalizační a komunikační systém sestra-pacient - nenaceňuje se	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Technika ICT -nenaceňuje se	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Hlavní trasy	51 407,20 Kč	46 184,20 Kč	97 591,40 Kč
Přípojka slp	16 151,80 Kč	7 158,00 Kč	23 309,80 Kč
Celkem bez DPH			402 210,10 Kč
DPH 21%			84 464,12 Kč
Celkem vč. DPH			486 674,22 Kč

PČ	Specifikace položky	Typové označení	počet	MJ	Materiál		Práce	
					Kč/MJ	Cena celkem bez DPH	Kč/MJ	Cena celkem bez DPH
Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS								
	Ústředna a příslušenství							
	Ústředna až 48 zón a 8 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem	GALAXYGD-48	1	ks	15 174,40	15 174,40	2 887,50	2 887,50
	Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy	G8	2	ks	3 453,50	6 907,00	738,20	1 478,40
	Systémový Ethernet (TCP/IP) komunikátor bez krytu, nové HW provedení	E080-4	1	ks	9 960,70	9 960,70	993,30	993,30
	Modul Informační GSM v kovovém krytu s GSM příslušenstvím, který odesílá SMS o požadovaných událostech v objektu společně s prozvoněním na zvolené telefonní číslo a poskytuje tak přehled o událostech v budově. Modul emuluje některou ze periferií E054, A211, E062 nebo E080 a musí být připojen na linku 1.	GXYSMART GSM	1	ks	11 456,40	11 456,40	1 432,20	1 432,20
	Klávesnice ovládací a programovací s barevným VGA dotyk.LCD dotykovým displejem, který podporuje plnohodnotné rozlišení s 64 tisíci barvami. Výrazně zjednodušuje ovládání a uživatelský přehled o stavu podsystémů.	CP041	1	ks	11 516,50	11 516,50	531,30	531,30
	Akumulátor 12 V/18 Ah, olověný, bezúdržbový	BS131N	1	ks	1 432,20	1 432,20	75,10	75,10
	Detekční prvky							
	Inteligentní PIR detektor, 12 m, 9 záclon, vektorové zpracování signálu, zrcadlová optika "3 Břid" s klouzavým ohniskem, individuální maskování jednotlivých záclon, kontakt NC, antismasking.	VE1012AM	6	ks	438,90	2 633,40	254,10	1 524,60
	Magnetický kontakt, polarizovaný, vyvážený, povrchová montáž, pracovní mezera 15 - 31 mm, 4 vodiče, 2m kabel	DC103	2	ks	179,00	358,00	207,90	415,80
	Instalační materiál							
	Přepětová ochrana 3. stupeň	DA-275 DFI10	1	ks	2 191,00	2 191,00	254,10	254,10
	Stíněný kabel 4x Cu drát 0,5 mm, PVC plášť	FI-H04	100	m	6,90	690,00	14,20	1 420,00
	Stíněný kabel 6x Cu drát 0,5 mm, PVC plášť	FI-H06	300	m	7,50	2 250,00	14,20	4 260,00
	Stíněný twistovaný kabel 3x2 Cu drát 0,5 mm, PVC plášť	FI-HT06	50	m	8,10	405,00	14,20	710,00
	KabelH05VV-F 2X x 1,5 Bílá (CYSY)	H05VV-F 2Xx1,5	50	m	12,40	620,00	14,20	710,00
	Elektroinstalační trubka ohebná průměr 16 mm	FML 16	40	m	5,50	220,00	20,90	836,00
	Elektroinstalační trubka ohebná průměr 25 mm	FML 25	40	m	11,00	440,00	22,60	904,00
	RK Z21116 pájecí svorek+TAMPER, na omítku, bílá, 90x35x17,5 mm, -80až+50 st., IP41	RK Z211	2	ks	207,90	415,80	207,90	415,80
	Ostatní							
	školení obsluhy		1	kpl.			1 516,90	1 516,90
	výchozí revize		1	kpl.			2 887,50	2 887,50
	uvedení do provozu		1	kpl.			5 197,50	5 197,50
REKAPITULACE					Materiál		Práce	
					Cena celkem bez DPH		Cena celkem bez DPH	
					66 670,40 Kč		28 450,00 Kč	
Celkem cena bez DPH							95 120,40 Kč	
DPH 21%							19 975,28 Kč	
Celkem cena včetně DPH							115 095,68 Kč	

[illegible]

PČ	Specifikace položky	Typové označení	počet	MJ	Materiál		Práce	
					Kč/MJ	Cena celkem bez DPH	Kč/MJ	Cena celkem bez DPH
Systém strukturované kabeláže - SK								
	Zásuvky							
	Sestava zásuvky 1x modulu 1x RJ-45 Cat 6a, montážního a krycího rámečku ABB Tango bílá		3	ks	224,10	672,30	150,20	450,60
	Sestava zásuvky 1x modulu 2x RJ-45 Cat 6a, montážního a krycího rámečku ABB Tango bílá		17	ks	338,40	5 752,80	265,70	4 516,90
	Sestava účastnické zásuvky TV+R+SAT, montážního a krycího rámečku ABB Tango bílá		1	ks	196,40	196,40	57,80	57,80
	Software							
				ks		0,00		0,00
	Switches							
				ks		0,00		0,00
	SFP modul		4	ks	797,00	3 188,00	57,80	231,20
	Rozvaděče - vybavení							
	Stojanový rozvaděč, řada STANDARD, výška 42U, šířka 800mm, hloubka 800mm, vybavený (rozv. Panel s přepětovou ochranou, osvětlení, ventilace)	DS428080-A	1	ks	17 198,00	17 198,00	1 732,50	1 732,50
	Záložní zdroj - 1400VA/ 700W, line-interactive, AVR, USB, 6x IEC320 C13	APC Back-UPS BX 1400	1	ks	3 811,50	3 811,50	577,50	577,50
	Vývazovací panel 19", 1U, 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý, plastová oka. Záruka výroby 25 let.	25.B016G	5	ks	173,30	866,50	115,50	577,50
	Patch panel 19", telefonní ISDN, MODnet, 1U, 25 portů	MOD-PP-VOICE-25	2	ks	797,00	1 594,00	577,50	1 155,00
	19" Patch panel 1U, 24xRJ45, stíněný, 568A/B, kat. 6A, s kabelovým managementem	PID-00217	2	ks	2 979,90	5 959,80	2 494,80	4 989,60
	19" FO vana komplet, 12xSC 9/125, pigtaily, kazeta, 1U, RAL 7035	HSELS129CG	2	ks	2 541,00	5 082,00	5 428,50	10 857,00
	PowerCat 6A propojovací kabel stíněný, kat.6A, 1 metr, šedý	PCD-07000-0E	24	ks	75,10	1 802,40	11,60	278,40
	PowerCat 6A propojovací kabel stíněný, kat.6A, 2 metry, šedý	PCD-07001-0E	24	ks	98,20	2 356,80	11,60	278,40
	PowerCat 6A propojovací kabel stíněný, kat.6A, 3 metry, šedý	PCD-07002-0E	24	ks	114,30	2 743,20	11,60	278,40
	PowerCat 6A propojovací kabel stíněný, kat.6A, 5 metrů, šedý	PCD-07004-0E	24	ks	167,50	4 020,00	11,60	278,40
	Optický propojovací kabel duplex LC-SC 9/125 OS2, 2m	HLP29LC02F	6	ks	254,10	1 524,60	57,80	346,80
	19" polička s perf. zářez 80kg, 1U, RAL 7035		1	ks	900,90	900,90	231,00	231,00
	slučovač/rozbočovač 2x UHF	VBE 2 PD	1	ks	98,20	98,20	115,50	115,50
	Instalační materiál							
	Kabel U/FTP, PowerCat 6A, kat.6A, LSZH plášť fialový, 4páry, cívka 500m	CAA-0322L-VL	3000	m	11,60	34 800,00	7,70	23 100,00
	Elektroinstalační trubka ohebná průměr 25 mm	SCHMACHTL FMP 25	100	m	11,00	1 100,00	22,60	2 260,00
	Elektroinstalační krabice pod omítku univerzální bez víčka	KU68-1901	20	ks	4,90	98,00	23,70	474,00
	Drobný instalační materiál		1	kpl.	35,90	35,90	0,00	0,00
	Ostatní							
	školení obsluhy		1	kpl.		0,00	3 349,50	3 349,50
	výchozí revize, měření		1	kpl.		0,00	13 571,30	13 571,30
	uvedení do provozu		1	kpl.		0,00	5 775,00	5 775,00
REKAPITULACE					Materiál		Práce	
					Cena celkem bez DPH		Cena celkem bez DPH	
					93 801,30 Kč		75 482,30 Kč	
Celkem cena bez DPH							169 283,60 Kč	
DPH 21%							35 549,56 Kč	
Celkem cena včetně DPH							204 833,16 Kč	

PČ	Specifikační položky	Typové označení	počet	MJ	Materiál		Práce	
					Kč/MJ	Cena celkem bez DPH	Kč/MJ	Cena celkem bez DPH
Nouzový signalizační a komunikační systém sestra-pacient								
	Systémové zásuvky			ks		0		0
	Pacientské terminály							
	1. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	2. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	3. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	4. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	5. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	6. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	7. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	8. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	9. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	10. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	11. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	12. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	13. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	14. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	15. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	16. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	17. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	18. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	19. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	20. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	21. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	22. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	23. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	24. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	25. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	26. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	27. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	28. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	29. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	30. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	31. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	32. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	33. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	34. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	35. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	36. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	37. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	38. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	39. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	40. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	41. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	42. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	43. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	44. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	45. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	46. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	47. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	48. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	49. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	50. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	51. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	52. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	53. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	54. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	55. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	56. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	57. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	58. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	59. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	60. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	61. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	62. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	63. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	64. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	65. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	66. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	67. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	68. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	69. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	70. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	71. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							
	72. Pacientské terminály s integrovaným displejem a klávesnicí, umožňující komunikaci s lékařem a sestrou, včetně vyvolání lékaře a sestry, zobrazení zdravotního stavu pacienta, zobrazení výsledků laboratorních a diagnostických vyšetření, zobrazení zdravotní historie pacienta, zobrazení seznamu léků, zobrazení seznamu vyšetření, zobrazení seznamu ošetření, zobrazení seznamu návštěv, zobrazení seznamu konzultací, zobrazení seznamu operací.							

Rozvaděče - vybavení									
			ks			0			0
			ks			0			0
			ks			0			0
			ks			0			0
			ks			0			0
Instalační materiál									
			m			0			0
			m			0			0
			ks			0			0
			kpl.			0			0
Ostatní									
			kpl.			0			0
			kpl.			0			0
			kpl.			0			0
			kpl.			0			0
REKAPITULACE						Materiál		Práce	
						Cena celkem bez DPH		Cena celkem bez DPH	
Celkem cena bez DPH						0,00 Kč		0,00 Kč	
DPH 21%								0,00 Kč	
Celkem cena včetně DPH								0,00 Kč	
								0,00 Kč	

W001 (rozvaděč) - VÝROBEK ZÁKAZNÍK

[illegible]

2025 JUNE 10 11:00 AM

PČ	Specifikace položky	Typové označení	počet	MJ	Materiál		Práce	
					Kč/MJ	Cena celkem bez DPH	Kč/MJ	Cena celkem bez DPH
Hlavní trasy								
	Hlavní trasy							
	Drátěný kabelový žlab 100/100 včetně montážního příslušenství	M2 100/100	50	m	151,40	7 570,00	114,40	5 720,00
	Drátěný kabelový žlab 250/100 včetně montážního příslušenství	M2 250/100	70	m	216,70	15 169,00	141,80	9 926,00
	Drátěný kabelový žlab 500/100 včetně montážního příslušenství	M2 500/100	20	m	503,90	10 078,00	156,10	3 122,00
	Přepážka žlabu	KPZM 100	140	m	77,70	10 878,00	39,30	5 502,00
	Demontáže stávajících rozvodů, ekologická likvidace		1	kpl.	0,00	0,00	16 444,60	16 444,60
	Protipožární ucpávky		1	kpl.	6 215,00	6 215,00	5 469,60	5 469,60
	Drobný instalační materiál		1	kpl.	1 497,20	1 497,20	0,00	0,00
REKAPITULACE					Materiál		Práce	
					Cena celkem bez DPH		Cena celkem bez DPH	
					51 407,20 Kč		46 184,20 Kč	
Celkem cena bez DPH					97 591,40 Kč			
DPH 21%					20 494,19 Kč			
Celkem cena včetně DPH					118 085,59 Kč			

PČ	Specifikace položky	Typové označení	počet	MJ	Materiál		Práce	
					Kč/MJ	Cena celkem bez DPH	Kč/MJ	Cena celkem bez DPH
Připojka slp								
	Připojka slp							
	Sdělovací kabel s Cu jádrem 10x4x0,8	TCEPKPFLE 10x4x0,8	120	m	79,90	9 588,00	16,10	1 932,00
	Univerzální optický kabel s centrální trubičkou, 12 vláken, 9/125, LSZH	J/A-DQ(ZN)H12E9/125	120	m	25,40	3 048,00	14,20	1 704,00
	kabel koax. digitál RoHS třída A - 75Ohm	KH 21 D	70	m	9,20	644,00	14,20	994,00
	HDPE chránička 40/33		80	m	32,30	2 584,00	31,60	2 528,00
	Drobný instalační materiál		1	kpl.	287,80	287,80	0,00	0,00
REKAPITULACE					Materiál		Práce	
					Cena celkem bez DPH		Cena celkem bez DPH	
Celkem cena bez DPH					16 151,80 Kč		7 158,00 Kč	
DPH 21%							23 309,80 Kč	
Celkem cena včetně DPH							4 895,06 Kč	
							28 204,86 Kč	

Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Návrh řešení ambulantních prostor rehabilitace
D.3.1.R Rozpočet

IČ	Název	Rozměry	MJ	Mn. ks	Cena bez DPH / ks	DPH	Cena vč. DPH / ks	Cena vč. DPH / kusy
170020	přístroj kombinovaný - elektrolyčba + ultrazvuk - nenaceňuje se !!!!		ks	2	- Kč - nenaceňuje se !!!!	21	- nenaceňuje se !!!!	- Kč
170023	jednotka vakuová vč. Stolků - nenaceňuje se !!!!		ks	1	- Kč - nenaceňuje se !!!!	21	- nenaceňuje se !!!!	- Kč
170025	ultrazvuk terapeutický vč. Handsfree - nenaceňuje se !!!!		ks	2	- Kč - nenaceňuje se !!!!	21	- nenaceňuje se !!!!	- Kč
170027	laser terapeutický vč. laserových sond a laserové sprchy - nenaceňuje se !!!!		ks	1	- Kč - nenaceňuje se !!!!	21	- nenaceňuje se !!!!	- Kč
170029	přístroj pro lymfodrenáž vč. Aplikátorů - nenaceňuje se !!!!		ks	1	- Kč - nenaceňuje se !!!!	21	- nenaceňuje se !!!!	- Kč
170030	přístroj magnetoterapeutický 2-kanalový vč. Aplikátorů - nenaceňuje se !!!!		ks	1	- Kč - nenaceňuje se !!!!	21	- nenaceňuje se !!!!	- Kč
170060	infrazářč vč. pojízdného stojanu - nenaceňuje se !!!!		ks	2	- Kč - nenaceňuje se !!!!	21	- nenaceňuje se !!!!	- Kč
170061	solux vč. Brýlí - nenaceňuje se !!!!		ks	6	- Kč - nenaceňuje se !!!!	21	- nenaceňuje se !!!!	- Kč
170083	lázeň kombinovaná (parafin / nosiče tepla) - nenaceňuje se !!!!		ks	1	- Kč - nenaceňuje se !!!!	21	- nenaceňuje se !!!!	- Kč
171001	vana celotělová pro podvodní masáž a vířivku - nenaceňuje se !!!!		ks	1	- Kč - nenaceňuje se !!!!	21	- nenaceňuje se !!!!	- Kč
171002	vana vířivá pro dolní končetiny sedací (užitný objem 50/140 l)		STÁVAJÍCÍ	1	- Kč - nenaceňuje se !!!!	21	- nenaceňuje se !!!!	- Kč
	demontáž / montáž		ks	1	3 200 Kč	3 200 Kč	3 872 Kč	3 872 Kč
171003	vana vířivá pro horní končetiny (užitný objem 25 l)		STÁVAJÍCÍ	1	2 200 Kč	2 200 Kč	2 662 Kč	2 662 Kč
171004	demontáž / montáž		ks	1	- Kč - nenaceňuje se !!!!	21	- nenaceňuje se !!!!	- Kč
171004	lázeň čtyřkomorová galvanická - nenaceňuje se !!!!		ks	1	- Kč - nenaceňuje se !!!!	21	- nenaceňuje se !!!!	- Kč
177010	ribstol - nenaceňuje se !!!!		ks	3	- Kč - nenaceňuje se !!!!	21	- nenaceňuje se !!!!	- Kč
177111	žíněnka - nenaceňuje se !!!!		ks	6	- Kč - nenaceňuje se !!!!	21	- nenaceňuje se !!!!	- Kč
177309	lavička švédská - nenaceňuje se !!!!		ks	1	- Kč - nenaceňuje se !!!!	21	- nenaceňuje se !!!!	- Kč
177509	rotoped - nenaceňuje se !!!!		ks	2	- Kč - nenaceňuje se !!!!	21	- nenaceňuje se !!!!	- Kč
178301	systém závěsný pro léčebná cvičení - nenaceňuje se !!!!		ks	2	- Kč - nenaceňuje se !!!!	21	- nenaceňuje se !!!!	- Kč
391132	lehátko 2-dílné s pevnou výškou vč. držáku papírové role - nenaceňuje se !!!!		ks	6	- Kč - nenaceňuje se !!!!	21	- nenaceňuje se !!!!	- Kč
3911610	lehátko 2-dílné s pevnou výškou vč. držáku papírové role - nenaceňuje se !!!!		ks	5	- Kč - nenaceňuje se !!!!	21	- nenaceňuje se !!!!	- Kč
393401	lehátko multifunkční polohovatelné (s. 800 mm) - nenaceňuje se !!!!		ks	2	- Kč - nenaceňuje se !!!!	21	- nenaceňuje se !!!!	- Kč
396330	křeslo multifunkční polohovatelné (od sedu po leh), výšk. zdvih. - nenaceňuje se !!!!		ks	1	- Kč - nenaceňuje se !!!!	21	- nenaceňuje se !!!!	- Kč
397622	stůl trakční 3-dílný s výškovým nastavením, elektr. Polohování - nenaceňuje se !!!!		ks	1	- Kč - nenaceňuje se !!!!	21	- nenaceňuje se !!!!	- Kč
397623	jednotka trakční - nenaceňuje se !!!!		ks	1	- Kč - nenaceňuje se !!!!	21	- nenaceňuje se !!!!	- Kč
410010	vozik přístrojový - nenaceňuje se !!!!		ks	6	- Kč - nenaceňuje se !!!!	21	- nenaceňuje se !!!!	- Kč
410012	vozik nemocniční (2x zásuvka) - nenaceňuje se !!!!		ks	2	- Kč - nenaceňuje se !!!!	21	- nenaceňuje se !!!!	- Kč
410201	vozik 2-podlažní nerez - pro uložení aplikátorů k magnetoterapii - nenaceňuje se !!!!		ks	1	- Kč - nenaceňuje se !!!!	21	- nenaceňuje se !!!!	- Kč
414108	stojan infúzní pojízdný nerez - nenaceňuje se !!!!		ks	2	- Kč - nenaceňuje se !!!!	21	- nenaceňuje se !!!!	- Kč
415101	váha osobní vč. výškoměru - nenaceňuje se !!!!		ks	1	- Kč - nenaceňuje se !!!!	21	- nenaceňuje se !!!!	- Kč
419301	schůdky 2-stupňové pro nácvik chůze do schodů a ze schodů - nenaceňuje se !!!!		ks	6	- Kč - nenaceňuje se !!!!	21	- nenaceňuje se !!!!	- Kč
491344	regál 6-polic (nosnost 150 kg) - nenaceňuje se !!!!		ks	1	- Kč - nenaceňuje se !!!!	21	- nenaceňuje se !!!!	- Kč
491345	regál 6-polic (nosnost 150 kg) - nenaceňuje se !!!!		ks	2	- Kč - nenaceňuje se !!!!	21	- nenaceňuje se !!!!	- Kč
495103	vozik úklidový - nenaceňuje se !!!!		ks	1	- Kč - nenaceňuje se !!!!	21	- nenaceňuje se !!!!	- Kč
495306	skříň pro úklidové potřeby - nenaceňuje se !!!!		ks	1	- Kč - nenaceňuje se !!!!	21	- nenaceňuje se !!!!	- Kč
495547	vozik na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + víčko, nožní ovládání - nenaceňuje se !!!!		ks	1	- Kč - nenaceňuje se !!!!	21	- nenaceňuje se !!!!	- Kč
	posilovací a balanční pomůcky - nenaceňuje se !!!!		kom	1	- Kč - nenaceňuje se !!!!	21	- nenaceňuje se !!!!	- Kč
	vzduchové dlahy		sada	2	- Kč - nenaceňuje se !!!!	21	- nenaceňuje se !!!!	- Kč

2x TRX	bal. 2	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	21	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	- Kč
6x vrchlík	ks 6	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	21	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	- Kč
6x balanční podložka 50x41x6 cm	ks 6	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	21	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	- Kč
1x balanční podložka kladina 1620/240/60 mm	ks 1	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	21	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	- Kč
5x čochka	ks 5	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	21	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	- Kč
1x čochka velká Togu	ks 1	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	21	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	- Kč
6x úhloměr	ks 6	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	21	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	- Kč
6x centimetr	ks 6	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	21	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	- Kč
18x therabandy (6 sad po 3 ks střední, a od toho 1 silnější a jeden slabší)	sada 6	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	21	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	- Kč
5x box s kamínky na stimulaci nohou	ks 5	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	21	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	- Kč
orientační rozměry vaničky 150/190/210 mm		- Kč - nenaceňuje se !!!!!	21	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	- Kč
6x malý ježek	ks 6	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	21	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	- Kč
6x velký ježek	ks 6	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	21	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	- Kč
6x gelový míček	ks 6	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	21	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	- Kč
6x overbooi	ks 6	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	21	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	- Kč
6x gymbooi 65 cm	ks 6	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	21	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	- Kč
6x stojany na míče obdélníkové na zeď	ks 6	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	21	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	- Kč
6x válec pod kolena	ks 6	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	21	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	- Kč
6x podhlavník	ks 6	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	21	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	- Kč
6x činka 1 kg	pár 6	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	21	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	- Kč
6x činka 3 kg	ks 6	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	21	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	- Kč
pomůcky na jemnou motoriku (umělé kamínky) do každé cvičebny	sada 1	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	21	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	- Kč
5x nůžky na tejpování	ks 5	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	21	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	- Kč
6x pár 2,5 kg na nohy	ks 6	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	21	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	- Kč
6x pár zátěž na HK	ks 6	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	21	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	- Kč
6x tyčky	ks 6	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	21	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	- Kč
2x bosu	ks 2	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	21	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	- Kč
posilovače prstů (sada)	sada 1	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	21	- Kč - nenaceňuje se !!!!!	- Kč

Cena celkem bez DPH

5 400 Kč

Cena celkem vč. DPH

6 534 Kč

Harmonogram výstavby

Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II.

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

2018

3			4					5					6					7					8	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			

Předání a převzetí staveniště

14.3.2018

Zahájení stavebních prací

15.3.2018

Uzlové body:

Předání výrobní dokumentace bet. a ocel. kol vč. statického posouzení

15.4.2018

Dokončení nosné konstrukce pro opláštění rozšiřující části INP

1.5.2018

Stavební díly:

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce

M - nosná ocelová konstrukce

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

731 - Ústřední vytápění - kotelny

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

21-M - Elektromontáže, vč. svídel a hromosvodu

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

37-M - Slaboproudé rozvody

Termín ukončení díla

14.8.2018

Předání díla objednatelům, počátek běhu záruční doby

15.8.2018

V Broumově dne 22. 2. 2018

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

13



U Horní brány 29

550 01 Broumov p.

nič: CZ46504303

Miroslav Netík, jednatel společnosti

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka s názvem:

"Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II."

Seznam poddodavatelů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění

Identifikační údaje poddodavatele			Činnost, kterou bude poddodavatel při realizaci provádět
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	ELMON spol. s r.o.	Zdravotní technika, vytápění, slaboproud, silnoproud
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Školní 80, 550 01 Broumov	
	IČ:	47452161	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	PETR MORAVEC	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 2547 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové	
	Tel./fax:	494 623 375	
	E-mail:	broumov@elmoncz.cz	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje kvalifikaci?			ano/ne
2.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	CLIM-Tech s.r.o.	Vzduchotechnika a chlazení
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Dlouhá Ves 116 516 01 Rychnov nad Kněžnou	
	IČ:	25944614	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Martin Papáček, jednatel společnosti	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 16571 vedená Krajským soudem v Hradci Králové	
	Tel./fax:	+420 494 530 198	
	E-mail:	m.papacek@climtech.cz	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje kvalifikaci?			ano/ne

Identifikační údaje poddodavatele		Činnost, kterou bude poddodavatel při realizaci provádět														
3.	<table border="1"> <tr> <td>Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:</td> <td>EUROHARD, spol. s.r.o</td> </tr> <tr> <td>Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:</td> <td>Dukelská 722/14, 790 01 Jeseník</td> </tr> <tr> <td>IČ:</td> <td>496 23 079</td> </tr> <tr> <td>Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:</td> <td>Mgr. Vilém Bár, MBA jednatel společnosti</td> </tr> <tr> <td>Spisová značka v obchodním rejstříku:</td> <td>C 68961 vedená u Krajského soudu v Ostravě</td> </tr> <tr> <td>Tel./fax:</td> <td>584 452 373/584 454 439</td> </tr> <tr> <td>E-mail:</td> <td>info@eurohard.cz</td> </tr> </table>	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	EUROHARD, spol. s.r.o	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Dukelská 722/14, 790 01 Jeseník	IČ:	496 23 079	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Mgr. Vilém Bár, MBA jednatel společnosti	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 68961 vedená u Krajského soudu v Ostravě	Tel./fax:	584 452 373/584 454 439	E-mail:	info@eurohard.cz	Opláštění stěn včetně ocelové konstrukce
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	EUROHARD, spol. s.r.o															
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Dukelská 722/14, 790 01 Jeseník															
IČ:	496 23 079															
Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Mgr. Vilém Bár, MBA jednatel společnosti															
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 68961 vedená u Krajského soudu v Ostravě															
Tel./fax:	584 452 373/584 454 439															
E-mail:	info@eurohard.cz															
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje kvalifikaci?		ano/ne														
4.	<table border="1"> <tr> <td>Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:</td> <td>Selecta s.r.o.</td> </tr> <tr> <td>Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:</td> <td>Jatečný plácek 1696 500 02 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td>IČ:</td> <td>63217481</td> </tr> <tr> <td>Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:</td> <td>Mgr. RADEK UHLÍŘ jednatel společnosti</td> </tr> <tr> <td>Spisová značka v obchodním rejstříku:</td> <td>C 7784 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové</td> </tr> <tr> <td>Tel./fax:</td> <td>495 533 454 / 495 533 458</td> </tr> <tr> <td>E-mail:</td> <td>info@selecta-hk.cz</td> </tr> </table>	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Selecta s.r.o.	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Jatečný plácek 1696 500 02 Hradec Králové	IČ:	63217481	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Mgr. RADEK UHLÍŘ jednatel společnosti	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 7784 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové	Tel./fax:	495 533 454 / 495 533 458	E-mail:	info@selecta-hk.cz	Střecha
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Selecta s.r.o.															
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Jatečný plácek 1696 500 02 Hradec Králové															
IČ:	63217481															
Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Mgr. RADEK UHLÍŘ jednatel společnosti															
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 7784 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové															
Tel./fax:	495 533 454 / 495 533 458															
E-mail:	info@selecta-hk.cz															
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje kvalifikaci?		ano/ne														

Sp.zn.: KS 7451/2017/VÝST/LP
Čj.(Če.): MUNAC 55039/2017
Vyřizuje: Ing. Luděk Pražák
Tel./mobil: 491 405 407
E-mail: ludek.prazak@mestonachod.cz

Datum: 24.8.2017

Stavební povolení č. 72 / 2017 – 2

Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, obdržel dne 30.5.2017 od Královéhradeckého kraje, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové zastoupeného společností JIKA-CZ, s.r.o., IČ 25917234, Čibuz 6, Smiřice, adresa pro doručování: Dlouhá 101, Hradec Králové žádost o stavební povolení pro přístavbu, nástavbu a stavební úpravy objektu údržby v dolním areálu oblastní nemocnice v Náchodě na st.p.č. 2792, 2962 KN a p.p.č. 1003/2, 1003/3, 1003/4 KN v katastrálním území Náchod, kterými vzniknou ambulantní prostory rehabilitace a kancelářské prostory ředitelství oblastní nemocnice v Náchodě. Pro předmětnou stavbu byl vydán územní souhlas č. 3578/2017 – 1 ze dne 12.7.2017 pod spis.zn.: 8749/2016/VÝST/LP.

Na základě projednání žádosti ve stavebním řízení Městský úřad v Náchodě, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c), d) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), rozhodl takto:

přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu údržby v dolním areálu oblastní nemocnice v Náchodě na st.p.č. 2792, 2962 KN a p.p.č. 1003/2, 1003/3, 1003/4 KN v katastrálním území Náchod, kterými vzniknou ambulantní prostory rehabilitace a kancelářské prostory ředitelství oblastní nemocnice v Náchodě, se podle § 115 stavebního zákona

povolují.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), je Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové zastoupený společností JIKA-CZ, s.r.o., IČ 25917234, Čibuz 6, Smiřice, adresa pro doručování: Dlouhá 101, Hradec Králové.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem dle výběrového řízení. Před zahájením akce bude název a sídlo stavebního podnikatele a termín zahájení stavby písemně oznámen stavebnímu úřadu.
3. Stavba bude dokončena do 31.12.2019.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do závěrečné prohlídky stavby.
5. Ke stavbě budou použity výhradně stavební materiály a výrobky, které mají vlastnosti požadované v § 156 stavebního zákona. K závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, které si stavebník vyžádá od dodavatelů stavebních materiálů a technických zařízení.
6. Při realizaci stavby musí být veden zhotovitelem stavební deník, který bude k nahlédnutí pro stavebníka a dále při kontrolních prohlídkách stavby. Tento deník je stavebník povinen uchovávat po dobu deseti let od vydání kolaudačního souhlasu dle § 154 a 157 stavebního zákona.
7. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou.

8. Hlučnost prací na staveništi, nepřekročí limity stanovené platnými hygienickými předpisy.
9. Odpady vzniklé při stavebních pracích budou náležitě separovány a využity nebo odstraněny v zařízeních k těmto účelům určených. Do 30 dnů od ukončení stavebních prací stavebník doloží doklad o nakládání s těmito odpady správnímú úřadu.
10. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby bude předložen doklad o výsledku rozboru vzorku pitné vody – mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru vzorku pitné vody prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody, místo odběru – výtoková baterie umývadla v předsíni WC personálu-ženy (místnost č. 110 v 1.nadzemním podlaží objektu).
11. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby bude předložen doklad o výsledku rozboru vzorku pitné vody – mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru vzorku pitné vody prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody, místo odběru – výtoková baterie dřezu v kuchyňce (místnost č. a1.004 v 2.nadzemním podlaží objektu).
12. Stavebník ohlásí v dostatečném předstihu stavebnímu úřadu fázi výstavby v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek, tj. po dokončení stavby, za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby.
13. Dokončenou stavbu, lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončení prací požádá investor o kolaudační souhlas s předložením všech dokladů dle §121 a 122 stavebního zákona a §18i odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, tj. protokoly o tlakových zkouškách, zpráva o revizi elektrického zařízení, zpráva o revizi hromosvodů, doklady vyplývající z požadavků uvedených v požárně bezpečnostním řešení a geometrický plán pro zaměření stavby včetně údajů určujících polohu definičního bodu stavby a adresního místa, atd.).

Odůvodnění:

Dne 30.5.2017 podal Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové zastoupený společností JIKA-CZ, s.r.o., IČ 25917234, Čibuz 6, Smiřice, adresa pro doručování: Dlouhá 101, Hradec Králové u zdejšího stavebního úřadu žádost o stavební povolení pro přístavbu, nástavbu a stavební úpravy objektu údržby v dolním areálu oblastní nemocnice v Náchodě na st.p.č. 2792, 2962 KN a p.p.č. 1003/2, 1003/3, 1003/4 KN v katastrálním území Náchod, kterými vzniknou ambulantní prostory rehabilitace a kancelářské prostory ředitelství oblastní nemocnice v Náchodě. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad opatřením ze dne 13.7.2017 oznámil zahájení stavebního řízení podle § 112 odst. 1 stavebního zákona dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil stavební úřad ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání. Pro uplatnění námitek, popřípadě důkazů účastníků řízení a pro předání závazných stanovisek dotčených orgánů stavební úřad stanovil lhůtu do 10 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení stavebního řízení. V této době stavební úřad neobdržel žádné námítky či připomínky.

V průběhu řízení přezkoumal stavební úřad předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Stavební úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu účastníků stavebního řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona. Přitom konstatoval, že v tomto konkrétním případě, vzhledem k charakteru stavby a jejímu umístění ve stávajícím uzavřeném komplexu nemocničních budov, je účastníkem řízení pouze stavebník Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové zastoupený společností JIKA-CZ, s.r.o., IČ 25917234, Čibuz 6, Smiřice, adresa pro doručování: Dlouhá 101, Hradec Králové. Ostatní vlastnická práva a práva odpovídající věcnému břemenu k sousedním pozemkům nebudou stavebním povolením přímo dotčena. Dále byl do okruhu účastníků řízení zařazen správce inženýrských sítí, společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., který bude navrhovanou stavbou dotčen.

Žádost o stavební povolení byla doložena těmito doklady:

- výpis a snímek z katastru nemovitostí na dotčené pozemky
- plná moc k zastupování žadatele pro společnost JIKA-CZ, s.r.o.
- vyjádření RWE Energo, s.r.o., Teplárna Náchod n.z.: Vyjad2015_19 ze dne 27.11.2015
- vyjádření Technických služeb Náchod, s.r.o. ze dne 26.10.2015
- vyjádření UPC Česká republika, s.r.o., n.z. E015038/15 ze dne 2.10.2015
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, n.z. 0100623048 ze dne 31.8.2016
- vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., Praha, n.z. 0200493240 ze dne 31.8.2016
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s., č.j.: 696453/16 ze dne 31.8.2016
- vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno, n.z. 5001369422 ze dne 31.8.2016
- vyjádření Vodovodů a kanalizací Náchod, a.s., n.z.: 16-04848 ze dne 5.9.2016
- vyjádření Vodovodů a kanalizací Náchod, a.s., n.z.: 17-01581 ze dne 3.4.2017
- stanovisko KHS Královéhradeckého kraje, zn. S-KSHSK 21089/2016/2/HP.NA/Ho ze dne 16.8.2016
- stanovisko KHS Královéhradeckého kraje, zn. S-KSHSK 25893/2016/2/HP.NA/Ho ze dne 4.10.2016
- stanovisko HZS Královéhradeckého kraje, č.j.: HSHK-4864-2/2016 (720-NA-OP-2016) ze dne 17.8.2016
- stanovisko HZS Královéhradeckého kraje, č.j.: HSHK-5184-2/2016 (857-NA-OP-2016) ze dne 2.9.2016
- stanovisko Městského úřadu Náchod, odboru životního prostředí, sp.zn.: 8107/2016/ŽP/Šp ze dne 10.8.2016
- územní souhlas č. 3578/2017-1 ze dne 12.7.2017

Vlastnické právo k dotčeným pozemkům a stavbám stavební úřad ověřil v katastru nemovitostí dle výpisu z katastru nemovitostí č. LV 4932 ze dne 12.7.2017 v katastrálním území Náchod. Projektová dokumentace byla vypracována autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby Ing. Jiřím Slánským.

Součástí projektové dokumentace jsou vyjádření vlastníků a správců veřejné technické infrastruktury, jejichž zařízení se mohou nacházet v místě stavby. Jedná se konkrétně o společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., která dle výše uvedených vyjádření je navrhovanou stavbou dotčená a dále o společnosti: ČEZ Distribuce, a.s., ČEZ ICT Services, a.s., Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., RWE GasNet, s.r.o., RWE Energo, s.r.o., Teplárna Náchod, UPC Česká republika, s.r.o. a Technické služby Náchod, s.r.o., které dle výše uvedených vyjádření nejsou navrhovanou stavbou dotčené. Podmínky vyplývající z vyjádření vlastníků a správců veřejné technické infrastruktury jsou stavebníci povinni splnit.

Protože stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo stavební povolení právní moci.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u Městského úřadu Náchod, odboru výstavby a územního plánování.

Otisk úředního razítka

Ing. Andrea Lipovská
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Obecné poučení:

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Správní poplatek vyměřen podle položky č. 18 odst. 1 f) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši 5 000,-Kč a byl uhrazen dne 26.7.2017 na účet MěÚ Náchod.

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 5/0/0

Příloha pro stavebníka, která bude zaslána po nabytí právní moci rozhodnutí:

- ověřená dokumentace stavby
- štítek "Stavba povolena"

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

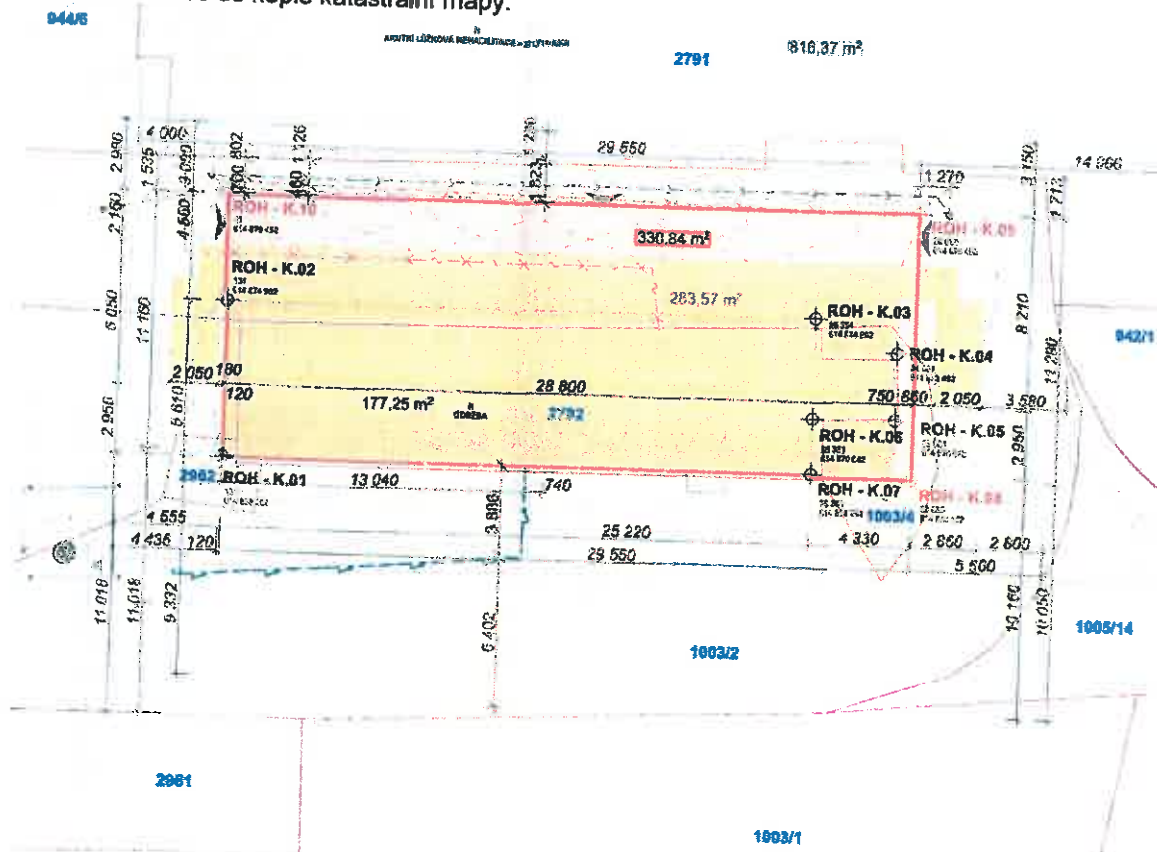
- 1) Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové zastoupený společností JIKA-CZ, s.r.o., IČ 25917234, Čibuz 6, Smiřice, adresa pro doručování: Dlouhá 101, Hradec Králové
- 2) Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové
- 3) Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IČ 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3

Dotčené orgány:

- 1) HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, IČ 70882525, Náchodská 530, Velké Poříčí
- 2) KHS Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod, IČ 71009213, Českoskalická 254, Náchod
- 3) Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí

Archivace: rozestavěné stavby

Příloha - zákres do kopie katastrální mapy:



LEGENDA OBJEKTŮ - STÁVAJÍCÍ

 STÁVAJÍCÍ OBJEKTY V DOLNÍM AREÁLU OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD

LEGENDA OBJEKTŮ - NOVÉ

 NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA ŘEDITELSTVÍ (PLOCHA 272,36 m²)
ŘEŠENO V RÁMCI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: PŘÍSTAVBA A
NÁSTAVBA OBJEKTU ÚDRŽBY V DOLNÍM AREÁLU ON NÁCHOD,
Č.znak.: 2016-03-012

 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY REHABILITACE (PLOCHA 330,84m²)
ŘEŠENO V RÁMCI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: ŘEŠENÍ
AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE ON NÁCHOD,
Č.znak.: 2016-03-013

LEGENDA PLOCH - STÁVAJÍCÍ

STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÁ KOMUNIKACE


LEGENDA INŽ. SÍTÍ - STÁVAJÍCÍ

 TRASA SDĚLOVACÍ VEDNÍ
 TRASA SPLAŠKOVÉ NEBO JEDNOTNÉ KANALIZACE
 TRASA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
 TRASA KABELOVÉHO VEDENÍ VN
 TRASA KABELOVÉHO VEDENÍ NN
 TRASA PLYNOVODU STL
 TRASA VODOVODU
 TRASA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

LEGENDA INŽ. SÍTÍ - RUŠENÉ

 PŘELOŽKA TRASY SDĚLOVACÍ VEDENÍ
 PŘELOŽKA TRASY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
 PŘELOŽKA TRASY JEDNOTNÉ KANALIZACE

LEGENDA INŽ. SÍTÍ - NOVÉ

 TRASA SDĚLOVACÍ VEDNÍ
délka: 12m (vedeno ve stávajícím kolektoru)
profil: OPTICKÝ KABEL TCÉPKPFLE 10x4x0,8 CHR
 VÝMĚNA PŘÍVODNÍHO KABELU NN, tl. uložení: 1m
délka: 18m (v původní trase)
profil: CYKY 3x70+35
 PŘELOŽENÁ TRASA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, tl. uložení: 1,6m
délka: 32m
profil: PP DN110
 PŘELOŽENÁ TRASA DEŠŤOVÉ KANALIZACE tl. uložení: 1,8m
délka: 46m
profil: PVC DN125

Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)

Akce: **OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.**

Část: Podlahové krytiny, obklady a malby

Název: **PVC ve čtvercových dílcích LINO FATRA ELEKTROSTATIK**

SLV č. **001**

Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:

Název materiálu /
výrobku / provedení: **PVC v dílcích LINO FATRA ELEKTROSTATIK
č. vzorku: 2601**

Popis materiálu /
výrobku / provedení: **PVC dílce ve formátu dlaždic 608 x 608 mm, tloušťka 2,0 mm
- vnitřní elektrický odpor v rozsahu $5 \cdot 10^4 - 1 \cdot 10^6 \Omega$
- vytahovaný sokl 100 mm
- na vodivé lepidlo (název) s Cu páskou a uzemněním**

Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií

Dodavatel / výrobce: **Fatra, a.s.**

Dodávka / profese: podlahové krytiny

Místo a rozsah použití: např. SO10, SO11, veřejné prostory 1NP až 8NP

Přílohy: ☒ Dokument ☒ Foto ☐ Vzorek ☐ Jiný

Cenový dopad (je-li nějaký): NE

Časový dopad (je-li nějaký): NE

Dopad do standardu (je-li nějaký): NE

Požadované datum odsouhlasení vzorku:

Prohlášení zhotovitele:

Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů a technických norem.

Předložil: Jméno a příjmení
Název společnosti

Dne:

Podpis:

Technický dozor stavebníka:

Ověřil: Jméno a příjmení
Název společnosti

Dne:

Podpis:

Autorský dozor:

Schválil: Jméno a příjmení
Název společnosti

Dne:

Podpis:

Zástupce uživatele:

Schválil: Jméno a příjmení
Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Dne:

Podpis:

Zástupce investora:

Schválil: Jméno a příjmení
Královéhradecký kraj

Dne:

Podpis:

Distribuce:

☐

Investor

☐

TDS

☐

Autorský dozor

☐

Uživatel

☐

Zhotovitel

Reklamační protokol

Akce: **OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.**

Na základě smluvního vztahu:	SOD č. DS 2018/XXXXX ve znění pozdějších dodatků	ze dne:	XX.XX.2018
Značka reklamačního dopisu:	(č.j. doplní objednatel či uživatel)	Datum odeslání dopisu:	XX.XX.2018
Číslo reklamace:	ONN_001_KHK nebo ONN_001_NEM	Datum a čas telefonického nahlášení:	XX.XX.2018 00:00

ZHOTOVITEL (VYŘIZUJÍCÍ)	
Firma:	Název firmy
Adresa:	Ulice, č.p., město
Vyřizuje:	Jméno a příjmení
Telefon:	XXX XXX XXX
e-mail:	email@email.cz

OBJEDNATEL / UŽIVATEL (REKLAMUJÍCÍ)	
Firma:	Název firmy
Adresa:	Ulice, č.p., město
Vyřizuje:	Jméno a příjmení
Telefon:	XXX XXX XXX
e-mail:	email@email.cz

PŘEDMĚT REKLAMACE

Název vady:	XXX		
Místo vady:	Areál, stavební objekt, patro, místnost, ...		
Předání a převzetí díla:	XX.XX.2018	Datum zjištění závady:	XX.XX.2018
Závadu zjistil / oznámil:	Jméno a příjmení funkce	Termín pro odstranění vady:	XX.XX.2018
Kategorie reklamace:	☐ Havárie ☐ Závažná vada ☐ Vada	Požadovaný způsob odstranění vady:	☐ Opravou ☐ Nahrazením novou věcí ☐ Slevou ze sjednané ceny

PODROBNÝ POPIS REKLAMOVANÉ VADY

Přesný popis reklamované vady

ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMOVANÉ VADY

Přesný popis a postup vyřízení reklamované vady (vyplní zhotovitel).

Termín a čas nástupu na práci k odstranění vady:	XX.XX.2018 00:00	Finální termín a čas odstranění vady:	XX.XX.2018 00:00
--	------------------	---------------------------------------	------------------

POTVRZENÍ O ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÉ VADY

Stručné shrnutí (vada odstraněna / neodstraněna / ostatní ujednání).

Za objednatele:	XX.XX.2018	Za uživatele:	XX.XX.2018	Za zhotovitele:	XX.XX.2018
-----------------	------------	---------------	------------	-----------------	------------